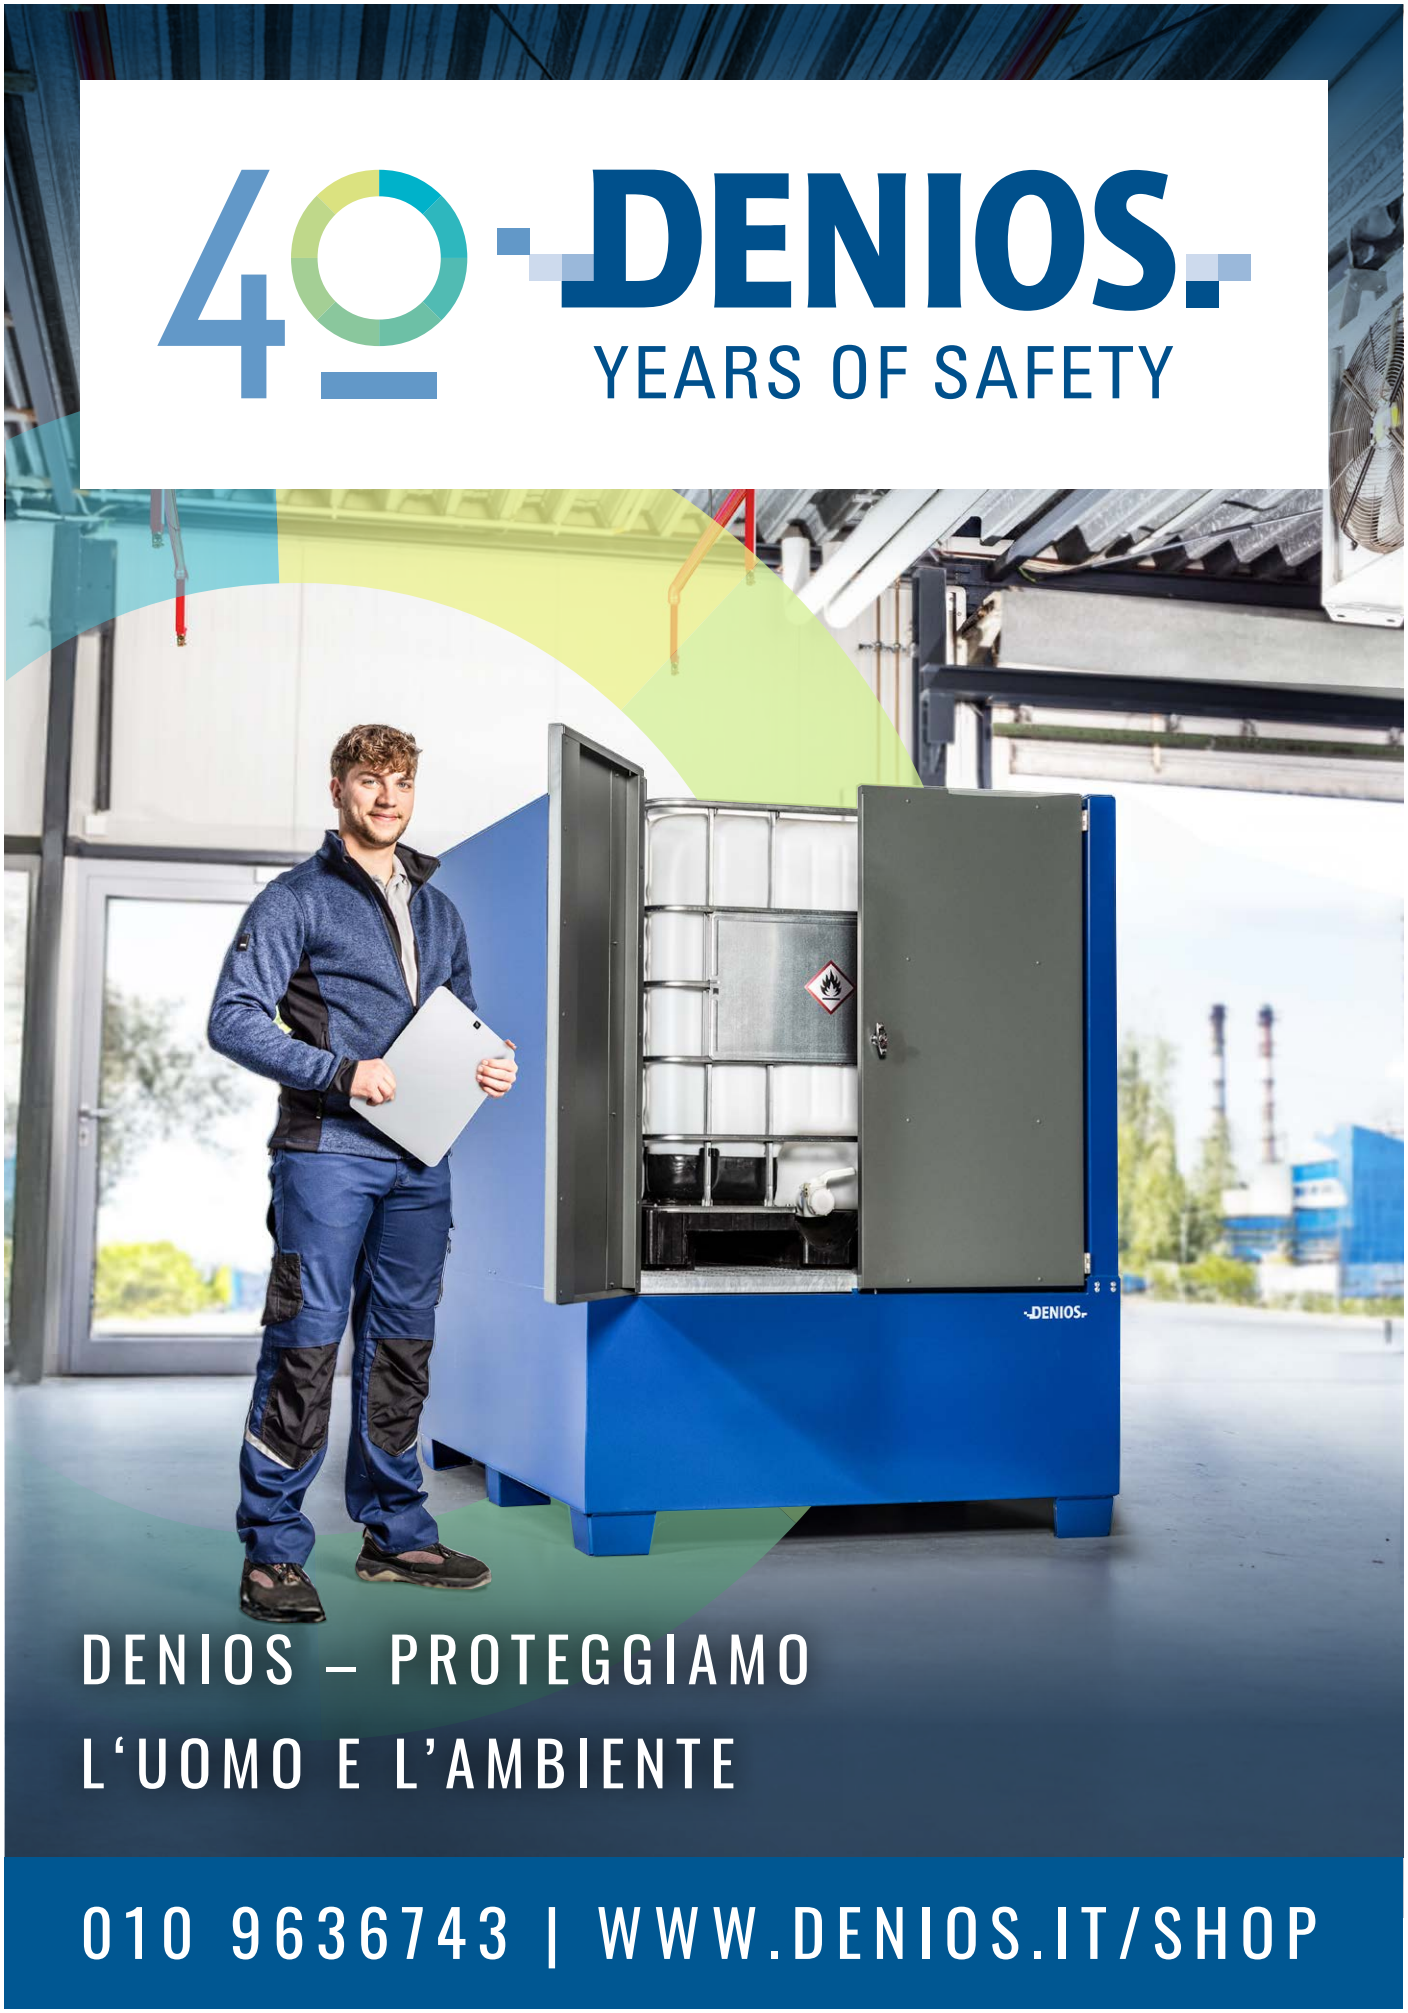


STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE | ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA

2026 - DENIOS COMPIE 40 ANNI

CARI CLIENTI E PARTNER

il 2026 sarà un anno speciale: DENIOS celebrerà i suoi 40 anni. Un traguardo che va ben oltre un semplice anniversario: un'occasione per soffermarci ad analizzare il cammino percorso, ringraziare chi lo ha reso possibile e, soprattutto, proiettarci verso ciò che verrà.

Per quattro decenni abbiamo sviluppato, prodotto e fornito soluzioni che proteggono le persone e l'ambiente. Abbiamo contribuito a definire standard assumendoci delle responsabilità. Ma il mondo che ci circonda è cambiato, è diventato più complesso e dominato da incertezza e instabilità. La sicurezza non è più un tema tecnico marginale, bensì un bisogno essenziale, nel mondo industriale come nella vita quotidiana.

Per quattro decenni abbiamo sviluppato, prodotto e fornito soluzioni che proteggono le persone e l'ambiente. Abbiamo contribuito a definire standard assumendoci delle responsabilità. Ma il mondo che ci circonda è cambiato, è diventato più complesso e dominato da incertezza e instabilità. La sicurezza non è più un tema tecnico marginale, bensì un bisogno essenziale, nel mondo industriale come nella vita quotidiana.

- Da fornitore di prodotti a punto di riferimento di mercato
- Dall'esperienza allo sviluppo di un vero e proprio mindset
- Dal passato alla Vision Zero

La DENIOS Vision Zero rappresenta un obiettivo chiaro: un mondo senza incidenti alle persone e senza danni all'ambiente. Vision Zero non è solo uno slogan ma la nostra stella polare, che ci orienterà in ogni decisione, ogni prodotto, ogni conversazione con i nostri clienti. Non crediamo al concetto di "abbastanza sicuro". Portiamo la sicurezza a un livello superiore: sistemico, digitale, olistico. Senza compromessi.

Sicurezza è un concetto centrale in DENIOS, intesa come un'integrazione di tecnologia, cultura e responsabilità, che crea un ecosistema completo, misurabile, trasparente e capace di generare un valore reale per tutti coloro che si affidano a noi.

Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che, dal 1986 ad oggi, hanno condiviso con noi questo percorso e contribuito a costruirlo giorno dopo giorno. Ai prossimi decenni. Per un mondo senza incidenti alle persone, senza danni all'ambiente.

DENIOS – PROTEGGIAMO L'UOMO E L'AMBIENTE


WWW.DENIOS.IT/40



Ing. Stefano Regazzoni
Amministratore Delegato

LA GAMMA DI SERVIZI DENIOS

Il nostro obiettivo è offrire ai clienti una soluzione a 360 gradi, partendo dall'idea iniziale per arrivare alla realizzazione del progetto e addirittura oltre: studiamo, sviluppiamo e produciamo il prodotto giusto e la migliore soluzione possibile per ogni cliente. Vi garantiamo la consegna, l'installazione e la messa in funzione del vostro prodotto a regola d'arte e offriamo inoltre un servizio completo di manutenzione e assistenza.

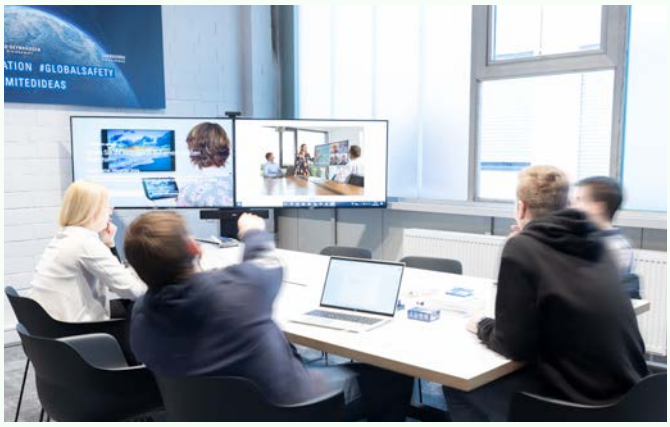

CONSULENZA

Consulenza personale in loco, tramite linea telefonica diretta o via e-mail | Esauriente sezione relativa alle FAQ, diversi tutorial e istruzioni presenti sul nostro sito web | Collaborazione interdisciplinare

- A norma di legge
- Orientata alla pratica
- Risolutiva

WWW.DENIOS.IT/CONSULENZA



PRODOTTO

Ampia gamma con più di 20.000 prodotti e di 70 marchi particolarmente conosciuti nel settore della protezione ambientale
e della sicurezza

- Innovativo
- Versatile
- Sicuro

WWW.DENIOS.IT/SHOP



ASSISTENZA AL CLIENTE

Servizio completo per depositi per sostanze pericolose | Servizio di manutenzione e assistenza | Assistenza disponibile su base internazionale Montatori certificati| DENIOS Academy | Strumenti informatici e materiali informativi gratuiti

- Affidabile
- Testata nella pratica
- Certificata

WWW.DENIOS.IT/SERVIZI



DENIOS ACADEMY

Concetto di formazione modulare | Conoscenze specialistiche sul tema sostanze pericolose |Sessioni pratiche coinvolgenti- Eventi certificati- Un mix vincente di teoria e pratica- Formazione in presenza o online

I vostri dipendenti saranno sempre aggiornati

WWW.DENIOS.IT/DENIOS-ACADEMY

CONTENUTO

1 STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE 6

Vasche di raccolta, in acciaio e acciaio inossidabile ... 12
Stazioni di travaso con vasca in acciaio ... 22
Elementi di pavimentazione in acciaio ... 30
Vasche di raccolta, in plastica ... 37
Stazioni di travaso con vasca in plastica ... 48
Elementi di pavimentazione in plastica ... 54
Scaffalature per sostanze pericolose ... 60
Armadi per prodotti chimici e sostanze pericolose ... 78
Armadi ecologici PolyStore ... 90
Armadi per acidi e soluzioni alcaline ... 92
Armadi per sostanze infiammabili ... 97
Armadi per batterie al litio ... 130
Armadi sottobanco ... 134
Armadi per fusti ... 138
Box per sostanze pericolose ... 142
Stoccaggio di bombole di gas ... 158
Depositi a ripiani per sostanze pericolose, mod. SC ... 173
Depositi compatti per sostanze pericolose, mod. SolidMaxx ... 180
Depositi accessibili al personale, mod. MCV ... 184



Depositi antincendio accessibili al personale, mod. WFP ... 192
Depositi antincendio a ripiani, mod. RFP ... 196
Deposito antincendio per accumulatori al litio ... 208
Termotecnica ... 210

2 UTILIZZARE IN SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE 214

Pompe ... 218
Pompe mobili ... 234
Mescolatori ... 236
Ingrassatori ... 238
Fasce di riscaldamento per fusti, cisternette e bombole di gas ... 242
Cinture e basi riscaldanti per fusti ... 246
Cavo di terra e pinze di messa a terra ... 248
Accessori per fusti ... 252
Imbuti per fusti e cisternette ... 256
Prelevatore di campioni ... 262
Basi con ruote per fusti e carrelli per fusti ... 268
Pinze per fusti e catene per fusti ... 276
Attrezzature da montare su carrelli elevatori ... 278
Sollevafusti ... 282
Sollevafusti con protezione Ex ... 288
Supporti per bombole di gas ... 291
Prodotti assorbenti DENSORB ... 294
Set di emergenza DENSORB per perdite ... 316
Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard® ... 330



Tappeti di tenuta ... 332
Sistemi di raccolta perdite ... 340
Chiusure per porte ... 343
Fusti di sicurezza e di recupero ... 344
Barriere per porte ... 346

3 DISTRIBUTORI E CONTENITORI 348

Serbatoi di deposito e smaltimento ... 350
Distributori di carburante mobili ... 352
Distributori stazionari per diesel e benzina ... 360
Contenitori di stoccaggio e di raccolta ... 362
Cisternette in plastica e acciaio inossidabile ... 365
Fusti e taniche ... 366
Contenitori di differenti fogge ... 380
Contenitori di sicurezza ... 388
Contenitori per stoccaggio e trasporto di batterie al litio ... 394
Contenitori da trasporto per merce pericolosa ... 398



4 SICUREZZA E PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA 400

Sistemi di contenimento VARIO-Flow ... 403
Postazioni di lavoro per sostanze pericolose (GAP) VARIO-Flow. ... 404
Tavoli di lavoro ... 408
Bracci aspiranti e tavoli con aspirazione ... 409
Occhiali di protezione ... 412
Protezione per il capo ... 413
Protezione per le vie respiratorie ... 414
Protezione per l'udito ... 416
Guanti di protezione ... 418
Abbigliamento protettivo ... 420
Protezione anti caduta ... 422
Pronto soccorso ... 426
Lavaggio di emergenza ... 428
Segnaletica antincendio ... 446
Rivestimenti per pavimenti ... 448



5 PULIZIA E SMALTIMENTO 458

Pulizia di pezzi bio.x senza solventi ... 460
Pulizia ad ultrasuoni ... 464
Pulizia di pezzi industriale ... 472
Pulizia di piccoli pezzi in sicurezza con i serbatoi a immersione ... 474
Umettatori e contenitori con spruzzatore ... 475
Apparecchiature per impregnazione e a immersione ... 476
Stracci e panni di pulizia ... 478
Scope e dispositivi di raccolta magnetici per rottami metallici ... 482
Aspiraliquidi, skimmer a nastro per olio e aspiratori di sicurezza ... 484
Raccolta di olio esausto e materiali pericolosi ... 490
Contenitori e cestini per riciclaggio dei rifiuti ... 504
Cestini di sicurezza per carta ... 513
Sacchi per rifiuti ... 514
Contenitori e cestini per raccolta rifiuti da esterno ... 516
Ripari per fumatori ... 519



6 ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA 520

Carrelli di trasporto ... 522
Transpallet ... 536
Carrelli e contenitori ribaltabili ... 544
Contenitori ribaltabili e impilabili in acciaio ... 546
Box grigliati e accessori ... 550
Contenitori impilabili ... 552
Box di alluminio ... 558
Cassette per minuterie ... 560
Big bag e accessori ... 562
Contenitori per materiali da spargere ... 564
Scaffalature di stoccaggio ... 568
Armadi con cassetti e ripiani zincati, per utensili e materiali vari ... 574
Sedie e sgabelli ... 580
Sistemi di protezione e sbarramento ... 586
Passatubi e passacavi ... 608
Specchi industriali e di manovra ... 610
Sistemi di chiusura e blocco ... 618
Limitazioni dell'accesso ... 620
Torce frontali e portatili ... 624



Bilance ... 626
Attrezzi che non producono scintille ... 630
Utensili da taglio ... 633
Cartellonistica industriale ... 634

1 STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE

La sicurezza per l'uomo e per l'ambiente deve essere una priorità nello stoccaggio delle sostanze pericolose. Dal 1986, DENIOS offre soluzioni di altissima qualità, certificate e testate nella pratica. Che si tratti di sostanze inquinanti le acque, corrosive, tossiche o infiammabili, con noi troverete sicuramente la soluzione che fa per Voi.



La nostra scelta di prodotti spazia da vasche di raccolta ad armadi per sostanze pericolose fino ad arrivare a depositi costruiti su misura per le vostre esigenze.

VASCHE DI RACCOLTA

Vasche di raccolta, in acciaio e acciaio inossidabile 12

Vasche di raccolta, in plastica 37

STAZIONI DI TRAVASO

Stazioni di travaso con vasca in acciaio 22

Stazioni di travaso con vasca in plastica 48

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE SUPERFICI

Elementi di pavimentazione in acciaio 30

Elementi di pavimentazione in plastica 54

SCAFFALATURE PER SOSTANZE PERICOLOSE

Scaffalature per sostanze pericolose 60

ARMADI PER SOSTANZE PERICOLOSE

Armadi per prodotti chimici 78

Armadi ecologici PolyStore 90

Armadi per acidi e soluzioni alcaline 92

Armadi per sostanze infiammabili 97

Armadi per batterie al litio 130

Armadi sottobanco 134

Armadi per fusti 138

BOX PER SOSTANZE PERICOLOSE

Box per sostanze pericolose 142

STOCCAGGIO DI BOMBOLE DI GAS

Armadi e depositi per bombole di gas 158

Stoccaggio di bombole di gas 166

DEPOSITI PER SOSTANZE PERICOLOSE

Depositi a ripiani per sostanze pericolose, mod. SC 173

Depositi compatti per sostanze pericolose, mod. SolidMaxx 180

Depositi accessibili al personale, mod. WHS e WHG 184

Depositi antincendio accessibili al personale, mod. WFP 192

Depositi antincendio a ripiani, mod. RFP 196

Deposito antincendio per accumulatori al litio 208

TERMOTECNICA

Termotecnica 210

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE VASCHE DI RACCOLTA

In qualità di fornitori e produttori della più ampia gamma di vasche di raccolta esistente in commercio in Europa, possiamo considerarci dei veri e propri esperti sullo stoccaggio di sostanze pericolose. Nel DENIOS Magazine potete trovare moltissime informazioni e consigli pratici relativi al mondo delle vasche di raccolta.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

GUIDA

GUIDA ALLO STOCCAGGIO SU VASCA DI RACCOLTA

- Quali sono le proprietà generali delle vasche di raccolta?
- Quali sono i pro ed i contri dei materiali costruttivi?
- Di quanta e quale manutenzione necessitano?

Con DENIOS lo stoccaggio su vasca di raccolta diventa semplice!

www.denios.it/stoccaggio-su-vasca

CHECKLIST

VASCHE DI RACCOLTA - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Tutto quello che dovete tenere in considerazione riguardo l'installazione e la manutenzione di vasche di raccolta

www.denios.it/checklist-vasche

SPILLGUARD CONNECT®

SEMPRE CONNESSI: GESTIONE INNOVATIVA E DIGITALE DELLE PERDITE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Approfittate dei vantaggi della digitalizzazione e aggiornate il vostro concetto di gestione delle perdite di sostanze pericolose: con il nuovo SpillGuard® connect, l'innovativo rilevatore di perdite, potrete monitorare le vostre vasche di raccolta a distanza, tramite una semplice applicazione web, e sarete avvisati in tempo reale in caso di necessità.

www.denios.it/spillguard

GUIDA

SICUREZZA NEI LABORATORI

Vasche di raccolta ma non solo: tutti i nostri prodotti per la sicurezza nei laboratori: dai sistemi di stoccaggio alla gestione rifiuti fino alla protezione del personale.

www.denios.it/sicurezza-nei-laboratori

VASCHE DI RACCOLTA IN ACCIAIO
I VOSTRI VANTAGGI

Dichiarazione di conformità (ÜHP)

1 Grigliato estraibile in acciaio zincato a caldo

2 Costruzione saldata in acciaio: sicura e di lunga durata

3 Piedini ottimizzati - movimentazione semplificata con transpallet o carrello elevatore a forche

4 Protezione ottimale dalla corrosione grazie alla zincatura o al rivestimento a polvere di alta qualità

5 Prova di tenuta con certificato di idoneità

6 100 mm di altezza libera dal suolo

100%

100% qualità del produttore



IN ACCIAIO E ACCIAIO INOX per piccole confezioni e da 1 a 2 fusti da 200 litri

pagina 12



Volume di raccolta [l]	7	10	14	21
Misure esterne L x P x H [mm]	407 x 257 x 97	607 x 257 x 97	507 x 407 x 97	607 x 507 x 97

pagina 12



Volume di raccolta [l]	25	38	50	76	102
Misure esterne L x P x H [mm]	392 x 392 x 200	584 x 392 x 200	774 x 392 x 200	774 x 584 x 200	774 x 774 x 200

pagina 13



Volume di raccolta [l]	7	10	14	21	28	42
Misure esterne L x P x H [mm]	406 x 256 x 99	606 x 256 x 99	506 x 406 x 99	606 x 506 x 99	993 x 406 x 99	993 x 606 x 99

pagina 13



Grigliato	senza	zincato	senza	zincato	senza	zincato
Volume di raccolta [l]	80	80	80	80	80	80
Misure esterne L x P x H [mm]	785 x 635 x 178	785 x 639 x 181	785 x 635 x 278	785 x 639 x 281	1275 x 635 x 890	1275 x 639 x 890

pagina 14




Grigliato	senza	zincato	senza	zincato
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	1	1	1
Volume di raccolta [l]	238	238	230	238
Misure esterne L x P x H [mm]	885 x 815 x 478	885 x 815 x 478	866 x 866 x 418	1350 x 815 x 995

pagina 15



Grigliato	senza	zincato	senza	zincato	senza	zincato
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	2	1	2	2	2
Volume di raccolta [l]	235	235	235	235	238	235
Misure esterne L x P x H [mm]	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 355	1236 x 815 x 360	1232 x 872 x 351	1716 x 815 x 995

pagina 16




Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	3	4	4	4	4
Volume di raccolta [l]	386	310	310	485	485
Misure esterne L x P x H [mm]	2010 x 820 x 360	1236 x 1210 x 225	1236 x 1215 x 325	1240 x 1210 x 355	1240 x 1215 x 455

pagina 18



Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	8
Volume di raccolta [l]	280	480	630
Misure esterne L x P x H [mm]	2470 x 816 x 250	2470 x 820 x 373	2455 x 1210 x 325

pagina 21

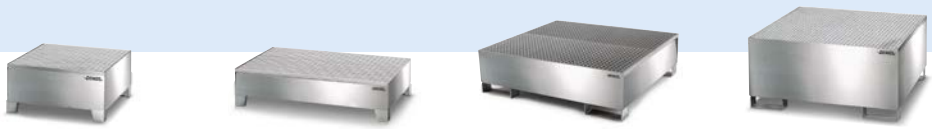

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	2	4	4
Volume di raccolta [l]	240	250	267	487
Misure esterne L x P x H [mm]	870 x 865 x 446	1340 x 850 x 336	1340 x 1260 x 270	1340 x 1260 x 403

NOVITÀ

pagina 26




Capacità di stoccaggio	Cisternetta da 600 litri: 1	Cisternette da 1000 litri: 1	Cisternette da 1000 litri: 1	Cisternette da 1000 litri: 1
Volume di raccolta [l]	675	1100	1100	1400
Zona di travaso	Sì	No	Sì	Sì
Misure esterne L x P x H [mm]	1104 x 1722 x 540	1120 x 1300 x 1096	1350 x 1650 x 710	1406 x 2068 x 1829

pagina 27



Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	2	2
Volume di raccolta [l]	1180	1280
Zona di travaso	No	Sì
Misure esterne L x P x H [mm]	2200 x 1300 x 590	2680 x 1650 x 415

pagina 28



Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	3
Volume di raccolta [l]	1200
Misure esterne L x P x H [mm]	3280 x 1300 x 430

pagina 29



Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	1	2
Volume di raccolta [l]	1100	1100
Misure esterne L x P x H [mm]	1120 x 1300 x 1095	2200 x 1300 x 591

Vasche di raccolta in acciaio, per piccole confezioni, con volume di raccolta da 7 a 21 litri

Ottimale per l'utilizzo sul luogo di lavoro, ad esempio sul banco da lavoro. Stoccate le sostanze pericolose direttamente nel luogo d'impiego. Gli stabili piedini in plastica proteggono dalla corrosione e preservano le superfici di lavoro e i pavimenti.







Volume di raccolta [l]	7	10	14	21
Misure esterne L x P x H [mm]	407 x 257 x 97	607 x 257 x 97	507 x 407 x 97	607 x 507 x 97
Codice articolo senza lamiera forata	328-371-JD	328-372-JD	328-373-JD	328-374-JD
Codice articolo con lamiera forata zincata	328-380-JD	328-381-JD	328-382-JD	328-383-JD



Vasche di raccolta in acciaio, per piccole confezioni, con volume di raccolta da 25 a 102 litri

Perfettamente combinabili con Europallet o pallet chimici. Stoccate le sostanze pericolose direttamente sul luogo d'impiego. Gli stabili piedini in plastica preservano i pavimenti di industrie e laboratori e proteggono dalla corrosione.



Volume di raccolta [l]	25	38	50	76	102
Misure esterne L x P x H [mm]	392 x 392 x 200	584 x 392 x 200	774 x 392 x 200	774 x 584 x 200	774 x 774 x 200
Codice articolo	328-375-JD	328-376-JD	328-377-JD	328-378-JD	328-379-JD
Codice articolo con lamiera forata zincata	328-384-JD	328-385-JD	328-386-JD	328-387-JD	328-388-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Vasche in acciaio per piccole confezioni":



www.denios.it/kat/12806

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Vasche in acciaio inox per piccole confezioni":



www.denios.it/kat/12808

Vasche di raccolta in acciaio inossidabile, per piccole confezioni, con volume di raccolta da 7 a 42 litri

Ottimale per l'utilizzo sul luogo di lavoro, ad esempio sul banco da lavoro. Stoccate le sostanze pericolose direttamente nel luogo d'impiego. La costruzione in acciaio inossidabile consente una protezione di lunga durata dalla corrosione anche nello stoccaggio di sostanze chimiche aggressive. Gli stabili piedini in plastica proteggono dalla corrosione e preservano le superfici di lavoro e i pavimenti.

EDELSTAHL® Rostfrei INOX STAINLESS STEEL







Volume di raccolta [l]	7	10	14	21	28	42
Misure esterne L x P x H [mm]	406 x 256 x 99	606 x 256 x 99	506 x 406 x 99	606 x 506 x 99	993 x 406 x 99	993 x 606 x 99
Codice articolo	328-399-JD	328-400-JD	328-401-JD	328-402-JD	328-403-JD	328-404-JD
Codice articolo con lamiera forata in acciaio inossidabile	328-405-JD	328-406-JD	328-407-JD	328-408-JD	328-409-JD	328-410-JD

Vasche di raccolta in acciaio, per piccole confezioni, con volume di raccolta da 80 litri

Particolarmente compatte e salvaspazio. Stoccate le sostanze pericolose direttamente nel luogo di impiego.








ORDINATE SUBITO

Set di ruote in plastica elettricamente conduttiva

Codice articolo 332-898-JD









Versione	non inforcabile		inforcabile		con ruote	
Grigliato	senza	zincato	senza	zincato	senza	zincato
Portata totale [kg]	400	400	400	400	300	300
Misure esterne L x P x H [mm]	785 x 635 x 178	785 x 639 x 181	785 x 635 x 278	785 x 639 x 281	1275 x 635 x 890	1275 x 639 x 890
Volume di raccolta [l]	80	80	80	80	80	80
Dotazione	–	–	–	–	4 ruote girevoli	4 ruote girevoli
Materiale ruote	–	–	–	–	Poliammide	Poliammide
Codice articolo	328-389-JD	328-390-JD	328-391-JD	328-392-JD	328-397-JD	328-398-JD

Vasche di raccolta in acciaio, per 1 fusto da 200 litri

Forma costruttiva particolarmente compatta, salvaspazio





Versione	inforcabile	inforcabile	inforcabile	su ruote
Grigliato	senza	zincato	senza	zincato
Carico massimo [kg]	400	400	450	400
Misure esterne L x P x H [mm]	885 x 815 x 478	885 x 815 x 478	866 x 866 x 418	1350 x 815 x 995
Volume di raccolta [l]	238	238	230	238
Versione	–	–	con sostegno per fusto	2 ruote orientabili, 2 fisse
Materiale ruote	–	–	–	Poliammide
Codice articolo	328-423-JD	328-430-JD	328-429-JD	328-441-JD

Vasche di raccolta in acciaio per un massimo di 2 fusti da 200 litri

Forma costruttiva particolarmente compatta, salvaspazio





NOVITÀ



ORDINATE SUBITO



Set di ruote in plastica elettricamente conduttiva

Codice articolo 332-897-JD



Set di fissaggio del carico, consistente in cinghia di sicurezza e supporto per 2 fusti

Codice articolo 229-527-JD



Versione	non inforcabile		inforcabile			con ruote
Grigliato	senza	zincato	senza	zincato	senza	zincato
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	2	1	2	2	2
Volume di raccolta [l]	235	235	235	235	238	235
Portata totale [kg]	800	800	800	800	800	800
Misure esterne L x P x H [mm]	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 255	1236 x 815 x 355	1236 x 815 x 360	1232 x 872 x 351	1716 x 815 x 995
Dotazione	–	–	–	–	–	2 ruote orientabili, 2 fisse
Materiale ruote	–	–	–	–	–	Poliammide
Codice articolo	328-417-JD	328-420-JD	328-424-JD	328-431-JD	328-428-JD	328-442-JD

Vasche di raccolta in acciaio per un massimo di 3 fusti da 200 litri

La forma costruttiva, particolarmente compatta e salvaspazio, ed i piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche facilitando il trasporto all'interno dell'azienda.



ORDINATE SUBITO

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 285-739-JD



Versione	inforcabile	
Grigliato	senza	zincato
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	2	3
Volume di raccolta [l]	386	386
Portata totale [kg]	1200	1200
Misure esterne L x P x H [mm]	2010 x 815 x 355	2010 x 820 x 360
Codice articolo	328-427-JD	328-432-JD

Vasche di raccolta in acciaio per un massimo di 4 fusti da 200 litri

La forma costruttiva, particolarmente compatta e salvaspazio, ed i piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche facilitando il trasporto all'interno dell'azienda.

ORDINATE SUBITO

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

pagina 330

INNOVAZIONE



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JD



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JD







ORDINATE SUBITO

Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio

Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche



Codice articolo 285-830-JD

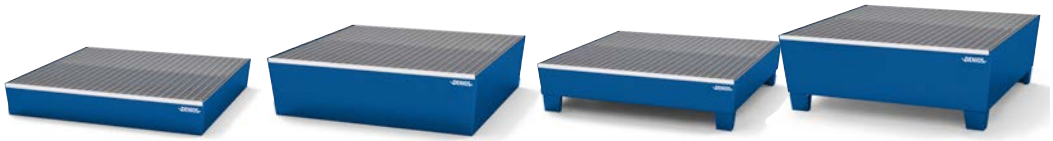

Versione	non inforcabile		inforcabile	
Grigliato	zincato			
Volume di raccolta [l]	310	485	310	485
Portata totale [kg]	1600	1600	1600	1600
Misure esterne L x P x H [mm]	1236 x 1210 x 225	1240 x 1210 x 355	1236 x 1215 x 325	1240 x 1215 x 455
Codice articolo	268-809-JD	328-422-JD	328-435-JD	328-434-JD

Vasche di raccolta in acciaio per un massimo di 8 fusti da 200 litri


Perfette per lo stoccaggio di grandi quantità di materiali pericolosi. Operazioni di carico e scarico particolarmente semplici grazie all'altezza contenuta, di soli 250 mm. I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con carrello elevatore a forche o transpallet e facilitano il trasporto interno all'azienda.











Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	8
Volume di raccolta [l]	280	480	630
Portata totale [kg]	1600	1600	3200
Misure esterne L x P x H [mm]	2470 x 816 x 250	2470 x 820 x 373	2455 x 1210 x 325
Codice articolo	328-436-JD	328-437-JD	328-439-JD



ORDINATE SUBITO

Rampa d'accesso in acciaio, zincata a caldo, regolabile in altezza da 150 a 270 mm, misure L x P (mm) 1035 x 900



Codice articolo 126-133-JD

ORDINATE SUBITO



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JD

INNOVAZIONE



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JD

Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio

Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche



Codice articolo 285-830-JD

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 285-739-JD

Vasche di raccolta in acciaio inossidabile, per un massimo di 4 fusti da 200 litri

Costruzione saldata in acciaio inossidabile, sicura e di lunga durata, che garantisce protezione a lungo termine dalla corrosione anche nello stoccaggio di sostanze chimiche aggressive. I 100 mm di altezza libera dal suolo facilitano il trasporto interno all'azienda con transpallet o carrello elevatore.

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL



Vasche di raccolta in acciaio inossidabile per cisternette pagina 29



Fusti in acciaio inossidabile pagina 372



TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<



ORDINATE SUBITO

Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio

Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche



Codice articolo 285-830-JD

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 285-739-JD



Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	2	4	4
Volume di raccolta [l]	240	250	487	267
Portata totale [kg]	400	800	1600	1600
Misure esterne L x P x H [mm]	870 x 865 x 446	1340 x 850 x 336	1340 x 1260 x 403	1340 x 1260 x 270
Codice articolo	328-443-JD	328-444-JD	328-446-JD	328-445-JD

Scaffalature impilabili e stazioni di travaso per fusti da 60 e 200 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e liquidi infiammabili (H224-226)
- Scaffalature impilabili robuste e zincate, con vasca di raccolta in acciaio
- Operazioni di travaso in sicurezza grazie alla vasca di raccolta
- Con aperture per le forche del carrello elevatore, per una movimentazione più agevole
- Fornite smontate, di facile assemblaggio

Collocate la vostra scaffalatura per sostanze pericolose / la vostra stazione di travaso all'interno del sistema modulare in modo individuale, secondo le esigenze della vostra azienda.

pagina 68



5



1

ORDINATE SUBITO

Supporti girevoli per lo stoccaggio orizzontale di fusti



Codice articolo 114-542-JD

Supporto in acciaio per taniche, Misure L x P x H (mm): 280 x 270 x 300



Codice articolo 114-543-JD

Supporto in PE per taniche, Misure L x P x H (mm): 270 x 270 x 300



Codice articolo 114-902-JD

Rubinetto in plastica per fusti, con filettatura da 2"



Codice articolo 117-105-JD

Rubinetto in ottone da 3/4"



Codice articolo 117-132-JD

Con la combinazione di scaffalature impilabili e stazioni di travaso, non solo i vostri fusti potranno essere stoccati risparmiando spazio e in totale sicurezza, ma saranno sempre pronti per operazioni di travaso.

Stazioni di travaso con vasca di raccolta in plastica

pagina 48



4



2




3

	1	2	3	4	5
Capacità di stoccaggio	**Fusti da 60 litri**	**Fusti da 60 litri**	**Fusti da 200 litri**	**Fusti da 200 litri**	**Fusti da 200 litri**
Quantità	2	3	1	2	4
Misure esterne L x P x H [mm]	1049 x 1236 x 837	1429 x 1210 x 837	1049 x 1236 x 837	1429 x 1210 x 837	1429 x 1210 x 1637
Misure scomparto L x P [mm]	890 x 646	1270 x 646	890 x 646	1270 x 646	1270 x 646
Volume di raccolta [l]	235	265	235	265	485
Numero piani di stoccaggio	1	1	1	1	2
Portata totale [kg]	435	700	435	700	1400
Codice articolo	291-778-JD	291-787-JD	291-776-JD	291-782-JD	291-785-JD

Stazione tipo P2-O, per stoccare fino a 4 fusti da 200 litri

- Idonea per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
- Impilabile fino a 3 livelli
- In acciaio, con parete paraspruzzi su 3 lati
- Grigliato estraibile e zincato a caldo quale superficie d'appoggio
- Inforcabile con transpallet e carrelli elevatori a forche



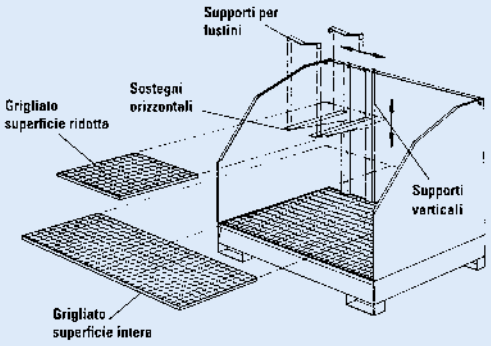

Scaffalature per stazioni per sostanze pericolose



Stazione per sostanze pericolose 2 P2-O, zincata, per 2 fusti da 200 litri

Codice articolo 114-484-JD



Stazione per sostanze pericolose 4 P2-O-V50, per 4 fusti da 200 litri

Codice articolo 178-413-JD

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	2	3	4
Tipo	2 P2-O	4 P2-O	4 P2-O-V50
Misure esterne L x P x H [mm]	1390 x 900 x 1440	1390 x 1310 x 1380	1390 x 1310 x 1505
Volume di raccolta [l]	240	253	465
Portata totale [kg]	935	1400	1400
Peso [kg]	150	205	275
Codice articolo vernic.	114-612-JD	244-089-JD	178-413-JD
Codice articolo zinc.	114-484-JD	244-088-JD	178-414-JD

Accessori	Numero d'ordine
Grigliato superficie intera, da posizionare sulle traverse orizzontali della scaffalatura	101-114-JD
Grigliato superficie ridotta, da posizionare sulle traverse orizzontali della scaffalatura	101-115-JD
1 coppia di supporti per un fusto da 60 litri, da posizionare sulle traverse orizzontali della scaffalatura	114-546-JD
1 coppia di montanti verticali per appendere le traverse orizzontali	114-544-JD
1 coppia di traverse orizzontali per sostenere grigliati o supporti per fusti da 60 litri	114-545-JD
Asta di protezione, orientabile, per sicurezza durante il trasporto	114-562-JD
Coperture di protezione	136-470-JD
Copertura di protezione per 4 P2-O / -R, come protezione contro lo sporco e gli agenti atmosferici	136-471-JD



Stazione per sostanze pericolose 2 P2-O, verniciata, con scaffalatura per piccole confezioni

Codice articolo 122-720-JD

ORDINATE SUBITO

Coperture di protezione

- Per la protezione contro lo sporco
- Cappa in tessuto di qualità
- Tasca porta documenti integrata in formato A4
- Lato lungo apribile, chiusura con velcro

Copertura di protezione per 2 P2-O / -R

Codice articolo 136-470-JD

Copertura di protezione per 4 P2-O / -R

Codice articolo 136-471-JD



Stazioni tipo P2-P e P2-R, per un massimo di 4 fusti da 200 litri

- Idonee per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
- In acciaio, con telaio aperto su 3 lati
- Grigliato estraibile e zincato a caldo quale superficie d'appoggio
- Inforcabili con transpallet e carrelli elevatori a forche
- Apposite coperture di protezione fornibili in opzione come protezione da sporco e influssi atmosferici.



Stazione tipo 2 P2-R per sostanze pericolose, verniciata, impilabile, per 2 fusti da 200 litri (asta di sicurezza orientabile opzionale)

Codice articolo 114-606-JD



Stazione per sostanze pericolose tipo 4 P2-R-V50, zincata, impilabile, per 4 fusti da 200 litri

Codice articolo 178-418-JD

Asta di protezione, orientabile, per sicurezza durante il trasporto

Codice articolo 114-562-JD



Stazione per sostanze pericolose 4 P2-P-V50, verniciata, per 3 fusti da 200 litri

Codice articolo 178-415-JD

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	2	3	3	2	3	4
Tipo	2 P2-P	4 P2-P	4 P2-P-V50	2 P2-R	4 P2-R	4 P2-R-V50
Sovrapponibile	no	no	no	si	si	si
Misure esterne L x P x H [mm]	1355 x 865 x 935	1355 x 1270 x 870	1355 x 1270 x 1000	1390 x 900 x 1440	1390 x 1310 x 1380	1390 x 1310 x 1505
Volume di raccolta [l]	240	253	465	240	253	465
Portata totale [kg]	935	1400	1400	935	1400	1400
Peso [kg]	120	148	161	136	164	161
Codice articolo vernic.	128-290-JD	244-092-JD	178-415-JD	114-606-JD	244-091-JD	178-417-JD
Codice articolo zinc.	128-291-JD	244-093-JD	178-416-JD	114-478-JD	244-090-JD	178-418-JD

Vasche di raccolta in acciaio, per 1 cisternetta da 600 a 1000 litri

La forma costruttiva, particolarmente compatta e salvaspazio, ed i piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche facilitando il trasporto all'interno dell'azienda.

- Supporto per taniche disponibile in opzione, per attività di travaso






Ampio volume di raccolta per 1000 litri di sostanza pericolosa più 400 litri di acqua estinguente, per l'integrazione del concetto di sprinkler interno all'azienda secondo VdS 3859 - con pareti e porte, per la protezione sia delle cisternette che dell'ambiente di lavoro, così come per la deviazione sicura della sostanza pericolosa e dell'acqua di spegnimento direttamente nella vasca di raccolta

Accessori	
Codice articolo Supporto di travaso per vasche di raccolta in acciaio per 1, 2 o 3 cisternette	332-895-JD
Codice articolo Supporto di travaso per vasche di raccolta in acciaio con zona di travaso, per 1 cisternette	114-569-JD
Codice articolo Inserto in plastica per vasche di raccolta per 1 cisternetta	332-990-JD
Codice articolo Inserto in plastica in versione elettricamente conduttiva per vasche di raccolta per 1 cisternetta	332-991-JD
Codice articolo Inserto in plastica per vasca di raccolta, per vasche L X P (mm): 1350 x 1650	114-433-JD
Codice articolo Inserto conduttivo in plastica per vasca di raccolta, per vasche L x P (mm) 1350 x 1650	270-790-JD
Codice articolo Supporto per taniche, zincato, che convoglia il liquido direttamente nella vasca di raccolta	274-148-JD
Codice articolo Protezione da spruzzi zincata, per vasche di raccolta di larghezza di 1120 mm	274-122-JD









Zona di travaso	Sì	No	Sì	Sì
Volume di raccolta [l]	675	1100	1100	1400
Portata totale [kg]	1200	2000	2000	2000
Misure esterne L x P x H [mm]	1104 x 1722 x 540	1120 x 1300 x 1096	1350 x 1650 x 710	1406 x 2068 x 1829
Codice articolo	328-455-JD	328-449-JD	328-456-JD	328-462-JD


Vasche di raccolta in acciaio, per 2 cisternette da 1000 litri

Concepite per lo stoccaggio di 2 cisternette. I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche e facilitano il trasporto all'interno dell'azienda.

- Con supporto di travaso, quindi utilizzabile come stazione di travaso o dosaggio
- Supporto per taniche disponibile in opzione, per attività di travaso
- Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline le vasche possono essere dotate di un inserto vasca molto resistente in polietilene (PE)
- Paraspruzzi zincato, su 3 lati, eventualmente fornibile in opzione



Accessori	
Codice articolo Supporto di travaso per vasche di raccolta in acciaio per 1, 2 o 3 cisternette	332-895-JD
Codice articolo Supporto di travaso per vasche di raccolta in acciaio con zona di travaso, per 2 cisternette	332-896-JD
Codice articolo Inserto in plastica per vasche di raccolta per 2 cisternette	332-992-JD
Codice articolo Inserto in plastica in versione elettricamente conduttiva per vasche di raccolta per 2 cisternette	332-993-JD
Codice articolo Inserto in plastica per vasca di raccolta, per vasche L x P (mm) 2680 x 1650	114-436-JD
Codice articolo Inserto conduttivo in plastica per vasca di raccolta, per vasche L x P (mm) 2680 x 1650	270-792-JD
Codice articolo Supporto per taniche, zincato, che convoglia il liquido direttamente nella vasca di raccolta	274-148-JD
Codice articolo Protezione da spruzzi zincata, per vasche di raccolta di larghezza di 2200 mm	274-123-JD



Inserto a vasca di raccolta in polietilene (PE), resistente agli acidi, fornibile in opzione.

ORDINATE SUBITO

Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio

Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche

Codice articolo 285-830-JD





Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi

Codice articolo 285-739-JD







Zona di travaso	No	Sì
Volume di raccolta [l]	1180	1280
Portata totale [kg]	4000	4000
Misure esterne L x P x H [mm]	2200 x 1300 x 590	2680 x 1650 x 415
Codice articolo	328-450-JD	328-458-JD

Vasca di raccolta in acciaio per 3 cisternette da 1000 litri

Concepite per lo stoccaggio di 3 cisternette. I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche e facilitano il trasporto all'interno dell'azienda.

- Per sostanze aggressive come acidi e soluzioni alcaline le vasche possono essere dotate di un inserto vasca in polietilene (PE)
- Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque



ORDINATE SUBITO

Supporto per taniche, zincato, che convoglia il liquido direttamente nella vasca di raccolta



Codice articolo 274-148-JD

Accessori

Codice articolo Supporto di travaso per vasche di raccolta in acciaio per 1, 2 o 3 cisternette	332-895-JD
Codice articolo Supporto per taniche, zincato, che convoglia il liquido direttamente nella vasca di raccolta	274-148-JD
Codice articolo Inserto in plastica per vasca di raccolta, per vasche L x P (mm): 3280 x 1300	274-191-JD
Codice articolo Inserto conduttivo in plastica per vasca di raccolta, per vasche L x P (mm) 3280 x 1300	274-192-JD

ORDINATE SUBITO

SpillGuard®



Codice articolo 271-433-JD

INNOVAZIONE

SpillGuard® connect



Codice articolo 276-016-JD



Capacità di stoccaggio cisternette	3
Volume di raccolta [l]	1200
Portata totale [kg]	6000
Misure esterne L x P x H [mm]	3280 x 1300 x 430
Codice articolo	328-452-JD

Vasche di raccolta in acciaio inossidabile, per 1 o 2 cisternette da 1000 litri

Concepite per lo stoccaggio di 2 cisternette. I piedini ottimizzati semplificano la movimentazione con transpallet o carrello elevatore a forche e facilitano il trasporto all'interno dell'azienda.

- Idonee per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
- Per sostanze particolarmente aggressive come acidi e soluzioni alcaline, le vasche possono essere dotate di un inserto vasca aggiuntivo in polietilene (PE).
- 100 mm di altezza libera dal suolo

EDELSTAHL® Rostfrei INOX STAINLESS STEEL





Accessori	
Codice articolo Inserto in plastica per vasca di raccolta, per vasche L x P (mm): 3280 x 1300	274-191-JD
Codice articolo Inserto conduttivo in plastica per vasca di raccolta, per vasche L x P (mm) 3280 x 1300	274-192-JD






Capacità di stoccaggio cisternette	1	2
Volume di raccolta [l]	1100	1100
Portata totale [kg]	2000	4000
Misure esterne L x P x H [mm]	1120 x 1300 x 1095	2200 x 1300 x 591
Codice articolo	328-460-JD	328-461-JD

ORDINATE SUBITO

Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio

Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche

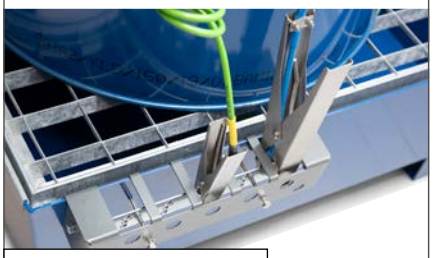

Codice articolo 285-830-JD

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 285-739-JD


Elementi di pavimentazione DENIOS, con altezza particolarmente contenuta di 53 mm

Nello stoccaggio di liquidi inquinanti delle acque e infiammabili (H224-226) si deve operare in assoluta sicurezza. Questi elementi di pavimentazione proteggono l'ambiente nelle operazioni di travaso e movimentazione di sostanze pericolose.

- Facili da caricare, grazie alla rampa di accesso fornibile in opzione
- La costruzione saldata garantisce sicurezza e lunga durata
- Zincati, per una protezione ottimale contro la corrosione
- Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
- Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

Pompe per fusti

pagina **220**

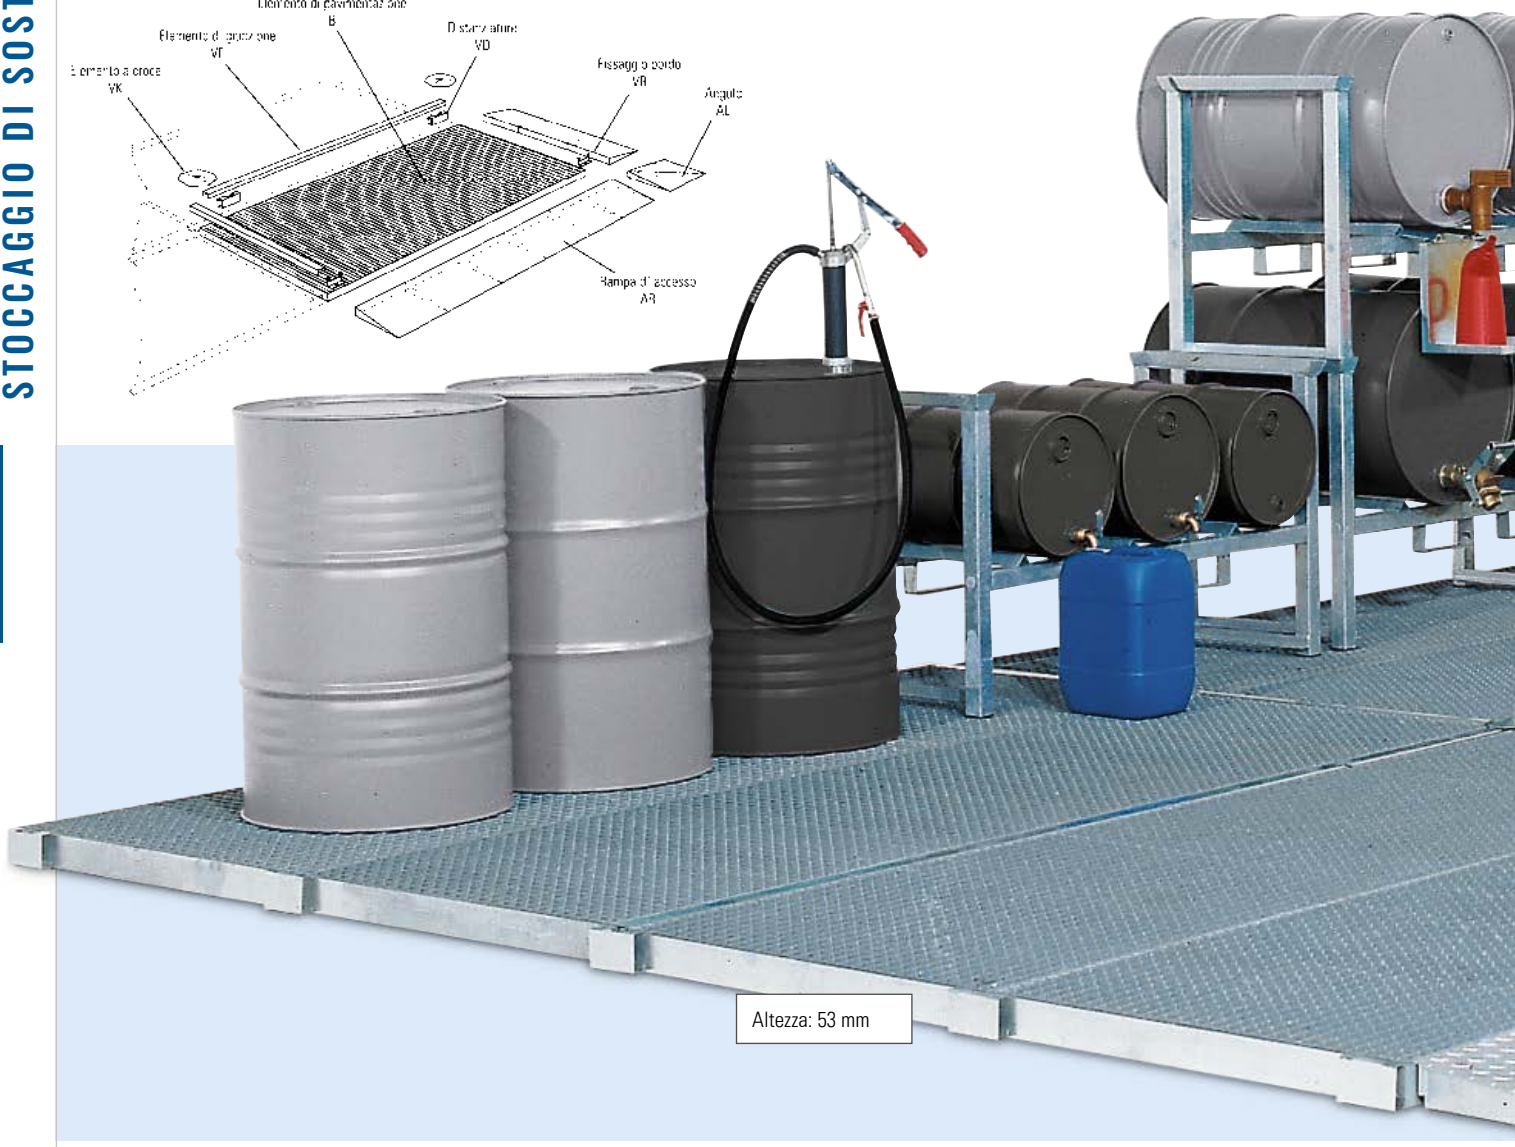

Altezza: 53 mm

Con gli elementi di pavimentazione allestite i vostri locali per lo stoccaggio a norma di sostanze pericolose.

	Elementi di pavimentazione DENIOS, con altezza particolarmente contenuta di 53 mm			
Volume di raccolta [l]	80	100	170	225
Misure esterne L x P [mm]	1400 x 1400	1900 x 1400	2900 x 1400	2900 x 1900
Portata [kg/m²]	5000	5000	5000	5000
Codice articolo	132-013-JD	132-014-JD	132-015-JD	132-016-JD



Scaffalature per sostanze pericolose

pagina 58

Per lo stoccaggio di liquidi aggressivi sono disponibili elementi di pavimentazione in plastica

pagina 54

ORDINATE SUBITO

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi

Codice articolo 285-739-JD

ORDINATE SUBITO

Elementi di giunzione	VE 14-Z	VE 19-Z	VE 29-Z
Misure esterne L x P [mm]	1360 x 45	1860 x 45	2860 x 45
Codice articolo	132-044-JD	132-045-JD	132-046-JD

Rampe d'accesso	AR 14-Z	AR 19-Z	AR 29-Z
Misure esterne L x P [mm]	1380 x 470	1880 x 470	2880 x 470
Codice articolo	132-017-JD	132-018-JD	132-019-JD

Elementi di fissaggio	Distanziatore di giunzione	Fissaggio bordo	Elemento a croce	Angolo d'accesso
Misure esterne L x P [mm]	120 x 30	100 x 20	130 x 130	450 x 460
Codice articolo	120-238-JD	120-239-JD	115-167-JD	132-047-JD

Elementi di pavimentazione, con altezza di ingombro di 123 mm

Facilmente combinabili per la protezione di superfici anche più estese. Ideali per lo stoccaggio a norma e per svolgere operazioni di pompaggio e travaso in sicurezza.

- Facili da caricare, grazie alla rampa di accesso fornibile in opzione
- La costruzione saldata garantisce sicurezza e lunga durata
- Zincati, per una protezione ottimale contro la corrosione
- Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque
- Prova di tenuta con certificato di collaudo di officina

ORDINATE SUBITO

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox

Confezione = 2 pezzi

Codice articolo 285-739-JD




Volume di raccolta [l]	28	57	115	230	144	290
Portata [kg/m²]	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Misure esterne L x P [mm]	500 x 500	1000 x 500	1000 x 1000	2000 x 1000	2500 x 500	2500 x 1000
Codice articolo* Carico sulla ruota: 450 kg	115-137-JD	115-139-JD	115-141-JD	115-143-JD	115-145-JD	115-147-JD
Codice articolo* Carico sulla ruota: 2000 kg	115-149-JD	115-150-JD	115-151-JD	115-152-JD	115-153-JD	115-154-JD

*Superficie di appoggio 200 x 200 mm

Con gli elementi di pavimentazione allestite i vostri locali per lo stoccaggio a norma di sostanze pericolose.



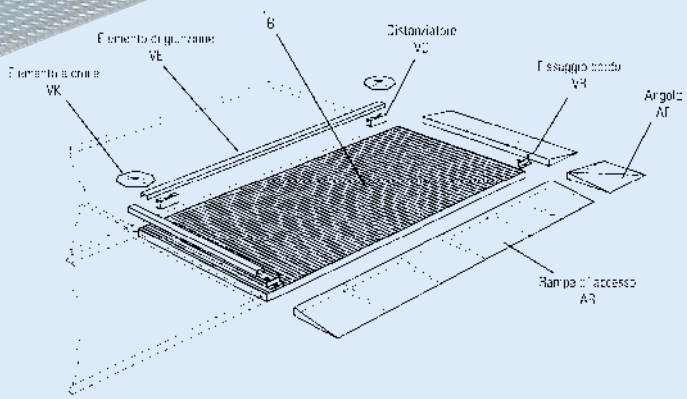

Scaffalature per sostanze pericolose

pagina 58



Per lo stoccaggio di liquidi aggressivi sono disponibili elementi di pavimentazione in plastica

pagina 54



ORDINATE SUBITO

Elementi di giunzione	VE 5	VE 10	VE 20	VE 25
Misure esterne L x P [mm]	470 x 45	970 x 45	1970 x 45	2470 x 45
Codice articolo	115-172-JD	115-173-JD	115-174-JD	115-175-JD

Rampe d'accesso	AR 5	AR 10	AR 20	AR 25	Angolo d'accesso	Collegamento per rampe
Misure esterne L x P [mm]	450 x 1120	950 x 1120	1950 x 1120	2450 x 1120	1140 x 1140	75 x 1120
Codice articolo	115-176-JD	115-177-JD	115-178-JD	115-179-JD	115-181-JD	272-375-JD

Elementi di fissaggio	Distanziatore di giunzione	Fissaggio bordo	Elemento a croce
Misure esterne L x P [mm]	25 x 120	20 x 80	130 x 130
Codice articolo	115-182-JD	115-183-JD	115-167-JD



Angolo d'accesso

Codice articolo 115-181-JD



Elemento a croce

Codice articolo 115-167-JD

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE VASCHE DI RACCOLTA IN PE

Le sostanze chimiche aggressive, come ad esempio acidi e soluzioni alcaline, devono essere stoccate su vasche di raccolta in plastica (PE). Le vasche in PE in DENIOS, disponibili come versione per fusti, cisternette, piccole confezioni o Europallet, sono testate e omologate dal DIBt (Ispettorato tedesco alle costruzioni di Berlino) e sono disponibili anche in versione mobile.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

GUIDA

GUIDA ALLO STOCCAGGIO SU VASCA DI RACCOLTA

- Quali sono le proprietà generali delle vasche di raccolta?
- Quali sono i pro ed i contri dei materiali costruttivi?
- Di quanta e quale manutenzione necessitano?

Con DENIOS lo stoccaggio su vasca di raccolta diventa semplice!

www.denios.it/stoccaggio-su-vasca

CHECKLIST

VASCHE DI RACCOLTA - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Tutto quello che dovete tenere in considerazione riguardo l'installazione e la manutenzione di vasche di raccolta

www.denios.it/checklist-vasche

SPILLGUARD CONNECT®

SEMPRE CONNESSI: GESTIONE INNOVATIVA E DIGITALE DELLE PERDITE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Approfittate dei vantaggi della digitalizzazione e aggiornate il vostro concetto di gestione delle perdite di sostanze pericolose: con il nuovo SpillGuard® connect, l'innovativo rilevatore di perdite, potrete monitorare le vostre vasche di raccolta a distanza, tramite una semplice applicazione web, e sarete avvisati in tempo reale in caso di necessità.

www.denios.it/spillguard

GUIDA

GESTIONE DI SOSTANZE CORROSIVE

Vasche di raccolta ma non solo: tutti i nostri prodotti ed i nostri consigli per proteggere operatori ed ambiente dalla contaminazione con sostanze corrosive.

www.denios.it/gestione-di-sostanze-corrosive

VASCHE DI RACCOLTA IN PE
I VOSTRI VANTAGGI

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

1 Robusto grigliato, facilmente estraibile, per controllo visivo e/o per operazioni di pulizia

2 Corpo della vasca con supporti per grigliato inclusi, per una portata ottimale

3 Vasca e grigliato completamente realizzati in polietilene (PE) altamente resistente alle sostanze chimiche, con omologazione del DIBt (Ispettorato tedesco alle costruzioni di Berlino)

4 Realizzate senza giunti e saldature, quindi assolutamente a tenuta di liquido, con un design moderno

5 Grazie alle tasche d'inforcamento agevolano il carico e il trasporto




IN PLASTICA, per piccole confezioni e fino a 4 fusti da 200 litri

pagina 38 pagina 39



Mobilità	non inforcabile				inforcabile	su ruote
Volume di raccolta [l]	6	16	33	69	71	69
Misure esterne L x P x H [mm]	398 x 200 x 160	400 x 398 x 160	800 x 400 x 160	795 x 645 x 235	795 x 645 x 325	795 x 645 x 340

pagina 40



Volume di raccolta [l]	24	35	48	97	135	205
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 400 x 180	592 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 784 x 180	1170 x 785 x 180	1168 x 1168 x 180

pagina 41



Volume di raccolta [l]	26	33	38	40	48	52
Misure esterne L x P x H [mm]	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 495 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 495 x 90	1265 x 595 x 90

pagina 44 pagina 42 pagina 45 pagina 43



Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	2	2	2	4	4
Volume di raccolta [l]	245	280	240	240	415	295
Misure esterne L x P x H [mm]	760 x 910 x 525	900 x 1300 x 375	865 x 1245 x 375	865 x 1245 x 1060	1300 x 1300 x 375	1235 x 1235 x 305

pagina 46



Grigliato	senza	in plastica	senza	in plastica
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	4	4
Volume di raccolta [l]	540	540	455	455
Misure esterne L x P x H [mm]	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350

pagina 47





Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	6	8
Capacità di stoccaggio alternativa europallet	–	2	3
Volume di raccolta [l]	280	423	580
Densità di carico	800	800	800
Misure esterne L x P x H [mm]	3000 x 790 x 150	2200 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150

pagina 50



Versione	Per lo stoccaggio				Per lo stoccaggio e il travaso	
Superficie di appoggio	in plastica	pallet in plastica	senza	in plastica	senza	in plastica
Volume di raccolta [l]	660	660	1100	1100	1100	1100
Carico massimo [kg]	1200	1200	2000	2000	2000	2000
Misure esterne L x P x H [mm]	977 x 1380 x 929	977 x 1380 x 1027	1280 x 1660 x 870	1280 x 1660 x 895	1280 x 1910 x 860	1280 x 1910 x 885

pagina 52



Versione	Per lo stoccaggio		Per lo stoccaggio e il travaso	
Superficie di appoggio	senza	pallet in plastica	senza	in plastica
Volume di raccolta [l]	1100	1100	1150	1150
Carico massimo [kg]	4000	4000	4000	4000
Misure esterne L x P x H [mm]	2260 x 1430 x 720	2260 x 1430 x 730	2460 x 1800 x 460	2460 x 1800 x 485

pagina 53



Versione	Per lo stoccaggio e il travaso	
Superficie di appoggio	senza	in plastica
Volume di raccolta [l]	1750	1750
Carico massimo [kg]	6000	6000
Misure esterne L x P x H [mm]	3640 x 1800 x 450	3640 x 1800 x 475

Vasche in plastica per piccole confezioni, con volume di raccolta da 6 a 33 litri

Ottimali per l'utilizzo sul luogo di lavoro, ad esempio sul banco da lavoro

- Per lo stoccaggio sicuro di piccole confezioni
- Elevata resistenza chimica a acidi, soluzioni alcaline e altri liquidi aggressivi
- Facile da pulire

Profili di presa sagomati per estrarre facilmente le superfici di appoggio in plastica





Pratico angolo di scolo, per svuotare in sicurezza la vasca







Volume di raccolta [l]	6	16	33
Misure esterne L x P x H [mm]	398 x 200 x 160	400 x 398 x 160	800 x 400 x 160
Codice articolo senza superficie d'appoggio	328-335-JD	328-336-JD	328-337-JD
Codice articolo con superficie di appoggio in plastica	328-338-JD	328-339-JD	328-340-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Contenitori di sicurezza":

www.denios.it/kat/12853



Vasche in plastica per piccole confezioni, con volume di raccolta da 69 a 71 litri

Stoccate le sostanze pericolose direttamente in loco, nel rispetto della legge.

- Robusta costruzione con buona resistenza agli urti, anche con notevoli oscillazioni di temperatura
- In polietilene (PE) resistente alla corrosione

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



ORDINATE SUBITO

Maniglione di spinta fornibile in opzione

Codice articolo 130-627-JD



Versione	Senza piedini		Con piedini		Con ruote	
Volume di raccolta [l]	69	69	71	71	69	69
Grigliato	senza	in plastica	senza	in plastica	senza	in plastica
Misure esterne L x P x H [mm]	795 x 645 x 210	795 x 645 x 235	795 x 645 x 300	795 x 645 x 325	795 x 645 x 315	795 x 645 x 340
Codice articolo	328-341-JD	328-342-JD	328-343-JD	328-344-JD	328-345-JD	328-346-JD

Vasche in plastica per piccole confezioni, con volume di raccolta da 24 a 205 litri

Ottimali per l'utilizzo sul luogo di lavoro. Stoccate le sostanze pericolose direttamente in loco, nel rispetto della legge.


- A scelta, con robusto grigliato estraibile, incluso indicatore di perdite in colore rosso segnaletico
- Le vasche e i grigliati sono riciclabili e impilabili per occupare meno spazio durante trasporto e stoccaggio

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt





Volume di raccolta [l]	24	24	35	35	48	48	97	97
Grigliato	senza	in plastica	senza	in plastica	senza	in plastica	senza	in plastica
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 400 x 180	400 x 400 x 180	592 x 400 x 180	592 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 784 x 180	784 x 784 x 180
Codice articolo	328-349-JD	328-365-JD	328-354-JD	328-366-JD	328-359-JD	328-367-JD	328-362-JD	328-368-JD



Volume di raccolta [l]	135	135	205	205
Grigliato	senza	in plastica	senza	in plastica
Misure esterne L x P x H [mm]	1170 x 785 x 180	1170 x 785 x 180	1168 x 1168 x 180	1168 x 1168 x 180
Codice articolo	328-363-JD	328-369-JD	328-364-JD	328-370-JD

INNOVAZIONE DENIOS





In caso si desideri stoccare contenitori direttamente sul fondo della vasca, i moduli in grigliato possono essere rimossi facilmente e rapidamente





Volume di raccolta [l]	26	33	40	52	38	48
Misure esterne L x P x H [mm]	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 595 x 90	995 x 495 x 90	1265 x 495 x 90
Codice articolo	328-347-JD	328-350-JD	328-352-JD	328-357-JD	328-356-JD	328-361-JD
Accessori	Grigliato in PE con indicatore di perdite				–	–
Codice articolo	266-799-JD	266-802-JD	266-801-JD	266-803-JD	–	–



Accessori	Grigliato in PE con indicatore di perdite			
Codice articolo	266-799-JD	266-801-JD	266-802-JD	266-803-JD



Versione	Elettricamente conduttivo, senza omologazione					
Volume di raccolta [l]	26	33	38	40	48	52
Misure esterne L x P x H [mm]	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 495 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 495 x 90	1265 x 595 x 90
Codice articolo	328-348-JD	328-351-JD	328-355-JD	328-353-JD	328-360-JD	328-358-JD

Vasche di raccolta in plastica per un massimo di 2 fusti da 200 litri

L'alternativa conveniente per lo stoccaggio a norma di legge

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt





Versione	inforcabile	inforcabile	su ruote	su ruote
Grigliato	senza	in plastica	senza	in plastica
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	2	–	2
Volume di raccolta [l]	240	240	240	240
Portata totale [kg]	760	760	360	620
Misure esterne L x P x H [mm]	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 375	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060
Codice articolo	328-285-JD	328-287-JD	328-289-JD	328-290-JD

ORDINATE SUBITO

Set di fissaggio del carico per 2 fusti

Set di fissaggio del carico, consistente in cinghia di sicurezza e supporto per 2 fusti

Codice articolo 229-527-JD



Supporti in PE per fusti da 60/200 litri

Adatti per fusti da 60 e 200 litri grazie a una rotazione di 180°
Misure esterne L x P x H [mm]: 620 x 473 x 390

Codice articolo 114-904-JD



Vasche di raccolta in plastica per un massimo di 4 fusti da 200 litri

L'alternativa conveniente per lo stoccaggio a norma

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

- Con tasche integrate per transpallet o carrello elevatore a forche
- Alta resistenza contro oli, acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze aggressive
- A norma di legge: realizzate senza saldature e a tenuta assoluta di liquido
- Costruzione robusta con buona resistenza agli urti, anche con notevoli oscillazioni di temperatura
- Forma costruttiva particolarmente compatta e salvaspazio
- In polietilene (PE) resistente alle sostanze chimiche e assolutamente resistente alla corrosione



I pallet chimici si possono collocare direttamente sulla vasca di raccolta, anche senza grigliato





Grigliato	senza	in plastica
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4
Volume di raccolta [l]	295	295
Portata totale [kg]	950	950
Misure esterne L x P x H [mm]	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 305
Codice articolo	328-286-JD	328-288-JD

ORDINATE SUBITO



Attrezzature di sollevamento in acciaio inossidabile, per grigliati in plastica
Confezione = 2 pezzi

Codice articolo 215-854-JD

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

pagina 330



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JD



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JD

Vasche di raccolta DENIOS classic-line, per fusti da 200 litri

Con tasche integrate per transpallet o carrello elevatore a forche

- Forma costruttiva particolarmente compatta e salvaspazio







Fusti stoccati su pallet vengono deposti direttamente sulla vasca di raccolta, evitando singole movimentazioni









Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	1	2	2	2
Grigliato	in plastica	senza	in plastica	pallet in plastica
Volume di raccolta [l]	245	280	280	280
Portata totale [kg]	300	600	600	600
Misure esterne L x P x H [mm]	760 x 910 x 525	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 375	900 x 1300 x 470
Codice articolo	328-295-JD	252-581-JD	328-297-JD	328-300-JD



ORDINATE SUBITO

Ganci in acciaio inox per sollevare grigliati in acciaio e acciaio inox
Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 285-739-JD

Attrezzature di sollevamento in acciaio inossidabile, per grigliati in plastica
Confezione = 2 pezzi



Codice articolo 215-854-JD











Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	4
Grigliato	senza	in plastica	pallet in plastica
Volume di raccolta [l]	415	415	415
Portata totale [kg]	1000	1000	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 375	1300 x 1300 x 470
Codice articolo	252-584-JD	328-306-JD	328-310-JD

Vasche di raccolta in plastica per un massimo di 4 fusti da 200 litri

Con tasche integrate per transpallet o carrello elevatore a forche

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



Le misure delle vasche sono ottimizzate per 2 Europallet ciascuna.



ORDINATE SUBITO

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

pagina 330



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JD



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JD









Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	4	4	4
Grigliato	senza	in plastica	senza	in plastica
Volume di raccolta [l]	540	540	455	455
Portata totale [kg]	1200	1200	1200	1200
Misure esterne L x P x H [mm]	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350
Codice articolo	328-304-JD	328-308-JD	328-305-JD	328-309-JD

Vasche di raccolta in plastica per un massimo di 8 fusti da 200 litri

L'altezza contenuta semplifica le operazioni logistiche interne, sia che si debbano stoccare singoli fusti o Europallet o pallet chimici completamente carichi.



ORDINATE SUBITO



Attrezzature di sollevamento in acciaio inossidabile, per grigliati in plastica

Confezione = 2 pezzi

Codice articolo 215-854-JD

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4	6	8
Capacità di stoccaggio alternativa europallet	–	2	3
Capacità di stoccaggio alternativa pallet chimici	–	1	2
Grigliato	in plastica	in plastica	in plastica
Volume di raccolta [l]	280	423	580
Portata [kg/m²]	800	800	800
Misure esterne L x P x H [mm]	3000 x 790 x 150	2200 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150
Codice articolo	328-312-JD	328-313-JD	328-314-JD

Scaffalature impilabili come stazioni di travaso per fusti da 60 e 200 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque
- Scaffalature impilabili robuste e zincate, con vasca di raccolta in polietilene (PE), resistente nei confronti di molti prodotti chimici aggressivi come ad esempio acidi e soluzioni alcaline
- La vasca di raccolta permette di effettuare operazioni di travaso in totale sicurezza
- Con aperture per le forche del carrello elevatore, per una movimentazione più agevole
- Fornite smontate, di facile assemblaggio



2

Collocate la vostra scaffalatura per sostanze pericolose / la vostra stazione di travaso all'interno del sistema modulare in modo individuale, secondo le esigenze della vostra azienda.

pagina 68



1

ORDINATE SUBITO

Supporto in acciaio per taniche, Misure L x P x H (mm): 280 x 270 x 300



Codice articolo 114-543-JD

Supporto in PE per taniche, Misure L x P x H (mm): 270 x 270 x 300



Codice articolo 114-902-JD

Supporti girevoli per lo stoccaggio orizzontale di fusti



Codice articolo 114-542-JD

Rubinetto in plastica per fusti, con filettatura da 2"



Codice articolo 117-105-JD

Rubinetto in ottone da 3/4"



Codice articolo 117-132-JD

Con la combinazione di scaffalature impilabili e stazioni di travaso, non solo i vostri fusti potranno essere stoccati risparmiando spazio e in totale sicurezza, ma saranno sempre pronti per operazioni di travaso.

Stazioni di travaso con vasca di raccolta in acciaio

pagina 22



3



4

	1	2	3	4
Capacità di stoccaggio	**Fusti da 60 litri**	**Fusti da 60 litri**	**Fusti da 200 litri**	**Fusti da 200 litri**
Quantità	2	6	1	2
Misure esterne L x P x H [mm]	1049 x 1245 x 837	1429 x 1235 x 1637	1049 x 1245 x 837	1429 x 1235 x 837
Misure scomparto L x P [mm]	890 x 646	1270 x 646	890 x 646	1270 x 646
Volume di raccolta [l]	240	295	240	295
Numero piani di stoccaggio	1	2	1	1
Portata totale [kg]	435	1400	435	700
Codice articolo	291-779-JD	291-788-JD	291-777-JD	291-783-JD

Vasche di raccolta in plastica per 1 cisternetta da 600 o 1000 litri

Stoccaggio sicuro e conforme alle norme di cisternette da 1.000 litri

- Elevata resistenza chimica a molti oli, acidi, soluzioni alcaline e altre sostanze aggressive
- Assoluta resistenza alla corrosione, in quanto prodotte interamente in polietilene (PE)
- Le tasche d'inforcamento consentono un carico efficiente della vasca di raccolta tramite carrelli elevatori a razze.





Area di travaso integrata con superficie di appoggio per piccole confezioni



Cisternette

pagina **365**





ORDINATE SUBITO



Attrezzature di sollevamento in acciaio inossidabile, per grigliati in plastica

Confezione = 2 pezzi

Codice articolo 215-854-JD



Contenitore ausiliario, regolabile in altezza, per processi di travaso puliti e sicuri, con possibilità di riporre coperchi, imbuti, guanti e stracci

Codice articolo 236-741-JD



Prolungamento per la bocca di erogazione della cisternetta

Codice articolo 117-254-JD



DN 150

Codice articolo 185-786-JD

DN 225

Codice articolo 185-787-JD

ORDINATE SUBITO

pagina 330

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JD



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JD



Versione	Per lo stoccaggio				Per lo stoccaggio e il travaso	
Grigliato	in plastica	pallet in plastica	senza	in plastica	senza	in plastica
Volume di raccolta [l]	660	660	1100	1100	1100	1100
Portata totale [kg]	1200	1200	2000	2000	2000	2000
Misure esterne L x P x H [mm]	977 x 1380 x 929	977 x 1380 x 1027	1280 x 1660 x 870	1280 x 1660 x 895	1280 x 1910 x 860	1280 x 1910 x 885
Codice articolo	328-317-JD	328-318-JD	328-321-JD	328-323-JD	328-325-JD	328-330-JD
Accessori	contenitore ausiliario, regolabile in altezza				–	–
Codice articolo	236-741-JD	236-741-JD	236-741-JD	236-741-JD	–	–

Vasca di raccolta in plastica, per 2 cisternette da 1000 litri

Eccellente rapporto prezzo/prestazioni

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

- A scelta, con zona per i travasi



ORDINATE SUBITO



Contenitore ausiliario, regolabile in altezza, per processi di travaso puliti e sicuri su vasche di raccolta per cisternette, con pratica possibilità di riporre anche, ad esempio, un coperchio, un imbuto, guanti e stracci

Codice articolo 267-911-JD

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

pagina 330





Versione	Per lo stoccaggio		Per lo stoccaggio e il travaso	
Grigliato	senza	pallet in plastica	senza	in plastica
Volume di raccolta [l]	1100	1100	1150	1150
Portata totale [kg]	4000	4000	4000	4000
Misure esterne L x P x H [mm]	2260 x 1430 x 720	2260 x 1430 x 730	2460 x 1800 x 460	2460 x 1800 x 485
Codice articolo	328-315-JD	328-319-JD	328-327-JD	328-332-JD
Accessori	contenitore ausiliario, regolabile in altezza		–	–
Codice articolo	267-911-JD	267-911-JD	–	–

Vasche di raccolta in plastica per 3 cisternette da 1000 litri

Stoccaggio sicuro e conforme alle norme di cisternette da 1.000 litri

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



ORDINATE SUBITO



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JD



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JD



Attrezzature di sollevamento in acciaio inossidabile, per grigliati in plastica
Confezione = 2 pezzi

Codice articolo 215-854-JD



Prolungamento per la bocca di erogazione della cisternetta

Codice articolo 117-254-JD



DN 150

Codice articolo 185-786-JD

DN 225

Codice articolo 185-787-JD





Grigliato	senza	in plastica
Volume di raccolta [l]	1750	1750
Portata totale [kg]	6000	6000
Misure esterne L x P x H [mm]	3640 x 1800 x 450	3640 x 1800 x 475
Codice articolo	328-329-JD	328-334-JD

Elementi di pavimentazione DENIOS classic-line in PE, con altezza di 125 mm

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Combinabili in modo versatile per la protezione di grandi superfici. Ideali per lo stoccaggio a norma e per svolgere operazioni di pompaggio e travaso in sicurezza.

- Tutti gli elementi sono ottimizzati sia per Europallet che per pallet chimici e hanno una superficie antiscivolo
- La fornitura include una quantità sufficiente di raccordi per il collegamento agli elementi contigui
- Facile caricamento dei contenitori, grazie all'altezza di 125 mm
- In opzione è disponibile una pratica rampa di accesso con angoli di inclinazione ottimizzati dal punto di vista ergonomico (accessibile anche a carrelli elevatori)
- La superficie di appoggio facilmente estraibile consente una pulizia rapida e profonda
- Elevata resistenza agli urti e resistenza chimica a oli, acidi e soluzioni alcaline e altre sostanze aggressive
- In polietilene (PE) ecologico, facile da manovrare grazie al peso ridotto




In caso di stoccaggio di liquidi infiammabili sono fornibili elementi di pavimentazione in acciaio

pagina 30

ORDINATE SUBITO

Rampa per elementi di pavimentazione in polietilene (PE)

- Ottimizzata dal punto di vista ergonomico grazie agli angoli d'inclinazione particolarmente bassi
- Con superficie antiscivolo
- Area del bordo rialzata, come sicurezza in più contro la scivolamento sui lati
- Incluso elemento di collegamento per un fissaggio sicuro al sistema di protezione delle superfici

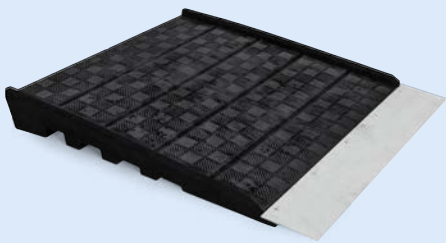

Rampa per elementi di pavimentazione in PE, 1000 x 1174 x 149 mm

Codice articolo 292-858-JD

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JD

pagina 330



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JD



Possibilità di collocazione per il sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®



Superficie di appoggio facilmente e rapidamente amovibile

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



	Con omologazione del DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino)			Senza omologazione del DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino)		
Volume di raccolta [l]	90	135	295	90	135	295
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 1200 x 125	1200 x 1350 x 125	1200 x 2700 x 125	800 x 1200 x 125	1200 x 1350 x 125	1200 x 2700 x 125
Carico massimo [kg]	700	1200	3500	500	840	2450
Carico sulla ruota [kg]	200	200	200	140	140	140
Codice articolo	292-967-JD	292-968-JD	292-969-JD	295-196-JD	295-197-JD	295-198-JD
Accessori	Rampa di accesso per elementi di pavimentazione in plastica, altezza 125 mm					
Carico sulla ruota [kg]	200	200	200	200	200	200
Misure corpo L x P x H [mm]	1000 x 1174 x 149	1000 x 1174 x 149	1000 x 1174 x 149	1000 x 1174 x 149	1000 x 1174 x 149	1000 x 1174 x 149
Codice articolo	292-858-JD	292-858-JD	292-858-JD	292-858-JD	292-858-JD	292-858-JD

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE SCAFFALATURE PER SOSTANZE PERICOLOSE

Le scaffalature per sostanze pericolose sono concepite per lo stoccaggio a norma di legge di sostanze appartenenti a tutte le classi di inquinamento delle acque così come di liquidi infiammabili. Sono equipaggiate con una vasca di raccolta in acciaio o in plastica e consentono di stoccare sostanze pericolose in un'ottica salva spazio, all'interno di piccole confezioni, fusti o cisternette. Sono ampliabili a piacere grazie alla combinazione di elementi base ed elementi aggiuntivi e sono quindi perfettamente adattabili allo spazio disponibile sul luogo di installazione. Vi offriamo una gamma di scaffalature estremamente diversificata, per soddisfare le più svariate esigenze di stoccaggio all'interno della vostra azienda, garantendovi assoluta sicurezza e convenienza.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

SPILLGUARD CONNECT®

SEMPRE CONNESSI: GESTIONE INNOVATIVA E DIGITALE DELLE PERDITE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Approfittate dei vantaggi della digitalizzazione e aggiornate il vostro concetto di gestione delle perdite di sostanze pericolose: con il nuovo SpillGuard® connect, l'innovativo rilevatore di perdite, potrete monitorare le vostre vasche di raccolta a distanza, tramite una semplice applicazione web, e sarete avvisati in tempo reale in caso di necessità.

www.denios.it/spillguard

GUIDA

SICUREZZA NEI LABORATORI

Vasche di raccolta ma non solo: tutti i nostri prodotti per la sicurezza nei laboratori: dai sistemi di stoccaggio alla gestione rifiuti fino alla protezione del personale.

www.denios.it/sicurezza-nei-laboratori

GUIDA

GUIDA ALLO STOCCAGGIO SU VASCA DI RACCOLTA

- Quali sono le proprietà generali delle vasche di raccolta?
- Quali sono i pro ed i contri dei materiali costruttivi?
- Di quanta e quale manutenzione necessitano?

Con DENIOS lo stoccaggio su vasca di raccolta diventa semplice!

www.denios.it/stoccaggio-su-vasca

WHITEPAPER

SCAFFALATURE PER SOSTANZE PERICOLOSE GUIDA A MONTAGGIO ED UTILIZZO

Guida passo-passo al corretto posizionamento delle scaffalature

Il whitepaper DENIOS illustra:

- Quali informazioni preliminari è necessario conoscere
- Come scegliere il sistema di scaffalature più adatto
- Consigli sulla sicurezza nelle operazioni di travaso

www.denios.it/whitepaper-scaffalature

SCAFFALATURE PER SOSTANZE

Dichiarazione di conformità (ÜHP)

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

PER LO STOCCAGGIO SICURO E SALVASPAZIO DI SOSTANZE PERICOLOSE ALL'INTERNO DI PICCOLI CONTENITORI, FUSTI O CISTERNETTE

SCAFFALATURE PER PICCOLI CONTENITORI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

Robusta scaffalatura in acciaio zincato per lo stoccaggio di sostanze pericolose all'interno di piccoli contenitori. I piani di stoccaggio sono costituiti da grigliati o da ripiani a vasca in acciaio o plastica. Le scaffalature per piccoli contenitori di sostanze pericolose sono disponibili anche con una vasca di raccolta su ogni piano di stoccaggio. Per sostanze chimiche particolarmente aggressive sono inoltre disponibili anche scaffalature in acciaio inossidabile idonee a stoccare piccoli contenitori.



www.denios.it/scaffalature-per-piccole-confezioni

SCAFFALATURE PER FUSTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

Le scaffalature sovrapponibili sono combinabili in moltissime varianti e consentono di stoccare in orizzontale taniche, fusti da 60 e 200 litri e piccoli contenitori. Grazie alla presenza di una vasca di raccolta in acciaio o plastica garantiscono lo stoccaggio e il riempimento di sostanze pericolose in totale sicurezza. I vari modelli di scaffalature sono disponibili in 2 grandezze e possono essere impilati fino a 3 livelli. I telai impilabili della stessa dimensione possono essere combinati in modo flessibile tra loro.



www.denios.it/scaffalature-per-fusti

SCAFFALATURE PER PALLET

Per lo stoccaggio compatto in verticale di cisternette o di fusti, su Europallet o su pallet chimici, su 2 o 3 piani di stoccaggio. Le robuste scaffalature zincate per pallet, dotate di traverse arancioni ben visibili, possono vantare una portata elevata e sono provviste di una vasca di raccolta in acciaio o in plastica, per garantire sicurezza nello stoccaggio.



www.denios.it/scaffalature-per-pallet

VASCHE PER SCAFFALATURE

Ideali per scaffalature già esistenti che devono essere utilizzate, e messe a norma, come depositi per sostanze pericolose. Le vasche possono essere posizionate sul pavimento al di sotto della scaffalatura oppure agganciate all'interno della stessa. In acciaio o plastica, adatte per le larghezze di scaffalature più comuni.



www.denios.it/vasche-per-scaffalature



Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 4 vasche di raccolta in acciaio verniciato

pagina 60

Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	4 vasche di raccolta verniciate	4 vasche di raccolta verniciate	4 vasche di raccolta verniciate	4 vasche di raccolta verniciate
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000



Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 3 grigliati e vasca di raccolta verniciata in acciaio

pagina 62

Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000



Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 4 grigliati e vasca di fondo in acciaio

pagina 63

Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	4 grigliati zincati	4 grigliati zincati	4 grigliati zincati	4 grigliati zincati
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1156 x 526 x 2000	1156 x 726 x 2000	1456 x 526 x 2000	1456 x 726 x 2000
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1006 x 526 x 2000	1006 x 726 x 2000	1306 x 526 x 2000	1306 x 726 x 2000



Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 3 grigliati e vasca di raccolta in plastica

pagina 64

Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600	1000 x 600	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati in PE	3 grigliati in PE
Elemento base						
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 637 x 2000
Elemento aggiuntivo						
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 637 x 2000



Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 4 vasche di raccolta in plastica

pagina 65

Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	4 vasche di raccolta in plastica	4 vasche di raccolta in plastica	4 vasche di raccolta in plastica	4 vasche di raccolta in plastica
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000



Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, in acciaio inossidabile

pagina 66

Misure scomparto L x P [mm]	550 x 250	850 x 250	850 x 450	1150 x 250	1150 x 450
Dotazione piani di stoccaggio	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile
Elemento base					
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 300 x 1800	900 x 300 x 1800	900 x 500 x 1800	1200 x 300 x 1800	1200 x 500 x 1800
Elemento aggiuntivo					
Misure esterne L x P x H [mm]	575 x 300 x 1800	875 x 300 x 1800	875 x 500 x 1800	1175 x 300 x 1800	1175 x 500 x 1800

Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, per la sicurezza durante le operazioni di travaso

pagina 67



Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 600	1000 x 600	1000 x 600	1000 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	4 grigliati zincati	8 grigliati zincati	4 ripiani, zincati	8 ripiani zincati
Misure esterne L x P x H [mm]	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100

Scaffalature impilabili, per stoccare e travasare sostanze pericolose in assoluta sicurezza

pagina 68



Misure scomparto L x P [mm]	890 x 646	890 x 646	890 x 646	880 x 1115	1270 x 646	1270 x 646	1270 x 646	1220 x 1115
Capacità di stoccaggio	Taniche da 30 litri	Fusti da 60 litri	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni	Taniche da 30 litri	Fusti da 60 litri	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni
Quantità	3	2	1	–	4	3	2	–
Dotazione piano di stoccaggio scaffalatura	Supporti per taniche	Supporti per fusti	Supporti per fusti	Grigliato	Supporti per taniche	Supporti per fusti	Supporti per fusti	Grigliato
Misure esterne L x P x H [mm]	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 1130 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 1130 x 837

Scaffalature per fusti e piccole confezioni, con vasca in acciaio o plastica

pagina 72



Dotazione piano di stoccaggio più basso	1 vasca di raccolta, verniciata	1 vasca di raccolta, in PE
Misure scomparto L x P [mm]	1300 x 600	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	2 grigliati zincati	2 grigliati zincati
Elemento base		
Misure esterne L x P x H [mm]	1364 x 816 x 2000	1364 x 865 x 2000
Elemento aggiuntivo		
Misure esterne L x P x H [mm]	1307 x 816 x 2000	1307 x 865 x 2000

Scaffalature per sostanze pericolose su pallet, profondità del telaio 1300 mm, con vasca di raccolta in acciaio come ripiano di stoccaggio più basso

pagina 74



Misure scomparto L x P [mm]	1400 x 1300	3300 x 1300
Numero piani di stoccaggio	2	2
Elemento base		
Misure esterne L x P x H [mm]	1600 x 1300 x 3300	3500 x 1300 x 3800
Elemento aggiuntivo		
Misure esterne L x P x H [mm]	1500 x 1300 x 3300	3400 x 1300 x 3800

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Scaffalature industriali":

www.denios.it/kat/12759



Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 4 vasche di raccolta in acciaio verniciato

- 4 vasche di raccolta in acciaio come piani di stoccaggio
- Idoneità allo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque
- Stoccaggio suddiviso per tipo di sostanza, grazie ad una vasca di raccolta per ogni piano di stoccaggio
- Telaio della scaffalatura zincato
- Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato
- Tutte le scaffalature sono zincate per una protezione ottimale contro la corrosione



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 4 vasche di raccolta verniciate, dimensioni dello scomparto (L x P) 1300 x 400 mm



Dettaglio: ripiani in grigliato

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Scaffalature industriali":

www.denios.it/kat/12759





ORDINATE SUBITO

Ripiano aggiuntivo



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 4 vasche di raccolta verniciate, dimensioni dello scomparto (Lx P) 1000 x 600 mm, composta di elemento base ed elemento aggiuntivo

Misure scomparto L x P [mm]	**1000 x 400**	**1000 x 600**	**1300 x 400**	**1300 x 600**
Dotazione piani di stoccaggio	4 vasche di raccolta verniciate	4 vasche di raccolta verniciate	4 vasche di raccolta verniciate	4 vasche di raccolta verniciate
Portata del ripiano [kg]	200	200	200	200
Carico per campata [kg]	1000	1000	1000	1000
Volume di raccolta [l]	4 x 24	4 x 36	4 x 31	4 x 47
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Codice articolo	199-566-JD	199-564-JD	199-570-JD	199-574-JD
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Codice articolo	199-567-JD	199-565-JD	199-571-JD	199-575-JD
Accessori	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo
Codice articolo	199-599-JD	199-597-JD	199-603-JD	199-605-JD

Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 3 grigliati e vasca di raccolta verniciata in acciaio

- 1 vasca di raccolta in acciaio verniciato e 3 grigliati zincati con funzione di ripiani di stoccaggio
- Idonee allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e sostanze inquinanti le acque
- Telaio della scaffalatura zincato
- Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato
- Tutte le scaffalature sono zincate per una protezione ottimale contro la corrosione



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 3 grigliati e vasca di raccolta verniciata, dimensioni dello scomparto (L x P) 1300 x 400 mm, composta di elemento base ed elemento aggiuntivo



Dettaglio: ripiani in grigliato



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 3 grigliati e vasca di raccolta verniciata, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 600 mm

Codice articolo 199-560-JD

Misure scomparto L x P [mm]	**1000 x 400**	**1000 x 600**	**1300 x 400**	**1300 x 600**
Dotazione piani di stoccaggio	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati
Dotazione piano di stoccaggio più basso	1 vasca di raccolta, verniciata	1 vasca di raccolta, verniciata	1 vasca di raccolta, verniciata	1 vasca di raccolta, verniciata
Portata del ripiano [kg]	200	200	200	200
Carico per campata [kg]	1000	1000	1000	1000
Volume di raccolta [l]	24	36	31	47
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Codice articolo	199-562-JD	199-560-JD	199-568-JD	199-572-JD
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Codice articolo	199-563-JD	199-561-JD	199-569-JD	199-573-JD
Accessori	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo
Codice articolo	199-598-JD	199-596-JD	199-602-JD	199-604-JD

Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 4 grigliati e vasca di fondo in acciaio

- 1 vasca di raccolta sul fondo in acciaio zincato e 4 grigliati zincati come piani di stoccaggio
- Idonee allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e sostanze inquinanti le acque
- Telaio della scaffalatura zincato
- Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato
- Tutte le scaffalature sono zincate per una protezione ottimale contro la corrosione



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 4 grigliati e vasca di fondo zincata, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 600 mm

Codice articolo 199-716-JD



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 4 grigliati e vasca di fondo zincata, dimensioni dello scomparto (L x P) 1300 x 600 mm

Codice articolo 199-720-JD



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 4 grigliati e vasca di fondo zincata, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 400 mm, composta di elemento base ed elemento aggiuntivo

Misure scomparto L x P [mm]	**1000 x 400**	**1000 x 600**	**1300 x 400**	**1300 x 600**
Dotazione piani di stoccaggio	4 grigliati zincati	4 grigliati zincati	4 grigliati zincati	4 grigliati zincati
Dotazione piano di stoccaggio più basso	1 vasca di raccolta, zincata	1 vasca di raccolta, zincata	1 vasca di raccolta, zincata	1 vasca di raccolta, zincata
Portata del ripiano [kg]	200	200	200	200
Carico per campata [kg]	1000	1000	1000	1000
Volume di raccolta [l]	39	54	50	70
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1156 x 526 x 2000	1156 x 726 x 2000	1456 x 526 x 2000	1456 x 726 x 2000
Codice articolo	199-714-JD	199-716-JD	199-718-JD	199-720-JD
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1006 x 526 x 2000	1006 x 726 x 2000	1306 x 526 x 2000	1306 x 726 x 2000
Codice articolo	199-715-JD	199-717-JD	199-719-JD	199-721-JD
Accessori	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo
Codice articolo	199-598-JD	199-596-JD	199-602-JD	199-604-JD

Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 3 grigliati e vasca di raccolta in plastica

- 1 vasca di raccolta in polietilene (PE) e 3 grigliati come piani d'appoggio, a scelta in PE od in acciaio zincato
- Per lo stoccaggio di sostanze chimiche aggressive come acidi o soluzioni alcaline
- Telaio della scaffalatura zincato
- Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato
- Tutte le scaffalature sono zincate per una protezione ottimale contro la corrosione



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 3 grigliati e vasca di raccolta in plastica, dimensioni dello scomparto (Lx P) 1300 x 400 mm, composta di elemento base ed elemento aggiuntivo



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 3 grigliati e vasca di raccolta in plastica, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 600 mm

Codice articolo 273-917-JD

Misure scomparto L x P [mm]	**1000 x 400**	**1000 x 600**	**1300 x 400**	**1300 x 600**	**1000 x 600**	**1300 x 600**
Dotazione piani di stoccaggio	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati zincati	3 grigliati in PE	3 grigliati in PE
Dotazione piano di stoccaggio più basso	1 vasca di raccolta, in PE	1 vasca di raccolta, in PE	1 vasca di raccolta, in PE	1 vasca di raccolta, in PE	1 vasca di raccolta, in PE	1 vasca di raccolta, in PE
Portata del ripiano [kg]	200	200	200	200	200	200
Carico per campata [kg]	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Volume di raccolta [l]	26	40	33	52	40	52
Elemento base						
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 637 x 2000
Codice articolo	273-902-JD	273-917-JD	273-904-JD	273-919-JD	273-921-JD	273-923-JD
Elemento aggiuntivo						
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 637 x 2000
Codice articolo	273-903-JD	273-918-JD	273-905-JD	273-920-JD	273-922-JD	273-924-JD
Accessori	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo
Codice articolo	199-598-JD	199-596-JD	199-602-JD	199-604-JD	199-600-JD	199-606-JD

Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, con 4 vasche di raccolta in plastica

- 4 vasche di raccolta in polietilene (PE) come piani d'appoggio
- Per lo stoccaggio di sostanze chimiche aggressive come acidi o soluzioni alcaline
- Stoccaggio suddiviso per tipo di sostanza, grazie ad una vasca di raccolta per ogni piano di stoccaggio
- Telaio della scaffalatura zincato
- Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato
- Tutte le scaffalature sono zincate per una protezione ottimale contro la corrosione

In opzione sono disponibili grigliati omologati dal DIBt (Ispettorato tedesco alle costruzioni di Berlino), con indicatore di perdite

pagina 41





Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 4 vasche di raccolta in plastica, dimensioni dello scomparto (L x P) 1300 x 600 mm

Codice articolo 273-927-JD



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, con 4 vasche di raccolta in plastica, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 600 mm, composta di elemento base ed elemento aggiuntivo

ORDINATE SUBITO



Ripiano aggiuntivo

Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	4 vasche di raccolta in plastica	4 vasche di raccolta in plastica	4 vasche di raccolta in plastica	4 vasche di raccolta in plastica
Portata del ripiano [kg]	200	200	200	200
Carico per campata [kg]	1000	1000	1000	1000
Volume di raccolta [l]	4 x 26	4 x 40	4 x 33	4 x 52
Elemento base				
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Codice articolo	273-906-JD	273-925-JD	273-908-JD	273-927-JD
Elemento aggiuntivo				
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Codice articolo	273-907-JD	273-926-JD	273-909-JD	273-928-JD
Accessori	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo
Codice articolo	273-910-JD	273-929-JD	273-911-JD	273-930-JD



Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, in acciaio inossidabile

- Equipaggiate con 1 vasca di raccolta in acciaio inossidabile e 3 ripiani forati in acciaio inossidabile come piani di stoccaggio
- Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226), sostanze chimiche aggressive e di sostanze inquinanti le acque
- Facili da pulire e igienico
- Prodotto di qualità in acciaio inossidabile AISI 304
- Ottima stabilità grazie al diagonale di rinforzo avvitato
- Piedi a vite regolabili in altezza per compensare disuguaglianze del pavimento
- Piani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 150 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato

Scaffalature per piccole confezioni di sostanze pericolose, in acciaio inossidabile, dimensioni dello scomparto (L x P) 1150 x 450 mm

Codice articolo 181-455-JD



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose composta da un elemento base, dimensioni dello scomparto (L x P) 550 x 250 mm e un elemento aggiuntivo, dimensioni dello scomparto (L x P) 1150 x 250 mm



Scaffalature per piccole confezioni di sostanze pericolose, in acciaio inossidabile, dimensioni dello scomparto (L x P) 1150 x 250 mm

Codice articolo 181-453-JD



Dettaglio: ripiano forato in acciaio inossidabile come piano di stoccaggio

Misure scomparto L x P [mm]	550 x 250	850 x 250	850 x 450	1150 x 250	1150 x 450
Dotazione piani di stoccaggio	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile	3 lamiere forate, acciaio inossidabile
Dotazione piano di stoccaggio più basso	1 vasca di raccolta, in acciaio inossidabile	1 vasca di raccolta, in acciaio inossidabile	1 vasca di raccolta, in acciaio inossidabile	1 vasca di raccolta, in acciaio inossidabile	1 vasca di raccolta, in acciaio inossidabile
Portata del ripiano [kg]	150	150	150	100	100
Carico per campata [kg]	1200	1200	1200	1200	1200
Volume di raccolta [l]	21	33	47	43	58
Elemento base					
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 300 x 1800	900 x 300 x 1800	900 x 500 x 1800	1200 x 300 x 1800	1200 x 500 x 1800
Codice articolo	181-447-JD	181-449-JD	181-451-JD	181-453-JD	181-455-JD
Elemento aggiuntivo					
Misure esterne L x P x H [mm]	575 x 300 x 1800	875 x 300 x 1800	875 x 500 x 1800	1175 x 300 x 1800	1175 x 500 x 1800
Codice articolo	181-448-JD	181-450-JD	181-452-JD	181-454-JD	181-456-JD
Accessori	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo
Codice articolo	181-942-JD	181-943-JD	181-944-JD	181-945-JD	181-946-JD

Scaffalature per sostanze pericolose in piccole confezioni, per la sicurezza durante le operazioni di travaso

- Travaso sicuro grazie alla vasca di raccolta che sporge anteriormente
- Idoneità allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e e di sostanze inquinanti le acque, appartenenti a tutte le classi di inquinamento
- Telaio della scaffalatura zincato
- Stabile forma costruttiva, grazie a traverse di irrigidimento
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
- 100 mm di altezza libera dal suolo per il trasporto con transpallet a forche e per evitare la corrosione
- Prodotto fornito smontato
- Tutte le scaffalature sono zincate per una protezione ottimale contro la corrosione



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, per operazioni di travaso, con 8 ripiani in grigliato, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 600 mm

Codice articolo 199-662-JD

Grigliati quali piani di stoccaggio



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, per operazioni di travaso, con 4 ripiani in grigliato, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 600 mm

Codice articolo 199-661-JD

Ripiani quali piani di stoccaggio



Scaffalatura per piccole confezioni di sostanze pericolose, per operazioni di travaso, con 4 ripiani, dimensioni dello scomparto (L x P) 1000 x 600 mm

Codice articolo 199-663-JD

Misure scomparto L x P [mm]	**1000 x 600**	**1000 x 600**	**1000 x 600**	**1000 x 600**
Dotazione piani di stoccaggio	4 grigliati zincati	8 grigliati zincati	4 ripiani, zincati	8 ripiani zincati
Portata del ripiano [kg]	200	200	150	150
Carico per campata [kg]	800	800	800	800
Volume di raccolta [l]	235	280	235	280
Misure esterne L x P x H [mm]	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100	1236 x 816 x 2100	2470 x 816 x 2100
Codice articolo	199-661-JD	199-662-JD	199-663-JD	199-664-JD
Accessori	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo
Codice articolo	199-596-JD	199-596-JD	199-608-JD	199-608-JD

Scaffalature impilabili, per stoccare e travasare sostanze pericolose in assoluta sicurezza

- Scaffalature impilabili robuste e zincate
- Impilabili fino a 3 livelli
- Per stoccare e travasare in sicurezza sostanze pericolose, in combinazione con una vasca di raccolta
- La vasca di raccolta è disponibile, a scelta, in acciaio o in plastica, il grigliato è opzionale
- Per le operazioni di stoccaggio in orizzontale e travaso di fusti da 60 e da 200 litri e taniche da 20, 30 e 60 litri
- Pratico sistema modulare: le diverse versioni di scaffalature combinabili tra loro in svariati modi differenti si adattano perfettamente alle singole esigenze di ogni azienda
- La vasca di raccolta in acciaio è consigliata per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e i liquidi infiammabili (H224-226)
- La vasca di raccolta in plastica consente lo stoccaggio a norma di sostanze di tutte le classi di inquinamento delle acque, e garantisce resistenza elevata contro molti prodotti chimici aggressivi come acidi e soluzioni alcaline
- Con aperture per le forche del carrello elevatore, per una movimentazione più agevole
- Fornite smontate, di facile assemblaggio

Collocate la vostra scaffalatura/stazione di travaso all'interno del sistema modulare secondo le esigenze specifiche della vostra azienda.



ORDINATE SUBITO

Supporto in acciaio per taniche, Misure L x P x H (mm): 280 x 270 x 300



Codice articolo 114-543-JD

Supporto in PE per taniche, Misure L x P x H (mm): 270 x 270 x 300



Codice articolo 114-902-JD

Supporti girevoli per lo stoccaggio orizzontale di fusti



Codice articolo 114-542-JD

Rubinetto in plastica per fusti, con filettatura da 2"



Codice articolo 117-105-JD

Rubinetto in ottone da 3/4"



Codice articolo 117-132-JD






Capacità di stoccaggio	Piccole confezioni	Taniche da 30 litri	Fusti da 60 litri	Fusti da 200 litri
Quantità	–	3	2	1
Dotazione piano di stoccaggio scaffalatura	Grigliato	Supporti per taniche	Supporti per fusti	Supporti per fusti
Misure esterne L x P x H [mm]	1049 x 1130 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837	1049 x 682 x 837
Misure scomparto L x P [mm]	880 x 1115	890 x 646	890 x 646	890 x 646
Portata totale [kg]	435	435	435	435
Codice articolo	291-770-JD	291-771-JD	291-769-JD	291-768-JD




Vasche di raccolta idonee	in plastica	in acciaio
Misure esterne L x P x H [mm]	865 x 1245 x 350	1236 x 815 x 255
Volume di raccolta [l]	240	235
Codice articolo	328-285-JD	328-417-JD
Grigliati idonei per vasche di raccolta		
Materiale grigliato	Acciaio	Acciaio
Codice articolo	291-763-JD	291-761-JD
Materiale grigliato	Plastica	–
Codice articolo	291-762-JD	–






Capacità di stoccaggio	Piccole confezioni	Taniche da 30 litri	Fusti da 60 litri	Fusti da 200 litri
Quantità	–	4	3	2
Dotazione piano di stoccaggio scaffalatura	Grigliato	Supporti per taniche	Supporti per fusti	Supporti per fusti
Misure esterne L x P x H [mm]	1429 x 1130 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837	1429 x 682 x 837
Misure scomparto L x P [mm]	1220 x 1115	1270 x 646	1270 x 646	1270 x 646
Portata totale [kg]	700	700	700	700
Codice articolo	291-774-JD	291-775-JD	291-773-JD	291-772-JD





Vasche di raccolta idonee	in plastica	in acciaio	in acciaio
Misure esterne L x P x H [mm]	1235 x 1235 x 275	1236 x 1210 x 190	1240 x 1210 x 355
Volume di raccolta [l]	295	265	485
Codice articolo	328-286-JD	328-418-JD	328-419-JD
Grigliati idonei per vasche di raccolta			
Materiale grigliato	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Codice articolo	291-767-JD	291-764-JD	291-765-JD
Materiale grigliato	Plastica	–	–
Codice articolo	291-766-JD	–	–

Scaffalature impilabili, per stoccare e travasare sostanze pericolose in assoluta sicurezza

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e liquidi infiammabili (H224-226)
- Scaffalature impilabili robuste e zincate, con vasca di raccolta in acciaio
- Operazioni di travaso in sicurezza grazie alla vasca di raccolta
- Con aperture per le forche del carrello elevatore, per una movimentazione più agevole
- Fornite smontate, di facile assemblaggio











	1	2	3	4	5
Capacità di stoccaggio	**Piccole confezioni**	**Taniche da 30 litri**	**Taniche da 30 litri**	**Fusti da 60 litri**	**Fusti da 200 litri**
Quantità	–	3	4	3	4
Capacità di stoccaggio in più	–	Piccole confezioni	Piccole confezioni	–	–
Dotazione piani di stoccaggio	2 grigliati zincati	Supporti per taniche e grigliato	Supporti per taniche e grigliato	Supporti per fusti	Supporti per fusti
Misure esterne L x P x H [mm]	1429 x 1210 x 1637	1049 x 1236 x 1637	1429 x 1210 x 1637	1429 x 1210 x 837	1429 x 1210 x 1637
Misure scomparto L x P [mm]	1220 x 1115	890 x 1115	1220 x 1115	1270 x 646	1270 x 646
Volume di raccolta [l]	265	235	265	265	485
Numero piani di stoccaggio	2	2	2	1	2
Portata totale [kg]	1400	870	1400	700	1400
Codice articolo	291-789-JD	291-780-JD	291-791-JD	291-787-JD	291-785-JD

Scaffalature impilabili e stazioni di travaso per fusti da 60 e 200 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque
- Scaffalature impilabili robuste e zincate, con vasca di raccolta in polietilene (PE), resistente nei confronti di molti prodotti chimici aggressivi come ad esempio acidi e soluzioni alcaline
- La vasca di raccolta permette di effettuare operazioni di travaso in totale sicurezza
- Con aperture per le forche del carrello elevatore, per una movimentazione più agevole
- Fornite smontate, di facile assemblaggio



2



3



1



4

	1	2	3	4
Capacità di stoccaggio	**Piccole confezioni**	**Taniche da 30 litri**	**Taniche da 30 litri**	**Fusti da 60 litri**
Quantità	–	3	4	6
Capacità di stoccaggio in più	–	Piccole confezioni	Piccole confezioni	–
Dotazione piani di stoccaggio	2 grigliati zincati	Supporti per taniche e grigliato	Supporti per taniche e grigliato	Supporti per fusti
Misure esterne L x P x H [mm]	1429 x 1235 x 1637	1049 x 1245 x 1637	1429 x 1235 x 1637	1429 x 1235 x 1637
Misure scomparto L x P [mm]	1220 x 1115	890 x 1115	1220 x 1115	1270 x 646
Volume di raccolta [l]	295	240	295	295
Numero piani di stoccaggio	2	2	2	2
Portata totale [kg]	1400	870	1400	1400
Codice articolo	291-790-JD	291-781-JD	291-792-JD	291-788-JD

Scaffalature per fusti e piccole confezioni, con vasca in acciaio o plastica

- **Stoccaggio sicuro di piccole confezioni e fusti fino a 200 litri**
- Telaio della scaffalatura zincato con rivestimento a polvere di blu (simile a RAL 5019), traverse arancioni (simile a RAL 2004), intelaiatura zincata
- Particolarmente stabili con controventatura di rinforzo nei telai



Scaffalatura per fusti e piccole confezioni, con vasca di raccolta in acciaio verniciato composta da elemento base ed elemento aggiuntivo

Dotazione piano di stoccaggio più basso	**1 vasca di raccolta, verniciata**	**1 vasca di raccolta, in plastica**
Misure scomparto L x P [mm]	1300 x 600	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	2 grigliati zincati	2 grigliati zincati
Portata del ripiano [kg]	538	538
Portata vasca racc. scaffal. [kg]	800	760
Volume di raccolta [l]	235	240
Elemento base		
Misure esterne L x P x H [mm]	1364 x 816 x 2000	1364 x 865 x 2000
Codice articolo	201-815-JD	201-820-JD
Elemento aggiuntivo		
Misure esterne L x P x H [mm]	1307 x 816 x 2000	1307 x 865 x 2000
Codice articolo	201-816-JD	201-821-JD
Accessori	ripiano aggiuntivo	ripiano aggiuntivo
Codice articolo	201-822-JD	201-822-JD

- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con un passo di 25 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Fornite smontate

ORDINATE SUBITO

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®



pagina 330

INNOVAZIONE



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JD

SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JD



Scaffalatura per fusti e piccole confezioni, con vasca di raccolta in acciaio verniciato elemento base

Codice articolo 201-815-JD



Scaffalatura per fusti e piccole confezioni, con vasca di raccolta in plastica, elemento base

Codice articolo 201-820-JD

Scaffalature per sostanze pericolose su pallet, profondità del telaio 1300 mm, con vasca di raccolta in acciaio come ripiano di stoccaggio più basso

Le scaffalature per sostanze pericolose su pallet possono essere utilizzate per stoccare in sicurezza un massimo di 6 cisternette. Le scaffalature sono state ottimizzate per quanto riguarda la portata dei ripiani e il carico per campata, rendendo così possibile lo stoccaggio anche di sostanze di densità maggiore. Combinando elementi base ed elementi aggiuntivi in modo individuale diventa possibile realizzare scaffalature su misura delle singole esigenze.

- Idonee allo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226) e sostanze inquinanti le acque
- Telaio della scaffalatura zincato, traverse rivestite a polvere, rosso arancione (RAL 2001)
- Piani di stoccaggio con grigliati zincati a caldo, estraibili, il piano di stoccaggio più basso ha una vasca di raccolta
- Lamiere convogliatrici zincate, sul perimetro di tre lati di ciascun ripiano di stoccaggio, disponibili in opzione
- Idoneità alla collocazione di europallet o pallet chimici
- Traverse regolabili in altezza con passo di 50 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato, con istruzioni per il montaggio



Scaffalatura per pallet per sostanze pericolose con 3 ripiani di stoccaggio e vasca di raccolta verniciata per lo stoccaggio di max. 9 cisternette, elemento base, dimensioni dello scomparto (L x P) 3300 x 1300 mm (protezioni per angoli in opzione)

Codice articolo 203-285-JD

ORDINATE SUBITO

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

pagina 330

INNOVAZIONE



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JD



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JD

Per lo stoccaggio di acidi e soluzioni alcaline è consigliabile un inserto vasca in plastica, si veda la tabella "Accessori".



Scaffalatura per pallet per sostanze pericolose con 2 ripiani di stoccaggio e vasca di raccolta verniciata, elemento base, dimensioni dello scomparto (L x P) 1400 x 1300 mm

Codice articolo 305-414-JD

Misure scomparto L x P [mm]	**1400 x 1300**	**3300 x 1300**
Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	2	6
Portata del ripiano [kg]	1670	3250
Carico per campata [kg]	1670	3250
Portata vasca di raccolta [kg]	2000	3250
Volume di raccolta [l]	1120	2000
Numero piani di stoccaggio	2	2
Elemento base		
Misure esterne L x P x H [mm]	1600 x 1300 x 3300	3500 x 1300 x 3800
Codice articolo Vasca di raccolta: vernic.	305-414-JD	203-285-JD
Elemento aggiuntivo		
Misure esterne L x P x H [mm]	1500 x 1300 x 3300	3400 x 1300 x 3800
Codice articolo Vasca di raccolta: vernic.	305-415-JD	203-286-JD
Accessori	Set di lamiere convogliatrici per ogni livello di stoccaggio	Set di lamiere convogliatrici per ogni livello di stoccaggio
Codice articolo	305-420-JD	281-843-JD

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUGLI ARMADI PER SOSTANZE PERICOLOSE

Gli armadi per sostanze pericolose e gli armadi di sicurezza consentono di stoccare sostanze pericolose all'interno di piccole confezioni nelle vicinanze della postazione di lavoro o addirittura direttamente all'interno del laboratorio, naturalmente senza rinunciare alla sicurezza. Questi armadi soddisfano i requisiti delle più svariate sostanze pericolose. Non siete ancora certi di aver individuato il tipo di armadio idoneo alle vostre sostanze? Gli esperti DENIOS sono a vostra disposizione per offrirvi una consulenza personalizzata!

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

BROCHURE

ARMADI PER BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Un documento operativo sugli armadi per lo stoccaggio e la ricarica di batterie al litio, realizzati dalla nostra consociata asecos.

www.denios.it/magazine/brochure-armadi-litio

WHITEPAPER

I 5 ERRORI PIU' COMUNI NELLA SCELTA DI UN ARMADIO

In questo nostro documento operativo scoprirete quali sono i 5 errori più comuni che possono influenzare l'acquisto di un armadio con protezione antincendio.

www.denios.it/magazine/errori-scelta-armadio

GUIDA

3 QUESITI PER TROVARE L'ARMADIO PIU' ADATTO

- Quale sostanza pericolosa desiderate stoccare?
- Quale equipaggiamento è richiesto?
- In che quantità?

Con DENIOS, è semplice trovare l'armadio adatto alle vostre esigenze.

www.denios.it/magazine/guida-armadi

GUIDA

IL NOSTRO PORTFOLIO DI ARMADI PER SOSTANZE PERICOLOSE

Grazie a questo approfondimento del nostro DENIOS Magazine entrerete nel mondo dei nostri armadi per sostanze pericolose. Dalle versioni con protezione antincendio a quelle per bombole di gas o per batterie al litio, un ampio programma per ogni esigenza.

www.denios.it/magazine/portfolio-armadi

L'ARMADIO PER SOSTANZE PERICOLOSE ADATTO AD OGNI ESIGENZA

Ampia scelta:

- prodotti sicuri e certificati
- al sicuro da qualsiasi rischio e in caso di ispezioni e audit

Prolungamento della garanzia

- fino a 10 anni - a seconda del modello - in caso di sottoscrizione di un contratto di assistenza e manutenzione con noi

Qualità garantita grazie all'innovazione dei procedimenti produttivi

Consegna franco destino:

- niente sorprese relativamente ai costi!



Armadio antincendio per sostanze pericolose G 1201
con 3 ripiani e porte a battente

Codice articolo 116-979-JD

- Chiusura automatica delle porte in caso di incendio
- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 3) e EN 14470-1
- Test secondo i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti (marchio GS), conformi CE
- Con vasca sul fondo a tenuta di liquido, testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R) in lamiera d'acciaio rivestita a polvere, completa di copertura in lamiera forata come piano di stoccaggio aggiuntivo
- Tipo 90 — **a tenuta di fiamma 90 minuti** — **testato secondo EN 14470-1**
- Tipo 30 — **a tenuta di fiamma 30 minuti** — **testato secondo EN 14470-1**

100%

100% qualità del produttore

- Per lo stoccaggio sicuro di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro, secondo la norma tedesca TRGS 510
- Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e di elevata qualità, corpo blu genziana (RAL 5010), porte grigio chiaro (RAL 7035)
- Ricambio d'aria permanente grazie alle griglie di ventilazione nelle porte
- Forniti completamente montati
- Stabile costruzione in lamiera di acciaio, vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)

Armadi Protect per sostanze chimiche

Per lo stoccaggio sicuro e a norma di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro

BEST SELLER

Codice articolo 201-960-JD



Le vasche di raccolta regolabili in altezza sono saldate a tenuta e raccolgono in sicurezza perdite di liquidi



La pratica altezza di 1100 mm consente la collocazione, per esempio, sotto finestre o scaffalature.

ORDINATE SUBITO

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

pagina 330

INNOVAZIONE



SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JD



SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JD

Tipo	CS 104 Protect	CS 102 Protect
Dotazione	3 vasche di raccolta, 1 vasca di fondo	1 vasca di raccolta, 1 vasca di fondo
Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente
Misure esterne L x P x H [mm]	1000 x 500 x 1950	1000 x 500 x 1100
Portata vasca di raccolta [kg]	75	75
Volume vasca di raccolta [l]	20	20
Volume di racc. vasca di fondo [l]	30	30
Codice articolo	201-960-JD	202-147-JD
Accessori		
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di fondo	274-005-JD	207-325-JD
Codice articolo Ulteriore vasca di raccolta	273-934-JD	206-324-JD
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	273-935-JD	202-146-JD
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di raccolta	274-022-JD	207-326-JD

- Porte a battente con serratura di sicurezza e braccio chiudiporta coperto
- Equipaggiamento completo con vasche di raccolta
- Vasche di raccolta regolabili in altezza

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

Armadi View per sostanze chimiche, con porte in vetro acrilico

Le porte in vetro acrilico facilitano una rapida panoramica



L'armadio View per sostanze chimiche presenta una robusta costruzione in lamiera d'acciaio in combinazione con porte complete di inserti in vetro acrilico, dove l'estetica e la sicurezza si integrano perfettamente.

Tipo	CS 104G Vista
Dotazione	3 vasche di raccolta, 1 vasca di fondo
Versione della porta	Porta a battente con inserto in vetro
Misure esterne L x P x H [mm]	1000 x 500 x 1950
Portata vasca di raccolta [kg]	75
Volume vasca di raccolta [l]	20
Volume di racc. vasca di fondo [l]	30
Codice articolo	219-291-JD
Accessori	
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	202-146-JD
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di fondo	207-325-JD
Codice articolo Ulteriore vasca di raccolta	206-324-JD
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di raccolta	207-326-JD

ORDINATE SUBITO



Inserti vasca in PE per lo stoccaggio sicuro di liquidi aggressivi.

Codice articolo 207-325-JD



Inserti in lamiera forata proteggono la merce stoccata da liquidi che possono essere fuoriusciti (non utilizzabili con gli inserti vasca in PE).

Codice articolo 202-146-JD

Armadi Easy per prodotti chimici, con porte a battente

- Per lo stoccaggio sicuro di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro, secondo la norma tedesca TRGS 510
- Con 3 ripiani (regolabili in altezza con passo di 25 mm) e una vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R)
- Inclusa tasca porta documenti
- Porte a battente con serratura di sicurezza e braccio chiudiporta coperto
- Ricambio d'aria permanente grazie alle griglie di ventilazione nelle porte
- Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e di elevata qualità, corpo blu genziana (RAL 5010), porte grigio chiaro (RAL 7035)
- Fornito completamente montato



BEST SELLER

Codice articolo 201-936-JD

Armadio Easy per sostanze chimiche - il tuttofare per l'officina e il laboratorio. La combinazione di ripiani di stoccaggio e vasca sul fondo offre uno spazio sicuro di stoccaggio, vicinissimo alla postazione di lavoro.



Armadio multiuso testato nella pratica

Armadi per materiali vari, senza vasca di raccolta

pagina 574



Tipo	CS 103
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, 1 vasca sul fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	1000 x 500 x 1950
Portata ripiano [kg]	75
Volume di racc. vasca di fondo [l]	30
Codice articolo	201-936-JD
Accessori	
Codice articolo Ripiano aggiuntivo	273-937-JD
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	273-935-JD
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di fondo	274-005-JD

ORDINATE SUBITO



Inserti in lamiera forata proteggono la merce stoccata da liquidi che possono essere fuoriusciti (non utilizzabili con gli inserti vasca in PE).



Inserti vasca in PE per lo stoccaggio sicuro di liquidi aggressivi.

SHOP ONLINE DENIOS

Nel nostro shop troverete l´accessorio giusto!

www.denios.it/armadi-sostanze-pericolose

Armadio pensile Mini

- Salvaspazio, collocabile in prossimità della postazione di lavoro
- Con materiale di montaggio incluso
- Porte a battente con serratura di sicurezza

Codice articolo 250-587-JD



Armadio Shorty per lo stoccaggio di piccole confezioni

- Vasche di raccolta estraibili, ideali per un'eventuale pulizia
- Suddivisione ben visibile e stoccaggio separato di sostanze pericolose
- Porte a battente con serratura di sicurezza
- Inserto in lamiera forata fornibile in opzione

Codice articolo 250-588-JD



Deposito tipo KT

- Deposito mobile per lo stoccaggio di piccoli contenitori
- Vasche di raccolta regolabili in altezza
- Larghezza: 1235 mm (maniglia inclusa)
- Serrande in plastica color alluminio
- Dimensioni della vasca di raccolta: 1113 x 550 x 52 mm

Codice articolo 250-586-JD



La foto mostra la seconda vasca di raccolta, opzionale

	1	2	3	4
Tipo	**CS 100**	**CS-120-4**	**KT-1**	**KT-2**
Dotazione	1 vasca sul fondo	1 vasca di fondo per scomparto	1 vasca di raccolta, 1 vasca di fondo, con ruote	1 vasca di raccolta, 1 vasca di fondo, con piedi
Misure esterne L x P x H [mm]	1000 x 500 x 500	1200 x 500 x 1100	1162 x 630 x 1206	1162 x 630 x 1206
Portata vasca di raccolta [kg]	15	60	45	45
Volume vasca di raccolta [l]	–	–	28	28
Volume di racc. vasca di fondo [l]	30	30	60	60
Codice articolo	250-587-JD	250-588-JD	250-586-JD	250-589-JD

Armadio Space, con porte scorrevoli

Per lo stoccaggio sicuro e a norma di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro

- Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e di elevata qualità, corpo blu genziana (RAL 5010), porte grigio chiaro (RAL 7035)
- Ricambio d'aria permanente grazie alle griglie di ventilazione nelle porte
- Fornito completamente montato
- Con porte scorrevoli
- Stabile costruzione in lamiera di acciaio, vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)
- Veloce e comodo accesso alla merce stoccata
- Ottimale in spazi ristretti
- Vasche di raccolta regolabili in altezza con un passo di 25 mm





Porte scorrevoli su cuscinetti, facili da muovere, con serratura di sicurezza a cilindro, rendono sicuro lo stoccaggio delle sostanze pericolose.

Con un solo movimento avete ampio accesso al contenuto dell'armadio. Adeguate l'altezza delle vasche di raccolta adibite a piani di stoccaggio alla grandezza delle confezioni da immagazzinare. In questo modo all'interno dell'armadio sono stoccate in modo ottimale confezioni grandi e piccole.

Tipo	CS 124	CS 184
Dotazione	3 vasche di raccolta, 1 vasca sul fondo (1 scomparto d'armadio)	6 vasche di raccolta, 2 vasche sul fondo (2 scomparti d'armadio)
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 500 x 1950	1800 x 500 x 1950
Portata vasca di raccolta [kg]	75	75
Volume vasca di raccolta [l]	20	39
Volume di racc. vasca di fondo [l]	20	30
Codice articolo	201-639-JD	201-640-JD
Accessori		
Codice articolo Ulteriore vasca di raccolta	211-270-JD	211-271-JD
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasche di raccolta e di fondo	202-118-JD	202-119-JD
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di raccolta	207-328-JD	207-330-JD
Codice articolo Inserto vasca in PE per vasca di fondo	207-329-JD	207-331-JD

ORDINATE SUBITO

Vasche tipo CS-P per piccole confezioni

- Inserti vasca come protezione dalla corrosione provocata da sostanze pericolose o aggressive
- Contenimento facile e sicuro di perdite e spruzzi



Vasche in polietilene (PE) per piccole confezioni

Codice articolo 207-332-JD

Armadio di travaso Profi

Per lo stoccaggio sicuro e a norma di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro

- Corpo e porte in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e di qualità, blu genziana (RAL 5010)
- Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)
- Ricambio d'aria permanente grazie alle griglie di ventilazione nelle porte
- Porte a battente con serratura di sicurezza e braccio chiudiporta coperto
- Dotazione di serie: 1 vasca sul fondo estraibile, 1 ripiano, 3 ripiani estraibili per 3 taniche da 20 litri oppure 5 taniche da 10 litri cadauno; taniche disponibili in opzione
- Dispositivi di sicurezza integrati impediscono l'estrazione contemporanea di più ripiani
- Set per il fissaggio a parete compreso nella fornitura.
- Misure ripiani estraibili: 890x420 mm (LxP)

L'armadio di travaso Profi offre sicurezza insieme ad elevatissima funzionalità



1 I ripiani estraibili facilitano l'inserimento ed il prelievo dei contenitori.

2 La vasca di fondo estraibile raccoglie in sicurezza gli sgocciolamenti, consentendo una movimentazione sicura dei contenitori stoccati.

Tipo	UWA-A
Misure esterne L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1950
Portata ripiano [kg]	75
Portata ripiano estraibile [kg]	120
Volume di racc. vasca di fondo [l]	39
Codice articolo	201-937-JD
Accessori	
Codice articolo Vasche in polietilene (PE) per piccole confezioni	207-320-JD

ORDINATE SUBITO

Taniche in PE, da 10 e 20 litri

Apertura di riempimento extra grande (80 mm)

- Per il trasporto, lo stoccaggio e il travaso
- In polietilene (PE) idoneo per alimenti e resistente alle sostanze chimiche
- Con valvola di degassamento e guarnizione in schiuma di PE nel coperchio

Volume [l]	10	10	20	20
Versione	senza rubinetto	con rubinetto	senza rubinetto	con rubinetto
Misure esterne L x P x H [mm]	170 x 280 x 270	170 x 300 x 270	258 x 292 x 360	280 x 292 x 390
Codice articolo	211-363-JD	207-398-JD	211-364-JD	207-399-JD



Rubinetto in plastica da 3/4" per taniche in PE

Codice articolo 207-202-JD




Taniche in PE da 10 e 20 litri, a scelta con e senza rubinetto da 3/4", adatte per armadio di travaso Profi. Sono dotate di grande apertura di riempimento ed il loro coperchio è dotato di valvola a fungo.

Armadi Systema per prodotti chimici, con porte a battente e ripiani di stoccaggio

Il modello Systema è stato sviluppato per offrire soluzioni professionali e di uso pratico che soddisfino i molteplici requisiti dello stoccaggio di sostanze pericolose. Systema dà ordine e sicurezza allo stoccaggio nell'ambiente di lavoro e l'ampiezza del portfolio consente una molteplicità di soluzioni.

- Predisposizione per collegamento (DN 75) a una ventilazione tecnica sul tetto dell'armadio
- Equipaggiato con ripiani (regolabili in altezza con passo di 25 mm) e vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R)
- Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e di qualità
- Piedini integrati regolabili per un facile livellamento dell'armadio in presenza di irregolarità del pavimento
- Ventilazione naturale attraverso aperture di ventilazione nella zona del pavimento
- Stoccaggio sicuro e a norma di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro, secondo la norma tedesca TRGS 510

Disponibile in 7 colori RAL



Colore del corpo: grigio antracite

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.

La nuova ottica (corpo grigio antracite e porte in 7 colori a scelta) offre la massima individualità di soluzioni e un aspetto moderno. La superficie strutturata della vernice non è sensibile ai graffi e idonea anche ad un ambiente difficile.











Grazie all'inserto opzionale in lamiera forata è possibile creare un ripiano aggiuntivo.





Dotazione	2 ripiani, vasca di fondo	3 ripiani, vasca di fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	1055 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1950
Misure interne L x P x H [mm]	996 x 493 x 990	996 x 493 x 1835
Portata ripiano [kg]	100	100
Volume di racc. vasca di fondo [l]	33	33
Apertura della porta	su entrambi i lati	su entrambi i lati
Codice articolo Porta a soffietto	202-693-JD	202-701-JD
Accessori		
Codice articolo ulteriore ripiano	202-803-JD	202-803-JD
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	202-811-JD	202-811-JD

Armadi Systema per prodotti chimici, con cassetti a mensola

- I cassetti a mensola offrono uno spazio sicuro per lo stoccaggio di piccole confezioni e possono essere estratti con uno sforzo minimo
- Facile accessibilità nello stoccaggio e nel prelievo dei contenitori

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<



I cassetti a mensola offrono uno spazio sicuro per lo stoccaggio di piccole confezioni e possono essere estratti con uno sforzo minimo.








Gli armadi con porte a soffietto necessitano di poco spazio, anche con le porte aperte. La facilità nell'apertura delle porte consente di accedere rapidamente al contenuto dell'armadio.

Cassetti a mensola inclusa vasca di raccolta in plastica omologata dal DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino)

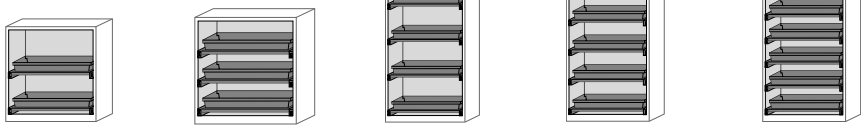

Dotazione	2 cassetti a mensola	3 cassetti a mensola	4 cassetti a mensola	5 cassetti a mensola	6 cassetti a mensola
Misure esterne L x P x H [mm]	1055 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Misure interne L x P x H [mm]	996 x 493 x 990	996 x 493 x 990	996 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835
Apertura della porta	su entrambi i lati	su entrambi i lati	su entrambi i lati	su entrambi i lati	su entrambi i lati
Portata cassetto a vasca [kg]	30	30	30	30	30
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	33	33	33	33	33
Codice articolo Porta a soffietto	208-661-JD	208-871-JD	202-709-JD	209-013-JD	209-100-JD
Accessori					
Codice articolo ulteriore ripiano estraibile	202-804-JD	202-804-JD	202-804-JD	202-804-JD	202-804-JD

Armadi Systema per prodotti chimici

Il modello Systema è stato sviluppato per offrire soluzioni professionali e di uso pratico che soddisfino i molteplici requisiti dello stoccaggio di sostanze pericolose. Systema dà ordine e sicurezza allo stoccaggio nell'ambiente di lavoro e l'ampiezza del portfolio consente una molteplicità di soluzioni.

- Soluzioni di porta possibili:
  porte a battente = veloce accesso a tutto il contenuto dell'armadio
  porte a soffietto = ingombro ridotto con l'armadio aperto
  porte a battente con inserti in vetro = rapido orientamento sul contenuto dell'armadio
- Gli armadi a porta singola per prodotti chimici (L 545 mm) sono fornibili, a richiesta, anche con apertura a destra.



Armadi Systema per prodotti chimici, con porte a battente e ripiani di stoccaggio


I compatti armadi per sostanze chimiche sono fornibili con 2 ripiani e una vasca di raccolta testata.





Armadio per sostanze chimiche con porta a battente.



Armadio per sostanze chimiche con porta a battente e inserto in vetro integrato.







Dotazione	2 ripiani, vasca di fondo	2 ripiani, vasca di fondo	2 ripiani, vasca di fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	545 x 520 x 1105	810 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105
Misure interne L x P x H [mm]	486 x 493 x 990	751 x 493 x 990	996 x 493 x 990
Portata ripiano [kg]	50	60	100
Volume di racc. vasca di fondo [l]	19	28	28
Apertura della porta	a sinistra	su entrambi i lati	su entrambi i lati
Codice articolo Porta a battente	202-549-JD	202-581-JD	202-597-JD
Codice articolo Porta a battente con inserto in vetro	202-621-JD	202-653-JD	202-669-JD
Accessori			
Codice articolo ulteriore ripiano	202-801-JD	202-802-JD	202-803-JD
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	202-809-JD	202-810-JD	202-811-JD

Disponibile in 7 colori RAL



Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.
Colore del corpo: grigio antracite

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<


Armadi Systema per prodotti chimici, con ripiani, altezza 1950 mm





Le porte a battente con inserto in vetro danno un'idea immediata del contenuto dell'armadio.



Armadio per sostanze chimiche con 3 ripiani (regolabili con passo di 25 mm), vasca sul fondo, inserto in lamiera forata opzionale.







Dotazione	3 ripiani, vasca di fondo	3 ripiani, vasca di fondo	3 ripiani, vasca di fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	545 x 520 x 1950	810 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Misure interne L x P x H [mm]	486 x 493 x 1835	751 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835
Portata ripiano [kg]	50	60	100
Volume di racc. vasca di fondo [l]	19	28	27
Apertura della porta	a sinistra	su entrambi i lati	su entrambi i lati
Codice articolo Porta a battente	202-565-JD	202-589-JD	202-605-JD
Codice articolo Porta a battente con inserto in vetro	202-637-JD	202-661-JD	202-677-JD
Accessori			
Codice articolo ulteriore ripiano	202-801-JD	202-802-JD	202-803-JD
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	202-809-JD	202-810-JD	202-811-JD

Armadi Systema per prodotti chimici

- Stoccaggio sicuro e a norma di liquidi inquinanti le acque, non infiammabili e sostanze tossiche negli ambienti di lavoro, secondo la norma tedesca TRGS 510
- Provvisto di cassetti a mensola (regolabili in altezza con un passo di 25 mm), con vasca di raccolta a tenuta di liquido in PP (omologazione generale dell'ispettorato tedesco alle costruzioni)
- I cassetti a mensola offrono uno spazio sicuro per lo stoccaggio di piccole confezioni e possono essere estratti con uno sforzo minimo
- Gli armadi a porta singola per prodotti chimici (L 545 mm) sono fornibili, a richiesta, anche con apertura a destra
- Soluzioni di porta possibili:
  porte a battente = veloce accesso a tutto il contenuto dell'armadio
  porte a soffietto = ingombro ridotto con l'armadio aperto
  porte a battente con inserti in vetro = rapido orientamento sul contenuto dell'armadio

Armadi Systema per prodotti chimici, con cassetti a mensola, altezza 1105 mm



I cassetti a mensola offrono uno spazio sicuro per lo stoccaggio di piccole confezioni e possono essere estratti con uno sforzo minimo.




Stoccaggio di sostanze pericolose in uno spazio piccolissimo.



Le porte a battente con inserti in vetro danno un'idea immediata del contenuto e un aspetto gradevole all'armadio.



Stoccaggio a vista di piccole confezioni, salvaspazio.

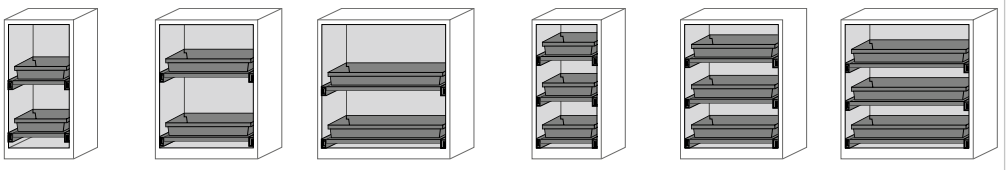

Dotazione	2 cassetti a mensola	2 cassetti a mensola	2 cassetti a mensola	3 cassetti a mensola	3 cassetti a mensola	3 cassetti a mensola
Misure esterne L x P x H [mm]	545 x 520 x 1105	810 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105	545 x 520 x 1105	810 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105
Misure interne L x P x H [mm]	486 x 493 x 990	751 x 493 x 990	996 x 493 x 990	486 x 493 x 990	751 x 493 x 990	996 x 493 x 990
Apertura della porta	a sinistra	su entrambi i lati	su entrambi i lati	a sinistra	su entrambi i lati	su entrambi i lati
Portata cassetto a vasca [kg]	30	30	30	30	30	30
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	11	22	33	11	22	33
Codice articolo Porta a battente	208-617-JD	208-644-JD	208-653-JD	208-832-JD	208-852-JD	208-862-JD
Codice articolo Porta a battente con inserto in vetro	208-669-JD	208-686-JD	208-699-JD	208-707-JD	208-808-JD	208-818-JD
Accessori						
Codice articolo ulteriore ripiano estraibile	210-388-JD	210-389-JD	202-804-JD	210-388-JD	210-389-JD	202-804-JD

Disponibile in 7 colori RAL


Colore del corpo: grigio antracite
Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<


Armadi Systema per prodotti chimici, con cassetti a mensola, altezza 1950 mm

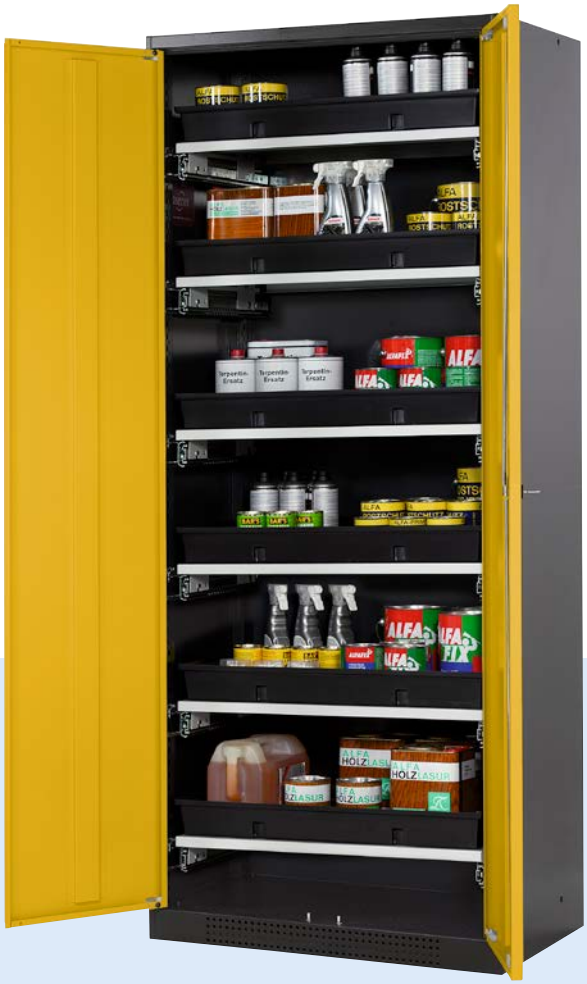

I 6 cassetti a mensola consentono di disporre a vista numerose piccole confezioni.



Grandezza e numero delle confezioni da stoccare sono determinanti per la scelta del vostro armadio per sostanze pericolose. Con 4 cassetti a mensola avrete più flessibilità nelle grandezze delle confezioni. È possibile, in ogni momento, riequipaggiare con ulteriori cassetti a mensola opzionali.

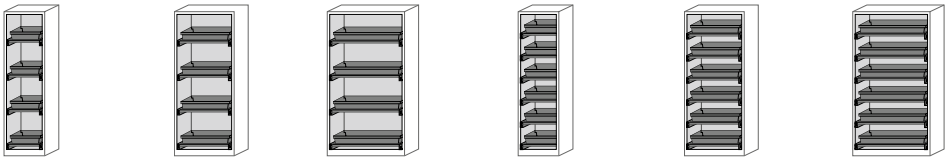

Dotazione	4 cassetti a mensola	4 cassetti a mensola	4 cassetti a mensola	6 cassetti a mensola	6 cassetti a mensola	6 cassetti a mensola
Misure esterne L x P x H [mm]	545 x 520 x 1950	810 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950	545 x 520 x 1950	810 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Misure interne L x P x H [mm]	486 x 493 x 1835	751 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835	486 x 493 x 1835	751 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835
Apertura della porta	a sinistra	su entrambi i lati	su entrambi i lati	a sinistra	su entrambi i lati	su entrambi i lati
Portata cassetto a vasca [kg]	30	30	30	30	30	30
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	11	22	33	11	22	33
Codice articolo Porta a battente	208-879-JD	208-896-JD	202-613-JD	209-057-JD	209-075-JD	209-084-JD
Codice articolo Porta a battente con inserto in vetro	208-905-JD	208-926-JD	202-685-JD	209-025-JD	209-041-JD	209-049-JD
Accessori						
Codice articolo ulteriore ripiano estraibile	210-388-JD	210-389-JD	202-804-JD	210-388-JD	210-389-JD	202-804-JD

Armadi PolySafe per acidi e soluzioni alcaline

Gli armadi PolySafe per acidi e soluzioni alcaline sono ideali per l'impiego in laboratori, officine, aree produttive o di manutenzione

- Per lo stoccaggio sicuro di liquidi inquinanti le acque e sostanze aggressive
- É possibile stoccare liquidi che possono essere classificati nei gruppi di sostanze elencati di seguito:
  - soluzioni acquose di acidi organici fino al 10%;
  - soluzioni acquose di acidi minerali fino al 20%;
  - soluzioni alcaline inorganiche e sali idrolizzanti alcalini in soluzione acquosa (pH> 8), ad eccezione di soluzioni di ammoniaca e di soluzioni ossidanti di sali (ad esempio ipoclorito);
  - soluzioni di sali inorganici non ossidanti con un pH compreso fra 6 e 8.



Dall'estetica gradevole e moderna. Porte a battente in grigio chiaro, corpo in grigio antracite

Il fondo dell'armadio è una vasca a tenuta di liquido

Tipo	PS 1220-4
Versione	4 vasche inseribili in PE
Misure esterne L x P x H [mm]	1225 x 640 x 1990
Misure interne L x P x H [mm]	1130 x 410 x 1750
Portata della vasca di raccolta inseribile in PE [kg]	50
Volume di racc. vasca di fondo [l]	75
Peso [kg]	95
Codice articolo	281-504-JD

ORDINATE SUBITO

Ventilatore per armadio SL Polystore

- Estrae in sicurezza gas o vapori che si sono formati all'interno dell'armadio



Codice articolo 212-190-JD

- Armadio realizzato in plastica (polietilene) molto resistente, ripiani a vasca, vasche inseribili in plastica, cerniere in plastica di fibre di vetro
- Possibilità di collegamento per un ventilatore (per armadi alti, H 1990 mm)
- Qualità certificata con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni Z-40.22-543
- Temperatura d'impiego compresa tra -20 e +40°C

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<







Grazie alla vasca di fondo visibile è possibile verificare in qualsiasi momento le condizioni della vasca stessa (ad esempio durante un controllo di sicurezza) e individuare rapidamente qualsiasi eventuale perdita.

INNOVAZIONE

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®





pagina 330

SpillGuard®

Codice articolo 271-433-JD

SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JD

Tipo	PS 620-4
Versione	4 vasche inseribili in PE
Misure esterne L x P x H [mm]	610 x 640 x 1990
Misure interne L x P x H [mm]	520 x 410 x 1750
Portata della vasca di raccolta inseribile in PE [kg]	50
Volume di racc. vasca di fondo [l]	35
Peso [kg]	55
Codice articolo	281-505-JD

- Per lo stoccaggio di sostanze pericolose aggressive e non infiammabili in ambienti di lavoro, secondo la normativa tedesca TRGS 510, regolamento sulle sostanze pericolose

Armadio per acidi e soluzioni alcaline Tipo SL, altezza 600 o 800 mm

- Armadio sottobanco in piastre di materiale speciale rivestite in resina melamminica, molto resistenti
- Porte chiudibili a chiave con serratura a cilindro, indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
- Disaerazione uniforme della camera attraverso un attacco (DN 50) sulla parete posteriore dell'armadio

Altezza 600 mm



1

Armadio tipo SL 62 per acidi e basi, con 2 cassetti (zoccolo fornibile in opzione)

Codice articolo 158-061-JD



3

Armadio tipo SL 112 per acidi e basi, con 1 cassetto per comparto (zoccolo fornibile in opzione)

Codice articolo 136-862-JD



4

Armadio tipo SL 114 per acidi e basi, con 2 cassetti per comparto (zoccolo fornibile in opzione)

Codice articolo 136-864-JD



5

Armadio tipo SL 1404 per acidi e basi, con 4 cassetti, oltre ad uno scomparto a destra

Codice articolo 235-878-JD

Altezza 800 mm

- Per lo stoccaggio di grandi confezioni (fino a 2,5 litri)



2

La nuova altezza di 800 mm è molto pratica, tipo SL 602

Codice articolo 235-880-JD



6

Armadio tipo SL 1104 per acidi e basi, con 4 comparti e altezza di 800 mm

Codice articolo 235-879-JD

	1	2	3	4	5	6
Tipo	**SL 62**	**SL 602**	**SL 112**	**SL 114**	**SL 1404**	**SL 1104**
Dotazione	2 cassetti a mensola	2 cassetti a mensola	2 cassetti a mensola	4 cassetti a mensola	4 cassetti a mensola	4 cassetti a mensola
Misure esterne L x P x H [mm]	590 x 570 x 600	590 x 570 x 800	1100 x 570 x 600	1100 x 570 x 600	1400 x 570 x 600	1100 x 570 x 800
Porta	a 1 battente	a 1 battente	a 2 battenti	a 2 battenti	a 2 battenti	a 2 battenti
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	11	11	11	11	11	11
Portata cassetto a vasca [kg]	25	25	25	25	25	25
Peso [kg]	46	58	64	74	112	90
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra	158-061-JD	–	–	–	–	–
Codice articolo Apertura della porta: a destra	158-064-JD	235-880-JD	–	–	–	–
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	–	–	136-862-JD	136-864-JD	235-878-JD	235-879-JD
Accessori						
Codice articolo Zoccolo, altezza 30 mm	158-071-JD	158-071-JD	133-467-JD	133-467-JD	133-471-JD	133-467-JD

- Acidi e soluzioni alcaline possono essere stoccati in modo sicuro separati uno dall'altro
- Vasche in plastica estraibili

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

Armadio per acidi e soluzioni alcaline tipo SL - altezza armadio 1970 mm


- Corpo in lamiera d'acciaio rivestito a polvere, RAL 7035 (grigio chiaro)
- Meccanismo completo di chiusura montato al di fuori dello spazio di stoccaggio
- Disaerazione uniforme delle camere attraverso un bocchettone di sfiato (DN 75)
- Condotti di ventilazione resistenti alla corrosione, privi di parti metalliche
- Chiudibile con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti)
- Piedini integrati regolabili, per compensare irregolarità del pavimento





Armadio tipo SL 1208 / 1212 per acidi e basi, a scelta, con 8 oppure 12 cassetti.




Armadio tipo SL 606 per acidi e soluzioni alcaline, con 6 cassetti a mensola









Tipo	SL 604	SL 606	SL 1208	SL 1212
Dotazione	4 cassetti a mensola	6 cassetti a mensola	8 cassetti a mensola	12 cassetti a mensola
Misure esterne L x P x H [mm]	597 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965
Porta	a 1 battente	a 1 battente	a 2 battenti	a 2 battenti
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	11	11	11	11
Portata cassetto a vasca [kg]	25	25	25	25
Peso [kg]	156	166	255	275
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra	117-052-JD	117-054-JD	–	–
Codice articolo Apertura della porta: a destra	117-053-JD	117-055-JD	–	–
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	–	–	158-058-JD	158-059-JD

- Per lo stoccaggio di sostanze pericolose aggressive e non infiammabili in ambienti di lavoro, secondo la normativa tedesca TRGS 510, regolamento sulle sostanze pericolose

Armadi tipo SL-Plus per acidi e soluzioni alcaline, con scomparto per acido fluoridico

Armadi per acidi e soluzioni alcaline per lo stoccaggio di sostanze pericolose aggressive e non infiammabili in ambienti di lavoro, secondo le normative tedesche TRGS 510, BGI-850-0 (regolamento sulle sostanze pericolose). Incluso scomparto separato per acido fluoridrico, chiudibile a chiave. L'acido fluoridrico deve essere sempre stoccato separatamente e sotto chiave.


- Corpo in lamiera d'acciaio rivestito a polvere, RAL 7035 (grigio chiaro)
- Meccanismo completo di chiusura montato al di fuori dello spazio di stoccaggio
- Condotti di ventilazione resistenti alla corrosione, privi di parti metalliche
- Chiudibile con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti)





Lo scomparto per acido fluoridico è inoltre marcato con il simbolo indicante tossicità acuta











Dotazione	3 cassetti a mensola, 1 scomparto per acido fluoridico	4 cassetti a mensola, 1 scomparto per acido fluoridico	5 cassetti a mensola, 1 scomparto per acido fluoridico
Misure esterne L x P x H [mm]	597 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965
Porta	a 1 battente	a 1 battente	a 1 battente
Portata cassetto a vasca [kg]	25	25	25
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	11	11	11
Peso [kg]	158	163	168
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra	266-878-JD	266-879-JD	266-880-JD
Codice articolo Apertura della porta: a destra	266-881-JD	266-882-JD	266-883-JD

- Acidi e soluzioni alcaline possono essere stoccati in modo sicuro separati uno dall'altro
- Vasche in plastica estraibili

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743




>> www.denios.it/servizi <<

Cassetti a mensola incluse vasche di raccolta omologate dal DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino)

- Scomparto aggiuntivo con vasca di raccolta in polipropilene integrata
- Per lo stoccaggio sicuro di acido fluoridico, le confezioni da 1 litro possono essere prelevate dallo scomparto in posizione verticale
- Scomparto chiudibile separatamente, incluso indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde) e etichetta identificativa
- Ventilazione tecnica dello scomparto tramite l'impianto di aspirazione già presente all'interno dell'armadio



Stoccaggio a vista e separato di sostanze pericolose

Dotazione	8 cassetti a mensola, 1 scomparto per acido fluoridico	9 cassetti a mensola, 1 scomparto per acido fluoridico	11 cassetti a mensola, 1 scomparto per acido fluoridico
Misure esterne L x P x H [mm]	1197 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965
Porta	a 2 battenti	a 2 battenti	a 2 battenti
Portata cassetto a vasca [kg]	25	25	25
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	11	11	11
Peso [kg]	265	270	280
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	266-884-JD	266-885-JD	266-886-JD

PAGINA INFORMATIVA DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLA PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE

DENIOS propone un ampio programma di prodotti utilizzabili in Zone Ex. Scoprite di più sul nostro programma e su come suddividere correttamente in zone la vostra area di stoccaggio.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

GUIDA

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE - UN PROGRAMMA COMPLETO

DENIOS propone un programma completo, composto da oltre 2.000 prodotti, per l'utilizzo in zone a rischio esplosione e per la prevenzione della formazione di atmosfere esplosive.

www.denios.it/magazine/programma-atex

GUIDA

GESTIONE DEI FUSTI IN ZONE EX

- Come comportarsi in caso di utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva?
- Di quali prodotti dotarsi?
- Come evitare il rischio esplosione?

Di seguito trovate le risposte

www.denios.it/magazine/fusti-ex

POSTER

LE BASI PER UN'EFFICACE PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE

Tutte le nozioni di base più importanti, in un solo colpo d'occhio, in questo indispensabile documento operativo.

www.denios.it/poster-un-efficace-protezione-antideflagrante

INNOVAZIONE


SPILLGUARD E SPILLGUARD CONNECT

Gli innovativi sistemi di rilevamento perdite Spillguard e Spillguard Connect sono ideali per la Zona Atex 0 in quanto soddisfano i requisiti più rigorosi in materia di protezione contro le esplosioni.

www.denios.it/spillguard

SUDDIVISIONE IN ZONE

La suddivisione in zone all'interno e nelle vicinanze di armadi per sostanze pericolose dipende da diversi fattori. Le condizioni applicabili sono descritte nel dettaglio nel regolamento DGUV 113-001 EX-RL- Elenco di esempi 2.11.2

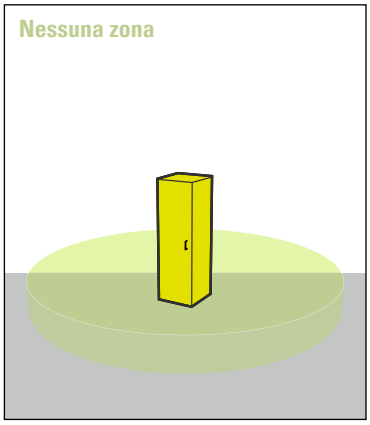

Definizione delle zone per la prevenzione dei rischi di accensione secondo la normativa tedesca
TRGS 720 e seguenti, parte 3.

Suddivisione delle zone per gli armadi per sostanze pericolose (regolamento DGUV 113-001)

A) si rimane sicuramente al di sotto del limite inferiore di esplosività (LEL) perché il punto di infiammabilità dei liquidi infiammabili si trova abbondantemente al di sopra della temperatura di stoccaggio (si veda la normativa tedesca TRGS 720 e segg., parte 1, punto 3.2 - (3))
oppure
B) il punto di infiammabilità non è sufficientemente superiore alla temperatura di stoccaggio.
(si veda la normativa TRGS 720 e segg., parte 1, punto 3.2 (3))

E' presente un armadio per sostanze pericolose con ventilazione tecnica

e vengono rispettate le seguenti condizioni:
- recipienti ben chiusi, controlli regolari della tenuta
- apertura dei recipienti esclusa (nessun travaso, nessun prelievo di campioni).
- stoccaggio di recipienti che non sono bagnati, sulla propria superficie esterna, di liquidi combustibili

Misure di protezione secondo:

TRGS 720 e segg., parte 2, punto 2.3.2 (caso A)
TRGS 720 e segg., parte 2, punto 2.4.4.3 (caso B)
TRGS 720 e segg., parte 4, nessuna (caso A e B)



Definizione delle zone per la prevenzione dei rischi di accensione secondo la normativa tedesca TRGS 720 e seguenti, parte 3.

Il punto di infiammabilità non è sufficientemente superiore alla temperatura di stoccaggio
(si veda la normativa TRGS 720 e segg., parte 1, punto 3.2 (3))

C) E' presente un armadio per sostanze pericolose con ventilazione tecnica,


le condizioni relative alla suddivisione in zona 1 (B) non vengono rispettate per ogni punto,
ma i recipienti sono comunque chiusi ermeticamente
oppure

D) E' presente un armadio per sostanze pericolose con ventilazione naturale,

e vengono rispettate le seguenti condizioni:
- recipienti ben chiusi, controlli regolari della tenuta
- apertura dei recipienti esclusa (nessun travaso, nessun prelievo di campioni)
- stoccaggio di recipienti che non sono bagnati, sulla propria superficie esterna, di liquidi combustibili

Misure di protezione secondo:

TRGS 720 e segg., parte 2, punto 2.4.4.3 (caso C)
TRGS 720 e segg., parte 2, punto 2.4.4.2 (caso D)
TRGS 720 e segg., parte 4, nessuna (caso C e D)

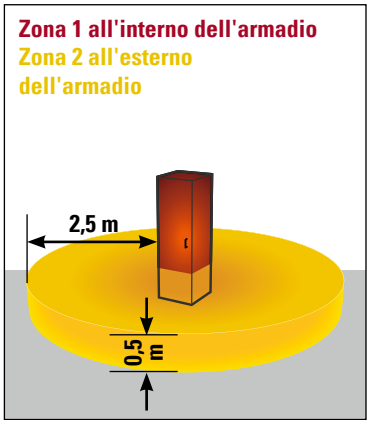

Il punto di infiammabilità non è sufficientemente superiore alla temperatura di stoccaggio
(si veda la normativa TRGS 720 e segg., parte 1, punto 3.2 (3))

E) Armadio per sostanze pericolose con ventilazione naturale

le condizioni relative alla suddivisione in zona 2 (D) non vengono rispettate per ogni punto,
ma i recipienti sono comunque chiusi ermeticamente

Misure di protezione secondo:

TRGS 720 e segg., parte 2, punto 2.4.4.2 (caso E)
TRGS 720 e segg., parte 4, nessuna (caso E)

Definizione delle zone per la prevenzione dei rischi di accensione secondo la normativa tedesca TRGS 720 e seguenti, parte 3

ARMADI PER SOSTANZE INFIAMMABILI

ARMADI ANTINCENDIO PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI

DENIOS presenta un ampio panorama di armadi con protezione antincendio per lo stoccaggio di infiammabili. All'interno di DENIOS Magazine trovate numerosi articoli e guide per orientarvi nel vasto panorama

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

WHITEPAPER

ARMADI ANTINCENDIO - I 5 ERRORI PIÙ COMUNI

In questo nostro documento operativo scoprirete quali sono i 5 errori più comuni che possono influenzare l'acquisto di un armadio con protezione antincendio.

www.denios.it/whitepaper-armadi-antincendio

GUIDA

IL NOSTRO PORTFOLIO DI ARMADI PER SOSTANZE PERICOLOSE

Grazie a questo approfondimento del nostro DENIOS Magazine entrerete nel mondo dei nostri armadi per sostanze pericolose. Dalle versioni con protezione antincendio a quelle per bombole di gas o per batterie al litio, un ampio programma per ogni esigenza.

www.denios.it/magazine/portfolio-armadi

BROCHURE

ARMADI PER BATTERIE AL LITIO

Una interessante brochure sugli armadi per batterie al litio,realizzati dalla nostra consociata asecos.

www.denios.it/brochure-batterie

CHECKLIST

MISURE ANTINCENDIO IN AMBITO AZIENDALE

In questo documento vi illustriamo come strutturare la vostra azienda per minimizzare il rischio d'incendio e aver ben chiaro come intervenire in caso di emergenza

www.denios.it/checklist-antincendio

Armadi CG per lo stoccaggio di liquidi infiammabili

Gli armadi di questa serie sono la soluzione più economica per stoccare in sicurezza liquidi infiammabili.

- Disponibili in due versioni: 4 modelli in lamiera da 10/10 di mm forniti smontati (con istruzioni di montaggio allegate) e 2 modelli in lamiera da 8/10 monoblocco consegnati già montati (si veda la tabella)
- Piedini regolabili per compensare le eventuali irregolarità del pavimento (solo nella versione smontata)
- Etichetta segnaletica adesiva

Sono disponibili su richiesta le versioni FITOFARMACI in colore verde RAL 6001.



Codice articolo 229-784-JD

Armadio per liquidi infiammabili, versione monoblocco, tipo CG MB



Codice articolo 202-046-JD



Dettaglio del piedino regolabile (solo per armadi in versione smontata)

Armadio per liquidi infiammabili, versione smontata, tipo CG 1B



Codice articolo 202-049-JD

Armadio per liquidi infiammabili, versione smontata, tipo CG 2A

Tipo	CG 1B	CG 1A	CG 2B	CG 2A	CG MB	CG MA
Spessore lamiera [mm]	10/10	10/10	10/10	10/10	8/10	8/10
Dotazione	smontato	smontato	smontato	smontato	montato	montato
Misure esterne L x P x H [mm]	575 x 500 x 1100	575 x 500 x 1850	1080 x 500 x 1100	1080 x 500 x 1850	1000 x 460 x 1000	1000 x 460 x 1800
Numero ripiani	2	3	2	3	2	3
Portata ripiano [kg]	100	100	100	100	100	100
Capacità armadio [l]	215	371	403	763	400	760
Volume di raccolta [l]	14	14	27	27	37	44
Peso [kg]	37	57	59	88	49	78
Porta	a 1 battente		a 2 battenti			
Codice articolo	202-046-JD	202-047-JD	202-048-JD	202-049-JD	229-784-JD	229-786-JD

Armadio Systema-Plus per sostanze chimiche

Con box tipo 30 per sostanze pericolose, per lo stoccaggio di liquidi infiammabili secondo le norme EN 14470-1 e TRGS 510 (Allegato 1), all'interno di armadi in lamiera d'acciaio a parete singola


- Non è necessario un armadio separato per lo stoccaggio di liquidi infiammabili
- Box di sicurezza con vasca di raccolta, porte a chiusura automatica e collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75)
- Corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura strutturata robusta e di qualità
- Piedini integrati regolabili per un facile livellamento dell'armadio in presenza di irregolarità del pavimento
- Ventilazione naturale attraverso aperture di ventilazione nella zona del pavimento
- Piccole quantità di liquidi infiammabili (barattoli di vernice, bombolette spray, ecc.) vengono stoccate nello scomparto Tipo 30 in sicurezza
- Porte a battente con serratura a cilindro




L'armadio per sostanze chimiche Systema-Plus tipo nella versione con cassetti a mensola è comodo e orientato alle esigenze dell'utilizzatore.



Piccole quantità di liquidi infiammabili possono essere stoccate in sicurezza nello scomparto Tipo 30. L'armadio per sostanze chimiche Systema-Plus, pertanto, offre protezione per liquidi infiammabili e inquinanti le acque.





Tipo	CS-30-T	CS-30
Dotazione	3 cassetti a mensola	2 ripiani, 1 vasca di fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Portata ripiano [kg]	–	100
Portata cassetto a vasca [kg]	30	–
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	34	–
Volume di racc. vasca di fondo [l]	–	27
Codice articolo	219-292-JD	219-293-JD
Accessori		
Codice articolo ulteriore ripiano	–	202-803-JD
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	–	202-811-JD
Codice articolo ulteriore ripiano estraibile	202-804-JD	–

Disponibile in 7 colori RAL

Colore del corpo: grigio antracite

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.

Armadio per sostanze chimiche

Con box tipo 30 secondo la norma EN 14470-1, per lo stoccaggio di liquidi infiammabili (H224-226), all'interno di armadi in lamiera d'acciaio a parete singola

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

- Armadio per sostanze chimiche con 2 ripiani a vasca e 1 vasca di fondo testata, a tenuta di liquido (lamiera di acciaio zincato), secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R
- Box di sicurezza con vasca di raccolta (5 litri), porte a chiusura automatica e collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75)
- Non è necessario un armadio separato per lo stoccaggio di liquidi infiammabili
- Piccole quantità di liquidi infiammabili (barattoli di vernice, bombolette spray, ecc.) vengono stoccate nello scomparto Tipo 30 in sicurezza e a norma
- Solida costruzione in lamiera d'acciaio, verniciata a polvere



Dettaglio: feritoie di ventilazione nella parte frontale dell'armadio.



Ideale per lo stoccaggio di piccole quantità di sostanze pericolose infiammabili





Tipo	PSM 19 P	UWS 19 P
Dotazione	2 vasche di raccolta, 1 vasca sul fondo, tutte le vasche secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R	2 vasche di raccolta, 1 vasca sul fondo, tutte le vasche secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R
Versione	Porte con feritoie di ventilazione	Porte senza feritoie di ventilazione
Misure esterne L x P x H [mm]	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Portata vasca di raccolta [kg]	50	50
Colore corpo	verde	blu
Colore porte	verde	rosso
Codice articolo	165-279-JD	165-277-JD

Armadi antincendio Basis-Line per sostanze pericolose, con protezione antincendio di 30 minuti, ripiani e vasca sul fondo

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 30 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Le porte, di facile apertura, restano aperte con qualunque angolazione, chiusura automatica in caso d'incendio
- Zoccolo integrato, inforcabile, così è possibile cambiare più facilmente il luogo di collocazione (lo zoccolo può essere chiuso anche con mascherina opzionale)
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio





Trasporto sicuro grazie allo zoccolo inforcabile




Armadio Basis-Line per sostanze pericolose, tipo 30-123, colore del corpo grigio antracite (RAL 7016), porte grigio chiaro (RAL 7035), modulo di ventilazione opzionale.

La figura mostra l'armadio con mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione







Tipo	30-63	30-93	30-123
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata		
Misure esterne L x P x H [mm]	564 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Portata ripiano [kg]	75	75	75
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	23	33
Peso [kg]	180	235	280
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra	218-311-JD	218-327-JD	–
Codice articolo Apertura della porta: a destra	218-319-JD	218-335-JD	–
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	–	–	218-343-JD
Accessori			
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JD	133-979-JD	116-975-JD
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	219-570-JD	219-572-JD	219-573-JD
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JD	133-978-JD	116-939-JD


Armadi antincendio Basis-Line per sostanze pericolose, con protezione antincendio di 30 minuti, cassetti a vasca e vasca sul fondo

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 30 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)
- Porta chiudibile con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti)

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

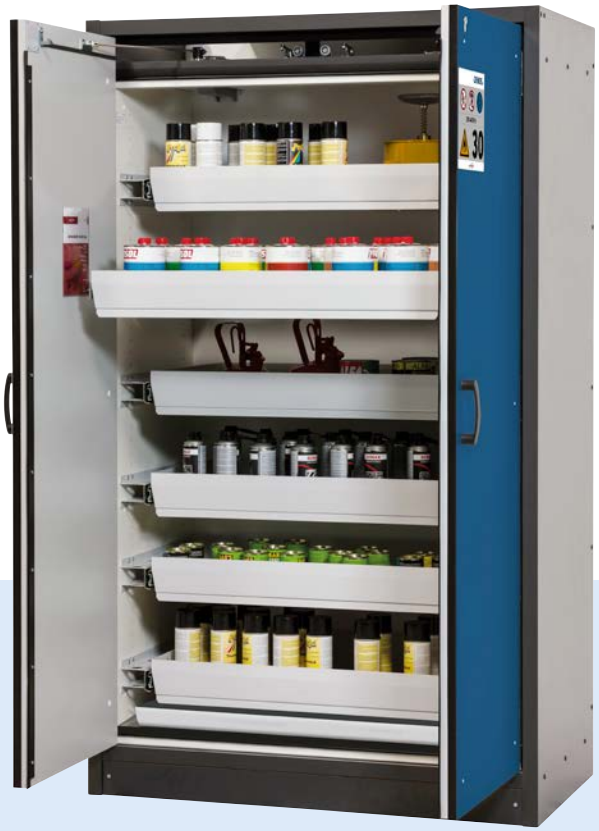

I cassetti a vasca garantiscono uno stoccaggio pratico e a vista. La vasca sul fondo raccoglie in sicurezza l'eventuale liquido fuoriuscito.

La figura mostra l'armadio con mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione



Armadio Basis-Line per sostanze pericolose, tipo 30-66 con 6 cassetti a vasca e 1 vasca sul fondo.

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori

pagina **125**



ORDINATE SUBITO



Mascherina per lo zoccolo

L'armadio per sostanze pericolose è consegnato con lo zoccolo inforcabile incluso. Questo può essere chiuso con la mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione.

Disponibile in 7 colori RAL

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.
Colore del corpo: grigio antracite



Tipo	30-64	30-66	30-124	30-126
Dotazione	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	564 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Portata cassetto a vasca [kg]	25	25	60	60
Volume di racc. vasca di fondo [l]	11	11	33	33
Peso [kg]	190	204	311	343
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra	218-351-JD	218-391-JD	–	–
Codice articolo Apertura della porta: a destra	218-359-JD	218-399-JD	–	–
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	–	–	218-383-JD	218-423-JD
Accessori				
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	148-590-JD	148-590-JD	148-583-JD	148-583-JD
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	219-570-JD	219-570-JD	219-573-JD	219-573-JD

Armadi antincendio Edizione G, con cassetti a vasca

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Superfici interne con rivestimento plastico ad elevata resistenza chimica, resistente agli urti e anti graffio, facile da pulire
- Vasca di fondo secondo la direttiva tedesca Stawa-R sulle vasche in acciaio. Gli armadi con i cassetti a vasca vengono forniti con una vasca di fondo supplementare

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori

pagina 125







Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)



Nello stoccaggio di sostanze pericolose è sempre importante il numero e la grandezza delle confezioni da immagazzinare. Con 4 cassetti a vasca siete flessibili nella scelta delle grandezze delle confezioni ...



...mentre i 6 cassetti sono particolarmente adatti per confezioni più piccole.

Tipo	GA-900-4	GA-900-6	GA-1200-4	GA-1200-6
Dotazione	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	896 x 616 x 1968	896 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Misure interne L x P x H [mm]	750 x 524 x 1742	750 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Portata cassetto a vasca [kg]	60	60	60	60
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	22	33	33
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	19	19	30	30
Peso [kg]	391	418	473	505
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)	218-431-JD	218-433-JD	218-435-JD	218-437-JD
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)	218-432-JD	218-434-JD	218-436-JD	218-438-JD
Accessori				
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	–	–	148-583-JD	148-583-JD
Codice articolo Zoccolo per il trasporto	195-611-JD	195-611-JD	165-319-JD	165-319-JD

Armadi antincendio Edizione G, con ripiani di stoccaggio

Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1

- Chiusura automatica delle porte in caso di un incendio
- Provvisti di collegamento per evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Protezione da accessi non autorizzati, porte chiudibili con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti)
- Superfici interne con rivestimento plastico ad elevata resistenza chimica, resistente agli urti e anti graffio, facile da pulire

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!


Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743


>> www.denios.it/servizi <<





Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)





Tipo	G-901	G-1201
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata
Misure esterne L x P x H [mm]	896 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Misure interne L x P x H [mm]	750 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Portata ripiano [kg]	75	75
Volume di racc. vasca di fondo [l]	23	33
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	–	–
Peso [kg]	357	435
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)	148-564-JD	116-979-JD
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)	133-980-JD	116-981-JD
Accessori		
Codice articolo Ulteriore ripiano	133-979-JD	116-975-JD
Codice articolo Zoccolo per il trasporto	195-611-JD	165-319-JD
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-978-JD	116-939-JD
Codice articolo Impianto fermo porta	116-977-JD	116-977-JD

Armadi combinati per sostanze pericolose, tipo Edizione G, soluzione polivalente per lo stoccaggio sicuro di sostanze pericolose

Sulla base dei collaudati armadi DENIOS per sostanze pericolose, questa pratica variante offre la possibilità di stoccare sostanze di diverso grado di pericolosità in un unico armadio.

- Provvisto di collegamento per evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (Tipo 90 secondo EN 14470-1)
- Flessibilità elevata grazie all'allestimento interno abbinabile: ripiani (regolabili in altezza), cassetti a vasca o ripiani a vasca privi di parti metalliche
- Robusto e di lunga durata: gli elementi di sicurezza sono protetti contro la corrosione, montati all'esterno dello spazio di deposito
- Ripiani a vasca privi di parti metalliche (per stoccaggio di piccole quantità di sostanze infiammabili / poco aggressive)
- Piedini integrati regolabili per compensare disuguaglianze del pavimento
- Con fermo porta, porte chiudibili con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti)

Stoccaggio suddiviso: assicurato da massicce pareti divisorie



Compartimento di sinistra dell'armadio con 3 ripiani, 1 vasca di raccolta sul fondo con inserto in lamiera forata, compartimento destro con 3 ripiani a vasca privi di parti metalliche e vasca di raccolta sul fondo senza parti metalliche.

Armadio combinato Edizione G per sostanze pericolose, tipo 1200-33

Codice articolo 224-696-JD



Armadio combinato Edizione G per sostanze pericolose, tipo 1200-63A

Codice articolo 224-699-JD

Compartimento di sinistra dell'armadio con 6 cassetti a vasca, compartimento destro con 3 ripiani a vasca e vasca di raccolta sul fondo, entrambi senza parti metalliche.

Stoccaggio di sostanze pericolose: i divieti di stoccaggio combinato entrano in vigore solo al di sopra di determinati quantitativi che di solito non sono raggiunti negli armadi per sostanze pericolose.



I simboli delle sostanze pericolose indicano quali liquidi possono essere stoccati in ciascun compartimento dell'armadio



Tipo	600-22	600-32A	1200-33	1200-63A
Compartimento dell'armadio	sopra/sotto	sopra/sotto	sinistra/destra	sinistra/destra
Dotazione	2 ripiani / 2 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo per ciascuno	3 cassetti a vasca / 2 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo	3 ripiani / 3 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo per ciascuno	6 cassetti a vasca / 3 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo a destra
Misure esterne L x P x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Portata ripiano [kg]	75	75	75	75
Portata cassetto a vasca [kg]	–	25	–	25
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	–	5	–	5
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	11	22	11
Peso [kg]	291	301	474	502
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)	224-700-JD	224-702-JD	224-696-JD	224-698-JD
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)	224-701-JD	224-703-JD	224-697-JD	224-699-JD
Accessori				
Codice articolo Zoccolo per il trasporto	–	–	165-319-JD	165-319-JD

Armadi antincendio Edizione G, ONE TOUCH, con porte a soffietto

Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1

- Con equipaggiamento ONE-TOUCH che permette una facile e confortevole apertura dell'armadio, con il minimo sforzo
- Chiusura automatica delle porte in caso di un incendio
- Chiusura automatica delle porte in caso di inattività
- Con una mano sola si aprono due porte contemporaneamente, le porte si bloccano grazie all'impianto fermo porta di serie
- Provvisti di collegamento per evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Cassetti a vasca facilmente scorrevoli, bloccabili
- Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)

DENIOS by asecos



La vasca sul fondo aggiuntiva raccoglie in sicurezza il liquido fuoriuscito

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<



ORDINATE SUBITO


Box di stoccaggio chiudibile a chiave, per armadio per sostanze pericolose





Codice articolo 116-982-JD

Armadio per sostanze pericolose Edizione G tipo GF-1201, giallo segnaletico, con porte a soffietto, 3 ripiani, vasca di raccolta sul fondo e copertura in lamiera forata, fermo porta (scomparto di stoccaggio chiudibile a chiave fornibile in opzione)

Codice articolo 119-283-JD







Tipo	GF-1201	GF-1201-4	GF-1201-6
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Portata ripiano [kg]	75	–	–
Portata cassetto a vasca [kg]	–	60	60
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	–	30	30
Volume di racc. vasca di fondo [l]	33	33	33
Peso [kg]	448	486	518
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)	119-283-JD	119-279-JD	119-282-JD
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)	119-284-JD	119-278-JD	119-289-JD
Accessori			
Codice articolo Zoccolo per il trasporto	165-319-JD	165-319-JD	165-319-JD
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-975-JD	–	–
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	116-939-JD	148-583-JD	148-583-JD

Armadi antincendio Edizione G per sostanze pericolose

Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Provvisti di collegamento per evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Ausili di regolazione integrati per livellare facilmente gli armadi in caso di irregolarità del pavimento
- Protezione da accessi non autorizzati, porte chiudibili con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti)
- Chiusura automatica delle porte in caso di un incendio
- Con vasca di fondo a tenuta di liquido, testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R), lamiera d'acciaio rivestita a polvere, completa di copertura in lamiera forata come piano di stoccaggio aggiuntivo



Armadio per sostanze pericolose Edizione G tipo G-1200-F, con ripiano, vasca di raccolta sul fondo con copertura in lamiera forata. Il secondo ripiano è opzionale.





Codice articolo 117-033-JD



I compatti armadi per sostanze pericolose sono di uso confortevole e occupano poco spazio, come il tipo G 600-2-F con due cassetti a vasca, qui illustrato.

Codice articolo 218-459-JD

Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)

Tipo	G-600-F	G-600-2-F	G-1200-F	G-1200-2-F
Dotazione	1 ripiano di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	2 cassetti a vasca	1 ripiano di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	2 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	596 x 616 x 1298	596 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 524 x 1072	450 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072
Portata ripiano [kg]	75	–	75	–
Portata cassetto a vasca [kg]	–	25	–	60
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	11	33	33
Peso [kg]	190	197	293	333
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a sinistra	122-884-JD	218-455-JD	–	–
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a destra	208-518-JD	218-457-JD	–	–
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a sinistra	208-515-JD	218-459-JD	–	–
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a destra	208-519-JD	218-461-JD	–	–
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)	–	–	117-033-JD	218-467-JD
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)	–	–	208-513-JD	218-469-JD
Accessori				
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JD	–	116-975-JD	–
Codice articolo Impianto fermo porta	116-988-JD	–	116-977-JD	–
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JD	148-590-JD	116-939-JD	148-583-JD
Codice articolo Zoccolo per il trasporto	–	–	165-319-JD	165-319-JD

Armadi antincendio Edizione G per sostanze pericolose, porte con equipaggiamento ONE TOUCH

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (Tipo 90 secondo EN 14470-1)

I modelli ONE TOUCH vi offrono:
- impianto fermo porta;
- automatismo di chiusura della porta;
- segnale ottico e acustico di avvertimento prima della chiusura automatica della porta.



Armadio per sostanze pericolose tipo G-600-FP con ONE TOUCH

Codice articolo 158-139-JD

I cassetti a vasca sono consigliati soprattutto per lo stoccaggio di molti piccoli contenitori, come il tipo G-1200-2-FP

Codice articolo 218-463-JD

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori

pagina 125




ORDINATE SUBITO

Box per le sostanze chimiche per lo stoccaggio separato di acidi e soluzioni alcaline

- Ideale per lo stoccaggio separato di acidi e soluzioni alcaline debolmente aggressivi nell'armadio per sostanze pericolose
- Il box è provvisto di coperchio a cerniera e maniglie laterali
- Idoneo per tutti gli armadi con ripiani
- Misure L x P x H (mm): 10 x 300 x 260



Codice articolo 117-020-JD

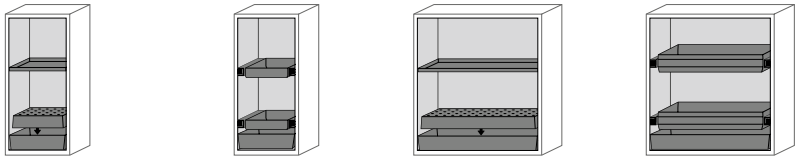

Tipo	G-600-FP	G-600-2-FP	G-1200-FP	G-1200-2-FP
Dotazione	1 ripiano di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	2 cassetti a vasca	1 ripiano di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	2 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	596 x 616 x 1298	596 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1298
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 524 x 1072	450 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072	1050 x 524 x 1072
Portata ripiano [kg]	75	–	75	–
Portata cassetto a vasca [kg]	–	25	–	60
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	11	33	33
Peso [kg]	191	198	295	335
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a sinistra	158-139-JD	218-447-JD	–	–
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a destra	208-520-JD	218-449-JD	–	–
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a sinistra	208-516-JD	218-451-JD	–	–
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a destra	208-522-JD	218-453-JD	–	–
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004)	–	–	158-501-JD	218-463-JD
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035)	–	–	208-514-JD	218-465-JD
Accessori				
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JD	–	116-975-JD	–
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JD	148-590-JD	116-939-JD	148-583-JD
Codice articolo Zoccolo per il trasporto	–	–	165-319-JD	165-319-JD

Armadi antincendio Edizione G per sostanze pericolose

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Provvisti di collegamento per evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Ausili di regolazione integrati per livellare facilmente gli armadi in caso di irregolarità del pavimento
- Protezione da accessi non autorizzati, porte chiudibili con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti)
- Chiusura automatica delle porte in caso di un incendio
- Con vasca di fondo a tenuta di liquido, testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R), lamiera d'acciaio rivestita a polvere, completa di copertura in lamiera forata come piano di stoccaggio aggiuntivo



Armadio per sostanze pericolose Edizione G tipo G 601, con ripiani, vasca di raccolta e copertura in lamiera forata

Codice articolo 158-084-JD



6 cassetti offrono spazio sufficiente per molte sostanze pericolose infiammabili - tutto in ordine in uno spazio molto contenuto


Codice articolo 218-443-JD



Armadio con porte a soffietto, edizione G tipo GF-601, con 3 ripiani e vasca di raccolta sul fondo con copertura in lamiera forata

Codice articolo 218-456-JD

Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)

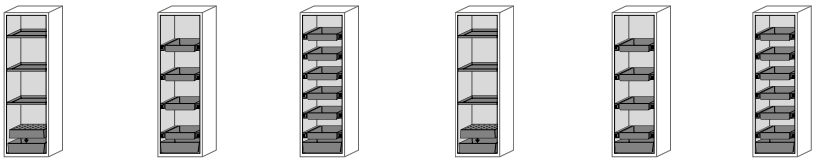

Tipo	G-601	GA-600-4	GA-600-6	GF-601	GF-601.4	GF-601.6
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a soffietto	Porta a soffietto	Porta a soffietto
Misure esterne L x P x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Portata ripiano [kg]	75	–	–	75	–	–
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	11	11	22	11	11
Peso [kg]	272	286	300	276	290	304
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a sinistra	158-084-JD	218-439-JD	218-443-JD	218-456-JD	218-485-JD	218-489-JD
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a destra	158-088-JD	218-441-JD	218-445-JD	218-495-JD	218-487-JD	218-491-JD
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a sinistra	158-083-JD	218-440-JD	218-444-JD	218-460-JD	218-486-JD	218-490-JD
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a destra	158-086-JD	218-442-JD	218-446-JD	218-496-JD	218-488-JD	218-492-JD
Accessori						
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JD	–	–	116-987-JD	–	–
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JD	148-590-JD	148-590-JD	133-976-JD	148-590-JD	148-590-JD

Armadi antincendio Edizione G per sostanze pericolose con equipaggiamento ONE TOUCH

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (Tipo 90 secondo EN 14470-1)
- Cassetti a vasca facilmente scorrevoli, bloccabili
- Provvisti di collegamento per evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Con equipaggiamento ONE-TOUCH che permette una facile e confortevole apertura dell'armadio, con il minimo sforzo
- Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

EN GS CE

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori

pagina 125





Armadio per sostanze pericolose Edizione G tipo GF-601.6, con porte a soffietto e 6 cassetti a vasca


Codice articolo 119-261-JD





Per lo stoccaggio di confezioni più grandi scegliere l'armadio per sostanze pericolose con 4 cassetti a vasca.

Codice articolo 119-285-JD

DENIOS by asecos







Tipo	GF-601	GF-601.4	GF-601.6
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Versione della porta	Porta a soffietto	Porta a soffietto	Porta a soffietto
Misure esterne L x P x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Portata ripiano [kg]	75	–	–
Portata cassetto a vasca [kg]	–	25	25
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	11	11
Peso [kg]	276	290	304
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a sinistra	119-273-JD	119-258-JD	119-260-JD
Codice articolo giallo segnaletico (RAL 1004), apertura a destra	119-285-JD	119-287-JD	119-272-JD
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a sinistra	119-274-JD	119-259-JD	119-261-JD
Codice articolo grigio chiaro (RAL 7035), apertura a destra	119-286-JD	119-288-JD	119-277-JD
Accessori			
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JD	–	–
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JD	148-590-JD	148-590-JD

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (Tipo 90 secondo EN 14470-1)
- Le porte dell'armadio per sostanze pericolose rimangono aperte con qualunque angolazione (chiusura automatica in caso d'incendio)
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio. Collegabile a un filtro a ricircolo d'aria o all'impianto di disaerazione esistente
- Con ausili di livellamento per compensare irregolarità del pavimento

Armadi antincendio Select per sostanze pericolose, con ripiani di stoccaggio e vasca sul fondo

Disponibile in 7 colori RAL

Colore del corpo: grigio antracite

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.



Armadio per sostanze pericolose tipo W-123, colore del corpo grigio antracite (RAL 7016), porte in giallo segnaletico (RAL 1004).

ORDINATE SUBITO

Il Mover - per un facile trasporto degli armadi





Codice articolo 201-059-JD



L'armadio per sostanze pericolose è consegnato con lo zoccolo inforcabile incluso. Questo può essere chiuso con la mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione.

Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)





Tipo	W-123	W-123-O
Versione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata
Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente
Automatismo della porta	no	sì
Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Portata della vasca di raccolta inseribile in PE [kg]	75	75
Volume di racc. vasca di fondo [l]	33	33
Peso [kg]	470	473
Codice articolo	200-987-JD	201-478-JD
Accessori		
Ulteriore ripiano	116-975-JD	116-975-JD
Vasca aggiuntiva in plastica	116-939-JD	116-939-JD
Mascherina per lo zoccolo	201-062-JD	201-062-JD

- Corpo esterno robusto, di elevata qualità, anti-graffio con superficie della struttura rivestita a polvere, triplo componente di blocco porta
- Concetto bicolore per un aspetto moderno e particolare: colore del corpo grigio antracite (RAL 7016), porte disponibili in diversi colori

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

Armadi antincendio Select per sostanze pericolose, con cassetti a vasca e vasche sul fondo

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori

pagina **125**




BEST SELLER





Armadio per sostanze pericolose tipo W-126, con 6 cassetti a vasca e vasca sul fondo secondo la direttiva tedesca Stawa-R, porte in rosso traffico (RAL 3020)




Armadio per sostanze pericolose tipo W-124, con 4 cassetti a vasca e vasca sul fondo secondo la direttiva tedesca Stawa-R, porte in grigio chiaro (RAL 7035)









Tipo	W-124	W-126	W-124-O	W-126-O
Dotazione	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
Automatismo della porta	no	no	sì	sì
Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Portata cassetto a vasca [kg]	60	60	60	60
Volume di racc. vasca di fondo [l]	33	33	33	33
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	30	30	19	19
Peso [kg]	501	533	503	535
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	201-019-JD	201-051-JD	201-510-JD	201-542-JD
Accessori				
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	148-583-JD	148-583-JD	148-583-JD	148-583-JD
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-062-JD	201-062-JD	201-062-JD	201-062-JD

Armadi antincendio Select per sostanze pericolose, con ripiani di stoccaggio e vasca sul fondo

Nella produzione di armadi a tenuta di fiamma per sostanze pericolose, DENIOS applica criteri qualitativi elevatissimi: approfittate della vasta gamma, degli elevati standard produttivi e della completa conformità alle normative.

- Le porte dell'armadio per sostanze pericolose rimangono aperte con qualunque angolazione (chiusura automatica in caso d'incendio)
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio. Collegabile a un filtro a ricircolo d'aria o all'impianto di disaerazione esistente
- Con ausili di livellamento per compensare irregolarità del pavimento
- Meccanismo di chiusura ed elementi di sicurezza protetti contro la corrosione, montati all'esterno dello spazio di deposito
- Con vasca sul fondo a tenuta di liquido, testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R), lamiera d'acciaio rivestita a polvere, completa di copertura in lamiera forata come piano di stoccaggio aggiuntivo







Armadio tipo W 93 per sostanze pericolose, L 893 mm, porte in giallo segnaletico



Armadio per sostanze pericolose tipo W-63-L, larghezza 60 cm. Colore del corpo: grigio antracite (RAL 7016), porta in giallo segnaletico (RAL 1004).

Vasca di fondo testata (secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R)

Tipo	W-63	W-63-0	W-93	W-93-0
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata
Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
Automatismo della porta	no	sì	no	sì
Misure esterne L x P x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647
Portata ripiano [kg]	75	75	75	75
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	22	23	23
Peso [kg]	314	315	389	389
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra	200-960-JD	201-454-JD	–	–
Codice articolo Apertura della porta: a destra	200-971-JD	201-462-JD	–	–
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	–	–	200-979-JD	201-470-JD
Accessori				
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JD	116-987-JD	133-979-JD	133-979-JD
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-060-JD	201-060-JD	201-061-JD	201-061-JD
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JD	133-976-JD	133-978-JD	133-978-JD

Armadi antincendio Select per sostanze pericolose, con cassetti a vasca e vasche sul fondo

- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Comfort elevato nelle operazioni di stoccaggio
- I cassetti a vasca consentono di controllare rapidamente il contenuto di ogni ripiano di stoccaggio

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<



Armadio tipo W-64 per sostanze pericolose, larghezza 600 mm. Colore del corpo: grigio antracite (RAL 7016), porta in giallo segnaletico (RAL 1004)

Armadio tipo W 96 per sostanze pericolose, porte in grigio chiaro, con vasca sul fondo aggiuntiva (compresa nella fornitura)

Le foto mostrano gli armadi con mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione

Disponibile in 7 colori RAL





Colore del corpo: grigio antracite

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.

ORDINATE SUBITO



L'armadio per sostanze pericolose è consegnato con lo zoccolo inforcabile incluso. Questo può essere chiuso con la mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione.

Tipo	W-64	W-66	W-94	W-96
Dotazione	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
Automatismo della porta	no	no	no	no
Misure esterne L x P x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647
Portata cassetto a vasca [kg]	25	25	60	60
Volume di racc. vasca di fondo [l]	11	11	22	22
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	5	5	19	19
Peso [kg]	324	338	418	445
Codice articolo Apertura della porta: a sinistra	200-995-JD	201-027-JD	–	–
Codice articolo Apertura della porta: a destra	201-003-JD	201-035-JD	–	–
Codice articolo Apertura della porta: su entrambi i lati	–	–	201-011-JD	201-043-JD
Accessori				
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	148-590-JD	148-590-JD	–	–
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-060-JD	201-060-JD	201-061-JD	201-061-JD

Armadi antincendio Select, per sostanze pericolose, con due scomparti

- Due scomparti (divisione verticale) consentono lo stoccaggio separato di diverse sostanze pericolose in un armadio
- Ampio design degli interni per lo stoccaggio chiaro di piccoli contenitori
- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio. Collegabile a un filtro a ricircolo d'aria o all'impianto di disaerazione esistente
- Corpo esterno robusto, di elevata qualità, anti-graffio con superficie della struttura rivestita a polvere, triplo componente di blocco porta
- Con ausili di livellamento per compensare irregolarità del pavimento



1

Dotazione: 3 ripiani di stoccaggio, 1 vasca di fondo incluso inserto in lamiera forata (lamiera d'acciaio rivestita a polvere), 3 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo (PP)



2

Dotazione: 6 cassetti a vasca, 1 vasca di fondo (lamiera d'acciaio rivestita a polvere), 3 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo (PP)

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori


pagina 125



Disponibile in 7 colori RAL

Colore del corpo: grigio antracite

Nell'ordine comunicare, per favore, il colore desiderato per la porta.



1



2

Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Portata ripiano [kg]	75	–
Portata cassetto a vasca [kg]	–	25
Portata ripiani a vasca [kg]	50	50
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	–	5
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	11
Volume di raccolta vasca sul fondo in plastica [l]	11	11
Peso [kg]	478	506
Codice articolo	266-821-JD	266-829-JD
Accessori		
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-062-JD	201-062-JD


Armadi antincendio Select, per sostanze pericolose, con porte a soffietto


- Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1
- Le porte dell'armadio per sostanze pericolose rimangono aperte con qualunque angolazione (chiusura automatica in caso d'incendio)
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio. Collegabile a un filtro a ricircolo d'aria o all'impianto di disaerazione esistente
- Corpo esterno robusto, di elevata qualità, anti-graffio con superficie della struttura rivestita a polvere, triplo componente di blocco porta
- Concetto bicolore per un aspetto moderno e particolare: colore del corpo grigio antracite (RAL 7016), porte disponibili in diversi colori






Porte a soffietto salva spazio: ingombro ridotto davanti all'armadio con le porte aperte







Tipo	W-123F	W-124F	W-126F
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Versione della porta	Porta a soffietto	Porta a soffietto	Porta a soffietto
Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Portata ripiano [kg]	75	–	–
Portata cassetto a vasca [kg]	–	60	60
Volume di racc. vasca di fondo [l]	33	33	33
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	–	30	30
Peso [kg]	462	500	532
Codice articolo Porte giallo segnaletico (RAL 1004)	233-801-JD	233-803-JD	233-805-JD
Codice articolo Porte grigio chiaro (RAL 7035)	233-802-JD	233-804-JD	233-806-JD
Accessori			
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-062-JD	201-062-JD	201-062-JD
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-975-JD	–	–
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	116-939-JD	148-583-JD	148-583-JD

DENIOS offre anche armadi per sostanze pericolose testati secondo le norme FM 6050 e UL/ ULC 1275. Queste serie di armadi soddisfa i requisiti secondo NFPA codice 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA.

- Zoccolo integrato, inforcabile, così è possibile cambiare più facilmente il luogo di collocazione (lo zoccolo può essere chiuso anche con mascherina opzionale)
- Forma costruttiva estremamente robusta con verniciatura antigraffio
- Meccanismo di chiusura ed elementi di



Armadi con tripla certificazione per sostanze pericolose, con protezione antincendio di 30 minuti

Concetto bicolore per un aspetto moderno e particolare: colore del corpo grigio antracite (RAL 7016), porte in giallo segnaletico (RAL 1004) o grigio chiaro (RAL 7035)

Gli armadi per sostanze pericolose DENIOS, certificati offrono massima qualità a livello nazionale e internazionale

Codice articolo 238-942-JD



Tipo	FM 30-63L	FM 30-63R	FM 30-93L	FM 30-93R	FM 30-123
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata
Apertura della porta	a sinistra	a destra	a sinistra	a destra	su entrambi i lati
Misure esterne L x P x H [mm]	564 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Portata ripiano [kg]	75	75	75	75	75
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	22	23	23	33
Peso [kg]	180	181	235	236	281
Codice articolo Colore porte: grigio	238-934-JD	238-936-JD	238-938-JD	238-940-JD	238-942-JD
Codice articolo Colore porte: giallo	238-935-JD	238-937-JD	238-939-JD	238-941-JD	238-943-JD
Accessori					
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JD	116-987-JD	133-979-JD	133-979-JD	116-975-JD
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JD	133-976-JD	133-978-JD	133-978-JD	116-939-JD
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	219-570-JD	219-570-JD	219-572-JD	219-572-JD	219-573-JD

sicurezza protetti contro la corrosione, montati all'esterno del deposito
- Con 3 ripiani (regolabili in altezza con passo di 32 mm) e vasca di fondo testata secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio Stawa-R, con copertura in lamiera forata
- Porte a battente facilmente manovrabili, con dispositivo chiudiporta ammortizzato di alta qualità e impianto fermo porta, chiusura automatica in caso di incendio

TRIPLE CERTIFIED
EN 14470-1
FM 6050 APPROVED
UL/ULC 1275 CERTIFIED

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!
Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore:
010 9636743
>> www.denios.it/servizi <<

Armadi con tripla certificazione per sostanze pericolose, con protezione antincendio di 90 minuti

Per stoccare in sicurezza e a norma di legge liquidi infiammabili con protezione antincendio di 90 minuti secondo la normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 1) e EN 14470-1





ORDINATE SUBITO







L'armadio per sostanze pericolose è consegnato con lo zoccolo inforcabile incluso. Questo può essere chiuso con la mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione.

Gli armadi per sostanze pericolose a porta singola sono disponibili a scelta con apertura a destra o sinistra

Codice articolo 238-928-JD

I 3 ripiani e la copertura in lamiera forata della vasca sul fondo offrono spazio per stoccare diverse piccole confezioni.


Codice articolo 238-933-JD

Tipo	FM W-63L	FM W-63R	FM W-93	FM W-123
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata
Apertura della porta	a sinistra	a destra	su entrambi i lati	su entrambi i lati
Misure esterne L x P x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Portata ripiano [kg]	75	75	75	75
Volume di racc. vasca di fondo [l]	22	22	23	33
Peso [kg]	314	314	390	471
Codice articolo Colore porte: grigio	238-926-JD	238-928-JD	238-930-JD	238-932-JD
Codice articolo Colore porte: giallo	238-927-JD	238-929-JD	238-931-JD	238-933-JD
Accessori				
Codice articolo Ulteriore ripiano	116-987-JD	116-987-JD	133-979-JD	116-975-JD
Codice articolo Vasca aggiuntiva in plastica	133-976-JD	133-976-JD	133-978-JD	116-939-JD
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-060-JD	201-060-JD	201-061-JD	201-062-JD

Nessuno è come Scoper!

Il primo armadio per sostanze pericolose con pratico meccanismo di estensione in verticale. SCOPER combina una tecnica innovativa e moderna con il massimo del comfort e della sicurezza. Quando il numero delle sostanze necessarie aumenta ma i singoli livelli di consumo diminuiscono diventa necessario un concetto di stoccaggio ottimale.
SCOPER slim: stesso volume di stoccaggio degli armadi standard, ma con la metà della larghezza. Nei soli 45 cm di larghezza dell'armadio per sostanze pericolose SCOPER può essere stoccata all'incirca la stessa quantità di sostanze pericolose che solitamente può accogliere un armadio largo 90 cm, con cassetti. In questo modo è possibile utilizzare le superfici di appoggio in modo efficiente

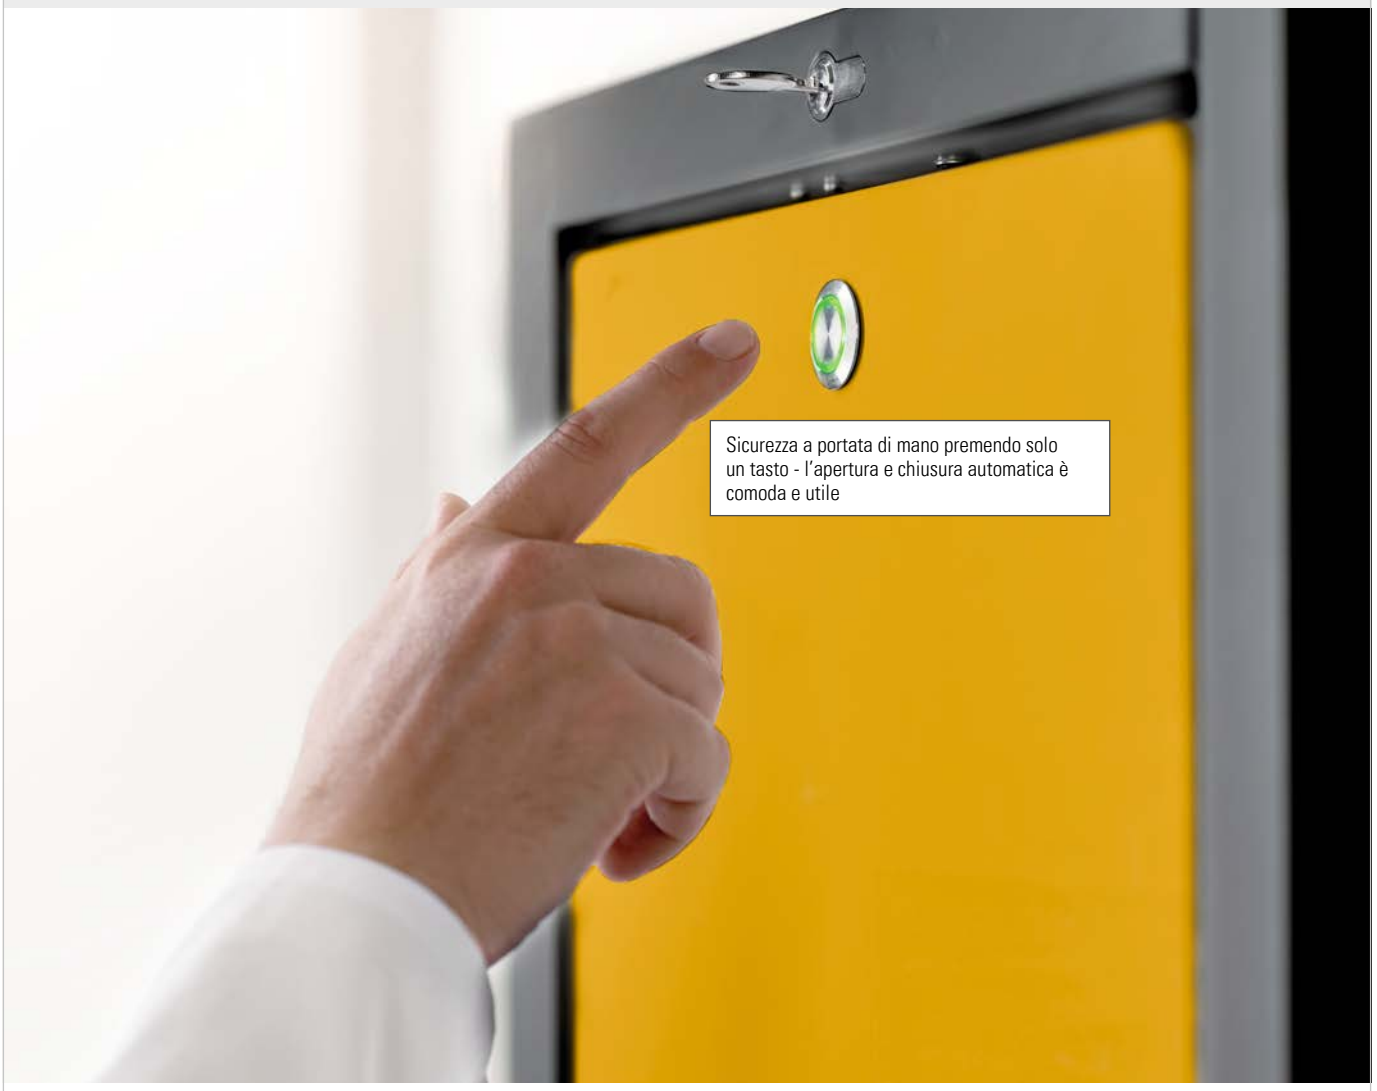

Sicurezza a portata di mano premendo solo un tasto - l'apertura e chiusura automatica è comoda e utile

- In caso di incendio, un sensore elettronico di temperatura provoca la chiusura dei cassetti verticali
- Funzione di chiusura dopo 60 secondi, di serie, con segnale ottico e acustico di avvertimento
- Funzione di arresto intelligente di serie: il cassetto verticale rileva ostacoli, quindi non vi è alcun rischio di schiacciamento di mani e dita
- In caso di caduta di tensione i cassetti vengono chiusi automaticamente e in modo sicuro dalla batteria di backup
- Cassetto verticale chiudibile a chiave con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti) e indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
- La chiusura dell'armadio blocca il motore, i cassetti verticali non possono essere più aperti, l'accesso da parte di persone non autorizzate viene sicuramente evitato
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio. Collegabile a un filtro a ricircolo d'aria o all'impianto di disaerazione esistente
- Corpo esterno robusto, di elevata qualità, anti graffio con superficie rivestita a polvere
- Piedini integrati regolabili per compensare disuguaglianze del pavimento
- Per lo stoccaggio libero di liquidi infiammabili (H224-226) in conformità alla normativa tedesca TRGS 510 (Allegato 3)
- Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (Tipo 90 secondo EN 14470-1)
- La vasca di fondo compresa nella fornitura viene fornita provvista di copertura in lamiera forata. Questa può essere anche utilizzata come superficie di appoggio





L'accesso da entrambi i lati è ideale per l'integrazione nelle postazioni di lavoro

Scoper Slim con 4 o 5 ripiani

Con gli armadi per sostanze pericolose della serie SCOPER potete soddisfare importanti requisiti dello stoccaggio di sostanze pericolose infiammabili.


Scoper - sicurezza, accesso rapido, visibilità, perfetta maneggevolezza

- Completa conformità alle normative
- Armadio in versione antincendio, protezione tipo 90, con cassetti verticali
- Massimo comfort e sicurezza durante l'utilizzo
- Vasca sul fondo testata secondo le normativa tedesca StawaR


TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743


>> www.denios.it/servizi <<

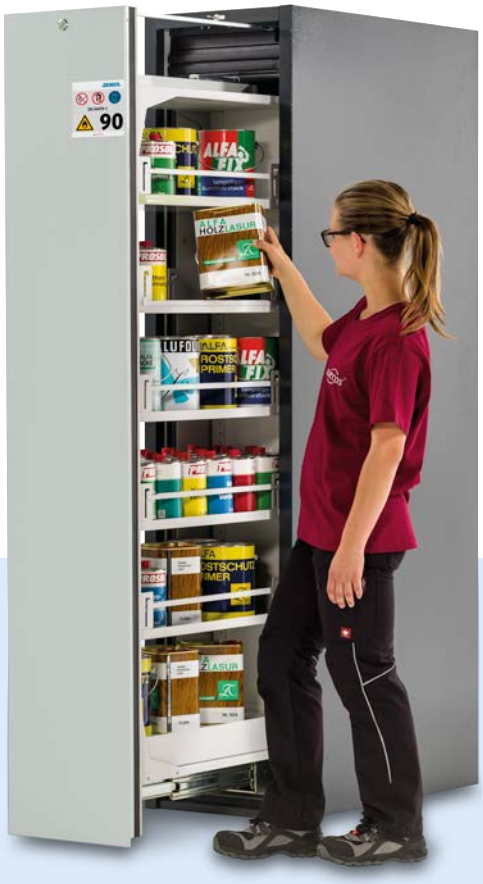


La figura mostra un armadio con barra di appendimento acquistabile in opzione

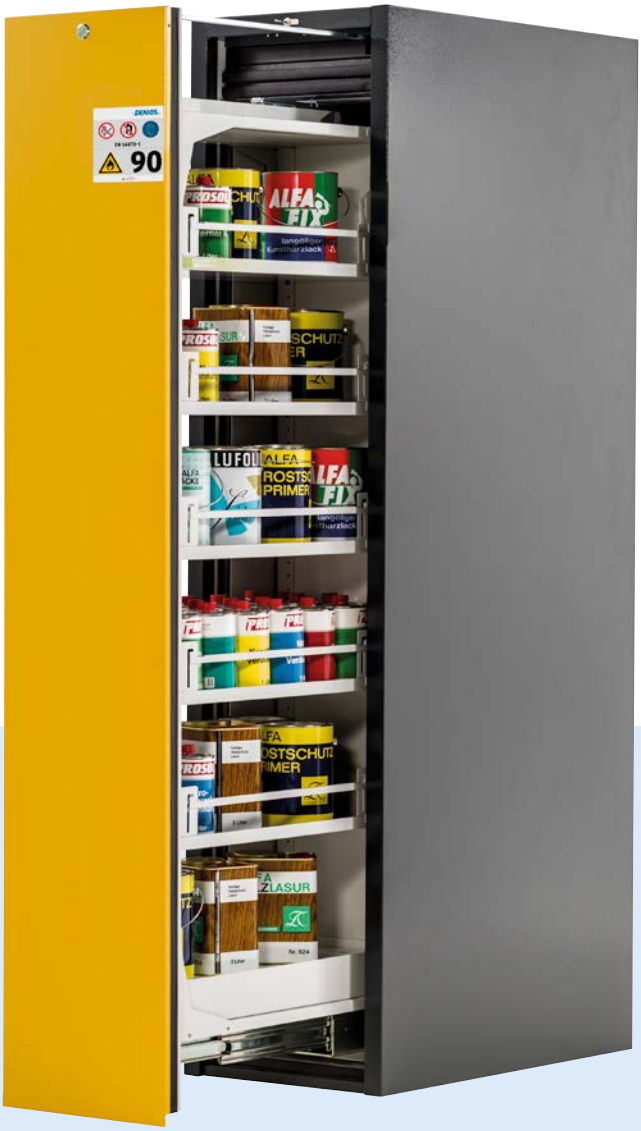

Scoper slim offre piena funzionalità nella metà della larghezza di un armadio. A seconda del modello gli armadi sono dotati di 4 o 5 ripiani. È compresa una vasca di fondo con copertura in lamiera forata.





Tipo	45-4	45-5
Dotazione	4 ripiani, 1 vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	5 ripiani, 1 vasca sul fondo con copertura in lamiera forata
Numero piani di stoccaggio	5	6
Misure esterne L x P x H [mm]	449 x 860 x 1966	449 x 860 x 1966
Misure interne L x P x H [mm]	331 x 775 x 1750	331 x 775 x 1750
Portata ripiano [kg]	50	50
Carico massimo per cassetto verticale [kg]	140	140
Volume di racc. vasca di fondo [l]	13	13
Peso [kg]	366	369
Codice articolo blu	245-544-JD	245-541-JD
Codice articolo giallo	245-542-JD	245-539-JD
Codice articolo grigio	245-543-JD	245-540-JD

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori

pagina **125**



Scoper Wide con 8 o 9 ripiani



- Completa conformità alle normative
- Resistenza al fuoco di 90 minuti
- Sicurezza per i lavoratori e l'ambiente
- Massimo comfort e sicurezza durante l'utilizzo
- Accesso diretto con la massima visibilità
- Qualità certificata e affidabile
- Armadio in versione antincendio, protezione tipo 90, con cassetti verticali


Codice articolo 245-550-JD


La figura mostra un armadio con barra di appendimento acquistabile in opzione

Trovate moduli per la ventilazione, ventilatori d'aspirazione e altri accessori

pagina 125







Tipo	81-8	81-9
Dotazione	8 ripiani, 2 vasche sul fondo con copertura in lamiera forata	9 ripiani, 2 vasche sul fondo con copertura in lamiera forata
Numero piani di stoccaggio	10	11
Misure esterne L x P x H [mm]	819 x 860 x 1966	819 x 860 x 1966
Misure interne L x P x H [mm]	701 x 775 x 1750	701 x 775 x 1750
Portata ripiano [kg]	50	50
Carico massimo per cassetto verticale [kg]	140	140
Volume di racc. vasca di fondo [l]	13	13
Peso [kg]	550	553
Codice articolo blu	245-550-JD	245-553-JD
Codice articolo giallo	245-548-JD	245-551-JD
Codice articolo grigio	245-549-JD	245-552-JD

Scoper Wide con 10 ripiani

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743


>> www.denios.it/servizi <<



La figura mostra un armadio con barra di appendimento acquistabile in opzione

Codice articolo 245-545-JD

A seconda del tipo sono inclusi nella fornitura rispettivamente 8 (come mostrato nell'immagine), 9 o 10 ripiani. La vasca sul fondo con copertura in lamiera forata è sempre inclusa. Questa può essere utilizzata come ulteriore superficie di appoggio



Tipo	81-10
Dotazione	10 ripiani, 2 vasche sul fondo con copertura in lamiera forata
Numero piani di stoccaggio	12
Misure esterne L x P x H [mm]	819 x 860 x 1966
Misure interne L x P x H [mm]	701 x 775 x 1750
Portata ripiano [kg]	50
Carico massimo per cassetto verticale [kg]	140
Volume di racc. vasca di fondo [l]	13
Peso [kg]	556
Codice articolo giallo	245-545-JD
Codice articolo grigio	245-546-JD
Codice articolo blu	245-547-JD

ORDINATE SUBITO

Tappeto antiscivolo



- Per la tenuta sicura sui ripiani

Codice articolo 245-556-JD

Sistema di tenuta per un ripiano



- Ulteriore protezione antiribaltamento per confezioni stoccate (a coppie)

Codice articolo 245-555-JD

Ulteriore ripiano (portata 50 kg)

- Stoccaggio flessibile. Adeguare i ripiani alle esigenze individuali è un gioco da ragazzi grazie a Scoper. I ripiani possono essere regolati dal cliente in qualsiasi posizione, con un passo di 35 mm.

Codice articolo 245-554-JD





Ventilatori radiali

Nel caso di formazione di gas, vapori o sostanze in sospensione, è necessario che questi vengano completamente raccolti direttamente nel punto di formazione o uscita Installazione veloce e semplice sugli armadi per sostanze pericolose.

- Cassa e girante in polipropilene (PP) a bassa infiammabilità
- Si evitano perdite di gas
- Attacco DN 75
- Conformità VDMA e Atex
- Grado di protezione IP 55
- Portata in volume 60-250 m³/h
- Pressione totale 240-175 Pa
- Con mensola di montaggio in acciaio

Ventilatore radiale, antideflagrante per l'impiego libero anche in zona 1, CE Ex II 2/2G Ex H IIB T3 Gb X, allacciamento elettrico 400 V / 50 Hz.

Codice articolo 116-941-JD

Tipo*	Zona 1	Zona non Atex*
Potenza [W]	90	90
Tensione nominale [V]	400	230
Livello di rumore [dB(A)]	45	45
Numero di giri [U/min]	2800	2850
Codice articolo	116-941-JD	116-943-JD

*Aspirazione dalla zona 2, collocazione in zona non Atex



Modulo per la ventilazione tecnica, pronto per essere collegato ad una presa elettrica, senza controllo

Codice articolo 129-345-JD



Apparecchiatura pronta per essere collegata a una presa elettrica, con controllo, per un massimo di 120 ricambi/ora, montaggio a parete.

Codice articolo 162-204-JD

Modulo per la ventilazione tecnica, pronto per essere collegato ad una presa elettrica

- Idoneità ad un ricambio d'aria nell'armadio (in funzione della grandezza dell'armadio, delle perdite di carico e della lunghezza della tubazione di ventilazione) fino a 120 ricambi/ora
- Con cavo di collegamento e spina Schuko
- Conformità ATEX: CE Ex II 3/- G Ex ic nA IIC T4
- Potenza (W): 35
- Misure L x P x H (mm): 200 x 400 x 200
- Collegamento elettrico 230 V / 50 Hz
- Velocità di rotazione (giri/min.): 2450
- Livello di potenza sonora: 35 dB(A):

Tipo	AO 12	WO 12	AM 12	WM 12	AP 12	WP 12
Dotazione	come sopralzo dell'armadio	per attacco a parete	come sopralzo dell'armadio	per attacco a parete	come sopralzo dell'armadio	per attacco a parete
Limiti della fornitura	–	–	con controllo dell'aria di evacuazione	con controllo dell'aria di evacuazione	con controllo dell'aria di evacuazione e contatto d'allarme a potenziale zero	con controllo dell'aria di evacuazione e contatto d'allarme a potenziale zero
Codice articolo	129-345-JD	162-203-JD	136-799-JD	162-204-JD	180-341-JD	180-342-JD



Controllo dell'aria in uscita

- Per installazione tra armadio di sicurezza e impianto di evacuazione dell'aria del cliente
- Controllo semplice e sicuro di portate d'aria di evacuazione da un armadio per sostanze pericolose
- Con cavo di collegamento e spina Schuko
- Misure L x P x H (mm): 300 x 400 x 265
- Conformità ATEX: CE Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Livello di potenza sonora dipendente dall'impianto di evacuazione dell'aria collegato

Tipo	BL
Limiti della fornitura	Controllo dell'aria di evacuazione
Portata min. in volume [m³/h]	30
Portata max. in volume [m³/h]	200
Codice articolo	180-343-JD





TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

Questo potete evitarlo in futuro!

Modulo filtrante a ricircolo d'aria

L'apparecchiatura di filtrazione a ricircolo d'aria, pronta per essere collegata ad una presa di corrente, è in grado di trattenere, in modo permanente fino alla saturazione del filtro, vapori di solventi (idrocarburi), sia in condizioni normali di funzionamento, sia in caso di un incidente simulato nell'armadio di sicurezza.

- Permette di evitare costose aperture nelle pareti e tubazioni di evacuazione dell'aria che rubano spazio prezioso
- In linea di principio si evitano zone Ex all'interno e attorno all'armadio per sostanze pericolose, secondo la normativa tedesca DGUV 113-001
- Protezione attiva delle persone grazie alla sicura cattura di vapori pericolosi per la salute con ritenuta nel sistema di filtrazione
- Nessuna costosa tubazione di evacuazione dell'aria, montaggio semplice e sicuro
- Testato con successo e certificato
- Completo di sistema filtrante multistadio, cavo di collegamento e spina



Modulo filtrante a ricircolo d'aria, per armadio per sostanze pericolose da H 1300mm, filtro principale e secondario. Il filtro secondario garantisce sicurezza aggiuntiva all'intero sistema (non utilizzabile per armadi per fusti).

Codice articolo 287-778-JD

Indicazione precisa dello status e di eventuali errori tramite il display





Adattatore per l'apparecchiatura, necessario per gli armadi DENIOS per sostanze pericolose con anno di costruzione 2005 o precedente, oppure per armadi di altri produttori (consultate i nostri tecnici per verificarne la fattibilità)

Codice articolo 171-300-JD

Costo a forfait per il trasporto

- Nel computo delle spese sono inclusi la trasferta dei tecnici, i costi di pernottamento, di trasporto e di manodopera, così come l'intero processo di gestione dell'ordine
- Tale costo sarà definito in base al committente e alla sede di servizio

Codice articolo 184-425-JD

Sostituzione dei filtri del modulo filtrante a ricircolo d'aria

- Nuova unità filtrante inclusa
- Smaltimento della vecchia unità filtrante incluso
- Incluso contributo forfettario per le spese di viaggio in base all'ubicazione

Codice articolo 198-076-JD

SICUREZZA AD ALTISSIMO LIVELLO


CUSTOS - I NUOVI ARMADI DENIOS CON FILTRO A RICIRCOLO D'ARIA

Gli armadi multifunzione con filtro a ricircolo d'aria consentono lo stoccaggio combinato di diverse sostanze pericolose in un unico armadio.




La moderna elettronica di controllo garantisce sicurezza nelle operazioni quotidiane.

- Saturazione del filtro da vapori di solventi (idrocarburi)
- Tasso di ricambio dell'aria (portata d'aria)
- Intervalli di manutenzione
- Schedulazione per controllo manuale di saturazione del filtro



Gli armadi con filtro a ricircolo d'aria sono stati testati e certificati dall'organismo accreditato Infraserv Höchst secondo la normativa tedesca sulle sostanze pericolose GefahrstoffVO, in programmi di prova dettagliati.

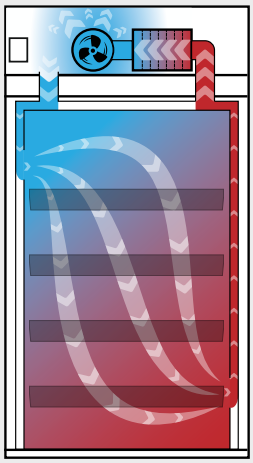

Ventilazione tecnica permanente e controllata degli armadi. In questo modo viene eliminata l'esposizione dei lavoratori a vapori pericolosi per la salute

Eliminazione delle zone antideflagranti intorno all'armadio (in caso di stoccaggio di liquidi infiammabili)

Eliminazione di costosi impianti di evacuazione dell'aria

Elevata flessibilità nella scelta del luogo di collocazione

Qualità eccellente

- Prova di resistenza al fuoco dell'armadio per sostanze pericolose secondo la norma EN 14470-1
- Test di sicurezza per marchio GS dell'armadio per sostanze pericolose
- Conformità ATEX CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc dell'armadio con filtro a ricircolo d'aria
- Dichiarazioni di conformità CE

SHOP ONLINE DENIOS

Nel nostro shop troverete il prodotto giusto!

>> www.denios.it/armadi-sostanze-pericolose <<

Sistema di filtrazione a ricircolo d'aria per lo stoccaggio di liquidi infiammabili

compreso nella fornitura

- Ideale per la collocazione in ambienti di lavoro, circa 39 db(A)
- Con filtro a banda larga multilivello
- Allarme ottico e acustico
- Display con schermo touch innovativo
- Conformità Atex: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!


Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743


>> www.denios.it/servizi <<

Custos tipo C - Armadio per sostanze chimiche con ricircolo d'aria integrato

- Corpo esterno robusto, di elevata qualità, anti graffio con superficie strutturata rivestita a polvere
- Con l'inserto in lamiera forata opzionale per la vasca di fondo si ha un'ulteriore piano di stoccaggio
- Porte chiudibili con una serratura a cilindro integrata nella manopola girevole









Tipo	C-83	C-103
Dotazione	3 ripiani, vasca di fondo	3 ripiani, vasca di fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	810 x 520 x 2290	1055 x 520 x 2290
Volume di racc. vasca di fondo [l]	33	33
Portata ripiano [kg]	60	100
Codice articolo bianco	248-476-JD	248-474-JD
Codice articolo grigio	248-477-JD	248-475-JD
Accessori		
Codice articolo Inserto in lamiera forata per vasca di fondo	202-810-JD	202-811-JD

Custos tipo SL - Armadi per acidi e soluzioni alcaline con ricircolo d'aria integrato

- Porte e corpo in grigio chiaro (RAL 7035)
- Cassetti a mensola con vasca di raccolta estraibile in plastica
- Due scomparti permettono lo stoccaggio separato di acidi e soluzioni alcaline in un unico armadio.
- Corpo esterno in lamiera d'acciaio rivestita
- Meccanismo di chiusura protetto contro la corrosione all'esterno dello spazio di deposito







Tipo	SL-606	SL-1212
Dotazione	6 cassetti a mensola	12 cassetti a mensola
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 615 x 2300	1197 x 615 x 2300
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	11	11
Portata ripiano estraibile [kg]	25	25
Codice articolo	248-479-JD	248-478-JD

Sistema di filtrazione a ricircolo d'aria per lo stoccaggio di liquidi infiammabili

compreso nella fornitura

- Ideale per la collocazione in ambienti di lavoro, circa 39 db(A)
- Con filtro a banda larga multilivello
- Allarme ottico e acustico
- Display con schermo touch innovativo
- Conformità Atex: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Custos tipo E - Armadio per sostanze pericolose con ricircolo d'aria integrato


Gli armadi con filtro a ricircolo d'aria consentono lo stoccaggio combinato di diverse sostanze pericolose in un unico armadio. Contemporaneamente vengono aspirati e filtrati i vapori prodotti, dannosi per la salute. Non è necessaria una elaborata tubazione di evacuazione dell'aria verso l'esterno.


- Maggiore flessibilità nello stoccaggio di diverse sostanze pericolose in un armadio
- Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (Tipo 90 secondo EN 14470-1)
- Con una mano sola si aprono due porte contemporaneamente, le porte si bloccano nell'impianto fermo porta di serie
- L'automatismo di avvio di chiusura della porta, di serie, sblocca le porte bloccate dopo 60 secondi. Prima della chiusura automatica della porta si avvia un segnale ottico e acustico di avvertimento
- Concetto bicolore per un aspetto moderno e particolare.
  Colore del corpo grigio antracite (RAL 7016)
  Porte disponibili in: giallo segnaletico (RAL 1004), grigio chiaro (RAL 7035), rosso traffico (RAL 3020)
- Zoccolo integrato, inforcabile, così è possibile cambiare più facilmente il luogo di collocazione (lo zoccolo può essere chiuso anche con mascherina opzionale)






La figura mostra l'armadio con mascherina per lo zoccolo fornibile in opzione







Tipo	E-123	E-124	E-126
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata	4 cassetti a vasca	6 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 615 x 2294	1193 x 615 x 2294	1193 x 615 x 2294
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Portata ripiano [kg]	75	–	–
Portata cassetto a vasca [kg]	–	60	60
Volume di racc. vasca di fondo [l]	33	33	33
Vol. di racc. cassetto a vasca [l]	–	30	30
Peso [kg]	525	518	550
Codice articolo grigio	248-459-JD	248-462-JD	248-465-JD
Codice articolo giallo	248-460-JD	248-463-JD	248-466-JD
Codice articolo rosso	248-461-JD	248-464-JD	248-467-JD
Accessori			
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-062-JD	201-062-JD	201-062-JD

Il nostro consiglio:
indicateci le sostanze pericolose che devono essere stoccate negli armadi con filtro a ricircolo d'aria. Saremo lieti di verificare preventivamente se è consigliabile uno stoccaggio combinato e la quantità massima consentita. È possibile inoltre stabilire in anticipo quali sostanze pericolose vengono rilevate dal sistema di filtraggio. Potete trovare le informazioni per lo stoccaggio combinato di sostanze pericolose anche nella normativa tedesca TRGS 510, sezione 13.

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<


Custos tipo K - Armadio per sostanze pericolose con ricircolo d'aria integrato

Due scomparti (partizione verticale) consentono lo stoccaggio separato di diverse sostanze pericolose in un armadio.

- Con inclusa elettronica di controllo di ultima generazione
- Maggiore flessibilità nello stoccaggio di diverse sostanze pericolose in un armadio
- Le porte dell'armadio per sostanze pericolose rimangono aperte con qualunque angolazione (chiusura automatica in caso d'incendio)
- Meccanismo di chiusura completo ed elementi di sicurezza protetti contro la corrosione, montati all'esterno dello spazio di deposito
- Zoccolo integrato, inforcabile, così è possibile cambiare più facilmente il luogo di collocazione (lo zoccolo può essere chiuso anche con mascherina opzionale)
- Porte chiudibili a chiave con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti) e indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
- Forma costruttiva estremamente robusta con verniciatura strutturata antigraffio
- Con piedini regolabili per compensare disuguaglianze del pavimento
- Equipaggiamento dell'armadio
  Lato sinistro: 3 ripiani, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata (lamiera di acciaio con rivestimento a polvere)
  Lato destro: 3 ripiani a vasca, 1 vasca di raccolta sul fondo (PP)
- Concetto bicolore per un aspetto moderno e particolare.
  Colore del corpo grigio antracite (RAL 7016).
  Porte disponibili in: giallo segnaletico (RAL 1004), grigio chiaro (RAL 7035), rosso traffico (RAL 3020)




Il Custos tipo K consente lo stoccaggio di sostanze infiammabili e aggressive



Tipo	K-123
Dotazione	3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata, (lamiera di acciaio), 3 ripiani a vasca, 1 vasca di fondo (PP)
Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 615 x 2294
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 522 x 1647
Volume di racc. vasca di fondo [l]*	22
Portata ripiano a sinistra [kg]	75
Portata ripiano a destra [kg]	50
Peso [kg]	553
Codice articolo grigio	248-480-JD
Codice articolo giallo	248-481-JD
Codice articolo rosso	248-482-JD
Accessori	
Codice articolo Mascherina per lo zoccolo	201-062-JD

*Le vasche in plastica hanno un volume di raccolta di 11 litri.

Armadio SafeStore per lo stoccaggio passivo di batterie agli ioni di litio



Basandoci sulla comprovata tecnologia dei nostri sistemi per sostanze pericolose e considerando il rischio elevato nello stoccaggio di batterie agli ioni di litio abbiamo sviluppato un sistema ad alte prestazioni. Con la protezione dall'interno e dall'esterno, il pericoloso fenomeno del "thermal runaway" non avrà scampo. Il programma SafeStore offre una serie di possibilità interessanti e sicure per lo stoccaggio passivo di batterie agli ioni di litio nuove o usate.

- Resistenza al fuoco testata (90 minuti, tipo 90) dall'esterno verso l'interno in conformità alla norma DIN EN 14470-1, resistenza al fuoco di 90 minuti dall'interno all'esterno in conformità alla norma DIN EN 1363-1
- Per fronteggiare un eventuale aumento della pressione all'interno dell'armadio è stata inserita un'apertura di sfiato della pressione nella parte superiore dell'armadio. In condizioni normali è chiusa, ma se si rileva un accumulo di pressione lo sportello si apre e la pressione in eccesso può fuoriuscire
- Lo zoccolo integrato, inforcabile, consente di cambiare più facilmente il luogo di collocazione, in caso di danni, verso un'area idonea
- Incluso rilevatore di fumo e contatto di allarme a potenziale zero al sistema di controllo dell'edificio
- Con vasca di fondo testata, a tenuta di liquido (lamiera d'acciaio rivestita a polvere), per contenere eventuali perdite di accumulatori che bruciano
- Con piedini regolabili per compensare disuguaglianze del pavimento
- Forma costruttiva estremamente robusta con verniciatura antigraffio
- Inserimento delle batterie in comodità grazie alla possibilità di aprire entrambe le porte dell'armadio contemporaneamente con una sola mano (nei modelli con due porte).
- Porte chiudibili a chiave con serratura a cilindro e indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Nel rispetto del piano di sicurezza consigliamo di consegnare gli armadi SafeStore e SmartStore franco luogo d'impiego. Consigliamo vivamente di collocare gli armadi a livello del suolo, in modo da garantire una veloce evacuazione dell'intero armadio in caso di incidenti. Consigliamo inoltre di stipulare un contratto di assistenza per tutti gli armadi SmartStore




I ripiani sono regolabili in altezza in tutti gli armadi senza funzione di ricarica. Colore del corpo sempre grigio antracite (RAL 7016), porte a battente in blu genziana (RAL 5010)

Stoccaggio passivo

Lo stoccaggio passivo implica lo stoccaggio di batterie agli ioni di litio nuove o usate per un determinato periodo di tempo. Consigliamo di stoccare separatamente (su ripiani diversi) le batterie nuove da quelle usate, all´interno dell´armadio per sostanze pericolose SafeStore

DENIOS by asecos

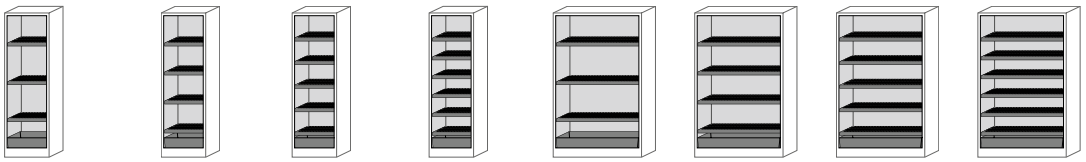

Tipo	SafeStore-63-L	SafeStore-64-L	SafeStore-65-L	SafeStore-66-L	SafeStore-123-L	SafeStore-124-L	SafeStore-125-L	SafeStore-126-L
Dotazione	3 ripiani, vasca sul fondo	4 ripiani, vasca sul fondo	5 ripiani, vasca sul fondo	6 ripiani, vasca sul fondo	3 ripiani, vasca sul fondo	4 ripiani, vasca sul fondo	5 ripiani, vasca sul fondo	6 ripiani, vasca sul fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Peso [kg]	292	294	297	299	482	489	495	502
Codice articolo	309-923-JD	309-924-JD	309-925-JD	309-926-JD	309-927-JD	309-928-JD	309-929-JD	309-930-JD

Armadio caricabatterie SmartStore-Pro Connect, per lo stoccaggio attivo di batterie agli ioni di litio, con DENIOS Connect

Gli armadi SmartStore hanno tutti i requisiti per stoccare in totale sicurezza batterie agli ioni di litio e sono progettati in conformità al più recente stato della tecnica, offrendo una protezione 24/7. Questi armadi dispongono di un massimo di 6 multiprese per ogni ripiano di stoccaggio, rendendo possibile riporre e ricaricare in modo sicuro i piccoli dispositivi utilizzati quotidianamente in azienda


TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!


Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743


>> www.denios.it/servizi <<


- Resistenza al fuoco testata di 90 minuti (tipo 90) dall'esterno verso l'interno in conformità alla norma DIN EN 14470-1, resistenza al fuoco di 90 minuti dall'interno all'esterno in conformità alla norma DIN EN 1363-1. Testato con successo e certificato secondo VDMA 24994:2024-08
- Incluso rilevatore di fumo e contatto di allarme a potenziale zero al sistema di controllo dell'edificio. Incluso sistema di allarme incendi a 3 livelli inserito all'interno dell'armadio, che si attiva automaticamente in caso di incendio
- Ogni ripiano di stoccaggio è dotato di una multipresa di alta qualità, incluso involucro di metallo e 8 punti presa. Le multiprese sono montate nella parete posteriore dell'armadio, già pronte all'uso.
- Per garantire una protezione dell'armadio 24/24 è assolutamente necessario il collegamento ad una postazione di controllo. Grazie al sistema Connect di DENIOS otterrete una protezione totale. Il sistema è in grado di inviare diversi segnali di allarme ad una centrale di comando preimpostata e di monitorare i parametri operativi più importanti e i possibili messaggi di errore. All'interno del relativo Cloud è possibile reperire in ogni momento informazioni circa lo stato di funzionamento dell'armadio.
- Nel rispetto del piano di sicurezza consigliamo di consegnare gli armadi SafeStore e SmartStore franco luogo d'impiego. Consigliamo vivamente di collocare gli armadi a livello del suolo, in modo da garantire una veloce evacuazione dell'intero armadio in caso di incidenti. Consigliamo inoltre di stipulare un contratto di assistenza per tutti gli armadi SmartStore
- Ripiani isolati, sicurezza di propagazione testata per ogni ripiano e scomparto. In caso di incendio su una batteria, si evita la propagazione delle fiamme sulle altre batterie
- Porte chiudibili a chiave con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti) e indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
- Incluso modulo di disareazione per evitare code di calore durante il processo di ricarica. La fornitura comprende di serie una valvola di rilascio della pressione con allacciamento per fumi di scarico DN 100. In questo modo è possibile far gestire la deviazione dei fumi di scarico direttamente dal cliente.
- Per fronteggiare un eventuale aumento della pressione all'interno dell'armadio è stata inserita un'apertura di sfiato della pressione nella parte superiore dell'armadio. In condizioni normali è chiusa, ma se si rileva un accumulo di pressione lo sportello si apre e la pressione in eccesso può fuoriuscire











Tipo	SmartStore-123-DC	SmartStore-124-DC	SmartStore-125-DC	SmartStore-126-DC
Versione	3 ripiani, vasca sul fondo, multiprese	4 ripiani, vasca sul fondo, multiprese	5 ripiani, vasca sul fondo, multiprese	6 ripiani, vasca sul fondo, multiprese
Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 615 x 2114	1193 x 615 x 2114	1193 x 615 x 2114	1193 x 615 x 2114
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647
Peso [kg]	544	555	566	578
Codice articolo	327-470-JD	327-471-JD	327-472-JD	327-473-JD

Armadio di ricarica batterie al litio modello SmartStore-Ultra - sicurezza certificata GS





La gestione attiva del fumo e il monitoraggio avanzato contraddistinguono in modo particolare la serie Ultra. La struttura in acciaio resistente al fumo con apertura di scarico della pressione nella parte superiore garantisce la sicurezza durante le operazioni di carico e una comunicazione affidabile in caso di necessità.

- Sfiato integrato nella parte superiore, con controllo della temperatura, per evitare accumulo di calore durante il processo di ricarica. In caso di incendio si spegne automaticamente. Di serie, con valvola di rilascio della pressione con allacciamento per fumi di scarico DN 160. In questo modo è possibile far gestire la deviazione dei fumi di scarico direttamente dal cliente.
- Resistenza al fuoco certificata da GS secondo le norme GS EK5/ AK4 22-01. Costruzione dell'armadio a tenuta di fumo con apertura di rilascio della pressione nella parte superiore e porte a chiusura automatica
- Per garantire una protezione dell'armadio 24/24 è assolutamente necessario collegarlo ad una postazione di controllo (non a una centrale di allarme antincendio). Questa operazione deve essere svolta a cura del cliente. Per l'attivazione del segnale di allarme è disponibile un'interfaccia a potenziale zero. In caso il luogo di lavoro non fosse presidiato, i contatti di commutazione a potenziale zero, di serie, inoltrano allarmi differenti alla postazione di controllo. In opzione, disponibile anche con modulo di allarme da remoto
- Ripiani isolati, sicurezza di propagazione testata per ogni ripiano e scomparto. In caso di incendio su una batteria, si evita la propagazione delle fiamme sulle altre batterie.
  Il rilevatore di fumo e i sensori di rilevamento della temperatura sono in grado di riconoscere perfino incendi allo stadio iniziale e quindi di inoltrare precocemente messaggi di allarme a una postazione di controllo
- Resistenza al fuoco testata di 90 minuti (tipo 90) dall'esterno verso l'interno in conformità alla norma DIN EN 14470-1, resistenza al fuoco di 90 minuti dall'interno all'esterno in conformità alla norma DIN EN 1363-1. Testato con successo e certificato secondo VDMA 24994:2024-08
- Il blocco a 3 punti aggiuntivo permette di unire comodità nella gestione delle porte chiuse durante un incendio a una sicurezza testata.
  Nel rispetto del piano di sicurezza consigliamo di consegnare gli armadi SafeStore e SmartStore franco luogo d'impiego. Consigliamo vivamente di collocare gli armadi a livello del suolo, in modo da garantire una veloce evacuazione dell'intero armadio in caso di incidenti. Consigliamo inoltre di stipulare un contratto di assistenza per tutti gli armadi SmartStore
- Ogni ripiano di stoccaggio è dotato di una multipresa di alta qualità, incluso involucro di metallo e 8 punti presa. Le multiprese sono montate nella parete posteriore dell'armadio, già pronte all'uso.
- Sistema di soppressione incendi opzionale, si attiva automaticamente in caso di incendio all'interno dell'armadio



Dotazione di sicurezza completa, all'interno dell'armadio Ultra. L'immagine raffigura l'impianto di soppressione incendi fornibile in opzione

Si consiglia di effettuare preventivamente una valutazione dei rischi basata, tra l'altro, sui §§ 5,6 della legge sulla sicurezza sul lavoro e sul regolamento sui luoghi di lavoro. Si rimanda inoltre alle attuali pubblicazioni degli assicuratori tedeschi (GDV e.V.) sulla prevenzione dei danni.

	SmartStore U-123	SmartStore U-124	SmartStore U-125	SmartStore U-126
Versione	3 ripiani, vasca sul fondo, multiprese	4 ripiani, vasca sul fondo, multiprese	5 ripiani, vasca sul fondo, multiprese	6 ripiani, vasca sul fondo, multiprese
Misure esterne L x P x H [mm]	1193 x 650 x 1953	1193 x 650 x 1953	1193 x 650 x 1953	1193 x 650 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	1050 x 565 x 1643	1050 x 565 x 1643	1050 x 565 x 1643	1050 x 565 x 1643
Peso [kg]	583	591	599	607
Codice articolo	310-001-JD	310-002-JD	310-003-JD	310-004-JD
Accessori				
Codice articolo: Cavo di collegamento 400 V	267-275-JD	267-275-JD	267-275-JD	267-275-JD

Armadio caricabatterie SmartStore, per lo stoccaggio attivo di batterie agli ioni di litio, dotato di sistema DENIOS Connect

Gli armadi SmartStore hanno tutti i requisiti per stoccare in totale sicurezza batterie agli ioni di litio sia nuove che usate. Oltre al sistema di segnalazione e spegnimento incendi a 3 livelli, questi armadi dispongono di un massimo di 6 multiprese, per stoccare e contemporaneamente ricaricare le vostre batterie in un ambiente del tutto sicuro.

1



Ventilazione tecnica integrata (non necessaria per la serie di armadi Ultra)

2



Indicatore di funzionamento (LED verde) e spia luminosa (LED rosso)

3



Rilevatore di fumo e sensore di temperatura

4



Sistema di soppressione incendi opzionale

5



Multipresa con involucro in metallo e punti presa con contatto di protezione

6



I ripiani isolati impediscono la propagazione del calore nei ripiani adiacenti

Stoccaggio attivo

Nello stoccaggio attivo, le batterie agli ioni di litio vengono caricate nell'armadio, attività che genera calore. In caso di eccessivo surriscaldamento, come nel caso di difetti a batterie, caricatore o cavi, vi è il rischio di un incendio. Un altro fattore di rischio particolarmente elevato è il fenomeno del thermal runaway delle batterie agli ioni di litio, che può essere causato da difetti o cortocircuiti interni.



La serie SmartStore offre una protezione antincendio sia dall'interno che dall'esterno oltre che un eccellente sistema di segnalazione incendi a 3 livelli e soppressione incendi

ORDINATE SUBITO

Cavo di collegamento 400 V



Codice articolo 267-275-JD

Modulo di allarme da remoto



Codice articolo 277-406-JD

Armadio di ricarica sottobanco SmartStore per batterie agli ioni di litio, compatto, pratico e sicuro!

Grazie alla pratica altezza di 781 mm, l'armadio sottobanco può essere integrato in modo flessibile sotto molti piani di lavoro. In questo modo, le batterie agli ioni di litio possono essere ricaricate in un ambiente sicuro e sono di nuovo disponibili a piena potenza il giorno successivo. Grazie allo zoccolo per il trasporto integrato, in caso di incidenti l'armadio può essere spostato in un luogo sicuro, anche all'esterno.

- Incluso modulo di allarme da remoto per la trasmissione di un segnale d'allarme alle postazioni di controllo tramite rete cellulare
- Resistenza al fuoco testata (90 minuti, tipo 90) dall'esterno verso l'interno in conformità alla norma DIN EN 14470-1.
  Resistenza al fuoco di 90 minuti dall'interno all'esterno in conformità alla norma DIN EN 1363-1
- Sfrutta perfettamente lo spazio disponbile sotto la postazione di lavoro
- Inforcabile grazie allo zoccolo di trasporto integrato (ruote opzionali ordinabili insieme all'armadio, non acquistabili in un secondo tempo)
- Consigliamo vivamente di collocare gli armadi a livello del suolo, in modo da garantire una veloce evacuazione dell'intero armadio in caso di incidenti. Consigliamo inoltre di stipulare un contratto di assistenza per tutti gli armadi Safestore e SmartStore






Secondo ripiano estraibile incluso



Set di ruote per zoccoli (non ordinabile successivamente)





Incluse 4 prese per ripiano estraibile

Tipo	SmartStore-U, 2.0
Versione	1 cassetto a vasca 1 ripiano estraibile, con 1 multipresa a 4 punti inclusi rilevatore di fumo, ventilazione integrata, zoccolo inforcabile per il trasporto
Misure esterne L x P x H [mm]	593 x 637 x 781
Misure interne L x P x H [mm]	470 x 450 x 580
Peso [kg]	161
Codice articolo	292-931-JD
Accessori	
Codice articolo: Set di ruote per armadio sottobanco	279-886-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Armadi per batterie agli ioni di litio":

www.denios.it/kat/25448



Stoccaggio attivo

Nello stoccaggio attivo, le batterie agli ioni di litio vengono caricate nell'armadio, attività che genera calore.
In caso di eccessivo surriscaldamento, come nel caso di difetti a batterie, caricatore o cavi, vi è il rischio di un incendio. Un altro fattore di rischio particolarmente elevato è il fenomeno del thermal runaway delle batterie agli ioni di litio, che può essere causato da difetti o cortocircuiti interni.

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743


>> www.denios.it/servizi <<


Armadio carica batterie agli ioni litio SmartStore Compact, a porta singola, disponibile anche con sistema di cassette di sicurezza

Variante salvaspazio, senza ventilazione tecnica e sistema di spegnimento incendi. Dotato di ripiani forati e di 2 multiprese. In alternativa disponibile con sistema di cassette di sicurezza in lamiera di acciaio rivestita a polvere, per lo stoccaggio separato delle batterie agli ioni di litio.

- Ripiani isolati, sicurezza di propagazione testata per ogni ripiano e scomparto. In caso di incendio su una batteria, si evita la propagazione delle fiamme sulle altre batterie.
- Incluso pacchetto di sicurezza composto da modulo remoto per la trasmissione di un segnale d'allarme alle postazioni di controllo tramite rete cellulare. È compresa inoltre un'interfaccia a potenziale zero per il collegamento ad una centrale di comando con monitoraggio continuo (non ad una centrale di allarme antincendio). Per garantire una protezione dell'armadio 24/7 è assolutamente necessario il collegamento ad una postazione di controllo
- Incluso rilevatore di fumo e contatto di allarme a potenziale zero al sistema di controllo dell'edificio
- La fornitura comprende un cavo da 400 V







Tipo	SmartStore-Compact, 2.0	SmartStore-Compact-7, 2.0
Versione	4 ripiani, vasca sul fondo, sistema di segnalazione incendi, multiprese	7 cassette di sicurezza in metallo con ripiano forato, 1 x 360 mm di altezza, 6 x 170 mm, 1 x vasca di raccolta sul fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953
Misure interne L x P x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Peso [kg]	300	314
Codice articolo	309-959-JD	309-965-JD

Armadi sottobanco tipo 30/90 con classe di resistenza al fuoco

- Stoccaggio sicuro di liquidi infiammabili nelle vicinanze del punto di utilizzo
- È possibile la comoda installazione sotto una cappa da laboratorio o sotto banchi di lavoro
- Testati per la durata: 50.000 aperture e chiusure senza usura









Figura con zoccolo opzionale

Tipo	GU 50.T	GU 50
Dotazione	1 cassetto a vasca	1 cassetto a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	593 x 502 x 600	593 x 574 x 600
Misure interne L x P x H [mm]	470 x 382 x 502	470 x 452 x 502
Portata cassetto a vasca [kg]	50	50
Peso [kg]	103	114
Codice articolo Tipo 90	178-043-JD	122-888-JD

Tipo	GU 90.T	GU 90
Dotazione	1 cassetto a vasca	1 cassetto a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	893 x 502 x 600	893 x 574 x 600
Misure interne L x P x H [mm]	771 x 382 x 502	771 x 452 x 502
Portata cassetto a vasca [kg]	50	50
Peso [kg]	136	147
Codice articolo Tipo 90	178-044-JD	122-890-JD

Tipo	GU 111.T	GU 111
Dotazione	2 cassetti a vasca	2 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Misure interne L x P x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Portata cassetto a vasca [kg]	50	50
Peso [kg]	169	182
Codice articolo Tipo 90	178-046-JD	116-998-JD
Codice articolo Tipo 30	–	141-917-JD



Unità di alloggiamento con modulo filtrante a ricircolo d'aria

- L'unità di alloggiamento per il modulo filtrante a ricircolo d'aria viene applicata direttamente all'armadio sottobanco. Idoneità per modelli con altezza 600 mm più zoccolo mobile e profondità 574 mm (L 420, P 615 mm)
- Il modulo filtrante a ricircolo d'aria, protetto all'interno di un apposito alloggiamento, può quindi garantire la ventilazione dell'armadio sottobanco
- Inclusi accessori di collegamento (tubo flessibile, fascette etc.)

Codice articolo 292-144-JD



Moduli di disaerazione

I moduli di disaerazione con montaggio a parete, per gli armadi sottobanco, raccolgono vapori e gas che si liberano nel loro punto di uscita o formazione

Modulo di disaerazione con controllo

Codice articolo 210-548-JD

Modulo di disaerazione con controllo e contatto di allarme

Codice articolo 210-549-JD



SHOP ONLINE DENIOS

Nel nostro shop troverete l´accessorio giusto!

>> www.denios.it/shop <<

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<

- Provvisti di collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 50) sul retro
- Chiudibile a chiave con serratura a cilindro, indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
- Corpo esterno rivestito a polvere in RAL 7035 (grigio chiaro), in lamiera d'acciaio
- Testati per la durata: 50.000 aperture e chiusure senza usura
- Vasca saldata a tenuta di liquido secondo la direttiva tedesca sulle vasche in acciaio - Stawa-R

Potete trovare gli accessori come per esempio un secondo ripiano estraibile sul nostro shop online

Tipo	GU 60_H8
Dotazione	1 cassetto a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	593 x 600 x 800
Misure interne L x P x H [mm]	470 x 482 x 702
Portata cassetto a vasca [kg]	50
Peso [kg]	142
Codice articolo Tipo 90	235-882-JD



Tipo	GU 110.T	GU 110
Dotazione	1 cassetto a vasca	1 cassetto a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Misure interne L x P x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Portata cassetto a vasca [kg]	50	50
Peso [kg]	166	175
Codice articolo Tipo 90	178-045-JD	116-993-JD
Codice articolo Tipo 30	–	141-916-JD









Figura con zoccolo opzionale

Tipo	GU 112.T	GU 112
Dotazione	1 vasca sul fondo	1 vasca sul fondo
Misure esterne L x P x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Misure interne L x P x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Peso [kg]	166	178
Codice articolo Tipo 90	178-047-JD	116-999-JD
Codice articolo	–	141-918-JD

Tipo	GU 110_H8
Dotazione	2 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	1102 x 600 x 800
Misure interne L x P x H [mm]	979 x 482 x 702
Portata cassetto a vasca [kg]	50
Peso [kg]	228
Codice articolo Tipo 90	235-881-JD

Tipo	GU 140.T	GU 140
Dotazione	2 cassetti a vasca	2 cassetti a vasca
Misure esterne L x P x H [mm]	1402 x 502 x 600	1402 x 574 x 600
Misure interne L x P x H [mm]	1279 x 382 x 502	1279 x 452 x 502
Portata cassetto a vasca [kg]	50	50
Peso [kg]	216	223
Codice articolo Tipo 90	178-048-JD	116-995-JD
Codice articolo Tipo 30	–	141-919-JD

Zoccolo con ruote, altezza 30 mm, larghezza 593 mm

Codice articolo 133-465-JD

Zoccolo con ruote, altezza 30 mm, larghezza 893 mm

Codice articolo 133-466-JD

Zoccolo con ruote, altezza 30 mm, larghezza 1102 mm

Codice articolo 133-467-JD

Zoccolo con ruote, altezza 30 mm, larghezza 1402 mm

Codice articolo 133-471-JD



Armadio antincendio per sostanze pericolose, per lo stoccaggio di fusti


Risparmiatevi lunghi percorsi all'interno dell'azienda e stoccate le vostre grandi confezioni e fusti da 200 litri all'interno dei nostri pratici armadi per sostanze pericolose. Grazie allo zoccolo di trasporto incluso nella fornitura, cambiare il luogo di collocazione del vostro armadio non sarà un problema. La vasca di raccolta certificata da Stawa-R raccoglie in sicurezza il liquido eventualmente fuoriuscito.

- Per lo stoccaggio conforme di grossi quantitativi di liquidi infiammabili (H224 -226) in ambienti di lavoro
- L'armadio viene consegnato insieme a un pratico zoccolo di trasporto
- Collaudato come Tipo 90 secondo le disposizioni della norma DIN EN 14470-1
- Porte e aperture di evacuazione e adduzione dell'aria a chiusura automatica in caso d'incendio
- Predisposizione per il collegamento a un sistema di aspirazione dell'aria (DN 75), bocchettone di collegamento nella zona del soffitto
- Collegamento di messa a terra all'interno, con cavo di terra e morsetto incluso, e all'esterno, sulla parete posteriore
- Le porte si bloccano grazie all'impianto fermo porta di serie
- Elevato comfort d'impiego grazie a meccanismi a guide di scorrimento con fermo porta
- Le vasche di raccolta in acciaio proteggono dalla fuoriuscita di liquidi



Armadio tipo VBF 90.2 per fusti, comprensivo di ripiano e zoccolo di trasporto. Gli zoccoli di trasporto inclusi nella fornitura consentono di trasportare il sistema senza fatica, ad esempio qualora sia necessario spostarlo all'interno dell'azienda

Codice articolo 307-758-JD

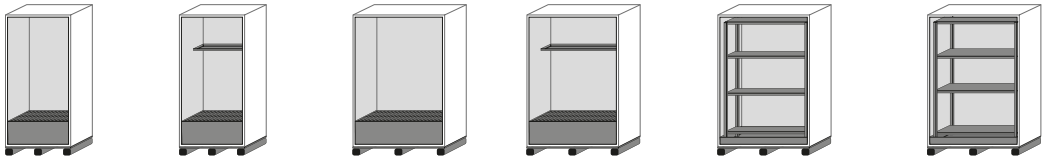

Versione	VbF 90.1	VbF 90.1	Vbf 90.2	Vbf 90.2	Vbf 90.2-K	Vbf 90.2-K
Versione	1 vasca di raccolta incluso grigliato, zoccolo di trasporto	1 vasca di raccolta incluso grigliato, 1 ripiano, zoccolo di trasporto	1 vasca di raccolta incluso grigliato, zoccolo di trasporto	1 vasca di raccolta incluso grigliato, 1 ripiano, zoccolo di trasporto	1 scaffalatura per deposito (P= 600 mm), 1 vasca di raccolta	1 scaffalatura per deposito (P= 800 mm), 1 vasca di raccolta
Misure esterne L x P x H [mm]	1105 x 1018 x 2324	1105 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324
Misure interne L x P x H [mm]	936 x 864 x 1890	936 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890
Tipologia confezioni	Imbuto per fusti	Imbuto per fusti	Imbuto per fusti	Imbuto per fusti	Piccole confezioni	Piccole confezioni
Volume di racc. vasca di fondo [l]	220	220	220	220	66	66
Portata vasca di raccolta [kg]	700	700	800	800	–	–
Portata ripiano [kg]	–	75	–	75	240	240
Peso [kg]	887	892	1115	1129	1102	1113
Codice articolo	307-755-JD	307-756-JD	307-757-JD	307-758-JD	307-759-JD	307-760-JD

ORDINATE SUBITO

Modulo filtrante a ricircolo d'aria, x armadio per sostanze pericolose da H 1300mm, filtro principale e secondario. Il filtro secondario garantisce sicurezza aggiuntiva all'intero sistema (non utilizzabile per armadi per fusti).

Codice articolo 287-780-JD



Conformità ATEX: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc.
In caso di collocazione all'interno della zona 1, utilizzate la ventilazione tecnica Art. 116941 e / o fatevi consigliare da noi.



L'armadio tipo VbF 90.2-K è dotato di serie di una scaffalatura per lo stoccaggio di piccoli contenitori su 3 ripiani regolabili in altezza.

Codice articolo 307-759-JD



Armadio tipo VbF 90.1 per fusti, la fornitura standard include ripiano e zoccolo di trasporto

Codice articolo 307-756-JD

Accessori	Numero d'ordine
Piano d'appoggio per tipo VbF 90.1	117-040-JD
Piano d'appoggio per tipo VbF 90.2	117-043-JD
Piano d'appoggio per tipo VbF 90.2-K	170-660-JD
Ventilazione tecnica in versione Ex	116-941-JD
Ventilatore radiale, non antideflagrante	116-943-JD
Modulo di disareazione per armadi per fusti con controllo e allarme	251-167-JD

Pinza tipo SK per fusti

Il modo migliore per caricare fusti da 200 litri è utilizzando un carrello elevatore a forche in combinazione con la pinza SK-S per fusti.

- Con ganascia di presa a chiusura automatica, regolabile che afferra in sicurezza il fusto
- Tenuta sicura anche con diverse grandezze di fusto
- Idonea e certificata per l'impiego in zona Ex: IIB T4 zona 1

Codice articolo 212-869-JD




MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUI BOX PER SOSTANZE PERICOLOSE

I box per sostanze pericolose sono concepiti per lo stoccaggio sicuro di piccole confezioni, fusti o cisternette. Sono realizzati in plastica o in acciaio e forniscono una protezione efficace e un elevato livello di sicurezza senza ingombro eccessivo e possono essere collocati tanto all'interno quanto all'esterno.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!

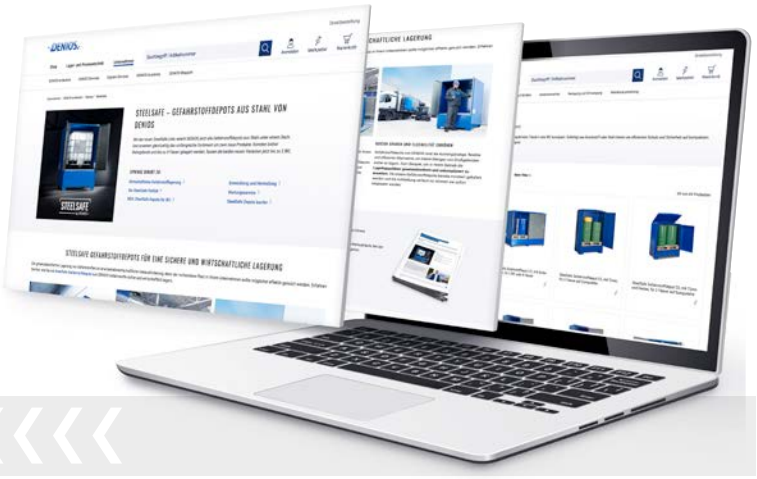

www.denios.it/magazine

SPILLGUARD CONNECT®

SEMPRE CONNESSI: GESTIONE INNOVATIVA E DIGITALE DELLE PERDITE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Approfittate dei vantaggi della digitalizzazione e aggiornate il vostro concetto di gestione delle perdite di sostanze pericolose: con il nuovo SpillGuard® connect, l'innovativo rilevatore di perdite, potrete monitorare le vostre vasche di raccolta a distanza, tramite una semplice applicazione web, e sarete avvisati in tempo reale in caso di necessità.

www.denios.it/spillguard

WHITEPAPER

TRE STRATEGIE PER UNO STOCCAGGIO FUNZIONALE

Il documento operativo illustra tre strategie per migliorare le operazioni quotidiane di stoccaggio, utilizzando i box per sostanze pericolose DENIOS.

www.denios.it/whitepaper-3-strategie-stoccaggio

POSTER

RICONOSCERE E SEGNALARE UNO STOCCAGGIO ERRATO DI SOSTANZE PERICOLOSE

In questo nuovo documento operativo realizzato dai nostri tecnici specializzati troverete una checklist articolata in 10 punti su come riconoscere e segnalare errori nelle vostre attività di stoccaggio.

www.denios.it/poster-stoccaggio.errato

STORAGE AND PROCESS TECHNOLOGY

AVETE BISOGNO DI UNA SOLUZIONE DI GRANDI DIMENSIONI?

Abbiamo prodotti per ogni esigenza! Potete trovare ulteriori informazioni nella nostra sezione "Storage & Process Technology".

www.denios.it/storage-process-technology

ACCIAIO O PLASTICA? DI CHE TIPO DI BOX PER SOSTANZE PERICOLOSE AVETE BISOGNO?

Dichiarazione di conformità (ÜHP)

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

DIPENDE DA CHE SOSTANZA DESIDERATE STOCCARE

I box per sostanze pericolose sono sistemi compatti con vasca di raccolta integrata, uno strumento prezioso per poter raccogliere eventuali perdite dai contenitori stoccati. La loro struttura è inoltre composta da pareti, tetto, porte chiudibili a chiave oppure a serranda avvolgibile: il tutto per la massima protezione delle sostanze stoccate. I box per sostanze pericolose sono realizzati in polietilene oppure in acciaio: la scelta tra una tipologia e l'altra dipende innanzitutto dalla sostanza che si desidera stoccare. Per essere certi di scegliere il materiale più adatto, consigliamo di consultare con attenzione la scheda di sicurezza della sostanza da stoccare.

POLYSAFE. BOX IN PLASTICA PER SOSTANZE PERICOLOSE

Con la linea PolySafe, DENIOS offre box in Polietilene resistenti alle intemperie, e robusti. Sono idonei allo stoccaggio a norma di sostanze inquinanti le acque e di prodotti chimici aggressivi, all'interno così come all'esterno, se provvisti di tettoie di copertura.



Hanno capacità di stoccaggio per piccoli contenitori oppure per un massimo di 8 fusti o 2 cisternette, possono essere caricati senza fatica tramite carrello elevatore a forche o transpallet e sono inoltre inforcabili e chiudibili a chiave. Porte a battente, a serranda avvolgibile o scorrevoli: in qualità di produttore leader sul mercato DENIOS è in grado di offrire la soluzione perfetta per qualsiasi applicazione.

STEELSAFE. BOX IN ACCIAIO PER SOSTANZE PERICOLOSE

Con la linea SteelSafe DENIOS ha riunito tutti i box per sostanze pericolose in acciaio in un unico prodotto. Questi robusti box in acciaio sono idonei per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili. Possono essere collocati sia all'interno che all'esterno e anche in zone Ex, a condizione che ci sia una ventilazione sufficiente e una messa a terra.



Possono contenere piccole confezioni oppure un massimo di 8 fusti o 2 cisternette e sono facilmente caricabili con carrello elevatore a forche o transpallet. I box in acciaio sono inforcabili, chiudibili a chiave, rivestiti a polvere e molto versatili, grazie agli svariati equipaggiamenti possibili come porte a battente, a serranda avvolgibile o scorrevoli.

SCOPRITE TUTTE LE CARATTERISTICHE DEI NOSTRI BOX IN QUESTI VIDEO

www.denios.it/depot-video



Depositi PolySafe per sostanze pericolose, per 1 fusto da 200 litri e piccole confezioni

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque
- Protezione dalla corrosione, resistenza agli agenti atmosferici e robustezza
- Realizzati in polietilene (PE)
- Disponibili a scelta con porte o serrande avvolgibili salvaspazio
- Disponibili versioni con sistema di scaffali integrato, per stoccare piccole confezioni in modo flessibile
- Elevata resistenza a oli, acidi e soluzioni alcaline



Deposito PolySafe per sostanze pericolose, con porte, per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 litri

Codice articolo 271-829-JD

Disponibile in opzione: mezzo pallet in PE per la collocazione di 1 fusto da 200 litri

Codice articolo 312-634-JD



Deposito PolySafe per sostanze pericolose, con porte e sistema di scaffali in plastica integrato

Codice articolo 271-831-JD



Deposito PolySafe per sostanze pericolose, con porte e sistema di scaffali in acciaio integrato

Codice articolo 271-830-JD







Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni	Piccole confezioni
Quantità	1	–	–
Limiti della fornitura	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 900 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm	con scaffalatura in plastica: misure scomparto L x P (mm) 900 x 590, portata scomparto 180 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 100 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060
Misure interne L x P x H [mm]	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500
Volume di raccolta [l]	270	270	270
Portata totale [kg]	400	400	400
Codice articolo	271-829-JD	271-830-JD	271-831-JD
Accessori	Set di fissaggio	Set di fissaggio	Set di fissaggio
Codice articolo	212-607-JD	212-607-JD	212-607-JD

- Con vasca di raccolta integrata
- L'acqua piovana viene deviata verso la parete posteriore
- Aperture d'inforcamento integrate per un agevole inforcamento e trasporto
- Predisposizione al fissaggio al suolo (set per il fissaggio opzionale)
- Il deposito PolySafe viene consegnato montato



Deposito PolySafe per sostanze pericolose, con serranda avvolgibile e sistema di scaffali in plastica integrato

Codice articolo 271-834-JD



Deposito PolySafe per sostanze pericolose, con serranda avvolgibile e sistema di scaffali in acciaio integrato

Codice articolo 271-833-JD




Deposito PolySafe per sostanze pericolose, con porte a serranda avvolgibile, per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 litri

Codice articolo 271-832-JD

Disponibile in opzione: mezzo pallet in PE per la collocazione di 1 fusto da 200 litri

Codice articolo 312-634-JD





Versione della porta	Serranda	Serranda	Serranda
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni	Piccole confezioni
Quantità	1	–	–
Limiti della fornitura	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 900 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm	con scaffalatura in plastica: misure scomparto L x P (mm) 900 x 590, portata scomparto 180 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 100 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060
Misure interne L x P x H [mm]	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500
Volume di raccolta [l]	270	270	270
Portata totale [kg]	400	400	400
Codice articolo	271-832-JD	271-833-JD	271-834-JD
Accessori	Set di fissaggio	Set di fissaggio	Set di fissaggio
Codice articolo	212-607-JD	212-607-JD	212-607-JD

Depositi PolySafe per sostanze pericolose, per un massimo di 2 fusti da 200 litri e piccole confezioni

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque
- Protezione dalla corrosione, resistenza agli agenti atmosferici e robustezza
- Realizzati in polietilene (PE)
- Disponibili a scelta con porte o serrande avvolgibili salvaspazio
- Disponibili versioni con sistema di scaffali integrato, per stoccare piccole confezioni in modo flessibile
- Elevata resistenza a oli, acidi e soluzioni alcaline
- Con vasca di raccolta integrata



Deposito PolySafe per sostanze pericolose, per inserire fino a 2 fusti da 200 litri su un europallet

Codice articolo 211-945-JD



Deposito PolySafe per sostanze pericolose, per lo stoccaggio di massimo 2 fusti da 200 litri uno dietro l'altro su un europallet

Codice articolo 240-861-JD

Per collocare direttamente fusti singoli e piccole confezioni è necessario un ulteriore ripiano grigliato in PE

Codice articolo 211-991-JD




Deposito PolySafe per sostanze pericolose, con porte e sistema di scaffali in acciaio integrato

Codice articolo 218-998-JD



Deposito PolySafe per sostanze pericolose, con porte e sistema di scaffali in plastica integrato

Codice articolo 265-939-JD



Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni	Piccole confezioni
Quantità	2	2	–	–
Limiti della fornitura	senza scaffalatura	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm	con scaffalatura in plastica: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 590, portata scomparto 180 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 100 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	1560 x 1080 x 1980	1140 x 1410 x 1980	1560 x 1080 x 1980	1560 x 1080 x 1980
Misure interne L x P x H [mm]	1370 x 910 x 1500	975 x 1315 x 1500	1370 x 910 x 1500	1370 x 910 x 1500
Volume di raccolta [l]	288	240	288	288
Portata totale [kg]	800	800	800	800
Codice articolo	211-945-JD	240-861-JD	218-998-JD	265-939-JD
Accessori	Set di fissaggio	Set di fissaggio	Set di fissaggio	Set di fissaggio
Codice articolo	212-607-JD	212-607-JD	212-607-JD	212-607-JD

- L'acqua piovana viene deviata verso la parete posteriore
- Aperture d'inforcamento integrate per un agevole inforcamento e trasporto
- Predisposizione al fissaggio al suolo (set per il fissaggio opzionale)
- Il deposito PolySafe viene consegnato montato



Deposito PolySafe per sostanze pericolose, con porte a serranda avvolgibile e sistema di scaffali in acciaio integrato

Codice articolo 271-836-JD



Deposito PolySafe per sostanze pericolose, con serranda avvolgibile e sistema di scaffali in plastica integrato

Codice articolo 271-837-JD



Deposito PolySafe tipo per sostanze pericolose, con serranda avvolgibile, per stoccare fino a 2 fusti da 200 litri su un europallet

Codice articolo 271-835-JD

Per collocare direttamente fusti singoli e piccole confezioni è necessario un ulteriore ripiano grigliato in PE


Codice articolo 211-991-JD

Versione della porta	**Serranda**	**Serranda**	**Serranda**
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni	Piccole confezioni
Quantità	2	–	–
Limiti della fornitura	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm	con scaffalatura in plastica: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 590, portata scomparto 180 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 100 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	1554 x 1083 x 1980	1554 x 1083 x 1980	1554 x 1083 x 1980
Misure interne L x P x H [mm]	1370 x 910 x 1500	1370 x 910 x 1500	1370 x 910 x 1500
Volume di raccolta [l]	288	288	288
Portata totale [kg]	800	800	800
Codice articolo	271-835-JD	271-836-JD	271-837-JD
Accessori	Set di fissaggio	Set di fissaggio	Set di fissaggio
Codice articolo	212-607-JD	212-607-JD	212-607-JD

Deposito PolySafe per sostanze pericolose per un massimo di 4 fusti da 200 litri o 1 cisternette da 1000 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque
- Protezione dalla corrosione, resistenza agli agenti atmosferici e robustezza
- Prodotto completamente in polietilene (PE)
- Elevata resistenza, per esempio, a oli, acidi e soluzioni alcaline
- Con vasca di raccolta integrata
- L'acqua piovana viene deviata verso la parete posteriore
- Aperture d'inforcamento integrate per un agevole inforcamento e trasporto
- Predisposizione al fissaggio al suolo (set per il fissaggio opzionale)
- Il deposito PolySafe viene consegnato montato





Versione della porta	Porta a battente
Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	1
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4
Misure esterne L x P x H [mm]	1560 x 1550 x 2330
Misure interne L x P x H [mm]	1370 x 1330 x 1500
Volume di raccolta [l]	1150
Portata totale [kg]	2000
Codice articolo	211-946-JD
Accessori	Set di fissaggio
Codice articolo	212-607-JD

SICUREZZA IN DETTAGLIO






Lo scomparto trasparente nella porta può essere utilizzato per inserire schede di sicurezza o, per esempio, anche guanti o occhiali di protezione.

Deposito PolySafe per sostanze pericolose per un massimo di 8 fusti da 200 litri o 2 cisternette da 1000 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque
- Protezione dalla corrosione
- Prodotto completamente in polietilene (PE)
- Elevata resistenza, per esempio, a oli, acidi e soluzioni alcaline
- Con vasca di raccolta integrata
- L'acqua piovana viene deviata verso la parete posteriore
- Aperture d'inforcamento integrate per un agevole inforcamento e trasporto
- Predisposizione al fissaggio al suolo (set per il fissaggio opzionale)
- Il deposito PolySafe viene consegnato montato







Versione della porta	Porta scorrevole
Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	2
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	8
Misure esterne L x P x H [mm]	3200 x 1750 x 2170
Misure interne L x P x H [mm]	2980 x 1350 x 1670
Volume di raccolta [l]	1200
Portata totale [kg]	3600
Codice articolo	227-285-JD
Accessori	Set di fissaggio
Codice articolo	212-607-JD

Depositi SteelSafe per sostanze pericolose, per un massimo di 2 fusti da 200 litri e piccole confezioni

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili (H224-226)
- Altezza interna ottimizzata per fusti con pompe di travaso o imbuti di riempimento inseriti
- Con il ripiano d'appoggio opzionale sono idonei allo stoccaggio di piccole confezioni
- Robusta costruzione in lamiera d'acciaio con rivestimento in polvere di alta qualità, per una protezione ottimale contro la corrosione



Deposito per sostanze pericolose SteelSafe con 2 ripiani d'appoggio, per lo stoccaggio di piccole confezioni

Codice articolo 259-062-JD



Deposito SteelSafe per sostanze pericolose, per 1 fusto da 200 litri (pompa di travaso fornibile in opzione)

Codice articolo 259-060-JD



Deposito SteelSafe per sostanze pericolose, con 1 ripiano d'appoggio, per lo stoccaggio, ad esempio, di 2 fusti da 60 litri e altre piccole confezioni

Codice articolo 259-061-JD

Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
Dotazione piani di stoccaggio	**1 grigliato zincato**	**1 grigliato zincato, 1 ripiano d'appoggio di colore blu**	**1 grigliato zincato, 2 ripiani d'appoggio di colore blu**
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Fusti da 60 litri	Piccole confezioni
Capacità di stoccaggio (numero)	1	2	–
Numero piani di stoccaggio	1	2	3
Misure esterne L x P x H [mm]	850 x 700 x 2000	850 x 700 x 2000	850 x 700 x 2000
Misure interne L x P x H [mm]	740 x 670 x 1410	740 x 670 x 1410	740 x 670 x 1410
Volume di raccolta [l]	240	240	240
Portata totale [kg]	400	400	400
Codice articolo	259-060-JD	259-061-JD	259-062-JD



Accessori	Ulteriore ripiano
Misure esterne L x P x H [mm]	805 x 660 x 30
Portata del ripiano [kg]	60
Codice articolo	259-066-JD

- Vasca di raccolta integrata con superficie d'appoggio estraibile in grigliato zincato
- Ventilazione naturale attraverso apposite feritoie nella zona della porta
- Tetto inclinato per un ottimale scolo dell'acqua
- Con serratura a cilindro chiudibile a chiave, per la protezione dall'accesso non autorizzato
- I 100 mm di altezza libera dal suolo consentono un agevole inforcamento e quindi semplicità di trasporto



Deposito SteelSafe per sostanze pericolose, dotato di 4 ripiani per lo stoccaggio di piccole confezioni

Codice articolo 259-065-JD



Tutti i depositi per sostanze pericolose SteelSafe sono chiudibili a chiave per proteggere dall'accesso non autorizzato.



Deposito SteelSafe per sostanze pericolose, con 1 ripiano d'appoggio, per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 litri e altre piccole confezioni

Codice articolo 259-064-JD



Deposito SteelSafe per sostanze pericolose, per 2 fusti da 200 litri (pompa di travaso fornibile in opzione)

Codice articolo 259-063-JD

Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
Dotazione piani di stoccaggio	**2 grigliati zincati**	**2 grigliati zincati, 1 ripiano d'appoggio di colore blu**	**2 grigliati zincati, 4 ripiani d'appoggio di colore blu**
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni
Capacità di stoccaggio (numero)	2	1	–
Numero piani di stoccaggio	1	2	3
Misure esterne L x P x H [mm]	1700 x 700 x 1800	1700 x 700 x 1800	1700 x 700 x 1800
Misure interne L x P x H [mm]	1590 x 670 x 1410	1590 x 670 x 1410	1590 x 670 x 1410
Volume di raccolta [l]	250	250	250
Portata totale [kg]	800	800	800
Codice articolo	259-063-JD	259-064-JD	259-065-JD

Contenitori di travaso LubriFlex - per stoccaggio, travaso e trasporto in sicurezza

pagina 387



Depositi SteelSafe per sostanze pericolose, con porte, per un massimo di 4 fusti da 200 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili (H224-226)
- Robusta costruzione in lamiera d'acciaio con rivestimento in polvere di alta qualità, per una protezione ottimale contro la corrosione
- Altezza interna ottimizzata per utilizzare prodotti come pompe o imbuti di riempimento in modo pratico e sicuro
- Disponibili versioni con sistema di scaffali integrato, per stoccare piccole confezioni in modo flessibile
- Vasca di raccolta integrata



ORDINATE SUBITO

Pompa per fusti per olio in zinco pressofuso



Codice articolo 117-563-JD

Imbuto GP 2 su un fusto in acciaio da 200 litri



Codice articolo 240-013-JD

Recipiente di travaso da 1 litro (immagine simile)



Codice articolo 117-408-JD

- E' possibile stoccare i fusti direttamente sul grigliato, su Europallet o pallet chimico
- Aerazione naturale attraverso feritoie di ventilazione nella porta
- Chiudibile a chiave per efficace protezione da accessi non autorizzati
- I 100 mm di altezza libera dal suolo consentono un agevole inforcamento e quindi semplicità di trasporto
- Il deposito è consegnato montato



Attività frequenti, come operazioni di pompaggio e di travaso con liquidi non infiammabili, possono essere eseguite direttamente nel deposito.






Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni
Quantità	2	–	4	–
Limiti della fornitura	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	1400 x 950 x 1920	1400 x 950 x 1920	1400 x 1410 x 1970	1400 x 1410 x 1970
Misure interne L x P x H [mm]	1330 x 870 x 1515	1330 x 870 x 1515	1330 x 1330 x 1515	1330 x 1330 x 1515
Volume di raccolta [l]	263	263	502	502
Portata totale [kg]	800	800	1600	1600
Codice articolo	291-036-JD	291-037-JD	291-040-JD	291-041-JD

Depositi SteelSafe per sostanze pericolose, con porte a serranda avvolgibile, per un massimo di 4 fusti da 200 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili (H224-226)
- Robusta costruzione in lamiera d'acciaio con rivestimento in polvere di alta qualità, per una protezione ottimale contro la corrosione
- Altezza interna ottimizzata per utilizzare prodotti come pompe o imbuti di riempimento in modo pratico e sicuro
- Disponibili versioni con sistema di scaffali integrato, per stoccare piccole confezioni in modo flessibile
- Vasca di raccolta integrata







- E' possibile stoccare i fusti direttamente sul grigliato, su Europallet o pallet chimico
- Aerazione naturale attraverso feritoie di ventilazione nella porta
- Chiudibile a chiave per efficace protezione da accessi non autorizzati
- I 100 mm di altezza libera dal suolo consentono un agevole inforcamento e quindi semplicità di trasporto
- Il deposito è consegnato montato



Versione della porta	Serranda	Serranda	Serranda	Serranda
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni	Fusti da 200 litri	Piccole confezioni
Quantità	2	–	4	–
Limiti della fornitura	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm	senza scaffalatura	con scaffalatura in acciaio: misure scomparto L x P (mm) 1300 x 800, portata scomparto 250 kg, 3 ripiani regolabili in altezza con passo di 25 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	1400 x 950 x 2020	1400 x 950 x 2020	1400 x 1410 x 2070	1400 x 1410 x 2070
Misure interne L x P x H [mm]	1330 x 870 x 1505	1330 x 870 x 1505	1330 x 1330 x 1505	1330 x 1330 x 1505
Volume di raccolta [l]	263	263	502	502
Portata totale [kg]	800	800	1600	1600
Codice articolo	291-043-JD	291-044-JD	291-047-JD	291-048-JD

Deposito SteelSafe per sostanze pericolose per un massimo di 4 fusti da 200 litri o una cisternetta da 1000 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili (H224-226)
- Robusta costruzione in lamiera d'acciaio con rivestimento in polvere di alta qualità, per una protezione ottimale contro la corrosione
- Vasca di raccolta integrata con superficie d'appoggio estraibile in grigliato zincato
- Altezza interna ottimizzata per il carico sicuro ed efficiente mediante carrello elevatore
- Aerazione naturale attraverso feritoie di ventilazione nella porta
- Chiudibile a chiave, per efficace protezione da accessi non autorizzati
- I 100 mm di altezza libera dal suolo consentono un agevole inforcamento e quindi semplicità di trasporto
- Fornito montato











Versione della porta	Porta a battente
Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	1
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	4
Misure esterne L x P x H [mm]	1420 x 1635 x 2020
Misure interne L x P x H [mm]	1330 x 1600 x 1348
Volume di raccolta [l]	1070
Portata totale [kg]	2000
Codice articolo	280-244-JD


Deposito SteelSafe per sostanze pericolose per un massimo di 8 fusti da 200 litri o 2 cisternette da 1000 litri

- Per lo stoccaggio a norma di tutte le sostanze inquinanti le acque e per lo stoccaggio passivo di liquidi infiammabili (H224-226)
- Robusta costruzione in lamiera d'acciaio con rivestimento in polvere di alta qualità, per una protezione ottimale contro la corrosione
- Vasca di raccolta integrata con superficie d'appoggio estraibile in grigliato zincato
- Altezza interna ottimizzata per il carico sicuro ed efficiente mediante carrello elevatore
- Aerazione naturale attraverso feritoie di ventilazione nella porta
- Chiudibile a chiave per efficace protezione da accessi non autorizzati
- I 100 mm di altezza libera dal suolo consentono un agevole inforcamento e quindi semplicità di trasporto
- Fornito montato

PRODOTTO PIU' VENDUTO







Versione della porta	Porta scorrevole
Capacità di stoccaggio cisternette da 1000 litri	2
Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	8
Misure esterne L x P x H [mm]	2770 x 1405 x 1870
Misure interne L x P x H [mm]	2690 x 1280 x 1370
Portata totale [kg]	4000
Volume di raccolta [l]	1085
Codice articolo	281-129-JD

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLO STOCCAGGIO DI BOMBOLE DI GAS

Le bombole di gas sono tra i prodotti più pericolosi: possono infatti contenere svariati gas, che a loro volta hanno diversi requisiti per quanto riguarda le condizioni di stoccaggio. Uno stoccaggio in sicurezza previene in maniera efficace incendi, esplosioni o fuoriuscite di materiale.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

CHECKLIST

STOCCARE BOMBOLE DI GAS IN SICUREZZA

Un nuovo documento operativo: una checklist, divisa in capitoli, che riporta tutto ciò che dovete tenere in considerazione quando stoccate bombole di gas in un deposito all'aperto.

Richiedete subito la vostra copia gratuita.

www.denios.it/magazine/checklist-gas

GUIDA

STOCCAGGIO DI BOMBOLE DI GAS - I NOSTRI CONSIGLI

I consigli dell'esperto sullo stoccaggio e la gestione di bombole di gas:

- rischi correlati
- buone norme di stoccaggio
- prodotti specialistici

www.denios.it/magazine/gas-consigli

GUIDA

STOCCAGGIO DI BOMBOLE DI GAS - NORMATIVE VIGENTI

Il quadro normativo vigente a livello internazionale in materia di stoccaggio, trasporto e movimentazione di bombole di gas.

www.denios.it/magazine/gas-normative

DENIOS ACADEMY

WEBINAR "HANDLING OF TECHNICAL GASES"

Una volta all'anno i tecnici della nostra casa madre tengono, in lingua inglese, il webinar "Handling of technical gases", un classico dell'expertise DENIOS.

Prenotate subito un posto in prima fila!

www.denios.it/academy

BOMBOLE DI GAS GESTIONE E STOCCAGGIO IN SICUREZZA


DENIOS, lo specialista nello stoccaggio di sostanze pericolose, offre anche nel campo dello stoccaggio delle bombole di gas un vasto programma completo – sicuro, a norma e testato nella pratica, nella migliore qualità DENIOS.

ARMADI E DEPOSITI PER BOMBOLE DI GAS

Per lo stoccaggio a norma di bombole di gas all'aperto, disponibile con diverse capacità, per bombole di gas da 50 litri e da 33 kg.



www.denios.it/armadi-gas

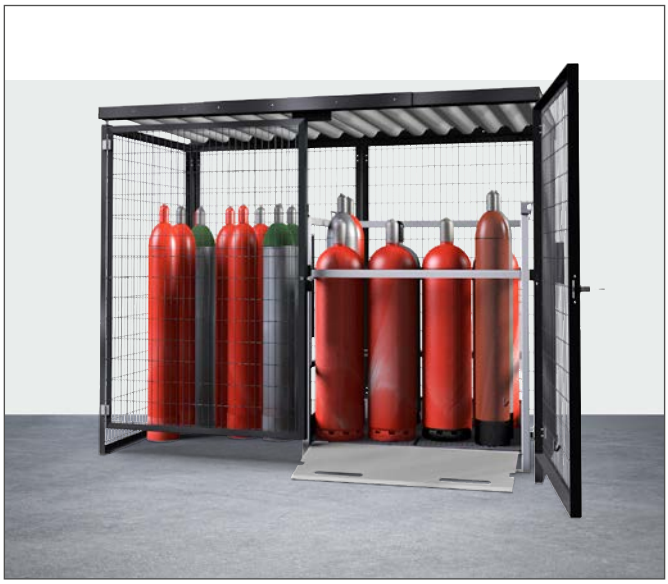

www.denios.it/depositi-gas

ARMADI ANTINCENDIO PER BOMBOLE DI GAS

Armadi antincendio di tipo G 90 e G 30 per bombole di gas, testati secondo la norma EN 14470-2 Per lo stoccaggio antincendio di bombole di gas in ambienti di lavoro.



www.denios.it/antincendio-gas

GESTIONE DI BOMBOLE DI GAS

Carrelli, telai di trasporto o supporti a parete sono preziosi alleati per lavorare con sicurezza quando si maneggiano sostanze pericolose, che si tratti di trasportarle all'interno dell'azienda, sollevarle o stoccarle.



www.denios.it/movimentazione-gas

Armadi per un massimo di 20 bombole di gas

- Per collocazione all'aperto
- Per lo stoccaggio a norma di bombole di gas secondo la normativa tedesca TRGS 510
- Ideali per lo stoccaggio di bombole di gas propano
- Robusta costruzione in lamiera d'acciaio zincata
- Porte con aperture di ventilazione, parete laterali e parete posteriore chiuse



1

Armadio per bombole di gas, per stoccare fino a 10 bombole di gas da 11 kg

- Incluso grigliato di fondo e ripiano intermedio estraibile quali superfici di appoggio
- Chiudibili a chiave con serratura a cilindro integrata nella manopola, per la protezione dall'accesso non autorizzato
- Dotati di targhette di segnalazione con simbolo di pericolo
- Forniti smontati



2

Armadio per bombole di gas, per stoccare fino a 20 bombole di gas da 11 kg

	1	2
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 11 kg	**10**	**20**
Capacità di stoccaggio alternativa bombole di gas da 33 kg	4	8
Misure esterne L x P x H [mm]	840 x 690 x 1500	1680 x 690 x 1500
Porta	a 1 battente	a 2 battenti
Apertura della porta	a sinistra	su entrambi i lati
Codice articolo	308-450-JD	308-451-JD

Armadi per un massimo di 5 bombole di gas

- Per collocazione all'aperto
- Per lo stoccaggio di bombole di gas in pressione secondo la TRGS 510 (norma tedesca)
- Efficace adduzione ed evacuazione dell'aria secondo la norma tedesca TRGS 510
- L'esecuzione zincata, con ulteriore rivestimento a polvere in grigio chiaro (RAL 7035), offre una protezione ottimale contro la corrosione
- Zoccolo dell'armadio in acciaio inox
- Il tetto spiovente in avanti impedisce che il decorso dell'acqua verso la parete posteriore, evitando quindi che la parete dell'edificio si sporchi
- Protezione contro furti ed accessi non autorizzati grazie a robusta chiusura a tre punti con leva orientabile e serratura a cilindro
- Due rotaie a C per il fissaggio di raccorderia (raccorderia non compresa nella fornitura)
- Tre fori passanti nel tetto dell'armadio (chiusi con tappi in plastica) in corrispondenza di ciascuna posizione di alloggiamento di una bombola



1

Armadio per un massimo di 2 bombole di gas (senza raccorderia)



2

Armadio per un massimo di 5 bombole di gas (senza raccorderia, senza ribaltina di carico)

	1		2
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 50 litri	**2**	**3**	**5**
Misure esterne L x P x H [mm]	700 x 400 x 2150	1000 x 400 x 2150	1350 x 400 x 2150
Misure interne L x P x H [mm]	695 x 370 x 2070	995 x 370 x 2070	1345 x 370 x 2070
Porta	a 1 battente	a 2 battenti	a 2 battenti
Codice articolo	158-049-JD	158-051-JD	158-053-JD
Accessori			
Codice articolo Ribaltina estraibile	158-054-JD	158-055-JD	158-056-JD
Codice articolo Supporto portabombola, regolabile in altezza	117-059-JD	117-059-JD	117-059-JD

ORDINATE SUBITO

Supporto portabombola, regolabile in altezza, da appendere alla parete laterale. Così possono essere stoccate in modo pratico anche bombole di gas più piccole.

Codice articolo 117-059-JD



Armadi per un massimo di 12 bombole di gas

- Per la collocazione all'esterno in zone coperte
- Secondo i requisiti della normativa tedesca TRGS 510
- Robusta costruzione in telaio d'acciaio con pannello grigliato
- Porte a battenti chiudibili a chiave per efficace protezione da accessi non autorizzati
- Rivestimento di elevata qualità della superficie, quale protezione ottimale dalla corrosione
- Tipo GF 8.16: porta a 1 battente, superficie di appoggio ribaltabile, per lo stoccaggio ad esempio di bombole di gas propano, una sopra l'altra, ripiano di serie
- Tipo GF 8.18: porta a 2 battenti, ripiano opzionale
- Tipo GF 8.19: porta a 2 battenti, piedi integrati per un'ottimale inforcabilità, ripiano fornibile in opzione



1

Dettaglio: ripiano di stoccaggio a ribaltamento integrato quale ripiano aggiuntivo per bombole da 11 kg, porta ad 1 battente



1

Armadio per bombole di gas da 33 kg, con ripiano di stoccaggio a ribaltamento, porta ad 1 battente



2

Armadio per bombole di gas da 33 kg, porta a doppio battente



3

Armadio per bombole di gas da 33 kg, porta a doppio battente, ripiano di stoccaggio opzionale

	1	2	3
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 11 kg	**12**	**8**	**8**
Capacità di stoccaggio alternativa bombole di gas da 33 kg	6	6	6
Misure esterne L x P x H [mm]	790 x 1180 x 1640	1250 x 800 x 1850	1250 x 800 x 1970
Porta	a 1 battente	a 2 battenti	a 2 battenti
Dotazione	Ripiano inferiore e ripiani d'appoggio	–	inforcabile
Codice articolo	137-112-JD	137-123-JD	137-125-JD
Accessori	–	Ripiano per bombole di gas da 11 kg	Ripiano per bombole di gas da 11 kg
Codice articolo	–	137-126-JD	137-126-JD

ORDINATE SUBITO

Carrello in acciaio per bombole, tipo BK-60, ruote in gomma piena Ø 200 mm



Codice articolo 115-243-JD

Deposito tipo GS, per un massimo di 48 bombole di gas

- **Versione secondo la normativa tedesca TRGS 510, quindi nessuna ventilazione è richiesta per installazione all'esterno**
- **Completamente zincato a caldo, con porte a battente chiudibili a chiave**
- Stabile costruzione in profilati d'acciaio
- Tetto e parete posteriore in lamiere profilate
- Protezione dagli agenti atmosferici grazie al tetto sporgente di 500 mm
- Pareti laterali e superfici della porta in grigliato
- Suddivisione interna in corsie, con staffa e catenella di sicurezza
- Versione senza basamento per posizionare le bombole di gas direttamente sul pavimento
- Prodotto fornito montato




Deposito tipo GS 305 per bombole di gas, senza basamento. L'altezza dal suolo delle porte consente di chiudere il deposito per bombole di gas anche con il cestello per bombole in posizione aperta.

ORDINATE SUBITO

Rampa d'accesso

Per il facile carico del deposito per bombole di gas si può usare la rampa d'accesso agganciabile in alluminio, L x P (mm): 908 X 933, carico sulla ruota: 150 kg, idonea per depositi per bombole di gas dotati di basamento

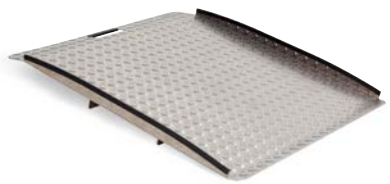



Deposito tipo GS 155 per bombole di gas, senza basamento.



Deposito tipo GS 155 per bombole di gas, con basamento

Tipo	GS 155		GS 305	
Capacità di stoccaggio	1 cestello e 4 bombole oppure 2 scomparti ognuno di 3 file da 4 bombole	1 cestello e 4 bombole oppure 2 scomparti ognuno di 3 file da 4 bombole	2 cestelli e 8 bombole oppure 4 scomparti ognuno di 3 file da 4 bombole	2 cestelli e 8 bombole oppure 4 scomparti ognuno di 3 file da 4 bombole
Dotazione	senza basamento	con basamento	senza basamento	con basamento
Misure esterne L x P x H [mm]	1550 x 1200 x 2250	1550 x 1200 x 2250	3050 x 1200 x 2250	3050 x 1200 x 2250
Porta	a 1 battente	a 1 battente	a 2 battenti	a 2 battenti
Codice articolo	243-991-JD	243-993-JD	243-992-JD	243-994-JD





Deposito tipo GS 305 per bombole di gas, con basamento. L'utilizzo delle scaffalature opzionali consente di sfruttare in modo ottimale l'altezza del deposito, anche per lo stoccaggio di bombole da 11 kg.



Deposito tipo GS 305 per bombole di gas, senza basamento.

ORDINATE SUBITO

Scaffalatura impilabile per stoccaggio di bombole di gas

Scaffalature impilabili: possono essere impilate fino a 2 scaffalature. Così si hanno 3 piani uno sull'altro.
Misure della scaffalatura: L x P x H (mm):
1437 x 1038 x 750,
portata: 500 kg





Due scaffalature impilate

Deposito tipo MDC, per un massimo di 66 bombole di gas

- Deposito chiuso per stoccaggio di bombole di gas in pressione, secondo la TRGS 510 (tedesca)
- Per collocazione all'aperto
- Griglie di ventilazione nelle pareti e fondo grigliato per ventilazione dal basso
- Porta a 2 battenti con serratura di sicurezza
- Dispositivi di fermo per le bombole di gas, spostabili individualmente
- Fornito montato




Deposito MDC 210 per bombole di gas




Deposito MDC 320 per bombole di gas


Tipo	MDC 210	MDC 320
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 50 litri	21	66
Misure esterne L x P x H [mm]	2162 x 986 x 2350	2986 x 2162 x 2350
Misure interne L x P x H [mm]	2000 x 790 x 2000	2830 x 2000 x 2000
Porta	a 2 battenti	a 2 battenti
Portata [kg/m²]	1000	1000

Esempio di carico del tipo MDC 210



Esempio di carico del tipo MDC 320





ORDINATE SUBITO



Rampa d'accesso in acciaio, zincata a caldo, regolabile in altezza da 150 a 270 mm, misure L x P (mm) 1035 x 900

Codice articolo 126-133-JD

Deposito per un massimo di 128 bombole di gas

- Per lo stoccaggio a norma di bombole di gas in pressione, secondo la TRGS 510 tedesca
- Per collocazione all'aperto
- Lastre di copertura zincate, con ulteriore rivestimento di poliestere
- Porta destra nell'elemento e da aprire verso l'esterno, larghezza porta 1000 mm
- Porta con chiusura a sbarra ribaltabile e dispositivo per inserire lucchetto
- Fornitura dei singoli componenti, facile montaggio grazie al sistema modulare
- Tavolo di stoccaggio zincato disponibile in opzione



Capacità di stoccaggio bombole di gas da 50 litri	48	72	64	96	128
Misure esterne L x P x H [mm]	2000 x 1790 x 2200	3000 x 1790 x 2200	2000 x 2290 x 2200	3000 x 2290 x 2200	4000 x 2290 x 2200
Misure interne L x P x H [mm]	1940 x 1440 x 2000	2940 x 1440 x 2000	1940 x 1940 x 2000	2940 x 1940 x 2000	3940 x 1940 x 2000
Porta	a 1 battente	a 1 battente	a 1 battente	a 1 battente	a 1 battente
Codice articolo	157-502-JD	157-503-JD	157-504-JD	157-505-JD	157-506-JD



Tavolo zincato di stoccaggio

Accessori	Tavolo di stoccaggio			
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 11 kg	10	12	20	26
Misure esterne L x P x H [mm]	1500 x 600 x 800	2000 x 600 x 800	3000 x 600 x 800	4000 x 600 x 800
Codice articolo	157-507-JD	157-508-JD	157-510-JD	157-511-JD

Pallet per bombole di gas

NOVITÀ

- Pallet per lo stoccaggio di bombole di gas vuote e piene
- Robusta costruzione in acciaio, zincata a caldo
- Movimentabile con carrello elevatore, transpallet o gru
- Trasporto sicuro di bombole di gas di diverse misure



Codice articolo 328-217-JD

Carrello KM Ergo per bombole di gas

- Per la movimentazione sicura di bombole di gas
- Carrello per bombole di gas, ergonomico e verniciato
- Per sostituire bombole di gas facilmente e senza danni alla schiena
- Facile utilizzo, permette lo spostamento di carichi pesanti
- Per una bombola di gas da 50 litri (diametro max. 235 mm)
- Con cinghia di fissaggio, supporti per bombola e catena di sicurezza
- Ruote con pneumatici (diametro 260 mm)



Codice articolo 255-319-JD

Armadi antincendio per bombole gas

- Per lo stoccaggio antincendio di bombole di gas in ambienti di lavoro, secondo la normativa tedesca TRGS 510
- Omologazione di tipo seconda la norma EN 14470-2
- Protezione antincendio ottimale e il massimo della sicurezza per bombole di gas in pressione
- Rispetto del massimo aumento di temperatura sulla superficie del supporto della valvola della bombola di 50 K secondo EN 14470-2. Serie di modelli G90 testati inoltre secondo la normativa GS
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Ausili di livellamento per compensare irregolarità del pavimento
- Possibilità di condotti passanti nel tetto dell'armadio
- Rotaie di montaggio per raccorderia, supporto distanziatore per le bombole e relative cinghie di trattenuta compresi nella fornitura; raccorderia non compresa
- Comodo e sicuro posizionamento delle bombole grazie alla ribaltina integrata, in lamiera striata d'acciaio
- Grande altezza interna per montaggio agevole nell'armadio
- Con collegamento di messa a terra di serie



Armadio antincendio per bombole di gas, larghezza 600 mm. Fornibile, a scelta, in versione G30 o G90.



Armadio antincendio per bombole di gas, larghezza 900 mm. Fornibile, a scelta, in versione G30 o G90.

Resistenza al fuoco	**90 minuti**	**90 minuti**	**90 minuti**	**30 minuti**	**90 minuti**	**30 minuti**
Capacità di stoccaggio	Bombole di gas da 10 litri	Bombole di gas da 50 litri	Bombole di gas da 50 litri	Bombole di gas da 50 litri	Bombole di gas da 50 litri	Bombole di gas da 50 litri
Quantità	2	1	2	2	3	3
Misure esterne L x P x H [mm]	598 x 615 x 1450	598 x 615 x 2050	598 x 615 x 2050	598 x 616 x 2050	898 x 615 x 2050	898 x 615 x 2050
Misure interne L x P x H [mm]	445 x 425 x 1246	445 x 425 x 1858	477 x 425 x 1858	494 x 479 x 1874	745 x 425 x 1858	794 x 479 x 1874
Porta	a 1 battente	a 1 battente	a 1 battente	a 1 battente	a 2 battenti	a 2 battenti
Apertura della porta: a destra						
Codice articolo grigio / giallo	210-381-JD	165-311-JD	210-385-JD	–	–	–
Codice articolo grigio	210-383-JD	165-305-JD	210-387-JD	117-002-JD	–	–
Apertura della porta: a sinistra						
Codice articolo grigio / giallo	210-380-JD	165-310-JD	210-384-JD	–	–	–
Codice articolo grigio	210-382-JD	165-304-JD	210-386-JD	117-001-JD	–	–
Apertura della porta: su entrambi i lati						
Codice articolo grigio / giallo	–	–	–	–	165-313-JD	–
Codice articolo grigio	–	–	–	–	165-306-JD	117-003-JD

Tutte le dimensioni e versioni sono fornibili entro 4-5 settimane.



Armadio antincendio per bombole di gas, larghezza 1200 mm. Fornibile, a scelta, in versione G30 o G90.



Armadio antincendio per bombole di gas, larghezza 1400 mm. Fornibile, a scelta, in versione G30 o G90.

Resistenza al fuoco	90 minuti	30 minuti	90 minuti	30 minuti
Capacità di stoccaggio	Bombole di gas da 50 litri	Bombole di gas da 50 litri	Bombole di gas da 50 litri	Bombole di gas da 50 litri
Quantità	4	4	4	4
Misure esterne L x P x H [mm]	1198 x 615 x 2050	1198 x 615 x 2050	1398 x 615 x 2050	1398 x 615 x 2050
Misure interne L x P x H [mm]	1045 x 400 x 1858	1094 x 479 x 1874	1245 x 400 x 1858	1294 x 479 x 1874
Porta	a 2 battenti	a 2 battenti	a 2 battenti	a 2 battenti
Apertura della porta: su entrambi i lati				
Codice articolo grigio / giallo	165-314-JD	–	165-315-JD	–
Codice articolo grigio	165-307-JD	117-004-JD	165-308-JD	117-005-JD

ORDINATE SUBITO



Supporto regolabile in altezza da montare alla parete laterale, per due bombole da 10 litri, utilizzabile su armadi G30 e G90, esclusi quelli per 2 bombole di gas da 10 litri o 2 da 50 litri

Codice articolo 117-006-JD

Set di montaggio per la foratura, comprese 2 viti ERMETO, R 3 / 8" per armadi G30 e G90

Codice articolo 117-007-JD

Modulo per la ventilazione tecnica, pronto per essere collegato ad una presa elettrica



Modulo con controllo

Codice articolo 136-799-JD

Modulo senza controllo

Codice articolo 129-345-JD

CONSIGLIO: se nell'armadio sono necessari (o, in caso di stoccaggio di gas tossici, desiderati) 120 ricambi d'aria all'ora, utilizzare i ventilatori radiali

pagina 124

Deposito antincendio GF e GFT per un massimo di 48 bombole di gas

Per lo stoccaggio a norma di bombole di gas secondo la normativa tedesca TRGS 510

- Robusto telaio portante in acciaio, di colore blu (RAL 5010)
- Secondo la normativa tedesca TRGS 510, collocabile direttamente a contatto di una parete senza distanza di sicurezza
- Ventilazione naturale
- Tetto sporgente quale protezione dagli agenti atmosferici
- Con catena di sicurezza per lo stoccaggio di bombole singole
- Consegna del pezzo montato
- Inclusi occhielli per il sollevamento con gru



Deposito antincendio GF 17.9 per un massimo di 12 bombole di gas



Le porte, a scelta in versione grigliata o antincendio, sono chiudibili a chiave e proteggono dagli accessi non autorizzati.



Dotato di serie di catene di sicurezza per lo stoccaggio sicuro di bombole singole.

ORDINATE SUBITO



Basamento in lamiera bugnata, zincata, con smusso d'accesso integrato. In questo modo le bombole di gas sono protette dall'umidità e dagli influssi atmosferici anche nella zona del pavimento.

Codice articolo 149-035-JD

Esempio di carico



Tipo	GF 17.9	GF 17.15	GF 33.9	GF 33.15	GFT 17.9	GFT 17.15	GFT 33.9	GFT 33.15
Dotazione	con porta in grigliato				con porta a protezione antincendio			
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 50 litri	12	24	24	48	12	24	24	48
Misure esterne L x P x H [mm]	1731 x 845 x 2360	1731 x 1525 x 2360	3353 x 845 x 2360	3353 x 1525 x 2360	1731 x 845 x 2360	1731 x 1525 x 2360	3353 x 845 x 2360	3353 x 1525 x 2360
Porta	a 1 battente		2 x 1 battente		a 1 battente		2 x 1 battente	

* Le misure di trasporto sono diverse dalle misure del corpo.

TUTTO DA UN UNICO FORNITORE!

Assistenza e manutenzione direttamente dal produttore: 010 9636743

>> www.denios.it/servizi <<



Deposito antincendio GF 33.15 per bombole di gas, basamento e cestello per bombole di gas fornibili in opzione.



Deposito antincendio GFT 33.9, per un massimo di 24 bombole di gas. Le porte antincendio sono chiudibili a chiave e offrono protezione dall'utilizzo non autorizzato.

ORDINATE SUBITO

Scaffalatura impilabile per stoccaggio di bombole di gas

- Robusta costruzione in telaio d'acciaio con grigliato zincato come superficie d'appoggio
- Impilabile fino a 2 livelli, così si hanno 3 piani uno sull'altro
- Fornito smontato
- Portata: 500 kg
- Misure della scaffalatura L x P x H (mm): 1437 x 1038 x 750



Codice articolo 115-876-JD




MOLTEPLICITÀ DI VARIANTI

DEPOSITI DENIOS, PER UNA PROTEZIONE PERSONALIZZATA, ADATTA AD OGNI APPLICAZIONE

DENIOS produce sistemi di stoccaggio in acciaio sicuri ed ecologici, oltre a camere termiche e impianti di cattura di sostanze nocive per la tecnologia di processo. Ogni prodotto è ottimizzato per la sostanza da stoccare o con la quale si deve lavorare e per le attività ad essa connesse: partendo dal sistema standard potrete scegliere infatti gli equipaggiamenti che preferite tra la nostra ampia gamma di accessori, personalizzando così il vostro prodotto esattamente in base alle vostre esigenze. E' possibile personalizzare qualsiasi tipologia di prodotto. Con DENIOS approfitterete inoltre di un servizio di assistenza eccellente, se necessario direttamente presso la vostra azienda.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!

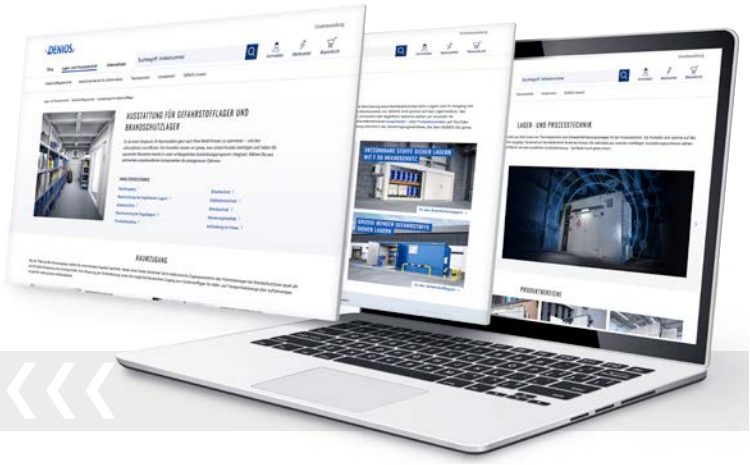

www.denios.it/magazine

BROCHURE

DEPOSITO PER SOSTANZE PERICOLOSE VS. DEPOSITO ANTINCENDIO

DENIOS propone un ampio panorama di soluzioni per lo stoccaggio di sostanze pericolose: depositi a ripiani oppure accessibili al personale, con o senza protezione antincendio.
Scoprite tutti i nostri sistemi di stoccaggio, nonché accessori e servizi correlati nella nostra brochure "Depositi per sostanze pericolose"

www.denios.it/brochure-depositi-di-stoccaggio

CHECKLIST

ANALISI DEL RISCHIO DI INCENDIO IN 4 STEP

La checklist gratuita "Analisi del rischio di incendio in 4 step" vi guida attraverso 4 semplici passi nella corretta analisi del rischio di incendio in ambito aziendale.

www.denios.it/checklist-rischio-incendio

CHECKLIST

MISURE ANTINCENDIO IN AMBITO AZIENDALE

Come strutturare la vostra azienda per minimizzare il rischio d'incendio e aver ben chiaro come intervenire in caso di emergenza.

www.denios.it/checklist-antincendio

POSTER

RICONOSCERE E SEGNALARE UN ERRATO STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Una checklist in 10 punti per riconoscere ed evitare lacune nel vostro sistema di stoccaggio e realizzarne uno efficiente e sicuro.

www.denios.it/poster-stoccaggio-errato


DEPOSITI DENIOS PER SOSTANZE PERICOLOSE

LA VOSTRA PRIMA SCELTA

La capacità di stoccaggio desiderata (per piccole confezioni, fusti o cisternette) è determinante per capire il formato di deposito per sostanze pericolose più idoneo al vostro scopo (accessibile al personale, a ripiani o compatto). Le sostanze da stoccare e le condizioni di collocazione, inoltre, sono decisive per la scelta tra un deposito per sostanze pericolose con isolamento termico e un sistema di stoccaggio con protezione antincendio. Successivamente potrete equipaggiare la versione standard dei nostri depositi per sostanze pericolose esattamente secondo le vostre esigenze individuali, grazie alle molteplici possibilità di configurazione.


ACCESSIBILE AL PERSONALE

DENIOS produce sistemi di stoccaggio in acciaio, oltre a camere termiche e impianti di cattura di sostanze nocive per la tecnologia di processo. Ogni prodotto è ottimizzato per la sostanza da stoccare o con la quale si deve lavorare e per le attività ad essa connesse. Partendo dal sistema standard potrete scegliere infatti gli equipaggiamenti che preferite tra la nostra ampia gamma di accessori, personalizzando così il vostro prodotto esattamente in base alle vostre esigenze. Approfitterete di un servizio di assistenza eccellente, se necessario anche presso la Vostra azienda.

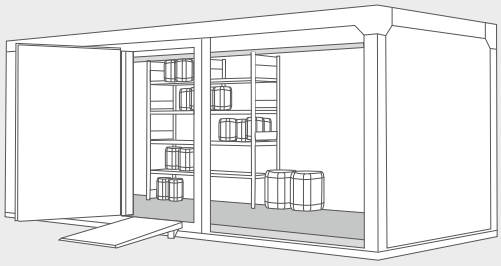


A RIPIANI

Quando si necessita di stoccare grandi quantità di sostanze pericolose su pallet chimici o europallet all'interno di fusti o cisternette, il deposito a ripiani è la scelta migliore. In qualsiasi versione, le dimensioni degli scomparti e la relativa portata sono ottimizzati in modo eccellente per la misura dell'imballaggio da stoccare. I depositi a ripiani inforcabili possono essere caricati con un carrello elevatore elettrico condotto a mano. La versione extra-profonda offre il massimo della capacità di stoccaggio, con la possibilità di caricare il deposito da entrambi i lati lunghi.

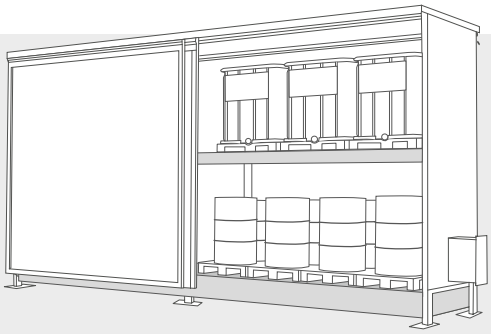

COMPATTO

Proprio in virtù della sua caratteristica di minimo ingombro, il deposito per sostanze pericolose compatto è utilizzato più frequentemente nelle vicinanze dei luoghi di produzione oppure addirittura della postazione di lavoro. Consente di accedere direttamente alle cisternette, ai fusti o alle piccole confezioni stoccate e può essere utilizzato anche come stazione di riempimento e di travaso.




DEPOSITI PER SOSTANZE PERICOLOSE, CON ISOLAMENTO TERMICO



I depositi per sostanze pericolose isolati di DENIOS vengono utilizzati per lo stoccaggio antigelo di sostanze pericolose sensibili alla temperatura, nonché in caso sia necessario, al contrario, ripararle dal calore. A questo scopo, la stabile costruzione in profilati d'acciaio viene rivestita da tutti i lati con speciali pannelli in materiale isolante. In aggiunta, un impianto di climatizzazione estremamente affidabile proteggerà le vostre sostanze dagli sbalzi di temperatura. Su richiesta, possiamo dotare i nostri sistemi di una potenza calorifica maggiore, con apparecchiature di raffreddamento o impianti di condizionamento.

DEPOSITO PER SOSTANZE PERICOLOSE, CON PROTEZIONE ANTINCENDIO

Nei depositi antincendio di DENIOS potrete stoccare in sicurezza liquidi infiammabili anche senza dover rispettare distanze di sicurezza da edifici adiacenti. La costruzione a doppio telaio, involucro di un isolamento antincendio di elevata qualità (classe del materiale A), in caso di incendio garantisce una tenuta di fiamma fino a 120 minuti, sia dall'interno che dall'esterno.

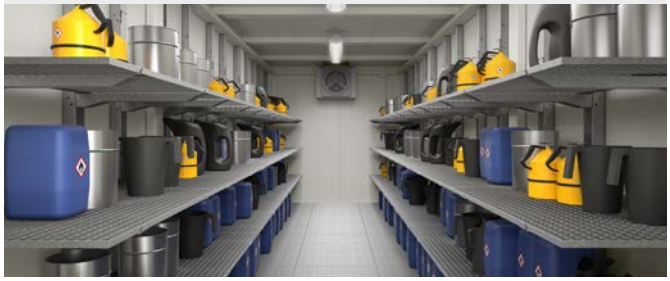

Deposito SC per sostanze pericolose

Il deposito a ripiani SC per sostanze pericolose è il sistema di stoccaggio più versatile di DENIOS. Grazie alle diverse versioni disponibili troverete sicuramente le dimensioni perfette per le vostre esigenze. Ogni versione è disponibile anche come variante isolata termicamente. In questo modo, il deposito per sostanze pericolose può essere adattato alle specifiche esigenze individuali.La struttura del deposito SC si adatta in modo ottimale a concetti di protezione ottimali, con vasca di raccolta integrata approvata dalle autorità edilizie per trattenere i liquidi fuoriusciti e con protezione strutturale contro gli effetti delle intemperie, per lo stoccaggio all'aperto.



SC 2K 715

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt EN 1090





SC-H



SC-K



SC-M

Le illustrazioni del prodotto mostrano anche gli equipaggiamenti opzionali. Siamo a disposizione per progettare una configurazione del prodotto personalizzata sulle vostre esigenze specifiche.

Deposito SC-K per sostanze pericolose

Capacità di stoccaggio fino a 12 cisternette o 40 fusti

All'interno dei modelli K è possibile stoccare in modo sicuro e salvaspazio, in un ambiente isolato termicamente, cisternette contenenti sostanze chimiche pericolose non infiammabili. La temperatura di stoccaggio va da 5 a 20 °C circa.



Nella versione con ventilazione tecnica, secondo le direttive vigenti, la ventilazione è di tipo trasversale da sotto a sopra.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Omologazione: con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.

EN 1090

In conformità alla norma DIN EN 1090 - Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio.

Descrizione del prodotto

- Sono disponibili diverse versioni, a seconda delle caratteristiche del materiale da stoccare (ad esempio versioni antigelo, per sostanze sensibili alla temperatura), nonché la versione con profondità extra.
- Vasca di raccolta di 3 mm nel piano inferiore, in un unico pezzo, testata, completamente zincata.
- Ripiani di stoccaggio equipaggiati con grigliati estraibili zincati a caldo (portata massima 1.250 kg/m²).
- 110 mm di altezza libera dal suolo per garantire l'inforcabilità anche con carrello elevatore elettrico condotto a mano.
- Protezione duratura contro la corrosione grazie al materiale di base completamente zincato e alla verniciatura di elevata qualità con vernice bicomponente (RAL 9002, grigio bianco o RAL 5010, blu genziana).
- Porte scorrevoli dal design moderno.
- Serratura di sicurezza per proteggere dall'accesso non autorizzato.
- Gronda mirata.
- Il concetto europeo di prodotto: maggiore disponibilità e un'offerta uniforme di prodotti e servizi per i clienti che operano a livello internazionale, nel pieno rispetto della legislazione specifica di ogni Paese.

Calcoli statici

Il prodotto è stato sottoposto a progettazione strutturale in accordo all'Eurocodice 3; oltre ai carichi accidentali relativi al suo impiego quotidiano sono stati considerati una pressione di picco del vento pari a 0,78 kN/m2, un carico neve a terra pari a 1,74 kN/m2 e una accelerazione sismica pari a 0,188 g corrispondente ad una Zona Sismica II.

STOCCAGGIO DI SOSTANZE INFIAMMABILI

Nello stoccaggio di sostanze infiammabili è necessario prestare attenzione alla messa ad equipotenziale costruttiva tramite messa a terra della struttura in profilati d'acciaio e alla ventilazione tecnica.

Approfittate della nostra consulenza specialistica: contattateci al numero 010 9636743

Dati tecnici

Deposito SC-K per sostanze pericolose

Tipo	SC 2K 215	SC 1K 415	SC 2K 415	SC 1K 515	SC 2K 515	SC 1K 715	SC 2K 715
Capacità di stoccaggio cisternette/ pallet chimici / europallet / fusti	4 / 4 / 6 / 16	3 / 2 / 4 / 10	6 / 4 / 8 / 20	4 / 4 / 6 / 16	8 / 8 / 12 / 32	6 / 4 / 8 / 20	12 / 8 / 16 / 40
Volume di raccolta [l]	1280	1330	1180	2 x 2640	2 x 2640	2 x 2720	2 x 1395
Misure esterne L x P x H [mm]*	3530 x 1691 x 3556	3961 x 1691 x 3556	3961 x 1691 x 3556	5627 x 1706 x 3556	5627 x 1706 x 3556	6987 x 1706 x 3556	6987 x 1706 x 3556
Misure scomparto L x P x H [mm]	2700 x 1330 x 1350	3380 x 1330 x 2570	3380 x 1330 x 1350	2700 x 1330 x 2570	2700 x 1330 x 1350	3380 x 1330 x 2570	3380 x 1330 x 1350
Peso* [kg]	1200	1150	1400	1950	2400	2200	2750

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

L'equipaggiamento ha un ruolo decisivo nella configurazione individuale del prodotto. Vi possiamo fornire una consulenza individuale e aiutarvi a capire quale equipaggiamento faccia maggiormente al caso vostro. Con una visita in loco, i nostri esperti svilupperanno insieme a voi una soluzione personalizzata per le vostre esigenze. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



Illuminazione esterna con rilevatore di movimento.



Indicazione di allarmi tramite luce segnaletica (ottico) e sirena (acustico).

Deposito SC-H per sostanze pericolose

Capacità di stoccaggio fino a 48 fusti o 12 cisternette

Le comode dimensioni di scomparto della serie H consentono lo stoccaggio misto di fusti e cisternette su pallet con un carico massimo di 1.250 kg/m². Sono disponibili anche versioni isolate termicamente (spessore del materiale 60 mm, materiale A).



- Flessibilità massima per lo stoccaggio misto di fusti da 200 litri e cisternette.
- Con omologazione generale n. Z-38.5-318 dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.
- Nello stoccaggio di sostanze infiammabili è necessario prestare attenzione: a rispettare le distanze di sicurezza - messa ad equipotenziale / messa a terra - ventilazione tecnica in caso di stoccaggio attivo.
- Ripiani di stoccaggio equipaggiati con grigliati estraibili zincati a caldo (portata massima 1.250 kg/m²).
- Fondo: vasca di raccolta in un unico pezzo, testata, con grigliati zincati a caldo appoggiati ed estraibili. L'altezza libera dal suolo di 100 mm garantisce l'inforcabilità anche con carrello elevatore manuale.
- Rivestimento esterno particolarmente durevole grazie all'impiego di componenti zincati e alla verniciatura di elevata qualità con vernice bicomponente.

Tipo	SC 2H 415	SC 2H 815
Capacità di stoccaggio cisternette/ pallet chimici / europallet / fusti	6 / 6 / 8 / 24	12 / 12 / 16 / 48
Volume di raccolta [l]	1160	2 x 2360
Misure esterne L x P x H [mm]*	4138 x 1738 x 3699	8303 x 1735 x 3699
Misure scomparto L x P x H [mm]	3900 x 1330 x 1350	3900 x 1330 x 1350
Peso* [kg]	1600	3135

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Stoccaggio di sostanze pericolose SC-M

Capacità di stoccaggio fino a 18 cisternette o 60 fusti

Extra alto ed extra profondo! Il deposito a ripiani SC per sostanze pericolose nella versione M è sinonimo di maggiore capacità e adattabilità alle singole esigenze. Per esempio, sono disponibili versioni isolate termicamente, per lo stoccaggio anti-gelo. Nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle norme tecniche applicabili, nei modelli della serie M è possibile stoccare sostanze infiammabili anche vicino a sostanze inquinanti le acque.



SC 3M 815

- Con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.
- Nello stoccaggio di sostanze infiammabili è necessario prestare attenzione: a rispettare le distanze di sicurezza - messa ad equipotenziale / messa a terra - ventilazione tecnica in caso di stoccaggio attivo.
- Ripiani di stoccaggio equipaggiati con grigliati estraibili zincati a caldo (portata massima 1.250 kg/m²).
- Fondo: vasca di raccolta in un unico pezzo, testata, con grigliati zincati a caldo appoggiati ed estraibili.
- Rivestimento esterno: particolarmente durevole grazie all'impiego di componenti zincati e alla verniciatura di elevata qualità con vernice bicomponente.

Tipo	SC 3M 815	SC 1M 426	SC 1M 826
Capacità di stoccaggio cisternette/ pallet chimici / europallet / fusti	18 / 12 / 24 / 60	6 / 6 / 8 / 24	12 / 12 / 16 / 48
Volume di raccolta [l]	2 x 3580	1160	2360
Misure esterne L x P x H [mm]*	7999 x 1880 x 5776	4040 x 2880 x 3685	8040 x 2880 x 3685
Misure scomparto L x P x H [mm]	3600 x 1330 x 1600	3900 x 2540 x 3340	3900 x 2540 x 3340
Peso* [kg]	6720	2200	4200

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

STOCCAGGIO DI FUSTI IN ORIZZONTALE.


Il vantaggio dello stoccaggio in orizzontale è che ogni fusto è sempre accessibile all'utilizzatore per operazioni di travaso. Le guide di supporto nelle aree di stoccaggio garantiscono questo comfort. I fusti possono essere estratti e girati con comodità grazie ai pratici supporti a rulli. Nella versione extra-profonda, è possibile accedere al deposito anche da una porta laterale e travasare comodamente le sostanze stoccate da questo secondo accesso.

SOLUZIONI PER GRANDI QUANTITA'

TUTTO QUELLO CHE C'E DA SAPERE SUI CENTRI DI STOCCAGGIO

I nostri centri di stoccaggio consistono in una serie di depositi equipaggiati a seconda delle esigenze del cliente, ad esempio con protezione antincendio e/o antideflagrante, isolamento termico e ventilazione naturale: le varie unità sono disposte in modo da creare uno spazio delimitato e coperto, facilmente accessibile agli operatori ed ai carrelli elevatori. I centri di stoccaggio rappresentano una soluzione versatile per lo stoccaggio in sicurezza dei vostri materiali pericolosi e consentono di immagazzinare in modo compatto e pratico confezioni di diverso tipo e diverse grandezze.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEOS
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!

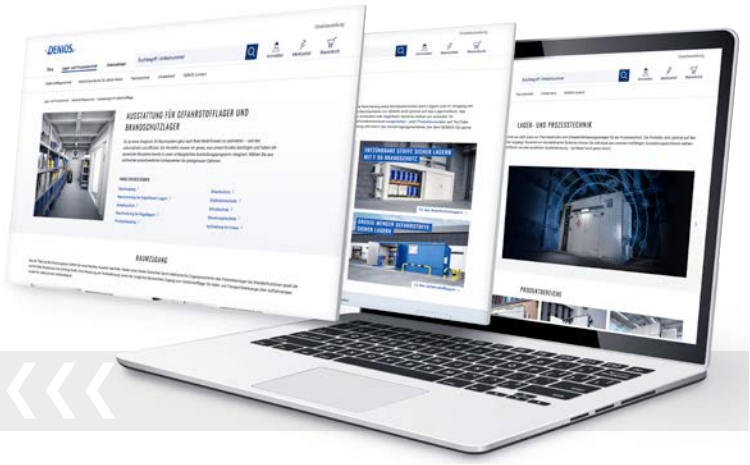

www.denios.it/magazine

BROCHURE

LA BROCHURE "DEPOSITI PER SOSTANZE PERICOLOSE"

All'interno del vasto panorama di depositi DENIOS trovate differenti soluzioni, dagli shelter a ripiani a quelli accessibili al personale, il tutto customizzabile con tantissimi accessori ed equipaggiamenti. Nella nostra brochure "Depositi per sostanze pericolose" trovate una panoramica completa sulla nostra offerta, per aiutarvi a comporre il vostro centro di stoccaggio.

www.denios.it/brochure-depositi-di-stoccaggio

CHECKLIST

RICONOSCERE E SEGNALARE UN ERRATO STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE

I centri di stoccaggio permettono uno stoccaggio versatile ed ordinato di sostanze pericolose. Ma cosa succede quando questo viene realizzato in maniera errata?
La checklist "Riconoscere e segnalare un errato stoccaggio di sostanze pericolose" illustra:

- come sensibilizzare i dipendenti sulle forme di pericolo;
- come rilevare uno stoccaggio improprio delle sostanze pericolose;
- come riferire ai Responsabili aziendali.

www.denios.it/checklist-stoccaggio-errato

WHITEPAPER

GUIDA AD UNA PROGETTAZIONE SICURA

Come si progetta un centro di stoccaggio? A quali fattori bisogna prestare attenzione? Quali sono gli errori tipici che si commettono in questa fase? Cosa può causare ritardi o difficoltà?
A questa e ad altre domande risponde il nostro whitepaper "Guida ad una progettazione sicura"

www.denios.it/whitepaper-progettazione

WHITEPAPER

OBBLIGHI E SFIDE

Il Whitepaper DENIOS "Obblighi & Sfide" illustra:

- Le sfide da affrontare durante la routine di lavoro quotidiana all'interno di un deposito per sostanze pericolose
- Gli obblighi di legge e le normative da rispettare
- Come realizzare uno stoccaggio sicuro per ambiente ed operatori.

www.denios.it/whitepaper-obblighi-e-sfide

ESEMPIO DI REALIZZAZIONE

UN CENTRO DI STOCCAGGIO PER IL FASHION & LUXURY

DENIOS ha progettato e sviluppato un centro di stoccaggio per GESM SpA, azienda italiana leader nel trattamento galvanico e nella placcatura di accessoristica in metallo destinata al settore del Fashion & Luxury. Il centro di stoccaggio è composto da 8 depositi di differenti dimensioni per una superficie coperta totale di circa 300 m²

LA SFIDA

Fondata nel 1995 a Gavardo in provincia di Brescia, GESM SpA "The Fashion Factory" è un azienda leader nei trattamenti galvanici di differenti tipologie e nella placcatura di metalli, operante su tutto il territorio nazionale ed estero. Il core-business dell'azienda è il trattamento di alta qualità di accessori metallici destinati a quei settori dove la garanzia di ottenere finiture certificate ed esteticamente di pregio è un aspetto imprescindibile, quali ad esempio pelletterie, bottonifici, gioielleria e bigiotteria, elettronica, automotive e molti altri.
GESM SpA, a seguito di un incremento nella produzione, si è trovata nelle condizioni di dover riorganizzare ed ottimizzare un'area esterna adibita allo stoccaggio misto di liquidi infiammabili ed inquinanti. La richiesta a DENIOS è stata quella di creare un area di stoccaggio coperta, con una superficie totale di circa 300 m², che contemporaneamente garantisse sicurezza nello stoccaggio delle differenti tipologie di liquidi, permettesse di razionalizzare i flussi produttivi ed ottimizzasse i tempi di percorrenza dai depositi di stoccaggio alla zona di produzione e trattamento. Inoltre, GESM SpA era alla ricerca di un partner che garantisse elevati standard qualitativi anche nell'estetica delle finiture per ottenere un gradevole effetto visivo della nuova area di stoccaggio. Le dimensioni dell'area da riqualificare richiedevano, come sempre in questi casi, un approfondito studio delle pendenze della soletta d'appoggio, in modo da permettere il corretto livellamento dei singoli depositi per garantirne tutte le funzionalità. Per questo i tecnici DENIOS hanno affiancato GESM SpA durante la fase di creazione della soletta effettuando rilievi in loco e disegni tecnici dell'area interessata.

LA SOLUZIONE

DENIOS ha sviluppato e consegnato a GESM SpA un centro di stoccaggio composto da 8 depositi a due piani di stoccaggio, coibentati, della gamma System-Container, con dimensioni scelte per ottimizzare il rapporto superficie occupata/volume di stoccaggio. Le otto unità sono state disposte a formare due corridoi di 18,5 metri di lunghezza e 3,7 metri di larghezza, per una superficie complessiva di circa 300 m². Nella parte centrale è stato ricavato un ulteriore corridoio di circa 2,5 metri di larghezza, con un'apertura per accedere ad un'area attigua. I due corridoi centrali sono stati chiusi, nel lato settentrionale, con due portoni scorrevoli realizzati con telai in acciaio verniciato e tamponamento in pannelli sandwich da 50 mm in lana minerale.
I corridoi tra i depositi sono stati coperti da lucernari composti da un telaio in acciaio zincato e da una copertura in policarbonato alveolare rinforzato, studiata per lasciare filtrare la luce solare e garantire l'illuminazione naturale dei depositi. Inoltre, il profilo strutturale è stato studiato per consentire le dilatazioni proprie delle lastre di coperture e accogliere eventuali infiltrazioni di acque e scaricarle all'esterno. La coibentazione dei depositi è stata realizzata con pannelli sandwich da 50 mm in lana di roccia. La resistenza a carico neve è di 250 kg/m² e quella al vento è di 58 kg/m². Il centro di stoccaggio ha beneficiato infine di tutti gli standard qualitativi dei depositi DENIOS. Il telaio è realizzato con profilati d'acciaio laminati saldati fra loro a formare una struttura monolitica. Ogni deposito è dotato di vasca di raccolta in acciaio, di volume pari a 1/3 del totale dei liquidi che vi si possono stoccare, che garantisce la tenuta in caso di sversamenti accidentali. La verniciatura interna ed esterna è stata effettuata mediante sistema ad alta qualità certificato, in tonalità bianca (RAL: 9016), scelta personalmente dal Cliente per ottenere il massimo risultato di lucentezza possibile.

IL RISULTATO

Grazie al nuovo centro di stoccaggio sviluppato da DENIOS, GESM SpA ha riqualificato la propria area esterna ottimizzando i flussi produttivi e riducendo i tempi di percorrenza nel trasporto dei liquidi utilizzati nei propri processi industriali. Gli operatori dell'azienda possono ora lavorare con qualsiasi condizione atmosferica, in un ambiente razionalizzato, ergonomico e confortevole. GESM SpA ha riconosciuto l'elevatissima qualità dei prodotti DENIOS, sia da un punto di vista tecnico che da quello estetico, confermando le aspettative iniziali nei confronti di DENIOS quale partner affidabile per la soluzione delle proprie esigenze produttive.
La modularità del centro di stoccaggio DENIOS ne permette inoltre futuri ampliamenti senza perdere coerenza estetica e la possibilità di movimentare i singoli depositi ne permette lo spostamento in qualsiasi momento, consentendo all'azienda di poter rispondere prontamente ad un mercato in continua evoluzione, con importanti ritorni sull'investimento effettuato





Deposito compatto SolidMaxx per sostanze pericolose

Il deposito compatto SolidMaxx per sostanze pericolose è la soluzione ideale quando lo spazio a disposizione è limitato. È adatto per lo stoccaggio di sostanze pericolose nelle vicinanze del luogo di produzione o di utilizzo. Se il luogo di installazione non è provvisto di riscaldamento, si può scegliere una versione con isolamento termico e riscaldamento.



SolidMaxx CH 2.1

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt EN 1090





SolidMaxx C 1.1



SolidMaxx CH 1.1



SolidMaxx CH 2.1



SolidMaxx C 2.1

Le illustrazioni del prodotto mostrano anche gli equipaggiamenti opzionali. Siamo a disposizione per progettare una configurazione del prodotto personalizzata sulle vostre esigenze specifiche.

Deposito compatto SolidMaxx per sostanze pericolose

Capacità di stoccaggio fino a 8 fusti o 2 cisternette

Il deposito compatto SolidMaxx per sostanze pericolose è la soluzione ideale quando lo spazio a disposizione è limitato. È adatto per lo stoccaggio di sostanze pericolose nelle vicinanze del luogo di produzione o di utilizzo. Se il luogo di installazione non è provvisto di riscaldamento, si può scegliere una versione con isolamento termico e riscaldamento.



Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Omologazione: con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.

EN 1090

In conformità alla norma DIN EN 1090 per i produttori di di strutture portanti in acciaio.

Descrizione del prodotto

- Per lo stoccaggio di fusti e cisternette su una superficie ridotta, sempre a portata di mano.
- Omologato per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque e di sostanze infiammabili.
- La struttura in acciaio e la vasca di raccolta sono rivestiti a polvere (RAL 7043, nero-grigio). Gli elementi della parete sono realizzati in lamiera grecata zincata o, nella versione a isolamento termico, in pannelli di lamiera liscia verniciata (RAL 9002, grigio-bianco).
- A richiesta con isolamento termico (50 mm) per le pareti e il tetto in lana minerale (ISO A, non infiammabile) e riscaldamento, per lo stoccaggio antigelo.
- Vasca di raccolta di 5 mm (densità massima 1,9 g/cm³), in un unico pezzo, testata, con grigliati zincati a caldo appoggiati ed estraibili (portata: 1.250 kg/m²).
- Nella versione con inserto in PE: perimetro interno con lamiere paraspruzzi zincate a caldo che provvedono a convogliare nella vasca di raccolta le sostanze fuoriuscite, in totale sicurezza.
- Versione della porta: a 1 battente nella versione stretta o a 2 battenti nella versione più larga.
- 100 mm di altezza libera dal suolo per garantire l'inforcabilità anche con carrello elevatore elettrico condotto a mano.
- Ventilazione naturale attraverso aperture protette dalle intemperie, sul perimetro.
- Serratura di sicurezza per proteggere dall'accesso non autorizzato.
- Sistema di scolo da tetto dai lati del deposito (frontale e posteriore).
- Di serie con occhielli per sollevamento con gru per il trasporto sicuro sul luogo d'utilizzo.

REQUISITI PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI



(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224)

- Realizzare la messa ad equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di connessione disponibile) ed eventuali misure di protezione contro i fulmini
- Prescrizioni vigenti a livello locale per il tasso di ricambio dell'aria
- Prescrizioni secondo le Regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 510
- Prescrizioni secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Dati tecnici

Tipo	SolidMaxx C 1.1	SolidMaxx C 2.1	SolidMaxx CH 1.1	SolidMaxx CH 2.1
Capacità di stoccaggio cisternette/ pallet chimici / europallet / fusti	1 / 1 / 1 / 4	2 / 2 / 3 / 8	1 / 1 / 1 / 4	2 / 2 / 3 / 8
Volume di raccolta [l]	1513	1365	1377	1323
Misure esterne L x P x H [mm]*	1710 x 1590 x 2360	2900 x 1590 x 2060	1725 x 1890 x 2570	2990 x 1890 x 2360
Misure interne L x P x H [mm]	1350 x 1315 x 1455	2540 x 1315 x 1455	1400 x 1630 x 1830	2665 x 1630 x 1830
Peso* [kg]	570	810	610	910

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Calcoli statici

I calcoli statici del deposito (Technical Room System) sono basati sulla norma Eurocode 3 (DIN EN 1993). I carichi sulla struttura sono misurati sulla base della norma Eurocode 1 (EN 1991-1-3) per un carico vento caratteristico con una pressione dinamica di qw = 0,585 kN/m² e un carico neve a terra caratteristico di sk = 2,5 kN/m². La struttura è progettata anche con idoneità per la zona sismica 3 secondo DIN 4149, EN 1998-1:2004. Con allestimento aggiuntivo per zona con carico vento massimo 4 e classe di rugosità del terreno I (qk,w=1,064 kN/m²) o carico neve a terra massimo sk = 5,86kN/m².

Versioni della porta

- A 1 battente per SolidMaxx C / CH 1.1.
- A 2 battenti per SolidMaxx C / CH 2.1.
- Impianto fermo porta interno.
- Serratura di sicurezza per proteggere dall'accesso non autorizzato.

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

Se avete scelto il deposito SolidMaxx per sostanze pericolose, potete scegliere di integrarlo con tanti equipaggiamenti opzionali in grado di garantirvi ancora più sicurezza e comfort. Contattateci senza impegno: saremo lieti di discutere con voi le vostre esigenze individuali. Con una visita in loco, i nostri esperti svilupperanno insieme a voi una soluzione personalizzata per le vostre esigenze. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



Pompa per fusti per per pompare liquidi infiammabili.



Grazie alla pedana ad un gradino potete raggiungere comodamente la parte superiore di un contenitore, ad esempio, per azionare una pompa per fusti.

Deposito WHS per sostanze pericolose, accessibile al personale

Il deposito per sostanze pericolose modello WHS è la soluzione flessibile per lo stoccaggio di sostanze pericolose, strutturabile in base alle proprie esigenze grazie ai sistemi di scaffalature e alla posizione delle porte configurabile individualmente. Per una temperatura interna costante (sia in caso di calore che di freddo elevato) all'interno della versione isolata è possibile integrare moderni sistemi di riscaldamento e raffreddamento. In questo modo le vostre sostanze pericolose sono sempre protette in modo ottimale.



WHS 13

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt EN 1090





WHS 6s | WHS 7



WHS 11s | WHS 13



WHS 16s | WHS 20

Le illustrazioni del prodotto mostrano anche gli equipaggiamenti opzionali. Siamo a disposizione per progettare una configurazione del prodotto personalizzata sulle vostre esigenze specifiche.

Deposito WHS per sostanze pericolose accessibile al personale

con superficie di stoccaggio di circa 6 - 19 m²

Il deposito WHS per sostanze pericolose offre il massimo della flessibilità: la parte interna si può strutturare in base alle proprie preferenze, adattandosi alle singole esigenze grazie ai sistemi di scaffalature e alla posizione delle porte assolutamente flessibili. Per una temperatura interna costante - sia in caso di calore che di freddo elevato - all'interno della versione isolata è possibile integrare moderni sistemi di riscaldamento e raffreddamento. In questo modo le vostre sostanze pericolose sono sempre protette in modo ottimale.



Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Omologazione: con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.

EN 1090

In conformità alla norma DIN EN 1090 per i produttori di di strutture portanti in acciaio.

Descrizione del prodotto

- Stoccaggio sicuro e a norma di legge di sostanze inquinanti delle acque (classi 1-3) e di sostanze infiammabili, tossiche e ossidanti
- Omologazione generale e certificato di protezione delle acque dell'Ispettorato alle costruzioni
- Tetto e pareti laterali rivestiti con pannelli isolanti non infiammabili (piastre in fibre minerali della classe di materiale da costruzione A secondo EN 13501-1), fasciati su entrambi i lati con involucro di copertura in acciaio
- Porta a doppio battente (battente mobile destro), chiudibile a chiave, isolata, in lastre di lamiera zincata con cilindro conforme a DIN 18252 / EN 1303 quale sicurezza per la limitazione dell'accesso, come prescritto dal §8 del Regolamento tedesco sulle sostanze pericolose (GefStoffV)
- Verniciatura esterna bicomponente di alta qualità
- Classe di corrosione C3-M secondo DIN EN 12944, parte 1
- Vasca di raccolta integrata in acciaio zincato a caldo (S235JR) conforme alla norma DIN EN 10025
- Collocazione direttamente sulle fondamenta del cliente, senza necessità di un'ulteriore struttura di base
- Prova di tenuta della vasca di raccolta secondo EN ISO 3452-1 con certificato di collaudo di officina
- Comodo accesso grazie alla bassa soglia di porta di soli 147 mm
- Superfici d'appoggio con supporti in grigliato estraibili, zincati a caldo
- Predisposizione per il collegamento di una messa ad equipotenziale a cura del cliente

REQUISITI PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI



Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224

- Mantenere la distanza di sicurezza da carichi d'incendio (nella maggior parte dei casi minimo 10 metri)
- Realizzare la messa ad equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di connessione disponibile); eventuali misure di protezione contro i fulmini
- Prescrizioni vigenti a livello locale per il tasso di ricambio dell'aria
- Prescrizioni secondo le Regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 510
- Prescrizioni secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Dati tecnici

Tipo	WHS 6s	WHS 7	WHS 11s	WHS 13	WHS 16s	WHS 20
Superficie di stoccaggio [m²]	6	7	11	13	16	19
Volume di raccolta [l]	710	870	1440	1750	2170	2630
Misure esterne L x P x H [mm]*	2804 x 2302 x 2780	2804 x 2742 x 2780	5304 x 2302 x 2780	5304 x 2742 x 2780	7804 x 2302 x 2780	7804 x 2742 x 2780
Misure interne L x P x H [mm]	2500 x 2060 x 2510	2500 x 2500 x 2510	5000 x 2060 x 2510	5000 x 2500 x 2510	7500 x 2060 x 2510	7500 x 2500 x 2510
Peso* [kg]	976	1247	1591	2076	2206	2908

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Calcoli statici

Il prodotto è stato sottoposto a progettazione strutturale in accordo all'Eurocodice 3; oltre ai carichi accidentali relativi al suo impiego quotidiano sono stati considerati una pressione di picco del vento pari a 0,78 kN/m², un carico neve a terra pari a 1,74 kN/m² e una accelerazione sismica pari a 0,188 g corrispondente ad una Zona Sismica II.

Scaffalature integrabili

Grazie alle scaffalature integrabili fornibili in opzione sarà possibile stoccare piccole confezioni all'interno del deposito per sostanze pericolose, disponendole in modo ben visibile.
Le scaffalature interne sono impilabili. Sono composte da tre ripiani (grigliati) e sono disponibili in due grandezze:

- 1.000 x 500 mm (L x T, portata: 75 kg*, carico per campata: 225 kg)
- 2.000 x 500 mm (L x T, portata: 120 kg*, carico per campata: 360 kg).

*Il valore di portata è valido con distribuzione uniforme del carico.

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

Grazie alla comprensione dei processi produttivi dei nostri clienti riusciamo a comprendere quali siano le loro reali necessità, e, di conseguenza, di quali equipaggiamenti necessitino. Con una visita in loco, i nostri esperti svilupperanno insieme a voi una soluzione personalizzata per le vostre esigenze. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



Il sistema di riscaldamento da 5 kW, nella versione nEx, in combinazione con l'isolamento termico, garantisce una temperatura interna di + 5 °C con una temperatura esterna di -15 °C.



L'impianto di climatizzazione, nella versione standard, raggiunge temperature interne di +15 °C con una temperatura esterna minima di -15 °C o di +20 °C con una temperatura esterna massima di + 35 °C.

Deposito WHG per sostanze pericolose, accessibile al personale

Il deposito WHG per sostanze pericolose, accessibile al personale, può essere caricato comodamente grazie alla bassa altezza di ingresso e alla combinazione con una rampa di accesso.



WHG 360

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt EN 1090





WHG 210



WHG 320



WHG 250



WHG 360

Le illustrazioni del prodotto mostrano anche gli equipaggiamenti opzionali. Siamo a disposizione per progettare una configurazione del prodotto personalizzata sulle vostre esigenze specifiche.

Deposito WHG per sostanze pericolose, accessibile al personale

Superficie di stoccaggio dai 2 ai 15 m²

Non per niente il deposito WHG per sostanze pericolose è uno dei sistemi DENIOS più venduti e collaudati per lo stoccaggio di contenitori di dimensioni ridotte fino a fusti da 200 litri. Anche nel modello base abbiamo dato grande importanza al comfort dell'utente: l'altezza d'ingresso è di soli 150 mm. Già nella versione standard del deposito WHG è possibile stoccare passivamente sostanze inquinanti e infiammabili, nel rispetto delle distanze di sicurezza. E' possibile equipaggiare il proprio deposito in modo flessibile in qualsiasi momento. Per molti progetti abbiamo implementato componenti e concetti di ventilazione speciali.



Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Omologazione: con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.

EN 1090

In conformità alla norma DIN EN 1090 per i produttori di di strutture portanti in acciaio.

Descrizione del prodotto

- Omologato per lo stoccaggio di sostanze inquinanti le acque e di sostanze infiammabili.
- Forma costruttiva chiusa con pareti e tetto in lamiere grecate zincate e verniciate anticorrosione (RAL 5010, blu genziana).
- Vasca di raccolta di 5 mm, in un unico pezzo, testata, con grigliati zincati a caldo appoggiati ed estraibili (portata massima: 1000 kg/m²).
- Bassa altezza d'ingresso di 150 mm
- Porta a 2 battenti (con serratura di sicurezza) sul lato lungo del deposito.
- Consegna del pezzo montato
- Di serie con occhielli per sollevamento con gru per il trasporto sicuro sul luogo d'utilizzo
- Ventilazione naturale su richiesta

REQUISITI PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI



Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224

- Mantenere la distanza di sicurezza da carichi d'incendio (nella maggior parte dei casi minimo 10 metri)
- Realizzare la messa ad equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di connessione disponibile); eventuali misure di protezione contro i fulmini
- Prescrizioni vigenti a livello locale per il tasso di ricambio dell'aria
- Prescrizioni secondo le Regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 510
- Prescrizioni secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Dati tecnici

Tipo	WHG 210	WHG 320	WHG 250	WHG 360
Superficie di stoccaggio [m²]	2	6	10	15
Volume di raccolta [l]	360	830	1426	2224
Misure esterne L x P x H [mm]*	2165 x 1028 x 2320	2990 x 2215 x 2235	5028 x 2215 x 2235	6028 x 2800 x 2235
Misure interne L x P x H [mm]	2000 x 830 x 2000	2830 x 2000 x 2000	4830 x 2000 x 2000	5830 x 2590 x 2000
Peso* [kg]	460	870	1330	1860

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Scaffalature integrabili

Grazie alle scaffalature integrabili fornibili in opzione sarà possibile stoccare piccole confezioni all'interno del deposito per sostanze pericolose, disponendole in modo ben visibile.
Le scaffalature interne sono impilabili. Sono composte da tre ripiani (grigliati) e sono disponibili in due grandezze:

- 1.000 x 500 mm (L x T, portata: 75 kg*, carico per campata: 225 kg)
- 2.000 x 500 mm (L x T, portata: 120 kg*, carico per campata: 360 kg).

*Il valore di portata è valido con distribuzione uniforme del carico.


OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

Il nostro consiglio: SpillGuard® connect rileva eventuali perdite pericolose e in caso di emergenza invia un allarme al vostro smartphone in tempo reale. In questo modo potete reagire immediatamente, guadagnando tempo prezioso ed evitando ingenti costi di ripristino. Contattateci senza impegno: saremo lieti di discutere con voi le vostre esigenze individuali. Con una visita in loco, i nostri esperti svilupperanno insieme a voi una soluzione personalizzata per le vostre esigenze. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



Sistema di rilevamento delle perdite Spillguard® connect.

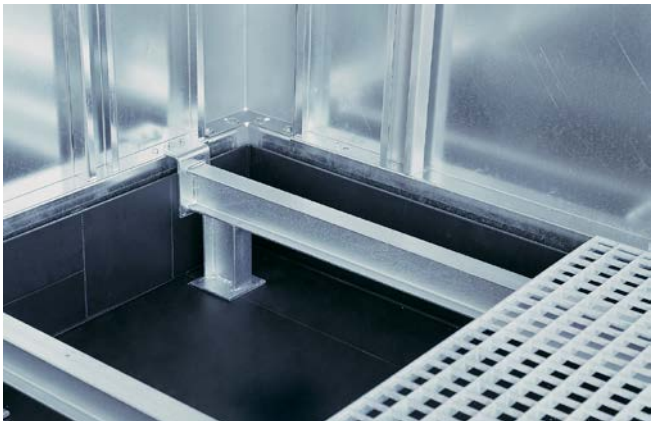

Inserti in PE in caso di acidi o soluzioni alcaline (LGK 8), disponibile anche in versione elettricamente conduttiva.

Deposito antincendio WFP, accessibile al personale

Il deposito antincendio WFP, grazie alla protezione antincendio REI 120, offre il massimo livello di sicurezza per lo stoccaggio di sostanze pericolose. Grazie ad un sistema di condizionamento monitorato viene assicurata la qualità costante delle sostanze sensibili alla temperatura.



WFP-X 22

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt ETA



Una panoramica del programma produttivo

Su richiesta: altezze particolari e stoccaggio di fusti in orizzontale (Versione A)



WFP-X 6



WFP-X 10



WFP-X 14




WFP-X 22

Le illustrazioni del prodotto mostrano anche gli equipaggiamenti opzionali. Siamo a disposizione per progettare una configurazione del prodotto personalizzata sulle vostre esigenze specifiche.

Deposito antincendio WFP, accessibile al personale

Superficie di stoccaggio da 6 a 22 m²

Nel deposito antincendio WFP accessibile al personale è possibile stoccare liquidi infiammabili in diversi modi. Grazie all'omologazione antincendio, il deposito per sostanze pericolose è direttamente integrabile alla vostra infrastruttura, senza dover rispettare distanze di sicurezza, sia all'interno che all'esterno. La gamma comprende sei modelli, per adattarsi al meglio alle singole esigenze di stoccaggio.

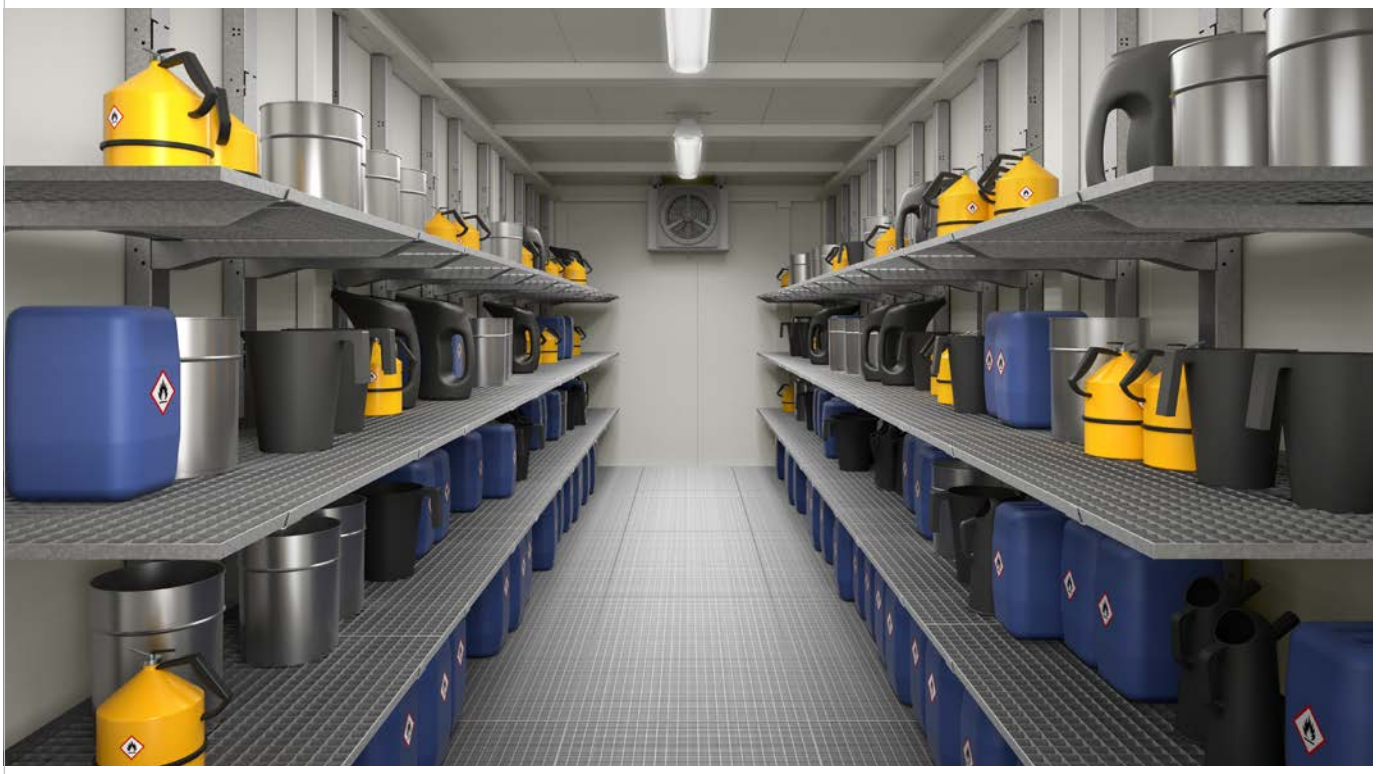

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Omologazione: con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.

ETA

Omologazione ETA / marchio CE secondo il regolamento europeo (UE) n. 305/2011.

Descrizione del prodotto

- Deposito accessibile al personale per piccole confezioni e fusti da 200 litri.
- Per stoccare, travasare o prelevare sostanze infiammabili o inquinanti le acque in totale sicurezza.
- Da posizionare direttamente sulla parete esterna degli edifici adiacenti o come come spazio di stoccaggio separato a protezione antincendio, per esempio, in un capannone di produzione. Eccezione: deposito per perossidi.
- Vasca di raccolta di 5 mm nel piano inferiore, in un unico pezzo, testata, zincata a caldo, con grigliati amovibili (portata massima: 1.000 kg/m²).
- Protezione duratura contro la corrosione grazie al materiale di base completamente zincato e alla verniciatura di elevata qualità con vernice bicomponente (RAL 9002, grigio bianco).
- Pannello di protezione antincendio con elevate proprietà isolanti (spessore del materiale 100 mm, materiale A, non combustibile).
- Porte antincendio a chiusura automatica, chiudibili a chiave EI_2 90-C secondo EN 13501-2, testata secondo la norma EN 1634-1 o versione secondo la normativa nazionale applicabile (EI_2 120 o EI_1 60) con angolo di apertura della porta di 90 / 115 .
- Porta a 1 (L x H: 1.250 x 2.000 mm) o 2 battenti (L x H: 2.000 x 2.000 mm), a scelta sul lato corto o lungo del deposito, a distanza predefinita.
- Nel caso di porte a 2 battenti un sistema di regolazione della successione di chiusura garantisce una chiusura affidabile.
- Occhielli per gru amovibili garantiscono sicurezza nella presa e nel trasporto con gru.
- Disponibile in due altezze di stoccaggio: luce interna in altezza: WFP-X = 2.500 mm, WFP-M = 2.280 mm.

REQUISITI PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI



(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224)

- Realizzare la messa ad equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di connessione disponibile) ed eventuali misure di protezione contro i fulmini
- Prescrizioni vigenti a livello locale per il tasso di ricambio dell'aria
- Prescrizioni secondo le Regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 510
- Prescrizioni secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Dati tecnici

Tipo	WFP-M 6	WFP-M 14	WFP-X 6	WFP-X 10	WFP-X 14	WFP-X 22
Superficie di stoccaggio [m²]	6	14	6	10	14	22
Volume di raccolta [l]	930	1980	930	1450	1980	3000
Misure esterne L x P x H [mm]*	3018 x 2784 x 2655	5938 x 2878 x 2789	3018 x 2784 x 2875	4478 x 2784 x 2921	5938 x 2878 x 3009	8858 x 2878 x 3009
Misure interne L x P x H [mm]	2580 x 2560 x 2280	5500 x 2560 x 2280	2580 x 2560 x 2500	4040 x 2560 x 2500	5500 x 2560 x 2500	8420 x 2560 x 2500
Peso* [kg]	2490	4000	2550	3260	4100	5450

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Calcoli statici

Il prodotto è stato sottoposto a progettazione strutturale in accordo all'Eurocodice 3; oltre ai carichi accidentali relativi al suo impiego quotidiano sono stati considerati una pressione di picco del vento pari a 0,78 kN/m2, un carico neve a terra pari a 1,74 kN/m2 e una accelerazione sismica pari a 0,188 g corrispondente ad una Zona Sismica II.

Canale di scolo integrato

Il canale di scolo integrato funge da scarico per l'acqua stagnante sul tetto. L'acqua piovana scorre lungo il perimetro del tetto verso i due lati corti del deposito e raggiunge l'uscita passando per il profilo d'angolo destro o sinistro, a scelta, oppure attraverso entrambi. Da lì, il cliente può direzionarlo verso un sistema di scolo, ad esempio attraverso un tubo di drenaggio.

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

Abbiamo sviluppato la Communication Bar di DENIOS per garantire il massimo del comfort e una maggiore sicurezza. Grazie a questo prezioso strumento potrete tenere sotto controllo tutte le informazioni più importanti. Contattateci senza impegno: saremo lieti di discutere con voi quali altre attrezzature opzionali si addicono alle vostre esigenze. Con una visita in loco, i nostri esperti progetteranno insieme a voi una soluzione personalizzata. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



Una barra interna di presa di terra con spina di collegamento posizionata all'esterno provvede alla necessaria messa a equipotenziale.



Impianto a gru per sollevare e trasportare carichi pesanti all'interno del deposito.

Deposito antincendio compatto RFP 115

In combinazione con un sistema di scarico della pressione e di raffreddamento, il deposito antincendio RFP 115 è ideale per lo stoccaggio di perossidi organici all'aperto.



RFP 115-2

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt ETA





RFP 115-10



RFP 115-2

Le illustrazioni del prodotto mostrano anche gli equipaggiamenti opzionali. Siamo a disposizione per progettare una configurazione del prodotto personalizzata sulle vostre esigenze specifiche.

Deposito antincendio compatto RFP 115

Capacità di stoccaggio: per un massimo di 4 fusti oppure 1 cisternetta.

Non tutte le aziende necessitano per forza di un deposito di grandi dimensioni per stoccare le proprie sostanze pericolose. Il deposito anticendio RFP 115 è particolarmente apprezzato in quanto costruzione robusta e antincendio con un ingombro minimo in termini di spazio. Su richiesta, è possibile inserire fino a tre ripiani aggiuntivi, per sfruttare al meglio lo spazio interno.



RFP 115-10

RFP Base 115-2

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Omologazione: con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.

ETA

Omologazione ETA / marchio CE secondo il regolamento europeo (UE) n. 305/2011.

Descrizione del prodotto

- La soluzione salvaspazio per lo stoccaggio di sostanze pericolose nelle vicinanze del luogo di produzione o, se necessario per motivi di sicurezza o logistici, anche in posizione decentrata.
- Per stoccare, travasare o prelevare sostanze infiammabili o inquinanti le acque in totale sicurezza.
- Da posizionare direttamente sulla parete esterna degli edifici adiacenti o come come spazio di stoccaggio separato a protezione antincendio, per esempio, in un capannone di produzione. Eccezione: deposito per perossidi.
- Vasca di raccolta in acciaio con grigliati zincati a caldo estraibili (portata massima: 1.250 kg/m²).
- Protezione duratura contro la corrosione grazie al materiale di base completamente zincato e alla verniciatura di elevata qualità con vernice bicomponente (RAL 9002, grigio bianco).
- Pannello antincendio (materiale A, non combustibile) con elevate caratteristiche d'isolamento.
- Porta antincendio a chiusura automatica, chiudibile a chiave, a 1 battente, tipo EI_2 90-C secondo EN 13501-2, testata secondo la norma EN 1634-1 o versione secondo la normativa nazionale applicabile (EI_1 60 o EI_2 120) con angolo di apertura della porta di 90 / 115 .
- Su richiesta con un massimo di tre ripiani aggiuntivi.

REQUISITI PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI



(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224)

- Realizzare la messa ad equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di connessione disponibile) ed eventuali misure di protezione contro i fulmini
- Prescrizioni vigenti a livello locale per il tasso di ricambio dell'aria
- Prescrizioni secondo le Regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 510
- Prescrizioni secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Dati tecnici

Tipo	RFP 115-2	RFP 115-10
Capacità di stoccaggio cisternette/ pallet chimici / europallet / fusti	0 / 1 / 1 / 4	1 / 1 / 1 / 4
Volume di raccolta [l]	349	1100
Misure esterne L x P x H [mm]*	1976 x 1784 x 2629	1976 x 1784 x 2629
Misure scomparto L x P x H [mm]	1538 x 1560 x 2333	1538 x 1560 x 1775
Peso* [kg]	1075	1075

*Senza componenti.

*Nota:
Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Calcoli statici

Il prodotto è stato sottoposto a progettazione strutturale in accordo all'Eurocodice 3; oltre ai carichi accidentali relativi al suo impiego quotidiano sono stati considerati una pressione di picco del vento pari a 0,78 kN/m2, un carico neve a terra pari a 1,74 kN/m2 e una accelerazione sismica pari a 0,188 g corrispondente ad una Zona Sismica II.

Canale di scolo integrato

Il canale di scolo integrato funge da scarico per l'acqua stagnante sul tetto. L'acqua piovana scorre lungo il perimetro del tetto verso i due lati corti del deposito e raggiunge l'uscita passando per il profilo d'angolo destro o sinistro, a scelta, oppure attraverso entrambi. Da lì, il cliente può direzionarlo verso un sistema di scolo, ad esempio attraverso un tubo di drenaggio.

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

I depositi antincendio DENIOS WFP e RFP possono essere equipaggiati anche con un sistema di scarico della pressione attraverso la superficie del tetto. In caso di esplosione, ciò garantisce la compensazione della pressione. Contattateci senza impegno: saremo lieti di discutere con voi le vostre esigenze individuali. Con una visita in loco, i nostri esperti potranno lavorare insieme a voi per progettare una soluzione personalizzata che vi offra un'elevata sicurezza e il massimo comfort. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



In caso di esplosione, la pressione viene rilasciata attraverso la superficie del tetto. La protezione dalle intemperie previene eventuali danni causati da carichi di neve.



L'RFP 115 può essere dotato di un climatizzatore che, nella versione standard, garantisce temperature interne di +5 °C con temperature esterne fino a -15 °C o +20 °C con temperature esterne fino a +35 °C.

Deposito antincendio a ripiani RFP

Il deposito antincendio RFP è ideale per lo stoccaggio di grandi quantità di sostanze pericolose. La versione inforcabile può anche essere caricata con un carrello elevatore. L'illuminazione esterna con un rilevatore di movimento assicura una buona visuale.



Deutsches Institut für Bautechnik DIBt ETA



RFP 615.30



RFP 315.20



RFP 315.30



RFP 615.20



RFP 615.30

Le illustrazioni del prodotto mostrano anche gli equipaggiamenti opzionali. Siamo a disposizione per progettare una configurazione del prodotto personalizzata sulle vostre esigenze specifiche.

Deposito antincendio a ripiani RFP

Capacità di stoccaggio fino a 32 fusti o 8 cisternette

Il deposito antincendio a ripiani RFP è la scelta migliore quando è necessario stoccare alte quantità di sostanze pericolose in grandi confezioni. Grazie alle scaffalature integrate, con capacità per carichi pesanti e ai livelli di stoccaggio regolabili, è possibile sfruttare al meglio lo spazio interno e stoccare le vostre sostanze pericolose singolarmente, in contenitori industriali, su pallet o su speciali telai di trasporto. Le porte a battente consentono un accesso ampio e comodo e facilitano le operazioni di carico e scarico. Il sistema di drenaggio integrato nel tetto scarica l'acqua piovana in modo mirato dai lati corti del deposito.



Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Omologazione: con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.

ETA

Omologazione ETA / marchio CE secondo il regolamento europeo (UE) n. 305/2011.

Descrizione del prodotto

- La scelta perfetta se si ha la necessità di stoccare grandi quantità di sostanze pericolose in una zona di protezione antincendio separata, e in assenza di distanza di sicurezza.
- Per stoccare, travasare o prelevare sostanze infiammabili o inquinanti le acque in totale sicurezza.
- Da posizionare direttamente sulla parete esterna degli edifici adiacenti o come spazio di stoccaggio separato a protezione antincendio, per esempio, in un capannone di produzione
- Su richiesta disponibile anche con ripiani di altezza variabile.
- Vasca di raccolta di 5 mm nel piano inferiore, in un unico pezzo, testata, zincata a caldo.
- Ripiani di stoccaggio equipaggiati con grigliati estraibili zincati a caldo (portata massima 1250 kg/m²).
- Protezione duratura contro la corrosione grazie al materiale di base completamente zincato e alla verniciatura di elevata qualità con vernice bicomponente (RAL 9002, grigio bianco).
- Pannello di protezione antincendio con elevate proprietà isolanti (spessore del materiale 100 mm, materiale A, non combustibile).
- Sul lato lungo porte a battente EI_2 90 C a chiusura automatica e chiudibili a chiave secondo la norma EN 13501-2, testate secondo la norma EN 1634-1 o secondo la versione vigente a livello locale con angolo di apertura della porta di 90° / 102° / 115° / 128°.
- La versione inforcabile del deposito è collocata su una soletta in calcestruzzo, fornita separatamente. In questo modo può essere caricato senza problemi con un carrello elevatore a razze. Nella versione più larga (RFP 615.20 e .30), il deposito è sostenuto da due solette in calcestruzzo di uguale grandezza.

REQUISITI PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI



(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224)

- Realizzare la messa ad equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di connessione disponibile) ed eventuali misure di protezione contro i fulmini
- Prescrizioni vigenti a livello locale per il tasso di ricambio dell'aria
- Prescrizioni secondo le Regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 510
- Prescrizioni secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Dati tecnici

Tipo	RFP 315.20	RFP 315.30	RFP 615.20	RFP 615.30
Capacità di stoccaggio cisternette/ pallet chimici / europallet / fusti	2 / 2 / 3 / 8	4 / 4 / 6 / 16	4 / 4 / 6 / 16	8 / 8 / 12 / 32
Volume di raccolta [l]	1400	1400	2800	2800
Misure esterne L x P x H [mm]*	3660 x 1784 x 2630	3660 x 1784 x 3575	6882 x 1784 x 2649	6882 x 1784 x 3594
Misure scomparto L x P x H [mm]	2917 x 1440 x 1954	2700 x 1440 x 1331	2917 x 1440 x 1954	2700 x 1440 x 1331
Misure scomparto superiore L x P x H [mm]	–	2700 x 1235 x 1392	–	2700 x 1235 x 1392
Peso* [kg]	2420	2980	4360	5370

*Senza componenti.

*Nota:

Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Calcoli statici

Il prodotto è stato sottoposto a progettazione strutturale in accordo all'Eurocodice 3; oltre ai carichi accidentali relativi al suo impiego quotidiano sono stati considerati una pressione di picco del vento pari a 0,78 kN/m2, un carico neve a terra pari a 1,74 kN/m2 e una accelerazione sismica pari a 0,188 g corrispondente ad una Zona Sismica II.

Canale di scolo integrato

Il canale di scolo integrato funge da scarico per l'acqua stagnante sul tetto. L'acqua piovana scorre lungo il perimetro del tetto verso i due lati corti del deposito e raggiunge l'uscita passando per il profilo d'angolo destro o sinistro, a scelta, oppure attraverso entrambi. Da lì, il cliente può direzionarlo verso un sistema di scolo, ad esempio attraverso un tubo di drenaggio.

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

Che si tratti di rendere un sistema inforcabile oppure di prevedere isolamenti tagliafuoco per cavi e tubazioni, l'equipaggiamento ha un ruolo decisivo nella configurazione individuale del prodotto. Con una visita in loco, i nostri esperti potranno discutere personalmente con voi le vostre esigenze specifiche e sviluppare una soluzione su misura. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



La versione inforcabile del deposito è collocata su una soletta in calcestruzzo, fornita separatamente.



Il numero e l'altezza dei livelli possono essere regolati, ad esempio per lo stoccaggio di scatole contenenti batterie al litio.

Deposito antincendio RFP SD

Nessun deposito antincendio offre più capacità di stoccaggio per grandi contenitori del deposito RFP SD con pratiche porte scorrevoli di grandi dimensioni. Lo stoccaggio di sostanze infiammabili è possibile anche se il deposito viene installato in ambienti interni.



RFP 815.30 SD


Deutsches Institut für Bautechnik DIBt ETA



Deposito antincendio RFP SD

Capacità di stoccaggio fino a 48 fusti o 12 cisternette

Il deposito antincendio RFP SD con porte scorrevoli offre protezione antincendio per grandi quantità di sostanze pericolose collocate in cisternette o fusti. Le dimensioni maggiori delle ante scorrevoli offrono fino al 50% di capacità di stoccaggio in più rispetto alla variante con porte a battente. Nella versione dotata di porte scorrevoli elettriche RFP SD-ED è possibile aprire e chiudere le porte direttamente con un telecomando dal carrello elevatore.

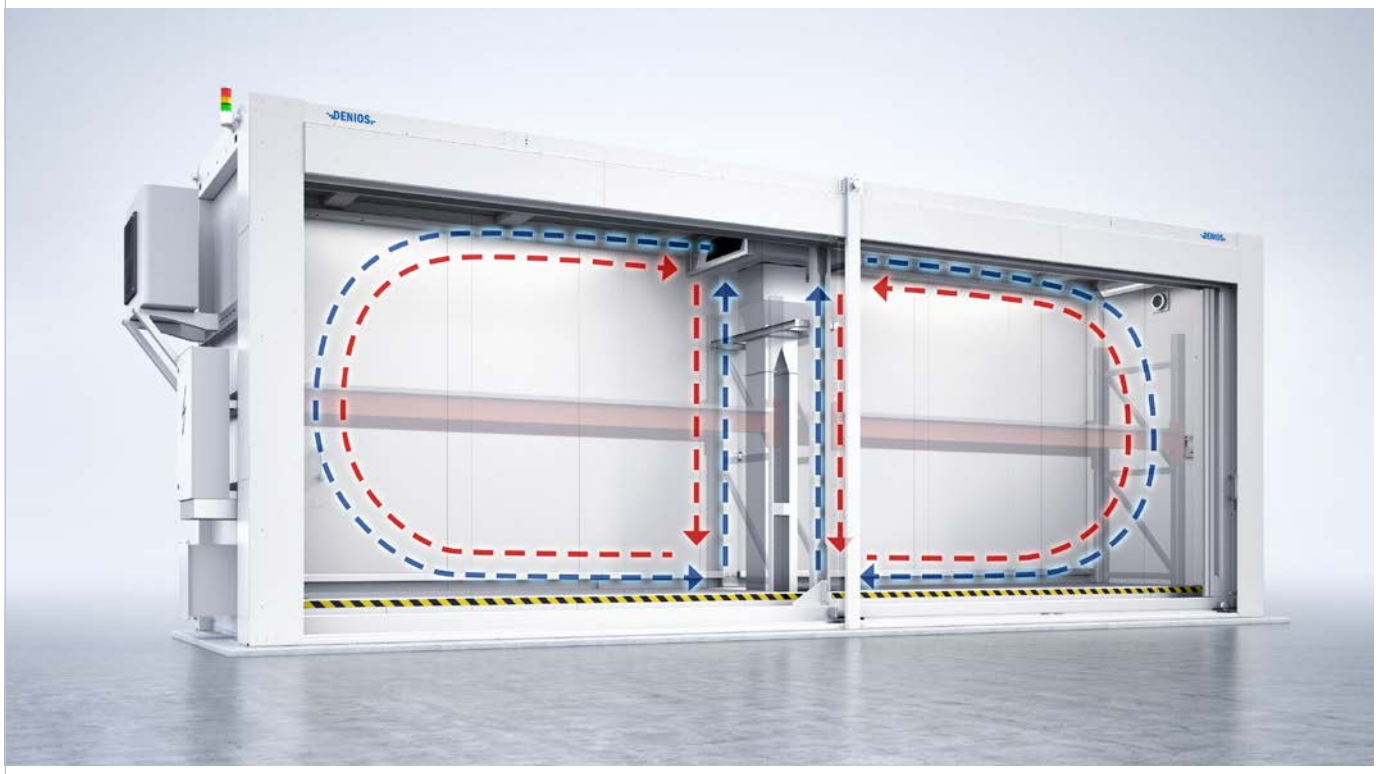

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Omologazione: con omologazione generale dell'ispettorato alle costruzioni dell'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) per lo stoccaggio di liquidi di tutte le classi di inquinamento delle acque.

ETA

Omologazione ETA / marchio CE secondo il regolamento europeo (UE) n. 305/2011.

Descrizione del prodotto

- La scelta perfetta se si ha la necessità di stoccare grandi quantità di sostanze pericolose in una zona di protezione antincendio separata, e in mancanza di distanza di sicurezza.
- Le porte scorrevoli di grandi dimensioni offrono fino al 50% di spazio di stoccaggio in più.
- Le porte scorrevoli aperte, al contrario delle porte a battente, non costituiscono un "ostacolo" davanti al deposito antincendio a ripiani, rendendo così ancora più efficienti le operazioni logistiche; nella collocazione all'esterno non c'è alcun pericolo che le porte sbattano a causa di raffiche di vento improvvise.
- Le porte antincendio, manuali o elettriche, testate secondo la norma EN 16034, si chiudono automaticamente al segnale di rilascio del rilevatore d'incendio.
- Da posizionare direttamente sulla parete esterna degli edifici adiacenti o come spazio di stoccaggio separato dotato di protezione antincendio.
- Su richiesta disponibile anche nella versione con ripiani variabili.
- Vasca di raccolta di 5 mm nel piano inferiore, in due pezzi, testata, zincata a caldo, con grigliati amovibili (portata massima: 1.250 kg/m²).
- Protezione duratura contro la corrosione grazie al materiale di base completamente zincato e alla verniciatura di elevata qualità con vernice bicomponente (RAL 9002, grigio bianco).
- Pannello di protezione antincendio con elevate proprietà isolanti (spessore del materiale 100 mm, materiale A, non combustibile).
- Messa ad equipotenziale costruttiva tramite messa a terra della struttura in profilati d'acciaio.

REQUISITI PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI



(Punto di infiammabilità ≤ 60 °C, marcati con H226, H225 o H224)

- Realizzare la messa ad equipotenziale (collegamento a terra) (possibilità di connessione disponibile) ed eventuali misure di protezione contro i fulmini
- Prescrizioni vigenti a livello locale per il tasso di ricambio dell'aria
- Prescrizioni secondo le Regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 510
- Prescrizioni secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE

Dati tecnici

Tipo	RFP 815.30 SD	RFP 825.30 SD
Capacità di stoccaggio cisternette/ pallet chimici / europallet / fusti	12 / 12 / 16 / 48	12 / 12 / 8 - 32 / 48
Volume di raccolta [l]	1720	1720
Misure esterne L x P x H [mm]*	9410 x 2238 x 3594	9342 x 2995 x 3594
Misure scomparto L x P x H [mm]	3900 x 1440 x 1300	3900 x 2200 x 1300
Peso* [kg]	7900	9500

*Senza componenti.

*Nota:

Le dimensioni e i pesi sono approssimativi e possono variare a causa dell'equipaggiamento opzionale. Con riserva di modifiche tecniche.

Calcoli statici

Il prodotto è stato sottoposto a progettazione strutturale in accordo all'Eurocodice 3; oltre ai carichi accidentali relativi al suo impiego quotidiano sono stati considerati una pressione di picco del vento pari a 0,78 kN/m2, un carico neve a terra pari a 1,74 kN/m2 e una accelerazione sismica pari a 0,188 g corrispondente ad una Zona Sismica II.

Canale di scolo integrato

Il canale di scolo integrato funge da scarico per l'acqua stagnante sul tetto. L'acqua piovana scorre lungo il perimetro del tetto verso i due lati corti del deposito e raggiunge l'uscita passando per il profilo d'angolo destro o sinistro, a scelta, oppure attraverso entrambi. Da lì, il cliente può direzionarlo verso un sistema di scolo, ad esempio attraverso un tubo di drenaggio.


OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO

All'interno di un deposito antincendio la sicurezza deve essere al primo posto. Equipaggiandolo con porte scorrevoli elettriche controllabili a distanza, un sistema di videosorveglianza opzionale oppure un impianto di estinzione incendi, il livello di sicurezza può essere aumentato ulteriormente. Con una visita in loco, i nostri esperti potranno discutere personalmente con voi le vostre esigenze specifiche e sviluppare una soluzione su misura. Sul nostro sito web troverete una panoramica delle ulteriori opzioni di equipaggiamento.

www.denios.it/equipaggiamenti



Il dispositivo di controllo del flusso d'aria controlla la efficacia della ventilazione tecnica secondo TRGS 510 (tedesca)

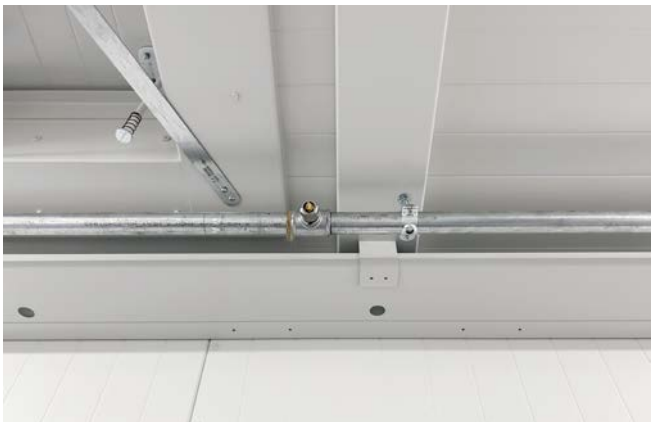

Lo sprinkler garantisce l'estinzione degli incendi causati da sostanze pericolose sensibili con un consumo minimo di acqua.



Stoccaggio di accumulatori al litio

Il potenziale pericolo connesso alla gestione non appropriata di batterie al litio è molto elevato: scarica completa, formazione di incendi, reazioni chimiche, nel peggiore dei casi l'esplosione delle batterie. Ciascuno di questi fenomeni comporta pericolo per i collaboratori e l'ambiente e può avere come conseguenza considerevoli perdite finanziarie e di produzione. Opportune misure organizzative e costruttive aiutano a limitarne i rischi. I Technical Room Systems di DENIOS vi offrono l'equipaggiamento di cui avete bisogno per gestire in sicurezza accumulatori al litio e, in caso di emergenza, resistono a carichi d'incendio molto elevati.

Shelter antincendio POWER SAFE per accumulo energetico

Lo shelter POWER SAFE unisce il massimo dell'innovazione nell'accumulo di energia elettrica e nella protezione antincendio ed è quindi sostenibile e sicuro. La tecnologia di accumulo agli ioni di litio è integrata all'interno di uno spazio con protezione antincendio classificata REI 120, il che consente una collocazione senza la necessità di considerare una distanza minima da edifici adiacenti. Lo shelter POWER SAFE garantisce quindi sicurezza nell'accumulo di energia, nel rispetto della legge in merito alle normative localmente vigenti.

- La soluzione con protezione antincendio per l'accumulo di energia in totale sicurezza.
- Con protezione antincendio classificata sia dall'interno che dall'esterno e pertanto idoneo ad essere posizionato direttamente sulla parete esterna degli edifici adiacenti.
- Il potente sistema di accumulo integrato consente di accumulare e rilasciare l'energia in modo rapido. Ottimizzato per l'impiego durato in ambienti industriali e aziendali.
- Possibilità di adattare il prodotto alle proprie necessità di accumulo di energia.
- Fondo: vasca di raccolta in un unico pezzo, testata, con grigliati zincati a caldo appoggiati ed estraibili (portata: 1000 kg/m²).
- Pannello di protezione antincendio con elevate proprietà isolanti (spessore del materiale 100 mm, materiale A, non combustibile).
- Porte antincendio a chiusura automatica, chiudibili a chiave EI_2 90-C secondo EN 13501-2, testate secondo la norma EN 1634-1
- Tecnologia di monitoraggio e illuminazione: in opzione disponibile anche con rilevatore di movimenti esterno.
- Calcoli statici: secondo Eurocode 3 (DIN EN 1993) per un carico vento caratteristico con una pressione dinamica di qw = 0,585 kN/m² e un carico neve a terra caratteristico di sk = 2,5 kN/m²; struttura verificata per zona sismica 3 secondo DIN 4149 / EN 1998-1:2004. In opzione con equipaggiamento aggiuntivo per una zona con carico vento massimo di 4, categoria di terreno I (qw = 1,064 kN/m²) e carico neve a terra massimo di sk = 5,86 kN/m².



WFP Li-Ion - La soluzione di stoccaggio accessibile al personale

Il deposito antincendio WFP, accessibile al personale non richiede l'utilizzo di un carrello elevatore a forche per caricare/scaricare moduli di piccole dimensioni e consente di stoccare in sicurezza anche una singola apparecchiatura di grandi dimensioni o un veicolo elettrico (ad esempio un prototipo o un dispositivo in fase di test). Questo Room System può essere anche allestito come laboratorio di prova, vano per la carica di accumulatori, deposito intermedio per batterie difettose oppure per moduli finiti, destinati alla spedizione.



RFP Li-Ion - La soluzione a ripiani di grandi dimensioni

Il deposito antincendio RFP a ripiani è la scelta migliore per lo stoccaggio di accumulatori al litio in quantità elevate o di grandi dimensioni. La scaffalatura per carichi pesanti integrata, con ripiani regolabili, consente di sfruttare in modo ottimale lo spazio interno, adattandolo alle proprie esigenze. Le superfici di appoggio sono costituite da grigliati zincati a caldo, estraibili e permettono lo stoccaggio singolo, di merce confezionata in cartoni, su pallet o su supporti particolari; le porte a due ante e lo spazio in altezza rendono il carico e lo scarico particolarmente agevoli. È disponibile anche una versione con profondità maggiorata, per volumi di stoccaggio ancora più grandi.



RFP 115 Li-Ion - La soluzione di stoccaggio compatta

La soluzione salvaspazio per lo stoccaggio di accumulatori al litio che offre gli elevati standard di DENIOS in un ingombro minimo. I depositi antincendio RFP-S sono disponibili, su richiesta, con un numero variabile di ripiani fissi o estraibili, per sfruttare in modo ottimale lo spazio interno, adattandolo alle proprie esigenze.



RFP SD Li-Ion - Massima capacità di stoccaggio

Il deposito antincendio RFP Li-Ion a ripiani con porte scorrevoli offre protezione antincendio per grandi quantità di accumulatori al litio. Le porte scorrevoli offrono due vantaggi imbattibili rispetto alle porte a battente: da un lato non è necessario considerare un raggio di apertura delle porte e quindi l'area di lavoro all'interno del Room System non viene limitata, e nella collocazione all'esterno non vi è quindi nemmeno il pericolo che le porte sbattano involontariamente a causa del vento, ed inoltre la maggiore varietà di dimensioni nelle porte scorrevoli offre fino al 50% di spazio di stoccaggio in più.



LA TERMOTECNICA DI DENIOS

VERSATILE – EFFICIENTE – SICURA

Allo scopo di riscaldare, raffreddare o climatizzare l'ambiente di stoccaggio, l'energia elettrica viene trasformata in energia termica e irradiata sui vostri prodotti (ad esempio sotto forma di aria) tramite uno scambiatore di calore. Un'elevata efficienza energetica si traduce in un risparmio immediato. Per ottenerla è assolutamente necessario puntare a un'alta qualità di trasmissione del calore e a un isolamento termico ottimale. Come? Semplice, con la termotecnica di DENIOS.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/termotecnica

PRODOTTO

CAMERE TERMICHE

Le camere termiche di DENIOS sono disponibili, già nella versione standard, in diverse dimensioni e con varianti di equipaggiamento. Ci adattiamo perfettamente alle vostre esigenze di spazio e alle vostre condizioni produttive: qualora la nostra offerta standard non riuscisse a soddisfare le vostre richieste, possiamo progettare una soluzione personalizzata.

www.denios.it/camere-termiche

WHITEPAPER

WHITEPAPER "PROGETTARE CORRETTAMENTE UNA CAMERA TERMICA"

Questo whitepaper DENIOS, disponibile gratuitamente, contiene importanti informazioni sulle seguenti procedure:

- determinazione, controllo e allestimento del luogo di installazione della camera termica
- determinazione dei requisiti per la camera termica e configurazione
- rispetto delle manutenzioni regolari e misure di manutenzione

www.denios.it/whitepaper-camere-termiche

BROCHURE

TERMOTECNICA PER SOSTANZE PERICOLOSE

La nostra brochure "Termotecnica per sostanze pericolose" vi offre una panoramica su tutti i nostri ambienti climatizzati e su tutti gli equipaggiamenti opzionali disponibili per realizzare un progetto in grado di soddisfare ogni esigenza.

www.denios.it/brochure-termotecnica

GUIDA

GUIDA ALLA SCELTA - TERMOTECNICA

Grazie alla linea guida gratuita di DENIOS sulla termotecnica troverete in pochi passi la soluzione giusta per le vostre esigenze:

- per obiettivi di temperatura tra >5 C e max. 150 C
- soluzioni per il riscaldamento e/o il mantenimento in temperatura
- soluzioni concerete anche per esigenze speciali

www.denios.it/guida-alla-scelta-termotecnica

LO SAPPIAMO PER ESPERIENZA:

LE TEMPERATURE INTERNE VARIANO IN BASE A DIVERSI FATTORI

DENIOS Italia produce quattro ambienti a temperatura controllata, capaci di contenere fino a 72 fusti da 200 litri ciascuno, per il sito italiano di Villastellone del colosso Oil & Gas Petronas Lubricants International.





LA SFIDA

Petronas possiede in Spagna un magazzino riscaldato per i prodotti utilizzati nei processi produttivi e necessitava di dotare la sede italiana di Villastellone di una soluzione simile. Tale soluzione doveva essere però ottimizzata secondo le esigenze specifiche dello stabilimento piemontese. La porzione di struttura destinata all'operazione ha volte molto alte e assenza di compartimentazione, per cui il riscaldamento dell'intera area avrebbe portato a forte dissipazione energetica. Eventuali soluzioni compartimentate "walk-in", dovendo ospitare fusti da 200 litri non sarebbero state sicuramente le migliori per gli operatori, in termini di sicurezza ed ergonomicità.
Inoltre si necessitava di abbastanza spazio per ospitare almeno 250 fusti contenenti prodotti che sarebbero stati poi utilizzati in differenti preparazioni industriali. Anche le tempistiche richieste da Petronas hanno rappresentato una sfida aggiuntiva: l'ordine definitivo è stato formulato a fine novembre 2020 ed il nuovo sistema di stoccaggio andava messo in funzione entro la fine dell'anno stesso.

LA SOLUZIONE

DENIOS ha realizzato per Petronas un sistema composto da quattro camere termiche indipendenti, ciascuna delle quali con capacità di 72 fusti da 200 litri, posizionati su Europallet 1200x1200 mm e disposti su tre livelli di stoccaggio. La conformazione a tre piani è stata individuata come la più adatta per sfruttare lo spazio in altezza che la sede produttiva di Villastellone offre.
Per rispettare le richieste di Petronas, ciascuna camera è stata dotata di un impianto di riscaldamento elettrico composto da un'unità riscaldante da 45 kW, sovradimensionata rispetto agli usuali 30 kW, e da un ventilatore per il ricircolo dell'aria da 8000 m³/h. E' stato inoltre installato un secondo ventilatore da 1000 m³/h, montato esternamente, per l'estrazione dell'aria interna. Due camere possono raggiungere una temperatura di 50 °C, mentre le altre due arrivano fino ad 80 °C. Il controllo della temperatura è gestito da un termostato digitale, installato sul quadro elettrico montato su uno dei lati corti esterni di ogni camera. Un secondo termostato di sicurezza, regolabile, blocca i sistemi nel caso di superamento della soglia di temperatura impostata.
Sulla porta di ciascuna camera è stato inoltre installato un sistema interlock, per spegnere il sistema di riscaldamento in caso di apertura delle porte stesse.
Come ogni shelter DENIOS, le camere termiche sono tutte dotate di vasca di raccolta in acciaio, realizzata secondo UNI EN 10025, con volume di raccolta pari ad 1/3 del totale massimo stoccabile, al fine di preservare lo stabilimento da possibili sversamenti accidentali. Lo sviluppo degli ambienti su tre piani ha inoltre comportato un'installazione particolare, con assemblaggio in loco; una soluzione ormai di ruotine per il personale specializzato di DENIOS, ma che differenzia l'azienda da tutti i competitor sul mercato.

I VANTAGGI PER I NOSTRI CLIENTI.

Petronas ha ricevuto un sistema di camere termiche capace di contenere fino a 288 fusti complessivi e perfettamente integrato nel ciclo produttivo dello stabilimento di Villastellone. La scelta di creare quattro camere indipendenti ha comportato svariati vantaggi rispetto ad un'ipotetica soluzione ad un unico ambiente, primo fra tutti quello del risparmio energetico. La soluzione è versatile e permette di compiere simultaneamente quattro differenti lavorazioni, autonome tra loro. La ridondanza dei sistemi ne permette il funzionamento anche quando una o più camere fossero sottoposte ad attività di manutenzione.
La scelta di utilizzare delle camere a tre ripiani di stoccaggio consente una movimentazione facile ed ergonomica dei contenitori, tramite carrello elevatore, ed allo stesso tempo permette di sfruttare l'ampia altezza dello stabilimento con ingombro in pianta ridotto. A completamento dell'installazione, il personale specializzato di DENIOS ha anche organizzato un training in loco per mettere a conoscenza gli operatori di Petronas di tutte le informazioni necessarie per il corretto funzionamento delle camere.



Camere termiche

Le camere termiche di DENIOS sono utilizzate per temperature da >35 °C fino a 150 °C e, nella versione standard, sono dotate di rivestimento isolante EI 120 di 100 mm di spessore e di una vasca di raccolta conforme al regolamento tedesco per la gestione di sostanze inquinanti delle acque (AwSV). Sono disponibili diverse opzioni di riscaldamento: energia elettrica, vapore acqueo, acqua calda o scambiatori di calore personalizzati. In caso di esigenze particolari in merito alla protezione antideflagrante, antincendio, a standard igienici elevati oppure a dimensioni particolari sono disponibili soluzioni specifiche.

www.denios.it/ camere-termiche

Camera termica HB (Heating Box)

Grazie alla circolazione dell'aria e all'isolamento perfezionati, la camera di riscaldamento HB offre tempi di riscaldamento rapidi ed elevata efficienza energetica fino a 120°C. Grazie allo spazio per due IBC o otto fusti e alla possibilità di essere guidato a mano o con un carrello elevatore, può essere utilizzato in modo flessibile. Il moderno sistema di controllo PLC assicura una regolazione precisa del processo, mentre la vaschetta di raccolta approvata da DIBt garantisce sicurezza e rispetto dell'ambiente.

- Riscaldamento efficiente fino a 120°C
- La circolazione dell'aria e l'isolamento ottimizzati garantiscono un processo di riscaldamento rapido ed efficiente
- PLC – Controllore logico programmabile, ad elevata precisione
- Inforcabile, per una movimentazione flessibile con carrelli elevatori o transpallet
- Vasca di raccolta con omologazione dell'Ispettorato tedesco alle costruzioni di Berlino (DIBt) (richiesta)



Camere termiche WK, 1 scomparto

Capacità fino a 12 IBC o 48 fusti

- Preparazione costante di sostanze in range di temperatura fissi fino a max. 150°C (temperature maggiori su richiesta)
- Riscaldamento con vapore saturo, energia elettrica, oli termovettori oppure acqua calda
- Idoneità per collocazione all'interno ed all'esterno
- Disponibili diverse versioni ATEX
- I pannelli sono zincati e verniciati, la vasca di raccolta è in acciaio e verniciata (in caso di necessità con inserti in PE o acciaio inossidabile)
- In caso di necessità è disponibile la versione conforme a GMP o adattata alle vostre esigenze individuali
- Su richiesta sono disponibili diversi volumi di stoccaggio



Camera di riscaldamento HC (Heating Chamber)

Capacità fino a 12 IBC o 40 fusti

- L'intera camera viene alimentata in modo uniforme per garantire la massima precisione della temperatura.
- Il riscaldamento rapido ed efficiente è ottenuto grazie a un principio di circolazione dell'aria ottimizzato.
- Il rivestimento su tutti i lati è costituito da elementi sandwich di alta qualità, con un nucleo isolante incombustibile e ad alta efficienza energetica.
- Protezione dell'apparecchio inclusa: sia l'unità di controllo che un limitatore di temperatura di sicurezza autonomo, che spegne il riscaldamento se viene superata una temperatura regolabile, garantiscono la protezione da temperature eccessive in caso di guasto.
- Il drenaggio del tetto avviene tramite due possibili bocchette di uscita a sinistra e a destra sul retro della camera.



Camera termica in acciaio inossidabile

Per contenitori di qualsiasi tipologia e dimensione

- Idoneità per applicazioni in camera bianca nel settore farmaceutico e alimentare
- La struttura in acciaio inossidabile consente processi di pulizia ottimali
- Documentazione opzionale conforme alla GMP
- Vasca di raccolta opzionale
- Equipaggiamenti opzionali



Camera termica modulare

Per contenitori di qualsiasi tipologia e dimensione

- Costruzione modulare composta da elementi profilati e a parete standardizzati
- Scalabile a qualsiasi dimensione
- Più camere combinabili assieme in modalità salvaspazio
- Possibilità di diverse versioni della porta
- Svariate modalità di riscaldamento
- Su richiesta, una o più vasche di raccolta di volume max. di 1000 l
- Ulteriori equipaggiamenti opzionali, in versione Ex
- Montaggio in loco da parte di personale DENIOS adeguatamente formato



2 UTILIZZARE IN SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE

Una gestione efficace e sicura delle sostanze pericolose è essenziale per la quotidianità lavorativa. DENIOS offre una vasta scelta di strumenti e accessori che garantiscono sicurezza ed ergonomia.



I nostri sollevafusti, sistemi di pompaggio e fasce di riscaldamento semplificano notevolmente operazioni come il sollevamento, la rotazione, la miscelazione, lo svuotamento e il trasporto di sostanze pericolose. Grazie alle nostre soluzioni per la gestione delle perdite e per la movimentazione di fusti potrete creare un ambiente lavorativo sicuro, minimizzando i rischi di incidente.

POMPE

Pompe 218

SISTEMI DI POMPAGGIO

Pompe mobili 234

MESCOLATORI

Mescolatori 236

Ingrassatori 238

RISCALDAMENTO INDUSTRIALE

Fasce di riscaldamento per fusti, cisternette e bombole di gas 242

Cinture e basi riscaldanti per fusti 246

ACCESSORI DI SICUREZZA

Cavo di terra e pinze di messa a terra 248

HANDLING DI FUSTI

Accessori per fusti 252

Imbuti per fusti e cisternette 256

Prelevatore di campioni 262

Basi con ruote per fusti e carrelli per fusti 268

Pinze per fusti e catene per fusti 276

Attrezzature da montare su carrelli elevatori 278

Sollevafusti 282

Sollevafusti con protezione Ex 288

MOVIMENTAZIONE DI BOMBOLE DI GAS

Supporti per bombole di gas 291

ASSORBENTI

Prodotti assorbenti DENSORB 294

Set di emergenza DENSORB per perdite 316

GESTIONE DELLE PERDITE

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard® 330

Tappeti di tenuta 332

Sistemi di raccolta perdite 340

Chiusure per porte 343

Fusti di sicurezza e di recupero 344


Barriere per perdite 346

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE POMPE

Le pompe di DENIOS consentono di svolgere in totale sicurezza operazioni di travaso da fusti o contenitori in recipienti più piccoli o contenitori di qualsiasi altra tipologia. A seconda delle esigenze, le pompe sono ottimizzate per diverse sostanze pericolose e sono disponibili in svariate versioni. Le varie profondità di immersione delle nostre pompe sono in grado di soddisfare qualunque necessità.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!

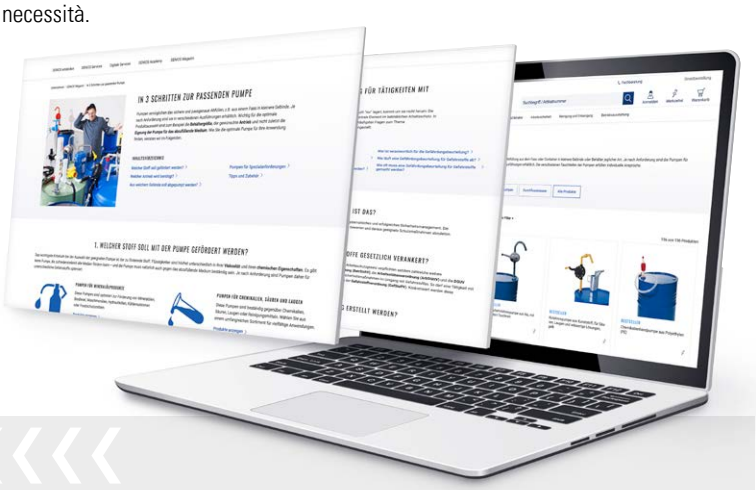

www.denios.it/magazine

GUIDA

LA SCELTA DELLA POMPA: LE 3 DOMANDE DA PORSI PRIMA DELL'ACQUISTO.

- Quale sostanza devo pompare?
- Che potenza serve per l'attività che devo svolgere?
- Da che tipo di contenitore devo prelevare il liquido?

Con DENIOS è semplice trovare la pompa adatta alle Vostre esigenze.

www.denios.it/magazine/guida-pompe

GUIDA

SICUREZZA NEI LABORATORI

Non solo pompe, in questa guida trovate un panorama completo di prodotti per la sicurezza nei laboratori, dai sistemi di stoccaggio alla protezione del personale fino alla raccolta dei rifiuti.

www.denios.it/guida-laboratori

GUIDA

GESTIONE DI SOSTANZE CORROSIVE

Per le operazioni di travaso con sostanze corrosive è importante dotarsi anche della giusta pompa. Nell'approfondimento trovate tutte le versioni più idonee.

www.denios.it/gestione-corrosive

GUIDA

PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE - UN PROGRAMMA COMPLETO

L'uso di apparecchiature elettriche, e non, crea potenziali fonti di innesco, che possono avere gravi conseguenze per l'operatore e per l'azienda, nel caso entrino in contatto con un'atmosfera esplosiva. Questo approfondimento Vi guida all'utilizzo di strumenti appropriati.

www.denios.it/protezione-atex

I CONSIGLI DI DENIOS

PER UNA MAGGIOR SICUREZZA DURANTE LE OPERAZIONI DI TRAVASO DA FUSTI

NON DIMENTICATE MAI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Prima di iniziare qualsiasi attività di riempimento, svuotamento o travaso è necessario indossare adeguati DPI, tra cui almeno occhiali e guanti protettivi. A seconda della sostanza da pompare potreste aver bisogno, ad esempio, di un camice o di un idoneo dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Qualora il personale lavori singolarmente è necessario predisporre adeguate misure di sorveglianza che consentano di intervenire rapidamente in caso di emergenza.

www.denios.it/dpi

RICORDATE DI PULIRE EVENTUALI RESIDUI DI GOCCE ALL'INTERNO DELLA POMPA

Estraendo la pompa, può capitare che il liquido goccioli a terra. In questo caso i supporti di sicurezza salvagocce con contenitore di raccolta integrato si rivelano un aiuto prezioso per proteggere le superfici aziendali e i collaboratori. Vi consigliamo inoltre di tenere sempre a portata di mano il prodotto assorbente adatto. Per raccogliere in modo efficace eventuali gocciolamenti potete collocare il fusto su una vasca di raccolta, oltre a utilizzare appositi supporti per travaso e/o imbuti.

www.denios.it/densorb

Pompe manuali per fusti

pagina 220

- \+ utilizzabili in modo rapido e flessibile
- \+ economiche
- – elevato dispendio di energia e tempo in caso di elevate quantità di liquido da pompare
- – elevato dispendio di energia e tempo in caso di liquidi viscosi
- – non idonee per prevalenza elevata
- – non idonee per un impiego prolungato



Pompe elettriche o pneumatiche

pagina 224

- \+ efficienti ed ergonomiche in caso di elevate quantità di liquido da pompare
- \+ efficienti ed ergonomiche con liquidi viscosi
- \+ idonee per un uso frequente e/o prolungato
- – allacciamento all'aria compressa o alla corrente necessario in loco



LISTA DI RESISTENZA CHIMICA PER LA SCELTA DI POMPE MANUALI PER FUSTI

Nella scelta della pompa manuale adatta sono importanti sia la grandezza ed il tipo del contenitore che la portata desiderata e l'idoneità della pompa alla sostanza da travasare, nei confronti della quale la pompa deve infatti essere resistente. In molte aree devono anche essere rispettate prescrizioni particolari di protezione antinfortunistica e ambientale, per esempio le norme sull'antideflagranza.

Qui potrete trovare le pompe manuali con la resistenza chimica idonea per molti liquidi di uso comune.

Esempi di sostanza		Pompa in acciaio inossidabile per fusti	Pompa FL 205 a leva	Pompe per solventi	Pompa in PP per fusti	Pompa in PTFE per fusti	Pompa 950 a leva	Pompa in PP a pistone	Pompa in PP, a tenuta di gas	Pompa OTAL in PP*	Pompa OTAL in PVC*	Pompa OTAL in PVDF*	Pompa OTAL in AISI 304*	Pompa per taniche	Pompa rossa di trasferimento	Pompa blu di trasferimento	Pompa verde di trasferimento
Grandezza consigliata del recipiente		**> 60 litri**								**< 60 litri**							
Acetone	⚡			○													
Acetonitrile	⚡			○													
Acetato di etile	⚡			○													
Acido acetico		●		●	○	●		●	●	●		●	●				
Acido cloridrico					○	●											
Acido fluoridrico						○											
Acido formico						○						●					
Acido fosforico					●	○			●	●	●	●		●			●
Acido nitrico 1 - 10 %		●		●	○	●			●	●		●					●
Acido nitrico 50 - 70 %						○						●					
Acido nitrico 100 %						○											
Acido solforico 1 - 80 %					○	●				●	●	●					●
Acido solforico 95 - 100 %						○											
Acqua di cloro						○											
Acquaragia	⚡	○	●	●													
Benzina	⚡	○		●													
Cherosene	⚡	○		●													
Cloruro di sodio					●	○	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Etanolo	⚡			○													
Formaldeide		●		●	●	●			○						●		
Glicole/glicole etilenico		●	●	●	○	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Idrossido di ammonio		●		●	●	●			○	●		●	●		●		
Idrossido di sodio			●		○	●			●	●	●				●		
Ipoclorito di sodio						○											
Isopropanolo	⚡			○													
MEK Metiletilchetone	⚡			○													
Metanolo	⚡			○													
Nafta		○		●		●											
Nitrodiluizione	⚡	○		●													
Percloroetilene						○											
Perossido di idrogeno 1 - 30 %					○	●			●	●		●		●			●
Perossido di idrogeno 100 %						○											
Toluolo	⚡	●		○													
Tricloroetilene						○											
Xilolo	⚡	●		○													

* Tappo in PVC, non a contatto con il prodotto

⚡ facilmente infiammabile / necessità di messa a terra

● Idoneità per il prodotto indicato

○ Suggerimento per il prodotto indicato

Prodotti facilmente infiammabili e solventi

pagina 220

si veda la lista di resistenza chimica



Acidi e soluzioni alcaline

pagina 222



Trovate pompe manuali per oli minerali e combustibili

pagina 223



LISTA DI RESISTENZA CHIMICA PER LA SCELTA DI POMPE ELETTRICHE PER FUSTI

Le cinque varianti che seguono sono realizzate come set pronti all'uso. Sulle prossime pagine del catalogo trovate tutti i set e le pompe per le sostanze riportate in esempio, anche in altre forme costruttive e applicazioni.

Per molti liquidi di uso comune trovate qui il corrispondente set di pompaggio con l'adatta resistenza chimica.

Esempi di sostanze	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5
Acetato di etile					•
Acido acetico *	•(1)	•	•		•
Acido borico	•(3)	•	•		
Acido cloridrico	•(1)	•	•		
Acido formico *	•(1)	•	•		•
Acido fosforico **	•(1)	•	•		
Acido lattico	•(3)		•		
Acido nitrico			•		
Acido per accumulatori	•(1)	•	•		
Acido solforico	•(3)		•		
Acqua di mare	•(1)	•	•		
Acqua (distillata / completamente desalinizzata)	•(1)	•			•
Acquaragia					•
Agente schiumogeno	•(1)	•	•	•	
Ammoniaca in soluzione acquosa	•(3)		•		
Antigelo (Antifrogen)	•(1)	•	•	•	
Benzina (senza piombo / Super)					•
Butanolo / (alcol butilico)					•
Candeggina (ipoclorito di sodio)	•(3)		•		
Cherosene					•
Cloro / acqua di cloro	•(3)		•		
Cloruro di calcio	•(3)	•	•		
Cloruro di ferro III **	•(1)	•	•		
Cloruro di sodio	•(1)	•	•		
Etanolo (alcol etilico)					•
Formaldeide (formalina)	•(3)		•		
Gasolio	•(2)		•	•	•
Glicole di metile					•
Glicole (glicole etilenico)	•(1)	•	•	•	•
Ipoclorito di sodio	•(3)		•		
Lubrificante (refr.)	•(2)		•	•	•
Metanolo (alcol metilico)					•
Nitrodiluizione					•
Olio combustibile	•(2)		•	•	•
Olio di silicone	•(2)			•	
Oli minerali	•(2)		•	•	•
Percloroetilene	•(3)		•		
Permanganato di potassio	•(3)		•		
Petrolio / cherosene					•
Propanolo (alcol propilico) isoprop.					•
Soda caustica (idrossido di sodio) **	•(1)	•			
Sviluppatore fotografico	•(1)	•	•		•

* A seconda della concentrazione degli acidi può rendersi necessaria un'esecuzione antideflagrante (set 5)
** A seconda della concentrazione, della densità e della viscosità del liquido può risultare necessaria una versione con potenza maggiorata del motore (set 2, 3 e 4)!

Set di pompaggio 1 (PP / inox / PVDF)
Acidi e soluzioni alcaline - impieghi in laboratorio
PP: (1)
Inox: (2)
PVDF: (3)



pagina 224

Set di pompaggio 2 (PP)
Acidi e soluzioni alcaline - applicazioni industriali



pagina 225

Set di pompaggio 3 (PVDF)
Acidi e soluzioni alcaline concentrati



pagina 225

Set di pompaggio 4 (alluminio)
Oli minerali lubrificanti



pagina 228

Set di pompaggio 5 (acciaio inox)
Solventi protezione antideflagrante



pagina 227

Non avete trovato il prodotto che state cercando? Oppure avete delle domande in merito? Vi aiutiamo volentieri - contattateci!
010 9636743

Pompe per alimenti secondo la norma CE 1935/2004 e FDA

pagina 231

SICUREZZA IN ZONA EX

DENIOS Vi offre molteplici prodotti nel settore protezione Ex, pronti per soddisfare anche le esigenze più particolari. Eccone una panoramica!

www.denios.it/gestione-dei-fusti-in-zone-ex

I dati riportati a fianco sono stati determinati sulla base di test di laboratorio effettuati su materie prime. Le parti in plastica prodotte dalle materie prime sono spesso soggette ad effetti che non sono rilevabili nei test di laboratorio. Per questo motivo i dati riportati hanno solo valore orientativo, e non possono essere presi in considerazione per rivendicazioni legali. In caso di dubbi consigliamo di effettuare un test preventivo. Oltre alla resistenza chimica devono essere rispettate altre prescrizioni, come ad esempio quelle relative alla protezione antideflagrante.

Pompe in acciaio inossidabile, per fusti

Ideali per pompare liquidi infiammabili

- Idonee e certificate per la zona Ex: IIA T4 zona 0
- Buon svuotamento residuo del fusto grazie alla valvola di fondo posta nella parte inferiore
- Tubo pescante Ø 32 mm
- Non indicate per acetone
- Con collegamento a vite in ottone nichelato per fusti, per filettatura interna fine in acciaio R2" (collegamento a vite a prova di gas opzionale)
- Ricordate la necessaria messa a terra della carica elettrostatica (utilizzando, per esempio, il set antistatico), quando operate con sostanze infiammabili!

1


Pompa per fusti con tubo pescante

Codice articolo 117-592-JD

2

Pompa per fusti, con tubo flessibile e rubinetto a sfera, profondità d'immersione 910 mm

Codice articolo 117-664-JD

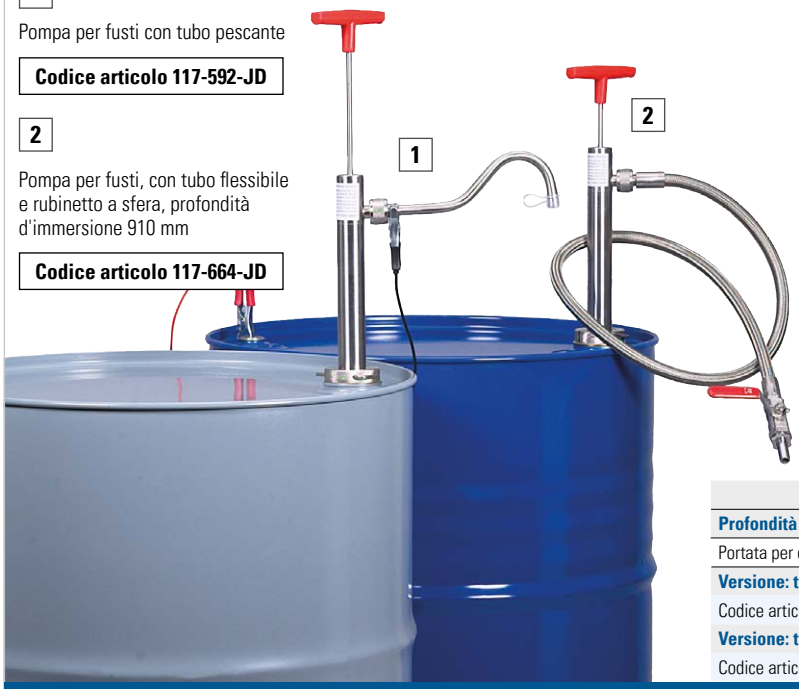



	Pompe in acciaio inossidabile, per fusti	
Profondità d'immersione [mm]	**570**	**910**
Portata per corsa [l]	0,35	0,50
Versione: tubo pescante		
Codice articolo	117-592-JD	117-594-JD
Versione: tubo flessibile in PTFE		
Codice articolo	117-663-JD	117-664-JD

Ricordate la necessaria messa a terra della carica elettrostatica (utilizzando, per esempio, il set antistatico), quando operate con sostanze infiammabili



Pompa a leva, per solventi

La pompa tipo FL 205 è adatta a molte sostanze chimiche, solventi e oli minerali, come ad esempio idrossido di ammonio, butanolo, alcol etilico (50%), glicole, esanolo, soda caustica (45%), acquaragia, petrolio, miscela olio-benzina e detergente a freddo (richiedete la lista completa di resistenza chimica).

- Elevata portata
- Tubo pescante telescopico
- Guarnizioni Viton in FKM
- Con filettatura del fusto da 2"
- Con tubo flessibile elettricamente conduttivo (1,5 m), rubinetto a sfera e tubo d'uscita
- Utilizzabile per fusti da 200 litri

Tipo	FL 205
Applicazione	per fusti da 200 l
Portata per corsa [l]	0,5
Codice articolo	117-674-JD



Set antistatico

- Per collegamento a terra di elettricità statica
- Costituito da 3 cavi di collegamento in rame, codificati per colore, con pinze di serraggio nella pratica valigetta di plastica

Codice articolo 116-058-JD

ORDINATE SUBITO

Collegamento a vite, a tenuta di gas, per fusto

- Impedisce l'uscita dal fusto di gas dannosi per la salute
- Per le pompe in acciaio inossidabile per fusti, filettatura R2"
- Valvola di non ritorno con collegamento da 1/8"
- Ottone nichelato, guarnizioni FKM



Codice articolo 146-678-JD

Pompe per solventi, in acciaio inossidabile

- Per travasare liquidi ad elevata purezza
- Testate e idonee per l'utilizzo in zone Ex: IIA,B zona Ex 0

Tutte le parti che vengono a contatto con il prodotto sono in acciaio inossidabile o PTFE.

per azionamento a piede

- Consigliate per acetone
- Robuste e di lunga durata
- Collegamento a vite per fusti per filettatura fine R2", per fusti fino a 220 litri
- Grazie al collegamento a vite e al rubinetto di chiusura la pompa e il fusto possono essere chiusi ermeticamente, così non possono fuoriuscire vapori indesiderati
- Tubo pescante regolabile con continuità alla profondità del fusto, Ø del tubo: 21 mm
- Clip per rapido inserimento e rimozione del tubo flessibile dell'aria
- A scelta, con tubo pescante fissa o con tubo flessibile di scarico (1,2 m), entrambe le versioni con rubinetto di chiusura in acciaio inossidabile / PTFE



1 Pompa per solventi con tubo d'uscita flessibile e rubinetto di chiusura

2 Versione con tubo pescante e rubinetto di chiusura.

	per azionamento a piede
Profondità d'immersione [mm]	950
Portata max. [l/min]	20
Codice articolo con tubo pescante fisso	157-587-JD
Codice articolo con tubo flessibile di erogazione 1,2 m	201-951-JD

per azionamento manuale

- Per il prelievo non contaminato di solventi organici e sostanze aromatiche
- A tenuta di gas e completamente chiudibile con 2 rubinetti a sfera
- Collegamento a vite col fusto per filettatura fine R2", per contenitori fino a 60 litri
- Tubo pescante regolabile con continuità alla profondità del fusto, Ø del tubo: 15 mm
- Disponibili anche come versione per taniche in lamiera stagnata con chiusura a soffietto di Ø 35 mm



	per azionamento manuale
Profondità d'immersione [mm]	600
Portata max. [l/min]	10
Codice articolo per contenitori fino a 60 litri	157-589-JD
Codice articolo per taniche in lamiera stagnata 35 mm (doppie)	210-335-JD

Pompa per solventi Mini

Sicuro riempimento di piccole quantità

- Ideale per zona Ex 0 IIA,B,C
- Ideale per confezioni da 1 – 5 litri
- Filettatura di collegamento GL 45
- Adattatore per S 40, GL 38 e GL 32 disponibile come accessorio
- Incluso cavo di terra di 2 m
- Uscita a chiusura automatica con funzione auto-stop per un travaso assolutamente preciso, completamente senza gocciolio
- Svuotamento di residui ideale, anche da confezioni con fondo curvo



Portata max. [l/min]	1,8
Codice articolo Pompa per solventi Mini	242-994-JD
Codice articolo Adattatore filettato ETFE, GL45 – GL38	242-996-JD
Codice articolo Adattatore filettato PTFE, GL45 – S40	242-995-JD
Codice articolo Adattatore filettato ETFE, GL45 – GL32	242-997-JD

Supporto di sicurezza salvagocce per i tubi delle pompe pagina 222

Nel travasare prodotti infiammabili pompa e fusto devono essere messi a terra! Per l'assortimento di cavi di terra si veda pagina 248



A scelta, con tubo pescante oppure tubo flessibile di scarico in PVC (1,2 m) e rubinetto di chiusura

Pompe in polipropilene per fusti

- Per molte sostanze chimiche, acidi, soluzioni alcaline, detersivi, ecc.
- Per fusti da 60 a 220 litri
- Asta dello stantuffo in metallo, rivestita in PP
- Guarnizione in PTFE
- Buon svuotamento residuo del fusto grazie alla valvola di fondo posta nella parte inferiore
- Con collegamento a vite per fusto in PP (Mauser 2")
- Ø tubo pescante mm: 32

Profondità d'immersione [mm]	500	650	800	1000
Portata per corsa [l]	0,20	0,25	0,27	0,30
Codice articolo con tubo pescante	117-600-JD	117-604-JD	117-605-JD	117-606-JD
Codice articolo con tubo flessibile di erogazione e rubinetto	148-418-JD	148-422-JD	148-424-JD	148-426-JD



A scelta, con tubo pescante dotato di rubinetto di chiusura in PTFE oppure con tubo flessibile d'uscita (1,2 m) dotato di rubinetto in PVDF

Pompa Ultrapure in PTFE

Per travasare liquidi a elevata purezza

- Per molti liquidi, che intaccano il PP o il PVC, anche per acido cloridrico fino al 33%
- Il rubinetto di chiusura impedisce l'uscita di vapori dannosi per la salute e il gocciolio del liquido
- Parti a contatto con il contenuto in PTFE/FEP
- Tutte le valvole in PTFE massiccio
- Ø tubo pescante mm: 32
- Raccordi a vite, fornibili come accessori opzionali, per contenitori in commercio

Profondità d'immersione [mm]	400	600	950
Portata per corsa [l]	0,18	0,27	0,40
Codice articolo con tubo pescante	267-289-JD	193-714-JD	179-491-JD
Codice articolo con tubo flessibile di erogazione e rubinetto	267-290-JD	210-181-JD	210-182-JD

ORDINATE SUBITO

Collegamento a vite in PP per fusto

- Collegamento a vite in PP 2" per fusti TriSure grosso
- Per il sicuro sostegno della pompa nel fusto
- Idoneità al travaso di liquidi non combustibili



TriSure grosso



Mauser 2" grosso



R2" acciaio fine

Collegamento a vite per fusto	Per filettatura	Codice articolo
2" TriSure	grossa all'interno	179-496-JD
2"Mauser	grossa all'interno	179-495-JD
2"BSP/R2"	fusto all'interno	179-494-JD

Supporti di sicurezza per pompe per fusti in PP, PTFE, acciaio inossidabile e pompe per solventi

- Con il supporto di sicurezza salvagocce il liquido residuo è raccolto dal tubo della pompa in completa sicurezza
- Ø interno del tubo: 35 mm
- Lunghezza: 1000 mm
- Con fascette per tubi per fissaggio a parete e serbatoio di accumulo svitabile



Codice articolo 179-493-JD

Con fascette per tubi per fissaggio a parete e serbatoio di accumulo svitabile

Pompa per fusti, per combustibili

Per pompare oli minerali fluidi, gasolio, olio combustibile EL/L, petrolio, carburanti (sostanze infiammabili ex classe di pericolosità A I – III), antigelo

- Idoneità per zone Ex: IIA T3
- Pressofusa, per fusti da 200 l con filettature del fusto M 64 x 4 e R 2"
- Portata: ca. 0,25 l / corsa
- Profondità d'immersione: 840 mm
- Con tubo flessibile conduttivo DN19 con molla di protezione antipiega e curva d'uscita



Codice articolo 117-561-JD

Pompa per olio da comandi idraulici

Robusta pompa manuale per olio per comandi idraulici, olio motore e per cambi da fusti e serbatoi

- Per pompare oli lubrificanti fino a SAE 80
- Portata: ca. 0,25 l/corsa
- Per fusti e serbatoi, filettatura: 2"
- Incluso tubo flessibile di 1,5 m, curva d'uscita, tubo flessibile di aspirazione (all'interno del serbatoio)



Codice articolo 133-358-JD

Pompa rotativa a manovella in alluminio

Ideale per oli minerali leggeri e anche per oli lubrificanti e per macchine più pesanti, con una viscosità di max. 900 mPas a 20°C

- Portata: ca. 1 l al giro (ca. 5 l /min. con olio pesante)
- Con doppio riduttore e tubo pescante zincato
- La possibilità di cambiare il senso del flusso in ogni momento consente un dosaggio ottimale
- Filettatura: 2''



Codice articolo 117-585-JD

Pompa rotativa a manovella in plastica

- Adatta per oli e sostanze chimiche volatili
- Con tubo pescante in 3 pezzi in acciaio inossidabile, diametro 32 mm e adattatore 2" per fusti
- Corpo della pompa in PPS (solfuro di polifenilene)
- Guarnizione in PTFE
- Portata: ca. 0,35 l/giro



Codice articolo 117-584-JD

Pompa a leva, in alluminio

Per prodotti di olio minerale, antigelo e altri oli

- Con ulteriore braccio girevole e superficie di appoggio a forma di imbuto. I gocciolamenti vengono riportati in sicurezza nel serbatoio
- Portata: ca. 0,5 l/corsa



Codice articolo 157-298-JD

Pompa rotativa a manovella in alluminio "light"

Ideale per oli minerali leggeri e oli lubrificanti

- Con tubo pescante in 3 parti adattabile a recipienti di diverse grandezze
- Portata: ca. 0,5 l / rotazione
- Filettatura del fusto R 2"



Codice articolo 171-746-JD

Pompe a batteria B1 e B2

Per un riempimento sicuro di taniche e fusti in laboratorio e nell'industria

- Leggere, confortevoli e con elevate prestazioni
- Adattatore per fusti fornibile in opzione (B2)
- La batteria a incasso non è inclusa nella fornitura. Ordinare separatamente la batteria e il caricabatteria (si vedano gli accessori)
- Spegnimento automatico in caso di sovraccarico
- Regolazione continua per tutte le esigenze
- Adattatore per fusti fornibile in opzione (B2)





Tipo	B1	B2		
Versione	per travasi con piccole quantità di liquido	per travasi con quantità di liquido da medie a grandi		
Materiale del gruppo di pompaggio	PP	PP	Acciaio inossidabile	PVDF
Idoneità ad esempio per	acido di accumulatori, ammoniaca in soluzione acquosa, sviluppatore fotografico, glicoli, acido fosforico, acido cloridrico, perossido di idrogeno		lubrificanti a base di olio, detergenti a freddo e plastificanti	ipoclorito di sodio, acido clorico, acido cromico, acido solforico, acido nitrico e acido fluoridrico
Potenza [W]	75	260		
Densità max. [kg/l]	1,3	1,6		
Viscosità max. [mPas]	200	400		
Portata max. [l/min]	20	22	45	
Prevalenza massima [mH2O]	6	12	8	
Codice articolo Profondità d'immersione: 500 mm	267-769-JD	267-775-JD	267-778-JD	267-781-JD
Codice articolo Profondità d'immersione: 700 mm	267-770-JD	267-776-JD	267-779-JD	267-782-JD
Codice articolo Profondità d'immersione: 1000 mm	267-771-JD	267-777-JD	267-780-JD	267-783-JD

Accessori	Numero d'ordine
Caricatore per pompa B1	267-797-JD
Batteria agli ioni di litio 10,8 V per pompa B1	267-796-JD
Caricatore per pompa B2	316-320-JD
Batteria agli ioni di litio da 24V per pompa B2	316-321-JD
Set modif. pompa B2 (batt.,caric.,supp.)	316-322-JD

Tutte le pompe a batteria includono tubo flessibile resistente chimicamente (1,5 metri) e pistola automatica. Si prega di ordinare separatamente batteria e caricatore (si vedano gli accessori).

Pompe per fusti, elettriche

Per sostanze chimiche fluide quali acidi, soluzioni alcaline e molte altre, all'interno di laboratori e nel settore chimico

- Travaso sicuro da / in recipienti più piccoli
- Leggere e maneggevoli
- Senza guarnizione e senza lubrificante
- Motore da 230 V / 200 W con cavo da 3 m dotato di spina
- Fornitura in set pronto all'uso con tubo flessibile in PVC resistente chimicamente (1,5 m) e valvola di erogazione



Sicurezza collaudata

IP 24



Materiale del gruppo di pompaggio	Polipropilene			Acciaio inossidabile			PVDF		
Profondità d'immersione [mm]	500	700	1000	500	700	1000	500	700	1000
Idoneità ad esempio per	acido cloridrico, acido di accumulatori, acido formico (50%), sviluppatore fotografico, acido clorico			lubrificanti a base di olio, detergenti a freddo e plastificanti			ipoclorito di sodio, acido clorico, acido cromico, acido solforico, acido nitrico e acido fluoridrico		
Densità max. [kg/l]	1,3								
Viscosità max. [mPas]	300								
Portata max. [l/min]	75			68			75		
Prevalenza massima [mH2O]*	7			6			7		
Codice articolo	172-086-JD	172-087-JD	172-088-JD	172-089-JD	172-090-JD	172-091-JD	267-793-JD	267-794-JD	267-795-JD

*valori massimi a 20° Celsius

Accessori	Numero d'ordine
Adattatore 2" per fusti, per pompe per laboratorio PP/PVDF (batteria B2, pompa elettrica per fusti)	187-552-JD
Adattatore 2" per fusti, per pompe per laboratorio Niro (batteria B2, pompa elettrica per fusti)	194-183-JD

Flussometro

- Pompe a batteria B1 e B2
- Per un riempimento sicuro di taniche e fusti in laboratorio e nell'industria

Materiale*	Viscosità max. [mPas]	Filettatura	Campo di misura min.	Campo di misura max.	Pressione max. di lavoro [bar]	Codice articolo
PP	40	1" BSP	5	120	10	267-935-JD
PVDF	40	1" BSP	5	120	10	267-910-JD

*su richiesta per le pompe in acciaio inossidabile

Per ulteriori dettagli si veda la pagina di destra!

Pompe industriali, elettriche

Sostanze chimiche fluide quali acidi e soluzioni alcaline nell'impiego industriale

- Pompe leggere e maneggevoli per il riempimento e travaso di merce in fusti e cisternette
- Strumenti di comprovata efficienza
- Protezione dagli spruzzi, senza guarnizione
- Motore da 230 V con cavo di 5 m e spina
- Fornibile come pompa (con tubo pescante e raccordo per tubi flessibili) oppure come set pronto all'uso comprensivo di pompa, tubo pescante, tubo flessibile resistente chimicamente (2 m), pistola e adattatore per fusti

IP 24 IP 54



Pompa per fusti con gruppo di pompaggio in PP (polipropilene), set con tubo flessibile, pistola e adattatore per fusti



Set con gruppo di pompaggio in PVDF (polivinilidenfluoruro)

Materiale del gruppo di pompaggio	Polipropilene				PVDF	
Profondità d'immersione [mm]	1000	1200	1000	1200	1000	1200
Idoneità per	acido solforico (fino al 40%), acido fosforico, acido per accumulatori, acido cloridrico, cloruro di ferro III fino al 30%, soda caustica		atmosfere aggressive e sostanze con elevata densità come: cloruro di ferro III fino al 50%		acido cromico, acido nitrico ed acido solforico (98%), soluzione alcalina di candeggiante chimico, candeggina, cloruro di zinco, acqua di cloro	
Grado di protezione IP	IP 24		IP 54			
Densità max. [kg/l]	1,4		1,6		1,8	
Viscosità max. [mPas]	500				800	
Portata max. [l/min]	85		75		80	
Prevalenza massima [mH2O]*	19		16		17	
Codice articolo Pompa	188-569-JD	188-571-JD	188-572-JD	188-573-JD	188-574-JD	188-575-JD
Codice articolo Set di pompaggio	117-529-JD	117-530-JD	172-094-JD	172-095-JD	123-550-JD	123-551-JD


*valori massimi a 20° Celsius



Pompa pneumatica a doppia membrana in PP e PTFE

- Pompa a doppia membrana ad alte prestazioni idrauliche
- In polipropilene (PP) e politetrafluoroetilene (PTFE), per un'elevata resistenza
- Idonea per il trasporto di acidi e soluzioni alcaline (es. acido solforico, acido fosforico, soda caustica)
- La costruzione ottimizzata nell'ottica della necessità di manutenzione è particolarmente pratica per l'utilizzatore
- Funzionamento scorrevole, senza blocchi, e assolutamente privo di oli

	Modello 1/4"	Modello 1/2"	Modello 1"	Modello 1 1/2"	Modello 2"
Idoneità ad esempio per	acido solforico, acido fosforico, soda caustica, acido cloridrico, candeggina, sviluppatore fotografico, acido formico, acido acetico				
Misure esterne L x P x H [mm]	107 x 183 x 203	106 x 243 x 261	203 x 310 x 345	263 x 288 x 538	345 x 594 x 690
Portata max. [l/min]	21	76	175	370	715
Viscosità max. [mPas]	3500	7500	10000	30000	30000
Codice articolo	287-070-JD	287-071-JD	287-072-JD	287-073-JD	287-074-JD

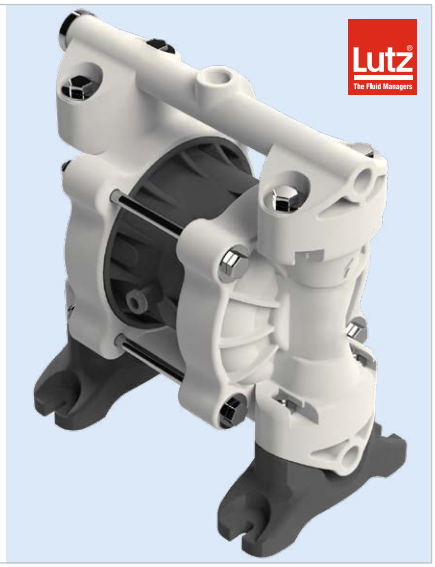

Flussometro

- Per impiego nell'attività industriale
- Per la misurazione di fluidi, secondo il principio della girante della turbina
- Display digitale grande e illuminato, con orientamento variabile
- Indicazione della portata
- Range di temperatura: da -10 a massimo + 50° C
- Incluse due batterie da 1,5 V (AAA)



Materiale	Viscosità max. [mPas]	Filettatura	Campo di misura min.	Campo di misura max.	Pressione max. di lavoro [bar]	Codice articolo
PVDF	40	1 1/4" BSP	5	120	10	267-934-JD
PP	40	1 1/4" BSP	5	120	10	267-933-JD



Pompe agitatrici per cisternette tipo CM

Per applicazioni speciali

- Combinazione di pompa ed agitatore
- Ideali per prodotti, che devono essere sia mescolati che pompati, come emulsioni, dispersioni e sospensioni, che consistono in acqua, olio, solidi ecc.
- Utilizzabili con quasi tutte le sostanze, grazie a diverse varianti di materiale
- Idoneità a cisternette da 1000 litri e fusti da 200 litri
- Motore da 230 V / 500 W, 5 m di cavo con spina
- Con set di accessori opzionali: pompa pronta all'uso, comprendente tubo flessibile resistente chimicamente (2,5 m), pistola e adattatore per fusti

Sicurezza collaudata

IP 24 IP 54

Materiale del gruppo di pompaggio	Polipropilene	Acciaio inossidabile	
Idoneità per	**flocculanti, polimeri, miscele di sostanze chimiche**	**vernici e pitture a base di acqua, miscele di oli**	**vernici e pitture a base solvente, miscele di alcool**
Classe di protezione Ex secondo ATEX	–	–	Gruppo di pompa: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb Motore: Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
Profondità d'immersione [mm]	1200	1200	1200
Grado di protezione IP	IP 24	IP 24	IP 54
Densità max. [kg/l]	1,1	1,1	1,2
Viscosità max. [mPas]	150	350	200
Portata max. [l/min]	160	210	178
Prevalenza massima [mH2O]*	8	10	9
Codice articolo	137-396-JD	137-397-JD	137-398-JD
Accessori			
Codice articolo Set di accessori: tubo flessibile da 2,5 m, pistola e adattatore per fusti	138-199-JD	138-200-JD	138-201-JD

*valori massimi a 20° Celsius

Flussometro

Sicurezza collaudata

IP 54

- Per pompe per fusti e cisternette
- Per misurare prodotti fluidi, fino a viscosità media, secondo il principio del piatto oscillante
- 9 locazioni di memoria indirizzabili per il fattore di calibratura
- Indicazione della velocità di flusso, leggibile premendo il bottone
- Possibilità di blocco tastiera contro comandi errati
- Incluse due batterie da 1,5 V (AAA)
- Per impieghi fino ad un massimo di 4 bar
- Completo di collegamento della pompa
- Modulo relais per preselezione della quantità disponibile come optional

Sovrapprezzo per modulo relais per preselezione della quantità, versione non antideflagrante

Codice articolo 121-590-JD

Per ulteriori dettagli si veda la pagina di destra!



Flussometro per pompe per fusti e cisternette



Flussometro per pompe Ex per fusti e pompa EX tipo CM per cisternette



Flussometro per pompe per alimenti

Applicazione	Viscosità max. [mPas]	Materiale	Campo di misura min.	Campo di misura max.	Codice articolo
per pompe antideflagranti per fusti	2000	PPS	10	100	137-395-JD
per pompe per cisternette in CP-A, CP-B	2000	PPO	10	100	117-582-JD
Per pompe per fusti per alimenti (non Ex) e pompa eccentrica	5000	Acciaio inossidabile	10	100	243-262-JD

Pompe per fusti e cisternette, antideflagranti

- Per travasare solventi, benzina, alcol, petrolio, ecc.
- Attività di riempimento e travaso di liquidi in fusti e cisternette
- Gruppo pompa in acciaio inossidabile
- Verifica secondo Ex II 1/2 G IIB T4, omologazione secondo Atex
- Azionamento elettrico: motore elettrico da 230 V / 460 W con 5 m di cavo e spina Schuko, grado di protezione IP 54
- Cavo di messa ad equipotenziale incluso
- Con lo svuotamento massimo dei liquidi la quantità residua rimanente con un utilizzo ottimale è inferiore a 0,1 litri



Fornibile come pompa (con tubo pescante e raccordo per tubi flessibili) oppure come set pronto all'uso comprensivo di pompa, tubo pescante, tubo flessibile resistente chimicamente (2 m), pistola e adattatore per fusti

Sicurezza collaudata

IP 54


Versione	Elettrico				Aria compressa			
Versione	1 Standard		3 Svuotamento di resti		2 Standard		4 Svuotamento di resti	
Profondità d'immersione [mm]	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200
Idoneità per	solventi, benzina, petrolio, etanolo, metanolo, butanolo, cherosene							
Viscosità max. [mPas]	350		500		1000			
Portata max. [l/min]	95		77		124		67	
Prevalenza massima [mH2O]*	14				35		28	
Codice articolo Pompa	188-578-JD	188-579-JD	188-582-JD	188-583-JD	188-580-JD	188-581-JD	195-014-JD	195-016-JD
Codice articolo Set di pompaggio	117-539-JD	117-540-JD	172-103-JD	172-104-JD	137-422-JD	137-424-JD	195-012-JD	195-013-JD

*valori massimi a 20° Celsius

Accessori	Numero d'ordine
Sovrapprezzo per spina Ex, tripolare, IP 65	137-421-JD
Flussometro	137-395-JD

Pompe pneumatiche a doppia membrana in acciaio inossidabile, EPDM-PP e PTFE

- Pompa a doppia membrana in versione ATEX, ad alte prestazioni idrauliche
- In acciaio inox (V4A) e politetrafluoroetilene (PTFE), per un'elevata resistenza
- Idonee per trasportare sostanze infiammabili (ad es. alcool, acetone, benzina)
- La costruzione ottimizzata nell'ottica della necessità di manutenzione è particolarmente pratica per l'utilizzatore
- Versione conduttiva omologata secondo la Direttiva ATEX 2014/34/UE

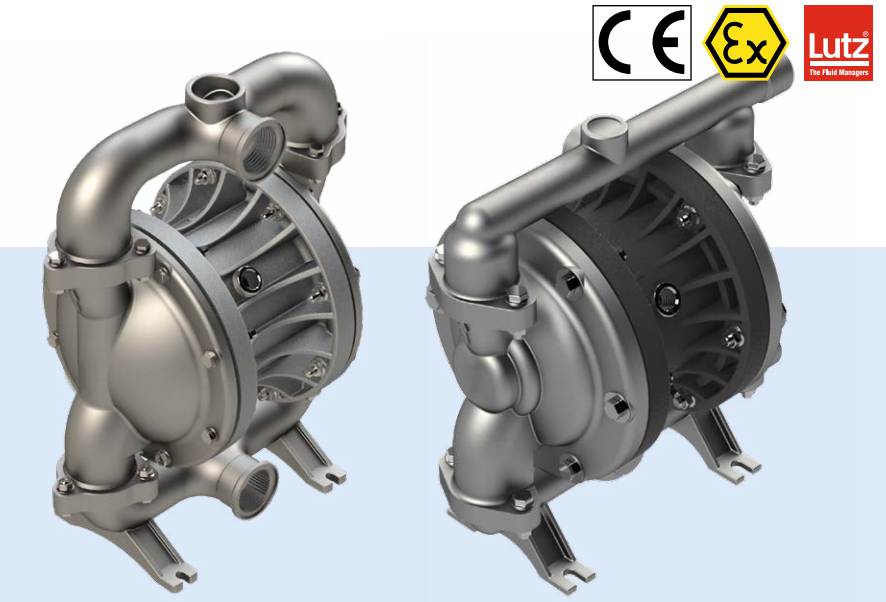

	Modello 1/2"	Modello 1"	Modello 1 1/2"	Modello 2"
Idoneità ad esempio per	alcool, acetone, benzina, acetato di etile, cherosene, petrolio, acido nitrico, metilacetone, tricloroetilene, acquaragia, toluolo, perossido di idrogeno, xilolo, pittura, vernice			
Misure esterne L x P x H [mm]	106 x 247 x 248	203 x 312 x 322	264 x 276 x 501	346 x 478 x 688
Portata max. [l/min]	73	175	370	715
Viscosità max. [mPas]	7500	10000	30000	30000
Codice articolo	287-118-JD	287-119-JD	287-120-JD	287-121-JD

Pompe elettriche per fusti e cisternette

- Per prodotti di olio minerale a bassa viscosità
- Attività di riempimento e travaso di liquidi in fusti e cisternette
- Subito pronte all'uso
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
- Manipolazione facile e sicura
- Per travasare gasolio, olio combustibile, biodiesel, olio per comandi idraulici, olio per macchine, olio motore, ecc.
- Idoneità al funzionamento a vuoto
- Gruppo di pompaggio in alluminio
- Motore da 230 V / 500 W con 5 m di cavo e spina
- Fornite in set pronto all'uso, comprendente pompa e tubo flessibile resistente chimicamente (2 m), pistola e adattatore per fusti

Sicurezza collaudata

IP 24 CE



PREZZO DEL COMPOSTO

Set con tubo flessibile, pistola e adattatore per fusti

Codice articolo 117-531-JD



Pompe elettriche per fusti e cisternette

- Per prodotti di olio minerale a bassa viscosità
- Attività di riempimento e travaso di liquidi in fusti e cisternette
- Idoneità al funzionamento a vuoto
- Motore da 230 V / 500 W con 5 m di cavo e spina
- Gruppo pompa in alluminio fornibile, in alternativa, anche per olio vegetale (con gruppo pompa, pistola in PP)

Le pompe per oli minerali vengono fornite, a scelta, come semplici pompe oppure come set di pompaggio completi, con tubo flessibile, pistola e adattatore

Sicurezza collaudata



Set con tubo flessibile, pistola e adattatore per fusti



Pompa (comprensiva di tubo pescante e giunzione per tubi flessibili)

Materiale del gruppo di pompaggio	Alluminio			Polipropilene	
Profondità d'immersione [mm]	700	1000	1200	1000	1200
Idoneità per	gasolio, olio combustibile, biodiesel, olio per comandi idraulici, olio per macchine, olio motore fino ad una viscosità di 500 mPas max.			olio di colza (spremuto a freddo) e olio vegetale	
Portata max. [l/min]	85				
Prevalenza massima [mH2O]	19				
Codice articolo Pompa	–	188-576-JD	188-577-JD	188-933-JD	188-934-JD
Codice articolo Set di pompaggio	272-240-JD	117-531-JD	144-663-JD	172-097-JD	172-098-JD

Flussometro

Per la misurazione di oli minerali e carburanti alternativi


- 1 campo di misura parziale resettabile e 1 totale
- Dotato di batteria al litio, a lunga durata
- Per impieghi fino ad un massimo di 4 bar



Applicazione	Viscosità max. [mPas]	Materiale	Campo di misura min.	Campo di misura max.	Codice articolo
Per pompe per fusti e cisternette	2000	Alluminio	3	80	172-096-JD

Pompe pneumatiche a doppia membrana in alluminio e NBR

- Pompa a doppia membrana in versione ATEX, ad alte prestazioni idrauliche
- In alluminio e gomma nitrilica (NBR)
- Idonee per trasportare oli minerali (es. gasolio, olio combustibile, olio motore, olio idraulico)
- La costruzione ottimizzata nell'ottica della necessità di manutenzione è particolarmente pratica per l'utilizzatore
- Funzionamento scorrevole, senza blocchi, e assolutamente privo di oli
- La pompa è autoadescante, anche a secco
- Versione conduttiva omologata secondo la Direttiva ATEX 2014/34/UE
- Disponibile nelle misure 1/2", 1", 1 1/2" e 2"
- Le versioni 1 1/2" e 2" sono utilizzabili all'interno di impianti di grandi dimensioni e nelle grandi industrie

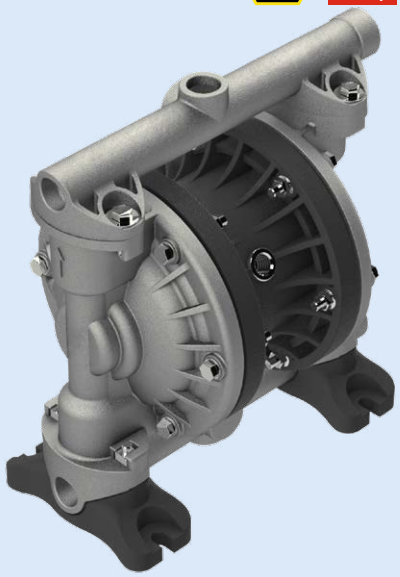

	Modello 1/2"	Modello 1"	Modello 1 1/2"	Modello 2"
Idoneità ad esempio per	gasolio, olio combustibile, olio motore, olio idraulico, emulsione di foratura, antigelo, glicerina, glicole			
Misure esterne L x P x H [mm]	106 x 246 x 254	203 x 310 x 335	264 x 292 x 537	345 x 594 x 688
Portata max. [l/min]	73	175	370	715
Viscosità max. [mPas]	7500	10000	30000	30000
Codice articolo	287-094-JD	287-095-JD	287-096-JD	287-097-JD

Sicurezza collaudata

IP 54 CE



Pompa tipo CP-A per cisternette

Rapido travaso di grandi volumi da cisternette all'altro, garantisce il travaso in sicurezza di sostanze chimiche

- Elevata resistenza alle sostanze chimiche
- Impiego mobile
- Brevi tempi di svuotamento grazie alle grandi portate
- Basso numeri di giri, bassa usura
- Adattatore per apertura di cisternette di serie
- Motore di propulsione 230 V, 2800 giri/min, 0,75 kW, con cavo da 5 m e spina
- Combinabile con misuratore di portata



Applicazione	Materiale	Profondità d'immersione [mm]	Densità max. [kg/l]	Viscosità max. [mPas]	Portata max. [l/min]	Prevalenza massima [mH2O]	Codice articolo
Formaldeide, acido fosforico, perossido di idrogeno, acido citrico (fino al 50%) ecc.	PP	1100	1,8	100	200	22	117-705-JD

ORDINATE SUBITO

Set di connessione (consistente in 5 m di tubo flessibile con giunzioni per tubi flessibili su entrambi i lati)

Codice articolo 172-109-JD



Flussometro per pompe per cisternette

Codice articolo 117-582-JD



Pompa centrifuga tipo CP-B

Idoneità al funzionamento a secco, per svuotamento cisternette

- Particolarmente indicata per applicazioni, nelle quali è necessario uno svuotamento dal basso (svuotamento dallo scarico di fondo)
- Elevata resistenza alle sostanze chimiche grazie all'utilizzo di materiali di elevata qualità
- Facile collegamento alla cisternetta grazie al tubo flessibile incluso nella fornitura (lato aspirazione)
- Motore da 230 V, 0,75 kW, con 5 m di cavo con spina





Applicazione	Giunto per tubi flessibili lato aspirazione	Giunto per tubi flessibili lato mandata	Materiale	Viscosità max. [mPas]	Densità max. [kg/l]	Portata max. [l/min]	Prevalenza massima [mH2O]	Codice articolo
Acidi, soluzioni alcaline, sostanze chimiche, bagni galvanici e molte altre sostanze fluide	1 1/2" FE	1 1/4" FE	PP	30	1,35	280	11	137-419-JD

Descrizione flussometri



pagina 226

Accessori	Numero d'ordine
Carrello (senza contatore)	137-399-JD
Carrello (con contatore senza preimpostazione del quantitativo, funzionamento a batterie)	137-400-JD
Carrello (con contatore e unità centrale per preimpostazione del quantitativo, alimentazione 400 V, 50 Hz)	137-404-JD
Set di connessione per pompa centrifuga (lato in pressione, consistente in 5 m di tubo flessibile con giunzioni per tubi flessibili su entrambi i lati)	138-202-JD
Flussometro per pompe per cisternette	117-582-JD

Pompe in acciaio inossidabile, prodotti alimentari

Durante i processi di produzione di alimenti, le materie prime e i prodotti finiti entrano a contatto con diversi strumenti, che devono essere idonei. Questo riguarda anche attrezzature e parti di impianti coinvolti nelle lavorazioni. Questi vengono definiti "oggetti per il fabbisogno di generi alimentari" e sono specificati nella normativa alimentare

- Versione fisiologicamente sicura
- Materiali: acciaio inossidabile, ETFE, FPM
- Elevata qualità della superficie
- Collegamenti approvati per il contatto con gli alimenti
- Semplice e facile da pulire
- Anche per alimenti contenenti alcool e detergenti infiammabili
- Cavo di messa ad equipotenziale incluso

Sicurezza collaudata



Ecologiche
Svuotamento ottimale dei fusti

- Gruppo di pompa: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb
- Motore: Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb

	Versione	Applicazione	Profondità d'immersione [mm]	Viscosità max. [mPas]	Densità max. [kg/l]	Portata max. [l/min]	Potenza [W]	Codice articolo
1	Pompa	per alimenti acquosi e grassi, cosmetici e prodotti farmaceutici	1000	350	2	95	460	243-253-JD
2	Pompa svuotamento dei resti		1000	500	2	77	460	243-254-JD
3	Pompa antideflagrante	per alimenti contenenti alcool, facilmente infiammabili	1000	350	2	95	460	243-255-JD
4	Pompa svuotamento dei resti, versione Ex		1000	500	2	77	460	243-256-JD

Accessori	Applicazione	Dotazione	Pressione max. di lavoro [bar]	Codice articolo
Set tubo flessibile - Collegamento Tri Clamp DN32	per pompe per fusti per alimenti	Guarnizione FPM, 2 m di tubo flessibile in PVC DN 19 (3/4")	1,6	243-258-JD
	per pompe per fusti per alimenti Ex	Guarnizione EPDM, 2 m di tubo flessibile per sostanze chimiche/alimenti DN 19 (3/4")	1,6	243-259-JD
Pistola in acciaio inossidabile - Collegamento Tri Clamp DN32	per pompe per fusti per alimenti	Guarnizione FPM, archetto protettivo e giunto rotante	3,0	243-260-JD
	per pompe per fusti per alimenti Ex	Guarnizione EPDM, archetto protettivo e giunto rotante	3,0	243-261-JD

Pompa a coclea eccentrica tipo HD-E

La pompa tipo HD-E unisce i vantaggi di una pompa per fusti maneggevole e il modo di lavorare delicato delle robuste pompe a coclea eccentrica

- Ideale per materie prime a viscosità media e alimenti da 500 fino a 4000 mPas.
- Materiali: acciaio inossidabile AISI 316Ti, PTFE, FPM
- Raccordo a pressione: Tri-Clamp DN 32
- Motore monofase da 230 V, 0,55 kW con 5 m di cavo e spina Schuko
- Pressione di mandata: fino a 4 bar



Sicurezza collaudata

Applicazione	Profondità d'immersione [mm]	Portata max. [l/min]	Codice articolo
Alimenti a viscosità media	1000	20	243-257-JD

Flussometro per pompe per alimenti

- Adatto per l'utilizzo nell'industria alimentare, cosmetica e farmaceutica
- Facile da lavare
- Materiali: acciaio inossidabile, ETFE, PTFE



Applicazione	Viscosità max. [mPas]	Campo di misura min.	Campo di misura max.	Codice articolo
Per pompe per fusti per alimenti (non Ex) e pompa eccentrica	5000	10	100	243-262-JD



Pompa elettrica di tipo HP 40, con pistola standard (conta litri opzionale)

Tipo HP 40

A scelta, con pistola standard o automatica (si veda la tabella)


- Pompe leggere, maneggevoli, sicure ed efficienti per travasare gasolio e olio combustibile
- Pompa avvitata, girevole
- Fase di aspirazione con protezione a sifone integrata (sicurezza contro lo scarico)
- Filettatura M 64 x 4 e G 2"



Pompa tipo V per fusti, disponibile in opzione anche con conta litri.

Tipo V

- Pompe leggere, maneggevoli, sicure ed efficienti per travasare gasolio, olio combustibile, oli motore
- Per olio motore e per cambio fino a SAE 80
- Raccordo: G 2"
- Tubo di mandata di 4 m con pistola
- Autoadescante

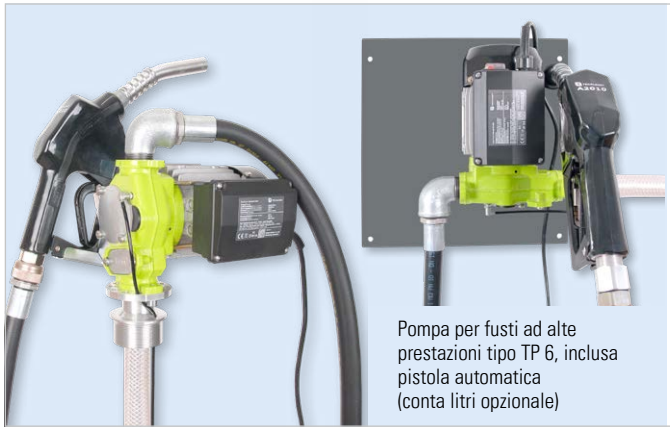

Pompa per fusti ad alte prestazioni tipo TP 6, inclusa pistola automatica (conta litri opzionale)

Tipo TP 6

- Per gasolio, olio combustibile e antigelo per radiatori
- Pompa rotativa, autoadescante, con protezione a sifone e filtro sul lato di aspirazione
- Pistola automatica con giunto del tubo flessibile a cerniera
- Filettatura del fusto G 2"
- Versione con mensola: per il pratico fissaggio a parete

Tipo	HP 40		V		TP 6	
Idoneità per	gasolio, olio combustibile e antigelo per radiatori (concentrato)		olio motore e per cambio fino a SAE 80		Diesel, olio combustibile, antigelo per radiatore	
Portata max. [l/min]	37	31	25	20	55	55
Profondità d'immersione [mm]	1600	1600	840	840	1600	1600
Potenza [W]	250	250	740	740	370	370
Grado di protezione IP	IP 44	IP 44	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Dotazione	4 m di tubo di mandata, pistola standard omologata	tubo flessibile di mandata di 4 m, pistola automatica	tubo di mandata di 4 m con pistola per olio	tubo di mandata di 4 m con pistola per olio, incluso misuratore di flusso	tubo flessibile di mandata di 4 m, pistola automatica	tubo flessibile di mandata di 4 m, pistola automatica, mensola a parete
Codice articolo	117-541-JD	117-565-JD	117-701-JD	117-703-JD	267-640-JD	267-642-JD
Accessori	Flussometri - Per la descrizione si veda sotto			–	Flussometri - Per la descrizione si veda sotto	
Codice articolo	173-295-JD	173-295-JD	208-285-JD	–	173-296-JD	173-296-JD

ORDINATE SUBITO

Flussometro

- Per diversi liquidi come olio combustibile/gasolio, acqua, prodotti antigelo per radiatori
- La misurazione avviene meccanicamente secondo il principio del contatore a turbina
- Alimentazione elettrica con batteria al litio, durata di funzionamento ca. 10 anni
- Idoneo per tutte le direzioni di flusso
- Campo di misura: da 5 a 120 litri/min
- Display digitale illuminato



Pompe pneumatiche per fusti e serbatoi

Ovunque l'affidabilità rivesta un ruolo importante.
Le pompe autoadescanti ad aria compressa sono disponibili con rapporto di trasmissione 1:1 (tipo DP1), per trasportare velocemente prodotti leggeri di olio minerale su percorsi brevi, oppure a doppio effetto (rapporto di trasmissione 1:3 o 1:5 nei tipi DP3 e DP5), per trasportare anche oli pesanti come olio per cambio, olio di colza o emulsioni di raffreddamento.

- Per trasportare oli, emulsioni di raffreddamento, ecc.
- Per l'impiego in officine, agricoltura, parchi macchine e imprese industriali
- Anche con tubo flessibile di aspirazione da 4 m DN 16, G 3/4", pistola di riempimento con tubo d'uscita e dispositivo anti goccia
- Autoadescante
- Pressione d'ingresso consigliata: da 6 a 8 bar



Applicazione	Per fusti da 200 l			Per distributori da 1.000 litri		
Tipo	**DP1 F**	**DP3 F**	**DP5 F**	**DP1 T**	**DP3 T**	**DP5 T**
Dotazione	tubo d'aspirazione DN 25, raccordo da G1", con valvola di fondo (lunghezza 875 mm)	tubo d'aspirazione DN 25, raccordo da G1", con valvola di fondo (lunghezza 1 m)		tubo flessibile di aspirazione DN 25, raccordo da G1", con valvola di fondo (lunghezza 1,6 m)		
Portata max. [l/min]	42	30	25	15	12	25
Codice articolo	128-306-JD	128-307-JD	128-308-JD	128-309-JD	128-310-JD	128-311-JD

ORDINATE SUBITO



Riduttore di pressione con manometro 0 - 12 bar, consigliato per tutte le pompe pneumatiche, con innesto maschio e femmina

Codice articolo 207-747-JD



Flussometro, inseribile sulla pistola di riempimento

Codice articolo 128-312-JD

Pompe manuali a leva

In funzione dell'uso le pompe sono fornibili con tubo piegato di uscita (con salvagocce) oppure con tubo flessibile (2 m), rubinetto a sfera e tubo d'uscita


- Le pompe tipo F 52 e F 202 sono idonee per travasare gasolio, olio combustibile, olio per comandi idraulici, olio motore, olio per cambio

Pompa a leva con tubo d'uscita piegato

Codice articolo 123-556-JD

Pompa a leva, con tubo flessibile, rubinetto a sfera e tubo d'uscita.

Codice articolo 117-667-JD

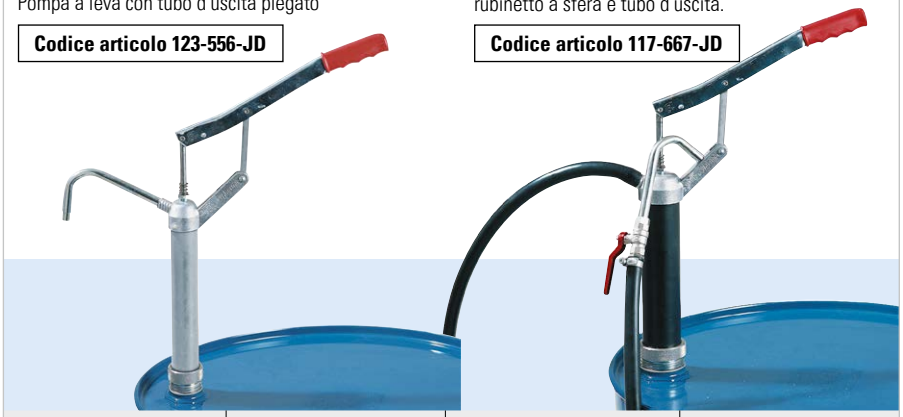

Tipo	F 52/202	F 52	F 202
Versione	per fusti da 50 a 200 litri	per fusti da 50 litri	per fusti da 200 litri
Dotazione	con tubo d'uscita piegato	con tubo flessibile da 1,5 m, rubinetto a sfera e tubo di uscita	con tubo flessibile, rubinetto a sfera e tubo d'uscita
Portata per corsa [l]	0,3	0,2	0,2
Codice articolo	123-556-JD	117-667-JD	117-670-JD

Pompa rotativa a manovella in plastica

- Adatta per oli e sostanze chimiche volatili
- Con tubo pescante in 3 pezzi in acciaio inossidabile, diametro 32 mm e adattatore 2" per fusti
- Corpo della pompa in PPS (solfuro di polifenilene)
- Guarnizione in PTFE
- Portata: ca. 0,35 l/giro



Codice articolo 117-584-JD

Sistemi di pompe mobili per agenti chimici e oli minerali

Il pratico carrello per il trasporto del fusto e della relativa pompa

- Carrello per fusti pratico e facile da manovrare, in PE resistente agli agenti chimici, con pompa integrata (manuale, elettrica o a batteria)
- Idonei per fusti in plastica e acciaio di massimo 220 / 200 litri
- Griglia salvagoccia integrata, scanalatura per tubo flessibile, supporto per la pistola
- Comodo tubo per la pompa e scomparto per cavi
- 2 ruote orientabili con fermo, 2 ruote
- Per la Vostra sicurezza: cinghia per il trasporto
- Forniti con il pratico set di accessori -
  Contenuto: 25 panni di pulizia riutilizzabili, 5 supporti Densorb Universal per fusti da 200 litri, 1 occhiale panoramico e 12 paia di guanti in nitrile



Codice articolo 271-346-JD



Pratiche ruote orientabili per una facile manovrabilità



Set di accessori - sempre a portata di mano!

Versione	Sistemi di pompe mobili per oli minerali		Sistemi di pompe mobili per agenti chimici		
Azionamento pompa	manuale	elettrico	manuale	elettrico	ad accumulatori
Idoneità ad esempio per	gasolio, olio combustibile e antigelo per radiatori (concentrato)		cloruro di sodio, idrossido di sodio, acido acetico, acido fosforico, acido nitrico, acido solforico, perossido di idrogeno	acido cloridrico, acido di accumulatori, acido formico (50%), sviluppatore fotografico, acido clorico	acido di accumulatori, sviluppatore fotografico, glicoli, acido fosforico, acido cloridrico, perossido di idrogeno
Misure corpo L x P x H [mm]	789 x 859 x 1545				
Codice articolo	271-343-JD	271-344-JD	271-142-JD	271-345-JD	271-346-JD

Unità mobile di pompaggio V 200 per il travaso di olio

Unità mobile di pompaggio per oli minerali, oli motore e oli per cambio con supporto mobile per fusti in tubi d'acciaio, completa di porta pistola, porta tubo e raccogli gocce

L'unità mobile di pompaggio in combinazione con un trasportafusti è la soluzione ideale per lo spillamento ed il travaso dell'olio in tutte le situazioni che richiedono una frequente e veloce movimentazione del fusto dell'olio in officina. L'unità dispone di una pompa ad ingranaggi autoadescante, che garantisce una portata uniforme e un funzionamento silenzioso (< 70 db). Nella versione con pressostato il motore si accende automaticamente quando si apre la pistola e si spegne quando si chiude la pistola, mentre il flussometro, anch'esso fornibile in opzione, consente l'erogazione di precise quantità di liquido.



- Pompa autoadescante con motore chiuso da 230 V, autoventilato
- Potenza del motore: 0,75 kW
- Per viscosità da 10 a 2000 mPas
- Pressione d'esercizio da 6 a 12 bar
- Portata del supporto per fusti: 250 kg

Dotazione di serie:
- tubo di aspirazione da 1" con valvola di fondo e filtro
- tubo di spillamento da 1/2", lungo 4 m
- pistola con terminale flessibile e valvola automatica, anti gocciolamento
- cavo di connessione da 2 m
- 2 ruote fisse e 2 girevoli per una agevole manovrabilità



Pistola con dosatore di precisione e flussometro integrato.

Tipo	V 200	V 200 - P	V 200 - K	V 200 - KP
Versione	--	con interruttore a pressione	con contalitri	con contalitri ed interruttore a pressione
Portata max. [l/min]	9			
Grado di protezione IP	IP 55			
Misure esterne L x P x H [mm]	690 x 1090 x 300			
Peso [kg]	34	36	35	37
Codice articolo	172-708-JD	172-709-JD	172-710-JD	172-711-JD

Stazioni per olio, complete e pronte all'uso

Stoccate su una stazione compatta fino a 3 diversi oli in fusti da 60 o 200 litri e pompate olio comodamente e direttamente in motori, ingranaggi, confezioni più piccole, ecc.

- Stoccaggio e pompaggio di oli diversi in sicurezza e a norma di legge
- Pompe potenti
- Sicure ed ecologiche
- Travaso diretto e comodo in motori, riduttori, piccole confezioni ecc.
- Vasca di raccolta con grigliato, testata
- Pistole con giunto a cerniera e contatore elettronico
- Avvolgitore per tubo flessibile con 10 m di tubo
- Unità d'aspirazione con tubo flessibile, filtro e chiusura per tappo da 2"
- Facile da movimentare con transpallet (100 mm di spazio libero dal suolo)
- Si ricorda che per il funzionamento di ogni pompa è necessario prevedere un singolo collegamento



Le stazioni sono facilmente spostabili con transpallet.

Tipo DPO

- Con pompe pneumatiche, 6-8 bar, collegamento dell'aria G 1/4"



Tipo EPO

- Con pompe elettriche a ingranaggi, prestazioni elevate (è sufficiente un allacciamento elettrico da 230 V)



Dettaglio: stazione EPO-4 per olio, avvolgitore chiuso per tubo flessibile

Codice articolo 201-608-JD

Riceverete le stazioni con avvolgitori per tubi flessibili aperti o, in opzione, chiusi (per esempio, a protezione della parte meccanica e del tubo in atmosfera fortemente inquinata)!

Capacità di stoccaggio fusti da 200 litri	**2**	**4**	**2**	**4**
Versione	Avvolgitore aperto per tubo flessibile	Avvolgitore aperto per tubo flessibile	Avvolgitore chiuso per tubo flessibile	Avvolgitore chiuso per tubo flessibile
Applicazione*	Per oli idraulici, oli motore, oli per trasmissioni, oli vegetali e altri oli fino ad una viscosità di 1500 cSt			
Volume di raccolta [l]	240	260	240	260
Misure esterne L x P x H [mm]	870 x 1350 x 2100	1270 x 1350 x 2100	870 x 1350 x 2100	1270 x 1350 x 2100
Tipo DPO - con pompe pneumatiche				
Codice articolo	201-601-JD	201-602-JD	201-605-JD	201-606-JD
Tipo EPO - con pompe elettriche				
Codice articolo	201-603-JD	201-604-JD	201-607-JD	201-608-JD

*Portata per pompa ca. 10 l/min (valore max a 20° Celsius)



Mescolatore tipo GP 1800

per recipienti aperti fino a 50 litri di contenuto

- Azionamento ad aria compressa
- Pressione massima 6 bar
- Materiale AISI 316Ti/PP
- Allacciamento aria compressa: R 1/4"
- Per fusti standard senza pressione
- Azionamento ad aria compressa

Codice articolo 128-393-JD

Ad aria compressa o con comando elettrico

- Per mescolare, omogeneizzare e sciogliere, in differenti settori industriali quali il trattamento dell'acqua, la galvanotecnica, il settore chimico, cosmetico e delle bevande
- Albero in acciaio inossidabile di elevata qualità 1.4571V4A
- A scelta, anche versione antideflagrante secondo Atex per zona 1 (si veda la tabella)
- Tutti i mescolatori con azionamento ad aria compressa vengono forniti con filtro, riduttore di pressione e manometro per visualizzare la pressione secondaria

Mescolatore tipo FR 4

per fusti chiusi con tappo da 2"

- Allacciamento elettrico: 400 V
- Grado di protezione IP 54



Codice articolo 117-713-JD

Mescolatore FRP 3000

per fusti chiusi con tappo da 2"

- Potenza del motore: da 0,5 a 1,0 kW a 750 - 3000 giri/min
- Pressione massima 7 bar
- Allacciamento aria compressa: R 1/2"



Codice articolo 128-396-JD

Mescolatore tipo SPR 4

per recipienti aperti

- Allacciamento elettrico: 400 V
- Grado di protezione IP 54



Codice articolo 117-709-JD

Mescolatore tipo GLP 3000 per fusti

per recipienti aperti

- Potenza del motore: da 0,5 a 1,0 kW a 750 - 3000 giri/min
- Pressione massima 7 bar




Codice articolo 128-397-JD

Comando	Aria compressa	elettrico		Aria compressa	
Tipo	**GP 1800**	**FR 4**	**SPR 4**	**GLP 3000**	**FRP 3000**
Campo d'impiego mescolatori	Contenitore aperto	Fusto con tappo	Contenitore aperto		Fusto con tappo
Potenza [W]	270	750	750	1000	1000
Numero di giri [U/min]	1800	1500	1500	3000	3000
Lunghezza albero mescolatore [mm]	600	750	750	1000	750
Viscosità max. [mPas]	500	1000	1000	500	1000
Codice articolo Versione non Ex*	128-393-JD	117-708-JD	117-709-JD	–	–
Codice articolo Versione Ex secondo Atex*	–	117-713-JD	117-714-JD	128-397-JD	128-396-JD

*Aria compressa: Ex II 2 G/D c T3 -- Elettrico: Ex II 2 G c T3

Ad aria compressa o con comando elettrico

- Per mescolare, omogeneizzare e sciogliere, in differenti settori industriali quali il trattamento dell'acqua, la galvanotecnica, il settore chimico, cosmetico e delle bevande
- Idonei per cisternette / contenitori con contenuto di 1000 litri
- In acciaio inossidabile di elevata qualità 1.4571 / 1.4581
- A scelta, anche versione antideflagrante secondo Atex per zona 1 (si veda la tabella)

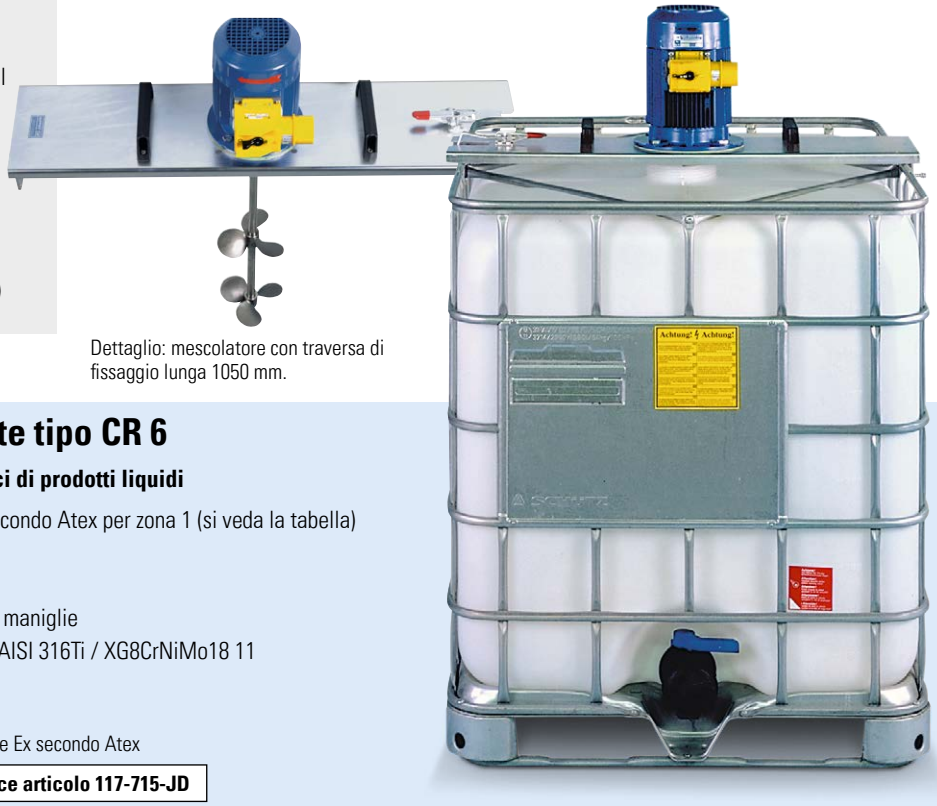

Dettaglio: mescolatore con traversa di fissaggio lunga 1050 mm.

Mescolatore per cisternette tipo CR 6

per la gestione o lo stoccaggio economici di prodotti liquidi

- A scelta, anche versione antideflagrante secondo Atex per zona 1 (si veda la tabella)
- Protezione IP 55
- Allacciamento elettrico 400 V
- Traversa di fissaggio con tenditore rapido e maniglie
- Albero mescolatore in acciaio inossidabile AISI 316Ti / XG8CrNiMo18 11

Versione non Ex

Codice articolo 117-710-JD

Versione Ex secondo Atex

Codice articolo 117-715-JD

Mescolatore CR 200 / 300 per cisternette

2 versioni disponibili, a scelta, con diverse potenze del motore

- Per liquidi con viscosità molto alta
- Allacciamento elettrico 400 V
- Grado di protezione: IP 54



Mescolatori ad aria compressa, tipo CP 3000 e CP 400

per omogeneizzare, disperdere, emulsionare e creare sospensioni

- Motore ad aria compressa con 400 - 3000 giri/min e pressione massima di 7 bar
- Potenza del motore: da 0,5 a 1,0 kW
- Allacciamento aria compressa: R 1/2"
- Con filtro e riduttore di pressione con manometro per visualizzare la pressione secondaria
- Insensibili al calore



Comando	Aria compressa		elettrico		
Tipo	**CP 400**	**CP 3000**	**CR 300**	**CR 200**	**CR 6**
Campo d'impiego mescolatori	Cisternette				
Potenza [W]	1000	1000	1500	750	750
Numero di giri [U/min]	400	3000	300	200	1000
Lunghezza albero mescolatore [mm]	1000	1000	1000	1000	1000
Viscosità max. [mPas]	2000	1000	10000	2000	500
Codice articolo Versione non Ex*	–	–	128-392-JD	117-712-JD	117-710-JD
Codice articolo Versione Ex secondo Atex*	128-395-JD	128-394-JD	129-343-JD	117-716-JD	117-715-JD

*Aria compressa: Ex II 2 G/D c T3 -- Elettrico: Ex II 2 G c T3

Ingrassatori a pistola

- Ingrassatore Reilang con testina di presa idraulica di qualità comprovata dalla pratica
- L'elevata qualità industriale che convince per l'ergonomicità, il design e la durata



Ingrassatore a siringa manuale con tubo flessibile per lubrificazione



Ingrassatore a siringa manuale con tubo flessibile per ugelli



Ingrassatore a leva manuale con tubo flessibile per lubrificazione

Versione	Ingrassatore manuale					Ingrassatore a leva manuale		
Filettatura	Filettatura 1/8	M 10X1	Filettatura 1/8	Filettatura 1/8	M 10X1	M 10X1	M 10X1	Filettatura 1/8
Dotazione	con tubo flessibile per lubrificazione	con tubo flessibile per lubrificazione	con tubo a ugello + cartuccia di grasso	Con tubo a ugello	Con tubo a ugello	con tubo flessibile per lubrificazione	con tubo flessibile per lubrificazione	con tubo a ugello + adattatore universale
Tipo	a scelta come contenuto sfuso per cartucce da 500 cm³ o per cartucce da 400 grammi	a scelta come contenuto sfuso per cartucce da 500 cm³ o per cartucce da 400 grammi	inclusa cartuccia con 125 g di grasso universale	a scelta come contenuto sfuso per cartucce da 500 cm³ o per cartucce da 400 grammi	a scelta come contenuto sfuso per cartucce da 500 cm³ o per cartucce da 400 grammi	per cartucce di grasso da 400 grammi	a scelta come contenuto sfuso per cartucce da 500 cm³ o per cartucce da 400 grammi	con pratico adattatore - per una rapida sostituzione della cartuccia di grasso
Codice articolo	319-379-JD	319-380-JD	319-381-JD	319-382-JD	319-383-JD	319-393-JD	319-390-JD	319-391-JD

Presse con pistone

- Per lubrificare nippli di lubrificazione o simili
- Versione a lunga durata, in plastica resistente agli urti
- Con doppio pistone, per una lubrificazione precisa



Tipo	con ugello a punta		con ugello cavo		con ugello combinato
Dotazione	con ugello a punta, per nippli di ingrassaggio a imbuto (tipo D1)		con ugello cavo, per nippli di ingrassaggio conici (tipo H / K)		ugello combinato sostituibile, per nippli di ingrassaggio a imbuto o conici (tipo D1 / H)
Versione	idoneità per cartucce di grasso da 110 g	idoneità per cartucce di grasso da 180 g	idoneità per cartucce di grasso da 110 g	idoneità per cartucce di grasso da 180 g	idoneità per cartucce di grasso da 110 g
Codice articolo	319-413-JD	319-414-JD	319-411-JD	319-412-JD	319-410-JD

Nipplo lubrificante

- Nelle attività di lubrificazione con la testina di presa risulta così un collegamento a tenuta e stabile
- Si prevengono così perdite di grasso non necessarie e un consumo eccessivo
- Fornitura in pratico set multigamma, 126 pezzi
- In robusto box per il trasporto
- Gamma composta da:
  D1a : diametro 6 + 8 mm
  nH1 : M6, M8, M10, R1/8 e R1/4"
  nH2 : M6, M8, M10, R1/8 e R1/4"
  nH3 : M6, M8, M10, R1/8 e R1/4"



Codice articolo 319-375-JD

Ingrassatori a pistola

- Ingrassatore Reilang con testina di presa idraulica di qualità comprovata dalla pratica
- L'elevata qualità industriale che convince per l'ergonomicità, il design e la durata



Ingrassatore a batteria, set completo, con valigetta per il trasporto



Accessori	Codice articolo
dispositivo di ricarica da 21 V per ingrassatore	319-451-JD
Dispositivo di ricarica, senza batteria	319-452-JD
Tubo flessibile ad alta pressione, lungo 1000 mm	319-453-JD
Valigetta protettiva, vuota	319-454-JD

Tipo	Ingrassatore a batteria - senza dispositivo di ricarica	Ingrassatore a batteria - con dispositivo di ricarica
Filettatura	Filettatura 1/8	Filettatura 1/8
Dotazione	Ingrassatore senza dispositivo di ricarica, con tubo flessibile lubrificante ad alta pressione (lungo 1000 mm) e testina della ganascia, filettatura di collegamento G1/8, con pratico adattatore - per la sostituzione rapida delle cartucce di grasso e display LCD, ad esempio per la misurazione della quantità di grasso	Set con ingrassatore a batteria da 21 V (4 Ah), dispositivo di ricarica, cintura e valigetta di protezione per il trasporto, con tubo flessibile lubrificante ad alta pressione (lungo 1000 mm) e testina della ganascia, filettatura di collegamento G1/8, con pratico adattatore - per la sostituzione rapida delle cartucce di grasso e display LCD, ad esempio per la misurazione della quantità di grasso
Codice articolo	319-450-JD	319-428-JD

Pompe di dosaggio e universali

- Pompa scorrevole con anello di tenuta e anello scorrevole
- Di lunga durata, impermeabile e a tenuta di temperatura. Un prodotto ergonomico e con una forza di flusso pratica, che consente di lavorare senza eccessiva fatica
- Idoneo per gasolio/olio combustibile, oli biologici e sintetici, refrigeranti, antigelo e oli da taglio e foratura



Pompa universale in alluminio



Pompa universale in alluminio, consegna inclusi 3 tubi d'uscita



Set di pompe dosatrici con cilindro trasparente in PVC e scala graduata

Tipo	Pompa universale, incluso rubinetto di erogazione		Pompa di dosaggio, incluso rubinetto di erogazione	
Versione	La fornitura comprende 3 tubi d'uscita lunghi 90, 150 e 240 mm		La fornitura comprende tubo flessibile d'uscita (lungo 300 mm) e un tubo di uscita (lungo 130 mm)	La fornitura comprende tubo flessibile d'uscita lungo 750 mm
Portata per corsa [l]	0,26	0,72	0,15	1,00
Materiale 1	Alluminio		Plastica	
Materiale 2	Zinco pressofuso			
Guarnizione	PTFE			
Codice articolo	319-351-JD	319-354-JD	319-358-JD	319-356-JD

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE SOLUZIONI DI TERMOTECNICA

Nei settori chimico, farmaceutico e nell'industria alimentare non è raro utilizzare sostanze che devono essere mantenute a determinate condizioni di temperatura. Le nostre fasce di riscaldamento e tutti i sistemi di riscaldamento per fusti sono stati progettati e sviluppati proprio per questo scopo.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

BROCHURE

STOCCARE IN SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE SENSIBILI ALLA TEMPERATURA.

Nella nostra brochure "Stoccare in sicurezza sostanze pericolose sensibili alla temperatura" trovate tutte le informazioni sui nostri sistemi di termotecnica. Dai sistemi standard come fasce, cinghie e base riscaldanti fino ai più grandi Room System per il riscaldamento ed il mantenimento in temperatura di sostanze termosensibili.

www.denios.it/brochure-termotecnica

WHITEPAPER

PIANIFICARE UNA CAMERA TERMICA IN 9 PUNTI

I nostri tecnici specializzati hanno raccolto 9 punti essenziali a cui rispondere nella fase di pianificazione di una camera termica

www.denios.it/whitepaper-camere-termiche

GUIDA

GUIDA ALLA SCELTA - TERMOTECNICA

All'interno di questo documento operativo trovate una guida per orientarVi tra tutti i nostri sistemi di trattamento termico, in un range -20°C ed i 150°C.

www.denios.it/guida-termotecnica

PRODOTTO

LA NUOVA CAMERA TERMICA HB

Grazie alla circolazione dell'aria e all'isolamento perfezionati, la camera Heating Box HB offre tempi rapidi per un riscaldamento fino a 120°C e un'elevata efficienza energetica. ad un prezzo che non teme confronti.

Scoprite di più su questo frutto dell'innovazione DENIOS!

www.denios.it/camera-termica-hb

I VOSTRI VANTAGGI

SOLUZIONI PER IL RISCALDAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Nei settori chimico, farmaceutico e nell'industria alimentare, non è raro utilizzare sostanze che devono essere mantenute a determinate condizioni di temperatura. Le nostre fasce di riscaldamento e tutti i sistemi di riscaldamento per fusti sono stati progettati e sviluppati proprio per questo scopo.

Qualità garantita grazie all'innovazione dei procedimenti produttivi

Consegna franco destino:

- niente sorprese relativamente ai costi!
- trasparenza nella progettazione prima dell'acquisto

Ampia scelta:

- Vi offriamo soluzioni di riscaldamento per recipienti da 25 litri fino a cisternette da 100 litri
- inoltre, nel nostro assortimento potrete trovare anche dispositivi riscaldanti utilizzabili in zone Ex o resistenti alle intemperie

- Stoccaggio a temperatura costante
- Stoccaggio antigelo
- Lavorazione termica di sostanze
- Disponibile con termostato sia analogico che digitale



Fascia di riscaldamento per fusti da 200 litri, con controller analogico



- Offriamo anche soluzioni per riscaldare in sicurezza all'interno di zone Ex
- Con regolazione della temperatura sia automatica che manuale nelle classi di temperatura T3 e T4



Fascia di riscaldamento per fusti da 25/30 litri e taniche

Fascia di riscaldamento per fusti da 200 litri

Fasce di riscaldamento a potenza moderata

- Fascia di riscaldamento a bassa potenza: ideale per riscaldare in modo delicato e per mantenere in temperature a circa 40 - 45°C
- Il nylon rivestito in poliuretano su entrambi i lati garantisce la massima resistenza all'usura
- Il feltro ad ago-poliestere-isolante garantisce un isolamento termico perfetto
- Regolatore di temperatura analogico: 0 - 90°C
- Protezione IP 54
- Allacciamento elettrico 240 V e cavo di collegamento da 5 metri per il massimo della flessibilità

Versione	**Versioni non Ex**			
Idoneità per	Fusto in acciaio e plastica da 25 - 30 litri	Fusto in acciaio e plastica da 50 - 60 litri	Fusto in acciaio e plastica da 100 - 120 litri	Fusto in acciaio e plastica da 200 - 220 litri
Perimetro min. contenitore [mm]	870	1100	1400	1800
Perimetro max. contenitore [mm]	1000	1250	1650	1900
Altezza [mm]	400	460	440	450
Potenza [W]	200	250	400	450
Regolatore di temperatura analogico				
Codice articolo	117-721-JD	117-722-JD	280-727-JD	117-723-JD

Fasce di riscaldamento a potenza da media a elevata

- Fascia di riscaldamento a medio/elevata potenza: per il riscaldamento rapido di sostanze che necessitano di raggiungere velocemente la temperatura di circa 50 - 70°C
- Lo strato esterno è composto di tessuto in nylon di colore nero e quello interno in tessuto in fibra di vetro rivestito in silicone, resistente alle alte temperature
- Migliori qualità isolanti grazie al materiale in fibre di vetro
- Regolatore di temperatura analogico: 0 - 90°C
- Grado di protezione IP 40
- Allacciamento elettrico 240 V e cavo di collegamento da 5 metri per il massimo della flessibilità
- Nell'utilizzo con fusti in plastica: controllare la temperatura massima
- Per contenitori da 200 litri, cisternette da 1000 litri e bombole di gas standard



Fascia di riscaldamento per fusti da 200 litri, con controller analogico

Fascia di riscaldamento per cisternette da 1000 litri, con controller analogico

Versione	**Versioni non Ex**		
Idoneità per	Fusto in acciaio e plastica da 200 - 220 litri	Cisternette da 1000 litri	Bombola di gas
Perimetro min. contenitore [mm]	1800	4060	680
Perimetro max. contenitore [mm]	1950	4310	830
Altezza [mm]	850	950	1050
Potenza [W]	1100	2000	450
Regolatore di temperatura analogico			
Codice articolo	156-179-JD	117-724-JD	236-439-JD

SET-PREIS

Fascia di riscaldamento per cisternette da 1000 litri, in set con cappuccio isolante

Codice articolo 207-857-JD



ORDINATE SUBITO

Cappuccio isolante per contenitori IBC / KTC

- Cappuccio isolante per proteggere la superficie superiore della cisternetta dal raffreddamento rapido
- Anche in zone antideflagranti
- Ideale in combinazione con le fasce riscaldanti per cisternette da 1000 litri



Codice articolo 129-157-JD

Fasce di riscaldamento con termostato digitale

- Fascia di riscaldamento di qualità Premium per riscaldare in sicurezza o mantenere costante la temperatura
- Incluso regolatore di temperatura digitale con touchscreen:
  - facile impostazione della temperatura desiderata da 0 a 90° C
  - visualizzazione e controllo permanenti della temperatura attuale (sulla parete del fusto / sulla parte interna della fascia di riscaldamento)
- Rivestimento di alta qualità, robusto e idrorepellente
- Spirale di riscaldamento isolata con silicone
- Con cavo di alimentazione di 5 metri e spina di protezione



Fascia di riscaldamento digitale per fusti da 200 litri



Fascia di riscaldamento digitale per cisternette da 1000 litri

ORDINATE SUBITO

Base riscaldante digitale, può essere combinata con fasce di riscaldamento



Codice articolo 267-383-JD

Versione	Fascia di riscaldamento digitale	
Idoneità per	Fusto in acciaio e plastica da 200 - 220 litri	Cisternette da 1000 litri
Perimetro min. contenitore [mm]	1800	4060
Perimetro max. contenitore [mm]	1950	4310
Altezza [mm]	850	950
Potenza [W]	1100	2000
Regolatore digitale di temperatura		
Codice articolo	267-308-JD	267-309-JD

Fasce di riscaldamento a potenza massima

- Fascia di riscaldamento a massime prestazioni: per impieghi che richiedono il massimo della potenza e un isolamento elevato
- Resistenti alle alte temperature, tessuto pieno in fibra di vetro rivestito in silicone su entrambi i lati della fascia di riscaldamento, per prolungare la durata del prodotto in caso di sollecitazioni elevate durante l'impiego
- Isolamento termico grazie ad un materiale in fibre di vetro molto spesso, per un impiego efficiente e sicuro anche con temperature molto elevate
- Regolatore di temperatura analogico: 0 - 160°C (0 - 90°C con cisternette)
- Grado di protezione IP 40
- Allacciamento elettrico 240 V e cavo di collegamento da 5 metri per il massimo della flessibilità
- Nell'utilizzo con fusti in plastica: controllare la temperatura massima
- Per contenitori da 25 a 1.000 litri o per bombole di gas standard



Fascia di riscaldamento con potenza massima, per fusti da 30 litri e taniche



Fascia di riscaldamento con potenza massima, per fusti da 120 litri

ORDINATE SUBITO

Cappuccio isolante per fascia di riscaldamento per fusti da 200 litri



Codice articolo 280-730-JD

Versione	Versioni non Ex				
Idoneità per	Fusto in acciaio e plastica da 25 - 30 litri	Fusto in acciaio e plastica da 50 - 60 litri	Fusto in acciaio e plastica da 100 - 120 litri	Fusto in acciaio e plastica da 200 - 220 litri	Cisternette da 1000 litri
Perimetro min. contenitore [mm]	870	1100	1400	1800	4060
Perimetro max. contenitore [mm]	1020	1250	1650	1950	4310
Altezza [mm]	400	460	440	850	950
Potenza [W]	460	640	1050	2060	3990
Regolatore di temperatura analogico					
Codice articolo	280-725-JD	280-726-JD	280-728-JD	280-729-JD	280-731-JD

Fasce di riscaldamento Ex per la classe di temperatura T4

- Ideale per riscaldare in modo delicato, per ridurre la viscosità e per evitare il congelamento nel periodo invernale
- Per contenitori da 25 a 1.000 litri o per bombole di gas standard
- Riscaldamento sicuro e delicato, soprattutto in zone antideflagranti appartenenti alla classe di temperatura T4
- Per l'uso nelle zone Ex 1, 2, 21 e 22
- La parte esterna è composta in fibra di vetro rivestita in silicone, l'isolante in tessuto in fibra di vetro di alta qualità
- Regolazione della temperatura autolimitante o analogica
- Classe di protezione IP 54
- Allacciamento elettrico 240 V (senza spina) e cavo di collegamento da 5 metri per il massimo della flessibilità



Fascia di riscaldamento Ex per fusti da 25/30 litri

Fascia di riscaldamento Ex per fusti da 50/60 litri

Fascia di riscaldamento Ex per bombole di gas

Fasce di riscaldamento Ex per fusti da 200 litri

Versione	**Versioni con protezione Ex**					
Idoneità per	Fusto in acciaio e plastica da 25 - 30 litri	Fusto in acciaio e plastica da 50 - 60 litri	Fusto in acciaio e plastica da 100 - 120 litri	Fusto in acciaio e plastica da 200 - 220 litri	Cisternette da 1000 litri	Bombola di gas
Perimetro min. contenitore [mm]	870	1100	1400	1800	4060	680
Perimetro max. contenitore [mm]	1020	1250	1650	1950	4310	830
Altezza [mm]	400	460	440	850	950	1050
Potenza [W]	90	130	150	540	960	100
Controllo della temperatura autolimitante						
Codice articolo	236-434-JD	236-436-JD	280-711-JD	280-713-JD	280-715-JD	236-437-JD
Regolatore di temperatura analogico						
Codice articolo	280-709-JD	280-710-JD	280-712-JD	280-714-JD	280-716-JD	236-438-JD

Fasce di riscaldamento antideflagranti in altre dimensioni realizzate su richiesta in base alle esigenze specifiche. Contattateci!

Fasce di riscaldamento Ex per la classe di temperatura T3

- Riscaldamento sicuro e rapido, soprattutto in zone antideflagranti appartenenti alla classe di temperatura T3
- Ideale per riscaldare più rapidamente ad alte temperature
- Per l'uso nelle zone Ex 1, 2, 21 e 22
- Regolazione della temperatura autolimitante o analogica
- Il termostato analogico è disponibile per contenitori da 25 a 1.000 litri, così come per bombole di gas standard
- La parte esterna è composta in fibra di vetro rivestita in silicone, l'isolante in tessuto in fibra di vetro di alta qualità
- Classe di protezione IP 54
- Allacciamento elettrico 240 V (senza spina) e cavo di collegamento da 5 metri per il massimo della flessibilità



Fascia di riscaldamento Ex per cisternette da 1000 l., con regolare di temperatura analogico e cappa isolante



Fascia di riscaldamento Ex, per fusti da 200 l., con regolare di temperatura analogico



Fascia di riscaldamento Ex per fusti da 25/30 l., regolare di temperatura analogico

Fusti da 60 e 200 litri

pagina 372



	Versioni con protezione Ex							
Idoneità ad esempio per	Fusto in acciaio e plastica da 25 - 30 litri	Fusto in acciaio e plastica da 50 - 60 litri	Fusto in acciaio e plastica da 100 - 120 litri	Fusto in acciaio e plastica da 200 - 220 litri		Cisternette da 1000 litri		Bombola di gas
Perimetro min. contenitore [mm]	870	1100	1400	1800		4060		685
Perimetro max. contenitore [mm]	1020	1250	1650	1950		4310		830
Altezza [mm]	400	460	440	850		950		1050
Potenza [W]	160	275	295	620	685	1400	1620	285
Regolatore di temperatura analogico								
Codice articolo	280-717-JD	280-718-JD	280-719-JD	–	280-720-JD	–	280-721-JD	280-722-JD
Controllo della temperatura autolimitante								
Codice articolo	–	–	–	178-874-JD	–	176-398-JD	–	–
Controller NFC digitale								
Codice articolo	–	–	–	–	280-723-JD	–	280-724-JD	–

Scaldafusti a induzione per l'impiego in zone EX

Efficienti e a risparmio energetico - notevole risparmio di tempo nella produzione nel riscaldamento di materiali

- Per fusti in acciaio fino a 200 litri, per il riscaldamento veloce di liquidi viscosi
- Certificazione ATEX per zone Ex 1 e 2: Ex II 2 GD / Ex e II 170 C (T3) Ex tD II A21 T3 (170 C)
- Grado di protezione IP 66
- Protetto contro il surriscaldamento
- Ottimi anche per liquefare solidi

Apparecchio riscaldante ad induzione

- Generazione di calore immediata sulla parete del fusto, quindi nessuna perdita di tempo
- Aumento di temperatura a seconda del liquido, ca. 10 fino a 15° C / ora
- Regolazione autolimitante certificata della temperatura: max. 123°C (sulla parete del fusto, con una temperatura ambiente di 20°C)

Base riscaldante a induzione

- Utilizzabile singolarmente o per ottimizzare il processo di riscaldamento in combinazione con l'apparecchio riscaldante ad induzione e la cappa in vetroresina
- Regolazione automatica certificata della temperatura
- La combinazione con riscaldatore a induzione e cappa in vetroresina rappresenta un "miniforno" completo per zone Ex



Apparecchio riscaldante ad induzione, combinabile con la base riscaldante a induzioni

La combinazione tra apparecchio riscaldante ad induzione e pannello radiante diminuisce il tempo di riscaldamento, ad esempio, degli oli leggeri di circa il 20%.

	Apparecchio riscaldante ad induzione	Base riscaldante a induzione
Tipo di riscaldamento	**Riscaldamento del mantello**	**Riscaldamento della base**
Potenza [W]	2750	500
Tensione nominale [V]	240	240
Diametro interno [mm]	613	560
Peso [kg]	62	68
Misure esterne L x P x H [mm]	790 x 790 x 740	750 x 890 x 60
Codice articolo	117-719-JD	178-875-JD

ORDINATE SUBITO

Cappa in vetroresina

Cappa in vetroresina - protezione ulteriore contro la perdita di calore, omologato per Ex



Codice articolo 178-877-JD

ORDINATE SUBITO

Controller NFC digitale per unità di riscaldamento a induzione e base riscaldante a induzione.

- Combinabile con apparecchio riscaldante a induzione o base riscaldante a induzione
- Display digitale per la visualizzazione dei parametri
- Funzione di blocco con password, per il massimo della sicurezza
- "Swipe and go" grazie alla funzione NFC con schede pre-programmate
- Timer impostabile per avvio ritardato o durata del tempo di accensione
- La fornitura include 2 schede pre-programmate (scheda 1 = 60°C, scheda 2 = 'off') - ulteriori schede da programmare individualmente sono disponibili come accessori
- Il Controller NFC 240V con 25 Ampere è fornito insieme ad un cavo elettrico di 5 metri



Codice articolo 280-737-JD

Scheda NFC per Controller digitale NFC, con programmazione personalizzata



Codice articolo 280-738-JD

Fasce di riscaldamento con resistenza agli agenti atmosferici

- Fascia di riscaldamento per impiego all'aperto: ideale per fusti esposti ad agenti atmosferici o che devono essere collocati in ambienti industriali umidi o bagnati
- Realizzato in materiale idrorepellente
- Protezione IP 56
- Con controllo della temperatura autolimitante, per riscaldare fino a circa 35 - 40°C
- Per contenitori da 25 a 120 litri
- Per utilizzare le fasce di riscaldamento per cisternette da 200 e 1000 litri anche in condizioni meterologiche avverse, si prega di utilizzare le coperture impermeabili in PVC



Fascia di riscaldamento resistente alle intemperie, per fusti da 25 - 30 litri

Codice articolo 280-732-JD

Versione	Fasce di riscaldamento con IP56		
Idoneità per	Fusto in acciaio e plastica da 25 - 30 litri	Fusto in acciaio e plastica da 50 - 60 litri	Fusto in acciaio e plastica da 100 - 120 litri
Perimetro min. contenitore [mm]	870	1100	1400
Perimetro max. contenitore [mm]	1020	1250	1650
Altezza [mm]	400	460	440
Potenza [W]	200	300	400
Controllo della temperatura autolimitante			
Codice articolo	280-732-JD	280-733-JD	280-734-JD

Cintura flessibile di riscaldamento in silicone, Tipo HG-F

- Conduttore di riscaldamento vulcanizzato in tappetino siliconico
- Termostato fino a 120° C
- Semplice dispositivo di blocco a molla
- Grado di protezione IP 40
- Elevata resistenza meccanica
- Altezza: 125 mm
- Per Ø fusto: 550 - 600 mm
- Allacciamento elettrico: 230 V
- Cavo di collegamento da 2 m
- Potenza 1000 W




Esempio: un'applicazione tipica con più cinture.

Codice articolo 117-717-JD

Base riscaldante per fusti da 200 litri, tipo HBD

- Base riscaldante per tutti i fusti in acciaio fino a 200 litri
- Regolazione della temperatura in continuo 0 - 150°C tramite un comando sullo scaldafusti
- Collegamento elettrico: 230 V / 50 Hz
- Pronto per il collegamento incluso 2 m di cavo di alimentazione e spina Schuko

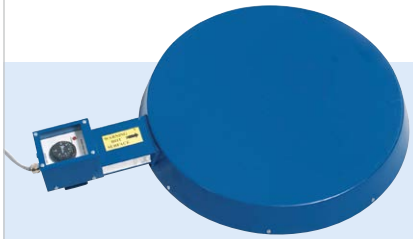

Tipo	HBD
Tipo di riscaldamento	Riscaldamento della base
Campo di regolazione min [°C]	0
Campo di regolazione max [°C]	150
Potenza [W]	900
Dimensioni Ø x H [mm]	600 x 105
Altezza piastra di base [mm]	70
Codice articolo	171-803-JD



Sollevafusti Servo Eco per agevolare le operazioni di trasporto e carico del fusto, per esempio, su scaldafusti da pavimento o su pallet

Codice articolo 227-162-JD

ORDINATE SUBITO

Cappuccio isolante con coperchio ribaltabile e chiusura in velcro



Codice articolo 210-392-JD

Copertura in PVC resistente agli agenti atmosferici, per fasce di riscaldamento di max. 1100 Watt, per 200 litri



Codice articolo 280-735-JD

Copertura in PVC resistente agli agenti atmosferici, per fasce di riscaldamento di max. 2000 Watt, per cisternette da 1000 litri



Codice articolo 280-736-JD



Per evitare pericoli di esplosioni causate dalla formazione di scintille o da carica elettrostatica

- Cavo di terra con doppio isolamento
- Lunghezza del cavo: 2 metri
- I cavi sono disponibili, a scelta, in versione zincata o con doppio isolamento.
- I cavi sono disponibili con connessioni diverse: morsetti a pinza, morsetti a C avvitabili, pinze di messa a terra, capicorda ad anello.

Classe di protezione Ex secondo ATEX	Ex II 1 GD T6	
Versione	**cavo di terra zincato**	**cavo di terra isolato**
Lunghezza del cavo [m]	2	2
2 pinze di messa a terra		
Codice articolo	165-880-JD	165-882-JD
1 pinza di messa a terra / 1 terminale ad anello		
Codice articolo	165-892-JD	165-894-JD

	senza certificazione ATEX
Versione	**cavo di terra isolato**
Lunghezza del cavo [m]	2
2 pinze di messa a terra	
Codice articolo	137-372-JD
1 pinza di messa a terra / 1 terminale ad anello	
Codice articolo	137-385-JD
1 morsetto a C / 1 terminale ad anello	
Codice articolo	137-380-JD
1 morsetto a pinza / 1 morsetto a C	
Codice articolo	137-382-JD
1 morsetto a pinza / 1 terminale ad anello	
Codice articolo	137-376-JD
2 morsetti a pinza	
Codice articolo	137-363-JD
2 morsetti a C	
Codice articolo	137-368-JD



1) morsetto a pinza
2) morsetto avvitabile a C

Avvolgicavo con cavo di terra

- Avvolgitore automatico con pinza di messa a terra
- In cassa in plastica antiurto con staffa di montaggio girevole
- 15 m di cavo, sezione del cavo di 6 mm²
- Con ritorno a molla e anello collettore



Codice articolo 157-790-JD


Set antistatico

- Per collegamento a terra di elettricità statica
- Costituito da 3 cavi di collegamento in rame, codificati per colore, con pinze di serraggio nella pratica valigetta di plastica
- Provvisto di un cavo di rame lungo 1,40 m e due cavi di rame, isolati, lunghi 3 m



Codice articolo 116-058-JD

Pinze di messa a terra con omologazione Atex:

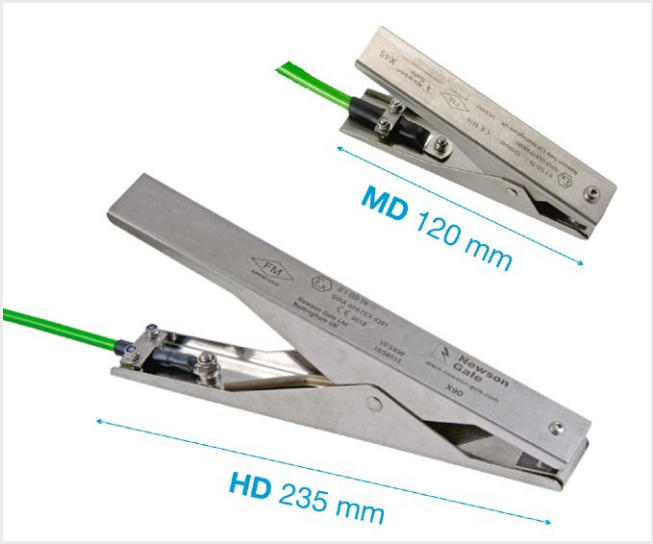

FM Prodotti certificati FM

Pinze in acciaio inossidabile, testate, scelta tra 2 dimensioni differenti
- Tipo MD (Medium-Duty, angolo di apertura ca. 15 mm) - per fusti, contenitori fino a 200 litri
- Tipo HD (Heavy Duty, grande angolo di apertura ca. 40 mm) - per parti d'impianto più grandi, fusti e contenitori da 200 litri, cisternette, contenitori di miscelazione, serbatoi, autocisterne, ecc.

Pinze in acciaio inossidabile per messa a terra, di durata elevata e forte presa sul pezzo anche nelle condizioni d'impiego più difficili - per un collegamento sicuro e durevole.

Le pinze con i loro denti acuminati penetrano attraverso i rivestimenti e la sporcizia del fusto. Le molle robuste forniscono la pressione necessaria allo scopo.

Cavi di terra

Per evitare il rischio di esplosione a causa di formazione di scintille o carica statica


- Anche con omologazione ATEX: Ex II 1 GD T6
- Bassa resistenza elettrica con elevata resistenza meccanica
- Guaina protettiva resistente alle sostanze chimiche e all'abrasione
- Versione ATEX con pinze in acciaio inossidabile
- Cavo a spirale lungo 3 o 5 m



Cavo spiralato di messa a terra secondo Atex con 1 pinza di messa a terra tipo MD e 1 occhiello.



Cavo spiralato di terra con 2 pinze di messa a terra tipo HD.

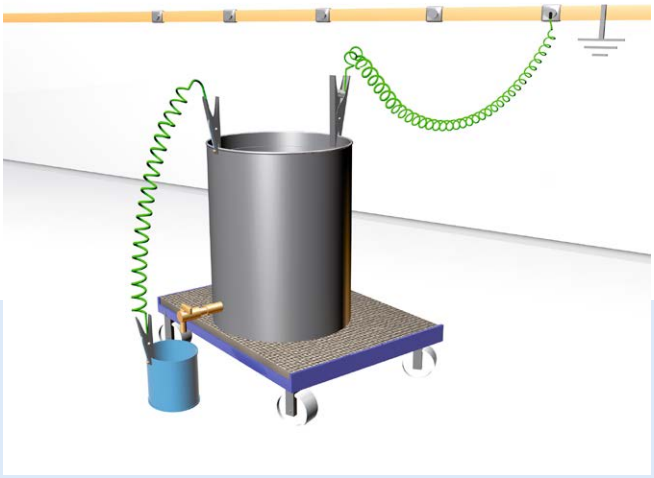

Esempio d'impiego con 2 cavi spiralati di messa a terra

Lunghezza del cavo [m]	3	5	3	5
Versione secondo ATEX	**con 1 pinza di messa a terra e 1 occhiello**		**con 2 pinze di messa a terra**	
Codice articolo Pinza tipo MD in acciaio inossidabile	201-352-JD	201-353-JD	165-871-JD	165-872-JD
Codice articolo Pinza tipo HD in acciaio inossidabile	201-354-JD	201-355-JD	201-356-JD	201-357-JD

Lunghezza del cavo [m]	3	5	3	5
Versione senza ATEX	**con 1 pinza di messa a terra e 1 occhiello**		**con 2 pinze di messa a terra**	
Codice articolo	117-406-JD	117-405-JD	117-404-JD	117-407-JD

ORDINATE SUBITO

Supporto a parete in acciaio inossidabile per un massimo di 2 cavi di terra (2 pinze e 2 occhielli)

- Supporto a parete, in acciaio inossidabile, per un massimo di 2 cavi di terra (con supporti per 2 pinze e 2 occhielli, non inclusi nella fornitura)
- Per una pratica e corretta conservazione dei cavi
- Possibilità di collegamento per la barra di messa a terra del cliente
- Utilizzabile anche come comodo punto di messa a terra nelle vicinanze della zona di travaso

Codice articolo 201-358-JD



Set di messa a terra per vasche di raccolta in acciaio

Da appendere rapidamente e in modo semplice e sicuro al bordo di tutte le vasche



Codice articolo 285-830-JD

Sicurezza di livello massimo

I sistemi di messa a terra con controllo offrono, nel trattamento di sostanze infiammabili o esplosive, la prova visiva che l'elettricità statica viene messa a terra in sicurezza:

- Il LED verde lampeggia - la pinza di messa a terra ha un collegamento efficace e corretto. Il cavo di messa a terra controlla continuamente il circuito elettrico tra recipienti, oppure tra un recipiente ed il punto di terra verificato (per esempio, barra di messa a terra montata a parete)
- Il LED verde non lampeggia più - nel circuito elettrico è rilevata una resistenza di >10 Ohm. In questo modo l'operatore viene avvertito di un potenziale pericolo dovuto alla carica elettrostatica
- Omologato Atex e conforme alle direttive Best-Practice internazionali



Viene segnalato il contatto sicuro tra la pinza (in questo caso, per esempio, tipo BR con indicatore LED) e il contenitore metallico (per esempio un fusto).

Cavi di messa a terra con controllo e segnale ottico

Controllo permanente del circuito elettrico: un LED di controllo sulla pinza di messa a terra indica il collegamento sicuro.

- Omologati secondo ATEX e IECEX
- Giunto rapido per facile cambio delle pinze (per esempio, per la sostituzione della batteria in zona sicura)
- Classe di protezione IP 65
- Circuito elettrico a sicurezza intrinseca, inclusa batteria da 9 V
- Tipo C 52: 1 pinza con LED, 2 occhielli ad anello
- Tipo EZ - speciale per l'impiego mobile: 1 pinza con LED, 1 pinza, a scelta, tipo MD (L 120 mm) oppure tipo HD (L 235 mm)



Tipo EZ con 2 pinze. Collega in modo mobile e sicuro 2 contenitori oppure 1 contenitore, un'autocisterna, ecc. col punto di messa a terra e indica con un LED quando entrambe le pinze hanno un contatto sicuro.



Esempio d'impiego: collegamento di 2 fusti col tipo EZ e necessario collegamento al punto di messa a terra aziendale col tipo C 52.



Tipo C 52: versione a doppio conduttore - controllo ed indicazione della presenza di un contatto sicuro sul contenitore e anche sul punto di messa a terra.

Tipo	C 52	EZ	EZ
Versione	**1 pinza con LED / 2 occhielli**	**1 pinza con LED / 1 MD**	**1 pinza con LED / 1 HD**
Lunghezza del cavo [m]	5	3	3
Codice articolo	123-554-JD	201-368-JD	195-370-JD



Dettaglio: Quick-Connect - facile e rapido collegamento di pinza e cavo.


Modulo per l'ampliamento del sistema

Il nostro programma modulare offre cavi a spirale in 3 lunghezze e pinze in acciaio inossidabile certificate secondo Atex dei tipi MD, HD e BR (con LED) per la configurazione individuale della soluzione

- Tutti i cavi e le pinze sono equipaggiati con Quick-Connect, il pratico giunto rapido per la facile sostituzione
- Idoneo per tutti i sistemi di messa a terra con controllo



Cavo spiralato, bipolare.



Pinza di messa a terra tipo BR, con spia luminosa a LED.


Cavo spiralato, bipolare, lunghezza [m]	Codice articolo
5	207-322-JD
10	207-323-JD
15	207-324-JD

Pinze per messa a terra, a 2 poli	Codice articolo
Pinza MD in acciaio inossidabile, L 120 mm	206-260-JD
Pinza HD in acciaio inossidabile, L 235 mm	206-261-JD
Pinza BR in acciaio inossidabile, con indicatore LED	207-321-JD

Rulli statici di scarica

Cavi disponibili in 3 lunghezze

- Pinze in acciaio inossidabile, di durata elevata e forte presa sul pezzo anche nelle condizioni d'impiego più difficili, per un collegamento sicuro e durevole
- Con tamburo ad avvolgimento automatico del cavo
- Un meccanismo di blocco impedisce che il cavo si aggrovigli
- Cavo antistatico d'acciaio Hytrel
- Omologazione secondo Atex - bobina scarica tensione EXII 2GD T6 - pinza: EXII 1GD T6
- Pinze in acciaio inossidabile, a scelta: tipo MD (L 120 mm) oppure tipo HD (L 235 mm)

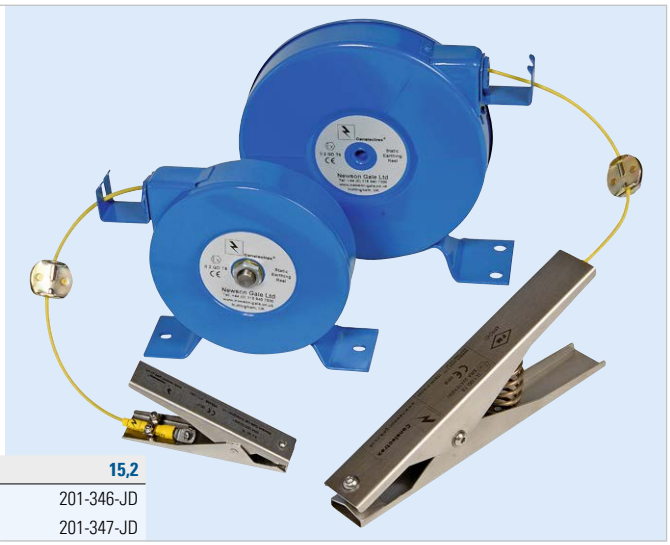

Lunghezza del cavo [m]	6,2	9,2	15,2
Codice articolo Pinza tipo MD in acciaio inossidabile	207-309-JD	201-343-JD	201-346-JD
Codice articolo Pinza tipo HD in acciaio inossidabile	207-310-JD	201-344-JD	201-347-JD

Pinze di messa a terra tramite forza magnetica

Pinze di messa a terra posizionate verticalmente su fusti in acciaio possono interferire quando ci si avvicina con macchine riempitrici. Il magnete di terra ha un ingombro contenuto, aderisce saldamente al fusto e può essere posizionato orizzontalmente sul coperchio o lateralmente sulla parete del fusto.

- Per evitare pericoli di esplosioni causate dalla formazione di scintille o da carica elettrostatica
- Omologazione secondo Atex per l'impiego nelle zone: 1, 2 e 21, 22
- Custodia piatta
- Elevata forza magnetica
- Punte in acciaio temprato WKZ
- Magnete manuale con cavo di 3 o 5 m e occhiello (M10) per un collegamento con barra di messa a terra a cura del cliente
- Guaina protettiva resistente ad acidi, soluzioni alcaline, oli minerali, grassi e altre sostanze chimiche
- Prodotto completamente in acciaio inossidabile
- Privo di siliconi
- Aree di impiego: ad esempio contenitori verniciati e non, fusti con volume > 50 litri



Lunghezza del cavo [m]	3	5	3	5
Dotazione sistemi di messa a terra	1 magnete a mano / 1 terminale ad anello			
Colore	verde		verde / giallo	
Codice articolo	318-071-JD	318-072-JD	318-073-JD	318-074-JD

Cavo di terra a spirale con 2 pinze in acciaio inossidabile 1x60/1x140 mm, ATEX

- Per evitare pericoli di esplosioni causate dalla formazione di scintille o da carica elettrostatica
- Omologazione secondo ATEX per l'impiego nelle zone: 0, 1, 2 e 20, 21, 22
- Set di ponti come versione mobile con mini pinza (L 60 mm) e pinza grande in acciaio inossidabile (L 140 mm), ad esempio per il collegamento sicuro del fusto
- Guaina protettiva resistente ad acidi, soluzioni alcaline, oli minerali, grassi e altre sostanze chimiche
- Cavo a spirale in rame di 2,5mm² - nucleo in rame per una flessibilità estremamente elevata
- Denti in acciaio inossidabile temprato per una durata maggiore
- Facile utilizzo e presa sicura




Lunghezza del cavo [mm]	1000	3000	5000
Tipo di cavo	Rame	LIF11Y11Y, 322X0,10MM, A 1 POLO	Rame
Versione	2 pinze di messa a terra		
Codice articolo	318-018-JD	244-028-JD	318-020-JD

Rubinetti di dosaggio e di erogazione in acciaio, alluminio e ghisa grigia

- Per un travaso sicuro da tutti i contenitori con filettature TriSure da 3/4" o 2"


1

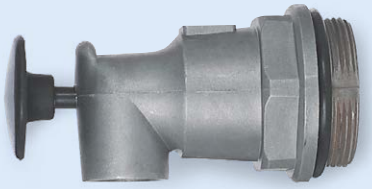

Rubinetto in alluminio da 2", pulsante a molla

Codice articolo 145-222-JD


2

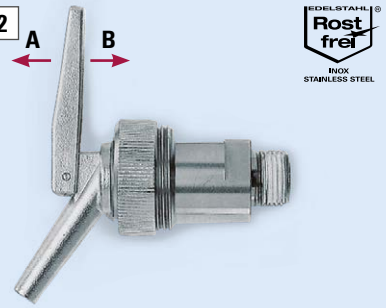

Rubinetto in acciaio inossidabile, per dosaggio di precisione, da 3/4"

Codice articolo 117-189-JD

3

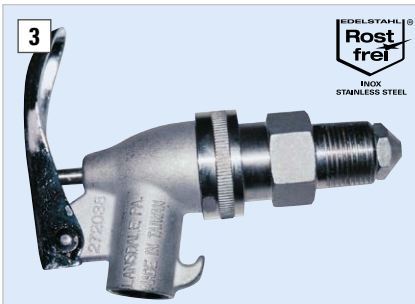

Rubinetto a maschio in acc. inox da 3/4"

Codice articolo 117-194-JD

4 **5**



Rubinetto per fusti, in ghisa grigia, filettatura da 3/4" o 2"

4 **Codice articolo 117-292-JD**

5 **Codice articolo 117-293-JD**


6



Sfiato in ottone da 3/4"

Codice articolo 117-291-JD

7

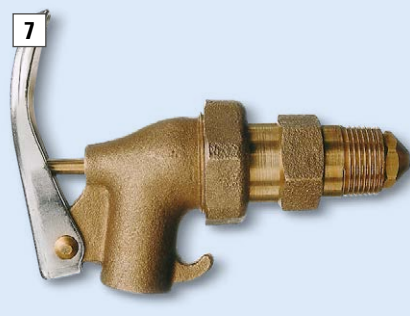

Rubinetto in ottone da 3/4"

Codice articolo 117-132-JD


8



Rubinetto in ottone da 3/4"

Codice articolo 117-195-JD

9

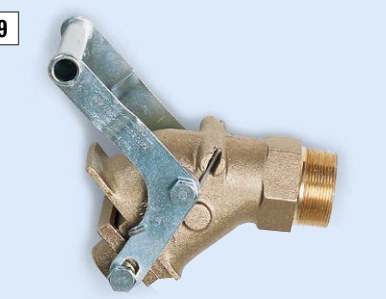

Rubinetto in ottone da 2", con piastra di chiusura con guarnizione in PTFE

Codice articolo 117-134-JD

10



Rubinetto e rubinetto dosatore in zinco stampato a iniezione

Codice articolo 117-196-JD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Materiale	**Alluminio**	**Acciaio inossidabile**		**Ghisa grigia**		**Ottone**				**Zinco stampato a iniezione**
Campo d'impiego rubinetti per fusti	Oli minerali	Liquidi aggressivi		Liquidi viscosi		Oli minerali	Liquidi a bassa viscosità	Liquidi aggressivi	Liquidi viscosi	Liquidi alcalini Prodotti a base di olio minerale
Filettatura	2"	3/4"	3/4"	3/4"	2"	3/4"	3/4"	3/4"	2"	3/4"
Materiale guarnizione	Gomma nitrilica	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	NBR	PTFE	PTFE	PTFE	Plastica
Versione	Rubinetto a chiusura automatica	Scarico regolabile in modo continuo o dosato	Rubinetto a chiusura automatica e regolabile	–	–	–	Rubinetto a chiusura automatica e regolabile	Rubinetto a chiusura automatica	Rubinetto a chiusura automatica	Tagliafiamma
Ulteriore attrezzatura	–	Rubinetto a chiusura automatica	Tagliafiamma	–	–	–	Tagliafiamma	Tagliafiamma	–	–
Codice articolo	145-222-JD	117-189-JD	117-194-JD	117-292-JD	117-293-JD	117-291-JD	117-132-JD	117-195-JD	117-134-JD	117-196-JD

Rubinetti in polietilene (PE) da 3/4" e 2"

- Adatti per sostanze chimiche corrosive ed aggressive (non per acetone)
- Veloce svuotamento di un fusto da 200 litri attraverso il rubinetto per fusti da 2" in solo ca. 3 minuti
- Filettatura: TriSure da 3/4" o 2"
- Scarico veloce grazie all'ingresso separato dell'aria
- Leva di chiusura in PE, ghiera di raccordo in PP, guarnizione in schiuma di EPE



	1	2
Tipo	**FH 1**	**FH 2**
Filettatura	3/4"	2" fine
Materiale	Plastica	
Codice articolo	117-104-JD	117-105-JD

Rubinetti

Rubinetti di travaso - con uscita Ø 13 mm, portata circa 1,5 litri/min.

- Per versare la esatta quantità di liquido da taniche in plastica o fusti
- Elevata resistenza ad acidi e sostanze chimiche
- Idoneità al contatto con alimenti
- Scarico veloce grazie all'ingresso separato dell'aria
- Taglio inclinato per riempimento ottimale anche con colli filettati stretti



	Per versare la esatta quantità di liquido da taniche in plastica o fusti					
Tipo filettatura 1 [interno]	DIN 38	DIN 40	DIN 45	DIN 50	DIN 51	DIN 61
Codice articolo Confezione = 1 pezzo	318-475-JD	158-087-JD	158-091-JD	318-476-JD	158-093-JD	158-094-JD
Codice articolo Confezione = 10 pezzi	318-480-JD	318-490-JD	318-491-JD	318-481-JD	318-492-JD	318-493-JD


	Per lo spillaggio di precisione dei liquidi da taniche in plastica									
Filettatura	DIN 45	DIN 50	DIN 51	DIN 61	DIN 63	DIN 71	–	–	–	–
Filettatura esterna	–	–	–	–	–	–	3/4"	2" fine	56x4	S70x6 (2" grosso)
Codice articolo Confezione = 1 pezzo	157-964-JD	157-963-JD	123-555-JD	117-296-JD	318-478-JD	117-297-JD	318-477-JD	158-153-JD	158-097-JD	158-096-JD
Codice articolo Confezione = 10 pezzi	318-489-JD	318-488-JD	318-487-JD	318-485-JD	318-483-JD	318-486-JD	318-482-JD	318-496-JD	318-495-JD	318-494-JD

Utensili per lo svuotamento ed il riempimento di contenitori con filettatura da 2"

- Svuotamento completo di fusti in posizione orizzontale
- Protezione ottimale contro perdite in quanto dopo ogni travaso il coperchio del fusto viene nuovamente avvitato
- Viene impedita la perdita incontrollata di liquido
- A scelta in polipropilene (PP) o acciaio inossidabile / alluminio



	1	2	
Tipo	**Utensile PP per fusti**	**Utensile in acciaio inossidabile / alluminio per fusti**	
Versione	–	–	con dispositivo vigilante
Allestimento	Rubinetto regolabile	Rubinetto regolabile	Rubinetto a chiusura automatica e regolabile
Misure esterne L x P x H [mm]	100 x 200 x 160	170 x 190 x 160	170 x 190 x 160
Codice articolo	117-117-JD	117-240-JD	117-241-JD

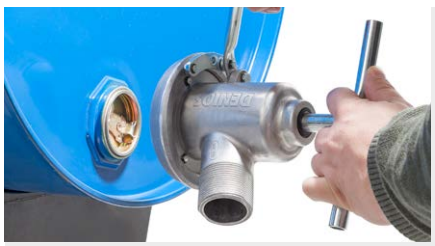

Il dispositivo per fusti viene collocato sul tappo chiuso.



Ruotando la maniglia si apre il bocchettone e si tira in avanti il coperchio, così può uscire il liquido.



In combinazione con un imbuto, l'utensile per fusti può essere utilizzato anche per il riempimento dei fusti. In questo caso il fusto viene ruotato di 180°.



Adattatori filettati

- Per compensare le differenze nelle filettature di taniche, fusti, rubinetti e pompe
- Filettatura: I = interna, E = esterna

Colore	arancione	rosso	blu	giallo	grigio	verde	nero	bianco	marrone
da filettatura (I)	2" fine	2" Mauser grosso	2" fine	2" fine	2" fine	2" fine	–	2" fine	2" fine
da filettatura (E)	–	–	–	–	–	–	2" fine	–	–
a filettatura (I)	–	–	–	DIN 61 / 31	–	DIN 51	–	63 mm ASTM	DIN 71
a filettatura (E)	TriSure grosso	TriSure grosso	2" Mauser grosso	–	DIN 61 / 31	–	DIN 61 / 31	–	–
Codice articolo	117-107-JD	117-108-JD	117-109-JD	117-110-JD	117-111-JD	117-112-JD	117-113-JD	117-114-JD	164-153-JD



Indicatore di livello tipo FS con scala volumetrica

Adatto a tutti i fusti commerciali da 200 litri (anche da 60 litri), utilizzabile per liquidi non corrosivi. L'indicatore di livello viene montato sull'apertura da 3/4". È possibile posizionare contemporaneamente una pompa sull'apertura da 2", per travasare quantità definite.

- Per liquidi non corrosivi come oli, antigelo, diesel e olio combustibile

Misure esterne L x P x H [mm]	110 x 45 x 140
Codice articolo 1 pz.	326-140-JD
Codice articolo 5 pz.	326-139-JD



Indicatore di troppo pieno

- Fornibile a scelta con tappo a vite o coperchio di protezione trasparente
- Per evitare l'involontario riempimento eccessivo di fusti
- Un galleggiante rosso indica che il fusto è quasi pieno
- Adatto per aperture fusti da 3/4“ e 2"
- Predisposto all'allacciamento ad una disaerazione per poter deviare opportunamente vapori di mezzi maleodoranti o fortemente degasanti

Versione	Coperchio di protezione trasparente	Tappo a vite
Misure esterne L x P x H [mm]	68 x 72 x 245	68 x 72 x 245
Codice articolo	148-365-JD	148-370-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Accessori per il travaso":

www.denios.it/kat/12971




Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Indicatori di livello":

www.denios.it/kat/12970



Chiave Universal per fusti


- Idonea a tutti i tappi di uso comune
- Facile apertura grazie al lungo braccio di impugnatura
- Utilizzando una chiave in bronzo per fusti si previene quasi completamente la formazione di scintille

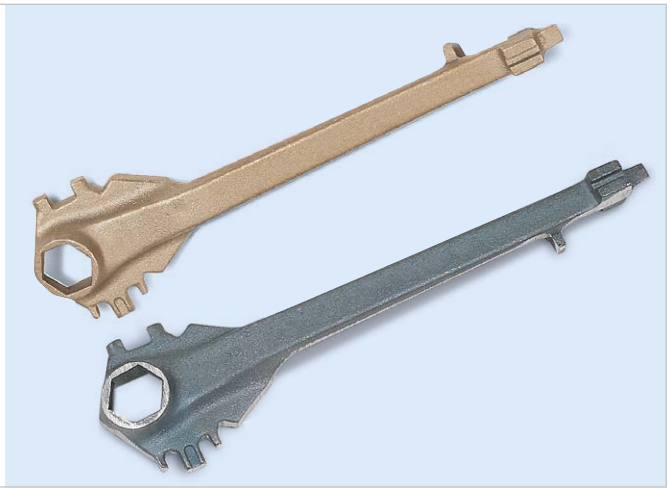

Materiale	Acciaio	Bronzo
Misure esterne L x P x H [mm]	120 x 460 x 40	
Codice articolo	117-250-JD	117-251-JD

Aprifusti con azionamento manuale

- Per aprire in sicurezza fusti in acciaio da 200 litri
- L'impugnatura di comando estremamente lunga offre un effetto leva ottimale
- In robusta costruzione di acciaio con lama di elevata qualità in lega speciale di ottone
- Lame di ricambio sono disponibili come accessori

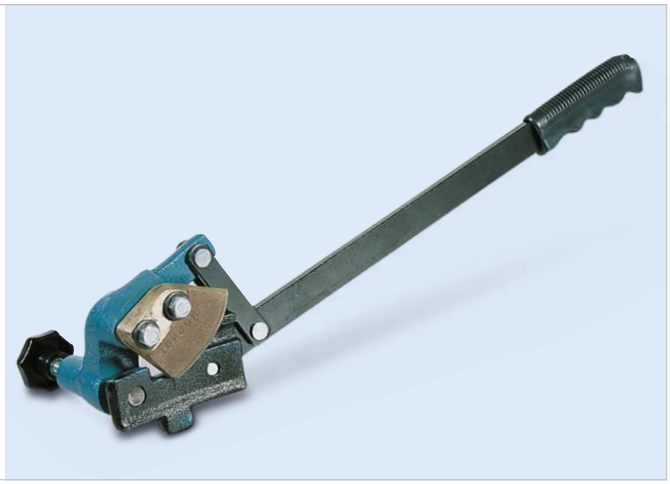

Versione	manuale
Misure esterne L x P x H [mm]	120 x 460 x 130
Codice articolo	156-168-JD

Chiave in plastica per fusti

- Adatta per tappi da 3/4" e 2" e tappi in plastica DIN 51 e DIN 61



Materiale	Plastica
Misure esterne L x P x H [mm]	85 x 265 x 50
Codice articolo	117-253-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Aprifusti e apri contenitori":

www.denios.it/kat/12969





Imbuti in acciaio zincato per fusti

- Provvisti di coperchio ribaltabile e inserto filtrante, filettatura esterna da 2"

Volume [l]	6
Altezza esterna [mm]	350
Ø esterno [mm]	300
Codice articolo	123-346-JD



Imbuto di sicurezza in acciaio inossidabile

Con sicurezza contro il trabocco, coperchio e rompifiamma

- Imbuto di sicurezza per riempire in sicurezza, ad esempio, contenitori in plastica, acciaio e acciaio inossidabile
- Realizzato in acciaio inossidabile di elevata qualità e resistente chimicamente
- Con sicurezza contro il sovrariempimento: in questo modo si evita il rilascio di sostanze, ad esempio durante il riempimento
- Filtro antifiamma integrato (avvitabile), in caso di incendio impedisce che la sostanza stoccata nel contenitore si infiammi
- Il coperchio offre una protezione ancora maggiore, riducendo nettamente l'eventuale fuoriuscita di vapori/odori

Collegamento a vite per fusto	2" TriSure	DIN 51	DIN 61	DIN 71	S56x4
Dotazione	–	–	–	–	Collegamento per cavo di terra, filtro
Dimensioni Ø x H [mm]	140 x 290		140 x 330		
Codice articolo	129-141-JD	187-010-JD	129-142-JD	137-515-JD	217-947-JD



Imbuto di riempimento, con o senza inserto filtrante

Imbuto in acciaio zincato, con maniglia

- Ideale per il riempimento dosato di piccole quantità di liquido
- Un alto bordo sfioratore protegge dagli spruzzi

Ø esterno [mm]	165	200	200	240	150
Versione	bocca di erogazione flessibile, filtro	bocca di erogazione flessibile, filtro	bocca di erogazione fissa, filtro	bocca di erogazione fissa	bocca di erogazione flessibile
Materiale dell'uscita	PE	PE	PE	Acciaio	–
Codice articolo	145-549-JD	145-548-JD	145-545-JD	145-546-JD	145-220-JD



Imbuti in plastica

- Ideale per il travaso sicuro di piccole quantità di liquido in contenitori di trasporto o di dosaggio e per lo svuotamento in sicurezza di piccole confezioni in recipienti di raccolta



Volume contenitore per trucioli [l]	1,0	0,7	1,0	1,5	1,5	1,5	2,5	5,0	5,0
Ø esterno [mm]	160		195	235	210	190	230	–	
Versione	bocca di erogazione fissa				bocca di erogazione flessibile		bocca di erogazione fissa		
Versione	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	–	bocca di erogazione flessibile	Filtro	–
Codice articolo	123-246-JD	123-247-JD	123-248-JD	123-249-JD	145-550-JD	117-258-JD	117-259-JD	117-260-JD	123-244-JD

Imbuto lucchettabile in polietilene (PE)

- Ideale per il riempimento dosato di piccole quantità di liquido
- In polietilene ecologico (PE)
- Chiudibile a chiave (è necessaria una serratura separata)
- Contenuto: max. 3,2 litri
- Diametro apertura di riempimento: 250 mm
- Idoneo per fusti con tappi da 2" oppure per contenitori con filettatura esterna da 60 mm








Volume [l]	3,2	
Misure esterne L x P x H [mm]	330 x 275 x 215	
Filettatura esterna	Fil. 2"	–
filettatura interna	–	Ø 60 mm
Codice articolo	163-739-JD	163-740-JD

Imbuto in acciaio per fusti

- Per il riempimento sicuro di liquidi nell'apertura da 2" di fusti in acciaio da 200 litri
- Imbuto di grande superficie per fusti, versione in robusto acciaio con rivestimento a polvere di elevata qualità
- Il volume di 30 litri dell'imbuto consente di versare velocemente anche grandi quantità di liquido

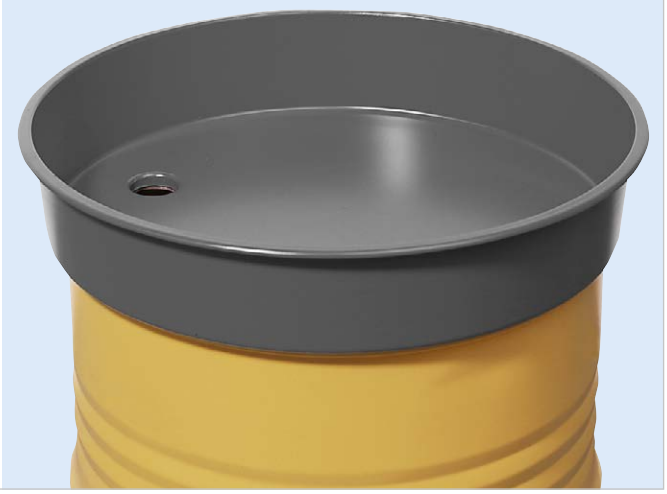

Volume [l]	30
Dimensioni Ø x H [mm]	650 x 135
Codice articolo	326-141-JD

Imbuti in acciaio zincato per fusti

Provvisti di coperchio ribaltabile e inserto filtrante, filettatura esterna da 2"

- Forma cilindrica
- Volume: ca. 8 litri



Volume [l]	8
Altezza esterna [mm]	220
Ø esterno [mm]	300
Codice articolo	171-745-JD

Imbuto per fusti - rotondo, capacità 27 litri

- Per il riempimento sicuro di fusti in acciaio con tappo da 200 litri e fusti L-Ring in plastica da 220 litri
- Piccoli contenitori e filtri possono essere riposti a sgocciolare senza problemi
- Imbuto in polietilene di forma compatta
- Con bocchettone di scarico integrato per bloccare l'imbuto sul fusto nel tappo
- Fornibile anche in versione elettricamente conduttiva (testato dal TÜV, senza possibilità di inserire un filtro)



Volume [l]	27	27
Dimensioni Ø x H [mm]	645 x 120	645 x 120
Antistatico/ESD	–	conduttivo
Colore	giallo	nero
Codice articolo	326-231-JD	326-232-JD

Imbuto antigocciolamento

Questo imbuto unisce i moltissimi vantaggi di un tipico imbuto per fusti con la funzione "antigocciolamento". Mentre la parte frontale dell'imbuto è concepita per riversare liquidi residui da taniche, contenitori, bottiglie etc. , la parte sul retro funge da "antigocciolamento". La nervatura sull'imbuto, presente in questa versione, funge da superficie di appoggio per, ad esempio, latte di vernice, filtri per olio e altri contenitori che contengono ancora residui di liquido.

- Per la raccolta di liquidi residui all'interno di un fusto in acciaio da 200 litri
- Copre l'intera superficie del fusto
- Le superfici inclinate dell'imbuto antigocciolamento garantiscono lo scolo anche di sostanze relativamente dense
- Realizzato senza cuciture in polietilene (PE) resistente chimicamente



I liquidi residui si riversano direttamente nella parte anteriore dell'imbuto, garantendo così un deflusso rapido

Il bordo dell'imbuto è costruito con un profilo di presa e consente quindi di trasportarlo rapidamente e in sicurezza

Il fondo alettato consente di collocare contenitori per la raccolta di gocce o lo svuotamento di liquido residuo



Filtro sporco grossolano



Accessorio: tubo flex e adattatore per riemp. sommerso



Accessorio: superficie d'appoggio con salvagocce

Contenuto [l]	22
Diametro esterno [mm]	704
Altezza esterna [mm]	120
Codice articolo	326-155-JD

Accessori	Codice articolo
Filtro per lavello Ø76mm, acc. inox	242-393-JD
Sup. di appoggio,zinc., x imb. antigocc.	283-432-JD
Riempimento sommerso per imbuto FALCON	283-435-JD

Gli imbuti per fusti sono prodotti in polietilene ecologico, senza saldature, e coprono l'intera superficie del fusto. Questi dispositivi, disponibili in versione rotonda od ottagonale, consentono il riempimento senza problemi di fusti da 200 litri; lattine o filtri possono anche essere posati a sgocciolare sulla superficie profilata.

Imbuto per fusti - rotondo

- Ideale per riempire senza fatica fusti in acciaio da 200 litri
- Copre l'intera superficie del fusto in acciaio da 200 litri
- Realizzato senza cuciture, in polietilene (PE) chimicamente resistente
- Sulla superficie profilata possono essere posati anche contenitori o filtri e utilizzati come gocciolatoio
- Disponibile, a scelta, con o senza coperchio
- Con apposito foro per l'inserimento di un indicatore di livello (solo per versione senza coperchio degli imbuti per fusti)





Volume [l]	5			
Tipo	senza filtro		con filtro	
Versione	senza coperchio	con coperchio	con coperchio	senza coperchio
Dimensioni Ø x H [mm]	580 x 115	605 x 145		580 x 115
Codice articolo	326-142-JD	326-143-JD	326-145-JD	326-144-JD

Imbuto per fusti - a nido d'ape

- Ideale per riempire in sicurezza e con facilità fusti standard da 200 o 220 litri con tappi, in acciaio, acciaio inossidabile o plastica
- Copre l'intera superficie del fusto
- Realizzato senza cuciture, in polietilene (PE) resistente chimicamente
- Il fondo profilato consente un riempimento pulito, senza spruzzi
- Spazio per inserire un indicatore di livello
- Tutti gli imbuti con coperchio sono fornibili anche in versione elettricamente conduttiva

La versione con un adattatore in acciaio inossidabile consente il collegamento degli imbuti all'apertura da 2" del fusto.



Volume [l]	22								
Tipo	senza filtro			con filtro			con adattatore con filettatura da 2"		
Versione	senza coperchio	con coperchio	versione conduttiva, con coperchio	senza coperchio	con coperchio	versione conduttiva, con coperchio	senza coperchio	versione conduttiva, con coperchio	con coperchio
Dimensioni Ø x H [mm]	690 x 200	690 x 230	690 x 190	690 x 200	690 x 230	690 x 190			690 x 230
Codice articolo	326-146-JD	326-148-JD	326-152-JD	326-147-JD	326-149-JD	326-153-JD	326-150-JD	326-154-JD	326-151-JD



Imbuto in polietilene (PE) per cisternette, rotondo

- Da posizionare su cisternette
- In polietilene (PE) ecologico, molto resistente alle sostanze chimiche
- Fondo sagomato per far defluire completamente il liquido
- Robusto e resistente agli urti
- Leggero e facile da usare



Gli imbuti per cisternette sono facilmente utilizzabili da ogni lato; in questo modo versare i liquidi da piccole confezioni direttamente negli imbuti sarà semplice e veloce.

Volume [l]	30
Misure esterne L x P x H [mm]	690 x 820 x 200
Codice articolo	326-156-JD



Imbuto angolare in polietilene (PE) per cisternette


- Per raccogliere e convogliare in sicurezza liquidi
- In polietilene (PE) ecologico, molto resistente alle sostanze chimiche
- Facilita il riempimento semplice e preciso anche con quantità più grandi di liquidi
- Con ampia apertura di uscita (Ø circa 145 mm)
- Fondo sagomato per far defluire completamente il liquido
- Vasche di deflusso con superfici laterali d'appoggio, ad esempio per coperchi per la chiusura di cisternette, apricoperchi, guanti etc.
- Da posizionare su cisternette
- Volume di riempimento: 15 litri
- Con collegamento integrato da 2", per es. per indicatore di livello opzionale
- A scelta disponibile anche in versione elettricamente conduttiva

Volume [l]	15	
Misure esterne L x P x H [mm]	790 x 730 x 175	
Versione	–	elettricamente conduttivo
Codice articolo	326-157-JD	326-158-JD

Imbuto per cisternette "Full Size" - idoneo per cisternette in plastica da 600, 800 e 1000 litri

Questo imbuto extra-large copre l'intera superficie di una cisternetta da 1000 litri. In questo modo avrete a disposizione molto spazio per raccogliere liquidi provenienti da svariati contenitori (secchi, taniche, bottiglie ma anche filtri) in modo rapido e agevole all'interno della Vostra cisternetta.

- Collocabile completamente sulla cisternetta, è possibile effettuare un collegamento a tenuta sicura tramite il set di accessori 283-438
- Robusta costruzione in polietilene altamente resistente
- Elevato volume di raccolta per procedimenti di svuotamento rapidi
- Con foro centrale di grandi dimensioni, attraverso cui i liquidi scorrono all'interno della cisternetta

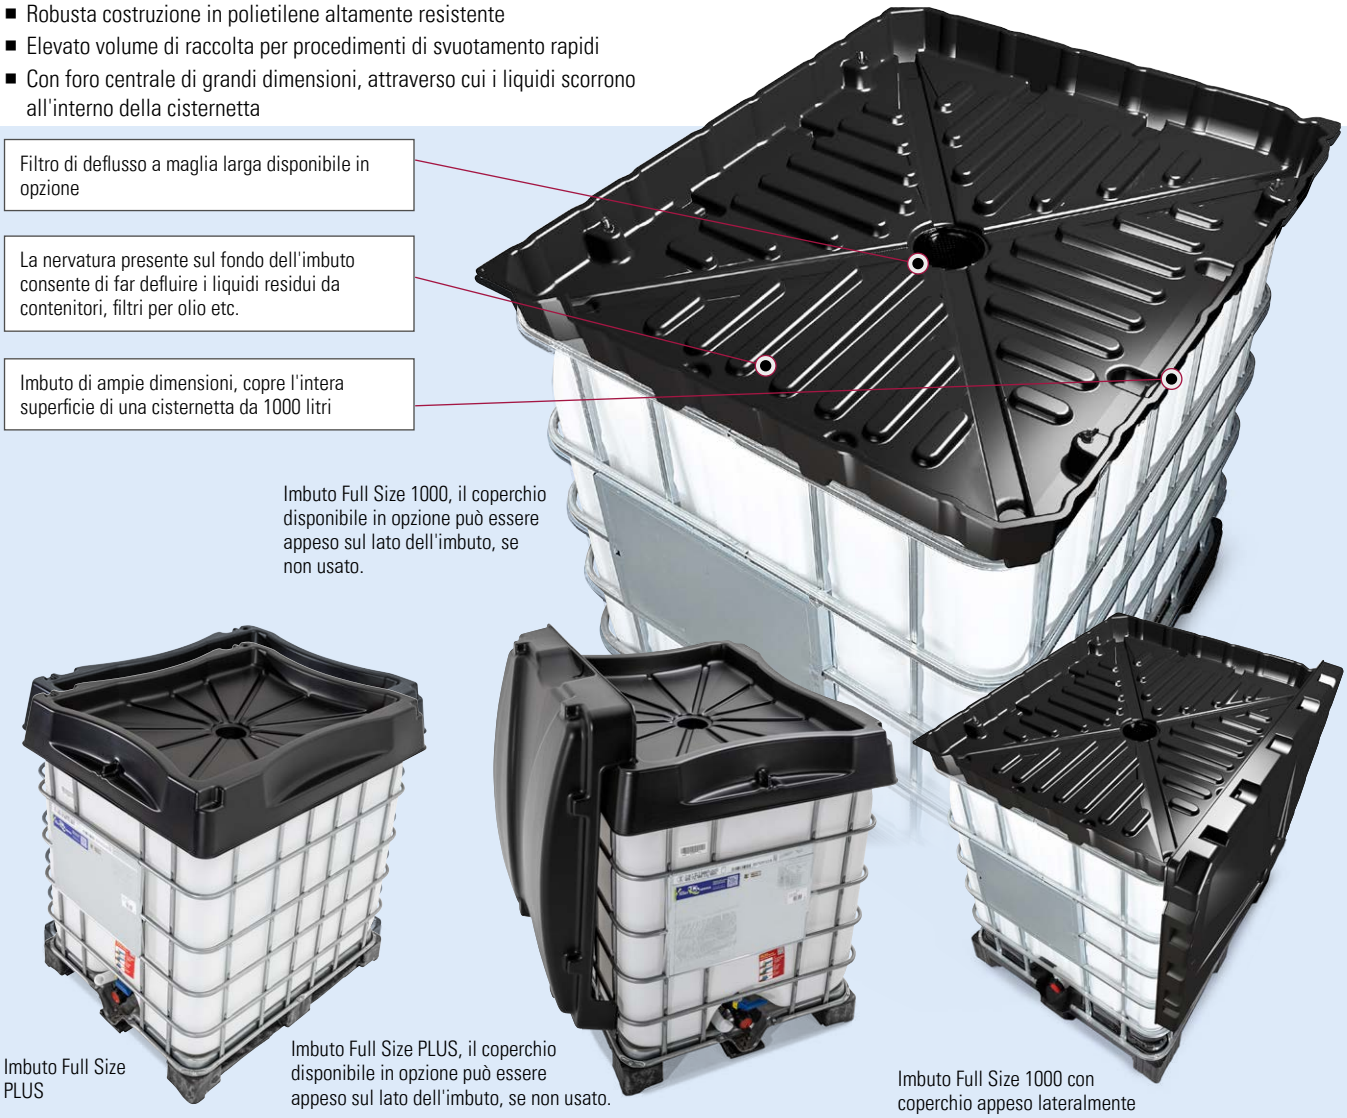

Imbuto Full Size 1000, il coperchio disponibile in opzione può essere appeso sul lato dell'imbuto, se non usato.

Imbuto Full Size PLUS

Imbuto Full Size PLUS, il coperchio disponibile in opzione può essere appeso sul lato dell'imbuto, se non usato.

Imbuto Full Size 1000 con coperchio appeso lateralmente

Versione	Full Size 600	Full Size 1000	Full Size PLUS
Tipo	per cisternette da 600 l	per cisternette da 800/1000 l	
Volume [l]	40	50	60
Misure esterne L x P x H [mm]	860 x 1260 x 168	1060 x 1260 x 168	1046 x 1260 x 196
Ø interno apertura di svuotamento [mm]	60	60	60
Codice articolo	326-161-JD	326-159-JD	319-209-JD
Accessori	robusta superficie di appoggio in lamiera forata, come superficie di gocciolamento piana		–
Codice articolo	306-068-JD	283-437-JD	–

Accessori	Codice articolo
Sup.d'app.imb.cist. DENIOS FullSize 600	306-068-JD
Sup.d'app.imb.cist. FullSize 1000	283-437-JD
Coperc. imb. x cist. Full Size 1000	326-160-JD
Coperc. imb. x cist. Full Size PLUS	319-210-JD
Filtro sporco gross. bio.x/imbuto DENIOS	276-220-JD
Set chius. x cop. per cistern. FullSize	283-436-JD
Set fiss. x imb. DENIOS FullSize x IBC	283-438-JD
Set chiusure x coperchi DENIOS, FullSize	285-970-JD
Riemp.sommerso x imb. FullSize x cist.	285-971-JD



Accessorio: serratura con materiale di fissaggio per imbuto su cisternetta



Accessorio: set di fissaggio per imbuto per cisternetta



Accessorio: tubo flessibile e adattatore per riempimento sommerso



Accessorio: serratura con materiale di fissaggio per imbuto su cisternetta

Aste telescopiche di prelievo

Aste telescopiche regolabili in lunghezza in alluminio per profondità di campionamento fino a 6 m.

- Sistema di campionamento versatile, predisposto per l'uso con utensili intercambiabili (vari misurini, supporti per flaconi)
- Ideale per il campionamento da bacini, serbatoi, pozzi, specchi d'acqua aperti etc.





Lunghezza in cm da/a	65-120	70-180	125-250	95-280	115-300	165-450	175-600
Numero aste	2	4	2	4	3	3	4
Codice articolo	179-426-JD	250-476-JD	179-428-JD	179-427-JD	179-429-JD	179-430-JD	179-431-JD

Prelevacampioni telescopico

Gli utensili intercambiabili (bicchiere angolare, bicchiere a pendolo, supporto per bottiglia, bicchiere in acciaio inossidabile) sono saldamente uniti all'asta telescopica con un collegamento a scatto.

Supporto per bottiglia

- Il supporto per flaconi contiene tutte i flaconi in plastica, vetro o metallo fino a Ø 88 mm, per un riempimento in sicurezza
- Angolo di inclinazione a regolazione continua fino a 90°
- La fornitura comprende: bottiglia a collo largo in LDPE, trasparente, 750 ml



Codice articolo 179-424-JD

Bicchiere angolare

Angolo di inclinazione regolabile fino a 90°



Bicchiere a pendolo in PP

Oscilla automaticamente in posizione orizzontale



Bicchiere a pendolo AISI 304

Oscilla automaticamente in posizione orizzontale



Bicchiere in acciaio inossidabile

Bicchiere con bordo raschiante, ideale per polveri, granulati, paste, fanghi



Versione	Bicchiere angolare			Bicchiere a pendolo in PP			Bicchiere a pendolo AISI 304	Bicchiere in acciaio inossidabile	Supporto per bottiglia
Volume [ml]	600	1000	2000	600	1000	2000	1000	1000	–
Diametro [mm]	110	133	165	100	118	146	108	152	103
Codice articolo	179-417-JD	179-418-JD	179-419-JD	179-420-JD	179-421-JD	179-422-JD	179-423-JD	179-425-JD	179-424-JD

MiniSampler PE

Ideale per il campionamento da fusti, taniche e serbatoi etc.

- Con il MiniSampler si evitano le contaminazioni incrociate: solo il tubo di aspirazione monouso e il flacone di campionamento entrano in contatto con il liquido
- Altezza di aspirazione max. 5 m (a seconda della viscosità della sostanza)



Contenuto:
set completo, in pratica valigia per il trasporto contenente pompa del vuoto, 10 bottiglie in PE da 100 ml, tubo di aspirazione in PE da 10 m e 6 x 8 mm, 1 tagliatubi,
1 contrappeso in acciaio inossidabile AISI 304/ottone nichelato e
20 etichette seal-it

ProfiSampler in alluminio

- Robusto e particolarmente indicato per un impiego nell'industria
- Tre piedi di sostegno garantiscono l'appoggio sicuro del ProfiSampler
- Prelievo di campioni liquidi da fusti, serbatoi, autocarri, vagoni ferroviari, navi, specchi d'acqua, ecc.



Contenuto:
set composto da: pompa del vuoto in alluminio, telaio verticale, valvola di ventilazione,
1 flacone di vetro (500 ml) con filettatura GL 45,
5 tubi di aspirazione in PA (lunghezza 2200 mm, elettricamente conduttivi),
1 tagliatubi,
1 contrappeso in ottone,
20 etichette seal-it,
1 cavo di terra.

	MiniSampler	ProfiSampler
Esecuzione/parti che vengono a contatto con il prodotto	PE	Alluminio
Omologazione EX	–	Zone 0, 1 IIA, IIB, IIC
Codice articolo	179-407-JD	250-475-JD

Campionatore multilivello

Per campionamenti a tutti i livelli del materiale da prelevare. Tubo interno aperto senza camere separate, grande volume di raccolta.

- A scelta in alluminio o acciaio inossidabile V4A (1.4404), 25 mm Ø
- Conforme alla norma ISTA per lunghezza semi di 10 mm (grano e avena) e 5 mm (lino e veccia).
- Materiali ultra puri, di facile pulizia, punta rimovibile



Materiale	Lunghezza totale [mm]	Profondità d'immersione [mm]	Numero di aperture	Quantità aperture di raccolta	Volume camera [ml]	Codice articolo
Acciaio inossidabile 1.4404 (V4A)	576	430	1	5	260	179-469-JD
	878	710	1	3	70	179-470-JD
	1528	1355	1	3	130	179-471-JD
Alluminio	576	430	1	5	260	179-466-JD
	878	710	1	3	70	179-467-JD
	1528	1355	1	3	130	179-468-JD

Campionatore multiplo

Diverse camere chiuse, per campioni a punti multipli a diverse profondità di campionamento predefinite.

- Idoneo anche per materiali ultra puri
- Facile da pulire, punta rimovibile



Materiale	Diametro flangia [mm]	Profondità d'inserimento [mm]	Numero camere	Quantità aperture di raccolta	Volume camera [ml]	Codice articolo
Acciaio inossidabile 1.4404 (V4A)	582	430	3	3	14	179-460-JD
	885	710	3	3	17	179-461-JD
	1535	1355	5	5	17	179-462-JD

Campionatore singolo

Con una camera chiusa di raccolta per un punto di campionamento ad una profondità predeterminata.

- Queste lance sono adatte per la raccolta di svariati materiali sfusi, dalla polvere più fine fino ai granuli più grandi
- Materiali ultra puri, di facile pulizia, punta rimovibile



Materiale	Lunghezza totale [mm]	Profondità d'immersione [mm]	Numero camere	Volume camera [ml]	Codice articolo
Acciaio inossidabile 1.4404/PTFE	583	430	1	17	179-463-JD
	885	710	1	17	179-464-JD
	1535	1355	1	17	179-465-JD

SiloDrill

In alluminio, per campioni a tutti i livelli di silos.

- Bordo raschiante per sostanze coesive
- Lunghezza 1500 mm, estensibile fino a 3500 mm



Accessori	Codice articolo
Asta estensibile per SiloDrill	179-476-JD

Quantità totale campione [ml]	Lunghezza totale [mm]	Ø esterno [mm]	Diametro del tubo [mm] [mm]	Codice articolo
400	300	150	40	179-475-JD

QuickPicker

- Per il campionamento semplice di materiali sfusi da sacchi o big bag e riempimento diretto nel campionatore originale adattato.
- Nella fornitura sono inclusi 2 flaconi in PE per campioni (numero d'ordine 179439) e una spazzola



Materiale	Lunghezza totale [mm]	Profondità d'immersione [mm]	Volume [ml]	Codice articolo QuickPicker
Acciaio inossidabile	1032	300	75	179-438-JD
PP	1100	300	75	322-402-JD

Sigillo di chiusura di controllo close-it

I sigilli di chiusura close-it impediscono che i materiali scorrevoli fuoriescano da sacchi o cartoni quando bucati da campionatori a zone

- Particolarmente adatto per prodotti alimentari e farmaceutici (adesivo conforme alle direttive europee sui prodotti alimentari)
- Conforme alla linea guida FDA
- Confezione = rotolo da 500 etichette




Colore	Versione	Grandezza [mm]	Codice articolo
rosso	stampato	95 x 95	179-456-JD
giallo	stampato	95 x 95	250-425-JD
blu	stampato	95 x 95	250-426-JD
verde	stampato	95 x 95	250-427-JD
nero	stampato	95 x 95	250-428-JD
bianco	non stampato	95 x 95	179-457-JD



LiquiSampler

Campionatore di sostanze liquide conforme a DIN EN ISO 15528. PTFE/FEP o PP ultra puro, chimicamente inerte per campionamenti privi di contaminanti da fusti, serbatoi, silos, specchi d'acqua. Per aperture di contenitori di diametro minimo di 32 mm.

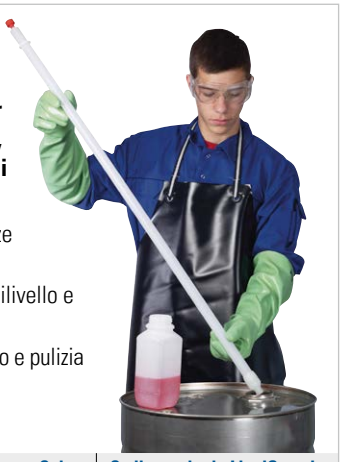

- Il campionatore di comprovata qualità per campioni di sostanze liquide, conforme a DIN EN ISO 15528
- Idoneo in modo universale per campionamento puntuale, multilivello e sul fondo
- Con anello scrematore per marcatura della profondità di prelievo e pulizia

burkle

Materiale	Volume [ml]	Profondità d'immersione [mm]	Colore	Codice articolo LiquiSampler
PP	150	600	trasparente	179-395-JD
	250	1000		179-396-JD
	500	2000		179-397-JD
PTFE/FEP	150	600		179-392-JD
	250	1000		179-393-JD
	500	2000		179-394-JD



ViscoSampler

Forza di aspirazione estremamente elevata per sostanze viscose come fanghi, limo, campioni acquosi di argilla e terra, sedimenti, olii, emulsioni, creme.
Realizzati in PTFE/FEP ultra puro e chimicamente inerte per campionamenti privi di contaminanti.

- Semplici da pulire, senza porosità, senza venature; evitano i depositi di sporco
- Vengono impiegate solo le filettature tonde utilizzate con successo nell'igiene dei prodotti alimentari.

burkle



Materiale	Volume [ml]	Profondità d'immersione [mm]	Colore	Codice articolo ViscoSampler
PP	160	600	trasparente	179-403-JD
	300	1000		179-404-JD
	650	2000		179-405-JD
PTFE/FEP	160	600	bianco trasparente	179-400-JD
	300	1000		179-401-JD
	650	2000		179-402-JD



LiquiDispo

Per campioni di sostanze da molto liquide a leggermente viscose. Impugnatura ergonomica, facile prelievo del campione come con una siringa (fino a 200 ml).



- HDPE, senza guarnizione, Ø 21 mm
- Prodotto in ambiente asettico, confezionato singolarmente
- Conforme alle linee guida europee sugli alimenti e FDA, confezionato singolarmente (confezione=20 pezzi)

burkle

Versione	Profondità d'immersione [mm]	Volume [ml]	Codice articolo LiquiDispo	Codice articolo ViscoDispo
standard	500	100	250-477-JD	250-481-JD
	1000	200	250-479-JD	250-483-JD
sterilizzato	500	100	250-478-JD	250-482-JD
	1000	200	250-480-JD	250-484-JD

Contenitore a immersione con flaconi in vetro

- Idoneo per operazioni di campionamento mirato
- Utilizzabile in stazioni di depurazione, per il campionamento di acqua o melma o per il controllo di oli grezzi, oli minerali liquidi, carburanti, carburanti speciali e di prova, oli combustibili, petrolio e lubrificanti liquidi conformi ai gruppi di esplosione IIA e IIB
- Certificato per l'impiego in zone Ex 0 e 1, gruppi di esplosione II A e II B
- Con Easy-Clic, che permette di richiudere velocemente in caso di sostituzione rapida del contenitore
- Flacone in vetro trasparente, contenuto 1000 ml
- Peso elevato (3,2 kg) per immersione più rapida

Contenitore a immersione

- Idoneo per operazioni di campionamento mirato
- Per il controllo di oli minerali liquidi del gruppo A, gruppi di esplosione IIA, IIB e IIC, oli grezzi, oli minerali liquidi, carburanti, carburanti speciali e di prova, oli combustibili, petrolio e lubrificanti liquidi
- Testa del flacone avvitabile
- Maniglia robusta
- Peso elevato (3,3 kg) per immersione più rapida

Contenitore ad immersione, in acciaio inox

- Per il prelievo a tutti livelli da serbatoi, vagoni cisterna, specchi d'acqua, impianti di depurazione
- Certificato per l'impiego in zone Ex 0 e 1, gruppi di esplosione II A, II B e II C
- Con Easy-Flow, la valvola a scorrimento per ottimizzare il flusso del liquido
- Elevato peso per immersione più rapida







	Contenitore ad immersione con flacone in vetro	Contenitore a immersione	Recipiente a immersione	Recipiente a immersione
Materiale	Ottone nichelato			Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A)
Classe di protezione Ex secondo ATEX	ATEX			
Quantità totale campione [ml]	1000	1000	1000	1000
Altezza esterna [mm]	330	443	450	427
Diametro [mm]	148	89	75	82
Peso [kg]	3,3	3,3	2,3	2,0
Codice articolo	281-228-JD	281-229-JD	281-231-JD	281-232-JD

Accessori	Codice articolo
Bobina EX, cavo terra, LxØ int.44x100mm	281-241-JD
Corda imm. V2A/PTFE,lungh. 10m., Ø 1,25mm	281-245-JD
Corda imm. V2A/PTFE,lungh. 25m., Ø 1,25mm	281-246-JD
Corda imm. V2A/PTFE,lungh. 50m., Ø 1,25mm	281-247-JD
Corda in rame EX, asole,10 m., Ø 4,5mm	281-248-JD
Corda in rame EX, asole,25 m., Ø 4,5mm	281-249-JD
Corda in rame EX, asole,50 m., Ø 4,5mm	281-250-JD

Dispo Dipper - misurino per prelievo campioni realizzato in camera bianca

- Pratico prelevatore di campioni monouso
- La produzione, il montaggio e l'imballaggio avviene in camera bianca, classe 7 (10.000)
- Conforme alle linee guida europee sugli alimenti e FDA, confezionato singolarmente (confezione=20 pezzi)
- Il contenitore per campioni con scala graduata garantisce la misurazione precisa della quantità di campione prelevato
- Il contenitore può essere sigillato dopo aver prelevato il campione necessario

Volume [ml]	50 ml	50 ml	100 ml	100 ml	250 ml	250 ml
Profondità d'inserimento [mm] [mm]	270					
Sterilizzato con raggi gamma	no	Sì	no	Sì	no	Sì
Diametro [mm]	40		53		72	
Spessore del materiale [mm]	417		415		429	
Tipo di imballaggio	confezionato singolarmente					
Confezione (pezzo/conf.)	20 pz.					
Codice articolo	281-264-JD	281-265-JD	281-266-JD	281-267-JD	281-268-JD	281-269-JD



MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLA MOVIMENTAZIONE DI FUSTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

Tra i vari prodotti di cui si compone la vasta gamma DENIOS troverete attrezzature per attività aziendali quotidiane quali il sollevamento, il ribaltamento, il mescolamento o lo svuotamento di liquidi all'interno di fusti. Per trasportare contenitori in sicurezza, ad esempio, abbiamo a disposizione sollevafusti o carrelli per fusti, naturalmente insieme a un'ampia scelta di prodotti per la manipolazione e l'utilizzo, così come per lo stoccaggio, il trasporto e le attività di travaso di sostanze pericolose in totale sicurezza. Accessori per fusti come pompe, rubinetti o imbuti completano il programma e lo rendono adattabile ad ogni esigenza.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

GUIDA

STOCCAGGIO FUSTI - LA NOSTRA GUIDA

Tutto quello che c'è da sapere sullo stoccaggio fusti: dalla compatibilità ai vari liquidi ai sistemi per lo stoccaggio di piccole e grandi quantità, fino alle operazioni sui fusti.

www.denios.it/magazine/guida-fusti

GUIDA

GESTIONE DEI FUSTI IN ZONE EX

- Come comportarsi in caso di utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva?
- Di quali prodotti dotarsi?
- Come evitare il rischio esplosione?

Di seguito troverete le risposta a quello che è importante sapere sul tema.

www.denios.it/magazine/fusti-ex

GUIDA

CINQUE OPERAZIONI - CINQUE DIVERSI STRUMENTI

Movimentare i fusti è un'operazione semplice, a patto che si posseggano gli strumenti giusti. Qualunque sia l'operazione che Vi troverete a dover svolgere nel Vostro lavoro quotidiano, DENIOS Vi fornisce il giusto complemento.

www.denios.it/5operazioni-5strumenti

ARTICOLO

ERGONOMICA E SICURA - LA LINEA SECU

DENIOS ha rinnovato l'aspetto del prodotto creando la linea SECU, nella consapevolezza che il design industriale contribuisce all'ergonomia di un moderno prodotto industriale.

www.denios.it/magazine/linea-secu

I VOSTRI VANTAGGI IN QUANTO CLIENTE

TRASPORTO E MANIPOLAZIONE DI MERCE IN AZIENDA

Ampia scelta:

- Vi offriamo soluzioni di riscaldamento per recipienti da 25 litri fino a cisternette da 100 litri
- inoltre, nel nostro assortimento potrete trovare anche dispositivi riscaldanti utilizzabili in zone Ex o resistenti alle intemperie

Consegna franco destino:

- niente sorprese relativamente ai costi!

Qualità garantita grazie all'innovazione dei procedimenti produttivi

10 anni di garanzia:

siamo al Vostro fianco in caso di problematiche

1	Pratica serratura di sicurezza per il bloccaggio di un fusto nella posizione più alta
2	Rapido sollevamento del fusto tramite il braccio meccanico della leva
3	Stabile telaio in acciaio, molto rigido, con rivestimento a polvere in colore blu
4	Semplicità nel carico di basi mobili per fusti, piastre riscaldanti ed europallet
5	Idoneo per fusti da 60 a 200 litri in acciaio e da 120 a 220 litri in plastica, con l'aiuto di una cinghia per fusti



Basi con ruote per fusti, in acciaio e acciaio inossidabile, tipo DT 1 - DT 5

- Pratico trasporto di fusti verticali in acciaio o plastica da 60 / 200 / 220 litri
- Anche con equipaggiamento aggiuntivo

Si sposta facilmente grazie alla barra di traino.

- Per fusti da 60 litri
- Incluso tirante per una movimentazione più facile ed ergonomica
- Con 4 ganci robusti che fungono da sicuro supporto per il fusto
- Facile da movimentare grazie alle 4 ruote girevoli in poliammide (Ø 60 x 25 mm)
- Costruzione in acciaio saldato con grande portata
- Con resistente rivestimento a polvere in RAL 5010 blu



Codice articolo 171-741-JD

Facile da muovere

- Per fusti in acciaio da 200 litri e in plastica da 220 litri
- Facile da muovere grazie alle 4 ruote girevoli in poliammide
- Costruzione in acciaio saldato con grande portata
- Con resistente rivestimento a polvere in RAL 5010 (blu)



Codice articolo 148-431-JD

Ribaltabile

- Base con ruote inclinabile per fusti, in acciaio
- Per fusti da 200/220 litri
- Meccanismo a pedale per l'agevole inclinazione del fusto, ideale per lo svuotamento di residui tramite pompa
- Costruzione in acciaio con resistente rivestimento a polvere RAL 5010 (blu)
- Facile da muovere grazie alle 4 ruote girevoli in nylon



Codice articolo 189-634-JD


Con vasca saldata a tenuta d'olio

- Altezza del bordo: 80 mm
- Rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)



Base con ruote per fusti, in acciaio inossidabile

- Per il facile trasporto di fusti in acciaio da 200 litri e fusti in acciaio inossidabile
- Particolarmente adatto per l'industria alimentare e farmaceutica
- Facile e veloce da pulire

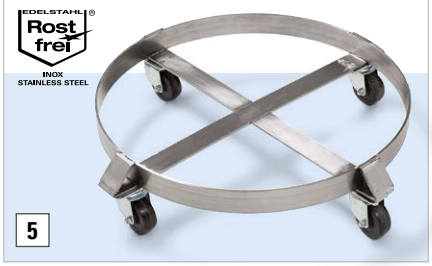

Robusta base con ruote per fusti in acciaio particolarmente pesanti

- Portata 500 kg
- Robusta costruzione in acciaio, con rivestimento a polvere di colore blu (RAL 5010)



	1	2	3	4	5	6
Tipo	**DT 1 / 60**	**DT 1 / 200**	**DT 2**	**DT 3**	**DT 4**	**DT 5**
Versione	con leva di comando	standard	con vasca a tenuta d'olio	con meccanismo di ribaltamento	in acciaio inossidabile	portata aumentata
Portata totale [kg]	100	350	300	350	350	500
Ø interno [mm]	400	610	610	610	610	610
Altezza [mm]	135	125	185	145	165	165
Numero di ruote	4	4	4	4	4	8
Ø rotolo/ruota [mm]	60	75	75	75	80	100
Codice articolo	171-741-JD	148-431-JD	189-637-JD	189-634-JD	189-635-JD	189-636-JD

Base circolare tipo DT 6, per fusti di sicurezza

- Per il trasporto sicuro di fusti in acciaio da 200 litri, fusti per recuperi e fusti di sicurezza
- In acciaio zincato
- Regolabile da Ø 680 a Ø 840 mm
- Manovrabile facilmente grazie alle 4 ruote girevoli





Disponibile anche in versione elettricamente conduttiva (se utilizzata in modo conforme), idonea all'impiego in zone a rischio di esplosione

Tipo	DT 6	
Versione	Non conduttiva	Elettricamente conduttiva
Portata totale [kg]	450	450
Ø interno [mm]	840	840
Altezza [mm]	123	123
Codice articolo	115-199-JD	127-147-JD



Base mobile in PE Poly 200E, per fusti

Base mobile in plastica Poly200 per fusti

Le basi mobili tipo Poly200 per fusti, di alta qualità con vasca salvagocce, sono prodotte in polietilene ecologico senza saldature. Le basi circolari in PE sono a tenuta di liquido, senza corrosione e molto resistenti ad acidi e soluzioni alcaline.

- Ideale per fusti in acciaio da 200 litri e fusti in plastica da 220 litri
- In polietilene (PE) ecologico
- A tenuta di liquido, protetta dalla corrosione e molto resistente ad acidi e soluzioni alcaline
- Vasca di sgocciolamento integrata con volume di 5 litri
- Facile trasporto grazie a 2 ruote girevoli e 2 fisse in poliammide (Ø 80 mm)
- Con fondo profilato per una buona stabilità durante il trasporto
- Base mobile di alta qualità con vasca salvagocce
- Fornibile in 3 versioni

Poly200 S fornibile anche in versione elettricamente conduttiva (idonea all'impiego in zone a rischio di esplosioni)





Base circolare mobile Poly200 D, con timone



Il telaio posteriore, con maniglione di spinta integrato, offre ulteriore protezione contro gli spruzzi e la possibilità di appoggiare piccoli oggetti

Tipo	Poly 200 D	Poly 200 E	Poly 200 S
Versione	**con timone**	**Senza timone**	**maniglione di spinta integrato**
Portata totale [kg]		300	
non conduttiva, blu			
Codice articolo	181-867-JD	181-868-JD	181-869-JD
elettricamente conduttiva, nera			
Codice articolo	–	–	181-870-JD


"CADDY" in acciaio per fusti

La barra con funzione combinata di tirante e di leva aiuta il ribaltamento del fusto, per prendere e trasportare facilmente fusti da 200 litri.

- "Caddy" per fusti, per un rapido posizionamento del fusto senza necessità di altri attrezzi
- Facile trasporto di fusti in acciaio da 200 litri
- Particolarmente basso per inserirsi sotto il fusto inclinato e sollevarlo
- La leva combinata di traino e sollevamento consente di inclinare in sicurezza il fusto per infilare sotto la base del carrello e, inserita successivamente nella base stessa, facilita la movimentazione del carrello con il fusto
- Ø ruote (mm): 150 / 75
  materiale delle ruote: poliuretano
- Portata: 250 kg



Il gancio di sicurezza impedisce lo scivolamento del fusto quando lo si solleva.

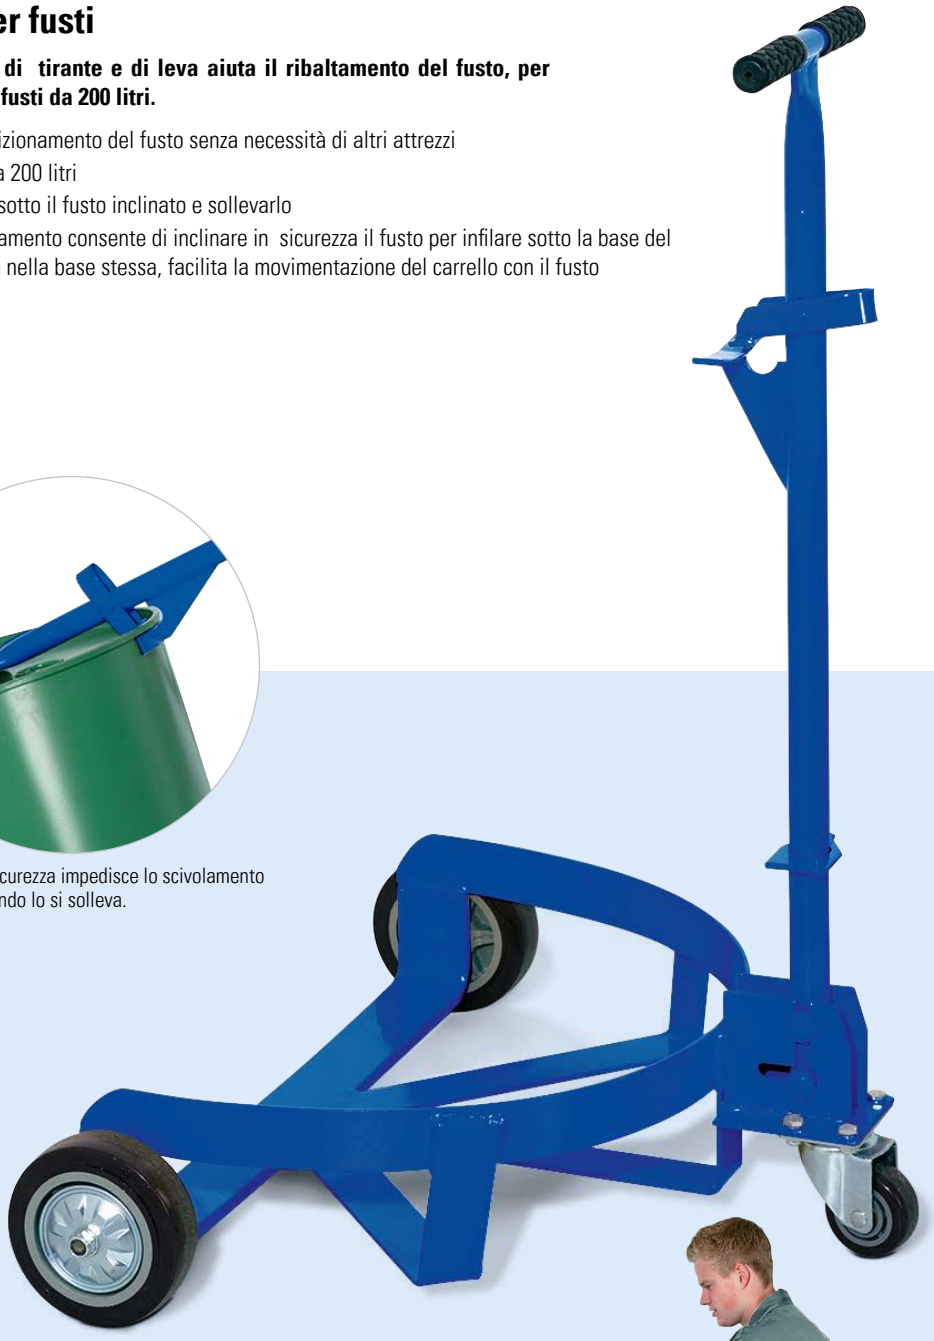



Caddy con leva combinata di traino e sollevamento per il contemporaneo inserimento del Caddy sotto il fusto e successivamente per un trasporto più agevole

Versione	con tirante/leva
Misure esterne L x P x H [mm]	780 x 570 x 1060
Codice articolo	195-075-JD

Carrello tipo FKR-S2 per fusti

- Versione zincata a caldo o con robusto rivestimento a polvere blu (RAL 5010)
- Facile presa del fusto grazie a linguetta e gancio di sicurezza
- Maggiore sicurezza grazie a due ruotini di supporto
- Con il carrello si possono anche posizionare fusti da 200 litri su vasche di raccolta di altezza massima 260 mm
- A scelta, con pneumatici o ruote in gomma piena, Ø ruota: 350 mm

Anche come versione elettricamente conduttiva (se utilizzata in modo conforme, idonea all'impiego in zone a rischio di esplosioni)



Codice articolo 164-364-JD

Carrello tipo FKH per fusti

- Carrello per fusti, con ruote in gomma piena, per il trasporto e il travaso sicuro di fusti da 200 litri in acciaio e in plastica con coperchio
- Ergonomia nelle operazione di ribaltamento e trasporto
- Facile e sicura presa del fusto grazie al gancio di sicurezza
- Utilizzabile anche come stazione di travaso
- Grandi ruote in gomma piena, ideale per un impiego su pavimenti non piani



Carrello per fusti FKH con poggiapiedi chiudibile per una sicura stabilità

Codice articolo 164-355-JD



Idoneo anche come stazione di travaso

	Versione standard			Versione elettricamente conduttiva	
Tipo	**FKR-S2**		**FKH**	**FKR-S2**	**FKH**
Gommatura	Gomma piena	Pneumatici	Gomma piena	Gomma piena elettr. conduttiva	
Portata totale [kg]	300				
Misure esterne L x P x H [mm]	730 x 545 x 1600		730 x 520 x 1600	730 x 570 x 1590	650 x 600 x 1415
Codice articolo rivestito(a) a polvere	164-364-JD	164-362-JD	164-355-JD	180-863-JD	180-861-JD

Carrello tipo FK per fusti in acciaio e in plastica

- Per il trasporto e il travaso di fusti in acciaio e in plastica da 60 fino a 220 litri
- Con piastra di base e cinghia di trattenuta per la sicurezza nel trasporto e nel travaso
- A scelta con pneumatici o ruote in gomma piena, Ø ruota: 350 mm



La pedana abbattibile impedisce il ribaltamento accidentale del carrello



Carrello tipo FKZ per fusti, rivestito a polvere in RAL 5010, con pneumatici

Codice articolo 164-370-JD

Per il trasporto manuale frequente di fusti - carrello per fusti completamente ergonomico Secu Comfort:

pagina **274**



Carrello tipo BK, per confezioni fino a 60 litri

- Idoneo per contenitori in plastica da 30 e 60 litri, e per fusti d'acciaio e plastica da 60 litri
- Garantisce il trasporto in sicurezza (ulteriore catena di sicurezza fornibile in opzione)
- Con idonea vasca di raccolta (fornibile in opzione) utilizzabile anche come stazione di travaso
- Ø ruota: 200 mm

Anche come versione elettricamente conduttiva (se utilizzata in modo conforme, idonea all'impiego in zone a rischio di esplosioni)



Tipo PolySafe PSW 6.2, senza grigliato

Codice articolo 107-262-JD

Con vasca di raccolta (si vedano gli accessori), idoneo anche come stazione di travaso



(senza catena di sicurezza, per la versione con pneumatici si veda la tabella)

Codice articolo 115-243-JD

ORDINATE SUBITO

Catena di sicurezza

- Per la sicurezza nel trasporto di bombole di gas da 33 kg



Codice articolo 133-938-JD

	Versione standard			Versione elettricamente conduttiva	
Tipo	**FKZ**	**BK-60**	**FKZ**		**BK-60**
Gommatura	Gomma piena		Pneumatici	Gomma piena elettr. conduttiva	
Portata totale [kg]	300	120	300		120
Misure esterne L x P x H [mm]	730 x 565 x 1580	470 x 530 x 1160	730 x 565 x 1580	695 x 650 x 1415	470 x 530 x 1160
Codice articolo zinc. a caldo	–	115-243-JD	115-246-JD	–	–	181-315-JD
Codice articolo rivestito(a) a polvere	164-371-JD	164-368-JD	–	164-370-JD	181-268-JD	181-316-JD

Carrello per fusti Secu Comfort

Con uno sforzo minimo anche le persone inesperte possono prendere fusti pieni e trasportarli per lunghi percorsi, senza compromettere la loro salute.

- Facile da usare
- Utilizzabile in vari modi per fusti da 60 a 220 litri in acciaio e plastica
- Sollevamento e trasporto senza fatica di fusti grandi e pesanti senza la necessità dell'ausilio di una seconda persona
- Non è necessario ribaltare o inforcare il fusto pieno
- Robusta e durevole costruzione in acciaio e acciaio inossidabile con rivestimento a polvere di elevata qualità
- Ancora più ergonomico di quanto richiesto dalle norme antinfortunistiche. Disponibile anche in versione conduttiva per zone Ex

Secu Plus - il complemento ideale per il carrello per fusti Secu Comfort!



Ribalta fusti ergonomico Secu Plus, con grande piattaforma e catena per la tenuta sicura del fusto



Secu Comfort, versione conduttiva, rosso, adatto per zone Ex 1, 2 IIA, IIB



Carrello Secu Comfort per fusti, con ruote in gomma piena, portata 350 kg

Ribalta fusti Secu Plus

Per inclinare leggermente il fusto in posizione orizzontale - per proseguire nel trasporto oppure per operazioni di stoccaggio e di travaso.

- Grande piattaforma zincata per riporre il fusto in sicurezza per mezzo del carrello per fusti Secu Comfort
- Per fusti in acciaio e plastica da 200/220 litri
- Leva di sollevamento regolabile, con 3 funzioni: ribaltamento / maniglione di spinta / sicurezza a dispositivo fermo, ad esempio durante operazioni di travaso
- In acciaio, con rivestimento a polvere di alta qualità
- 2 ruote orientabili con fermo (Ø 125 mm) e 2 fisse (Ø 160 mm), gomma piena, su cuscinetti



Si inclina senza difficoltà grazie all'asta di rotolamento e alla leva di sollevamento regolabile



Travaso sicuro grazie alla vasca per piccole confezioni (si vedano gli accessori), altezza di travaso massima 350 mm



La combinazione conveniente tra Secu Comfort + Plus

Codice articolo 257-452-JD

Tipo	Secu Comfort		Secu Plus
Versione	standard	conduttiva	standard
Portata totale [kg]	350		
Colore	arancione	rosso	arancione
Codice articolo	243-307-JD	250-280-JD	251-170-JD

ORDINATE SUBITO

Supporti girevoli per ruotare facilmente i fusti

Codice articolo 115-213-JD

Vasca per piccole confezioni per il travaso sicuro

Codice articolo 290-873-JD

Carrello sollevafusti tipo FTH 1

- Unisce la funzione di un carrello portafusti alle caratteristiche di un sollevafusti
- Consente di posizionare senza fatica fusti in acciaio con tappi, da 50 fino a 200 litri, su vasche di raccolta
- Robusto telaio in tubo d'acciaio con montante, manopole e grandi ruote in gomma su cuscinetti
- Con blocco di sicurezza regolabile in altezza per fissare il fusto al carrello
- Un ulteriore sistema di tenuta funge da blocco alle vasche di raccolta durante il processo di sollevamento
- Idoneo per altezza massima della vasca fino a 365 mm
- 2 grandi ruote in gomma piena di diametro 250 mm (su cuscinetti a sfera)





2 ganci aggiuntivi fissano il dispositivo di sollevamento e trasporto alla vasca di raccolta per posizionare il fusto in sicurezza



Carrello sollevafusti FTH 1 per fusti in acciaio, portata 200 kg

Codice articolo 128-406-JD

Transpallet per fusti in acciaio da 200 litri

- Combinate il comfort di un transpallet con la funzionalità di un'apparecchiatura per trasporto fusti.
- Per sollevare, deporre e trasportare facilmente un fusto da 200 litri in acciaio
- Portata: 350 kg
- In posizione abbassata la ganascia è aperta e accoglie il fusto
- Ruote in nylon



Transpallet per fusti in acciaio da 200 litri, portata: 350 kg

Codice articolo 158-052-JD

Combinate il comfort di un transpalet con la funzionalità di un'apprecchiaturaper trasporto fusti





BEST SELLER

Codice articolo 115-256-JD

Pinza tipo FZ 600 per fusti

Idoneità anche per l'impiego con fusti verticali molto vicini uno all'altro o per il caricamento di fusti di sicurezza e di recupero. Rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010).

- Per il trasporto in posizione verticale di fusti in acciaio da 200 litri
- Idonea per l'impiego con fusti verticali molto vicini uno all'altro o per il caricamento di fusti di sicurezza e di recupero
- Con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
- Portata: 350 kg
- Peso: 10 kg



Codice articolo 115-197-JD

Catena sollevafusti tipo FGM con manicotto

Ideale per la movimentazione di fusti metallici con bordo in posizione verticale, aperti o chiusi. Il manicotto è posto attorno al fusto, al di sotto del bordo, e viene quindi bloccato fermamente al bordo dalla leva di serraggio. L'apertura può essere regolata con una vite.

- Diametro del fusto: 560 - 610 mm
- Portata: 300 kg
- Peso: 10 kg



Codice articolo 115-266-JD

Pinza tipo FZ-S per fusti

Per il sollevamento verticale di fusti in acciaio da 200 litri con nervature. Possono essere trasportati anche fusti aperti, in quanto vengono mantenuti sempre in posizione verticale. Rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010).

- Ideale per fusti verticali vicini uno all'altro
- Portata: 350 kg
- Peso: 8 kg

Il fusto viene afferrato solo da un lato, per cui la pinza FZ-S per fusti è utilizzabile senza problemi anche per più fusti verticali, vicini uno all'altro.



Morse di sollevamento tipo FGK per fusti


Un prodotto assolutamente versatile!

- Per il sollevamento e trasporto di fusti da 60 e 200 litri, in acciaio con nervature, in posizione orizzontale o verticale
- Robusta costruzione con catena con ganci speciali di presa del fusto
- Idoneità anche all'impiego con fusti verticali molto vicini uno all'altro o per il caricamento di fusti di sicurezza e di recupero
- Portata: 500 kg
- Peso: 2,2 kg

BEST SELLER



Esempio d'impiego: raddrizzare senza fatica un fusto orizzontale

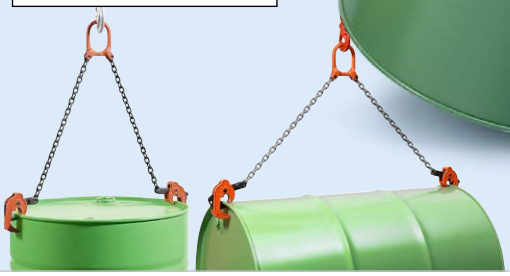


Morse di sollevamento tipo FGK per fusti - ideali per il sollevamento di fusti verticali o orizzontali

Codice articolo 164-398-JD

Pinza tipo FZ 500-H

La pinza FZ 500-H per fusti serve al sollevamento orizzontale ed al trasporto di fusti da 200 litri con nervature o con anello elastico.

- Per il sollevamento orizzontale ed il trasporto di fusti da 200 litri con nervature o con anello elastico
- Dotata di un dispositivo di blocco
- Portata: 350 kg
- Peso: 8 kg

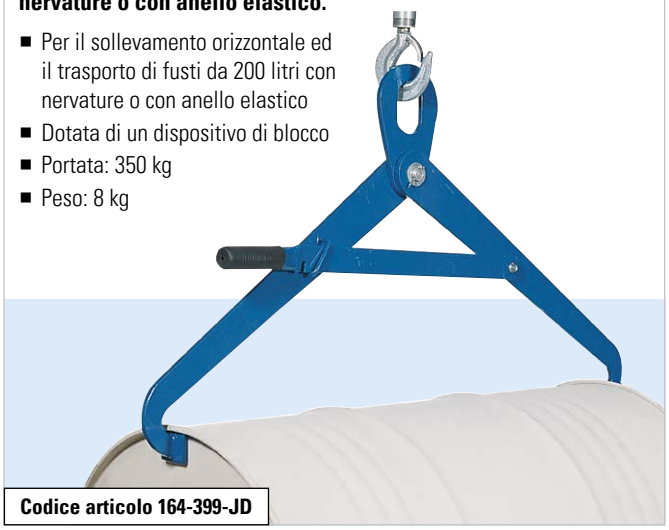

Codice articolo 164-399-JD

Catena tipo FGV per fusti

- Per sollevare e trasportare fusti orizzontali in acciaio da 60 e 200 litri, con nervature
- Robusta costruzione con catena con 2 ganci speciali di presa del fusto
- Portata: 300 kg
- Peso: 4 kg



Codice articolo 115-188-JD



Trasporto sicuro di fusti in plastica e acciaio






Pinza per fusti tipo SK, idoneità e certificazione per l'impiego in zona Ex

La pinza avvolge automaticamente il fusto al momento del sollevamento col carrello elevatore. Comprensiva di fissaggio al carrello elevatore tramite viti ad alette

- Con ganascia di presa a chiusura automatica, regolabile che afferra in sicurezza il fusto
- Tenuta sicura anche con diverse grandezze di fusto
- Idonea e certificata per l'impiego in zona Ex: IIB T4 zona 1
- Idoneità a fusti in plastica da 220 litri e in acciaio da 200 litri

Codice articolo 212-869-JD

Comoda regolazione al singolo tipo di fusto con volantini e scala graduata

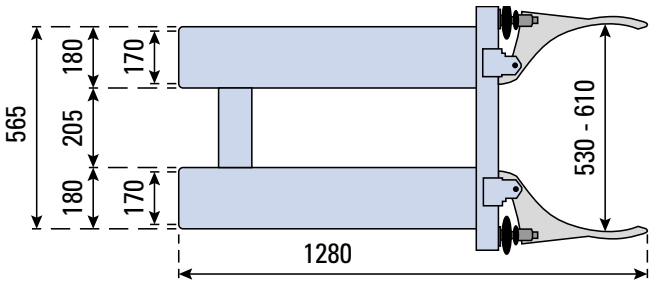

Vista dall'alto: pinza tipo SK per fusti




Codice articolo 164-394-JD

Pinza tipo FK per fusti

La pinza avvolge automaticamente il fusto al momento del sollevamento col carrello elevatore. Comprensiva di fissaggio al carrello elevatore tramite viti ad alette

- Con ganascia di presa a chiusura automatica, che afferra e trattiene in sicurezza il fusto in acciaio
- Pinze per fusti da posizionare sulle forche del carrello elevatore per il trasporto di un fusto
- Idoneità a fusti in plastica da 220 litri o fusti in acciaio da 200 litri con nervature
- Comprensiva di fissaggio al carrello elevatore tramite viti ad alette
- Con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)

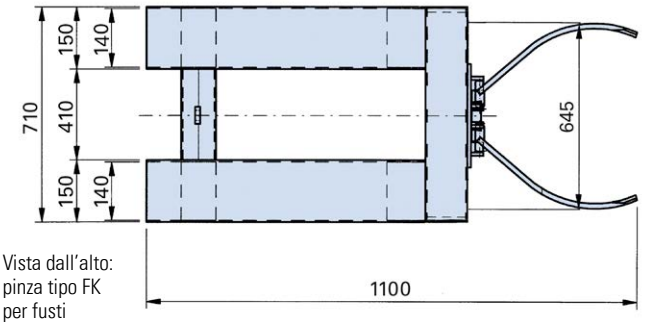

Vista dall'alto: pinza tipo FK per fusti

Tipo	SK	FK
Idoneità per	Fusto in acciaio con nervature/fusto in acciaio con coperchio da 200 l e fusto con coperchio in plastica/fusto L-Ring in plastica da 220 l	Fusto in acciaio con nervature/fusto in acciaio con coperchio da 200 l
Portata totale [kg]	300	350
Misure esterne L x P x H [mm]	675 x 1280 x 220	710 x 1100 x 160
Tasche per le forche L x H [mm]	170 x 70	150 x 55
Peso [kg]	47	56
Codice articolo	212-869-JD	164-394-JD

Pinza tipo SH per fusti

- Pratico trasporto fino a due fusti in acciaio da 200 litri
- Presa salda anche su fondo irregolare
- Azionabili da un singolo operatore - non è necessaria un'altra persona per avvicinare e inforcare il fusto
- Presa sicura di fusti in acciaio con nervature e di fusti con anello di chiusura
- Regolabile in altezza
- Robusta costruzione saldata in acciaio
- Modulo aggiuntivo per carrello elevatore con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
- Montaggio rapido e facile al carrello elevatore
- Fissaggio automatico al momento del sollevamento del fusto
- Rilascio automatico della pinza quando si posa il fusto



Avvicinandosi al fusto sotto il bordo ed alzando la pinza, il fusto viene automaticamente assicurato. La pinza si ancora al bordo del fusto durante il processo di sollevamento. Mettendo a terra il fusto si ha lo sblocco automatico



Pinza tipo SH 1 per un fusto da 200 litri, portata: 350 kg




Pinza tipo SH 2 per 2 fusti da 200 litri, portata: 2 x 350 kg


Vasche di raccolta collaudate, per lo stoccaggio di sostanze pericolose

pagina **10**




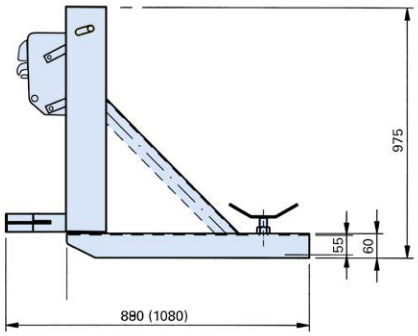

Vista laterale: pinza per fusti tipo SH 1 e SH 2

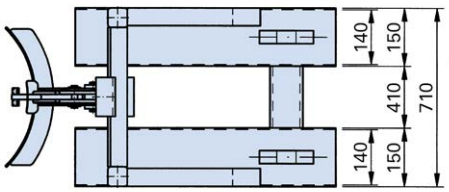

Vista dall'alto: pinza SH 1 per fusti

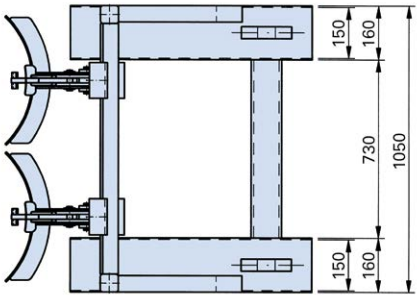


Vista dall'alto: pinza SH 2 per fusti


Tipo	SH 1	SH 2
Portata totale [kg]	350	700
Idoneità per	1 x fusto in acciaio con nervature/fusto in acciaio con coperchio da 200 l	2 x fusti in acciaio con nervature/fusti in acciaio con coperchio da 200 l
Misure esterne L x P x H [mm]	710 x 890 x 975	1050 x 1080 x 975
Tasche per le forche L x H [mm]	140 x 55	150 x 55
Peso [kg]	70	110
Codice articolo	115-223-JD	115-225-JD

Ribaltafusti con volantino tipo SV

- Idoneo per fusti con un diametro da 380 fino a 600 mm
- Disponibile anche in versione antideflagrante secondo Atex
- Ideale per fusti in plastica L-Ring da 60 a 220 litri e fusti con coperchio nonché fusti in acciaio con nervature da 60 e 200 litri e fusti con anello elastico
- Ingranaggio autobloccante a vite, con volantino facile da azionare
- Ganascia prismatica girevole su cuscinetti con cinghia di ritenuta sulla parete anteriore
- Catena di sicurezza per fissare il ribaltafusti al carrello elevatore
- Angolo di rotazione: 180°

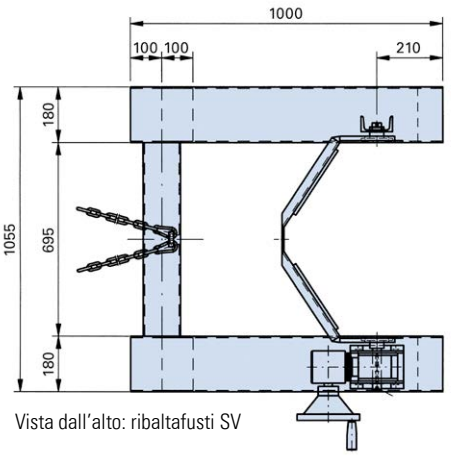


Vista dall'alto: ribaltafusti SV

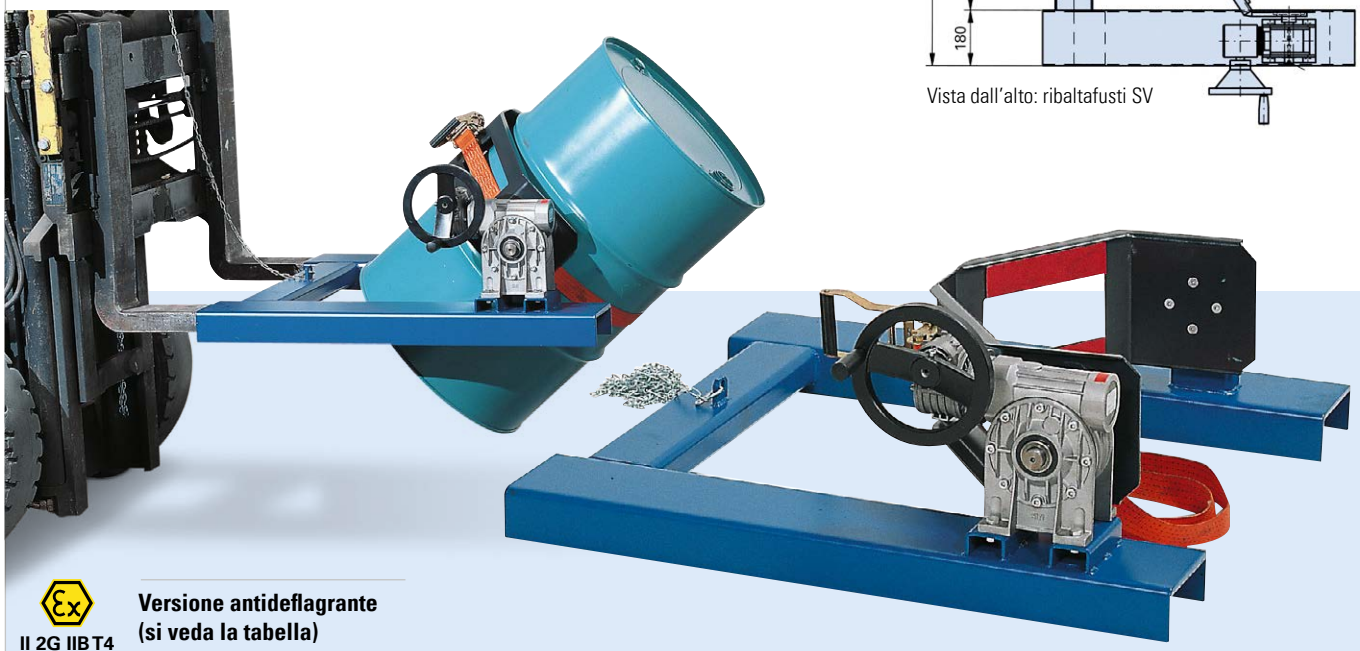

II 2G IIB T4

Versione antideflagrante (si veda la tabella)

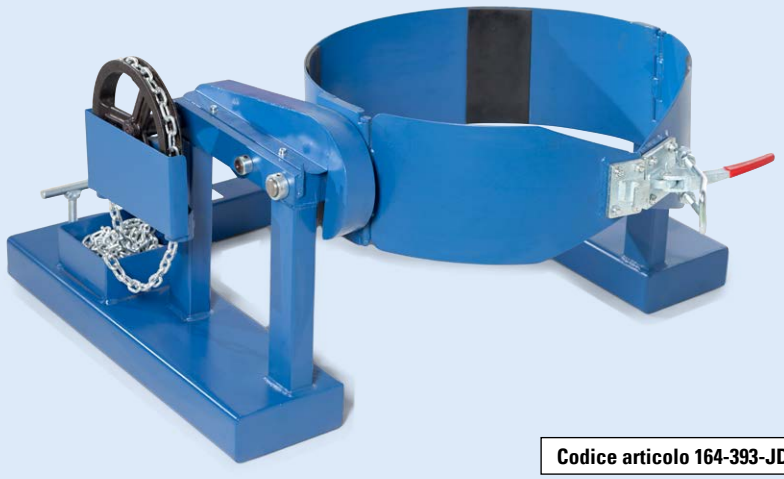

Codice articolo 164-393-JD

Ribaltafusti tipo SVK, con catena senza estremità

- La catena senza estremità consente uno svuotamento dosato del fusto da qualsiasi altezza e un facile azionamento ed uso dal sedile di guida
- Assicurabile al carrello elevatore con le viti di bloccaggio
- Robusta costruzione saldata in acciaio
- Con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
- Angolo di rotazione: > 360°



Esempio d'impiego: azionamento dal sedile di guida per mezzo della catena senza estremità

Questi ribaltafusti sono apparecchiature ausiliarie per sollevatori a forca e sono idonei per il sollevamento, la rotazione, lo svuotamento controllato ed il trasporto di fusti. Sono facilmente azionabili da un singolo operatore.


Tipo	SV	SVK
Applicazione	Fusti in acciaio da 60 fino a 220 litri e da 60/200 litri	Fusti in acciaio da 200 litri
Portata totale [kg]	300	300
Peso [kg]	90	70
Tasche per le forche L x H [mm]	170 x 70	180 x 65
Distanza tasche d'inforcamento [mm]	695	620
Codice articolo Versione standard	115-286-JD	164-393-JD
Codice articolo Versione Ex	147-724-JD	–


Pinza tipo RLN per fusti

- Compatto sistema di presa del fusto
- Per fusti in acciaio da 200 litri in posizione verticale e orizzontale
- Sistema di blocco automatico
- I fusti possono essere posizionati negli scaffali anche in posizioni molto vicine tra loro
- Il fusto verticale viene abbracciato in tre punti e, facendo scendere le forche del carrello elevatore, viene portato in posizione orizzontale
- Lo stoccaggio del fusto avviene senza ulteriore intervento manuale
- Idoneità e certificazione per l'impiego in zona Ex: IIB T4 zona 1



Pinza tipo RLN per un fusto da 200 litri

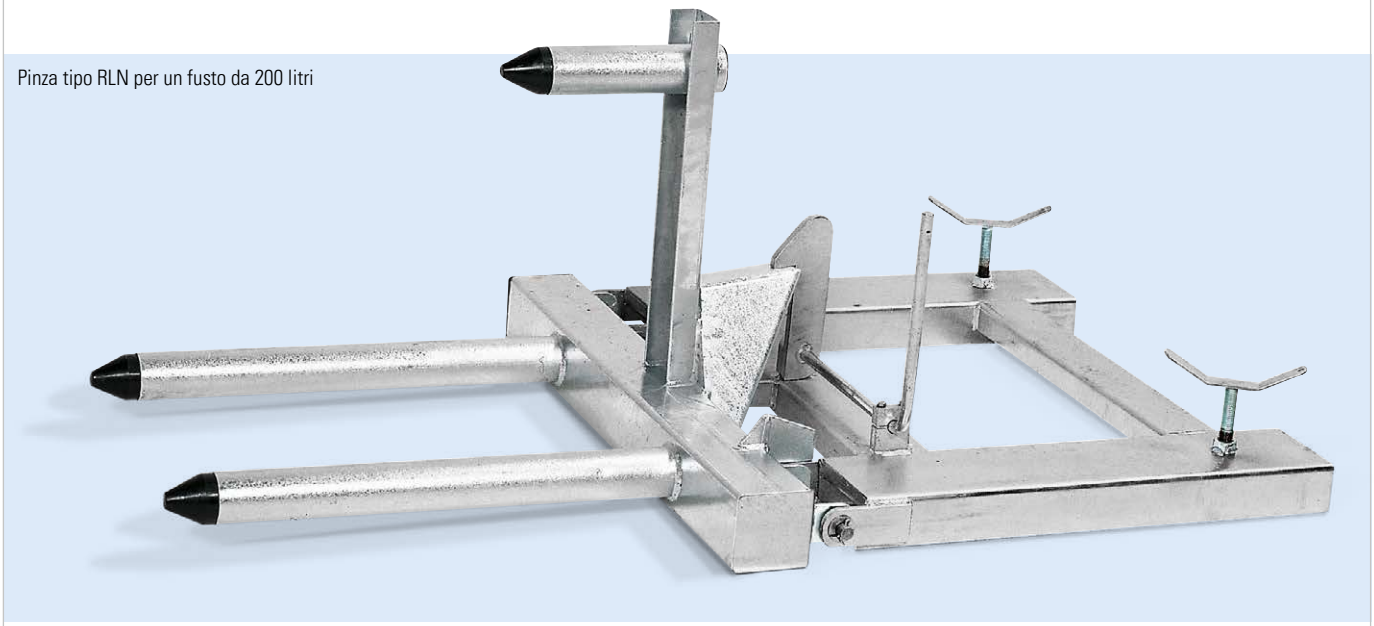

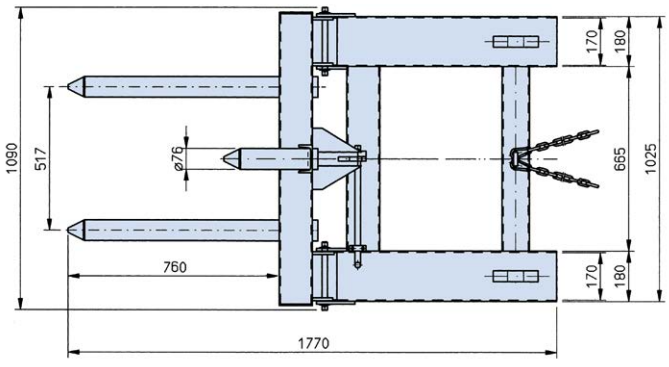

Vista dall'alto: pinza RLN per fusti

Tipo	RLN
Applicazione	**Fusto in acciaio da 200 litri, orizzontale o verticale**
Portata totale [kg]	300
Peso [kg]	75
Tasche per le forche L x H [mm]	170 x 70
Distanza tasche d'inforcamento [mm]	665
Codice articolo	115-289-JD

Servo Eco - Il pratico sollevafusti per pallet, basi riscaldanti e basi mobili per fusti

- Idoneo per fusti da 60 a 200 litri in acciaio e da 120 a 220 litri in plastica, con l'aiuto di una cinghia per fusti
- Rapido sollevamento del fusto tramite il braccio meccanico della leva
- Semplicità nel carico di basi mobili per fusti, piastre riscaldanti ed europallet
- Pratica serratura di sicurezza per il bloccaggio di un fusto nella posizione più alta
- Stabile telaio in acciaio, molto rigido, con rivestimento a polvere in colore blu
- Portata: 250 kg





Per caricare con rapidità basi mobili per fusti, basi riscaldanti e pallet.

Idoneità per	Fusti in acciaio da 60 a 200 litri, fusti in plastica da 120 a 220 litri
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**200**
Portata totale [kg]	250
Misure esterne L x P x H [mm]	909 x 830 x 1782
Larghezza carrello [mm]	830
Codice articolo	268-895-JD

*misurata sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)


Servo Eco - l'efficiente sollevafusti per europallet


idoneo per fusti in acciaio da 200 litri con nervature

- Carico facile e senza fatica, ad esempio su europallet e vasche di raccolta DENIOS
- È possibile passare sopra un europallet, in modo da raggiungere anche un fusto verticale che si trovi in posizione posteriore al di sopra dello stesso pallet
- Meccanismo di blocco per prendere il fusto dal bordo superiore
- Agevole sollevamento del fusto per mezzo del timone di sollevamento
- Portata: 250 kg



Codice articolo 227-162-JD





Servo Eco con carrello a forma di V

E' possibile anche passare sopra all'europallet per raggiungere comodamente un fusto verticale che si trovi in posizione centrale al di sopra dello stesso

- Carico agevole e sicuro, ad esempio, di europallet e vasche di raccolta DENIOS, anche dall'angolo
- Azionando il pedale idraulico il fusto viene afferrato automaticamente e trattenuto
- Maneggevole grazie alle due ruote orientabili (con fermo) che consentono una manovra precisa
- Agevole sollevamento del fusto con pompa a pedale, scarico preciso grazie a pedale separato
- Disponibile in 2 varianti:
  - per fusti in acciaio da 200 litri
  - per fusti in acciaio da 200 litri e fusti in plastica da 200 litri



Codice articolo 227-161-JD



Volantino con scala per adattare esattamente il sistema di presa al singolo tipo di fusto.



Codice articolo 201-867-JD

Idoneità per	Fusti in acciaio da 200 litri	Fusti in acciaio da 200 litri, fusti in plastica da 220 litri
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**493**	**500**
Portata totale [kg]	350	300
Misure esterne L x P x H [mm]	1218 x 900 x 1260	1120 x 900 x 1260
Codice articolo	227-161-JD	201-867-JD

*misurata sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

E' possibile passare sopra a un europallet in modo da raggiungere comodamente anche un fusto verticale posizionato al centro dello stesso.

Sollevafusti Servo con carrello regolabile

- Manovra senza problemi anche in uno spazio strettissimo
- Carrello regolabile (larghezza di 700 e 1390 mm)
- Dai molteplici impieghi, per esempio, per caricare vasche di raccolta e contenitori DENIOS o per depositare su scaffalature
- Idoneo per fusti in acciaio con nervature da 200 litri
- Meccanismo di presa a chiusura automatica
- Misure compatte, passa attraverso tutte le porte industriali standardizzate
- 4 grandi ruote orientabili (2 con fermo) rendono facile la manovra e sicuro il trasporto anche su lunghe distanze
- Con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
- Portata: 350 kg




Sollevafusti tipo XH, versione non Ex

Codice articolo 227-164-JD



Facile approccio ad una vasca di raccolta, anche in uno spazio limitatissimo

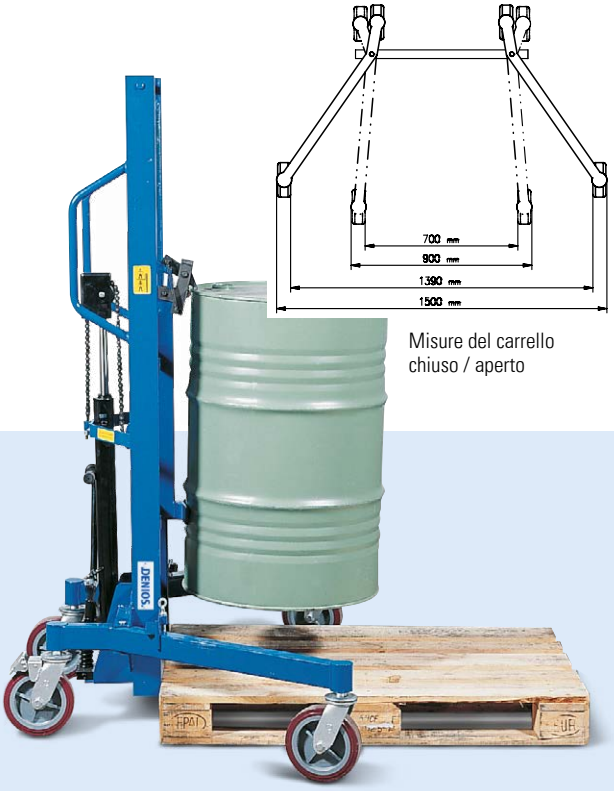

Misure del carrello chiuso / aperto

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Sollevafusti":

www.denios.it/kat/12828




Sollevafusti Servo con ribaltafusti di 180°

Sollevamento, rotazione e svuotamento di fusti L-Ring in acciaio con nervature e in plastica da 200/220 litri

- Timone di sicurezza manovrabile con una sola mano e con triplice funzione (sollevare/abbassare/condurre)
- Scarico di precisione, possibile anche con il pedale
- Protezione ottimale dell'utilizzatore grazie alla manovella di rotazione allungata ed alla griglia di sicurezza
- Facilmente manovrabile grazie a 2 ruote fisse e 2 ruote orientabili (con fermo e protezione del piede)
- Con resistente rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
- Angolo di rotazione: 180°

Per fusti in acciaio con nervature

Un gancio di sicurezza sotto il fusto li tiene in posizione, proteggendoli da danneggiamenti

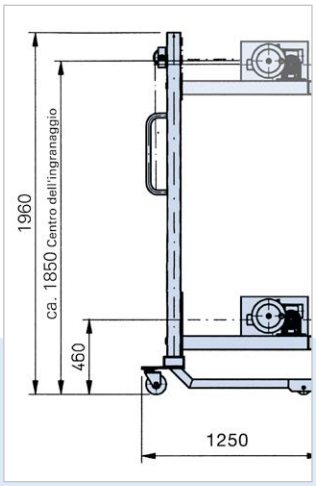

Vista laterale: sollevafusti con ribaltafusti di 180°



Dettaglio: timone di sicurezza



Per fusti L-Ring in acciaio con nervature e in plastica

Sollevamento, rotazione e svuotamento di fusti L-Ring in acciaio con nervature e in plastica da 200/220 litri

- Grazie ad un'ulteriore ganascia di sicurezza, sia i fusti L-Ring in acciaio con nervature che quelli in plastica da 200/220 litri vengono afferrati e trattenuti in modo sicuro



Ganascia di sicurezza per fusti in plastica, con chiusura regolabile e leva di bloccaggio





INNOVAZIONE

Idoneità per	Fusti in acciaio da 200 litri	Fusti in acciaio da 200 litri, fusti L-Ring da 220 litri
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**1305**	**1270**
Portata totale [kg]	350	
Misure esterne L x P x H [mm]	1120 x 1335 x 1960	1105 x 1335 x 1960
Larghezza carrello [mm]	930	940
Altezza d'inforcamento [mm]	150	
Codice articolo	227-163-JD	236-464-JD

*misurata sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

Sollevafusti Servo con pinza e ganascia per fusti e ribaltafusti di 360°

Stabile telaio in acciaio, molto rigido, con rivestimento a polvere in colore blu

I sollevafusti Servo Vi offrono la soluzione adatta a molti casi applicativi:
oltre al sollevafusti Servo con carrello regolabile e ai due sollevafusti Servo con il ribaltafusti di 180° riportati nelle pagine precedenti, nella pagina che segue troverete tre ulteriori tipi di carrello, in combinazione con tre pratici tipi di presa del fusto, per sollevare, trasportare o ruotare fusti in acciaio o in plastica.

Le 3 tipologie di carrello sono le seguenti:
- carrello stretto con altezza di 1605 mm
- carrello largo con altezza di 1605 mm
- carrello largo con altezza di 2135 mm

- Comodo sollevamento a pedale idraulico
- Comodo abbassamento tramite pedale separato
- Facilmente movimentabile grazie a 2 ruote fisse e 2 ruote orientabili (con fermo)




Pratica pompa a pedale per sollevamento ergonomico del fusto



Carrello stretto per entrare nelle cavità di europallet o per varie tipologie di vasche di raccolta DENIOS



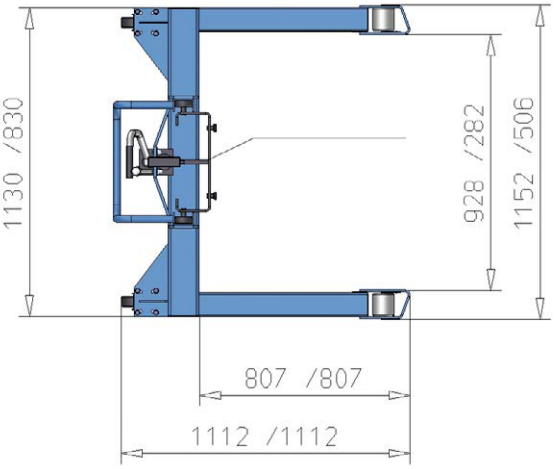

Misure carrello largo / stretto

Carrello largo per abbracciare europallet e vasche di raccolta DENIOS. E' possibile anche passare sopra all'europallet per raggiungere un fusto verticale posizionato in fondo allo stesso

Sollevafusti Servo con pinza per fusti

Speciale meccanismo di presa per fusti in acciaio da 60 a 200 litri con nervature e per fusti in acciaio con anello elastico

- Portata: 300 kg





Carrello	stretto	largo	largo
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**740**	**740**	**1390**
Altezza di sollevamento min. [mm]	120	–	–
Larghezza carrello [mm]	278	974	974
Altezza [mm]	1605	1605	2135
Codice articolo	181-092-JD	115-218-JD	181-098-JD

*misurata sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

Sollevafusti Servo con ganascia per fusti

Sistema di presa per fusti regolabile, a chiusura automatica, universale per tutti i fusti in acciaio e plastica da 200-220 litri

- Portata: 300 kg

Il sistema di presa può essere comodamente regolato sul diametro del fusto tramite volantino con scala e blocco





Carrello	stretto	largo	largo
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**520**	**520**	**1170**
Altezza di sollevamento min. [mm]	120	–	–
Larghezza carrello [mm]	278	974	974
Altezza esterna [mm]	1605	1605	2135
Codice articolo	214-474-JD	214-475-JD	214-476-JD

*misurata sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

Sollevafusti Servo con ribaltafusti di 360°

Sistema di presa a ganascia prismatica girevole su cuscinetti. Ideale per fusti in plastica L-Ring da 60 a 220 litri e fusti con coperchio nonché fusti in acciaio con nervature da 60 e 200 litri e fusti con anello elastico

- Ingranaggio sensibile, autobloccante con volantino
- Portata: 300 kg





Carrello	stretto	largo	largo
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**750**	**750**	**1400**
Altezza di sollevamento min. [mm]	120	–	–
Larghezza carrello [mm]	278	974	974
Altezza [mm]	1605	1605	2135
Codice articolo	181-088-JD	181-090-JD	115-293-JD

*misurata sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

Funzionalità e sicurezza ad altissimo livello



Sollevafusti Secu Ex

Versioni:

Il sollevafusti Secu Ex è disponibile con 3 tipi diversi di presa dei fusti, per sollevare, trasportare e perfino ruotare fusti in acciaio e plastica. Scegliete la presa di fusti più adatta alla vostra applicazione in combinazione con una delle 3 varianti di carrello: carrello stretto, carrello largo o carrello a forma di V (potete trovare le descrizioni dettagliate sul prodotto nelle pagine che seguono)

Lo stoccaggio e la movimentazione di fusti all'interno di zone Ex necessitano di attrezzature adeguate. Grazie alla solida competenza dei nostri ingegneri ed esperti di sicurezza, abbiamo sviluppato in DENIOS il nuovo sollevafusti Secu EX specificamente per l'uso in zone Ex.


Questo significa una protezione massima dell'utente in ambienti di lavoro sensibili nonché la conformità alla normativa ATEX già nella versione standard del prodotto.

Design è funzionalità interagiscono perfettamente nel sollevafusti Secu EX, favorendone, in particolare, la semplicità di utilizzo. L'intera versione del Secu Ex è progettata per consentire una manutenzione particolarmente agevole.

Sollevafusti Secu Ex con pinza per fusti

Il fusto in acciaio viene afferrato automaticamente e trattenuto in sicurezza al suo bordo superiore.

- Pinza per fusti con meccanismo di presa a chiusura automatica
- Per il sollevamento e trasporto di fusti in acciaio, con nervature e con anello elastico, da 200 litri
- Agevole sollevamento del fusto con pompa a pedale, scarico preciso grazie a pedale separato
- Funzionalità e sicurezza ad altissimo livello
- Altezza di sollevamento fino a 1405 mm
- Sollevafusti in versione antideflagrante



Testa della pinza con equipotenziale integrato – protezione Ex anche nei minimi dettagli



Pedale richiudibile e protezione per i piedi per una sicurezza ottimale



Sollevafusti Secu Ex con pinza di presa per fusti, versione bassa con carrello stretto

Codice articolo 236-561-JD







Dotazione	stretto	largo	allargato	
Altezza totale [mm]	**1635**	**1635**	**1755**	**2255**
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**905**	**905**	**905**	**1405**
Altezza di sollevamento min. [mm]	120	–	–	–
Applicazione	Sollevamento/trasporto di fusti in acciaio			
Portata totale [kg]	300			
Misure esterne L x P [mm]	1216 x 1233		1132 x 1290	
Codice articolo	236-561-JD	236-559-JD	236-563-JD	236-564-JD

*Altezza di sollevamento minima/massima da suolo o europallet fino al bordo inferiore di un fusto in acciaio da 200 litri, può variare con altri tipi di fusti

Tutte le varianti di carrello sono disponibili a scelta in una versione bassa e una versione alta (per i dettagli si veda la tabella).
La versione bassa è idonea per caricare pallet e vasche di raccolta DENIOS.
La versione alta è idonea per caricare vasche di raccolta DENIOS o per la collocazione in scaffalature per fusti.


Sollevafusti Secu Ex con ganascia per fusti

Il sistema di presa per fusti a chiusura automatica è regolabile velocemente, per il sostegno sicuro e per adeguarlo alle diverse dimensioni del fusto.

- Per il sollevamento e trasporto di fusti in acciaio e plastica da 200-220 litri
- Il sistema di presa può essere comodamente regolato sul diametro del fusto tramite volantino con scala e blocco
- Agevole sollevamento del fusto con pompa a pedale, scarico preciso grazie a pedale separato
- Funzionalità e sicurezza ad altissimo livello
- Altezze di sollevamento fino a 1320 mm







Carrello	stretto		largo	allargato	
Altezza totale [mm]	**1635**	**2135**	**1635**	**1755**	**2255**
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**700**	**1200**	**700**	**820**	**1320**
Altezza di sollevamento min. [mm]	120	120	–	–	–
Applicazione	Sollevamento/trasporto di fusti in acciaio/plastica				
Portata totale [kg]	300				
Misure esterne L x P [mm]	1216 x 1233			1132 x 1290	
Codice articolo	236-567-JD	236-568-JD	236-565-JD	236-569-JD	236-570-JD

*Altezza di sollevamento minima/massima da suolo o europallet fino al bordo inferiore di un fusto in acciaio da 200 litri, può variare con altri tipi di fusti

Sollevafusti Secu Ex con ribaltafusti

- Il sistema di presa a ganascia prismatica e cinghia di serraggio permette di agganciare e trattenere in sicurezza fusti di diversi tipi e grandezze
- Per sollevare, trasportare e ruotare fusti L-Ring in plastica da 60 a 220 litri e fusti con coperchio nonché fusti in acciaio con nervature da 60 e 200 litri e fusti con anello elastico
- Angolo di rotazione: > 360°
- Per sollevare, ruotare, mescolare, svuotare con precisione
- Agevole sollevamento del fusto con pompa a pedale, scarico preciso grazie a pedale separato
- L'ingranaggio con volantino permette l'esatto posizionamento del fusto
- Facilmente movimentabile grazie a 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse (ruote girevoli con fermo)
- Funzionalità e sicurezza ad altissimo livello
- Altezza di sollevamento fino a 1430 mm



Sollevafusti Secu Ex - con ribaltafusti 360° per fusti in acciaio e plastica




Carrello	stretto		largo	
Altezza totale [mm]	**1635**	**2135**	**1635**	**2135**
Altezza di sollevamento max. [mm]*	**930**	**1430**	**930**	**1430**
Altezza di sollevamento min. [mm]	120	120	–	–
Applicazione	Sollevamento/rotazione/trasporto di fusti in acciaio/plastica			
Portata totale [kg]	300			
Misure esterne L x P [mm]	1216 x 1233			
Codice articolo	236-573-JD	236-574-JD	236-571-JD	236-572-JD

*Altezza di sollevamento minima/massima da suolo o europallet fino al bordo inferiore di un fusto in acciaio da 200 litri, può variare con altri tipi di fusti

Il sollevafusti Secu Ex con ribaltafusti è disponibile con carrello stretto o largo, rispettivamente nella versione bassa e alta.



Pedale richiudibile e protezione per i piedi per una sicurezza ottimale

Sollevafusti elettroidraulico con contrappeso e pinza per fusti

- Sollevafusti elettroidraulico con contrappeso, per la movimentazione particolarmente comoda dei fusti
- L'elettroidraulica supporta sia il sollevamento preciso che il movimento sicuro
- Pinza per fusti con meccanismo di presa a chiusura automatica: il fusto in acciaio viene afferrato automaticamente e trattenuto in sicurezza al suo bordo superiore
- Per fusti in acciaio, con nervature e con anello elastico, da 60 a 200 litri
- Dotato di una batteria piombo-acido potente e di lunga durata
- I sollevafusti sono disponibili nelle seguenti versioni:
  - raggio di presa del fusto di 130 mm (per caricare vasche) con capacità di carico di 350 kg
  - raggio di presa del fusto di 260 mm (per caricare armadi) con capacità di carico di 300 kg
- I sollevafusti possono essere convertiti all'altra versione anche in un secondo momento, con la parte accessoria "adattatore"
- Altezza di sollevamento fino a 1300 mm
- Funzioni di sicurezza:
  - indicatore di carica
  - attivazione solo con la chiave
  - protezione del piede
  - funzione antischiacciamento
  - clacson integrato
  - interruttore di emergenza
- Comodamente ricaricabile con cavo a spirale e alimentatore integrato
- Grazie al contrappeso non è più necessario inforcare o abbracciare il fusto

1 Il fusto in acciaio viene afferrato automaticamente e trattenuto in sicurezza al suo bordo superiore

2 Controllo multifunzionale: si alza, si abbassa e si sposta al tocco di un pulsante

3 Fusto sempre sott'occhio, grazie al telaio stretto

4 Grazie al contrappeso non è più necessario inforcare o abbracciare il fusto





Versione	Raggio di presa del fusto: 130 mm	Raggio di presa del fusto: 260 mm
Idoneità per	fusti in acciaio da 60 a 200 litri	fusti in acciaio da 60 a 200 litri
Altezza di sollevamento max. [mm]*	1300	1300
Portata totale [kg]	350	300
Misure esterne L x P x H [mm]	678 x 1510 x 1970	678 x 1640 x 1970
Codice articolo	280-739-JD	280-740-JD
Accessori		
	Adattatore per passaggio all'altra versione (le piastre di adattamento non possono essere combinate)	
	Aumento del raggio di presa del fusto a 260 mm Riduzione della capacità di carico di 300 kg	Aumento della capacità di carico a 350 kg Riduzione del raggio di presa del fusto di 130 mm
Codice articolo	280-742-JD	280-741-JD

*misurata sul bordo inferiore del fusto in acciaio da 200 litri (l'altezza massima di sollevamento può variare con altri tipi di fusto)

Supporto a parete in plastica

- Robusta forma costruttiva
- In polietilene ecologico (PE)
- Per bombole di gas con un diametro da 140 fino a 320 mm
- Cinghia di serraggio per mettere in sicurezza la bombola di gas
- Elementi di giunzione integrati per collocare facilmente diverse bombole di gas su una parete
- Per il montaggio a parete (comprensivo di materiale di fissaggio)





Supporto a parete per 1 bombola di gas, ampliabile secondo le esigenze individuali



Per 1 bombola di gas



Set per 2 bombole di gas



Set per 3 bombole di gas

Ø bombola di gas, max. [mm]	320
Materiale	Plastica
Colore	blu
Codice articolo per 1 bombola di gas	240-854-JD
Codice articolo per 2 bombole di gas	241-360-JD
Codice articolo per 3 bombole di gas	241-361-JD

Supporto a parete in acciaio zincato

- Robusta forma costruttiva
- In acciaio zincato
- Con catena per il fissaggio delle bombole
- Supporto a parete per un massimo di 3 bombole di gas
- Per bombole di gas con 140, 230 e 320 mm di diametro



Supporto a parete per massimo 3 bombole di gas con Ø max. di 140 mm



Supporto a parete per massimo 2 bombole di gas con Ø max. di 320 mm



Supporto a parete per massimo 3 bombole di gas con Ø max. di 230 mm

Ø bombola di gas, max. [mm]	140	230	320
Materiale	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Superficie	zinc.	zinc.	zinc.
Codice articolo per 1 bombola di gas	136-479-JD	136-482-JD	136-485-JD
Codice articolo per 2 bombole di gas	136-480-JD	115-878-JD	136-486-JD
Codice articolo per 3 bombole di gas	136-481-JD	136-484-JD	–

Sostegni per bombole di gas

- Con verniciatura a polvere di colore blu genziana (RAL 5010)
- Per il posizionamento sicuro di bombole di gas
- Predisposizione per il fissaggio alla parete
- Con catena di sicurezza
- Più sostegni possono essere avvitati insieme in un'unica unità completa
- Sostegno per un massimo di 2 bombole di gas (max. Ø 230 mm)



Ø bombola di gas, max. [mm]	230	230
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 50 litri	1	2
Misure esterne L x P x H [mm]	275 x 360 x 1005	560 x 410 x 1005
Portata totale [kg]	75	150
Codice articolo	115-875-JD	115-873-JD



Pallet per bombole di gas

- Per conservare e trasportare in modo sicuro bombole di gas
- Robusto telaio portante in acciaio zincato a caldo
- 2 occhielli laterali per il sollevamento e trasporto con gru
- Staffe girevoli assicurano le bombole da eventuali cadute
- Ganci di fissaggio laterali per accessori di saldatura, maschere di protezione, ecc.





Ø bombola di gas, max. [mm]	230	230
Capacità di stoccaggio bombole di gas da 50 litri	4	8
Misure esterne L x P x H [mm]	860 x 650 x 1110	860 x 1200 x 1100
Tasche per le forche L x H [mm]	165 x 65	160 x 78
Distanza tasche d'inforcamento [mm]	520	520
Portata totale [kg]	400	640
Codice articolo	119-227-JD	119-228-JD



Carrello KM Ergo per bombole di gas

- Per la movimentazione sicura di bombole di gas
- Carrello per bombole di gas, ergonomico e verniciato
- Per sostituire bombole di gas facilmente e senza danni alla schiena
- Facile utilizzo, permette lo spostamento di carichi pesanti
- Per una bombola di gas da 50 litri (diametro max. 235 mm)
- Con cinghia di fissaggio, supporti per bombola e catena di sicurezza
- Ruote con pneumatici (diametro 260 mm)

Tipo	KM Ergo
Ø bombola di gas, max. [mm]	235
Capacità di stoccaggio bombole di gas	1
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 500 x 1200
Portata totale [kg]	80
Diametro ruota [mm]	260
Codice articolo	255-319-JD

Fasce di riscaldamento per bombole di gas, anche in versione antideflagrante

pagina 244



Pallet per bombole di gas

NOVITÀ

- Pallet per lo stoccaggio di bombole di gas vuote e piene
- Robusta costruzione in acciaio, zincata a caldo
- Movimentabile con carrello elevatore, transpallet o gru
- Trasporto sicuro di bombole di gas di diverse misure



1



3



1



2



3


	1	2	3
Ø bombola di gas, max. [mm]	**300**	**320**	**230**
Capacità di stoccaggio bombole di gas	12	12	12
Sovrapponibile	a 4 scomparti	a 3 scomparti	no
Misure esterne L x P x H [mm]	1228 x 938 x 870	1398 x 1056 x 1566	1053 x 818 x 1236
Portata totale [kg]	400	1000	1200
Codice articolo	325-939-JD	325-940-JD	328-217-JD

MAGAZINE DENIOS

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUI PRODOTTI ASSORBENTI DENSORB®

Ci sono tre varianti di prodotti assorbenti: Universal, Olio e Speciale. E' molto importante avere sempre a disposizione una buona riserva di prodotti assorbenti, in modo da essere pronti con il materiale giusto e in giusta quantità in caso di emergenza. Dai tappetini, al granulato fino ai set d'emergenza, DENIOS è in grado di offrir Vi una vasta scelta di prodotti assorbenti, adatti a intervenire in pressoché qualsiasi situazione.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!

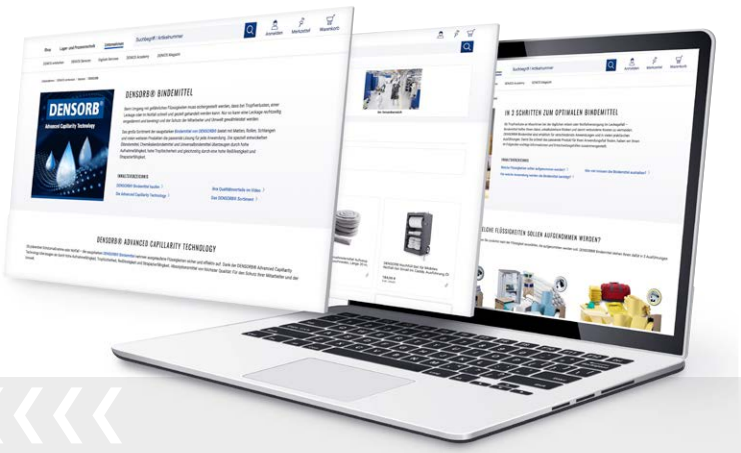

www.denios.it/magazine

GUIDA

L'ASSORBENTE INDUSTRIALE GIUSTO, IN TRE SEMPLICI STEP

- Quali liquidi devono essere assorbiti?
- A quale applicazione vanno destinati gli assorbenti?
- Quale deve essere la capacità di resistenza?

DENIOS Vi guida verso l'assorbente per sostanze pericolose più adatto alle Vostre esigenze

www.denios.it/magazine/3step-densorb

GUIDA

GESTIONE DELLE PERDITE DURANTE LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINARI

I rotoli in tessuto non tessuto DENSORB® realizzati ad hoc per operazioni di riparazione e manutenzione garantiscono maggior sicurezza, pulizia e consentono di risparmiare tempo.

www.denios.it/magazine/densorb-macchinari

ARTICOLO

SET DI EMERGENZA - IDEALI PER IL PRONTO INTERVENTO

- I nostri set di emergenza contengono tutta la dotazione di assorbenti DENSORB® necessaria per un pronto intervento in caso di sversamenti accidentali.

www.denios.it/magazine/set-densorb


POSTER

POSTER PIANO DI EMERGENZA DENSORB


Il poster DENIOS "Piano di emergenza in 10 mosse" illustra come reagire prontamente ad uno sversamento di materiale pericoloso in conformità alle norme ISO.

www.denios.it/download-center/poster-densorb


PRODOTTI ASSORBENTI DENSORB® IN TESSUTO NON TESSUTO - DAVVERO MULTISTRATO!

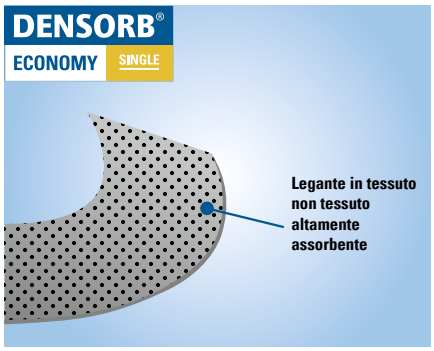

- Per applicazioni singole e di breve durata in caso di perdite
- Struttura a fibre fini, aperta su entrambi i lati, per un rapido assorbimento dei liquidi fuoriusciti

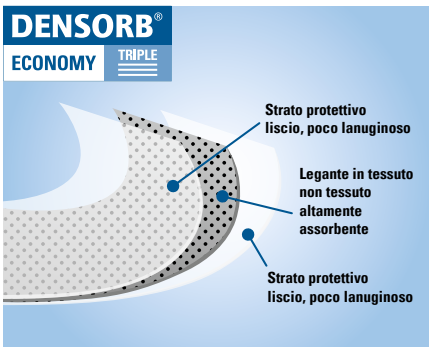

- Per applicazioni impegnative e di lunga durata
- L'ideale nella produzione, in laboratori e altre aree sensibili allo sporco
- Possibilità passarci sopra, sia a piedi che con mezzi, grazie agli strati protettivi resistenti allo strappo e all'abrasione
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

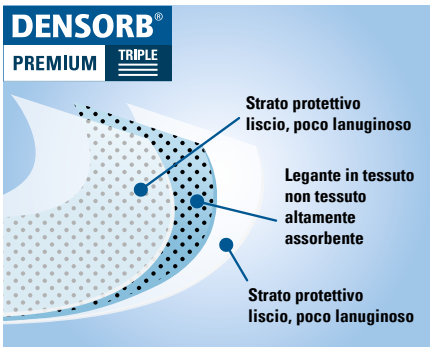

- Per esigenze molto elevate in termini di pulizia e durata
- Privo di lanugine e quindi ottimale per applicazioni e superfici delicate
- Possibiità passarci sopra, sia a piedi che con mezzi, grazie agli strati protettivi resistenti allo strappo e all'abrasione

UNIVERSAL


Idrofilo, assorbe quasi ogni genere di liquido, come ad esempio oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi, antigelo, emulsioni olio-acqua, altri liquidi acquosi, e acidi soluzioni alcaline non aggressivi.
Impiego: produzione, officina, stoccaggio e molto altro

OLIO

Ha la particolarità di assorbire l'olio e di respingere l'acqua (idrofobo) L'olio viene catturato senza assorbire neanche una gocciolina d'acqua. Per oli, benzina, gasolio, solventi, petrolio e tutti gli altri liquidi a base di idrocarburi.
Impiego: magazzini esterni, punti di caricamento, specchi d'acqua etc.

SPECIALE

Questa variante dovrebbe essere utilizzata con acidi, soluzioni alcaline, liquidi aggressivi e sconosciuti. Il colore giallo segnaletico indica un potenziale pericolo e permette di vedere chiaramente il liquido assorbito.
Impiego: attività in laboratorio, stoccaggio e lavorazione di sostanze chimiche aggressive e molto altro

						
Formato:	**Rotolo**	**Tappetino**	**Barriera cilindrica**	**Cuscino**	**Varioform**	**Supporto per fusti**
Caratteritica:	diverse larghezze, tutte le versioni sono perforate nella mezzeria e trasversalmente	misure adatte alle specifiche necessità, talvolta perforate nella mezzeria	elevata capacità di assorbimento, facilmente modellabile	elevata capacità di assorbimento, flessibile	utilizzabile in molteplici occasioni, come rotolo, tappetino, barriera cilindrica o panno	tagliato su misura per fusti da 200 litri
Impiego:	copertura di pavimenti, ampie superfici, utilizzi impegnativi e molto altro	manutenzione, pulizia, riparazione, perdite, attività su banchi di lavoro e molto altro	per contenere perdite, ad esempio su macchine e impianti difettosi, e molto altro	attività di travaso, perdite da tubature, da giunzioni, e molto altro	attrezzatura da officina, veicoli di servizio, attività in laboratorio e molto altro	nell'utilizzo di pompe o imbuti su fusti in verticale

PROVATE DENSORB®

Starter-set DENSORB® UNIVERSAL

Provate i diversi formati di prodotti assorbenti con il nostro Starter-Set.

Codice articolo 157-222-JD



Set di prova DENSORB® UNIVERSAL

Provate i prodotti per convincerVi delle sorprendenti caratteristiche dei tappetini di tessuto non tessuto assorbente a fibre fini! Richiedete un set di prova gratuito.

Codice articolo 132-399-JD



Imparate dai professionisti!

Mettere in pratica le conoscenze

DENIOS ACADEMY

Il seminario DENIOS "Leakage Emergency Training"

AffidateVi ai nostri professionisti per imparare il giusto comportamento in caso di emergenza, evitando così incalcolabili rischi e costi correlati. Nell'ambito dell'iniziativa di formazione DENIOS sull'emergenza perdite, i collaboratori vengono istruiti in merito alla prevenzione di incidenti e sul corretto utilizzo dei set di emergenza DENSORB®, per assorbire e rimuovere i liquidi fuoriusciti. I collaboratori che prenderanno parte all'iniziativa avranno la sicurezza di essere preparati ad intervenire in caso di emergenza. Questo seminario è parte integrante delle misure di prevenzione delle emergenze secondo la norma ISO 14001:2015, cap. 8.2.



Contenuti di formazione teorica:

- Conoscenze fondamentali sulla gestione della normativa vigente e sugli aspetti ecologici
- Prevenzione di perdite
- Pianificazione e applicazione di misure di emergenza
- Casi esemplificativi di perdite
- Campi d'impiego dei set di emergenza con materiali assorbenti

Contenuti di formazione pratica:

- Corretto utilizzo dell'equipaggiamento di emergenza
- Formazione pratica sulla base di perdite controllate, di dimensioni idonee al contesto aziendale
- In opzione: ispezione di luoghi potenzialmente a rischio di incidenti
- In opzione: consulenza su soluzioni tecniche per la gestione di perdite

Set SPECIALE per incidenti con sostanze chimiche

Indicato per perdite di liquidi aggressivi

- Protegge il personale e l'ambiente arginando e assorbendo in modo efficace le sostanze pericolose.
- Questo set di emergenza è la misura di pronto intervento in caso di incidenti con agenti chimici ed è stato sviluppato in modo particolare per l'utilizzo professionale all'interno di laboratori, siti produttivi e aree di stoccaggio in cui vengano utilizzato sostanze chimiche aggressive o sconosciute.
- Contiene una particolare selezione di prodotti altamente assorbenti. Per la raccolta di perdite, oltre ai tappetini assorbenti in tessuto non tessuto, è possibile utilizzare anche il materiale assorbente da spargere Multi-Sorb. Inoltre, questo assorbente per sostanze chimiche e acidi è anche come barriera.
- Inclusi DPI di elevata qualità speciali per perdite di sostanze chimiche



Contenuto:

40 tappetini 50 x 40 cm
3 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
2 x 400 g materiale assorbente per sostanze chimiche e acidi Multi-Sorb
1 paio di occhiali panoramici con elastico
1 paio di guanti protettivi per sostanze chimiche
1 semi maschera 3M tipo 6200
2 filtri per gas e combinati tipo 6059 ABEK1
1 tuta protettiva per sostanze chimiche tipo 4, 5, 6
liste di resistenza alla corrosione



Applicazione DENSORB®	Speciale
Capacità [l / conf.]	42
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 610 x 290
Codice articolo	163-776-JD
Accessori	
Codice articolo Set di ricarica	200-211-JD

LISTA DI COMPATIBILITÀ PER PRODOTTI ASSORBENTI

Prodotto chimico	OLIO	UNIVERSAL	SPECIALE	Prodotto chimico	OLIO	UNIVERSAL	SPECIALE	Prodotto chimico	OLIO	UNIVERSAL	SPECIALE
Acetaldeide		•	•	Bromo*		•	•	Idrossido di calcio		•	•
Acetati isopropilici	•	•	•	Bromuro di metilene	•	•	•	Idrossido di sodio (fino al 30 %)		•	•
Acetato di etile	•	•	•	Butilacetato	•	•	•	Ipoclorito di sodio		•	•
Acetato di isoamile	•	•	•	Cherosene*	•	•	•	Isoottani	•	•	•
Acetone	•	•	•	Chetoni	•	•	•	Liquido per freni	•	•	•
Acido acetico			•	Cicloesano	•	•	•	Metilammina	•	•	•
Acido acrilico			•	Clorobenzene		•	•	Metiletilchetone	•	•	•
Acido amminobenzoico			•	Cloroformio*	•	•	•	Metilisobutilchetone	•	•	•
Acido benzoico			•	Cloronaftalene	•	•	•	Metilmetacrilato	•	•	•
Acido borico			•	Cloruro di acetilene		•	•	Monoetanolammina	•	•	•
Acido carbolico			•	Cloruro di etile*	•	•	•	Morfolina	•	•	•
Acido citrico			•	Cloruro di metile	•	•	•	Nafta	•	•	•
Acido cloridrico (fino al 37 %)			•	Cloruro di sodio		•	•	Naftalene	•	•	•
Acido cromico (fino al 50 %)			•	Cresolo	•	•	•	Nitrato di argento		•	•
Acido fluoridrico			•	Dibutilftalato	•	•	•	Nitrato di sodio		•	•
Acido fluoridrico in sol. acquosa			•	Dicloroetilene	•	•	•	Nitrometano	•	•	•
Acido fosforico			•	Dietilammina	•	•	•	Olio combustibile	•	•	•
Acido linoleico			•	Dietiletere	•	•	•	Olio di semi di lino	•	•	•
Acido nitrico* (fino al 70 %)			•	Dimetilformammide	•	•	•	Olio di silicone	•	•	•
Acido propionico			•	Dimetilsolfossido	•	•	•	Olio lubrificante	•	•	•
Acido prussico	•	•	•	Diottilftalato	•	•	•	Olio minerale	•	•	•
Acido solforico* (fino al 50 %)			•	Esano	•	•	•	Olio motore	•	•	•
Acquaragia*	•	•	•	Etere	•	•	•	Olio per cambio	•	•	•
Alcol allilico		•	•	Etere etilico	•	•	•	Olio per trasformatori	•	•	•
Alcol amilico		•	•	Etere metilico	•	•	•	Ottano	•	•	•
Alcol benzilico		•	•	Etilbenzene	•	•	•	Paraffina	•	•	•
Alcol butilico	•	•	•	Fenolo		•	•	Percloroetilene*	•	•	•
Alcol etilico (etanolo)	•	•	•	Fluoruro di ammonio	•	•	•	Perossido d'idrogeno (fino al 30 %)		•	•
Alcol isobutilico	•	•	•	Formaldeide		•	•	Propanolo		•	•
Alcol isopropilico	•	•	•	Freon	•	•	•	Propionato di etile	•	•	•
Alcol metilico	•	•	•	Furfurale	•	•	•	Resorcina		•	•
Alcol propilico	•	•	•	Glicerina		•	•	Soda caustica (fino al 30 %)		•	•
Ammoniaca (anidra)	•	•	•	Glicole butilico	•	•	•	Solfuro di carbonio		•	•
Anilina		•	•	Glicole etilenico		•	•	Stirene	•	•	•
Benzaldeide	•	•	•	Glicole propilenico	•	•	•	Tetracloruro di carbonio	•	•	•
Benzina	•	•	•	Glicole trietilenico	•	•	•	Toluolo*	•	•	•
Benzina avio	•	•	•	Idrazina		•	•	Tricloroetilene*	•	•	•
Benzolo*	•	•	•	Idrochinone	•	•	•	Xilolo*	•	•	•
Bicarbonato di sodio		•	•	Idrossido di ammonio	•	•	•				

*Queste sostanze chimiche reagiscono con il polipropilene e causano una decomposizione del materiale.


Nota:
La presente lista di resistenza chimica è valida per tutti i prodotti assorbenti in tessuto non tessuto in polipropilene. La resistenza dei prodotti assorbenti DENSORB è testata nei confronti di diverse sostanze chimiche. DENIOS non può tuttavia garantire con certezza assoluta la capacità di assorbimento, a causa di fattori esterni talvolta incontrollabili e imprevedibili. Per la vostra sicurezza vi consigliamo di fare un test di resistenza chimica e di assorbimento delle vostre sostanze chimiche prima di acquistare un prodotto assorbente in tessuto non tessuto DENSORB. Avete domande o desiderate ricevere i nostri prodotti tester gratuiti? Chiamateci gratuitamente al numero **010 9636743**.

TROVATE IL PRODOTTO ASSORBENTE DENSORB® ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE!

DENIOS vi offre una gamma straordinariamente varia di diversi prodotti assorbenti di elevata qualità: siamo certi che tra le nostre proposte esiste anche il prodotto perfetto per la vostra esigenza. Utilizzate il nostro tool di ricerca dei prodotti assorbenti per trovare la soluzione perfetta in pochi clic. Cosa state aspettando?


www.denios.it/ricerca-raccoglitori

UNIVERSAL - prodotti assorbenti per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

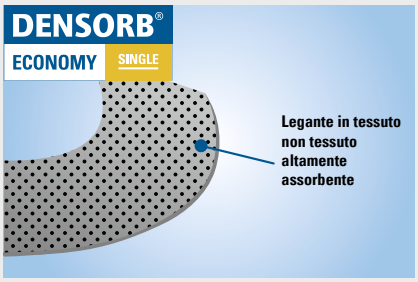

Tessuto non tessuto estremamente assorbente in polipropilene con struttura a fibra fine su entrambi i lati, per un rapido assorbimento dei liquidi fuoriusciti.

- Per un impiego rapido e semplice in caso di perdite, sotto macchinari o guarnizioni gocciolanti
- Perfetto come base protettiva durante lavori di pulizia, manutenzione e riparazione
- Il colore grigio scuro nasconde lo sporco, in questo modo il prodotto assorbente in tessuto non tessuto può rimanere in uso più a lungo, senza dare all'ambiente di lavoro un aspetto non curato
- Minimo rischio di gocciolamento per adesione marcata tra la superficie delle fibre e il liquido trattenuto
- Resistente allo strappo anche in condizioni sature

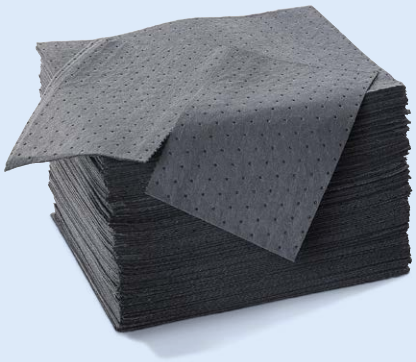

Tappetini Universal ECONOMY SINGLE

Tappetini Universal in tessuto non tessuto, ultra assorbenti, assorbono rapidamente e in sicurezza i liquidi fuoriusciti, impiego universale, disponibili in diverse dimensioni.



Tappetini	Light	Light	Light	Light	Light	Heavy	Heavy	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	240	400	500	500	1500	500	500	800
Larghezza esterna [mm]	200	370	400	400	800	400	400	500
Perforazione	no	no	Sì	Sì	no	Sì	Sì	no
Confezione (conf.)	200 pz.	200 pz.	100 pz.	200 pz.	10 pz.	50 pz.	100 pz.	50 pz.
Capacità [l / conf.]	38	118	80	160	48	62	124	124
Codice articolo	175-581-JD	177-885-JD	207-920-JD	175-014-JD	180-856-JD	207-921-JD	175-015-JD	191-669-JD



Rotoli Universal ECONOMY SINGLE

Per una suddivisione adeguata alle Vostre necessità, i rotoli sono perforati longitudinalmente e trasversalmente ogni 43 cm. Sono eccellenti per assorbire perdite e liquidi nebulizzati.



Rotoli	Light, stretto	Light, stretto	Light, largo	Light, stretto	Light, largo	Light, extra-large	Heavy, stretto	Heavy, stretto	Heavy, largo	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Larghezza esterna [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Confezione (conf.)	1 rot.	2 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.	1 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Codice articolo	259-105-JD	173-862-JD	173-867-JD	173-858-JD	173-871-JD	178-453-JD	259-107-JD	173-857-JD	173-866-JD	259-104-JD


Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

UNIVERSAL - prodotti assorbenti per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

Materiale ultra assorbente in tessuto non tessuto con strati protettivi resistenti e poco lanuginosi su entrambi i lati. Soddisfa ogni esigenza in fatto di pulizia, durata, resistenza allo strappo e alle abrasioni

- L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d'impiego e permette l'accesso, sia a piedi che con mezzi
- L'ideale per la protezione di pavimenti o da utilizzare a lungo termine su banchi e superfici da lavoro
- Privo di lanugine e quindi ottimale per applicazioni delicate e aree di impiego sensibili allo sporco
- Idoneo anche per la pulizia di superfici ruvide o spigolose
- Il rinforzo su entrambi i lati con robusto tessuto non tessuto garantisce la massima resistenza allo strappo e all'abrasione
- Nessuna fibra residua sul pavimento, anche con tessuto non tessuto saturo

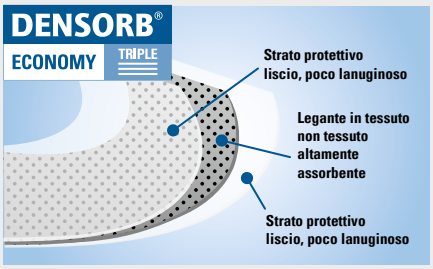

Tappetini Universal ECONOMY TRIPLE

I tappetini forniti sono perforati nella mezzeria. Possono essere facilmente strappati nella quantità desiderata.





Tappetini	Light	Heavy	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	500	500	780
Larghezza esterna [mm]	400	400	1200
Confezione (conf.)	100 pz.	100 pz.	25 pz.
Capacità [l / conf.]	70	100	94
Codice articolo	248-913-JD	248-914-JD	324-629-JD

Rotoli Universal ECONOMY TRIPLE

Per una suddivisione adeguata alle Vostre necessità, i rotoli sono perforati longitudinalmente e trasversalmente ogni 43 cm.






Rotoli	Light, stretto	Light, largo	Heavy, stretto	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	45	45	45	45
Larghezza esterna [mm]	380	760	380	760
Confezione (conf.)	1 rot.	1 rot.	1 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	60	120	85	170
Codice articolo	248-907-JD	248-908-JD	248-909-JD	248-910-JD

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

UNIVERSAL - prodotti assorbenti per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

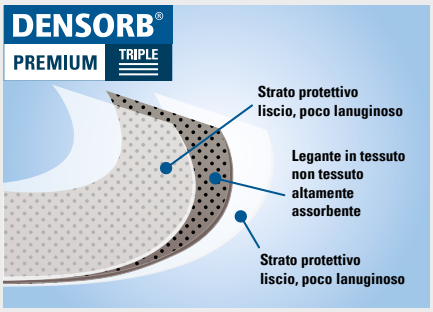

- L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d'impiego e permette l'accesso, sia a piedi che con mezzi
- Privi di lanugine e quindi ideali per aree delicate e sensibili allo sporco, idonei anche per pulire superfici con spigoli vivi
- L'ideale per la protezione di pavimenti o da utilizzare su banchi e superfici da lavoro
- Nessuna fibra residua sul pavimento, anche con tessuto non tessuto saturo
- Idoneità universale per l'impiego in produzione e in officina




Tappetino privo di lanugine, nella nuova qualità Premium per sollecitazioni elevate

Tappetini Universal PREMIUM TRIPLE

I tappetini forniti sono inoltre perforati nella mezzeria per un uso economico del materiale.

Richiedi un campione gratuito!
pagina 295



NOVITÀ

Materiale ultra assorbente in tessuto non tessuto con strati protettivi resistenti e poco lanuginosi su entrambi i lati. Soddisfa ogni esigenza in fatto di pulizia, durata, resistenza allo strappo e all'abrasione.

Tappetini	Light	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	500	500
Larghezza esterna [mm]	400	400
Confezione (conf.)	200 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	131	115
Codice articolo	330-487-JD	330-488-JD



Rotoli extra grandi, con larghezza di max. 100 cm, adatti per la copertura di grandi superfici.

Rotoli Universal PREMIUM TRIPLE

I rotoli sono perforati nella mezzeria e trasversalmente ogni 40 cm. In questo modo è facile strappare la quantità necessaria consumando solo il materiale che occorre.



NOVITÀ


Rotoli	Light, stretto	Heavy, largo	Light, largo	Heavy, stretto
Lunghezza esterna [mm]	90000	45000	90000	45000
Larghezza esterna [mm]	500	1000	1000	500
Confezione (conf.)	2 rot.	1 rot.	1 rot.	2 rot.
Capacità [l / conf.]	295	259	295	259
Codice articolo	330-489-JD	330-492-JD	330-490-JD	330-491-JD

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

Barriere cilindriche assorbenti Universal

- L'ideale per un impiego continuativo, soprattutto dove spesso è necessario raccogliere gocciolamenti, ad esempio su macchine soggette a perdite o durante operazioni di travaso
- La forma cilindrica è ideale per contenere le perdite
- Idoneità universale per l'impiego in produzione e in officina
- Particolarmente facili da modellare grazie all'involucro flessibile: si posizionano in modo ottimale agli angoli e alla base dei macchinari, ma anche lungo le pareti

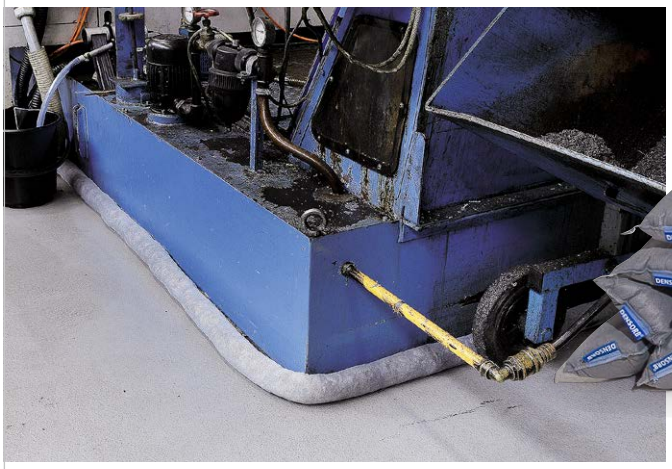



Con imbottitura in polipropilene

L'imbottitura tradizionale in fibre di polipropilene garantisce una capacità di assorbimento particolarmente buona. I liquidi vengono catturati in modo affidabile e possono essere smaltiti facilmente.

Dimensioni Ø x L [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Confezione (conf.)	20 pz.	12 pz.	4 pz.	4 pz.	1 pz.
Capacità [l / conf.]	53	47	25	53	56
Versione	pronte per l'uso	pronte per l'uso	pronte per l'uso	pronte per l'uso	da tagliare
Codice articolo	123-138-JD	123-139-JD	123-140-JD	258-259-JD	263-307-JD

Cuscini assorbenti Universal

- Per raccogliere liquidi gocciolanti sotto tubi, valvole, condotti idraulici, flange, punti di allaccio e rubinetti per fusti
- L'ideale per un impiego continuativo durante le operazioni di travaso
- Una forma particolarmente flessibile garantisce versatilità di impiego, anche in punti difficili da raggiungere



Con imbottitura in polipropilene


L'imbottitura tradizionale in fibre di polipropilene garantisce una capacità di assorbimento particolarmente buona. I liquidi vengono catturati e assorbiti in modo affidabile.

Misure esterne L x P [mm]	250 x 250	460 x 460
Confezione (conf.)	30 pz.	16 pz.
Capacità [l / conf.]	49	85
Codice articolo	123-134-JD	123-135-JD

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

UNIVERSAL - prodotti assorbenti per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

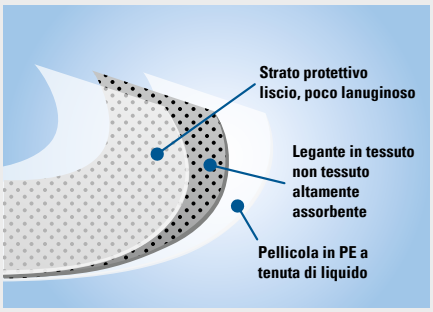

Rotoli assorbenti e tappetini con pellicola in PE a tenuta

- La pellicola a tenuta in PE sul retro del tessuto non tessuto impedisce infiltrazioni di liquidi da gocciolamenti o liquidi fuorisciti. In questo modo il suolo, la pavimentazione, i banchi da lavoro e altre superfici si mantengono puliti e antiscivolo, anche quando il tessuto non tessuto è sottoposto a forte pressione o è impregnato
- Un robusto strato protettivo, privo di lanugine, sulla parte superiore del tessuto non tessuto rende questi rotoli e tappetini particolarmente resistenti e consente di percorrerli a piedi o con mezzi
- Materiale particolarmente spesso (heavy) per un'elevata capacità assorbente e un'eccellente resistenza allo strappo
- Strato di protezione ideale durante le attività di riparazione su impianti, veicoli e macchinari all'aperto. Idoneo anche per l'impiego a lungo termine








Versione	Tappetini	Tappetini, dimensioni pallet	Rotoli, stretti	Rotolo, largo
Lunghezza esterna [m]	0,4	0,8	40,0	40,0
Larghezza esterna [mm]	400	1200	400	800
Confezione (conf.)	100 pz.	25 pz.	2 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	62	84	125	125
Codice articolo	273-340-JD	324-628-JD	273-341-JD	273-342-JD

Rotoli e tappetini assorbenti mimetici

Il motivo mimetico nasconde in modo affidabile macchie e sporco, consentendo una lunga durata d'impiego.

- Grazie al robusto strato superiore è possibile utilizzarlo senza problemi come tappeto anche con sollecitazioni elevate
- Per evitare incidenti e costi di pulizia
- Minimo rischio di gocciolamento per adesione marcata tra la superficie delle fibre e il liquido trattenuto

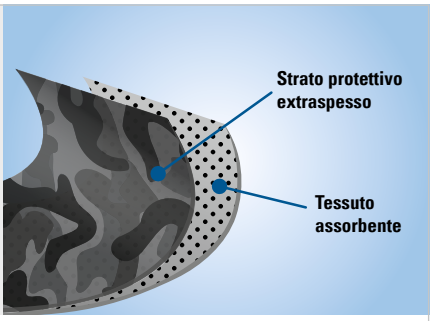



Lo strato mimetico superficiale consiste in un materiale molto robusto, in grado di sopportare sollecitazioni elevate.




Una macchia fresca di olio ...

… viene subito assorbita dal tessuto non tessuto mimetico e, già dopo breve tempo, non è più visibile.






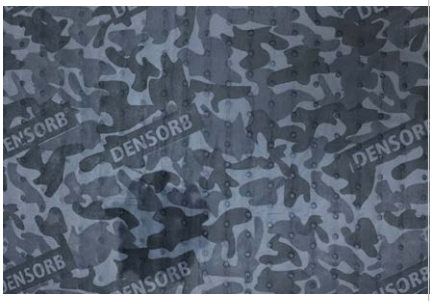

Versione	Rotoli, stretti	Rotolo, largo	Rotolo, extra-large	Tappetini	Tappetini, larghi
Lunghezza esterna [m]	45,0	45,0	45,0	0,8	2,0
Larghezza esterna [mm]	380	760	1500	500	780
Confezione (conf.)	2 rot.	1 rot.	1 rot.	50 pz.	10 pz.
Capacità [l / conf.]	187	187	387	110	85
Codice articolo	163-792-JD	163-777-JD	181-593-JD	196-540-JD	268-662-JD


Rotoli proteggi pavimento per corridoi e zone di passaggio

- Le zone di passaggio rimangono pulite e antiscivolo
- Impurità come tracce di olio non vengono trasportate in altre zone
- Robusti, poco lanuginosi e particolarmente durevoli, grazie all'elevata resistenza alle abrasioni
- Adatti anche a forti sollecitazioni, ad esempio se trasportati su carrelli elevatori
- L'affaticamento dovuto alla lunga permanenza in piedi è notevolmente ridotto
- Idoneità anche per sollecitazioni elevate, come il traffico di carrelli elevatori

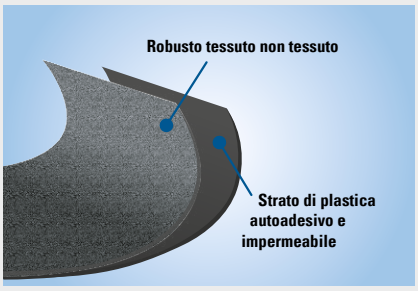

Rotolo in tessuto non tessuto agugliato "Professional", per il massimo della sicurezza

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

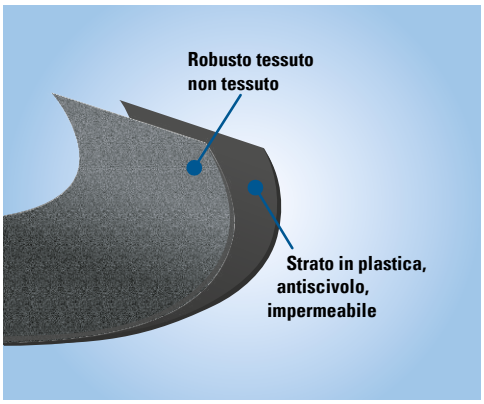

Rotolo in tessuto non tessuto "Extra PE"



I rotoli di protezione per pavimenti di tipo "Extra PE" e "Professional" possono anche essere attraversati da carrelli elevatori a forche.



Il rotolo di tessuto non tessuto "Extra PE" con rivestimento antiscivolo e a tenuta impedisce che i liquidi penetrino nel pavimento.

Versione	Extra - Light	Extra - Heavy	Extra PE con pellicola antiscivolo in PE	Professional con pellicola PE autoadesiva	Professional con pellicola autoadesiva in PE - Light
Lunghezza esterna [m]	100	50	30	15	30
Larghezza esterna [mm]	1000	1000	1000	800	1000
Confezione (conf.)	1 rot.	1 rot.	1 rot.	1 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	200	150	50	20	50
Codice articolo	129-633-JD	129-634-JD	129-635-JD	265-655-JD	268-019-JD

Tappetini e rotoli "Classic"


- Particolarmente assorbenti
- Contrariamente ai prodotti totalmente in fibre sintetiche, il materiale assorbe molto bene anche soluzioni acquose
- Prodotti in fibre riciclabili, resistenti ai solventi
- Buona resistenza all'abrasione, idonei a sollecitazioni standard





Versione	Classic, tappetini	Classic, rotoli	
Lunghezza esterna [m]	0,50	50,00	50,00
Larghezza esterna [mm]	500	500	1000
Confezione (conf.)	50 pz.	1 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	38	75	150
Codice articolo	123-093-JD	129-630-JD	129-632-JD

OLIO - prodotti assorbenti per oli, carburante e idrocarburi, idrorepellenti

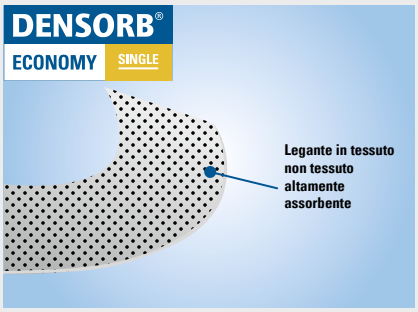


Tessuto non tessuto estremamente assorbente in polipropilene con struttura a fibra fine su entrambi i lati, per un rapido assorbimento dei liquidi fuoriusciti.

- Per un impiego rapido e semplice in caso di perdite, ad esempio sotto macchinari o guarnizioni gocciolanti
- L'ideale come protezione sotto a macchine o per pulire superfici o componenti sporchi
- Eccellente idoneità per l'uso all'aperto (anche in caso di pioggia) grazie alla struttura idrorepellente
- Eccellente per la rimozione di contaminanti quali olio o carburante su specchi d'acqua
- Galleggiano in acqua e sono resistenti allo strappo anche in condizioni sature



Rotoli Olio ECONOMY SINGLE

Per una suddivisione adeguata alle Vostre necessità, i rotoli sono perforati longitudinalmente e trasversalmente ogni 43 cm. Sono eccellenti per assorbire perdite su grandi superfici.

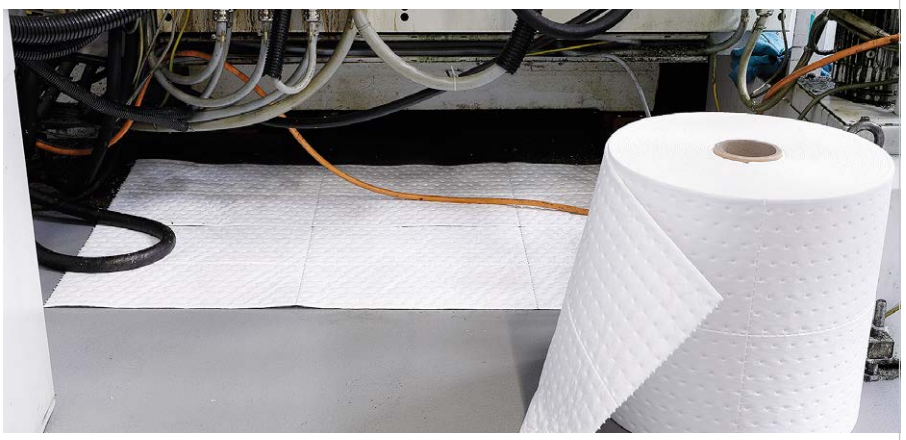

Versione	Light, stretto	Light, stretto	Light, largo	Light, stretto	Light, largo	Light, extra-large	Heavy, stretto	Heavy, stretto	Heavy, largo	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Larghezza esterna [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Confezione (conf.)	1 rot.	2 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.	1 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Codice articolo	259-109-JD	173-859-JD	173-868-JD	173-863-JD	173-872-JD	178-454-JD	259-110-JD	173-860-JD	173-869-JD	259-108-JD



Tappetini Olio ECONOMY SINGLE

Tappetini su misura in base alle esigenze d'uso specifiche, per l'utilizzo comodo e rapido.




Gli assorbenti per olio sono idrorepellenti e galleggiano anche quando sono imbevuti.

Versione	Light	Light	Light	Medium - senza perforazione	Heavy	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	400	500	500	500	500	500
Larghezza esterna [mm]	370	400	400	400	400	400
Perforazione	no	Sì	Sì	no	Sì	Sì
Confezione (conf.)	200 pz.	100 pz.	200 pz.	100 pz.	50 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	118	80	160	96	62	124
Codice articolo	177-881-JD	207-923-JD	175-018-JD	189-447-JD	207-922-JD	175-016-JD

OLIO - prodotti assorbenti per oli, carburante e idrocarburi, idrorepellenti

Materiale ultra assorbente in tessuto non tessuto con strati protettivi resistenti e poco lanuginosi su entrambi i lati. Soddisfa ogni esigenza in fatto di pulizia, durata, resistenza allo strappo e all'abrasione.

- L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d'impiego e permette l'accesso, sia a piedi che con mezzi
- L'ideale per la protezione di pavimenti o da utilizzare su banchi e superfici da lavoro
- Privo di lanugine e quindi ideale per aree delicate e sensibili allo sporco, idonei anche per pulire superfici ruvide e con spigoli vivi
- Eccellente per l'uso all'aperto (anche in caso di pioggia) grazie alla struttura idrorepellente
- Il colore chiaro consente la valutazione del grado di saturazione

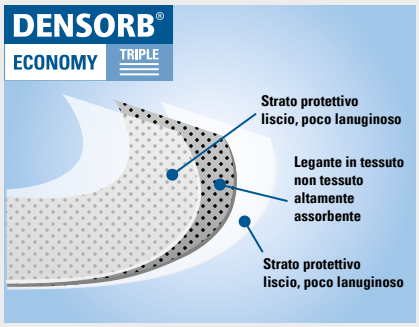

Tappetini Olio ECONOMY TRIPLE

La perforazione nella mezzeria consente di utilizzare solo il materiale necessario all'utilizzo specifico.





Tappetini	Light	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	500	500
Larghezza esterna [mm]	400	400
Confezione (conf.)	100 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	70	100
Codice articolo	248-911-JD	248-912-JD

Rotoli Olio ECONOMY TRIPLE

Per una suddivisione adeguata alle Vostre necessità, i rotoli sono perforati longitudinalmente e trasversalmente ogni 43 cm.






Rotoli	Light, stretto	Light, largo	Heavy, stretto	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	45	45	45	45
Larghezza esterna [mm]	380	760	380	760
Confezione (conf.)	1 rot.	1 rot.	1 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	60	120	85	170
Codice articolo	248-903-JD	248-904-JD	248-905-JD	248-906-JD

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

OLIO - prodotti assorbenti per oli, carburante e idrocarburi, idrorepellenti

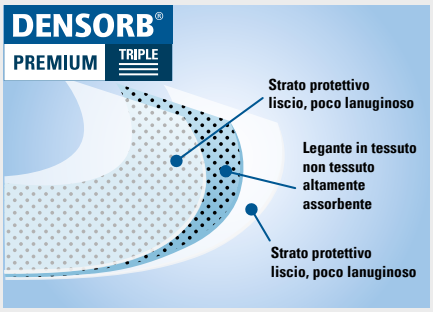

- L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d'impiego e permette l'accesso, sia a piedi che con mezzi
- Il colore chiaro permette di riconoscere chiaramente l'assorbimento del liquido
- Grazie alla struttura idrofila tutti i liquidi a base di olio e idrocarburi vengono assorbiti e l'acqua respinta
- Privi di lanugine e quindi ideali per aree delicate e sensibili allo sporco, idonei anche per pulire superfici con spigoli vivi
- L'ideale per la protezione di pavimenti o da utilizzare su banchi e superfici da lavoro
- Eccellente idoneità per l'uso all'aperto (anche in caso di pioggia) grazie alla struttura idrorepellente



Tappetini assorbenti ad alta capacità e senza pelucchi per piccole e grandi perdite

Tappetini Olio PREMIUM TRIPLE

I tappetini assorbenti sono immediatamente pronti all'uso e con perforazione al centro, per un utilizzo mirato della quantità corretta.



NOVITÀ

Tappetini	Light	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	500	500
Larghezza esterna [mm]	400	400
Confezione (conf.)	200 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	146	128
Codice articolo	330-481-JD	330-482-JD



Rulli aspiranti extra larghi con larghezza fino a 100 cm per l'impiego su grandi superfici.

Rotoli Olio PREMIUM TRIPLE

Per una suddivisione adeguata alle esigenze, i rotoli sono perforati longitudinalmente e trasversalmente ogni 40 cm. È possibile strappare facilmente la quantità necessaria e utilizzare solo il materiale strettamente necessario.

NOVITÀ

Materiale ultra assorbente in tessuto non tessuto con strati protettivi resistenti e poco lanuginosi su entrambi i lati. Soddisfa ogni esigenza in fatto di pulizia, durata, resistenza allo strappo e all'abrasione.

Rotoli	Light, stretto	Heavy, largo	Light, largo	Heavy, stretto
Lunghezza esterna [mm]	90000	45000	90000	45000
Larghezza esterna [mm]	500	1000	1000	500
Confezione (conf.)	2 rot.	1 rot.	1 rot.	2 rot.
Capacità [l / conf.]	328	288	328	288
Codice articolo	330-483-JD	330-486-JD	330-484-JD	330-485-JD

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

Barriere cilindriche assorbenti Olio

- La forma cilindrica è ideale per contenere le perdite
- Particolarmente facili da modellare grazie all'involucro flessibile: si posizionano in modo ottimale agli angoli e alla base dei macchinari, ma anche lungo le pareti
- Grazie alle proprietà idrofobe, sono in grado di assorbire liquidi a base di oli e idrocarburi e di respingere l'acqua.
- Eccellenti per l'uso all'aperto, anche in caso di pioggia, grazie alla struttura idrorepellente
- L'ideale per un impiego continuativo, soprattutto dove spesso è necessario raccogliere gocciolamenti, ad esempio su macchine soggette a perdite o durante operazioni di travaso



Con imbottitura in polipropilene

L'imbottitura tradizionale in fibre di polipropilene garantisce una capacità di assorbimento particolarmente buona. I liquidi vengono catturati e assorbiti in modo affidabile.



Dimensioni Ø x L [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Confezione (conf.)	20 pz.	12 pz.	4 pz.	4 pz.	1 pz.
Capacità [l / conf.]	53	47	25	53	56
Versione	pronte per l'uso	pronte per l'uso	pronte per l'uso	pronte per l'uso	da tagliare, incluse 10 fascette per cavi
Codice articolo	123-145-JD	123-147-JD	123-148-JD	265-653-JD	263-308-JD

Cuscini assorbenti Olio

- Per raccogliere liquidi gocciolanti sotto tubi, valvole, condotti idraulici, flange, punti di allaccio e rubinetti per fusti
- Una forma particolarmente flessibile garantisce versatilità di impiego, anche in punti difficili da raggiungere
- Ideali per un impiego continuativo dove spesso è necessario raccogliere gocciolamenti, come su macchine soggette a perdite, o durante operazioni di travaso
- Eccellente idoneità per l'uso all'aperto, anche in caso di pioggia, grazie alla struttura idrorepellente





Con imbottitura in polipropilene

L'imbottitura tradizionale in fibre di polipropilene garantisce una capacità di assorbimento particolarmente buona. I liquidi vengono catturati e assorbiti in modo affidabile.

Misure esterne L x P [mm]	250 x 250	460 x 460
Confezione (conf.)	30 pz.	16 pz.
Capacità [l / conf.]	49	85
Codice articolo	123-132-JD	123-133-JD

OLIO - prodotti assorbenti per oli, carburante e idrocarburi, idrorepellenti

DENSORB®



Rotoli Outdoor Long life

Tessuto non tessuto particolarmente robusto per l'impiego in ambienti esterni quale protezione del pavimento dalla fuoriuscita di oli, carburante e altri liquidi a base di olio.

- Progettati per l'uso esterno, idrorepellenti e stabilizzati UV
- Ideali per un impiego a lungo termine
- La larghezza rotoli è adatta per binari ferroviari
- Tramite la struttura idrofila tutti i liquidi a base di olio e idrocarburi vengono assorbiti e l'acqua respinta
- Per l'assorbimento di olio motore, gasolio, olio combustibile, olio da taglio, olio vegetale, solventi a base di olio e molto altro ancora
- Minimo rischio di gocciolamento per adesione marcata tra la superficie delle fibre e il liquido trattenuto
- La lavorazione accurata garantisce un'enorme capacità di assorbimento
- Lo strato superficiale resistente agli strappi permette il transito a piedi e con veicoli
- Ottimali per lavori di riparazione e manutenzione all'aperto



Esempio di impiego su rotaie ferroviarie: il rotolo largo ha la giusta larghezza per le rotaie. Con il rotolo stretto vengono protette le zone laterali.

Versione	Stretto	Largo
Lunghezza esterna [mm]	24000	24000
Larghezza esterna [mm]	450	1450
Confezione (conf.)	2 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	106	170
Codice articolo	267-665-JD	267-664-JD

Barriere per olio con effetto assorbente

DENSORB®

Barriere galleggianti per il pronto utilizzo in caso di incidenti con olio su corsi d'acqua e bacini industriali

- Per arginare e assorbire contaminazioni da olio e carburante sugli specchi d'acqua fermi e in leggero movimento
- Idoneità per stagni, laghi, fiumi, bacini portuali, ecc.
- Grazie alla struttura robusta con fune di scarico della trazione integrata si evitano danni durante il posizionamento e il recupero delle barriere
- Galleggiano in acqua anche in condizioni sature
- Per raccogliere olio motore, gasolio, olio combustibile, olio da taglio, olio vegetale, solventi a base di olio e molto altro ancora



Esempio di impiego di barriere DENSORB® per olio, qui in segmenti di 6 m, per arginare e raccogliere inquinamenti di olio su specchi d'acqua.





Grazie a pratici moschettoni i singoli segmenti possono essere velocemente collegati a formare una barriera per olio di qualsiasi lunghezza, con sovrapposizione di sicurezza sulle giunzioni.

Dimensioni Ø x L [mm]	130 x 3000	130 x 25000	200 x 3000	200 x 6000
Versione	con imbottitura in polipropilene	con imbottitura in polipropilene	con imbottitura in polipropilene	con imbottitura in polipropilene
Confezione (conf.)	4 pz.	1 pz.	4 pz.	2 pz.
Capacità [l / conf.]	123	255	316	316
Codice articolo	128-555-JD	324-624-JD	128-553-JD	181-568-JD

OLIO - prodotti assorbenti per oli, carburante e idrocarburi, idrorepellenti

Barriere per olio, per il contenimento sicuro ed efficace di oli, benzina, gasolio e altri idrocarburi su acque aperte, ferme e in movimento

Le barriere DENSORB® per olio sono disponibili in diverse dimensioni e versioni tecniche, per coprire così le più svariate applicazioni. Selezionate qui il tipo di barriera per olio adatto alle Vostre esigenze.

	Combinazione di barriere per olio	ECOLINE				PROFESSIONAL	AERO	
		250	400	450	500		350	600
Ruscello		✓				✓		
Impianto di depurazione	✓	✓	✓			✓	✓	
Fiume di media grandezza			✓	✓		✓	✓	
Canale	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lago	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fiume grande				✓	✓	✓	✓	✓
Porto	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Costa protetta					✓			✓

Selezionare la lunghezza della barriera per olio in base alla larghezza e alla velocità del flusso. Le lunghezze specificate rappresentano valori indicativi teorici.

Larghezza del flusso in m	Velocità del flusso in m / s			
	0 - 0,5	0,5 - 1,0	1,0 - 1,5	1,5 - 2,0
5	10 m	10 m	15 m	20 m
10	15 m	20 m	30 m	40 m
15	25 m	30 m	45 m	60 m
20	30 m	40 m	60 m	80 m
25	40 m	50 m	75 m	100 m
30	45 m	60 m	90 m	120 m
35	55 m	70 m	105 m	140 m
40	60 m	80 m	120 m	160 m
45	70 m	90 m	135 m	180 m
50	75 m	100 m	150 m	200 m
55	85 m	110 m	165 m	220 m
60	90 m	120 m	180 m	240 m
65	100 m	130 m	195 m	260 m
70	105 m	140 m	210 m	280 m

Selezionate qui il tipo di barriera per olio che si adatta alle Vostre esigenze.

	Tempo di impiego		Resistenza (tessuto/giunti)	Comfort	Galleggiante	Con aspirazione
	Temporaneamente limitato	Permanente				
Combinazione di barriere per olio	✓		bassa	semplice	Blocco dell'aspirazione	✓
ECOLINE	✓		elevata	standard	Sostanza solida	
PROFESSIONAL	✓	✓	estremamente elevata	esclusivo	Sostanza solida	
AERO	✓	✓	estremamente elevata	esclusivo	Operazioni di gonfiatura	

Avete bisogno di aiuto per la scelta della barriera per olio giusta per Voi? O desiderate avere un'offerta personalizzata? Chiamateci, Vi consigliamo volentieri!

010 9636743





Combinazione di barriere per olio

DENSORB®

Costituita da un grembiule immerso riutilizzabile e quattro barriere DENSORB® per olio, altamente assorbenti

- Il grembiule immerso funge da barriera che convoglia i liquidi galleggianti sull'acqua alle barriere assorbenti
- E' possibile unire tra loro quante barriere si desidera, grazie al semplice sistema di collegamento con chiusure con velcro
- Colore segnaletico per una buona visibilità anche in cattive condizioni ambientali
- Provvista di fibbie per il fissaggio delle barriere sul grembiule di immersione e di moschettoni per il collegamento di più barriere combinate



Versione	Combinazione di barriere per olio, costituita da un grembiule immerso e quattro barriere DENSORB® per olio
Lunghezza esterna [mm]	12000
Larghezza esterna [mm]	300
Codice articolo	215-814-JD
Accessori	
Codice articolo Terminale	282-946-JD
Codice articolo Set di ricambio per barriere per olio, 4 pezzi da 3 m	128-555-JD
Codice articolo Ripartitore	282-947-JD
Codice articolo Terminale barriere	282-948-JD


Barriere ECOLINE per olio

- Barriere per olio di pronto intervento per utilizzo temporaneo in caso di incidenti petroliferi su specchi d'acqua o per la prevenzione durante lavori di costruzione
- Speciale tessuto saldato a tenuta di liquido con galleggianti interni
- Flessibili e riutilizzabili
- Grazie agli innesti rapidi integrati, in alluminio e di facile utilizzo, i vari componenti del sistema, come barriera per olio, ripartitore e terminale sono collegabili tra loro. E' così possibile unire più barriere per olio, una dopo l'altra, in funzione delle esigenze specifiche
- Colore segnaletico per una buona visibilità anche in cattive condizioni ambientali
- Grazie alle catene di zavorra esterne in acciaio zincato, i grembiuli immersi impediscono che il liquido trattenuto defluisca al di sotto del galleggiante



Le barriere per olio ECOLINE possono essere velocemente collegate tra loro a piacere e quindi proteggere grandi aree

Principio di costruzione di una barriera per olio DENSORB.

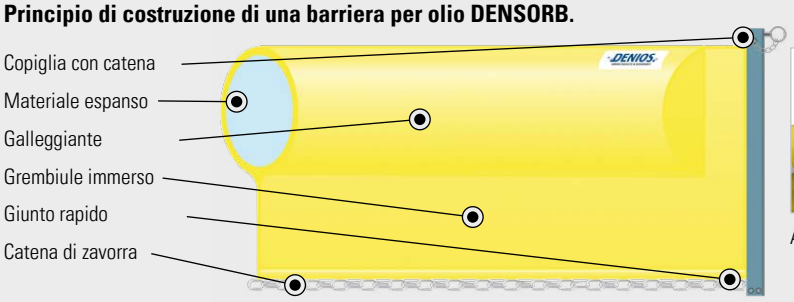





Accessori: terminale





Accessori: ripartitore











Campo d'impiego	Ruscelli, piccoli fiumi, depuratori			Depuratori, corsi d'acqua di medie dimensioni, canali, laghi			Fiumi, canali, laghi, porti	Fiumi, canali, laghi, porti, zone costiere tranquille	
Larghezza esterna [mm]	250	250	250	400	400	400	450	500	500
Lunghezza esterna [mm]	5000	10000	15000	5000	10000	15000	15000	10000	15000
Codice articolo	267-955-JD	267-956-JD	215-800-JD	267-957-JD	267-958-JD	215-802-JD	215-803-JD	267-959-JD	215-804-JD
Accessori									
Codice articolo Ripartitore	215-809-JD	215-809-JD	215-809-JD	215-810-JD	215-810-JD	215-810-JD	215-811-JD	215-812-JD	215-812-JD
Codice articolo Terminale	215-805-JD	215-805-JD	215-805-JD	215-806-JD	215-806-JD	215-806-JD	215-807-JD	215-808-JD	215-808-JD




Accessori	Numero d'ordine
Picchetti per terreno 1,8 x 100 cm	261-508-JD
Mazza da fabbro, 3 kg	267-965-JD
Fune galleggiante, 5 metri, intrecciata a tre punti, in PP, nera, allungabile al bisogno, non indurisce	267-964-JD
Set di fissaggio a parete con 2 elementi finali scorrevoli e 2 guide scorrevoli, idonei per qualsiasi dimensione	265-660-JD

Schema di costruzione di una barriera per olio composta da più segmenti, due terminali e un ripartitore

In funzione della velocità del flusso, lo sbarramento a deflettore si posiziona contro corrente con un angolo definito e forma così la barriera vera e propria. Le barriere proteggi sponda impediscono l'ingresso di sporcizia nella zona della riva. Degli appositi terminali da fissare a riva e dispositivi di ancoraggio consentono di fissare le barriere per olio nella posizione desiderata, creando così una zona di lavoro sicuro per la raccolta della sostanza tossica dispersa sull'acqua.

SPECIALE - prodotti assorbenti per acidi, soluzioni alcaline, solventi e sostanze chimiche ignote

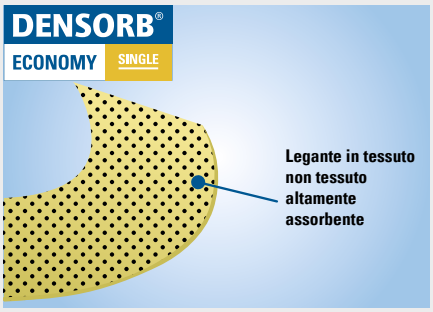

- Tramite la struttura idrofila assorbe tutti i liquidi con piena affidabilità
- La prima scelta in caso di perdite di sostanze aggressive come acidi, soluzioni alcaline, solventi, e di sostanze chimiche ignote
- Il colore giallo segnaletico indica un potenziale pericolo e permette di vedere chiaramente il liquido assorbito
- Il materiale resistente alle sostanze chimiche non si decompone e al contatto con liquidi corrosivi non scatena alcuna reazione pericolosa (si veda la lista di compatibilità)
- L'ideale per l'uso in laboratorio, come protezione sotto a macchine o per pulire superfici o contenitori sporchi



Tappetini Speciali ECONOMY SINGLE

Tappetini in tessuto non tessuto ultra che assorbono rapidamente e in sicurezza i liquidi fuoriusciti. Il colore segnaletico indica un potenziale pericolo. Disponibili in diverse dimensioni e in due spessori di materiale.

I tappetini SPECIALI (400 x 500 mm) sono perforati nella mezzeria e disponibili in 2 spessori di materiale.



Versione	Light	Light	Light	Heavy	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	400	500	500	500	500
Larghezza esterna [mm]	370	400	400	400	400
Perforazione	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Confezione (conf.)	200 pz.	100 pz.	200 pz.	50 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	118	80	160	62	124
Codice articolo	177-886-JD	207-917-JD	175-019-JD	207-919-JD	175-020-JD



Rotoli DENSORB® "SPECIALI" Economy, larghezza 38 o 76 cm, per coprire grandi superfici

Rotoli Speciali ECONOMY SINGLE


Per una suddivisione adeguata alle Vostre necessità, i rotoli sono perforati al centro e trasversalmente ogni 43 cm. Sono eccellenti per assorbire perdite e liquidi nebulizzati. Ideali da mettere sotto la zona d'intervento durante le operazioni di travaso e per la copertura di grandi superfici.



Versione	Light, stretto	Light, stretto	Light, largo	Light, stretto	Light, largo	Heavy, stretto	Heavy, stretto	Heavy, largo	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	70
Larghezza esterna [mm]	380	380	760	380	760	380	380	760	760
Confezione (conf.)	1 rot.	2 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.	1 rot.	2 rot.	1 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	68	137	137	274	274	106	211	211	329
Codice articolo	259-112-JD	207-914-JD	207-915-JD	173-864-JD	173-873-JD	259-113-JD	173-861-JD	173-870-JD	259-111-JD

SPECIALE - prodotti assorbenti per acidi, soluzioni alcaline, solventi e sostanze chimiche ignote

Materiale ultra assorbente in tessuto non tessuto con strati protettivi resistenti e poco lanuginosi su entrambi i lati, soddisfa ogni esigenza in fatto di pulizia, durata, resistenza allo strappo e all'abrasione.

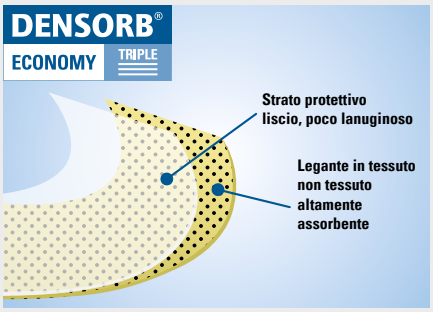

- Il colore giallo segnaletico indica un potenziale pericolo e permette di vedere chiaramente il liquido assorbito
- Il materiale resistente alle sostanze chimiche non si decompone e al contatto con liquidi corrosivi non scatena alcuna reazione pericolosa (si veda la lista di compatibilità)
- L'ideale per l'utilizzo in laboratorio, per proteggere pavimenti o come strato protettivo su tavoli da lavoro
- L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d'impiego e permette l'accesso, sia a piedi che con mezzi
- Privo di lanugine e quindi ideale per aree delicate e sensibili allo sporco, idonei anche per pulire superfici ruvide e con spigoli vivi
- Minimo rischio di gocciolamento grazie all'adesione marcata tra la superficie delle fibre e il liquido introdotto

Rotoli Speciali ECONOMY TRIPLE

Per una suddivisione adeguata alle Vostre necessità, i rotoli sono perforati longitudinalmente e trasversalmente ogni 43 cm.





Rotoli	Light, stretto	Light, largo	Heavy, stretto	Heavy, largo
Lunghezza esterna [m]	45	45	45	45
Larghezza esterna [mm]	380	760	380	760
Confezione (conf.)	1 rot.	1 rot.	1 rot.	1 rot.
Capacità [l / conf.]	60	120	85	170
Codice articolo	256-710-JD	256-711-JD	256-712-JD	256-713-JD


Rotoli DENSORB® "SPECIALI" Economy, larghezza 38 o 76 cm, per coprire grandi superfici

Tappetini Speciali ECONOMY TRIPLE

Tappetini pratici e robusti per l'assorbimento affidabile di sostanze chimiche fuoriuscite, ad esempio in laboratori.



I tappetini (400 x 500 mm) sono perforati nella mezzeria, per poter strappare facilmente solo la quantità necessaria in caso di piccole perdite.

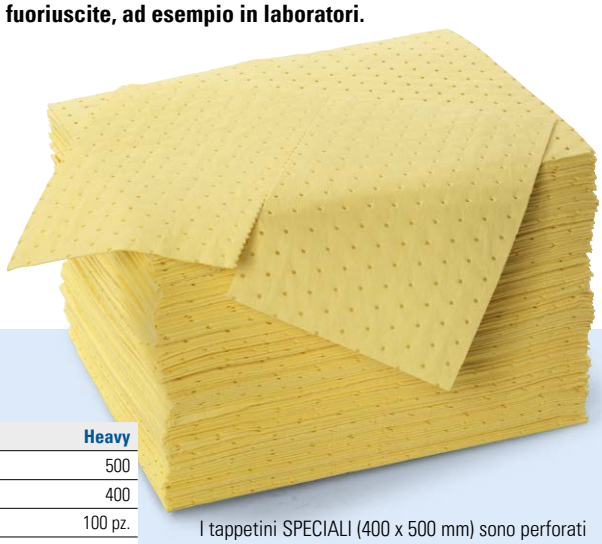


Tappetini	Light	Heavy
Lunghezza esterna [mm]	500	500
Larghezza esterna [mm]	400	400
Confezione (conf.)	100 pz.	100 pz.
Capacità [l / conf.]	70	100
Codice articolo	256-714-JD	256-715-JD

I tappetini SPECIALI (400 x 500 mm) sono perforati nella mezzeria e disponibili in 2 spessori di materiale.

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

SPECIALE - prodotti assorbenti per acidi, soluzioni alcaline, solventi e sostanze chimiche ignote

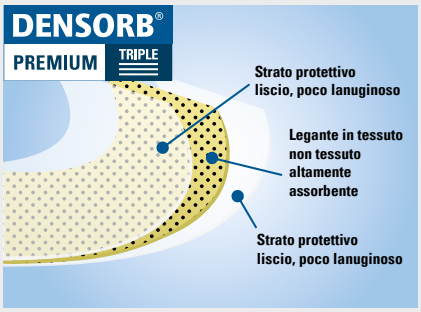

- Il tessuto non tessuto della versione speciale è progettato per assorbire sostanze aggressive come acidi, soluzioni alcaline, solventi e sostanze chimiche ignote. Il materiale resistente alle sostanze chimiche non si decompone e al contatto con liquidi corrosivi non scatena alcuna reazione pericolosa (si veda la lista di compatibilità).
- Il colore giallo segnaletico indica un potenziale pericolo e permette di vedere chiaramente il liquido assorbito.
- Grazie al peso specifico, questo tessuto non tessuto di alta qualità ha una capacità di assorbimento molto elevata.
- Ideali per l'utilizzo in laboratorio, per proteggere pavimenti o come strato protettivo su tavoli da lavoro
- L'elevata resistenza meccanica garantisce lunga durata d'impiego e permette il calpestamento, sia a piedi che con mezzi.

NOVITÀ



Tappetini assorbenti altamente assorbenti e privi di pelucchi in colore segnaletico per l'assorbimento di perdite pericolose

Tappetini Speciale PREMIUM TRIPLE

I tappetini assorbenti sono perforati nella mezzeria per utilizzare la quantità di materiale desiderata.

Materiale ultra assorbente in tessuto non tessuto con strati protettivi resistenti e poco lanuginosi su entrambi i lati. Soddisfa ogni esigenza in fatto di pulizia, durata, resistenza allo strappo e all'abrasione.

Tappetini	Heavy	Light
Lunghezza esterna [mm]	500	500
Larghezza esterna [mm]	400	400
Confezione (conf.)	100 pz.	200 pz.
Capacità [l / conf.]	115	131
Codice articolo	330-494-JD	330-493-JD

NOVITÀ



Rotoli extra grandi, con larghezza di max. 100 cm, adatti per la copertura di grandi superfici.

Rotoli Speciale PREMIUM TRIPLE

I rotoli sono perforati nella mezzeria e trasversalmente ogni 40 cm. In questo modo è facile strappare la quantità necessaria consumando solo il materiale che occorre. Rotoli di grandi dimensioni, adatti per la copertura di grandi superfici.



Rotoli	Heavy, largo	Heavy, stretto	Light, largo	Light, stretto
Lunghezza esterna [mm]	45000	45000	90000	90000
Larghezza esterna [mm]	1000	500	1000	500
Confezione (conf.)	1 rot.	2 rot.	1 rot.	2 rot.
Capacità [l / conf.]	259	259	295	295
Codice articolo	330-498-JD	330-497-JD	330-496-JD	330-495-JD

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Heavy: spessore doppio del materiale per grandi quantità di liquido
Light: spessore semplice del materiale per piccole perdite e gocce

SPECIALE - prodotti assorbenti per acidi, soluzioni alcaline, solventi e sostanze chimiche ignote

Prodotti riempiti con materiali assorbenti ad elevata capacità di assorbimento

Il materiale di riempimento in polipropilene speciale garantisce un'elevata capacità di assorbimento. I liquidi, una volta assorbiti, vengono trattenuti in modo affidabile e possono essere smaltiti facilmente.

- Idoneità per aree in cui vengono stoccate o lavorate sostanze chimiche aggressive
- La prima scelta in caso di perdite di sostanze aggressive come acidi, soluzioni alcaline, solventi, e di sostanze chimiche ignote
- L'ideale per un impiego continuativo, soprattutto dove spesso è necessario raccogliere gocciolamenti, ad esempio su macchine soggette a perdite o durante operazioni di travaso
- Grazie alla struttura idrofila assorbe tutti i liquidi con piena affidabilità

Barriere cilindriche assorbenti Speciali

La forma cilindrica è ideale per contenere le perdite.

- Particolarmente facili da modellare grazie all'involucro flessibile: si posizionano in modo ottimale agli angoli e alla base dei macchinari, ma anche lungo le pareti





Esempio d'impiego: barriere cilindriche "Speciali" per delimitare sostanze pericolose fuoriuscite in caso di incidenti e tappetini "Speciali" per la successiva cattura dei liquidi

Dimensioni Ø x L [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	80 x 5000	75 x 20000
Confezione (conf.)	20 pz.	12 pz.	4 pz.	4 pz.	1 pz.
Capacità [l / conf.]	53	47	25	53	56
Versione	pronte per l'uso	pronte per l'uso	pronte per l'uso	pronte per l'uso	da tagliare
Codice articolo	123-150-JD	123-151-JD	123-152-JD	265-654-JD	263-309-JD

Cuscini assorbenti Speciali

Ideali per un impiego continuativo dove è necessario raccogliere gocciolamenti, come sotto macchine soggette a perdite o durante operazioni di travaso.

- Per raccogliere liquidi gocciolanti sotto tubi, valvole, condotti idraulici, flange, punti di allaccio e rubinetti per fusti
- Una forma particolarmente flessibile garantisce versatilità di impiego, anche in punti difficili da raggiungere
- Capacità di assorbimento particolarmente elevata



Misure esterne L x P [mm]	250 x 250	460 x 460
Confezione (conf.)	30 pz.	16 pz.
Capacità [l / conf.]	49	85
Codice articolo	123-136-JD	123-137-JD

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Set mobile in borsa trasparente

DENSORB®

- Set di emergenza salvaspazio e maneggevole
- Ideale per un impiego mobile, ovunque si possano verificare perdite
- Ideale per l'equipaggiamento di carrelli di servizio, carrelli elevatori o mezzi pesanti
- Il sacchetto trasparente con chiusura a zip serve anche per lo smaltimento dei prodotti assorbenti utilizzati



Contenuto:
12 tappetini 40 x 50 cm
1 cuscino 25 x 25 cm
1 paio di guanti di protezione
1 sacco per lo smaltimento



Set mobile in borsa trasparente tipo B 11, versione Olio

Codice articolo 282-155-JD



Contenuto:
20 tappetini 40 x 50 cm
2 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
1 paio di occhiali panoramici con elastico
1 paio di guanti di protezione
1 sacchetto per la rimozione del rifiuto da smaltire

Set mobile in borsa trasparente tipo B 22, versione speciale

Codice articolo 116-661-JD

Tipo	B 11	B 11	B 11	B 22	B 22	B 22
Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	11	11	11	22	22	22
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 500 x 120	400 x 500 x 120	400 x 500 x 120	400 x 500 x 140	400 x 500 x 140	400 x 500 x 140
Codice articolo	282-155-JD	282-156-JD	282-157-JD	116-660-JD	146-913-JD	116-661-JD

Set di emergenza in borsa trasparente

DENSORB®

Per arginare in modo efficace piccole e medie perdite, ad esempio da taniche e piccoli fusti

- I set di emergenza contengono guanti di protezione per l'utente e sacchetti per lo smaltimento dei prodotti assorbenti utilizzati
- Ideale per un uso mobile ovunque si possano verificare delle perdite
- Perfettamente adatto a stazionare nel furgone di servizio, nel carrello elevatore o nel camion
- Ampie finestrelle consentono di controllare il contenuto rapidamente, senza dover aprire la borsa



Contenuto:
50 tappetini 50 x 40 cm
5 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
4 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di occhiali panoramici con elastico
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Set di emergenza DENSORB® in borsa trasparente tipo T 60, versione Speciale



Contenuto:
65 tappetini 40 x 50 cm
6 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
5 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Set di emergenza in borsa trasparente tipo T 76, versione Universal



Set di emergenza in borsa trasparente tipo T 76, versione Universal

Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale	Olio	Universal	Speciale
Tipo	T 60	T 60	T 60	T 76	T 76	T 76
Capacità [l / conf.]	60	60	60	76	76	76
Misure esterne L x P x H [mm]	220 x 650 x 450	220 x 650 x 450	220 x 650 x 450	220 x 650 x 450	220 x 650 x 450	220 x 650 x 450
Codice articolo	216-520-JD	216-519-JD	216-521-JD	282-158-JD	282-159-JD	282-160-JD

Set portatile in borsa leggera e compatta

Prodotti altamente assorbenti per interventi in emergenza e per la prevenzione, in una pratica borsa sportiva

- La grande cerniera permette di aprire la borsa per rimuovere rapidamente e facilmente i prodotti assorbenti
- La pratica tracolla permette un comodo trasporto verso il luogo di utilizzo
- Grazie ai guanti e agli occhiali protettivi inclusi, l'utente può reagire immediatamente in caso di emergenza



Contenuto:
40 tappetini 40 x 50 cm
5 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
2 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Set portatile in borsa, versione Speciale

Codice articolo 282-163-JD



Set d'emergenza di prodotti assorbenti DENSORB® in robusta borsa con tracolla

Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	49	49	49
Misure esterne L x P x H [mm]	660 x 360 x 290	660 x 360 x 290	660 x 360 x 290
Codice articolo	282-161-JD	282-162-JD	282-163-JD
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	282-164-JD	282-165-JD	282-166-JD

Borsa portatile di emergenza resistente agli agenti atmosferici

DENSORB®

- Ideale per lo stazionamento in carrelli di servizio, carrelli elevatori o mezzi pesanti
- In caso di ordini che prevedono più pezzi è possibile apporre sulla borsa il logo della Vostra azienda.
- Robusta borsa, resistente alle intemperie
- Tracolla regolabile
- Chiusura con velcro per un accesso rapido



Contenuto:
50 tappetini 40 x 50 cm
3 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
1 paio di occhiali di protezione
1 paio di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire



Potete scegliere fra 3 versioni:	
OLIO	cattura l'olio e respinge l'acqua
UNIVERSAL	assorbe olio, acqua ed altre sostanze chimiche
SPECIALE	per acidi, soluzioni alcaline e prodotti chimici

Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	48	48	48
Misure esterne L x P x H [mm]	200 x 400 x 500	200 x 400 x 500	200 x 400 x 500
Codice articolo	157-324-JD	157-327-JD	157-328-JD
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	157-361-JD	157-362-JD	157-363-JD

DENSORB®



Set portatile in valigetta, versione Universal

Set portatile in valigetta

Pratica valigetta di emergenza, per rimuovere velocemente piccole perdite.

- La dimensione compatta la rende ideale per essere tenuta a disposizione su veicoli o in aree di lavoro ristrette a rischio di perdite
- Per l'impiego mobile ovunque debbano essere lavorati, trasportati o stoccati liquidi tossici e dannosi per l'ambiente

Contenuto:
10 tappetini 50 x 40 cm
2 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti di protezione
1 sacchetto per la rimozione del rifiuto da smaltire



Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	14	14	14
Misure esterne L x P x H [mm]	480 x 230 x 230	480 x 230 x 230	480 x 230 x 230
Codice articolo	267-161-JD	267-162-JD	267-163-JD
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	267-164-JD	267-165-JD	267-166-JD

DENSORB®



Set di emergenza in contenitore impilabile Euro

Contenimento e assorbimento rapido ed efficace delle sostanze pericolose fuoriuscite da piccoli contenitori.

- I robusti contenitori sono della dimensione perfetta per lo stoccaggio nei veicoli di soccorso
- Pratico, leggero, di forma stabile, poco ingombrante e idoneo all'uso mobile
- Riempito con prodotti idonei per l'assorbimento sicuro delle perdite
- Grazie ai guanti e agli occhiali protettivi inclusi, l'utente può reagire immediatamente in caso di emergenza

Set di emergenza in contenitore impilabile Euro, versione Universal



Contenuto:
30 tappetini 37 x 40 cm
3 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
1 paio di occhiali panoramici con elastico
1 paio di guanti di protezione
2 sacchetti per lo smaltimento
1 set di adesivi multilingue "Prodotto assorbente"

Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	26	26	26
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 300 x 320	400 x 300 x 320	400 x 300 x 320
Codice articolo	282-167-JD	282-168-JD	282-169-JD
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	282-170-JD	282-171-JD	282-172-JD

Set di emergenza in scatola rossa pieghevole

Pratico set di prodotti assorbenti per emergenze, in una comoda scatola da trasporto di colore rosso segnaletico, per un rapido approvvigionamento in caso di emergenza.

- La scatola con coperchio pieghevole è imballata in involucro trasparente insieme a tutti i prodotti assorbenti più importanti e ai DPI necessari per il contenimento professionale dei rischi
- Il materiale assorbente in granuli Multi-Sorb sopprime le emissioni e ha una capacità di assorbimento estremamente alta, specialmente con le sostanze pericolose liquide



Set di emergenza in scatola rossa pieghevole, versione Speciale

Codice articolo 282-175-JD



Contenuto:
40 tappetini 40 x 50 cm
5 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
2 cuscini 25 x 25 cm
1 prodotto assorbente per sostanze chimiche e acidi Multi-Sorb, 400 g
1 paio di occhiali panoramici con elastico
1 paia di guanti di protezione
3 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire
1 set di adesivi multilingue "Prodotto assorbente"

Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	50	50	50
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 400 x 349	600 x 400 x 349	600 x 400 x 349
Codice articolo	282-173-JD	282-174-JD	282-175-JD
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	282-176-JD	282-177-JD	282-178-JD

Set portatile in robusto box trasportabile

DENSORB®

Idealo per lo stazionamento di carrelli di servizio, carrelli elevatori o mezzi pesanti.

- Robusto box con maniglie ergonomiche
- Dotato di un coperchio salvaspazio, a due ante
- Stabile e leggero



Il box si trasporta agevolmente grazie all'impugnatura maneggevole.



Set portatile in box da trasporto, versione Universal

Codice articolo 116-745-JD


Contenuto:
25 tappetini 50 x 40 cm
8 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
16 cuscini 25 x 25 cm
2 paia di guanti di protezione
2 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire
1 paio di occhiali di protezione
1 paio di guanti di protezione
2 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	67	67	67
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 810 x 440	400 x 810 x 440	400 x 810 x 440
Codice articolo	116-744-JD	116-745-JD	116-746-JD
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	147-851-JD	147-852-JD	147-853-JD

I set di emergenza possono anche essere equipaggiati in modo personalizzato, a seconda delle esigenze. Telefonate al numero: 010 9636743

ORDINATE SUBITO

Le piombature per sigillare rapidamente i set di emergenza DENSORB® offrono protezione dall'accesso non autorizzato, 210 mm, 10 pezzi.



Codice articolo 290-818-JD

DENSORB®



Set di emergenza mobile nel DENSORB® Caddy Small

Con porta trasparente, per un rapido controllo del contenuto.

- Con ruote in gomma piena, robuste e delicate sul pavimento, per una facile e rapida manovra
- Una rientranza posta sulla parte posteriore permette l'applicazione di un segnale di pericolo, con l'aiuto del set di fissaggio opzionale (non compreso nel set)
- Disponibili a scelta in colore grigio antracite o giallo segnaletico



Potete scegliere fra 3 versioni:	
OLIO	cattura l'olio e respinge l'acqua
UNIVERSAL	assorbe olio, acqua ed altre sostanze chimiche
SPECIALE	per acidi, soluzioni alcaline e prodotti chimici

Contenuto:

1 rotolo di tessuto non tessuto 20 x 38 cm
inclusa asta di appendimento
8 barriere cilindriche in tessuto non tessuto 120 x 7,5 cm
2 cuscini in tessuto non tessuto 25 x 25 cm
25 strofinacci 38 x 40 cm
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti di protezione
5 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Tipo	Small		
Applicazione DENSORB®	**Olio**	**Universal**	**Speciale**
Capacità [l / conf.]	55	55	55
Misure esterne L x P x H [mm]	510 x 400 x 950	510 x 400 x 950	510 x 400 x 950
Codice articolo antracite	267-167-JD	267-168-JD	267-169-JD
Codice articolo giallo	290-816-JD	290-815-JD	290-817-JD
Accessori			
Codice articolo Set per la collocazione del segnale di pericolo	270-419-JD	270-419-JD	270-419-JD
Codice articolo Set di ricarica	267-170-JD	267-171-JD	267-172-JD

DENSORB®

Set di emergenza in contenitore su ruote

Ideale per il rapido trasporto al punto di utilizzo di un gran numero di materiali assorbenti.

- Set di assorbenti che stupiscono per praticità d'uso
- I contenitori impermeabili con ruote possono essere utilizzati anche per raccogliere materiali assorbenti in tessuto non tessuto già usati



Set di emergenza tipo B 36 in contenitore mobile da 360 litri



Set di emergenza tipo B 12 in contenitore mobile da 120 litri



Set di emergenza tipo B 24 in contenitore mobile da 240 litri

Contenuto:

100 tappetini 50 x 40 cm
7 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
10 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di occhiali panoramici con elastico
1 paio di guanti di protezione
5 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Contenuto:

200 tappetini 50 x 40 cm
22 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
12 cuscini 25 x 25 cm
2 paia di occhiali panoramici con elastico
2 paia di guanti di protezione
8 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Contenuto:

400 tappetini 50 x 40 cm
20 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
4 barriere cilindriche 300 x 7,5 cm
15 cuscini 25 x 25 cm
2 paia di occhiali protettivi con elastico
2 paia di guanti di protezione
25 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Tipo	B 12	B 12	B 12	B 24	B 24	B 24	B 36	B 36	B 36
Applicazione DENSORB®	**Olio**	**Universal**	**Speciale**	**Olio**	**Universal**	**Speciale**	**Olio**	**Universal**	**Speciale**
Capacità [l / conf.]	115	115	115	238	238	238	415	415	415
Colore del contenitore con ruote	blu	verde	giallo	blu	verde	giallo	blu	verde	giallo
Misure esterne L x P x H [mm]	480 x 560 x 940	480 x 560 x 940	480 x 560 x 940	580 x 740 x 1070	580 x 740 x 1070	580 x 740 x 1070	625 x 860 x 1095	625 x 860 x 1095	625 x 860 x 1095
Codice articolo	157-332-JD	157-333-JD	157-334-JD	157-335-JD	157-336-JD	157-337-JD	267-666-JD	267-667-JD	267-668-JD
Accessori									
Codice articolo Set di ricarica	157-367-JD	157-368-JD	157-369-JD	157-370-JD	157-371-JD	157-372-JD	267-669-JD	267-670-JD	267-671-JD

Set di emergenza mobile nel DENSORB® Caddy

- Dotazione ottimale di materiale assorbente in tessuto non tessuto per perdite durante le attività aziendali
- Questi carrelli di trasporto trasparenti e particolarmente robusti contengono al loro interno prodotti assorbenti DENSORB di alta qualità, a prova di urto
- Pronto intervento sul luogo d'impiego
- Con ruote in gomma piena, robuste e delicate sul pavimento, per una facile e rapida manovra
- Grande porta ad ampia apertura per accedere in modo pratico ai prodotti assorbenti

Il contenuto presenta rotoli in tessuto non tessuto perforati, per strappare solo la quantità necessaria, e il granulato, che consente il ripristino delle condizioni antiscivolo del pavimento dopo aver raccolto il liquido fuoriuscito.



La maniglia ergonomica ottimizza la manovrabilità e può essere afferrata in sicurezza anche quando si indossano guanti protettivi.





Il DENSORB Caddy Medium dispone di un dispositivo adatto per chiusura tramite lucchetto e per piombatura, per proteggere il contenuto dall'accesso non autorizzato.

ORDINATE SUBITO



Cartello "Set di emergenza DENSORB®" in plastica resistente agli agenti atmosferici, 400 x 400 mm

Codice articolo 259-819-JD

Contenuto:
1 rotolo di tessuto non tessuto 45 x 38 cm inclusa asta di appendimento
7 barriere cilindriche in tessuto non tessuto 120 x 7,5 cm
2 cuscini in tessuto non tessuto 25 x 25 cm
25 strofinacci 38 x 40 cm
1 sacco di granulato da 8 o 10 kg
1 pala per granulato*
1 segnale di pericolo*
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti di protezione
10 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire
* non compresi nel set di ricarica, da ordinare separatamente



Un dispositivo posto sulla parte posteriore del carrello di trasporto Medium permette l'applicazione del segnale di pericolo.



Set di emergenza con materiale assorbente, versione Universal, nel Caddy DENSORB® Medium

Codice articolo 259-469-JD

Contenuto:
1 rotolo di tessuto non tessuto 90 x 38 cm inclusa asta di supporto
12 barriere cilindriche in tessuto non tessuto 120 x 7,5 cm
6 cuscini in tessuto non tessuto 25 x 25 cm
1 sacco di granulato da 8 kg
1 pala per granulato*
1 paio di occhiali protettivi con elastico
2 paia di guanti di protezione
10 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire
* non compresa nel set di ricarica, da ordinare separatamente



Set d'emergenza con materiale assorbente, versione Olio, nel Caddy DENSORB® Extra large

Codice articolo 219-594-JD

Tipo	Medium			Extra large		
Applicazione DENSORB®	**Olio**	**Universal**	**Speciale**	**Olio**	**Universal**	**Speciale**
Capacità [l / conf.]	102	100	100	190	187	188
Misure esterne L x P x H [mm]	615 x 590 x 1090	615 x 590 x 1090	615 x 590 x 1090	700 x 820 x 1300	700 x 820 x 1300	700 x 820 x 1300
Codice articolo antracite	259-470-JD	259-469-JD	259-471-JD	219-594-JD	219-593-JD	219-595-JD
Codice articolo giallo	290-813-JD	290-812-JD	290-814-JD	290-810-JD	290-809-JD	290-811-JD
Accessori						
Codice articolo Set di ricarica	259-473-JD	259-472-JD	259-474-JD	219-597-JD	219-596-JD	219-598-JD

Box di sicurezza

DENSORB®

I box di sicurezza possiedono un dispositivo di chiusura tramite lucchetto (diametro del foro: 10 mm) per proteggere il contenuto dall'accesso non autorizzato.

- Idonei per la collocazione all'aperto
- Grazie all'ampia apertura, tutti i prodotti assorbenti e gli utensili più importanti sono disposti in modo ben visibile e a portata di mano
- La robusta costruzione garantisce una protezione sicura dei prodotti assorbenti dalle intemperie e da eventuali danni



Nel pratico coperchio potete riporre piccoli oggetti che vi possono servire per primi in caso di emergenza, come per esempio guanti e occhiali di protezione







Contenuto:
100 tappetini 50 x 40 cm
6 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
8 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti di protezione
10 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Contenuto:
200 tappetini 50 x 40 cm
10 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
15 cuscini 25 x 25 cm
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti di protezione
20 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire

Tipo	SF 100			SF 200		
Applicazione DENSORB®	**Olio**	**Universal**	**Speciale**	**Olio**	**Universal**	**Speciale**
Capacità [l / conf.]	109	109	109	211	211	211
Misure esterne L x P x H [mm]	975 x 705 x 460	975 x 705 x 460	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	975 x 705 x 665	975 x 705 x 665
Codice articolo	157-347-JD	157-348-JD	157-350-JD	157-343-JD	157-344-JD	157-345-JD
Accessori						
Codice articolo Set di ricarica	157-357-JD	157-359-JD	157-360-JD	157-354-JD	157-355-JD	157-356-JD

Contenuto:
400 tappetini 50 x 40 cm
20 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
10 cuscini 25 x 25 cm
2 sacchi di granulato da 8 kg
1 pala per granulato di lunghezza 105 cm*
2 paia di occhiali protettivi con elastico
2 paia di guanti di protezione
50 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire
*non compresa nel set di ricarica, da ordinare separatamente

Contenuto:
2 rotoli di tessuto non tessuto 45 x 38 cm
400 tappetini 50 x 40 cm
40 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
16 barriere cilindriche 300 x 7,5 cm
30 cuscini 25 x 25 cm
1 sacco di granulato da 8 kg
1 pala per granulato lunga 105 cm*
3 paia di occhiali protettivi con elastico
3 paia di guanti di protezione
75 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire
*non compresa nel set di ricarica, da ordinare separatamente

Tipo	SF 400			SF 700		
Applicazione DENSORB®	**Olio**	**Universal**	**Speciale**	**Olio**	**Universal**	**Speciale**
Capacità [l / conf.]	414	406	410	748	742	742
Misure esterne L x P x H [mm]	1210 x 785 x 780	1210 x 785 x 780	1210 x 785 x 780	1400 x 1070 x 930	1400 x 1070 x 930	1400 x 1070 x 930
Codice articolo	157-339-JD	157-341-JD	157-342-JD	267-672-JD	267-673-JD	267-674-JD
Accessori						
Codice articolo Set di ricarica	157-351-JD	157-352-JD	157-353-JD	267-675-JD	267-676-JD	267-677-JD

Set di emergenza in box con coperchio

DENSORB®

Ampia scelta di prodotti assorbenti, per molte applicazioni

- Box pratico e spazioso
- Oltre ai prodotti assorbenti in tessuto non tessuto DENSORB® di alta qualità, in questo set è presente anche un sacco di granulato per olio e sostanze chimiche, per una capacità di assorbimento ancora maggiore e per ripristinare le condizioni antiscivolo della pavimentazione dopo aver raccolto il liquido fuoriuscito
- Incluso coperchio da posare



Contenuto:
100 tappetini 50 x 40 cm
20 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
15 cuscini 25 x 25 cm
1 sacco di granulato assorbente per olio e sostanze chimiche*
1 paio di occhiali panoramici con elastico in gomma*
1 tuta protettiva*
3 paia di guanti di protezione
1 pala per granulato*
5 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire
*non compresi nel set di ricarica, da ordinare separatamente



Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	170	166	168
Misure esterne L x P x H [mm]	640 x 1000 x 655	640 x 1000 x 655	640 x 1000 x 655
Codice articolo senza ruote	155-194-JD	155-195-JD	155-196-JD
Codice articolo con ruote	155-191-JD	155-192-JD	155-193-JD
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	147-858-JD	147-856-JD	147-860-JD

ORDINATE SUBITO

Cartello "Set di emergenza DENSORB®" in plastica resistente agli agenti atmosferici, 400 x 400 mm



Codice articolo 259-819-JD

Set di emergenza in box trasportabile

DENSORB®

- Set di emergenza extra grande con pratici prodotti assorbenti, per perdite di grandi dimensioni, ad esempio da fusti da 200 litri
- Imballati in sequenza, in modo ottimizzato per l'uso
- Stazionario per settori d'impiego definiti o con ruote per l'impiego mobile
- Oltre ai prodotti assorbenti in tessuto non tessuto DENSORB® di alta qualità, il set contiene anche 4 sacchi di granulato, per una capacità di assorbimento ancora maggiore e per ripristinare le condizioni antiscivolo della pavimentazione dopo aver raccolto il liquido fuoriuscito





Contenuto:
200 tappetini 50 x 40 cm
24 barriere cilindriche 120 x 7,5 cm
10 cuscini 25 x 25 cm
4 sacchi di granulato da 8 kg
1 pala per granulato di lunghezza 105 cm*
3 paia di guanti di protezione
5 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire
*non compresa nel set di ricarica, si prega di ordinare separatamente

Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	288	272	280
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 1200 x 760	800 x 1200 x 760	800 x 1200 x 760
Codice articolo stazionaria	116-753-JD	147-867-JD	116-754-JD
Codice articolo con ruote	116-755-JD	147-868-JD	116-756-JD
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	147-870-JD	147-869-JD	147-871-JD

DENSORB®



Due ruote grandi e robuste consentono di trasportare il set di emergenza sul luogo del guasto in modo facile e sicuro.

Set di emergenza extra large in fusto mobile DENSORB

Idoneità per la collocazione all'aperto.

- Set di emergenza per perdite per la raccolta rapida ed efficace di sostanze pericolose accidentalmente fuoriuscite. Da tenere a portata di mano in zone potenzialmente a rischio, ad esempio in aree designate per lo stoccaggio di sostanze pericolose o laddove queste vengano trasportate, travasate o lavorate.
- La particolarità di questo set di emergenza è il contenitore mobile (in PE) di grandi dimensioni, idoneo anche alla collocazione all'esterno. Il coperchio è dotato di una maniglia di presa ergonomica e di guarnizione NBR, che protegge il contenuto da sporcizia e umidità. Le chiusure a serratura consentono l'applicazione di lucchetti o piombature.
- Le barriere cilindriche vengono utilizzate per contenere le perdite e impedire che continuino a defluire. I prodotti assorbenti vengono utilizzati per raccogliere il liquido fuoriuscito. Inoltre i set di emergenza contengono guanti di protezione per l'utente e sacchetti per lo smaltimento dei prodotti assorbenti utilizzati.
- Nella fornitura è compreso un set di adesivi multilingue per l'identificazione del set di emergenza.



Il fusto di conservazione dispone di due chiusure a serratura. Grazie al lucchetto con catena o alla piombatura il contenuto del fusto è protetto dall'accesso non autorizzato.



Una rientranza posta sul coperchio permette l'applicazione di un segnale di pericolo, utile per attirare l'attenzione sulla perdita.

Contenuto:
400 tappetini assorbenti 40 x 50 cm
20 barriere cilindriche assorbenti 120 x 7,5 cm
4 barriere cilindriche assorbenti 300 x 7,5 cm
15 cuscini assorbenti 25 x 25 cm
1 sacco di materiale assorbente DENSORB Mineral, 10 kg
2 occhiali panoramici con elastico
2 paia di guanti protettivi
25 sacchetti per lo smaltimento dei rifiuti

Contenuto:
200 tappetini assorbenti 40 x 50 cm
2 rotoli di tessuto non tessuto 38 cm x 45 m
40 barriere cilindriche assorbenti 120 x 7,5 cm
8 cuscini assorbenti 46 x 46 cm
2 occhiali panoramici con elastico
2 paia di guanti per sostanze chimiche
25 sacchetti per lo smaltimento dei rifiuti

Contenuto:
200 tappetini assorbenti 40 x 50 cm
2 rotoli di tessuto non tessuto 38 cm x 45 m
40 barriere cilindriche assorbenti 120 x 7,5 cm
8 cuscini assorbenti 46 x 46 cm
2 occhiali panoramici con elastico
2 paia di guanti per sostanze chimiche
25 sacchetti per lo smaltimento dei rifiuti

Applicazione DENSORB®	Universal	Olio	Speciale
Capacità [l / conf.]	498	445	445
Misure esterne L x P x H [mm]	928 x 1038 x 1063	928 x 1063 x 1038	928 x 1038 x 1063
Codice articolo	314-246-JD	314-247-JD	314-248-JD
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	314-249-JD	314-250-JD	314-251-JD
Codice articolo Set per la collocazione del segnale di pericolo	270-419-JD	270-419-JD	270-419-JD

Armadio di sicurezza con materiale assorbente in tessuto non tessuto

DENSORB®

L'armadio di sicurezza è riempito con materiali assorbenti ad alta capacità e con un equipaggiamento aggiuntivo di sicurezza per incidenti con olio e sostanze chimiche. Grazie ad un pratico portarotolo, il rotolo in tessuto non tessuto perforato lungo 90 m è subito pronto all'uso

- Set di emergenza per perdite per la raccolta rapida ed efficace di sostanze pericolose accidentalmente fuoriuscite. Da tenere a portata di mano in zone potenzialmente a rischio, in aree designate per lo stoccaggio di sostanze pericolose o laddove queste vengano trasportate, travasate o lavorate.
- Le barriere cilindriche vengono utilizzate per contenere le perdite e impedire che continuino a defluire. I prodotti assorbenti vengono utilizzati per raccogliere il liquido fuoriuscito. Inoltre i set di emergenza contengono guanti di protezione per l'utente e sacchetti per lo smaltimento dei prodotti assorbenti utilizzati.
- In questi armadi prodotti assorbenti sono stoccati e subito pronti all'uso
- I prodotti assorbenti sono protetti in modo ottimale dal depositarsi della sporcizia
- Fisso e quindi accessibile in ogni momento
- Possibilità di montaggio a parete



Armadio di sicurezza con porte trasparenti, per vedere all'interno

Contenuto:

100 tappetini 50 x 40 cm
28 barriere cilindriche 120 x7,5 cm
16 cuscini 25 x 25 cm
1 rotolo di tessuto rivestito leggero* 90 m x 76 cm
1 paio di occhiali protettivi con elastico
1 paio di guanti protettivi
1 tuta protettiva sacchetti per sostanze chimiche tipo 4, 5, 6
2 bottiglie lava occhi (500 ml)
1 segnale di pericolo
5 sacchetti per la rimozione del rifiuto da smaltire
*non compreso nel set di ricarica, da ordinare separatamente



Il rotolo di tessuto non tessuto è facilmente e velocemente accessibile. L'armadio di sicurezza può essere installato a parete, ad un'altezza ergonomica, consentendo un risparmio d'ingombro al suolo.



Armadio di sicurezza con serranda avvolgibile per proteggere dallo sporco il materiale assorbente.

ORDINATE SUBITO

Set di fissaggio per montaggio a parete

Codice articolo 172-558-JD

Applicazione DENSORB®	Olio	Universal	Speciale
Capacità [l / conf.]	498	498	498
Misure corpo L x P x H [mm]	760 x 950 x 1350	760 x 950 x 1350	760 x 950 x 1350
Codice articolo grigio, senza serranda avvolgibile/porte	172-547-JD	172-550-JD	172-552-JD
Codice articolo grigio, con serranda avvolgibile	172-546-JD	172-549-JD	172-551-JD
Codice articolo blu, con porte	186-964-JD	186-965-JD	186-966-JD
Accessori			
Codice articolo Set di ricarica	172-554-JD	172-555-JD	172-556-JD
Codice articolo 1 rotolo di tessuto non tessuto assorbente da 90 m per la ricarica	173-872-JD	173-871-JD	173-873-JD

DENSORB® Battery

- **Polvere di pronto intervento assorbente/inertizzante per acido solforico liquido o gel contenuto nelle batterie al piombo, conforme ai dettami del Decreto Ministeriale N° 20 del 24/01/2011**

Cattura le sostanze senza che il materiale di cui è composto generi reazioni pericolose con sviluppo di sostanze tossiche o infiammabili

- Polvere di pronto intervento assorbente/inertizzante per acido solforico liquido o gel contenuto nelle batterie al piombo, conforme ai dettami del Decreto Ministeriale N° 20 del 24/01/2011
- Può essere sparsa con la mano o con un carrello spargisale tradizionale ed è utilizzabile subito e senza rischio anche da personale non addestrato
- Elevata capacità assorbente/neutralizzante pari ad un multiplo del suo peso proprio: 500 g di granulato DENSORB® Battery per assorbire/neutralizzare 1 litro di acido solforico al 37%
- Elevata capacità neutralizzante per un duplice risparmio: minor uso di granulato e, di conseguenza, meno prodotto inquinato da smaltire
- Dopo la neutralizzazione, residuo classificato come "Rifiuto speciale non pericoloso"
- A contatto con l'acido solforico la polvere da bianca diventa di colore rosso, per poi virare al giallo quando il prodotto è inertizzato e quindi non più pericoloso
- Idonea per il contenimento
- Chimicamente inerte
- Testata dal Politecnico di Milano
- Disponibile in sacchi da 5 kg oppure in un pratico Kit con l'occorrente per spargere e raccogliere la polvere in sicurezza



Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

POLITECNICO DI MILANO

Milano, 17 aprile 2013

Rapporto n. 14.046

Spett.le
DENIOS SRL
FRAZ. MEIETA,4
CAP 16100 - ISOLA DEL CANTONE (GE)

Oggetto: Determinazione capacità assorbente e neutralizzante

Campione analizzato: **DENSORB Battery**

Capacità assorbente

100g di campione sono stati trattati con 350ml di acido solforico 35% (d=1.26g/cm³). La sospensione ottenuta è stata filtrata per eliminare e misurare l'acido non assorbito. Per differenza si ottiene la quantità di acido assorbita dal materiale. La misura è stata ripetuta tre volte.

quantità di materiale necessario per assorbire 1 litro di acido solforico 35% = 430 ± 20g

Capacità neutralizzante

A 100ml di acido solforico 35% (d = 1.26g/cm³) sono stati aggiunti quantitativi noti di materiale fino ad ottenere pH neutro. La prova è stata effettuata in agitazione per permettere la completa miscelazione del materiale e il completo sviluppo del gas che si forma in seguito alla neutralizzazione. La misura è stata ripetuta tre volte.

quantità di materiale necessario per neutralizzare 1 litro di acido solforico 35% = 365 ± 10g

Le prove sono state condotte secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore.
- Decreto Legislativo del 03/04/06 n° 152 (art. 195-comma 2, lettera q)
- DM Ambiente n° 20 del 24/01/2011

Cordiali Saluti

Richiesta d'analisi: Off12.018

RTI


Dott. Andrea Stupavski





DENSORB® Battery

- Sacco da 5 kg
- Per neutralizzare/assorbire 10 litri di acido delle batterie al piombo

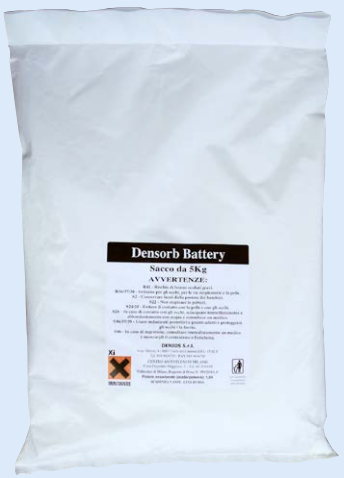

Codice articolo 200-846-JD

Kit DENSORB® Battery



Contenuto:
1 sacco da 5 Kg
1 mascherina
1 paio di guanti
1 paletta con scopino
1 paio di occhiali

Codice articolo 204-095-JD

UNIVERSAL - prodotti assorbenti per oli, refrigeranti, lubrificanti, solventi e soluzioni acquose

UNIVERSAL grosso

Tipo III R

- Granulato minerale a base di terra di Moler (terra diatomacea, calcinata)
- I granuli grossi consentono l'utilizzo all'aperto, anche su strada (tipo III R)
- Chimicamente inerte nei confronti di tutti i liquidi (eccetto acido fluoridrico)
- Elevata capacità di assorbimento
- Non infiammabile allo stato vergine

PRODOTTO PIU' VENDUTO



Codice articolo 208-180-JD

UNIVERSAL a grano fino

Idoneo su strada

- Granulato in calcestruzzo cellulare minerale a base di silicato idrato di calcio
- Per assorbire oli e altri liquidi fuoriusciti
- Elevata capacità di assorbimento
- Il colore chiaro consente la valutazione del grado di saturazione
- Non infiammabile allo stato vergine



Codice articolo 170-113-JD

Supersorb 15/30

- Prodotto assorbente industriale per olio, a base minerale (sepiolite, silicato di magnesio) per l'assorbimento efficace di oli, carburanti, sostanze chimiche e grassi
- Ideale per superfici ruvide e lisce e zone esterne con traffico elevato. Idoneo per impiego sia all'interno che all'esterno. Efficace anche in caso di umidità
- Non infiammabile allo stato vergine: sicuro in ambienti con temperature elevate
- Con effetto antiscivolo
- Riduce gli odori: grazie alla struttura naturalmente porosa, la sepiolite assorbe in modo affidabile i vapori con odori attivi

NOVITÀ



Codice articolo 327-985-JD

Absonet Superior Special

- Assorbente per olio a grana fine, a base di argilla (attapulgite) calcinata dallo straordinario potere assorbente per liquidi di ogni tipo: oli, solventi, vernici, grassi e molto altro
- Assorbe rapidamente e in modo affidabile una grande quantità di sostanze chimiche (si raccomanda di fare attenzione con acidi aggressivi) lasciando una superficie pulita, sicura e immediatamente utilizzabile
- Idoneo anche per procedure di inertizzazione di rifiuti pericolosi in quanto stabilizza le sostanze tossiche per gestirle e smaltirle in sicurezza
- Resistente all'abrasione meccanica, produce poca polvere
- Prodotto minerale, non infiammabile, non velenoso e ecologico
- Non colora, non lascia tracce

NOVITÀ



Codice articolo 327-987-JD

Versione	UNIVERSAL a grano fino	UNIVERSAL grosso		Supersorb 15/30	Absonet Superior Special
Quantità contenuta [kg]	20	20	10	20	20
Capacità [l / conf.]	27	16	8	10	20
Densità apparente [g/l]	595	500	500	655	440
Dimensione min. granulo [mm]	0,13	1,00	1,00	0,50	0,60
Dimensione max. granulo [mm]	1,0	3,0	3,0	1,0	1,2
Numero di sacchetti per pallet	36	36	78	40	50
Codice articolo	170-113-JD	119-252-JD	208-180-JD	327-985-JD	327-987-JD

OLIO - prodotti assorbenti per oli, carburante e idrocarburi, idrorepellenti

Prodotto assorbente per olio ecologico, galleggiante

- Prodotto naturale non tossico in fibre naturali biodegradabili
- Assorbe olio, gasolio, olio combustibile, olio da taglio, olio vegetale, solventi a base di olio e altri liquidi a base di idrocarburi, così come vernici e pitture
- Utilizzabile su superfici d'acqua, strade e pavimenti industriali
- Non abrasivo, non aggredisce i pavimenti industriali







Oel-Kleen Öko-Sorb, sacco da 50 l.

Versione	Prodotto assorbente per olio ecologico, galleggiante			
Contenuto [l]	5	10	20	50
Capacità [l / conf.]	3	6	11	27
Densità apparente [g/l]	151	151	151	151
Dimensione min. granulo [mm]	1	1	1	1
Dimensione max. granulo [mm]	4	4	4	4
Numero di sacchetti per pallet	60	80	50	36
Codice articolo	327-981-JD	327-982-JD	327-983-JD	180-851-JD

ORDINATE SUBITO

Il prodotto detergente per la rimozione delle macchie d'olio OEL-KLEEN elimina macchie di olio ostinate, anche penetrate in profondità, da mattonelle, calcestruzzo, cemento, clinker, ceramica, pavimenti continui e pietra naturale senza residui. Dopo l'utilizzo otterrete una superficie pulita e asciutta.

Codice articolo 314-252-JD



Contenitore di smaltimento per sostanze assorbenti imbevute

pagina 499



SPECIALE - prodotti assorbenti per acidi, soluzioni alcaline, solventi e sostanze chimiche ignote

Set d'emergenza per incidenti con mercurio

- Indicato per raccogliere il mercurio sversato (massimo 100 ml)
- Consiste in una lattina con speciale inserto in materiale espanso nel coperchio a vite
- Premere con delicatezza l'inserto in materiale espanso sul mercurio versato per far dilatare i pori e assorbire le sfere di mercurio
- Avvitando il coperchio le sfere vengono rilasciate e cadono nella lattina attraverso il disco di separazione perforato

Codice articolo 256-709-JD



Prodotto assorbente per sostanze chimiche e acidi Multi-Sorb

- Un assorbente per tutte le sostanze pericolose
- Granulato a base di un composto polimerico con elevata capacità di assorbimento
- 1 kg di Multi-Sorb assorbe fino a 75 litri di liquidi acquosi
- Idrofilo e chimicamente inerte, assorbe tutti i liquidi
- Non infiammabile, non comburente e non esplosivo in forma polverosa
- Di ottima resa e facile da usare, adatto anche per fare barriera
- Una volta bloccato il flusso di sostanze pericolose, impedisce emissioni ed evaporazioni
- Utilizzabile subito e senza rischio, anche da personale non addestrato

BEST SELLER



Legante Multi-Sorb per sostanze chimiche e acidi: l'effetto indicatore avverte le forze d'intervento, con la colorazione gialla in caso di acidi e rossa in caso di soluzioni alcaline.



Prodotti assorbenti per olio e per sostanze chimiche

Questo materiale è ottimale per catturare acidi, sostanze basiche (soluzioni alcaline), infiammabili e liquidi acquosi e polari. È un minerale naturale estremamente assorbente, calcinato, che può essere impiegato idealmente sia su superfici lisce che porose, all'interno ed all'esterno. Allo stato vergine, non utilizzato, non è infiammabile.

- Tipo III R



Il contenuto del sacco è sufficiente per circa 10 litri di olio.

	Multi-Sorb			Multi-Sorb con indicatore cromatico		Assorbente per olio e sostanze chimiche tipo III R
Quantità contenuta [kg]	0,4	2,0	10,0	0,4	5,0	10,0
Densità apparente [g/l]	425	425	425	425	425	530
Dimensione min. granulo [mm]	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,30
Dimensione max. granulo [mm]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
Confezioni	Bottiglia da 400 g	Tanica da 2 kg	Sacco da 10 kg	Bottiglia da 400 g	Secchiello da 5 kg	Sacco da 10 kg
Codice articolo	157-219-JD	301-179-JD	191-444-JD	201-755-JD	201-754-JD	159-823-JD

Sistema di segnalazione perdite di sostanze pericolose SpillGuard®

Il primo sistema di segnalazione di questo tipo: completamente autosufficiente, azionabile tramite un pulsante e utilizzabile, anche aggiungendolo in un secondo momento, in tutti i modelli di vasche di raccolta. Lo SpillGuard® rileva in modo affidabile le perdite pericolose e vi avverte immediatamente tramite un allarme. In questo modo risparmierete tempo prezioso per risolvere la situazione, evitando danni più grandi.

SpillGuard®


Codice articolo 271-433-JD



GERMAN INNOVATION AWARD '20 WINNER

- **Messa in servizio estremamente semplice - Accensione, posizionamento, sicurezza!**
- **Con omologazione per zona ATEX 0.**
- **Un segnale acustico avvisa della necessità di sostituire il sistema SpillGuard®alla fine del suo ciclo di vita (fino a 5 anni).**
- **A contatto con sostanze liquide il sistema rilascia un allarme acustico e ottico della durata minima di 24 ore.**
- **Un LED rosso segnala il corretto funzionamento per tutta la durata in vita del sistema.**
- **Facile e sicuro da usare grazie alla tecnologia a sensori robusta e intelligente, all'interno di un involucro altamente resistente ed elettricamente conduttivo.**

Esempi di impiego di SpillGuard® e SpillGuard® connect

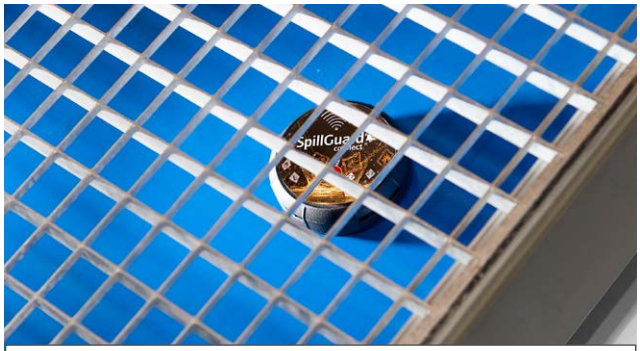

SpillGuard® in vasca di raccolta in acciaio per fusti da 200 litri

pagina 14



SpillGuard® in scaffalatura per sostanze pericolose con vasca in acciaio per piccole confezioni

pagina 60

INNOVAZIONE

SpillGuard® connect - manutenzione remota in semplicità e sicurezza, grazie alla connessione Narrowband IoT

SpillGuard® connect

Codice articolo 276-016-JD




SPILLGUARD® DENIOS

Qui troverete tutto ciò che serve sapere su SpillGuard®:

>> www.denios.it/spillguard <<

DENIOS connect

- Sfruttate i vantaggi offerti dalla digitalizzazione e applicateli al Vostro nuovo concetto di gestione delle perdite! L'applicazione web consente di monitorare contemporaneamente tutti i rilevatori SpillGuard® connect attivi nella Vostra azienda.
- Configurate in modo personalizzato i messaggi di allarme provenienti dal rilevatore di perdite: in caso di perdite l'allarme sarà trasmesso al dispositivo di riferimento da Voi indicato, anche a più destinatari, tramite l'invio di un SMS o di una mail direttamente a smartphone, tablet e/o pc.
- Grazie all'omologazione del DIBt non è necessario effettuare alcuna ispezione visiva.
- Report in formato pdf come prova di controllo
- Questo innovativo rilevatore di perdite ha una scalabilità illimitata, inoltre grazie alla connessione mobile NB IoT è utilizzabile all'interno di qualsiasi dispositivo di stoccaggio. Il raggio d'azione illimitato è reso possibile da terminali a funzionamento completamente decentrato e autonomo.
- SpillGuard® connect non richiede né un gateway, né una connessione Internet o una rete di alimentazione locali.
- Temperatura d'impiego: tra 0 e +40 °C. Il segnale di allarme si attiva al raggiungimento di una temperatura maggiore di +70 °C.

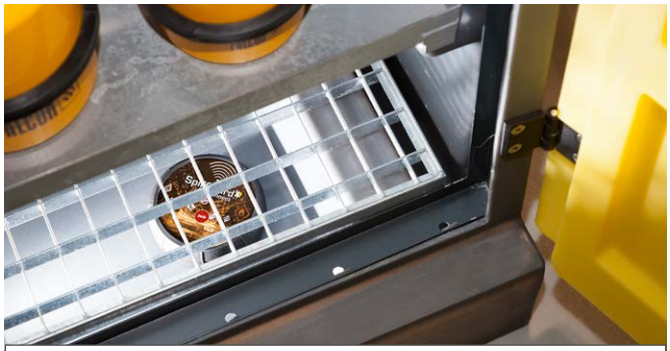

SpillGuard® in armadio in acciaio per sostanze pericolose — pagina 78



SpillGuard® in deposito in plastica per sostanze pericolose — pagina 142



Tappeti di tenuta in neoprene

- Impediscono la penetrazione di sostanze pericolose in scarichi e canali
- Spessore del materiale contenuto, per adattamento flessibile anche a ingressi di canalizzazioni non metallici
- Per la prevenzione di piccole perdite
- Leggeri, salvaspazio, riutilizzabili e veloci da pulire
- Box di custodia per un massimo di 5 tappeti di tenuta, fornibile come accessorio opzionale
- Ideali per la combinazione con set d'emergenza DENSORB®

	Tappeti di tenuta in neoprene			
Misure esterne L x P [mm]	500 x 500	1000 x 1000	1200 x 1200	1400 x 1400
Campo d'impiego	Larghezza di scarico max 200 mm	Larghezza di scarico max 700 mm	Larghezza di scarico max 900 mm	Larghezza di scarico max 1100 mm
Codice articolo	217-355-JD	216-516-JD	216-517-JD	216-518-JD
Accessori	Box di custodia per un massimo di 5 tappeti di tenuta			
Misure esterne L x P x H [mm]	190 x 675 x 210	190 x 1075 x 210	190 x 1275 x 210	190 x 1530 x 210
Codice articolo	132-787-JD	132-789-JD	132-790-JD	169-484-JD



Tappeti magnetici di tenuta

- Grazie alla forza magnetica, restano solidamente in posizione su tombini metallici
- Resistente agli agenti atmosferici e alla temperatura (da -20 °C a +80 °C)
- Impediscono la penetrazione di sostanze pericolose in scoli e canali
- Riutilizzabili più volte: resistenti chimicamente e facili da pulire
- Si adattano in modo ideale alla conformazione del suolo grazie al materiale denso e flessibile
- Box di custodia per un massimo di 5 tappeti di tenuta fornibile come accessorio opzionale
- Ideali per la combinazione con set d'emergenza DENSORB®

	Tappeti magnetici di tenuta		
Misure esterne L x P [mm]	510 x 510	600 x 600	1000 x 1000
Codice articolo	206-977-JD	206-978-JD	206-979-JD
Accessori	Box di custodia per un massimo di 5 tappeti di tenuta		
Misure esterne L x P x H [mm]	190 x 675 x 210	190 x 675 x 210	190 x 1075 x 210
Codice articolo	132-787-JD	132-787-JD	132-789-JD



Codice articolo 259-091-JD

Copertura pieghevole magnetica per tombino

- Per proteggere rapidamente la canalizzazione in caso di perdite e guasti
- Nonostante il peso proprio ridotto, fanno presa sicura su tutte le griglie di carico, sia dritte che arcuate, in metallo o plastica, grazie allo sfruttamento della pressione idrostatica dei liquidi fuoriusciti
- Grazie alla combinazione con una pellicola magnetica è utilizzabile perfino per tombini verticali in acciaio (ad esempio su cordoli, si veda foto sotto)
- Formato adattabile alla maggior parte delle imboccature di canalizzazioni
- Resistente a molti prodotti chimici comuni e utilizzabile da - 20 °C e + 60 °C
- Facile da pulire e riutilizzabile più volte
- Facilmente ripiegabile, per uno stoccaggio salvaspazio



Tappeti di tenuta

I tappeti di tenuta impediscono, in caso di perdite, penetrazioni indesiderate nel suolo o nelle canalizzazioni

- Ideali per impermeabilizzare chiusure di canali e tombini
- Resistenti ad acqua, olio e alla maggior parte delle sostanze chimiche
- La miscela flessibile di materie plastiche, adesiva sul lato inferiore, si adatta in modo ideale alla conformazione del suolo e può essere utilizzata più volte



Il materiale adesivo incollato alla parte inferiore, estremamente denso e flessibile, si adatta in modo ideale alla conformazione del terreno. Le maniglie integrate facilitano sensibilmente l'impiego.



Tappeto di tenuta, variante rotonda, fornibile in 2 grandezze.

Diametro [mm]	450	850
Spessore del materiale [mm]: 8		
Codice articolo	137-713-JD	137-720-JD
Spessore del materiale [mm]: 13		
Codice articolo	259-465-JD	259-467-JD
Accessori	Scatole di custodia per tappeti di tenuta	
Misure esterne L x P x H [mm]	190 x 675 x 210	190 x 875 x 210
Codice articolo	132-787-JD	132-788-JD

ORDINATE SUBITO

Scatola per lo stoccaggio con maniglia per il trasporto e coperchio, predisposta per il montaggio a parete.



Misure esterne L x P [mm]	1200 x 450	1520 x 460	1600 x 450	2000 x 1000	3000 x 450
Codice articolo Spessore del materiale [mm]: 8	281-461-JD	259-454-JD	281-448-JD	281-462-JD	281-463-JD
Codice articolo Spessore del materiale [mm]: 13	293-293-JD	156-402-JD	293-294-JD	–	293-296-JD

Misure esterne L x P [mm]	400 x 400	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000	1100 x 1100	1200 x 1200
Spessore del materiale [mm]: 8									
Codice articolo	129-672-JD	259-450-JD	116-039-JD	259-451-JD	129-674-JD	259-452-JD	129-676-JD	259-453-JD	116-038-JD
Spessore del materiale [mm]: 13									
Codice articolo	259-458-JD	259-468-JD	259-463-JD	259-459-JD	259-464-JD	259-460-JD	259-466-JD	259-461-JD	259-462-JD
Accessori	Scatole di custodia per tappeti di tenuta								
Misure esterne L x P x H [mm]	190 x 475 x 210	190 x 675 x 210		190 x 875 x 210		190 x 1075 x 210		190 x 1275 x 210	
Codice articolo	132-786-JD	132-787-JD	132-787-JD	132-788-JD	132-788-JD	132-789-JD	132-789-JD	132-790-JD	132-790-JD



Tappeti di tenuta pieghevoli in poliuretano

- In poliuretano con parte inferiore autoadesiva
- La piega longitudinale al centro consente di impermeabilizzare in modo mirato angoli posti al di sotto di porte oppure aperture o canaletti di scolo
- Incluso box protettivo di stoccaggio e conservazione, con maniglia di presa integrata per un facile trasporto fino al luogo di installazione

Versione	Riutilizzabile		Monouso	
Misure esterne L x P [mm]	1200 x 450	1600 x 450	1300 x 500	1700 x 500
Codice articolo	281-467-JD	281-468-JD	281-479-JD	281-480-JD



Tappeti di tenuta monouso con rivestimento in poliuretano

- Lo strato autoadesivo in poliuretano si adatta in modo flessibile alla base garantendo un'ottima impermeabilità del sistema di stoccaggio
- Utilizzabili una sola volta
- Incluso box protettivo di stoccaggio e conservazione, con maniglia di presa integrata per un facile trasporto fino al luogo di installazione

Misure esterne L x P [mm]	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900	1200 x 1200	500 x 3000
Codice articolo	281-469-JD	281-470-JD	281-471-JD	281-472-JD	281-473-JD	281-475-JD	281-476-JD



Tappeti di tenuta monouso con rivestimento in teflon

- Maggiore resistenza anche a sostanze chimiche particolarmente aggressive
- Lo strato inferiore autoadesivo si adatta in modo flessibile alla base garantendo un'ottima impermeabilità del sistema di stoccaggio
- Utilizzabili una sola volta
- Incluso box protettivo di stoccaggio e conservazione, con maniglia di presa integrata per un facile trasporto fino al luogo di installazione

Misure esterne L x P [mm]	500 x 500	1000 x 1000
Codice articolo	281-477-JD	281-478-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Chiusura di canali":

www.denios.it/kat/39121



Barriere flessibili di tenuta

- Per delimitare e trattenere fuoriuscite di liquidi, per esempio in imboccature di canalizzazione
- Aderiscono bene al pavimento e possono essere riutilizzate dopo il lavaggio con acqua e sapone
- La speciale miscela di materie plastiche è resistente ad acqua, idrocarburi e molte altre sostanze chimiche



Il materiale adesivo sul lato inferiore, estremamente denso e flessibile, si adatta in modo ideale alla conformazione del suolo.



Le barriere di 3 m sono dotate di pratiche maniglie per un uso sicuro e pratico.



La forma particolare delle estremità delle barriere consente anche un sicuro accoppiamento di più barriere.

Misure esterne L x P x H [mm]	45 x 2000 x 50	70 x 2000 x 100	70 x 3000 x 50	70 x 3000 x 100
Codice articolo	130-515-JD	259-455-JD	281-458-JD	116-046-JD

Copertura in polietilene (PE) per canalizzazioni

- Prodotto imballato in contenitore con ruote (colore rosso segnaletico)
- Compresi 3 sacchi di sabbia (vuoti) per l'eventuale appesantimento con sabbia
- Diametro 80 cm (con fondo 90 x 90 cm)

Codice articolo 201-660-JD



Barriera di tenuta, Ø 400 mm, a protezione contro la fuoriuscita di liquidi in caso di travasi su banchi di lavoro, tavoli di laboratorio o simili.



Codice articolo 130-516-JD



Codice articolo 208-054-JD

Esempio d'impiego: cuscini di tenuta da riempire con liquido antigelo

Cuscini di tenuta

- Sempre a portata di mano e pronti all'uso dopo un solo riempimento con liquido antigelo
- Resistenti agli agenti atmosferici e allo strappo
- Resistenti a molti acidi e soluzioni alcaline
- Utilizzabili da -30 °C a +70 °C
- Con robusta maniglia in acciaio inossidabile
- Pratico supporto a parete in acciaio inossidabile disponibile come accessorio opzionale
- Misure L x P (mm): 700 x 700

ORDINATE SUBITO

- Supporto a parete, in acciaio inossidabile



Codice articolo 208-738-JD

Tappeti di tenuta monouso

- Per sigillare imboccature di canalizzazioni prontamente e in modo rapido
- In caso di perdite, minimizzano sensibilmente i rischi da fuoriuscita di liquidi pericolosi
- Resistenti ad oli e alla maggior parte delle sostanze chimiche
- I tappetini possono essere tagliati precisamente o combinati tra loro
- Formati da un materiale a base di argilla dello spessore di 2 cm, a tenuta di liquido e rinforzato con tessuto, perfettamente adattabile a superfici irregolari o imboccature di canalizzazioni di forma particolare
- In grado di reggere la pressione di un carico d'acqua di massimo 2,4 metri



Passo 1: tirare la pellicola protettiva blu dalla parte inferiore



Passo 2: posizionare il tappetino sul tombino e premere verso il basso - fatto!



Misure esterne L x P [mm]	200 x 200	450 x 450	550 x 550	450 x 650	450 x 650	650 x 650
Limiti della fornitura	8 pezzi	2 pezzi	2 pezzi	1 pezzo	2 pezzi	2 pezzi
Codice articolo	259-654-JD	259-657-JD	259-655-JD	259-658-JD	260-064-JD	259-656-JD

Copertura bloccabile per tombino

- Costituita da lamiera bugnata di alluminio, meccanismo di bloccaggio e guarnizione a base poliuretanica
- Il materiale della guarnizione sulla parte inferiore garantisce una eccellente adattabilità e fornisce una tenuta ottimale
- Compensa asperità fino a 30 mm
- La copertura viene fissata al tombino per mezzo di una leva di bloccaggio a molla

Sono disponibili 2 grandezze:

Copertura bloccabile per tombini, 625 x 400 mm (ca. 5 kg), per scoli secondo DIN (500 x 300 mm)


Codice articolo 123-501-JD

Copertura bloccabile per tombini, 625 x 625 mm (ca. 7 kg), per scoli secondo DIN (500 x 500 mm)

Codice articolo 123-502-JD



Superficie in alluminio, fissaggio con leva di bloccaggio a molla



Parte inferiore con materiale della guarnizione a base poliuretanica



Granulato sigillante

- Per realizzare rapidamente barriere di tenuta in caso di perdite da macchinari, contenitori, serbatoi etc.
- Al contatto tra il granulato e la sostanza liquida fuoriuscita si forma immediatamente una barriera a tenuta stagna
- Aggiungendo acqua (o sostanze antigelo in caso di necessità) il granulato può anche essere utilizzato per miscelare masse sigillanti, al fine di riparare fori in serbatoi, contenitori o tubi
- Stoccabile senza limiti





Limiti della fornitura	16 x 0,5 litri	10 x 1 litri	5 x 5 litri	1 x 10 litri	1 x 22 litri
Peso [kg]	10	12	27	11	24
Codice articolo	259-659-JD	259-660-JD	259-661-JD	259-662-JD	259-663-JD

Mastice sigillante con protezione antigelo

- Premiscelato pronto all'uso - per sigillare temporaneamente tubi, contenitori o fusti con perdite
- Aderisce perfettamente anche a superfici grasse o sporche
- Facilmente malleabile e adattabile al luogo in cui si verifica la perdita
- Resistenza elevata nei confronti della maggior parte dei liquidi aggressivi
- In grado di reggere la pressione di una colonna d'acqua di massimo 2,4 metri
- Utilizzabile da - 15 a + 30° C



Limiti della fornitura	7 x 0,5 litri	6 x 1 litri
Peso [kg]	5	10
Codice articolo	259-664-JD	259-665-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Chiusura di canali":

www.denios.it/kat/39121



IL NOSTRO CONSIGLIO



Valigetta con un tappo di tenuta di 70, 95 e 120 mm di diametro

Codice articolo 116-057-JD

Tappi di tenuta

ad esempio per chiudere scarichi o tubi



Versione	35-70 mm	60-95 mm	85-120 mm	115-185 mm	165-235 mm
Codice articolo	116-054-JD	116-055-JD	116-056-JD	259-456-JD	259-457-JD



Tappi di tenuta all'interno di scatola protettiva e di trasporto

- Incluso box protettivo di stoccaggio e conservazione, con maniglia di presa integrata per un facile trasporto fino al luogo di installazione

Versione	35-70 mm	70-92 mm	85-120 mm	100-140 mm	120-180 mm	170-230 mm
Codice articolo	281-450-JD	281-451-JD	281-452-JD	281-453-JD	281-454-JD	281-455-JD



Set di tappi di tenuta: 5 pezzi all'interno di scatola protettiva e di trasporto

- Incluso box protettivo di stoccaggio e conservazione, con maniglia di presa integrata per un facile trasporto fino al luogo di installazione

Versione	15-40 mm	10-40 mm	10-30 mm
Confezione (pezzo/conf.)	1 pz.	1 pz.	1 pz.
Codice articolo	281-466-JD	281-465-JD	281-464-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Chiusura di canali":

www.denios.it/kat/39121



Fascia in poliuretano (PU) per fusti

- Per fusti in acciaio ed in plastica
- Di facile e veloce applicazione
- Resistente a oli e a molti acidi e soluzioni alcaline
- Cinghia in nylon (lunga 4 m) dotata di pratica chiusura rapida
- Misure L x P (mm): 300 x 180
- In pratica valigetta





Codice articolo 116-035-JD

Guarnizione per tubazioni

- Nastro elastico in gomma con chiusura con velcro, per sigillare temporaneamente fori in tubazioni sotto pressione per il trasporto di liquidi e gas
- Impiego rapido e semplice
- Utilizzabile da -35 a +130 °C
- Può essere pulita e riutilizzata





Misure esterne L x P [mm]	40 x 800	50 x 800
Confezione (conf.)	10 pz.	10 pz.
Codice articolo	259-666-JD	259-667-JD

Paraspruzzi per flange, resistente alla corrosione

- Impedisce la fuoriuscita incontrollata di liquidi pericolosi dalle connessioni flangiate di tubazioni
- Protezione efficace dei collaboratori e degli impianti produttivi da prodotti irritanti, corrosivi, tossici, caldi, combustibili, inquinanti le acque
- Riutilizzabile e facile da pulire
- In polipropilene (PP), resistente alla temperatura fino a +80 °C
- Utilizzabile anche all'esterno in quanto resistente agli UV
- Con finestrella di controllo integrata per il rapido rilevamento di una perdita
- Comprensivo di chiusura con velcro e cordoncini per veloce e facile fissaggio



Per flange	DN25 - PN10/16	DN50 - PN10/16	DN65 - PN10/16	DN80 - PN10/16	DN100 - PN10/16
Confezione (conf.)	10 pz.	10 pz.	10 pz.	10 pz.	10 pz.
Codice articolo	216-028-JD	216-029-JD	216-030-JD	216-031-JD	216-032-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Sigillante":

www.denios.it/kat/39119





Teli di raccolta perdite

- Come misura di pronto intervento di grande efficacia in caso di perdite da tetti, soffitti e tubi
- Materiale leggero e resistente per facilità di impiego e stoccaggio
- Riutilizzabili
- Compresi occhielli per un fissaggio semplice e rapido, ad esempio con accessori di collegamento per cavi o cinghie di trattenuta
- Apertura di scarico (portata: più di 12 litri al minuto) con collegamento per tubo flessibile
- Come accessorio è disponibile un tubo flessibile con elemento di raccordo, per la deviazione controllata dei liquidi



Tubo flessibile (7,6 metri) con raccordo, si vedano gli accessori nella tabella

Misure esterne L x P [mm]	900 x 900	1500 x 1500	1800 x 3000	3000 x 3000	3000 x 3700
Codice articolo	265-565-JD	265-566-JD	265-567-JD	265-568-JD	265-569-JD
Accessori	Tubo flessibile, trasparente, 7,6 metri				
Codice articolo	265-570-JD	265-570-JD	265-570-JD	265-570-JD	265-570-JD



Teli di raccolta perdite

- Deviano in modo pulito e sicuro gocce, perdite o acqua di condensazione da tetti e tubazioni
- Mantengono puliti e asciutti capannoni, macchine e prodotti
- Telo vinilico di elevata qualità con rivestimento speciale
- Resistenti ai raggi UV e alla formazione di muffa
- Predisposizione alla giunzione di tubi flessibili, per deviare opportunamente liquidi
- Stoccaggio salva spazio quando ripiegati
- Fissaggio facile e veloce a tetti e tubazioni grazie alle cinghie in gomma a corredo
- Tubo flessibile disponibile come accessorio

Telo di raccolta perdite con raccordo per tubo flessibile e 4 cinghie di fissaggio - in opzione: tubo flessibile trasparente (si veda la tabella)



Tubo flessibile (7,0 metri), si vedano gli accessori nella tabella



Set comprensivo di raccordo per tubo flessibile e 4 cinghie di fissaggio (ciascuna lunga 22,8 cm) - stoccabile in poco spazio quando è ripiegato

Misure esterne L x P [mm]	730 x 730	850 x 2050	2070 x 2070	1450 x 2900
Codice articolo	156-988-JD	259-444-JD	259-102-JD	156-994-JD
Accessori	Tubo flessibile, trasparente, 7,0 metri			
Codice articolo	157-278-JD	157-278-JD	157-278-JD	157-278-JD

Vasca per perdite riutilizzabile per prodotti assorbenti

- Soluzione semplice in caso di piccole perdite da motori, laboratori chimici, tubazioni, macchine e veicoli
- Resistente a prodotti a base di petrolio e molte altre sostanze chimiche
- Con filtro di copertura per impurità grossolane, che può essere semplicemente ribaltato per inserire o cambiare rapidamente i tappetini in tessuto non tessuto
- Inclusi 4 occhielli per ganci di terra, come protezione dal vento o per appendere corde in acciaio a soffitti, veicoli etc.
- Combinabile in svariati modi con prodotti assorbenti in tessuto non tessuto DENSORB® nelle versioni UNIVERSAL, OLIO e SPECIALE (si vedano gli accessori)



Con 4 occhielli robusti, ad esempio per permettere l'appendimento al di sotto di tubi che perdono o macchine



Pratica vasca per oggetti oleosi su banchi da lavoro



Il filtro pieghevole è allacciato su un lato per evitare perdite

Misure esterne L x P [mm]	480 x 580	580 x 1080	1080 x 1480
Volume di raccolta [l]	1	3	7
Codice articolo	259-088-JD	259-089-JD	259-090-JD
Accessori			
Tappetini DENSORB di tess. non tessuto assorb. univers., Economy Single, Heavy, 40cm x 50cm, 50 pz.	207-921-JD	–	–
Rotolo DENSORB in tess. non tess. assorb. univers.,Economy Double, Heavy,2 strati, 100cmx45m	–	243-802-JD	243-802-JD

Vasca flessibile per perdite, con cuscino assorbente

- Per perdite e gocciolamenti in ambienti interni ed esterni, ad esempio sotto a veicoli o a condotti idraulici
- Vasca di raccolta durevole, portatile e flessibile, con cuscino assorbente sostituibile e resistente agli UV
- Resistente a tutti gli idrocarburi e i carburanti
- La stabilità della base, resa più pesante dall'aggiunta di pesi saldati, impedisce il ribaltamento della vasca anche in condizioni metereologiche avverse, così come la fuoriuscita dei liquidi raccolti
- Nastro di messa a terra incluso
- Facilmente piegabile, per un comodo trasporto
- Cuscino assorbente di ricambio, resistente agli UV, disponibile come accessorio



Misure esterne L x P	510 x 510	610 x 910	610 x 1370
Codice articolo	265-571-JD	265-572-JD	265-573-JD
Accessori	Set di ricarica: 5 cuscini con materiale assorbente		
Codice articolo	265-574-JD	265-575-JD	265-576-JD

Vasche pieghevoli per perdite, monouso

- Per raccogliere velocemente liquidi inquinanti le acque dopo incidenti o in caso di altre perdite
- Le pareti della vasca pieghevole si sollevano da sole grazie ai galleggianti integrati
- Monouso

Formato del panno [mm]	1000 x 1000
Volume di raccolta [l]	100
Codice articolo	116-052-JD



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Assorbenti per sostanze pericolose":

www.denios.it/kat/39126



Vasche pieghevoli per perdite, riutilizzabili

Per proteggere operatori, reparto produzione e ambiente dalla contaminazione
Prodotto leggero e compatto quando è piegato, ottimale anche per veicoli d'intervento di pompieri

- Investimento contenuto per evitare elevati costi conseguenti
- Impiegabili in casi d'emergenza o anche come misura preventiva in zone o situazioni a rischio
- Anche per stoccaggio a breve termine di sostanze chimiche
- Realizzate in PVC con rivestimento speciale (parti laterali con rinforzi in PP) - resistenti chimicamente a prodotti petroliferi, acidi e sostanze chimiche
- Con indicatore di livello integrato
- Utilizzabili anche come teli o vasche (per esempio, per decontaminazione)
- Pratica borsa di trasporto disponibile come accessorio



Vasche di raccolta collaudate, per lo stoccaggio di sostanze pericolose

pagina **10**



Grazie alle misure estremamente compatte quando sono ripiegate, le vasche flessibili e riutilizzabili per perdite possono anche essere tenute sui mezzi d'intervento di vigili del fuoco, squadre tecniche ecc.

Volume di raccolta [l]	25	45	75	175	210	300	900	1600
Misure esterne L x P x H [mm]	350 x 700 x 125	600 x 600 x 180	700 x 700 x 175	1000 x 1000 x 200	840 x 1240 x 225	1240 x 1240 x 225	1500 x 1500 x 425	2000 x 2000 x 425
Codice articolo	206-980-JD	248-769-JD	206-981-JD	206-983-JD	206-987-JD	206-984-JD	206-985-JD	206-986-JD
Accessori	Borsa							
Codice articolo	206-989-JD	206-989-JD	206-989-JD	206-989-JD	206-989-JD	206-990-JD	206-990-JD	257-201-JD

Vasche conduttive per perdite, riutilizzabili

- Per la raccolta o lo stoccaggio temporaneo di sostanze pericolose o dei più comuni prodotti tecnici, chimici e a base di petrolio
- Per l'utilizzo in ambienti ad elevato rischio di incendio o esplosione
- Montabili facilmente e rapidamente, anche in posizioni difficilmente accessibili
- I lati di queste vasche, flessibili e rinforzati, la rendono ottimale per una moltitudine di utilizzi
- Pratiche e robuste maniglie su tutti i 4 lati
- Utilizzabili da -10 ° C a +70 °C
- Difficilmente infiammabili secondo la prescrizione LOBA, NFP 92507: M2



Montaggio semplice con chiusura rapida





Possono essere piegate su sé stessa per risparmiare spazio per il trasporto e lo stoccaggio



Adattabili in modo flessibile a seconda della situazione

Volume di raccolta [l]	25	50	175	210	900	1600
Misure esterne L x P x H [mm]	350 x 700 x 125	840 x 1240 x 70	1000 x 1000 x 200	840 x 1240 x 225	1500 x 1500 x 425	2000 x 2000 x 425
Codice articolo	259-080-JD	259-081-JD	259-084-JD	259-083-JD	259-086-JD	259-087-JD

Chiusura mobile per porte

BEST SELLER

- Protezione contro acqua alta, sostanze chimiche liquide, acqua di spegnimento incendi contaminata, e contro la penetrazione di acqua superficiale
- In polietilene (PE) ad alta resistenza, estremamente stabile chimicamente
- Tubo flessibile a doppia camera per il rapido riempimento con acqua (diametro camere del tubo flessibile: 400 e 200 mm)
- In caso di allarme è pronta all'uso in pochi minuti
- Utilizzabile anche come contenitore chiuso per sostanze chimiche
- Incluso contenitore di conservazione



Chiusura mobile, di rapido impiego (lunghezza 2 metri) per porte, incluso armadio in acciaio per la conservazione sul luogo di utilizzo



Chiusura mobile per porte (lunghezza 8 metri), di rapido impiego, incluso armadio in acciaio per la conservazione sul luogo di utilizzo



Chiusura mobile per transiti (lunghezza 15 metri), di rapido impiego, incluso armadio in acciaio per la conservazione sul luogo di utilizzo

Chiusura mobile	per porte	per porte	per transiti
Larghezza esterna [mm]	2000	8000	15000
Tipo di contenitore	Armadio in acciaio	Armadio in acciaio	Box in plastica
Codice articolo	214-533-JD	201-654-JD	214-534-JD

Fusti di sicurezza con codifica T

Un rapido aiuto per vigili del fuoco, addetti alla sicurezza in fabbrica, autorità portuali, spedizionieri e società di smaltimento

- Omologazione per recupero e trasporto
- Per un impiego universale e rapido





Volume [l]	300
Diametro esterno [mm]	686
Altezza esterna [mm]	957
Diametro interno [mm]	650
Altezza interna [mm]	920
Omologazione UN	1A2T/Y320/S/...
Superficie	zinc.
Codice articolo	259-671-JD



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Assorbenti per sostanze pericolose":


www.denios.it/kat/39126

ORDINATE SUBITO

Base circolare tipo DT 6, per fusti di sicurezza

- Per il trasporto sicuro di fusti in acciaio da 200 litri, fusti per recuperi e fusti di sicurezza
- In acciaio zincato
- Regolabile da Ø 680 a Ø 840 mm
- Manovrabile facilmente grazie alle 4 ruote girevoli

Versione	Elettricamente conduttiva	Non conduttiva
Codice articolo	127-147-JD	115-199-JD

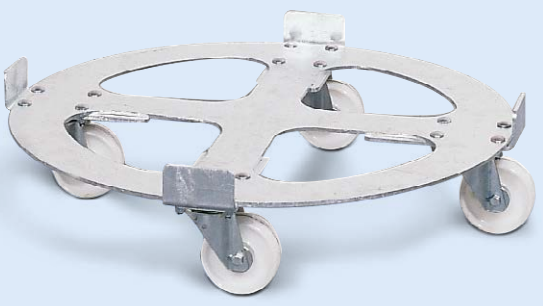

Fusti di sicurezza in polietilene (PE)

- Con omologazione UN (gruppo di imballaggio I: sostanze a rischio elevato)
- Grande apertura, per inserire senza problemi un fusto danneggiato
- Resistenti ad acidi, soluzioni alcaline e altre sostanze chimiche aggressive
- Effetto visivo di emergenza grazie al colore giallo
- Trasportabili con carrello elevatore a forche
- Con pratico coperchio a vite

Set di emergenza mobile nel DENSORB Caddy Medium

pagina 321



Impilabili uno nell'altro quando sono vuoti, per risparmiare spazio





Volume [l]	76	114	189	245	360	360	390
Versione	senza ruote	senza ruote	con ruote	senza ruote	senza ruote	con ruote	senza ruote
Diametro esterno [mm]	576	576	738	718	804	897	804
Altezza esterna [mm]	483	759	1143	937	1023	1194	1102
Diametro interno [mm]	435	435	438	546	622	640	609
Altezza piastra di base [mm]	416	696	889	855	911	939	990
Omologazione UN	1H2/X75/S...	1H2/X100/S...	1H2/X125/S...	1H2/X200/S...	1H2/X295/S...	1H2/X113/S...	1H2/X295/S...
Codice articolo	265-546-JD	265-547-JD	265-549-JD	265-548-JD	265-545-JD	265-550-JD	267-229-JD

Barriere ad incastro per perdite


- Protezione di grandi superfici contro la fuoriuscita di sostanze pericolose liquide
- In caso di incidente impediscono la contaminazione dell'ambiente da parte di sostanze inquinanti le acque
- Utilizzabili anche per la protezione dalla penetrazione dell'acqua alta
- Con certificato di prova TÜV
- Struttura delle barriere in alluminio in colore segnaletico rosso con speciale guarnizione sostituibile, resistente agli agenti chimici, da utilizzare su pavimenti piani e lisci
- Compresi supporti a parete per lo stoccaggio appropriato del corpo della barriera



Per porte di larghezza utile max. di [mm]	800	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700	4000
Codice articolo altezza 200 mm	293-001-JD	293-002-JD	293-003-JD	293-004-JD	293-005-JD	293-006-JD	293-007-JD	293-008-JD	293-009-JD	293-010-JD	293-011-JD	293-012-JD
Codice articolo altezza 300 mm	293-013-JD	293-014-JD	293-015-JD	293-016-JD	293-017-JD	293-018-JD	293-019-JD	293-020-JD	293-021-JD	293-022-JD	293-023-JD	293-025-JD

Rampe per barriere stazionarie, per perdite

- Soluzione robusta ed economica in acciaio, per arginare liquidi davanti alle porte
- Ancorate in modo durevole a pavimenti piani e lisci e sigillate a tenuta, offrono un'elevata protezione contro le sostanze pericolose fuoriuscite
- Utilizzabili anche per la protezione dalla penetrazione dell'acqua alta
- Con certificato di prova TÜV

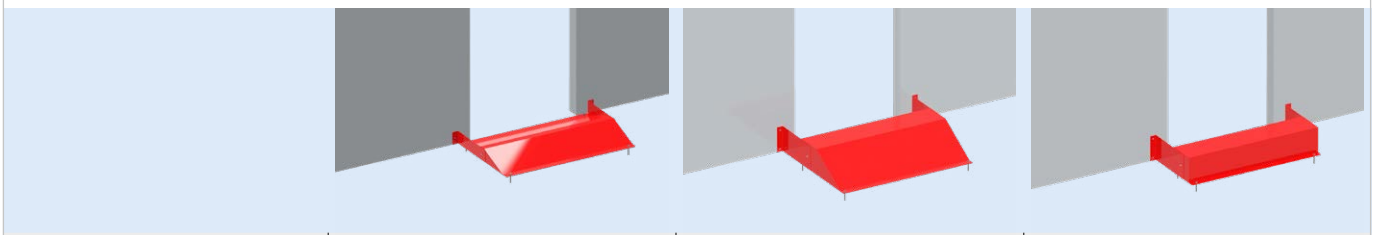

Versione	Barriera rampa-rampa	Barriera gradino-rampa	Barriera gradino-gradino
Misure esterne L x P x H [mm]	1100 x 700 x 100	1100 x 670 x 200	1000 x 326 x 200
Codice articolo	293-058-JD	293-059-JD	293-060-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Utilizzare in sicurezza sostanze pericolose":


www.denios.it/kat/12750



Barriere girevoli per perdite


- Protezione di grandi superfici contro la fuoriuscita di sostanze pericolose liquide
- In caso di incidente impediscono la contaminazione dell'ambiente da parte di sostanze inquinanti le acque
- Utilizzabili anche per la protezione dalla penetrazione dell'acqua alta
- Struttura delle barriere in alluminio in colore segnaletico rosso con speciale guarnizione sostituibile, resistente agli agenti chimici, da utilizzare su pavimenti piani e lisci
- Con meccanismo a molla per aprire e chiudere comodamente
- Avviso importante: si consiglia di inviare foto e misure del luogo di utilizzo per avere conferma della realizzabilità del progetto
- Con certificato di prova TÜV



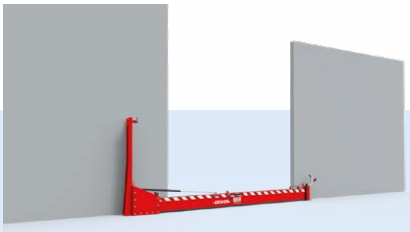


Barriere orientabili per porte/ingressi con una larghezza utile di max. 4000 mm

Per porte di larghezza utile max. di [mm]	2500	2800	3100	3400	3700	4000
Codice articolo altezza 200 mm	293-026-JD	293-027-JD	293-028-JD	293-029-JD	293-030-JD	293-031-JD
Codice articolo altezza 300 mm	293-042-JD	293-043-JD	293-044-JD	293-045-JD	293-046-JD	293-047-JD

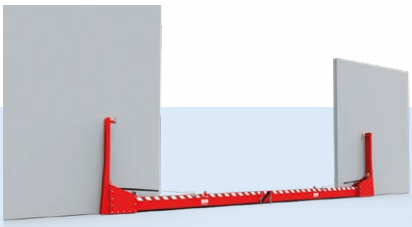

Barriere orientabili doppie, per porte/ingressi con una larghezza utile da 4000 a max. 7000 mm

Per porte di larghezza utile max. di [mm]	4300	4600	5000	5400	5800	6200	6600	7000
Codice articolo altezza 200 mm	293-032-JD	293-033-JD	293-034-JD	293-035-JD	293-036-JD	293-037-JD	293-038-JD	293-039-JD
Codice articolo altezza 300 mm	293-048-JD	293-049-JD	293-050-JD	293-051-JD	293-052-JD	293-053-JD	293-054-JD	293-055-JD



Barriera orientabile per rampe di carico, per porte/ingressi con una larghezza utile di max. 3500 mm

Per porte di larghezza utile max. di [mm]	3000	3500
Codice articolo altezza 200 mm	293-040-JD	293-041-JD
Codice articolo altezza 300 mm	293-056-JD	293-057-JD

3

DISTRIBUTORI E CONTENITORI

Per il trasporto e lo stoccaggio in sicurezza di sostanze pericolose sono indispensabili contenitori testati e omologati. DENIOS ha la soluzione giusta per ogni impiego: da serbatoi deposito a serbatoi di smaltimento, fino a distributori mobili e stazionari per il rifornimento con diesel, benzina e AdBlue.



I nostri contenitori di sicurezza in plastica, in acciaio o in acciaio inox soddisfano le esigenze più elevate e garantiscono una sicurezza ottimale.

SERBATOI DI DEPOSITO E SMALTIMENTO

Serbatoi di deposito e smaltimento **350**

Contenitori di stoccaggio e di raccolta **362**

DISTRIBUTORI MOBILI

Distributori di carburante mobili **352**

DISTRIBUTORI STAZIONARI

Distributori stazionari per diesel e benzina **360**

CISTERNETTE

Cisternette in plastica e acciaio inossidabile **365**

FUSTI E TANICHE

Fusti e taniche **372**

PICCOLE CONFEZIONI

Contenitori di differenti fogge **380**

CONTENITORI DI SICUREZZA

Contenitori di sicurezza **388**

CONTENITORE DI STOCCAGGIO PER BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Contenitori per stoccaggio e trasporto di batterie al litio **394**

CONTENITORI DI TRASPORTO PER MERCE PERICOLOSA

Contenitori da trasporto per merce pericolosa **398**

Serbatoi di deposito e smaltimento

Sicurezza ottimizzata nello stoccaggio e nel trasporto. Sfruttate questi serbatoi con robusti contenitori interni in plastica (PE) per prodotti minerali, come ad esempio carburanti diesel, oli lubrificanti, idraulici e vegetali e anche biodiesel (estere metilico degli acidi grassi). Il contenitore esterno in acciaio assume la funzione di una vasca di raccolta.

- Per raccogliere, stoccare, trasportare e smaltire sostanze inquinanti le acque
- Con omologazione del DIBt (istituto tedesco per l'edilizia di Berlino) e omologazione al trasporto secondo GGVS (regolamento tedesco merci pericolose su strada) / GGVE (regolamento tedesco merci pericolose per ferrovia) dei gruppi di imballo II e III
- Per lo stoccaggio a norma e il trasporto
- Robusto recipiente esterno in acciaio zincato con pallet inforcabile in tubi d'acciaio
- Recipiente interno in PE, con resistenza assoluta alla corrosione e lunga durata
- Dotato di indicatore ottico di perdita e di livello di serie
- 4 bocchettoni separati di riempimento e di presa, con filettatura interna da 2"



	Serbatoi di deposito e smaltimento	
Volume [l]	700	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	1135 x 757 x 1210	1135 x 757 x 1640
Peso [kg]	74	84
Codice articolo	117-773-JD	117-777-JD

ORDINATE SUBITO

Raccordi



Raccordo di riempimento con giunto per autocisterna

Codice articolo 117-802-JD



Allacciamento di aspirazione per lo svuotamento tramite autocisterna, per serbatoio da 700 litri

Codice articolo 117-783-JD

Allacciamento di aspirazione per lo svuotamento tramite autocisterna, per serbatoio da 1000 litri

Codice articolo 130-199-JD



Valvola di sfiato disponibile in opzione

Codice articolo 274-258-JD



Imbuto chiudibile, con inserto filtrante

Codice articolo 117-781-JD

Trovate ulteriori accessori nel nostro shop online

Panoramica del serbatoio

Legenda
1. Rivestimento in acciaio
2. Recipiente interno in PE
3. Bocchettone di riempimento
4. Indicatore di livello
5. Ulteriore manicotto per utilizzo libero
6. Bocchettone di prelievo
7. Pallet in tubo d'acciaio
8. Indicatore ottico di perdita







Indicatore di livello di serie

ORDINATE SUBITO

Pompe di travaso



Pompa manuale per serbatoio TA di stoccaggio, per travaso di gasolio, olio combustibile, lunghezza del tubo flessibile 1,5 m

Codice articolo 117-570-JD



Pompa per fusti ad alte prestazioni tipo TP 6, inclusa pistola automatica (conta litri opzionale)

Codice articolo 267-640-JD



Pompa elettrica di tipo HP 40, con pistola standard (conta litri opzionale)

Codice articolo 117-541-JD

Flussometro per pompa elettrica HP



Flussometro per pompa elettrica di tipo HP 40

Codice articolo 173-295-JD

Flussometro per pompa elettrica tipo WA 50-N

Codice articolo 173-296-JD

Distributore mobile, tipo Caddy

- Per un rifornimento sicuro e pratico di mezzi aziendali e macchine operatrici
- Equipaggiamento completo con pompa, 3 m tubo resistente chimicamente alle sostanze trattate e valvola di presa
- In materiale plastico resistente alla corrosione (PE)
- Design compatto e maniglie ergonomiche che ne garantiscono una facile presa
- Le robuste ruote permettono di posizionarlo anche in zone di difficile accesso
- Fornibile a scelta con volume di 55 o 110 litri per gasolio, benzina o soluzione di urea AUS 32



Volume [l]	55				110			
Campo d'impiego distributori	Gasolio			Soluzione di urea	Gasolio			Soluzione di urea
Misure esterne L x P x H [mm]	460 x 360 x 900				460 x 440 x 1100			
Dotazione	con pompa manuale	con pompa elettrica (12 Volt)	con pompa elettrica (24 Volt)	con pompa manuale	con pompa elettrica (12 Volt)	con pompa elettrica (24 Volt)	con pompa manuale	
Colore	giallo	giallo	giallo	blu	giallo	giallo	giallo	blu
Peso [kg]	8				12			
Omologazione UN	3H1/Y1.6/150/...			–	secondo ADR 1.1.3.1C			–
Codice articolo	252-248-JD	252-249-JD	252-498-JD	252-250-JD	252-255-JD	252-256-JD	252-499-JD	252-252-JD

Volume [l]	55		110	
Campo d'impiego distributori	Benzina			
Misure esterne L x P x H [mm]	460 x 360 x 900		460 x 440 x 1100	
Dotazione	con pompa manuale	con pompa elettrica (12 Volt)	con pompa manuale	con pompa elettrica (12 Volt)
Colore	nero	nero	nero	nero
Peso [kg]	9		13	
Omologazione UN	3H1/Y1.6/150/...		31H2 / Y ...	
Codice articolo	252-242-JD	252-247-JD	252-253-JD	252-254-JD

Tanica per Adblue / soluzione di urea

- Versione robusta per l'utilizzo quotidiano
- E' in grado di soddisfare anche le esigenze di sicurezza più elevate per operazioni delicate con AdBlue
- Tappo filettato imperdibile
- Tanica multiuso, ideale per il riempimento, ad esempio, di distributori di carburante Adblue



Volume [l]	5	10	20
Misure esterne L x P x H [mm]	152 x 329 x 251	172 x 329 x 341	201 x 381 x 433
Peso [kg]	0,5	0,6	1,0
Codice articolo	243-134-JD	243-135-JD	243-136-JD

Distributori mobili PolyMove Trolley 110

- Per il rifornimento mobile, sicuro e pratico di mezzi aziendali e macchine operatrici
- Robusto contenitore in plastica (PE) resistente e durevole
- Completi di pompa, tubo flessibile di erogazione resistente alle sostanze da convogliare e pistola di erogazione
- Su richiesta, disponibili con misuratore di portata e porta chiudibile sul lato anteriore
- Costruzione pratica, per una presa sicura ed ergonomica
- Ruote di grandi dimensioni, per l'uso quotidiano su diverse tipologie di pavimento
- A scelta disponibili per diesel, soluzione di urea (Ad-Blue) o benzina



Serbatoio mobile, qui nella versione per diesel, porta disponibile in opzione

Flussometri, in opzione

Campo d'impiego distributori	Diesel / HVO				Soluzione di urea	
Riempimento contenitore [l]	110					
Misure esterne L x P x H [mm]	660 x 480 x 1100					
Versione	con pompa manuale	con pompa elettrica		–	–	con pompa manuale
Tensione nominale pompa [V]	-	12	24	18	18	–
Omologazione	secondo ADR 1.1.3.1C	secondo ADR 1.1.3.1C	secondo ADR 1.1.3.1C	secondo ADR 1.1.3.1C	–	–
Codice articolo senza flussometro	307-742-JD	307-740-JD	307-741-JD	–	–	307-745-JD
Codice articolo con flussometro	–	307-743-JD	307-744-JD	–	–	–
Codice articolo	–	–	–	332-458-JD	332-459-JD	–
Accessori	Porta chiudibile a chiave per carrelli cisterna PolyMove PM 110					
Codice articolo	308-077-JD	308-077-JD	308-077-JD	308-077-JD	308-077-JD	308-077-JD

Caricabatterie e batterie

- Ottimale per il funzionamento a batteria dei distributori mobili
- In alternativa, su richiesta è possibile utilizzare anche eventuali batterie/caricabatterie disponibili



Accessori	Numero d'ordine
Set caricabatteria e batteria 18 V / 3 Ah, per PolyMove PM 110	319-211-JD
Batteria aggiuntiva 18 V / 3 Ah, per PolyMove PM 110	319-213-JD

Distributori mobili diesel, volume da 150 a 450 litri

- Per il rifornimento in loco, confortevole e sicuro dei Vostri veicoli commerciali e macchine operatrici a gasolio
- Nessun blocco alle attività a causa dei viaggi alle stazioni di servizio
- A scelta, disponibili con pompa manuale o elettrica, su richiesta anche con flussometro
- Completamente in plastica - polietilene (PE), immuni da corrosione
- Spazi integrati per riporre tubo flessibile di 4 m, pistola automatica e cavo della pompa
- Valvola a sfera per impedire il prelievo



Il distributore mobile diesel PolyMove di 250 litri di volume sta in un furgone anche con il coperchio aperto. La lunghezza del tubo flessibile è sufficiente per fare rifornimento dalla porta laterale o dal portellone posteriore.



Distributore mobile diesel PolyMove, volume 250 litri.

1 Il coperchio protettivo è robusto e chiudibile a chiave

2 Pratica lampada a batteria a LED (di serie per la versione da 450 litri)

3 Scomparto trasparente per documenti nel coperchio protettivo (solo nella versione da 450 litri)

4 Porta-oggetti per lo stoccaggio, ad esempio, di articoli DPI, estintore a polvere da 2 kg o simili

Volume [l]	**150**		**250**		**450**	
Dotazione	con pompa, valvola di presa e tubo flessibile	con pompa, valvola di presa, tubo flessibile e conta litri	con pompa, valvola di presa e tubo flessibile	con pompa, valvola di presa, tubo flessibile e conta litri	con pompa, valvola di presa e tubo flessibile	con pompa, valvola di presa, tubo flessibile e conta litri
Misure esterne L x P x H [mm]	750 x 950 x 550		750 x 950 x 715		840 x 1250 x 1070	
Peso [kg]	31	32	45	45	75	75
Omologazione UN	secondo ADR 1.1.3.1C				D/BAM 12943/31H2	
Tensione nominale pompa [V] : -						
Codice articolo 12 l/min	307-749-JD	–	–	–	–	–
Tensione nominale pompa [V] : 12						
Codice articolo 30 l/min	307-746-JD	307-750-JD	214-357-JD	222-102-JD	194-025-JD	222-105-JD
Tensione nominale pompa [V] : 24						
Codice articolo 50 l/min	307-747-JD	307-751-JD	214-358-JD	222-103-JD	194-026-JD	222-106-JD
Tensione nominale pompa [V] : 230						
Codice articolo 56 l/min	307-748-JD	307-752-JD	214-402-JD	222-104-JD	194-027-JD	222-107-JD
Accessori	**Coperchio per PolyMove 150**		–	–	–	–
Codice articolo	308-078-JD	308-078-JD	–	–	–	–



Esempio d'impiego: perfetta idoneità al trasporto su camioncini o pick up. Fissaggio ottimale del carico tramite tappeto antiscivolo e cinghie di sicurezza (si vedano gli accessori). Rifornimento sicuro di carburante sul posto.

5 Profili di presa consentono di spostare manualmente il prodotto

6 Sicuro per il trasporto e mobile, anche grazie alle tasche per forche integrate

7 La rientranza per il cavo della pompa consente il blocco del coperchio di protezione anche con l'alimentazione elettrica inserita



Distributore mobile diesel, volume 150 litri.

I distributori mobili Diesel PolyMove soddisfano i requisiti per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada secondo il contratto europeo (ADR); possono essere trasportate insieme, senza patente ADR e senza speciale identificazione del veicolo, altre confezioni fino ad un quantitativo totale di 1.000 litri.



Distributore mobile diesel PolyMove, tipo PM 450.

ORDINATE SUBITO



Tappeto antiscivolo come garanzia di sicurezza nel trasporto.

Codice articolo 216-909-JD



Vasca di raccolta idonea per PolyMove PM 450, per l'uso stazionario.

Codice articolo 195-351-JD

Accessori	Numero d'ordine
Coperchio chiudibile per PolyMove PM 150	308-078-JD
Tanica per Ad-Blue, 5 litri, da collocare nel PolyMove PM 150	243-134-JD
Lampada LED a batteria per il tipo PM 250	195-350-JD
Vasca di raccolta per PolyMove PM 150 / 250	162-286-JD
Vasca di raccolta per PolyMove PM 450	195-351-JD
Set portatile con materiali assorbenti	116-660-JD
Tappeto antiscivolo come garanzia di sicurezza nel trasporto	216-909-JD
Cinghia con cricchetto per PolyMove PM 150 e 250	216-907-JD
Cinghie di sicurezza per PolyMove PM 450 (set con 4 cinghie)	195-352-JD

Distributori mobili diesel e Ad-Blue, volume di 980 litri

- Per il rifornimento in loco, confortevole e sicuro dei vostri veicoli commerciali e macchine operatrici a gasolio
- Nessun blocco alle attività a causa dei viaggi alle stazioni di servizio
- A scelta, disponibili con pompa manuale o elettrica, su richiesta anche con flussometro
- Completamente in plastica - polietilene (PE), immuni da corrosione
- Spazi integrati per riporre tubo flessibile di 4 m, pistola automatica e cavo della pompa
- Valvola a sfera per impedire il prelievo
- Tutti i raccordi sono facilmente accessibili e protetti in uno scomparto che funge da vasca di raccolta per piccoli gocciolamenti

I distributori mobili Diesel PolyMove soddisfano i requisiti per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada secondo il contratto europeo (ADR); possono essere trasportate insieme, senza patente ADR e senza speciale identificazione del veicolo, altre confezioni fino ad un quantitativo totale di 1.000 litri.



Distributore mobile diesel PolyMove con volume da 980 litri, a scelta con equipaggiamento Standard o Premium



Distributore mobile diesel PolyMove con volume da 980 litri, con serbatoio aggiuntivo per Ad-Blue integrato



Distributore mobile diesel/Ad-Blue PolyMove con volume da 980 litri, a scelta con equipaggiamento Standard o Premium

Contenuto:
Equipaggiamento premium con:
- Pompa elettrica con flussometro
- Avvolgitore con tubo di erogazione da 8 m
- Pistole automatiche
- Trasduttore di valore limite
- Separatore d'acqua

Campo d'impiego distributori	Diesel / soluzione di urea			Gasolio					
Volume [l]	910								
Volume aggiuntivo [l] [l]	95			–					
Tipo	–	–	–	Distributori mobili Diesel PolyMove			Premium		
Misure esterne L x P x H [mm]	1280 x 1400 x 1230								
Omologazione UN	31H2/Y... - richiesto (ottobre 2024)								
Tensione nominale pompa [V]	12	24	230	12	24	230	12	24	230
Portata pompa [l/min]: 56									
Codice articolo senza flussometro	319-180-JD	–	319-184-JD	319-174-JD	–	319-178-JD	–	–	–
Codice articolo con contalitri	319-198-JD	–	319-202-JD	319-192-JD	–	319-196-JD	–	–	–
Portata pompa [l/min]: 70									
Codice articolo senza flussometro	–	319-182-JD	–	–	319-176-JD	–	–	–	–
Codice articolo con contalitri	–	319-200-JD	–	–	319-194-JD	–	–	–	–
Portata pompa [l/min]: 85									
Codice articolo senza flussometro	319-181-JD	319-183-JD	319-185-JD	319-175-JD	319-177-JD	319-179-JD	–	–	–
Codice articolo con contalitri	319-199-JD	319-201-JD	319-203-JD	319-193-JD	319-195-JD	319-197-JD	319-204-JD	319-205-JD	319-206-JD

Distributori mobili diesel/Ad-Blue da 400 a 900+100 litri

- Per il rifornimento in loco, confortevole e sicuro dei Vostri veicoli commerciali e macchine operatrici a gasolio
- Disponibili come distributori di diesel o come distributori combinati con un serbatoio aggiuntivo di Ad-Blue
- Nessun blocco alle attività a causa della necessità di rifornirsi presso stazioni di servizio
- Completamente in plastica (polietilene - PE), immuni da corrosione
- Spazi integrati per riporre tubo flessibile di 4 m, pistola automatica con raccogli gocce e cavo della pompa
- Tutti i raccordi sono facilmente accessibili e protetti in uno scomparto che funge da vasca di raccolta per piccoli gocciolamenti
- Semplice trasporto grazie agli occhielli per gru e le rientranze per il trasporto con carrello elevatore a forche
- A scelta con pompa da 12, 24, 230 V. Nelle combinazioni con serbatoio Ad-Blue è integrata una pompa Ad-Blue separata (portata 15 litri/minuto)
- Testati e omologati secondo le direttive ADR e UN



Distributore combinato per diesel e Ad-Blue



Distributore combinato per diesel e Ad-Blue



Volume [l]	400			600		
Campo d'impiego distributori	**Diesel / soluzione di urea**			**Gasolio**		
Volume aggiuntivo [l]	50	50	50	–	–	–
Dotazione	con pompa diesel da 12 / 24 V e pompa aggiuntiva Ad-Blue	con pompa diesel High Flow da 12 / 24 V e pompa aggiuntiva Ad-Blue	con pompa diesel da 230 V e pompa aggiuntiva Ad-Blue	con pompa da 12 / 24 V	con pompa da 12 / 24 V - High Flow	con pompa da 230 V
Portata pompa [l/min]	40	60	50	40	60	50
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 800 x 785			1290 x 860 x 940		
Omologazione	secondo ADR 1.1.3.1C			31H2 / Y ...		
Codice articolo Tensione nominale [V]: 12	306-118-JD	306-121-JD	–	306-108-JD	306-111-JD	–
Codice articolo Tensione nominale [V]: 24	306-119-JD	306-122-JD	–	306-109-JD	306-112-JD	–
Codice articolo Tensione nominale [V]: 230	–	–	306-120-JD	–	–	306-110-JD

Volume [l]	900					
Campo d'impiego distributori	**Gasolio**			**Diesel / soluzione di urea**		
Volume aggiuntivo [l]	–	–	–	100	100	100
Dotazione	con pompa da 12 / 24 V	con pompa da 12 / 24 V - High Flow	con pompa da 230 V	con pompa diesel da 12 / 24 V e pompa aggiuntiva Ad-Blue	con pompa diesel High Flow da 12 / 24 V e pompa aggiuntiva Ad-Blue	con pompa diesel da 230 V e pompa aggiuntiva Ad-Blue
Portata pompa [l/min]	40	60	50	40	60	50
Misure esterne L x P x H [mm]	1150 x 1150 x 910					
Omologazione	31H2 / Y ...					
Codice articolo Tensione nominale [V]: 12	306-113-JD	306-116-JD	–	294-220-JD	306-128-JD	–
Codice articolo Tensione nominale [V]: 24	306-114-JD	306-117-JD	–	294-221-JD	306-129-JD	–
Codice articolo Tensione nominale [V]: 230	–	–	306-115-JD	–	–	294-222-JD

Container mobile per carburante tipo KC, per diesel e olio combustibile in pacchetto completo

- Per il rifornimento mobile di macchine e veicoli direttamente sul luogo d'impiego
- Omologazione UN senza scadenza come contenitore di trasporto
- Trasporto semplificato, senza necessità di patente per merci pericolose né contrassegni sul veicolo
- Omologazione generale tedesca come contenitore di stoccaggio per collocazione all'aperto e anche in zone di protezione delle acque
- Resistente agli urti da esplosioni e a doppia parete, zincato a caldo internamente ed esternamente
- Alto livello di sicurezza grazie al controllo permanente delle perdite secondo il principio del vuoto (indipendente dal punto di vista energetico), e all'indicatore di livello
- Inforcabile da un lato con apposito carrello elevatore
- Coperchio chiudibile con lucchetto
- Condotto di ventilazione con rubinetto di chiusura a sfera
- Bocchettone di riempimento con collegamento di sicurezza a vite, chiudibile a chiave
- Condotto di aspirazione bloccabile
- Con occhielli per il sollevamento con gru



Container tipo KC-K per carburante, con cassa portaoggetti, volume 1000 litri.



Incluso:
- Pompa con contatore meccanico
- Tubo di erogazione, lungo 6 m
- Pistola di erogazione automatica
- Cassa portaoggetti / armadio con porta a battente

Container tipo KC-S per carburante, con armadio con porta a battente, volume 500 litri.

Tutti i container mobili KC per carburante sono forniti comprensivi di pompa motore, tubo di erogazione da 6 m, pistola di erogazione automatica e contatore meccanico.

Volume [l]	500				1000			
Versione	Cassa portaoggetti		Armadio con porta a battente		Cassa portaoggetti		Armadio con porta a battente	
Tensione nominale pompa [V]	230	12/24	230	12/24	230	12/24	230	12/24
Misure esterne L x P [mm]	770 x 1300				1020 x 1440			
Altezza senza equipaggiamento [mm]	1400		1610		1700		1920	
Peso [kg]	230		205		330		285	
Omologazione UN	D/BAM 0489/31A	D/BAM 0489/31A	D/BAM 0489/31A	D/BAM 0489/31A	D/BAM 5639/31A	D/BAM 5639/31A	D/BAM 5639/31A	D/BAM 5639/31A
Codice articolo	252-566-JD	252-567-JD	252-570-JD	252-571-JD	252-568-JD	252-569-JD	252-572-JD	252-573-JD

Accessori	Codice articolo
Contatore meccanico per distributori diesel	254-550-JD
Trasduttore di valore limite per contenitore cubico per carburante tipo KI-D	158-403-JD
Trasduttore di valore limite per contenitore cilindrico per carburante tipo KC-D	173-923-JD

Distributori mobili diesel tipo KI-D in pacchetto completo

I distributori mobili si rivelano particolarmente utili quando è necessario fare rifornimento di carburante a veicoli o apparecchiature direttamente sul luogo di impiego. Grazie alla loro struttura a doppia parete, questi distributori di carburante di comprovata qualità offrono un'eccellente sicurezza; naturalmente sono provvisti di tutte le omologazioni richieste per il trasporto e per lo stoccaggio stazionario.

- Per il rifornimento mobile di macchine e veicoli direttamente sul luogo d'impiego
- Omologazione generale tedesca come contenitore di stoccaggio per collocazione all'aperto e anche in zone di protezione delle acque
- Trasporto semplificato, senza necessità di patente per merci pericolose né contrassegni sul veicolo
- Alto livello di sicurezza grazie al controllo permanente delle perdite secondo il principio del vuoto (indipendente dal punto di vista energetico), e all'indicatore di livello
- A doppia parete, zincati a caldo all'interno e all'esterno
- Coperchio a molla chiudibile, con blocco a 3 punti particolarmente sicuro
- Condotto di ventilazione con rubinetto a sfera di chiusura
- Bocchettone di riempimento con collegamento di sicurezza a vite, chiudibile a chiave
- Tubazione di aspirazione bloccabile
- Passaggio laterale per tubi flessibili e cavi e supporto integrato con ritorno chiudibile per una pistola automatica
- 4 occhielli per gru, impilabili fino a 3 livelli, inforcabili da tutti i lati con carrello elevatore a forche o transpallet



Incluso:
- Pompa con contatore
- Tubo di erogazione, lungo 6 m
- Pistola di erogazione automatica

Volume [l]	330		450		770		1000	
Versione	Pompa diesel: 230 V	Pompa diesel: 12/24 V	Pompa diesel: 230 V	Pompa diesel: 12/24 V	Pompa diesel: 230 V	Pompa diesel: 12/24 V	Pompa diesel: 230 V	Pompa diesel: 12/24 V
Dotazione	tubo flessibile di 6 metri, pistola automatica e contatore				tubo flessibile di 6 metri e pistola automatica, contatore e dispositivo di segnalazione livello limite			
Misure esterne L x P x H [mm]	1215 x 800 x 807		1215 x 800 x 942		1215 x 800 x 1322		1400 x 1000 x 1322	
Peso [kg]	240		260		310		350	
Omologazione DIBt tedesco	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230
Omologazione UN	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A
Codice articolo	278-991-JD	278-992-JD	278-993-JD	278-994-JD	278-995-JD	278-996-JD	278-997-JD	278-998-JD

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



Serbatoi multiuso (vol. da 900 a 2400 l max), versione zincata con coperchio bombato standard (sx) e in versione verniciata con raccorderia per lo smaltimento (dx).

Serbatoio multiuso a doppia parete

- Omologazione generale tedesca come contenitore di stoccaggio per olio esausto o altri liquidi inquinanti le acque
- Contenitore a doppia parete, a scelta zincato a caldo internamente e esternamente o internamente grezzo e esternamente verniciato. La verniciatura è adatta per serbatoi che devono essere collocati all'interno di edifici
- Alto livello di sicurezza grazie al controllo permanente delle perdite
- Coperchio bombato con ampia apertura di controllo (Ø 500 mm)
- Forma costruttiva salvaspazio
- Con 2 occhielli di sollevamento e pallet inforcabile per il trasporto a vuoto
- E' possibile realizzare accessori per rifornimento e smaltimento personalizzati in base alle esigenze del cliente

Accessori	Codice articolo
Set raccorderia per serbatoi multiuso, per lo stoccaggio di sostanze fresche	254-529-JD
Set raccorderia per serbatoi multiuso, per lo stoccaggio di sostanze non fresche	254-530-JD
Sicur. contro trabocco con lamiera di montaggio, per lo stocc. di liq. con punto infiamm. > 55°C	254-534-JD
Sensore di pressione per serbatoi multiuso per lo stocc. di liq. con punto di infiammabilità > 55 °C	254-531-JD
Sensore di pressione per serbatoi multiuso per lo stocc. di liq. con punto di infiammabilità < 55 °C	254-532-JD

Volume [l]	900	1300	2000	2400
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 1200 x 1290	800 x 1200 x 1750	800 x 1800 x 1750	800 x 2200 x 1750
Altezza senza equipaggiamento [mm]	1290	1750	1750	1750
Per liquidi delle classi di inquinamento delle acque (WGK) 1 - 3 e con punto d'infiammabilità > 55 °C				
Codice articolo zinc.	254-338-JD	254-339-JD	–	–
Codice articolo vernic.	254-340-JD	254-341-JD	254-342-JD	254-343-JD
Per liquidi delle classi di inquinamento delle acque (WGK) 1 - 3 e con punto d'infiammabilità < 55 °C				
Codice articolo zinc.	254-344-JD	254-345-JD	–	–
Codice articolo vernic.	254-346-JD	254-347-JD	254-348-JD	254-349-JD

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



Serbatoi a doppia parete con volume max. 1500 l.

Serbatoi per scorte e raccolta

- Stoccaggio e smaltimento sicuro di sostanze inquinanti le acque
- Per olio combustibile, gasolio, bio-diesel, lubrificanti, oli vegetali, glicole etilenico, sostanze fotochimiche, ammoniaca in soluzione acquosa, soluzione di urea tecnicamente pura, olio esausto e molte altre sostanze
- Serbatoio interamente in plastica, resistente alla corrosione, a doppia parete in polietilene di durata elevata
- Il serbatoio è formato dalla parete interna mentre la parte esterna funge da vasca di raccolta
- Inclusi indicatore di contenuto e cappa per evacuazione aria da 2"
- Con omologazione del DIBt (Istituto tedesco per l'edilizia di Berlino)
- Con 4 collegamenti (2") o 2-3 collegamenti e un'apertura aggiuntiva da 240 mm utilizzabile per pompe ad immersione o ad esempio anche per svolgere operazioni di pulizia

Versione	con 4 aperture, ciascuna di 2"			con 2 aperture, ciascuna di 2" e foro per la mano di 240 mm		con 3 aperture, ciascuna di 2" e foro per la mano di 240 mm	
Volume [l]	750	1100	1500	750	1000	1100	1500
Misure esterne L x P x H [mm]	780 x 780 x 1710	1580 x 790 x 1360	1580 x 790 x 1740	780 x 780 x 1710	810 x 810 x 1990	1580 x 790 x 1360	1580 x 790 x 1740
Omologazione DIBt tedesco	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310
Codice articolo	179-310-JD	179-311-JD	179-312-JD	285-979-JD	285-980-JD	285-981-JD	285-982-JD

Distributori stazionari di benzina tipo KA, in pacchetto completo

- Distributori di benzina in versione verticale, a prova di esplosione
- Realizzati secondo la norma DIN 6623/2 e quindi omologati in Germania come contenitori di stoccaggio per liquidi infiammabili e inquinanti le acque (punto di infiammabilità < 55°C)
- Alto livello di sicurezza grazie al controllo permanente delle perdite secondo il principio del vuoto
- Contenitore in acciaio a doppia parete, zincato a caldo internamente ed esternamente
- Idoneità per la collocazione all'aperto
- Con asta di livello
- Tubatura di riempimento con collegamento di sicurezza a vite con serratura
- Con tubazione di ventilazione e collegamento per linea di ritorno vapori
- Con 2 occhielli di sollevamento per il trasporto a vuoto
- In set con armadio con porta a battente, pompa a palette autoadescante (230 V, portata circa 50 l/min), cavo di alimentazione (lunghezza 10 m), kit di cavi flessibili DN 19x4 (lunghezza 4 m), trasduttore di valore limite e valvola di presa automatica - già installati e pronti all'uso

Per serbatoi di carburante con una parte di bioetanolo superiore al 5% si prega di presentare una richiesta specifica.



Volume [l]	400	600	995
Dotazione	Pompa, armadio con porte a battente, tubo flessibile di 4 metri, pistola automatica e dispositivo di segnalazione livello limite		
Misure esterne L x P [mm]	1000 x 1000	1000 x 1000	1250 x 1250
Altezza senza equipaggiamento [mm]	1100	1360	1450
Norma(e)	DIN 6623-2	DIN 6623-2	DIN 6623-2
Codice articolo	254-560-JD	254-561-JD	254-562-JD

Distributori mobili tipo KI-B per benzina in pacchetto completo

- Omologazione UN come merce pericolosa senza scadenza e senza obbligo di verifica periodica secondo ADR
- Omologazione generale tedesca come contenitore per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, per collocazione all'aperto e anche in zone di protezione delle acque
- Serbatoio a doppia parete, zincato a caldo sia internamente che esternamente, impilabile fino a 3 livelli, inforcabile da tutti i lati con carrello elevatore a forche o transpallet
- Alto livello di sicurezza grazie a controllo permanente delle perdite di vuoto, indipendente dal punto di vista energetico, di entrambe le pareti
- Indicatore di livello meccanico continuo
- Con rompifiamma
- Bocchettone di riempimento chiudibile con vite di sicurezza e fermafiamma (PTB Ex 12-42028)

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



Volume [l]	330	330
Dotazione	Pompa, tubo flessibile di 4 metri e pistola automatica	
Tensione nominale pompa [V]	12	230
Misure esterne L x P x H [mm]	1215 x 800 x 807	1215 x 800 x 807
Peso [kg]	250	250
Omologazione UN	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W
Omologazione DIBt tedesco	Z-38.12-230	Z-38.12-230
Codice articolo	279-006-JD	279-005-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Distributori e contenitori":

www.denios.it/kat/12751

Serbatoi per sostanze chimiche, da 1100 a 4000 litri

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

- Per lo stoccaggio di sostanze chimiche e alimenti con una densità massima di 1,15 g/cm³
- In versione robusta con telaio aggiuntivo in acciaio zincato
- Prodotti in polietilene (PE) idonei per alimenti
- Struttura rettangolare salva spazio con cupola di riempimento (DN 400), chiudibile ermeticamente
- Flangia in acciaio installata vicino al fondo (non a contatto con le sostanze) con un foro di 155 mm e otto filettature M10, per il collegamento della raccorderia di erogazione fornibile come accessorio
- Durante il funzionamento continuo resistente a temperature di max. + 30°





Serbatoi per sostanze chimiche in 5 grandezze, da 1100 a 4000 litri

	Serbatoi per sostanze chimiche, da 1100 a 4000 litri					
Volume [l]	1100	1500	2000	3000	4000	2500
Versione	1 collegamento a vite	1 collegamento a vite	3 collegamenti a vite	3 collegamenti a vite	3 collegamenti a vite	3 collegamenti a vite
Misure esterne L x P x H [mm]	720 x 1400 x 1400	720 x 1560 x 1640	720 x 2070 x 1690	995 x 2230 x 1650	995 x 2430 x 1950	995 x 1870 x 1650
Omologazione DIBt tedesco	–	–	Z-40.21-138	Z-40.21-138	Z-40.21-138	Z-40.21-138
Codice articolo trasparente	137-875-JD	137-876-JD	137-877-JD	137-878-JD	137-879-JD	269-742-JD
Codice articolo nero	269-680-JD	269-681-JD	269-682-JD	269-683-JD	269-684-JD	269-743-JD



Serbatoi salvaspazio da 60 a 500 litri, con rubinetto di scarico

- Adatti per lo stoccaggio sicuro di sostanze chimiche
- In polietilene (PE) idoneo per alimenti
- Garantiscono resistenza a molti acidi e soluzioni alcaline (peso specifico massimo 1 kg/l)
- Compatti e impilabili (utilizzando il telaio apposito, fornibile in opzione)
- Con coperchio a vite in 2 parti (Ø 200 mm) e rubinetto di scarico DN 15
- Bocchettone scarico Ø 34 mm
- Chiusura con guarnizione
- Grazie al materiale trasparente/di colore latteo, in PE, il livello di riempimento è ben visibile dall'esterno



Volume [l]	**60**	**100**	**150**	**200**	**300**	**500**
Misure esterne L x P x H [mm]	520 x 355 x 530	600 x 410 x 610	680 x 470 x 710	810 x 500 x 770	880 x 610 x 880	1050 x 700 x 1010
Codice articolo	189-262-JD	117-940-JD	117-941-JD	117-942-JD	117-943-JD	117-944-JD
Accessori	Telaio in tubo d'acciaio impilabile					
Codice articolo	189-263-JD	117-945-JD	117-946-JD	117-947-JD	117-948-JD	117-949-JD

Serbatoi industriali, da 1100 fino a 5000 litri

Di provata efficacia, ad esempio nell'ambito dell'industria alimentare, dell'industria chimica, degli impianti di trattamento delle acque e ambientali, di depurazione delle acque reflue e della costruzione di impianti di refrigerazione

- Idoneità allo stoccaggio di sostanze chimiche e alimenti
- Ecologici e di lunga durata
- In polietilene (HDPE) con cerchiature in acciaio zincato
- Fornibili in versione trasparente naturale (controllo visivo del livello di riempimento) o in nero (protetti dalla luce, per esempio contro la formazione di alghe)
- A scelta disponibili per liquidi con densità massima di 1,2 o 1,55 g/cm³



Serbatoio industriale in diverse versioni: con apertura (a sinistra), passo d'uomo (al centro) o bocchettone (a destra)

	Serbatoi industriali, da 1100 fino a 5000 litri					
Volume [l]	1100	1650	2000	2500	3000	5000
Versione	1 apertura (400 mm), 1 bocchettone (R2"), 1 scarico (R2")	1 apertura (400 mm), 1 bocchettone (R2"), 1 scarico (R2")	1 apertura (400 mm), 1 raccordo (esterno S100 x 8, interno filettatura R2")	3 bocchettoni (R2"), 1 bocchettone (S 160 x 7)	3 bocchettoni (R2"), 1 bocchettone (S 160 x 7)	3 bocchettoni (R2"), 1 bocchettone (S 160 x 7)
Misure esterne L x P x H [mm]	730 x 1400 x 1380	730 x 2000 x 1380	760 x 2050 x 1698	870 x 2160 x 1670	850 x 2390 x 1980	1350 x 2390 x 1980
Colore: nero						
Codice articolo Densità max. [kg/l]: 1,20	179-627-JD	179-629-JD	179-631-JD	–	179-635-JD	179-637-JD
Codice articolo Densità max. [kg/l]: 1,55	314-500-JD	314-501-JD	314-508-JD	–	314-509-JD	314-510-JD
Colore: naturale						
Codice articolo Densità max. [kg/l]: 1,20	179-626-JD	179-628-JD	179-630-JD	314-512-JD	179-634-JD	179-636-JD
Codice articolo Densità max. [kg/l]: 1,55	314-502-JD	314-503-JD	314-504-JD	314-505-JD	314-506-JD	314-507-JD


Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Distributori e contenitori":

www.denios.it/kat/12751



Contenitori di stoccaggio e dosaggio in plastica

- Contenitore in polietilene (PE) idoneo per alimenti e stabilizzato UV
- Equipaggiato con ampio ponte di montaggio per fissare autonomamente pompe, agitatori, ecc.
- Per liquidi con densità massima 1,6 g/m³
- Manicotto filettato (3/4")
- A scelta in colore trasparente naturale con scala volumetrica, così che il livello di riempimento sia visibile in ogni momento, oppure in nero, per sostanze sensibili alla luce



Contenitori di stoccaggio e di dosaggio con scala volumetrica



Contenitori di stoccaggio e di dosaggio, disponibili con volume da 35 a 1000 litri

Volume [l]	35	60	100	200	300	500	750	1000
Dimensioni Ø x H [mm]	320 x 540	420 x 640	450 x 810	550 x 1030	655 x 1110	770 x 1230	970 x 1170	1080 x 1260
Diametro di apertura del coperchio [mm]	160	160	160	160	160	160	160	160
Codice articolo trasparente	270-475-JD	136-931-JD	136-933-JD	136-934-JD	136-936-JD	136-937-JD	136-939-JD	136-940-JD
Codice articolo nero	270-476-JD	136-943-JD	136-964-JD	136-966-JD	136-967-JD	136-968-JD	136-969-JD	136-972-JD
Accessori	Contenitore di raccolta							
Volume di raccolta [l]	–	80	120	210	400	500	750	1000
Dimensioni Ø x H [mm]	420 x 395	500 x 540	500 x 700	650 x 740	770 x 970	860 x 980	1050 x 980	1150 x 1080
Omologazione DIBt tedesco	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518
Codice articolo trasparente	314-498-JD	179-694-JD	179-695-JD	179-697-JD	179-698-JD	179-699-JD	179-700-JD	179-701-JD
Codice articolo nero	314-499-JD	179-702-JD	179-703-JD	179-705-JD	179-706-JD	179-707-JD	179-708-JD	179-709-JD

Si prega di ordinare gli accessori sempre insieme al contenitore!



Contenitore di raccolta

- Idoneo per esempio per contenitori di stoccaggio e di dosaggio
- Per raccogliere in sicurezza perdite e gocciolamenti
- Stabilizzato contro i raggi UV, idoneo per alimenti
- Con scala in litri

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt


Z-40.22-518

Contenitore di raccolta per contenitori di stoccaggio e dosaggio, di colore nero o naturale, con un volume da 80 a 1000 litri

Cisternetta cubica in acciaio inossidabile

Che si tratti di stoccaggio o di trasporto, le cisternette cubiche, omologate a livello internazionale per il trasporto su gomma e per mare, Vi offrono la massima flessibilità. Queste cisternette sono disponibili in due versioni, ciascuna con un volume di 1000 litri, e possono essere utilizzate su attrezzature di riempimento per cisternette in plastica esistenti. Le cisternette in plastica sono impilabili, movimentabili con gru e si possono pulire facilmente senza lasciare tracce. Le cisternette sono approvate per liquidi o sostanze pastose con densità di riempimento di 2,0 e 2,1 kg/l, rispettivamente.

- Con omologazione UN per il trasporto di sostanze pericolose liquide dei gruppi di imballaggio II e III
- Per il trasporto sicuro e lo stoccaggio di materiali d'uso di elevata qualità o di sostanze chimiche aggressive
- Raccolta di rifiuti pericolosi o di resti per un successivo smaltimento
- Idonea per lo stoccaggio attivo e passivo come contenitore di raccolta e prelievo
- Contenitori cubici in acciaio inossidabile di alta qualità 1.4301 (V2A) o 1.4404 (V4A)
- Parte superiore provvista di scarico DN 400 con coperchio a vite e 6 viti a occhiello, valvola di sicurezza (preimpostata a 0,4 bar) e bocchettone di areazione
- Nella parte inferiore è presente un rubinetto a sfera con tappo di chiusura in acciaio inossidabile per uno svuotamento ottimale dei residui
- Movimentabile con gru e inforcabili, quindi ideale anche per il trasporto con i più comuni mezzi di movimentazione interna alle aziende
- Disponibile anche in versione idonea all'uso alimentare

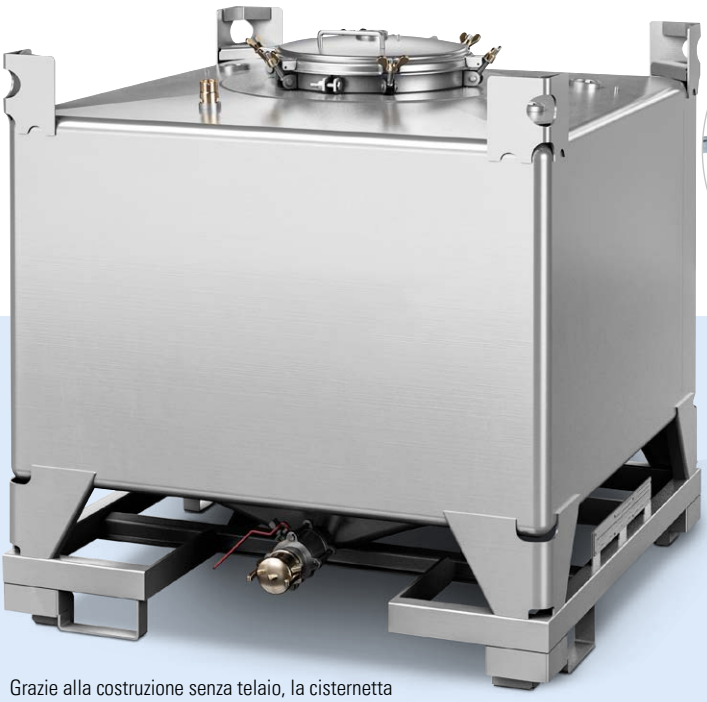


Grazie alla costruzione senza telaio, la cisternetta è particolarmente leggera e salvaspazio



Dettaglio: coperchio a vite con 6 viti a occhiello



Impilabile fino a 5 livelli grazie al robusto telaio in acciaio zincato



Dettaglio: rubinetto a sfera da 2" in acciaio inossidabile

Vasche di raccolta in acciaio inossidabile per cisternette pagina 29



Volume [l]	1000					
Nota	con telaio esterno zincato, impilabile fino a 3 livelli anche carico, max. 5666 kg			in costruzione senza telaio, impilabile fino a 2 livelli anche carico, max. 2215 kg		
Misure esterne L x P x H [mm]	1015 x 1215 x 1550			1150 x 1150 x 1160		
Materiale	Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A)		Acciaio inossidabile V4A	Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A)		Acciaio inossidabile V4A
Guarnizione	NBR	PTFE	PTFE	NBR	PTFE	PTFE
Densità max. [kg/l]	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Peso lordo massimo [kg]	2324			2189		
Peso [kg]	214			160		
Omologazione UN	31A/Y/...					
Codice articolo Standard	137-266-JD	–	306-062-JD	257-240-JD	–	306-060-JD
Codice articolo Idoneità per alimenti	260-139-JD	306-057-JD	306-061-JD	260-140-JD	306-055-JD	306-059-JD

Cisternette

- Disponibile, a scelta, in versione standard o con approvazione UN per le merci pericolose
- Robusto telaio in tubo d'acciaio zincato e grigliato
- Impilabile, per risparmiare spazio
- Grande riquadro per apporre delle scritte
- Aperture di riempimento e di svuotamento piombabili
- Per il trasporto in sicurezza di liquidi (non merce pericolosa)
- Con pallet (con telaio in plastica (PE), legno o acciaio) oppure con piedini in acciaio per un trasporto agevole per mezzo di carrello elevatore o transpallet
- Apertura di riempimento DN 150 o DN 225, con coperchio a vite
- Apertura di svuotamento DN 50 o DN 80 con rubinetto a farfalla (Butterfly-Valve)



Volume [l]	600		800	1000						
Colore	trasparente									nero
Misure esterne L x P [mm]	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000
Altezza esterna [mm]	1000	1000	1000	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
Apertura di riempimento	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150
Apertura di svuotamento	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50
Pallet	PE	PE	PE	Legno	Composite	PE	PE	Telaio in acciaio	Piedino d'acciaio	Piedino d'acciaio	PE
Codice articolo	266-151-JD	266-152-JD	266-153-JD	266-154-JD	266-155-JD	266-156-JD	266-157-JD	266-158-JD	266-159-JD	266-160-JD	266-161-JD



Cisternetta per merci pericolose

- Con omologazione UN
- Contenitore in polietilene (HDPE), stabile agli UV
- Robusto telaio in tubo d'acciaio zincato e grigliato
- Impilabile, per risparmiare spazio
- Grande riquadro per apporre delle scritte
- Aperture di riempimento e di svuotamento piombabili
- Apertura di riempimento DN 150 o DN 225
- Apertura di svuotamento DN 50 o DN 80

Volume [l]	600		800	1000						
Colore	trasparente								nero	
Misure esterne L x P [mm]	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000
Altezza esterna [mm]	1000	1000	1000	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
Densità max. [kg/l]	1,9	1,9	1,9	1,6	1,6	1,6	1,9	1,6	1,9	1,6
Apertura di riempimento	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225
Apertura di svuotamento	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50
Pallet	PE	PE	PE	Composite	Legno	PE	PE	Piedino d'acciaio	PE	PE
Omologazione UN	31HA1/Y/…/100									
Codice articolo	266-162-JD	266-163-JD	266-164-JD	266-165-JD	266-166-JD	266-167-JD	266-168-JD	266-169-JD	266-170-JD	266-171-JD

Cisternetta da 1000 litri con omologazione UN

- Con omologazione UN31HA1/Y/.../D/BAM/12260
- In polietilene (HD-PE) con telaio in tubo d'acciaio (zincato all'interno e all'esterno) come protezione durante il trasporto
- Resistente alla fessurazione da tensione e stabilizzata UV
- Per lo stoccaggio all'aperto
- Coperchio a vite (ø 150 mm) con compensatore di pressione
- Apertura di svuotamento (ø 48 mm, DIN 61/31), piombabile
- Grande riquadro per apporre delle scritte
- Con pattini in plastica, per il trasporto sicuro
- Rubinetto di svuotamento integrato, diametro 50 mm (materiale della guarnizione: Viton - Si prega di verificare la resistenza con la scheda di sicurezza della sostanza da stoccare)



Codice articolo 117-828-JD

Cisternetta con pallet in plastica, versione sostanze pericolose, volume di 1000 litri



La versione per merci pericolose è omologata per il trasporto su strada, su rotaia e marittimo.

Cisternetta con pallet in acciaio zincato, volume di 1000 litri

Codice articolo 117-832-JD


Volume [l]	1000	1000
Colore	trasparente	trasparente
Misure esterne L x P [mm]	1200 x 1000	1200 x 1000
Altezza esterna [mm]	1180	1163
Apertura di riempimento	DN 150	DN 150
Apertura di svuotamento	DN 50	DN 50
Pallet	Telaio in acciaio	PE
Codice articolo	117-832-JD	117-828-JD

Cisternetta ricondizionata

SCHÜTZ RECOBULK

Si definisce ricondizionamento il processo di ripristino di confezioni in plastica, fusti in lamiera d'acciaio e cisternette usati. Le cisternette ricondizionate non sono solo un'alternativa più economica per l'utilizzatore, ma rappresentano anche e soprattutto un vantaggio per l'ambiente, grazie all'attenzione e alla cura nei confronti di preziose risorse naturali.
Le cisternette Recobulk sono ricondizionate esclusivamente in impianti certificati nel rispetto dei più elevati standard ambientali e di sicurezza, e con riguardo nei confronti delle risorse naturali.

- Rispetto per l'ambiente ad un prezzo vantaggioso
- Tutte le parti a contatto con il liquido interno sono nuove (contenitore interno, tappo a vite, riquadro per apporre scritte e valvole), il box in grigliato e il pallet sono puliti e testati
- Uscita con tappo di sigillatura saldato
- Contenitore in HDPE, stabile agli UV
- Con robusto telaio in tubo d'acciaio zincato e grigliato
- Impilabile, per risparmiare spazio
- Grande riquadro per apporre delle scritte
- Aperture di riempimento e di svuotamento piombabili
- Con telaio in PE, legno o acciaio oppure pallet con piedini in acciaio

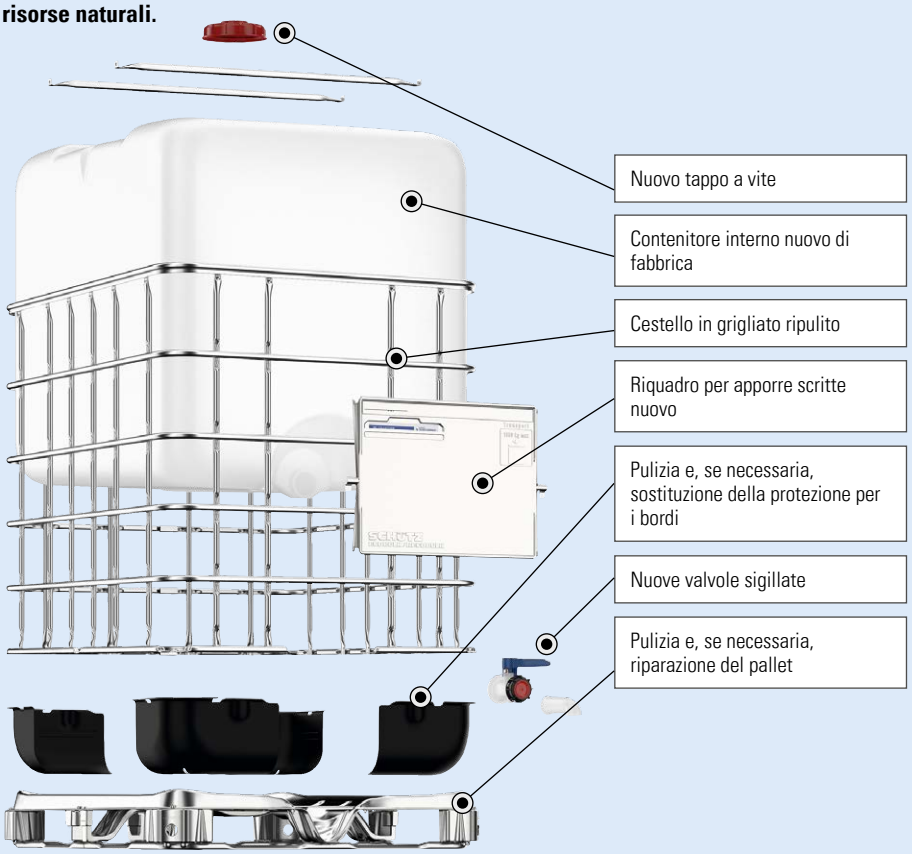

Cisternetta ricondizionata



Utilizzate queste cisternette a risparmio di risorse per una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie al ricondizionamento, ogni cisternetta è dotata di un contenitore interno nuovo di zecca e può quindi essere utilizzata anche per liquidi delicati.

Volume [l]	1000										
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 1000 x 1160										
Apertura di riempimento	DN 150	DN 225	DN 225	DN 150	DN 225	DN 400	DN 150	DN 225	DN 400	DN 225	DN 225
Apertura di svuotamento	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 80	DN 80	DN 50	DN 80	DN 80	DN 50	DN 80
Pallet	Legno	Legno	Legno	PE	PE	PE	Telaio in acciaio	Telaio in acciaio	Telaio in acciaio	Piedino d'acciaio	Piedino d'acciaio
Codice articolo	266-176-JD	266-177-JD	266-178-JD	266-179-JD	266-181-JD	266-182-JD	266-183-JD	266-185-JD	266-186-JD	266-188-JD	266-189-JD

Cisternetta ricondizionata - merci pericolose



L'alta qualità raggiunta oggi dai processi di ricondizionamento è documentata dai test e dalla certificazione ottenuta da queste cisternette. Otterrete così la sicurezza necessaria durante il trasporto, insieme ad un contenitore realizzato nel pieno rispetto dell'ambiente.

Volume [l]	1000										
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 1000 x 1160										
Densità max. [kg/l]	1,6										
Apertura di riempimento	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225
Apertura di svuotamento	DN 80	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50
Pallet	Legno	Legno	PE	PE	PE	Telaio in acciaio	Telaio in acciaio	Telaio in acciaio	Piedino d'acciaio	Piedino d'acciaio	Piedino d'acciaio
Omologazione UN	31HA1/Y/…/100										
Codice articolo	266-191-JD	266-192-JD	266-193-JD	266-194-JD	266-195-JD	266-196-JD	266-197-JD	266-198-JD	266-199-JD	266-200-JD	266-201-JD

Cisternetta ricondizionata - merci pericolose e protezione anti-UV




Sicurezza nel trasporto, protezione del prodotto e sostenibilità: queste cisternette sono realizzate nel pieno rispetto dell'ambiente e sono provviste di omologazione UN per il trasporto. Inoltre, la protezione UV ottimizzata permette di riempire i contenitori con sostanze sensibili alla luce.

Volume [l]	1000						
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 1000 x 1160						
Densità max. [kg/l]	1,6						
Apertura di riempimento	DN 225	DN 150	DN 225	DN 225	DN 150	DN 225	DN 225
Apertura di svuotamento	DN 80	DN 80	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 80
Pallet	Legno	PE	PE	PE	Piedino d'acciaio	Piedino d'acciaio	Piedino d'acciaio
Omologazione UN	31HA1/Y/…/100						
Codice articolo	266-202-JD	266-203-JD	266-204-JD	266-205-JD	266-206-JD	266-207-JD	266-208-JD

Dispositivo per svuotamento residui da cisternette, per cisternette da 800 / 1000 litri


- Per lo svuotamento ottimale di cisternette da 800 e 1000 litri
- Robusta costruzione in acciaio, durevole, zincata
- Il sistema a molla integrato inclina la cisternetta in base alla quantità di contenuto residuo, rendendo così possibile uno svuotamento pressoché completo
- La superficie di collocazione è dotata di 4 profili angolari aggiuntivi che garantiscono la stabilità della cisternetta
- Fornito completamente fissato e montato - pronto all'uso

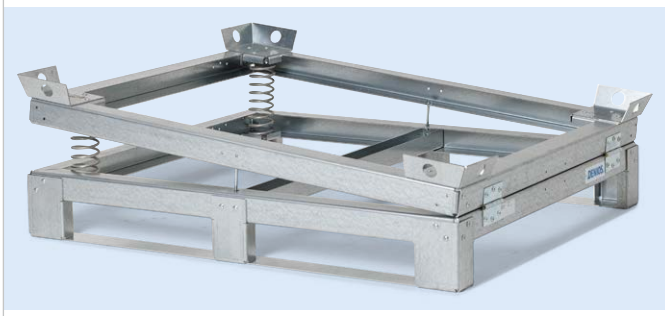







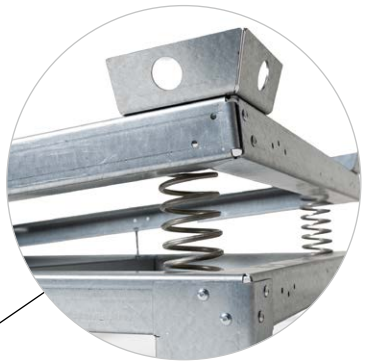

Dispositivo per svuotamento residui da cisternette	
Misure esterne L x P x H [mm]	1026 x 1227 x 409
Portata totale [kg]	2000
Peso [kg]	55
Codice articolo	325-264-JD

ORDINATE SUBITO

Prolungamento per la bocca di erogazione della cisternetta


- Idoneo per cisternette con un'apertura di svuotamento con DN 50
- Filettatura interna DIN 61



Codice articolo 117-254-JD

Apri coperchi di cisternette

- Chiave ad anello per aprire comodamente i coperchi a vite delle cisternette
- In acciaio zincato



Diametro interno [mm]	150	225
Materiale	Acciaio	
Codice articolo	185-786-JD	185-787-JD

Fasce di riscaldamento a potenza da media a elevata

- Fascia di riscaldamento a media potenza: per il riscaldamento rapido di sostanze che necessitano di raggiungere velocemente la temperatura di circa 50 - 70°C
- Lo strato esterno è composto di tessuto in nylon di colore nero e quello interno in tessuto in fibra di vetro rivestito in silicone, resistente alle alte temperature
- Migliori qualità isolanti grazie al materiale in fibre di vetro
- Regolatore di temperatura analogico: 0 - 90°C
- Allacciamento elettrico 240 V e cavo di collegamento da 5 metri per il massimo della flessibilità



Fascia di riscaldamento per cisternette da 1000 litri, con controller analogico

Versione	Versioni non Ex
Idoneità per	Cisternette da 1000 litri
Versione	Regolatore di temperatura analogico
Perimetro min. contenitore [mm]	4060
Perimetro max. contenitore [mm]	4310
Altezza [mm]	950
Potenza [W]	2000
Grado di protezione IP	IP 44
Codice articolo	117-724-JD

Copertura termica e protettiva per una cisternetta da 600 / 1000 litri

- Idoneo al trasporto, ad esempio, di liquidi delicati e al loro stoccaggio temporaneo
- Protezione della sostanza stoccata da temporanee oscillazioni o picchi di temperatura, riflette anche la luce del sole (fino al 97%)
- Robusto materiale in pellicola metallizzata in PET, di alta qualità, con bordi in tessuto
- Ulteriore apertura per valvola, anch'essa amovibile e con chiusura a strappo
- Lato frontale, chiudibile con strappo, completamente apribile verso l'alto





Versione	Copertura protettiva		Copertura termica
Versione	Per cisternette da 600 litri	Per cisternette da 1000 litri	
Misure esterne L x P x H [mm]	880 x 1280 x 860	1080 x 1280 x 960	1080 x 1280 x 1160
Materiale vasca	LDPE		MPET
Codice articolo	311-472-JD	311-471-JD	311-473-JD

Fusti in acciaio inossidabile, con tappo

- Con omologazione UN, quindi omologati come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
- Realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità SS316 (1.4401)
- Idoneità per materiali aggressivi e altamente corrosivi
- Per temperature di travaso di massimo 200°C
- Coperchio con filettature dei tappi da 3/4" e 2" TriSure
- Base piegata, senza sigillanti, con saldatura perimetrale aggiuntiva



Volume [l]	30	60	100	120	216
Dimensioni Ø x H [mm]	312 x 515	395 x 600	455 x 700	465 x 805	595 x 880
Versione	Fascia con nervature	Fascia con nervature	Fascia con nervature	Fascia con nervature	Fascia con nervature
Spessore del materiale [mm]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tappo a vite 1	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure
Tappo a vite 2	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure
Omologazione UN	1A1/X1.6/400/..	UN 1A1/X1.6/350...	UN 1A1/X1.6/250...	1A1/X1.6/250/..	1A1/X1.6/250/...
Certificato	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti
Codice articolo	269-236-JD	282-134-JD	282-135-JD	269-237-JD	269-238-JD

Fusti in acciaio inossidabile, con coperchio

IL NOSTRO CONSIGLIO

- Con omologazione UN, sono quindi considerati imballaggi testati per il trasporto di merci pericolose (valido per tutti i fusti con coperchio con un volume di 200 litri o più)
- Realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità SS316 (1.4401)
- Idoneità in particolare per materiali aggressivi e altamente corrosivi
- Per temperature di travaso di massimo 200°C
- Coperchio con filettature dei tappi da 3/4" e 2" TriSure e anello elastico
- Base piegata, senza sigillanti, con saldatura perimetrale aggiuntiva
- I fusti a parete liscia con coperchio sono adatti per il prelievo di campioni di sostanze pastose



Volume [l]	30	30	60	120	213	213	213
Dimensioni Ø x H [mm]	325 x 515	325 x 515	410 x 600	498 x 795	615 x 890	615 x 890	600 x 910
Versione	Fascia a parete liscia	Fascia con nervature	Fascia a parete liscia	Fascia a parete liscia	Fascia con nervature	Fascia a parete liscia	Rivestimento a parete liscia e base senza scanalature
Spessore del materiale [mm]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
Tappo a vite 1	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure	3/4" TriSure
Tappo a vite 2	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure
Omologazione UN	–	–	–	–	1A2/X220/S/...	1A2/X220/S/...	–
Omologazione	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti
Codice articolo	269-230-JD	282-136-JD	269-231-JD	269-232-JD	269-234-JD	269-235-JD	282-137-JD

Coperchio di sicurezza per operazioni di travaso

- Protegge in modo efficace dalla sporcizia
- Trattiene in sicurezza residui che gocciolano
- Per fusti in acciaio da 200 litri con tappi
- Aperture per tappo da 3/4" e 2" - per l'inserimento di pompe e/o indicatori di livello
- Superficie d'appoggio rigata per posizionamento sicuro dei recipienti di travaso



Diametro: 610 mm, Altezza: 40 mm

Codice articolo 164-366-JD

Coperchio in PE per fusti

- Il bordo (alto circa 20 mm) impedisce la caduta accidentale nel contenitore
- Prodotto in polietilene ecologico (PE)



Accessori	Numero d'ordine
Coperchio in polietilene (PE) per fusti, blu	114-743-JD
Coperchio in polietilene (PE) per fusti, conduttivo, nero	186-543-JD

I fusti in acciaio sono considerati, da parecchi decenni, come prodotti che garantiscono un elevato livello di sicurezza. I fusti con filettature si adattano perfettamente al trasporto di sostanze pericolose liquide dei gruppi di imballaggio da I a III.

Fusti in acciaio, con tappo, da 30 a 216 litri

- Con omologazione UN, quindi omologati come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
- Realizzati in lamiera d'acciaio secondo ISO 3574 / DIN 10130
- Struttura dalla forma cilindrica con 2 nervature, versione secondo ISO 15750-2 / DIN EN 210

ORDINATE SUBITO

Indicatore di troppo pieno per tappi con filettature da 2" e 3/4", con coperchio di protezione trasparente



Codice articolo 148-365-JD



Volume [l]	30	30	60	60	120	120	216	216
Dimensioni Ø x H [mm]	280 x 532	280 x 532	395 x 570	355 x 655	460 x 823	460 x 823	585 x 880	585 x 883
Densità max. [kg/l]*	1,8	1,8	2,4	1,8	1,2	1,2	2,4	1,8
Spessore del materiale [mm]	0,5	0,5	–	0,6	1,0	1,0	0,9	0,9
Tappo a vite 1	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tappo a vite 2	2" TriSure	2" TriSure	2" BSP	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" BSP	2" TriSure
Superficie interna	grezzo(a)	vernic.	grezzo(a)	vernic.	grezzo(a)	vernic.	grezzo(a)	vernic.
Omologazione	1A1/ X1.2/250/..	1A1/X1.2/250/..	1A1/ X1.6/250...	1A1/X1.2/250/..	1A1/ Y1.2/100/..	1A1/Y1.2/100/..	1A1/X1.6/250/..	1A1/X/250... und 1A1/X/273/S...
Caratteristica	–	Idoneità per alimenti	–	Idoneità per alimenti	–	Idoneità per alimenti	–	Idoneità per alimenti
Codice articolo	266-144-JD	266-145-JD	122-851-JD	266-146-JD	266-147-JD	266-148-JD	117-976-JD	266-149-JD

*valida per il gruppo di imballaggio II, i valori per gli altri gruppi si discostano

Fusti con coperchio in acciaio, da 60 a 212 litri

- Con omologazione UN, quindi omologati come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
- Realizzati in lamiera d'acciaio secondo ISO 3574 / DIN 10130
- Versione secondo ISO 15750-2 / DIN EN 210
- Coperchio a chiusura stagna con guarnizione e anello elastico (con chiusura a leva)



Volume [l]	60	60	120	120	212	212	212	212
Dimensioni Ø x H [mm]	375 x 615	398 x 570	453 x 830	453 x 830	610 x 880	610 x 880	610 x 880	610 x 880
Tappo a vite 1	–	–	–	–	–	–	3/4"	3/4"
Tappo a vite 2	senza	senza	senza	senza	senza	senza	2" BSP	2" BSP
Superficie interna	grezzo(a)	vernicata	grezzo(a)	vernicata	grezzo(a)	vernicata	grezzo(a)	vernicata
Omologazione UN	1A2/X65/S/...	1A2/X100.4/S...	1A2/X170/S…	1A2/X170/S…	1A2/X420/S..	1A2/X420/S..	1A2/X420/S..	1A2/X420/
Omologazione UN	–	–	–	–	1A2/Y1.5/150/	1A2/Y1.5/150/	1A2/Y1.5/150/	1A2/Y1.5/150/
Codice articolo	266-150-JD	217-273-JD	187-202-JD	187-203-JD	174-026-JD	174-029-JD	174-028-JD	174-030-JD

Utilizzando i fusti con coperchio in plastica si ha a disposizione una vasta gamma di soluzioni per il trasporto sicuro di merci pericolose solide e in polvere. Realizzati in polietilene, questi fusti sono robusti e resistenti agli urti.

Fusti in polietilene (PE), con coperchio

- Con omologazione UN, quindi omologati come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
- Con anello elastico quale protezione contro sversamenti o contaminazioni del contenuto
- L'ampia apertura facilita il riempimento
- Realizzati in polietilene ecologico, altamente resistente chimicamente, con comportamento neutro nei confronti della sostanza di riempimento



Chiusura a leva per serraggio sicuro del coperchio

Volume [l]	30	30	30	60	60	120	120	220	220
Dimensioni Ø x H [mm]	312 x 512	312 x 512	312 x 512	400 x 625	400 x 615	496 x 800	503 x 796	590 x 978	590 x 978
Versione	maniglie laterali	con valvola per degassamento	tappo nel coperchio	maniglie laterali	con valvola per degassamento	–	con valvola per degassamento	–	con valvola per degassamento
Omologazione UN	1H2/X60/S/...	1H2/X61/S/...	1H2/Y49/S/...	1H2/X74/S/...	1H2/X88/S/...	1H2/X225/S/..	1H2/X225/S/...	1H2/X320/S/...	1H2/X320/S/...
Caratteristica	–	–	–	–	–	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti
Codice articolo	266-131-JD	266-132-JD	266-133-JD	266-134-JD	266-135-JD	273-377-JD	266-136-JD	266-138-JD	266-139-JD



Fusti per pallet in polietilene (PE), forma cubica

- La forma cubica consente lo sfruttamento ottimale dello spazio disponibile nel trasporto o nello stoccaggio su europallet o pallet chimici
- Con omologazione UN
- Realizzati in polietilene ecologico, chimicamente resistente
- Ideali per sostanze solide e pastose

Volume [l]	30	120
Misure corpo L x P x H [mm]	300 x 350 x 461	404 x 508 x 894
Omologazione UN	1H2/X65/S/...	1H2/X174/S/..
Caratteristica	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti
Codice articolo	279-039-JD	279-040-JD

Fusti con cocchiume, in polietilene ecologico (PE)

Questi imballaggi in plastica (denominati anche fusti L-Ring) sono chiusi su tutti i lati e hanno 2 aperture sulla parte superiore. Questo tipo di fusti in plastica rende il trasporto e lo stoccaggio di liquidi estremamente sicuro.

- Con omologazione UN, quindi omologati come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
- Resistenti anche a molti acidi e soluzioni alcaline
- Realizzati in polietilene ecologico, altamente resistente chimicamente, con comportamento neutro nei confronti della sostanza di riempimento
- Riciclabili, robusti e resistenti agli urti
- Le dimensioni scelte sono state testate e sono quindi idonee all'uso nel settore alimentare



Idoneità per le zone Ex 1 e 2 e in caso di stoccaggio di merci dei gruppi di esplosione IIA e IIB

Codice articolo 266-142-JD

	1	2	3	4	5	6
Volume [l]	**120**	**220**				
Versione	–	–	–	–	con scala volumetrica	conduttivo
Colore	blu				naturale	nero
Dimensioni Ø x H [mm]	493 x 745	581 x 935		575 x 964	580 x 960	581 x 935
Tappo a vite 1	S70x6 (2" grosso)	S70x6 (2" grosso)	S70x6 (2" grosso)	S160x7	S70x6 (2" grosso)	S70x6 (2" grosso)
Tappo a vite 2	3/4"	S56x4 con ¾"	S56x4 (2" TriSure)	S70x6 (2" grosso)	S56x4 (2" TriSure)	S56x4 (2" TriSure)
Omologazione UN	1H1/Y1.9/200/...	1H1/X1.3/250/...	1H1/Y1.9/200/...	1H2/Y1.6//200/…	1H1/X1.3/250/…	1H1/X1.6/200/...
Caratteristica	–	–	–	Idoneità per alimenti	–	–
Codice articolo	266-140-JD	266-141-JD	266-143-JD	279-038-JD	279-037-JD	266-142-JD

Contenitori combinati con approvazione UN, da 6 a massimo 205 litri

Ideali per contenere e trasportare (con omologazione UN per tutti i gruppi di imballaggio) liquidi infiammabili, residui di lavorazione e oli esausti.

- Uniscono un'elevata resistenza chimica alla stabilità e alla resistenza alla sovrapressione
- Contenitore interno in polietilene, ad elevata resistenza chimica
- Contenitore esterno nella tipica costruzione del fusto d'acciaio, robusta e di lunga durata
- Ideali per contenere e trasportare liquidi infiammabili, residui di lavorazione e oli esausti
- I contenitori da 6 e 12 litri sono dotati di pratico beccuccio di versamento in plastica
- Con omologazione UN, valida per tutti i gruppi di imballaggio
- Idoneità per alimenti
- Combinabili con l'imbuto di sicurezza in acciaio inossidabile



Volume [l]	**6**	**12**	**30**	**60**	**120**	**205**
Misure esterne L x P x H [mm]	230 x 230 x 200	230 x 230 x 348	288 x 288 x 560	364 x 364 x 683	467 x 467 x 815	565 x 565 x 884
Filettatura Ø	tappo da 2" S56x4	tappo da 2" S56x4	tappo da 2" S56x4	tappo da 2" S56x4	2 x tappi da 2" S56x4	2 x tappi da 2" S56x4
Omologazione UN	6HA1/X/300...	6HA1/X/300...	6HA1/X1.6/300...	6HA1/X1.9/250...	6HA1/X1.6/250...	6HA1/X1.6/300...
Caratteristica	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti
Codice articolo	217-945-JD	217-946-JD	285-973-JD	285-974-JD	285-975-JD	285-976-JD
Accessori	Imbuto di sicurezza in acc. inox, per contenitori con filett. S56x4, incl. coperchio e rompifiamma					
Codice articolo	217-947-JD	217-947-JD	217-947-JD	217-947-JD	217-947-JD	217-947-JD

Taniche in polietilene (PE)

Le taniche in plastica hanno un ruolo molto importante nello stoccaggio e nel trasporto in sicurezza di sostanze pericolose solide e liquide. Realizzate in polietilene, queste taniche sono robuste e resistenti agli urti.

- Con omologazione UN, quindi omologate come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
- Dotate di maniglia e tappo a vite, inclusa guarnizione
- Di forma idonea alla pallettizzazione ed impilabili
- Realizzate in polietilene ecologico, chimicamente resistente, con comportamento neutro nei confronti della sostanza di riempimento
- Resistenti anche a molti acidi e soluzioni alcaline
- Idoneità per alimenti
- Riciclabili, robuste e resistenti agli urti
- Protezione elevata grazie alla chiusura a incastro



Volume [l]	3	5	10	20	25	30	60
Misure esterne L x P x H [mm]	113 x 148 x 236	160 x 195 x 234	202 x 232 x 314	258 x 294 x 385	258 x 296 x 463	288 x 382 x 403	345 x 395 x 648
Densità max. [kg/l]	1,9	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Omologazione UN	–	3H1/X1.3/250/...	3H1/X1.9/250/..	3H1/X1.9/250/…	3H1/X1.9/250/..	3H1/X1.9/250/..	3H1/X1.9/250/..
Certificato	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti
Chiusura	DIN 45	DIN 51	DIN 51	DIN 61	DIN 61	DIN 61	DIN 71
Codice articolo trasparente	279-041-JD	266-987-JD	266-988-JD	266-989-JD	266-990-JD	266-991-JD	266-992-JD
Codice articolo blu	–	266-993-JD	266-994-JD	266-995-JD	266-996-JD	266-997-JD	266-998-JD



Riempimento semplice grazie ai rubinetti di scarico disponibili in opzione, chiusura DIN 61, codice articolo 123-555

Contenitore in polietilene (PE) con strisce di controllo, per semplice verifica del livello di riempimento

Taniche in polietilene (PE)

Le taniche in plastica hanno un ruolo molto importante nello stoccaggio e nel trasporto in sicurezza di sostanze pericolose solide e liquide. Realizzate in polietilene, queste taniche sono robuste e resistenti agli urti.

- Con omologazione UN, quindi omologate come imballaggio testato per il trasporto di merci pericolose
- Realizzate in polietilene ecologico, altamente resistente chimicamente, con comportamento neutro nei confronti della sostanza di riempimento
- Resistenti anche a molti acidi e soluzioni alcaline
- Di forma idonea alla pallettizzazione ed impilabili
- Protezione elevata grazie alla chiusura a incastro
- Con striscia di controllo, per semplice verifica del livello di riempimento

Volume [l]	20
Misure esterne L x P x H [mm]	294 x 258 x 385
Densità max. [kg/l]	1,9
Omologazione UN	3H1/X1.9/250/..
Certificato	Idoneità per alimenti
Chiusura	DIN 61
Codice articolo blu	279-042-JD

Tanica conduttiva per zone Ex

- Con omologazione UN per il trasporto di merci pericolose
- Omologata per l'inserimento di liquidi combustibili dei gruppi di esplosione II A e II B
- Utilizzabile nelle zone Ex 1 e 2
- Barriera EVOH ad elevata efficacia nei confronti dei gas (ad esempio ossigeno, anidride carbonica)
- Realizzata in polietilene (PE) per alimenti e chimicamente resistente
- Forma idonea alla pallettizzazione ed impilabile







Volume [l]	6	12	20
Misure esterne L x P x H [mm]	164 x 194 x 269	192 x 232 x 376	245 x 290 x 399
Omologazione UN	3H1/Y1.4/150/…	3H1/Y1.8/150/…	3H1/Y1.9/150/... e 3H1/Y30/S..
Certificato	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti	Idoneità per alimenti
Chiusura	DIN 61	DIN 61	DIN 61
Guarnizione	PE	PE	PE
Codice articolo	266-999-JD	267-000-JD	267-001-JD

Imbuto in acciaio inossidabile

- Ideale per il riempimento dosato di piccole quantità di liquido
- Protetto dalla corrosione e resistente a sostanze aggressive
- Con sicurezza contro il trabocco
- Comprensivo di coperchio e rompifiamma
- Diametro: 110 mm
- Per taniche in plastica, con ghiera di raccordo



EDELSTAHL® Rostfrei INOX STAINLESS STEEL



Per contenitori con filettatura DIN 51

Codice articolo 187-010-JD

Per contenitori con filettatura DIN 61

Codice articolo 129-142-JD

Per contenitori con filettatura DIN 71

Codice articolo 137-515-JD

Chiave per coperchi

pagina 255



Contenitore riutilizzabile per merci pericolose, protezione antideflagrante

- Approvato a livello internazionale per lo stoccaggio attivo e il trasporto di liquidi combustibili (AI/AII/AIII) secondo la classe 3 delle normative tedesche GGVS/GGVE/GGVSee e TRbF
- In plastica elettricamente conduttiva (PE), resistenza superficiale < 10^8 Ohm
- Adatto per il trasporto e lo stoccaggio di liquidi infiammabili
- E' ammesso l'utilizzo nelle zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22 a patto che vengano applicate le dovute misure per la prevenzione degli incendi a seguito di accumuli di cariche elettrostatiche, come ad esempio la messa a terra dei contenitori
- Provvisto di maniglia, tappo a vite e guarnizione in PE
- Design salvaspazio per un utilizzo ottimale con pallet
- Utilizzo totale del materiale di riempimento grazie al perfetto svuotamento senza residui, in ogni posizione di versamento



Tanica da 10 litri in versione elettricamente conduttiva

Codice articolo 148-430-JD



Tanica da 60 litri in versione elettricamente conduttiva

Codice articolo 129-121-JD

Volume [l]	10	30	60
Misure esterne L x P x H [mm]	195 x 230 x 340	270 x 375 x 425	332 x 396 x 630
Omologazione UN	3H1/Y1.6/200...	3H1/Y1.2/150...EX E1 Stat	3H1/Y1.2/150...
Chiusura	N. 61 (60 mm)	DIN 70	N. 71 (70 mm)
Codice articolo	148-430-JD	129-120-JD	129-121-JD
Accessori			
Imbuto in acciaio inossidabile con coperchio	129-142-JD	137-515-JD	137-515-JD

Fusti con apertura larga in plastica

- Con approvazione UN-X per sostanze solide dei gruppi di imballaggio I, II e III
- Ideali, ad esempio, per sostanze solide, pastose e granulati
- Resistenti a molti acidi e soluzioni alcaline
- I fusti sono a tenuta d'aria e d'acqua, impilabili e piombabili per evitare manomissioni
- Chiudibili velocemente con coperchio a vite dotato di guarnizione integrata
- In polietilene (PE) di elevata qualità
- Parete interna liscia per una facile pulizia
- Le nervature proteggono da danneggiamenti
- Idoneità al contatto con alimenti
- Resistenza alla temperatura da -25 °C a +70 °C



Fusti tipo WH con apertura larga per lo stoccaggio sicuro di polveri e sostanze pastose





Fusto con apertura larga, quadrato, per sfruttare al meglio lo spazio disponibile

Fusti tipo SWH con apertura super larga in grandezze e colori diversi

Versione	Fusto con apertura larga								
Volume [l]	3	6	10	15	20	26	42	55	68
Dimensioni Ø x H [mm]	198 x 171	198 x 265	274 x 239	274 x 328	274 x 417	316 x 425	410 x 418	410 x 520	410 x 634
Versione	Apertura 137 mm		Apertura 204 mm		Apertura 203 mm	Apertura 204 mm	Apertura 282 mm, 2 maniglie per il trasporto		
Colore corpo	bianco								
Colore coperchio	rosso								
Omologazione UN	1H2/X12/S...	1H2/X20/S...	1H2/X22/S...		1H2/X27/S...	1H2/X33/S...	1H2/X51/S...	1H2/X66/S...	1H2/X81/S...
Codice articolo	179-655-JD	129-122-JD	179-656-JD	129-123-JD	129-124-JD	129-125-JD	179-657-JD	129-126-JD	129-128-JD

Versione	Fusto con apertura super larga						
Volume [l]	26	34	39	55	64	75	110
Dimensioni Ø x H [mm]	338 x 358	338 x 449	338 x 505	410 x 495	410 x 573	410 x 680	455 x 787
Versione	Apertura 295 mm, 2 maniglie per il trasporto		Apertura 295 mm	Apertura 354 mm, 2 maniglie per il trasporto			Apertura 392 mm, 2 maniglie per il trasporto
Colore corpo	bianco			marrone			bianco
Colore coperchio	rosso			beige			rosso
Omologazione UN	1H2/X38/S...	1H2/X48/S...		1H2/X69/S...	1H2/X81/S...	1H2/X95/S...	1H2/X90/S...
Codice articolo	129-129-JD	129-130-JD	179-658-JD	129-131-JD	129-132-JD	179-659-JD	179-660-JD

Versione	Fusti quadrati con apertura larga			
Volume [l]	40	50	66	80
Misure esterne L x P x H [mm]	380 x 380 x 399	380 x 380 x 476	380 x 380 x 594	380 x 380 x 724
Versione	Apertura 282 mm, 2 maniglie			
Colore corpo	bianco			
Colore coperchio	rosso			
Omologazione UN	1H2W/X44/S/..	1H2W/X54/S/..	1H2W/X70/S/..	UN 1H2W/X84/S/..
Codice articolo	265-661-JD	265-662-JD	265-663-JD	265-664-JD

Fusti conduttivi con apertura larga e super larga

- La soluzione sicura per evitare cariche statiche nella movimentazione di sostanze solide e pastose
- Con approvazione UN-X per sostanze solide dei gruppi di imballaggio I, II e III
- Elettricamente conduttivi, resistenza superficiale ≤ 10.000 Ohm
- In polietilene (PE) di elevata qualità
- Resistenti a molti acidi e soluzioni alcaline
- I fusti sono a tenuta d'aria e d'acqua, impilabili e piombabili per evitare manomissioni
- Chiudibili velocemente con coperchio a vite dotato di guarnizione integrata
- Parete interna liscia per una facile pulizia
- Le nervature proteggono i fusti da danneggiamenti
- Resistenti alla temperatura da -20° a +70° C



	Fusti conduttivi con apertura larga e super larga		
Volume [l]	6	26	75
Resistenza superficiale	≤ 10^4 Ω	≤ 10^4 Ω	≤ 10^4 Ω
Dimensioni Ø x H [mm]	198 x 265	316 x 425	410 x 680
Versione	Apertura 136 mm	Apertura 204 mm	Apertura 354 mm, 2 maniglie per il trasporto
Omologazione UN	1H2/X20/S/..	1H2/X33/S...	1H2/X95/S...
Codice articolo	274-303-JD	129-134-JD	129-136-JD

Fusti con apertura larga e super larga, con protezione contro gli UV

- Con approvazione UN-X per sostanze solide dei gruppi di imballaggio I, II e III
- Proteggete efficacemente il vostro materiale dalla luce UV tra 290 e 450 nm
- Chiudibili velocemente con coperchio a vite dotato di guarnizione integrata
- Dotato di 2 maniglie
- Idoneità al contatto con alimenti



	Fusti con apertura larga e super larga, con protezione contro gli UV			
Volume [l]	6	15	26	55
Dimensioni Ø x H [mm]	198 x 265	274 x 328	316 x 425	410 x 495
Versione	Apertura 136 mm	Apertura 204 mm		Apertura 354 mm, 2 maniglie per il trasporto
Omologazione UN	1H2/X20/S...	1H2/X22/S...	1H2/X33/S...	1H2/X69/S...
Codice articolo	179-661-JD	179-662-JD	179-663-JD	179-664-JD

Fusti con apertura larga

- Marcatura UN per sostanze solide
- Idoneità al contatto con alimenti
- Con pratico coperchio a vite per un utilizzo veloce
- Chiusura a tenuta d'acqua per tutti i fusti da 30 a 75 litri di volume
- Permettono di risparmiare spazio nei depositi o in produzione
- Stabili e impilabili in tutta sicurezza



Tutti i fusti da 30 a 60 litri, impilabili e con apertura larga, hanno diametro identico e possono essere impilati uno sull'altro per risparmiare spazio

	Fusti con apertura larga						
Volume [l]	30	40	50	60	75	120	150
Dimensioni Ø x H [mm]	374 x 408	374 x 570	374 x 660	374 x 770	450 x 701	570 x 732	570 x 870
Versione	Apertura 326 mm, 2 maniglie				Apertura 390 mm, 2 maniglie	Apertura 493 mm, 2 maniglie	
Omologazione UN	1H2/X40/S...	1H2/X65/S...			UN/1H2/X75/S..	1H2/X100/Y150/Z150/S/..	
Codice articolo	217-397-JD	217-399-JD	217-400-JD	217-401-JD	265-665-JD	265-666-JD	265-667-JD



Bottiglie a collo largo in HDPE con omologazione UN

- In polietilene resistente (HDPE)
- Idoneità per imballaggio, presentazione e prelievo di campioni, stoccaggio e trasporto di sostanze solide (come ad esempio granulati)
- Con chiusura a prova di manomissione in polipropilene (PP), con guarnizione conica
- Facile riempimento grazie all'apertura del collo ampia
- Forma quadrata salvaspazio

Volume [ml]	250	500	1000	1500	2500	4000
Misure esterne L x P x H [mm]	59 x 59 x 130	75 x 75 x 162	85 x 85 x 214	108 x 108 x 209	122 x 122 x 260	142 x 142 x 294
Omologazione	3H1/X0.8/S	3H1/X1.5/S	3H1/X2.5/S	3H1/X4/S	3H1/X5/S	3H1/X5.5/S
Certificato	Idoneità per alimenti					
Confezione (pezzo/conf.)	30	15	12	6	6	12
Codice articolo	257-561-JD	257-562-JD	257-564-JD	257-565-JD	257-566-JD	257-567-JD



Bottiglie da laboratorio in PET, sterili, trasparenti, con tappo a vite e graduazione

Bottiglia da laboratorio sterile per uso industriale e in laboratorio, adatta anche per sostanze ad alta purezza. Il PET trasparente consente la visione del contenuto.

- In PET, trasparente
- Sterili secondo SAL 10^{-3} (secondo ISO 11137)
- Salvaspazio
- La graduazione in rilievo permette di leggere rapidamente la quantità contenuta
- Ideale per lo stoccaggio e l'imballaggio di liquidi

Volume [ml]	125	250	500	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	53 x 53 x 105	64 x 64 x 132	76 x 76 x 173	96 x 96 x 212
Confezione (pezzo/conf.)	24	24	24	24
Codice articolo	281-747-JD	281-748-JD	281-749-JD	281-750-JD



Bottiglie a collo largo in LDPE

- In polietilene (LDPE)
- Adatte per prelevare e stoccare sostanze liquide, pastose e solide
- Con tappo a vite, a tenuta di liquido
- Facile riempimento grazie all'apertura del collo ampia

Volume [ml]	100	250	500	750	1000	1500	2000
Dimensioni Ø x H [mm]	48 x 95	64 x 127	77 x 158	88 x 176	94 x 207	108 x 233	120 x 252
Confezione (pezzo/conf.)	30	30	16	12	12	6	12
Codice articolo	281-974-JD	261-405-JD	261-406-JD	261-407-JD	261-408-JD	261-409-JD	261-410-JD



Bottiglie in alluminio con omologazione UN

- Per lo stoccaggio, il trasporto e la spedizione di sostanze che devono essere conservate senza subire alterazioni
- Idoneità per alimenti (eccezione: alimenti altamente acidi o contenenti sale)
- In alluminio puro (AL 99,5)
- Inodori, impermeabili alla luce e inossidabili
- Con chiusura a prova di manomissione in polipropilene (PP) e guarnizione interna in alluminio

Volume [ml]	60	120	300	600	1200	3000	5600
Dimensioni Ø x H [mm]	40 x 88	57 x 97	57 x 160	74 x 192	88 x 248	161 x 215	161 x 340
Omologazione	1B1/X/250/..						
Certificato	Idoneità per alimenti						
Confezione (pezzo/conf.)	15 pz.	15 pz.	15 pz.	12 pz.	12 pz.	4 pz.	2 pz.
Codice articolo	309-731-JD	309-732-JD	269-225-JD	269-226-JD	269-227-JD	269-228-JD	269-229-JD

Tanica a collo largo, da 6 a 31 litri

- Pratiche taniche in plastica trasparente (PE)
- Apertura estremamente ampia (88 mm) che ne facilita il riempimento e la pulizia
- Manico e tappo a vite per un trasporto comodo e sicuro
- Le taniche delle dimensioni da 6 e 11 litri hanno un piccolo beccuccio supplementare (diametro 18 mm) e un beccuccio di versamento corrispondente
- Manicotto filettato integrato per l'applicazione di un rubinetto di scarico

ORDINATE SUBITO



Rubinetto di scarico, forma corta, bocchetta di scarico 3/4"

Codice articolo 308-396-JD



Rubinetto di scarico, forma lunga, bocchetta di scarico 1/2"

Codice articolo 308-394-JD



Volume [l]	6	11	22	31
Misure esterne L x P x H [mm]	132 x 277 x 296	132 x 277 x 435	165 x 365 x 485	240 x 365 x 485
Codice articolo	250-188-JD	250-190-JD	250-191-JD	250-193-JD
Accessori				
Codice articolo Scala graduata in litri da applicare	250-200-JD	250-201-JD	250-202-JD	250-203-JD

Imbuto in acciaio inossidabile 1.4301

Gli imbuti in acciaio inossidabile possono essere utilizzati per riempire e travasare senza problemi polveri a flusso libero, liquidi e sostanze leggermente viscose. Un canale d'aria sul tubo di uscita assicura un flusso completo e senza ostacoli.

- In acciaio inossidabile V2A (1.4301)
- Mantiene le sue caratteristiche fino a 121 °C
- A partire dal diametro di 100 mm è presente una maniglia che assicura una facile maneggevolezza



Diametro [mm]	60	100	150	300
Ø esterno apertura di svuotamento [mm]	13	13	20	22
Confezione (pezzo/conf.)	3	5	5	5
Codice articolo	281-774-JD	281-775-JD	281-776-JD	281-777-JD

Bottiglia a spruzzetta e con contagocce, in LDPE

Questa bottiglia a spruzzetta in plastica (polietilene), di comprovata qualità, è l'ideale per l'utilizzo in laboratori, nel settore industriale, nelle università e per moltissimi altri impieghi.

- Per la conservazione, il travaso e l'erogazione di liquidi
- Realizzata in polietilene di lunga durata, naturale o trasparente
- Ottima resistenza chimica contro acidi, soluzioni alcaline e altre sostanze chimiche
- Con tubo erogatore flessibile e avvitabile o punta contagocce avvitabile con tappo



Tipo	Bottiglia con contagocce			Bottiglia a spruzzetta		
Volume [ml]	125	250	500	125	250	500
Dimensioni Ø x H [mm]	50 x 160	60 x 205	75 x 230	50 x 200	60 x 210	75 x 240
Confezione (pezzo/conf.)	20	15	10	20	15	10
Codice articolo	255-927-JD	255-928-JD	255-929-JD	255-924-JD	255-925-JD	255-926-JD




Bottiglie a collo stretto in LDPE, con tappo a vite

Con queste classiche bottiglie da laboratorio, sarete ben equipaggiati per una vasta gamma di compiti quotidiani. Il tappo a vite a tenuta di liquido e la buona riciclabilità sono solo due delle caratteristiche di qualità del prodotto.

- In polietilene trasparente di colore naturale (LDPE)
- Ottima resistenza chimica contro molti acidi, soluzioni alcaline e altre sostanze chimiche
- Flessibili e facilmente comprimibili
- Con tappo a vite a tenuta di liquido
- Facilmente riciclabili
- Resistenti alla temperatura da -50 a +80 °C

Volume [ml]	10	20	30	50	100	200	250	500	1000	2000	3000	5000
Dimensioni Ø x H [mm]	26 x 46	31 x 56	33 x 68	37 x 86	47 x 105	57 x 133	61 x 140	75 x 177	97 x 223	120 x 264	138 x 300	162 x 355
Confezione (pezzo/conf.)	24	24	24	24	24	12	12	12	12	6	6	6
Codice articolo	281-875-JD	281-876-JD	281-877-JD	281-878-JD	281-879-JD	281-880-JD	281-881-JD	281-882-JD	281-883-JD	281-884-JD	281-885-JD	281-886-JD

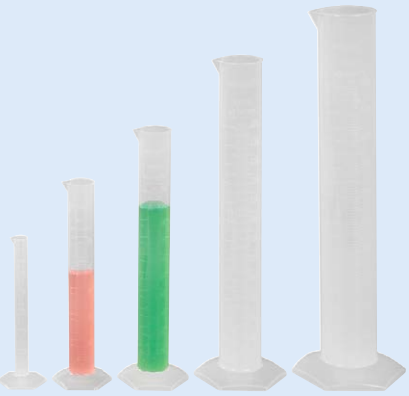

Cilindro graduato in PP, classe B, 10 - 2000 ml

- Cilindro graduato altamente trasparente secondo DIN 12681 e ISO 6706
- Ottima resistenza chimica contro molti acidi, soluzioni alcaline e altre sostanze chimiche
- Con scala in rilievo, graduazione ad anello nei punti principali
- Base stabile di forma esagonale
- Adattato a "In

Volume [ml]	10	25	50	100	250	500	1000	2000
Dimensioni Ø x H [mm]	16 x 140	21 x 169	28 x 199	34 x 260	47 x 315	61 x 350	76 x 415	97 x 482
Confezione (conf.)	6	6	6	6	3	3	1	1
Codice articolo	281-897-JD	281-898-JD	281-899-JD	281-900-JD	281-901-JD	281-902-JD	281-903-JD	281-904-JD

GMP konform
inkl. DQ / IQ / OQ-Dokumentation

burkle



Pale universali, idonee per alimenti e sterilizzabili

Pale in acciaio inossidabile per il settore farmaceutico, conforme a GMP

Pala in acciaio inossidabile 1.4301

Con le palette in acciaio inossidabile, polveri, granulati e paste possono essere maneggiati in modo facile e sicuro. La paletta in acciaio inossidabile ha una superficie liscia e molto lucida e può quindi essere utilizzata anche per il cibo. Grazie alla forma tubolare, la paletta può essere facilmente immersa completamente nella sostanza, mentre i lati particolarmente alti impediscono al materiale di fuoriuscire.

- Ideale per i settori chimico, farmaceutico, dei mangimi e alimentare
- Ottima resistenza chimica contro molti acidi, soluzioni alcaline e altre sostanze chimiche
- Superficie particolarmente liscia e molto levigata
- Sterilizzabile e autoclavabile fino a 121° C

Versione	Standard - idonea per l'uso alimentare				Pharma, conforme a GMP								
Materiale	Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A)				Acciaio inossidabile 1.4404 (V4A)								
Volume nominale millilitri [ml]	120	450	1000	2500	10	50	100	500	750	1000	1250	1700	2500
Lunghezza totale [mm]	200	260	320	370	99	121	175	262	330	357	310	355	333
Diametro interno [mm]	50	70	100	145	25	38	50	95	95	108	126	132	180
Codice articolo	281-764-JD	281-765-JD	281-766-JD	281-768-JD	322-521-JD	322-522-JD	322-523-JD	322-529-JD	322-524-JD	322-525-JD	322-526-JD	322-527-JD	322-528-JD

Attrezzatura Snow-Pak per ghiaccio secco



- Utilizzate lo Snow-Pak per abbassare la temperatura all'interno di bagni a freddo, procedure di preraffreddamento di campioni di tessuti, sicurezza per il trasporto di sostanze biologiche, congelamento di sangue o campioni di tessuto, esami chimici, fisici e di tecnologia dei materiali etc.
- Idoneo per queste e molte altre applicazioni nell'industria chimica e nel controllo dei materiali nonché in ospedali, università, scuole, istituti e laboratori etc.
- Grazie allo Snow-Pak otterrete in breve tempo una temperatura di -79°C, senza una tecnologia complessa e senza allacciamento elettrico
- L'attrezzatura a ghiaccio secco SnowPack può essere allacciata a qualsiasi bombola di gas CO2 europea con tubo montante (senza riduttore di pressione), come quelle comunemente utilizzate in diverse aziende e laboratori

Versione	Ghiaccio secco	
Caratteristica	Peso delle pastiglie: 50 g	Peso delle pastiglie: 250 g
Versione	Dimensioni delle pastiglie: 50 x 30 mm	Dimensioni delle pastiglie: 80 x 60 mm
Codice articolo	309-831-JD	309-832-JD

Bottiglie a collo largo in HDPE



- In polietilene resistente (HDPE)
- Idoneità per prelievo di campioni e stoccaggio di sostanze solide e pastose (ad esempio polvere o granulati)
- Con tappo a vite nero con inserto in EPE
- Salvaspazio, grazie alla forma quadrata
- Facile riempimento grazie all'ampia apertura del collo

Volume [ml]	100	250	500	950
Dimensioni Ø x H [mm]	47 x 78	60 x 107	72 x 132	90 x 165
Confezione (conf.)	30	24	20	12
Codice articolo	281-973-JD	257-557-JD	257-558-JD	257-559-JD

Nebulizzatori in LDPE, con pompa manuale



Nebulizzatore in LDPE non in pressione, con pompa manuale durevole, per molteplici impieghi nel settore industriale, in laboratorio, nella produzione e in officina. Speciale anche per la fitofarmacia e come detergente.

- Per nebulizzare liquidi a base acquosa
- Ottima resistenza chimica contro molti acidi, soluzioni alcaline e altre sostanze chimiche

Volume [ml]	250	500	1000
Altezza totale [mm]	220	240	295
Confezione (pezzo/conf.)	10	5	5
Codice articolo	281-808-JD	281-809-JD	281-810-JD

Bicchiere Griffin in PP, con scala volumetrica, da 50 a 3000 ml



I bicchieri da laboratorio Griffin, conformi alla norma ISO 7056, basati su DIN EN ISO 3819 (ex DIN 12331), sono robusti, infrangibili e versatili.

- In polipropilene (PP), trasparente
- Ottima resistenza chimica contro molti acidi, soluzioni alcaline e altre sostanze chimiche

Volume [ml]	25	50	100	250	500	1000	2000	3000
Dimensioni Ø x H [mm]	34 x 49	43 x 60	51 x 72	70 x 95	94 x 118	108 x 148	140 x 188	203 x 247
Confezione (pezzo/conf.)	12	24	24	24	12	12	6	6
Codice articolo	281-788-JD	281-789-JD	281-790-JD	281-792-JD	281-794-JD	281-796-JD	281-797-JD	281-798-JD



Nebulizzatori in LDPE, con pompa manuale

Nebulizzatore in LDPE non in pressione, con pompa manuale durevole, per molteplici impieghi nel settore industriale, in laboratorio, nella produzione e in officina. Speciale anche per la fitofarmacia e come detergente.

- Per nebulizzare liquidi a base acquosa
- Prodotto in polietilene ecologico
- Ottima resistenza chimica contro molti acidi, soluzioni alcaline e altre sostanze chimiche

Volume [ml]	1000
Dimensioni Ø x H [mm]	60 x 325
Materiale	HDPE
Confezione (pezzo/conf.)	5
Codice articolo	276-587-JD



Flaconi di sicurezza a spruzzetta con etichetta sovrascrivibile, 500 ml

- Pratica bottiglia a spruzzetta con uscita flessibile
- Prodotta in polietilene di alta qualità (LDPE), colore giallo trasparente, con protezione della luce
- Con dicitura relativa alla sostanza e avvertenze di pericolo e sicurezza (frasi H e P) secondo GHS
- Con stampa di pittogrammi GHS e numeri CAS, nonché nome della sostanza in tedesco, inglese, francese e spagnolo

Versione	senza dicitura	Dicitura "Acetone"	Dicitura "Etanolo"	Dicitura "Isopropanolo"	Dicitura "Metanolo"	Dicitura "Acqua distillata"
Altezza [mm]	215	215	215	215	215	215
Diametro esterno [mm]	75	75	75	75	75	75
Diametro apertura di svuotamento interno [mm]	39	39	39	39	39	39
Codice articolo senza valvola di sfiato	309-711-JD	309-707-JD	309-709-JD	309-710-JD	309-708-JD	309-706-JD
Codice articolo con valvola di sfiato	309-717-JD	309-713-JD	309-715-JD	309-716-JD	309-714-JD	309-712-JD



Imbuto in acciaio inossidabile

Per sostanze aggressive con manico e filtro integrato, che trattiene le impurità grossolane.

- Ideale per il riempimento dosato di piccole quantità di liquido
- Senza corrosione e resistente a sostanze aggressive
- Con manico e filtro integrato, che trattiene le impurità grossolane

Diametro [mm]	100	140
Volume [ml]	150	390
Lunghezza uscita [mm]	55	50
Diametro uscita esterno [mm]	17	17
Altezza esterna [mm]	111	125
Materiale 2	Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A)	Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A)
Codice articolo	157-816-JD	157-825-JD



Contenitori di riserva e misurini

- Contenitore serbatoio universale, elevata resistenza a sostanze
- Contenitore di elevata qualità in acciaio inossidabile con manico ergonomico e bocchetta di scarico

Volume [l]	1	2
Diametro [mm]	111	138
Spessore del materiale [mm]	130	170
Materiale	Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A)	
Codice articolo	319-376-JD	319-377-JD

Contenitori di riserva e misurini

- Contenitore serbatoio universale, elevata resistenza a sostanze
- Prodotto in polietilene ecologico (PE)
- Con tappo a vite
- Con scala graduata



Volume [l]	6	11
Colore	bianco latte	bianco latte
Codice articolo	255-923-JD	319-374-JD

Recipiente di misura per liquidi con tubo flessibile di scarico

- Robusto contenitore in plastica - polietilene (PE)
- Uscita in pratica forma a imbuto
- impermeabile alla luce, previene così modifiche alla viscosità del contenuto, ad esempio in caso di oli
- Tubo flessibile di uscita lungo 240 mm, diametro 30 mm



Volume contenitore per trucioli [l]	1	2	3	5
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 120 x 330	450 x 140 x 370	470 x 150 x 490	480 x 200 x 500
Codice articolo	319-370-JD	319-371-JD	319-372-JD	319-373-JD

Tanica in plastica da 5 a 20 litri

- Durevole - versione robusta per l'utilizzo quotidiano
- E' in grado di soddisfare anche le esigenze di sicurezza più elevate
- Il tappo a vite è assicurato con un nastro di fissaggio anti-perdita
- Ideale come tanica multiuso
- Il tubo d'uscita (con ventilazione integrata), presente di serie, viene conservato nella tanica ed è così al sicuro da contaminazioni e perdite










Versione	per carburanti						per acqua, idoneità a prodotti alimentari		
Volume [l]	5		10		20		5	10	20
Lunghezza [mm]	329				381		329		381
Larghezza [mm]	152		172		201		152	172	201
Altezza [mm]	251		341		433		251	341	433
Colore	rosso	antracite	rosso	antracite	rosso	antracite	bianco trasparente	bianco trasparente	bianco trasparente
Omologazione	UN						Idoneità per alimenti		
Codice articolo	325-242-JD	325-245-JD	325-243-JD	325-246-JD	325-244-JD	325-247-JD	325-248-JD	325-249-JD	325-250-JD



Contenitori di stoccaggio, da 3 a 15 litri

- Trasporto sicuro e comodo di liquidi
- Robusta costruzione che garantisce lunga durata
- Prodotti in lamiera stagnata anticorrosione o in acciaio zincato
- Pratico manico per il trasporto

Volume [l]	3	5	10	15
Misure esterne L x P x H [mm]	170 x 300 x 225	170 x 300 x 310	230 x 350 x 350	230 x 350 x 500
Peso [kg]	0,6	0,8	1,1	1,5
Codice articolo	157-916-JD	157-917-JD	157-940-JD	157-948-JD

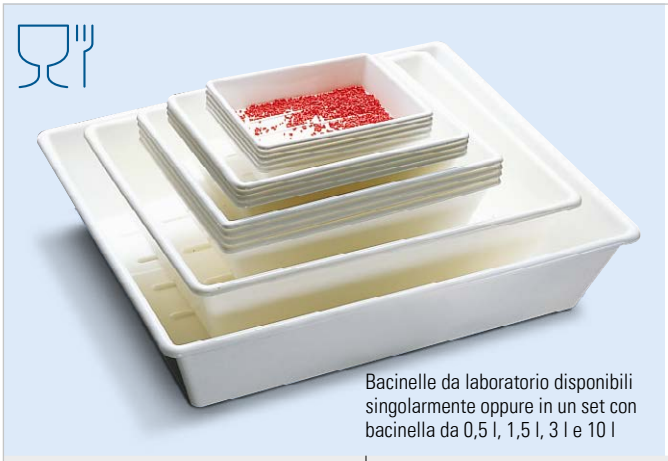

Bacinelle da laboratorio disponibili singolarmente oppure in un set con bacinella da 0,5 l, 1,5 l, 3 l e 10 l

Bacinelle da laboratorio in polipropilene (PP), 0,5 - 39 litri

Possono essere usate come vasche di raccolta per sostanze inquinanti e aggressive, come vasche di sperimentazione, vaschette di deposito per strumenti, usi medici, sviluppo fotografico o generi alimentari

- Resistenti alla corrosione e insensibili ad acidi e soluzioni alcaline
- Meccanicamente resistenti, infrangibili e difficilmente svergolabili
- Salva spazio, in quanto impilabili una nell'altra
- Bordo robusto, arrotondato

Limiti della fornitura	Bacinella singola						Set da 4 pezzi
Volume [l]	0,5	1,5	3,0	10,0	21,0	39,0	24,0
Misure esterne L x P x H [mm]	230 x 180 x 42	310 x 250 x 65	370 x 310 x 75	520 x 420 x 120	634 x 534 x 140	846 x 648 x 160	520 x 420 x 120
Codice articolo	158-100-JD	158-104-JD	158-105-JD	158-107-JD	158-110-JD	158-113-JD	158-116-JD

Lattine in plastica HDPE con omologazione UN, 300 - 2500 ml

- Con coperchio a vite
- Per sostanze chimiche speciali e ingredienti alimentari
- Protezione del contenuto dall'umidità e dallo sporco



Volume [ml]	300	500	1000	1300	1500	2500
Dimensioni Ø x H [mm]	109 x 55	109 x 82	109 x 157	109 x 196	131 x 157	131 x 262
Omologazione UN	1H2/X0.4/Y0.6/Z0.9/S/…	1H2/X0.7/Y1.0/Z1.5/S/…	1H2/X1.3/Y2.0/Z3.0/S/…	1H2/X1.8/Y2.0/Z3.0/S/…	1H2/X2.0/S/…	1H2/X3.3/S/…
Omologazione / certificato 2	Idoneità per alimenti					
Confezione (pezzo/conf.)	10	10	5	5	5	5
Codice articolo	279-043-JD	279-044-JD	279-045-JD	279-046-JD	279-047-JD	279-048-JD


Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Distributori e contenitori":

www.denios.it/kat/12751



Recipienti per travaso LubriFlex in polietilene (PE)

- Dosaggio sicuro, pulito e pratico di liquidi in azienda
- Con robuste maniglie per la movimentazione ergonomica
- Contenitori robusti, resistenti chimicamente e stabilizzati contro i raggi UV
- Con 2 uscite avvitabili di diverse grandezze incluse, 18 adesivi sovrascrivibili in 9 colori segnaletici e un adesivo di sicurezza in più lingue per l'identificazione del contenuto secondo GHS
- Fornibili con volume di 2, 5 o 10 litri

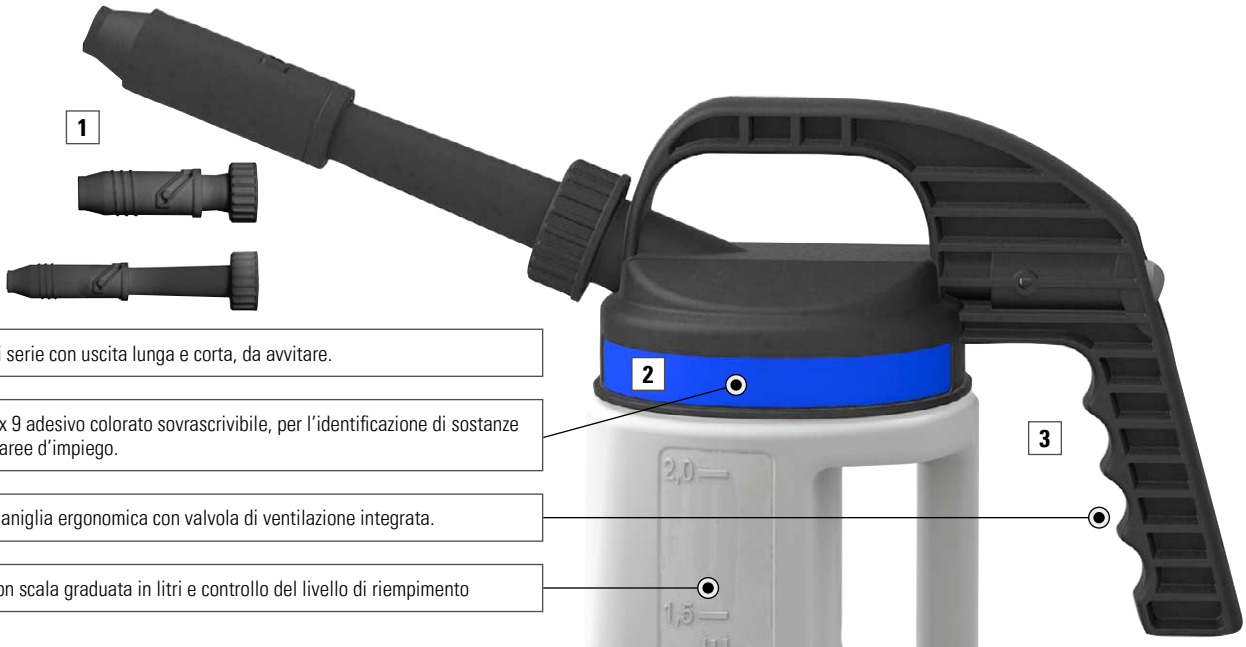

1 Di serie con uscita lunga e corta, da avvitare.

2 2 x 9 adesivo colorato sovrascrivibile, per l'identificazione di sostanze e aree d'impiego.

3 Maniglia ergonomica con valvola di ventilazione integrata.

4 Con scala graduata in litri e controllo del livello di riempimento



Contenitori di travaso LubriFlex con grande apertura, per il riempimento comodo e sicuro



Contenitore di travaso LubriFlex con uscita lunga, per il travaso sicuro e pulito, anche nei punti più difficili da raggiungere



Volume [l]	2	5	10
Misure esterne L x P x H [mm]	140 x 413 x 316	173 x 413 x 416	260 x 413 x 523
Codice articolo	326-162-JD	326-163-JD	326-164-JD

Recipiente di misura per liquidi, da 1 a 8 litri

- Per ogni esigenza di travaso e dosaggio
- Dotato di coperchio di protezione antipolvere, bocca di scarico svitabile, maniglia e graduazione
- Prodotto in polietilene ecologico (PE)
- Resistente a oli e molte sostanze chimiche



Volume [l]	1,0	2,0	5,0	3,0	6,0	8,0
Misure esterne L x P x H [mm]	155 x 115 x 195	180 x 135 x 242	235 x 200 x 292	190 x 340 x 270	230 x 470 x 315	280 x 495 x 340
Codice articolo	117-264-JD	117-265-JD	117-267-JD	255-920-JD	255-921-JD	255-922-JD

Nella gestione quotidiana delle sostanze e di altri materiali pericolosi è necessario prestare particolare attenzione soprattutto alla sicurezza. Con i contenitori e le taniche di sicurezza di DENIOS beneficerete del sofisticato concetto di sicurezza già durante la fase di progettazione. I rubinetti per il dosaggio fine, gli anelli di protezione contro i danni meccanici o il set di adesivi in dotazione con i simboli GHS sono solo alcune di queste caratteristiche. Le versioni con collegamento di messa a terra, idonee anche per cavi di messa a terra Quick-Connect, offrono ulteriore protezione dalla carica elettrostatica (secondo le normative TGRS 727 e IEC 60079-32-1).

Recipienti di sicurezza - con coperchio a vite

- Per lo stoccaggio sicuro di liquidi combustibili e aggressivi
- Idonei anche per il trasporto interno all'azienda
- Contenitore di alta qualità in acciaio inossidabile (1.4404) o in acciaio zincato con rivestimento aggiuntivo di colore giallo
- Idonei per l'utilizzo in zone Ex (Zona 0 e 1, gruppi di esplosione IIA / IIB)
- Protezione ottimale dalla penetrazione della fiamma grazie al rompifiamma integrato (rimovibile, per esempio per la pulizia) in tutti i contenitori (acciaio/acciaio inossidabile) per liquidi infiammabili
- Guarnizione in PTFE resistente agli agenti chimici
- Maniglia ergonomica per un facile impiego
- L'anello protettivo in plastica protegge il corpo dei contenitori in acciaio e acciaio inossidabile da ammaccature, intaccature e altri tipi di danneggiamento
- Inclusi adesivi di sicurezza in più lingue per l'identificazione del contenuto secondo GHS
- In opzione disponibili anche con collegamento di messa a terra, idonei anche per il cavo di terra Quick-Connect (vedi box)





1 Collegamento di messa a terra, idoneo per il cavo di terra Quick-Connect, presente in tutti i recipienti di sicurezza in acciaio e acciaio inossidabile

2 Tappo a vite con valvola di rilascio della pressione (recipienti in acciaio e acciaio inossidabile)

3 Guarnizione in PTFE resistente alle sostanze chimiche

4 Rompifiamma integrato (nei recipienti in acciaio e acciaio inossidabile) per la protezione dalla penetrazione della fiamma

ORDINATE SUBITO

Imbuto per contenitori di sicurezza, disponibile in acciaio e in acciaio inossidabile



Imbuto in acciaio inossidabile

Codice articolo 187-534-JD

Imbuto in acciaio, zincato

Codice articolo 187-536-JD

Cavo di terra Quick-Connect



Codice articolo 283-933-JD

Volume [l]	1			2			5
Materiale	Polietilene	Acciaio	Acciaio inossidabile	Polietilene	Acciaio	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Misure esterne L x P x H [mm]	100 x 150 x 205	203 x 132 x 181		100 x 150 x 295	225 x 158 x 226		242 x 178 x 336
Codice articolo	326-165-JD	326-167-JD	326-169-JD	326-166-JD	326-168-JD	326-170-JD	326-171-JD



Tutti i contenitori di sicurezza DENIOS sono forniti con un adesivo multilingua di sicurezza per identificazione del contenuto, con simboli di pericolo secondo GHS



Recipienti di sicurezza - con coperchio a vite

- Per lo stoccaggio sicuro di liquidi combustibili e aggressivi
- Idonei anche per il trasporto interno all'azienda
- Contenitore di alta qualità in acciaio inossidabile (1.4404) o in acciaio zincato con rivestimento aggiuntivo di colore giallo
- Idonei per l'utilizzo in zone Ex (Zona 0 e 1, gruppi di esplosione IIA / IIB)
- Protezione ottimale dalla penetrazione della fiamma grazie al rompifiamma integrato (rimovibile, per esempio per la pulizia) in tutti i contenitori (acciaio/acciaio inossidabile) per liquidi infiammabili
- Guarnizione in PTFE resistente agli agenti chimici
- Maniglia ergonomica per un facile impiego
- L'anello protettivo in plastica protegge il corpo dei contenitori in acciaio e acciaio inossidabile da ammaccature, intaccature e altri tipi di danneggiamento
- Inclusi adesivi di sicurezza in più lingue per l'identificazione del contenuto secondo GHS
- In opzione disponibili anche con collegamento di messa a terra, idonei anche per il cavo di terra Quick-Connect (vedi box)

5 Impugnatura ergonomica

6 Corpo in acciaio inossidabile di alta qualità, acciaio zincato con rivestimento in colore giallo segnaletico o in plastica robusta (polietilene)

7 Egualmente idoneo per movimentazioni interne all'azienda





Volume [l]	1			2			5
Materiale	Polietilene	Acciaio	Acciaio inossidabile	Polietilene	Acciaio	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Misure esterne L x P x H [mm]	100 x 165 x 240	203 x 132 x 217	203 x 132 x 217	100 x 165 x 330	225 x 158 x 262	225 x 158 x 262	242 x 178 x 372
Codice articolo	326-172-JD	326-174-JD	326-176-JD	326-173-JD	326-175-JD	326-177-JD	326-178-JD

Pulizia in sicurezza con i contenitori DENIOS con spruzzatore

Contenitori con spruzzatore in acciaio e acciaio inossidabile

- Per spruzzare e dosare in maniera precisa sulla superficie e i pezzi da pulire
- Spruzzatore ergonomico in plastica, con ugello regolabile
- Gruppo di pompaggio in plastica
- Elevata resistenza nei confronti di molti detergenti
- Contenitori di qualità in acciaio inossidabile oppure in versione zincata con ulteriore rivestimento in colore giallo segnaletico



I contenitori con spruzzatore consentono di nebulizzare solo la quantità di liquido necessaria e di pulire facilmente superfici sporche.



Tutti i contenitori di sicurezza DENIOS sono forniti con un adesivo multilingua di sicurezza per identificazione del contenuto, con simboli di pericolo secondo GHS.



EDELSTAHL Rostfrei
INOX
STAINLESS STEEL

ORDINATE SUBITO

Imbuto in acciaio, zincato



Codice articolo 187-536-JD

Imbuto in acciaio inossidabile

Codice articolo 187-534-JD

Cavi di terra, per travasare in sicurezza

pagina 249








Materiale	Acciaio	Acciaio inossidabile
Volume [l]	1,0	1,0
Dimensioni Ø x H [mm]	165 x 300	165 x 300
Codice articolo	326-180-JD	326-182-JD

Contenitori di sicurezza con tappo a vite - con omologazione per il trasporto

- Con omologazione UN per il trasporto di sostanze liquide dei gruppi di imballaggio I, II e III, valida per tutte le taniche senza rubinetto
- Per sostanze infiammabili e aggressive
- Dotati di tappo a vite, ampia apertura di riempimento
- Valvola di ventilazione per uno svuotamento uniforme e rapido
- Dotati di tappo a vite, ampia apertura di riempimento
- Comode maniglie
- Adesivi con simboli e indicazioni di pericolo inclusi
- Contenitore di alta qualità in acciaio inossidabile (1.4301) o in acciaio zincato con rivestimento aggiuntivo in colore giallo
- Di serie con tubo d'uscita flessibile in plastica di alta qualità non conduttiva (PE), diametro circa 20 mm
- Guarnizioni disponibili, a scelta, in NBR o EPDM

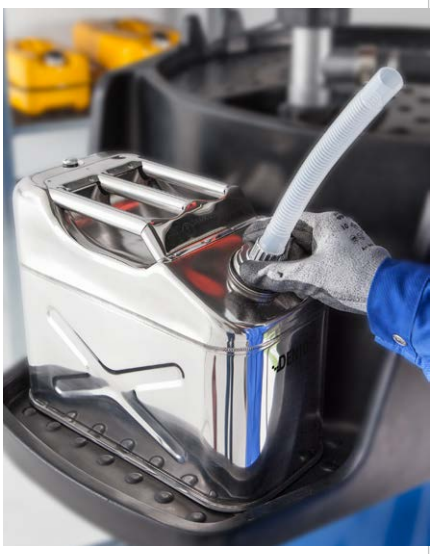

ORDINATE SUBITO

Imbuto in acciaio inossidabile

Codice articolo 187-534-JD

Imbuto in acciaio, zincato

Codice articolo 187-536-JD





Valvola di ventilazione per uno svuotamento uniforme e preciso.



Lo stoccaggio può avvenire con il rubinetto ancora montato, in questo modo il contenitore può essere collocato in qualsiasi scaffalatura.



	Contenitori di sicurezza con tappo a vite - con omologazione per il trasporto				Taniche di sicurezza con rubinetto dosatore di precisione			
Versione	Con omologazione per il trasporto / tappo				Con rubinetto dosatore di precisione			
Volume [l]	10		20		10		20	
Materiale	Acciaio	Acciaio inossidabile	Acciaio	Acciaio inossidabile	Acciaio	Acciaio inossidabile	Acciaio	Acciaio inossidabile
Misure esterne L x P x H [mm]	170 x 340 x 280	170 x 340 x 280	170 x 340 x 470	170 x 340 x 470	170 x 445 x 280	170 x 445 x 280	170 x 445 x 470	170 x 445 x 470
Codice articolo Guarnizione: NBR	326-185-JD	326-183-JD	326-186-JD	326-184-JD	326-187-JD	326-189-JD	326-188-JD	326-190-JD
Codice articolo Guarnizione: EPDM	326-195-JD	326-197-JD	326-196-JD	326-198-JD	326-203-JD	326-205-JD	326-204-JD	326-206-JD

Contenitore di sicurezza in acciaio inossidabile

- Per svuotare, trasportare internamente all'azienda e distribuire liquidi combustibili / infiammabili
- Antideflagrante grazie alla valvola di sovrapressione e al rompifiamma amovibile in acciaio inossidabile 1.4404
- Le versioni con omologazione UN sono idonee per il trasporto pubblico di liquidi infiammabili
- Contenitori durevoli e resistenti in acciaio inossidabile di alta qualità, con guarnizione in PTFE
- Adatti anche per lo stoccaggio orizzontale - senza gocciolamenti
- A scelta con tappo a vite (sicuro contro le perdite) e valvola di sovrapressione (integrata nel tappo a vite) o con rubinetto dosatore di precisione o erogatore
- Con impugnatura ergonomica, per un trasporto facile e sicuro

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL



Tanica in acciaio inossidabile, da 5 litri, con rubinetto dosatore di precisione

Codice articolo 117-341-JD



Tanica in acciaio inossidabile, 10 litri, con rubinetto e aerazione

Codice articolo 117-331-JD



Tanica in acciaio inossidabile, da 20 litri, con tappo a vite e valvola di sovrappressione

Codice articolo 117-340-JD

ORDINATE SUBITO

Imbuto in acciaio inossidabile con tubo inclinato

Per le taniche in acciaio inossidabile è disponibile come accessorio opzionale un imbuto speciale con tubo inclinato. In questo modo è possibile riempire in sicurezza la tanica.



Codice articolo 129-113-JD

Versione	Tappo, valvola di sovrapressione			Tappo, omologazione per il trasporto		
Volume [l]	5	10	20	5	10	20
Omologazione UN	–	–	–	3A1/X1.6/300...	3A1/X1.6/300...	3A1/X2.0/300...
Misure corpo L x P x H [mm]	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 340 x 470	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 345 x 470
Codice articolo	117-335-JD	117-338-JD	117-340-JD	117-351-JD	117-352-JD	117-353-JD

Versione	Rubinetto dosatore di precisione			Rubinetto, aerazione		
Volume [l]	5	10	20	5	10	20
Misure esterne L x P x H [mm]	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 345 x 470	130 x 200 x 310	130 x 280 x 380	175 x 345 x 470
Codice articolo	117-341-JD	117-342-JD	117-344-JD	117-327-JD	117-331-JD	117-332-JD

Tanica per soluzione di urea

- Tanica in plastica idonea per gli alimenti, speciale per il trasporto di soluzione acquosa urea AUS 32
- Tubo d'uscita flessibile con ventilazione integrata
- Il tubo d'uscita viene conservato nella tanica ed è così al sicuro da contaminazioni e perdite
- Tappo di chiusura con nastro antismarrimento







Volume [l]	5	10	20
Misure esterne L x P x H [mm]	152 x 329 x 251	172 x 329 x 341	201 x 381 x 433
Codice articolo	243-134-JD	243-135-JD	243-136-JD

Contenitori di sicurezza per lo stoccaggio, in acciaio inossidabile

- Contenitori di alta qualità in acciaio inossidabile con guarnizione di lunga durata in PTFE
- Ideali come contenitori di stoccaggio e travaso di sostanze pericolose
- Con maniglie, per un trasporto agevole

ORDINATE SUBITO

Imbuto in acciaio inossidabile per contenitori di sicurezza per lo stoccaggio

Per tutti i contenitori di sicurezza per lo stoccaggio è fornibile un idoneo imbuto opzionale utile per riempire in sicurezza i contenitori.

Codice articolo 129-117-JD





Contenitore di sicurezza per lo stoccaggio, da 10 litri, con tappo a vite

Codice articolo 117-219-JD



Contenitore di sicurezza per dosaggio, da 10 litri, con rubinetto dosatore di precisione a chiusura automatica e aerazione aggiuntiva

Codice articolo 119-587-JD



Contenitore di sicurezza per lo stoccaggio, da 25 litri, con rubinetto a chiusura automatica e indicazione del livello

Codice articolo 117-359-JD



Contenitore di sicurezza per lo stoccaggio, da 50 litri, con rubinetto a chiusura automatica

Codice articolo 117-349-JD

Versione	Tappo a vite			Rubinetto dosatore	Rubinetto			Rubinetto e indicatore di livello		
Volume [l]	10	25	50	10	10	25	50	10	25	50
Dimensioni Ø x H [mm]	260 x 330	315 x 540	365 x 600	260 x 340	260 x 330	315 x 540	365 x 600	260 x 330	315 x 540	365 x 600
Codice articolo	119-587-JD	119-591-JD	117-346-JD	117-219-JD	117-223-JD	117-347-JD	117-349-JD	125-487-JD	117-359-JD	117-360-JD

Contenitori di sicurezza per lo stoccaggio, in acciaio inossidabile

- Per lo stoccaggio in sicurezza di grandi quantità di liquidi infiammabili/combustibili
- Antideflagranti grazie alla valvola di sovrapressione e al rompifiamma amovibile in acciaio inossidabile 1.4404
- Contenitore in acciaio inossidabile con guarnizione in PTFE




ORDINATE SUBITO



Supporto in acciaio inossidabile, per lo stoccaggio orizzontale

Codice articolo 254-834-JD



Rubinetto in acciaio inossidabile da 1 1/2"

Codice articolo 117-328-JD

Volume [l]	25	10
Dimensioni Ø x H [mm]	315 x 540	260 x 330
Omologazione UN	1A1/X1.6/400..	1A1/X2/400..
Codice articolo	117-357-JD	256-779-JD

Contenitore di stoccaggio per batterie agli ioni di litio, in acciaio zincato, materiale di riempimento PyroBubbles®

Sistemi di stoccaggio sicuro per batterie agli ioni di litio, idonei anche per batterie difettose. Le pareti in metallo con doppio strato sono riempite di PyroBubbles®. Batterie o celle, anche se imballate all'interno di scatole, possono essere stoccate rapidamente e senza problemi all'interno del contenitore

- Soluzione semplice e sicura per lo stoccaggio di batterie agli ioni di litio. Utilizzabile anche come contenitore di stoccaggio per batterie agli ioni di litio difettose o danneggiate
- E' possibile stoccare rapidamente batterie o cellule in scatola, sfuse o all'interno di altre unità di stoccaggio. Idoneo per lo stoccaggio di batterie integre o danneggiate
- Le pareti in metallo, con doppio strato e zincate, sono riempite di PyroBubbles® e rappresentano uno spazio di stoccaggio sicuro come contenitori di stoccaggio. Si ha così la certezza di mantenere la distanza necessaria tra le batterie e la parete esterna, e in caso di thermal runaway si evita il forte surriscaldamento delle pareti esterne
- In caso di thermal runaway delle batterie stoccate, le immediate vicinanze del deposito sono al sicuro
- Massima sicurezza, poco sforzo, grande praticità
- Anche il coperchio è protetto dal materiale PyroBubbles®
- Protegge le batterie stoccate anche da altri influssi esterni

L'aumento della densità dell'energia delle batterie agli ioni di litio e l'utilizzo sempre maggiore di questa fonte di energia portano inevitabilmente ad un potenziale di rischio più elevato. I contenitori di stoccaggio rappresentano, in questo senso, una soluzione pratica e immediata, utilizzabile sia all'interno che all'esterno





Le pareti in metallo con doppio strato sono riempite di PyroBubbles®, offrendo così un locale di stoccaggio sicuro per i contenitori di stoccaggio. Le temperature delle pareti esterne rimangono ben al di sotto dei 100° C, anche durante e in seguito a thermal runaway della batteria.




I contenitori zincati possono anche essere collocati all'esterno e chiusi con un lucchetto opzionale.

Tipo	90	220	280	520
Misure esterne L x P x H [mm]	805 x 605 x 800	1216 x 805 x 800	1216 x 1006 x 800	1682 x 1479 x 902
Misure interne L x P x H [mm]	563 x 413 x 395	1013 x 563 x 395	1013 x 743 x 373	1247 x 1047 x 400
Capacità massima di carico merce pericolosa [kg]	200	400	400	400
Peso lordo massimo [kg]	331	617	651	968
Volume [l]	92	226	281	521
Codice articolo	272-946-JD	272-947-JD	272-948-JD	272-949-JD

Sistema di trasporto conforme alle norme ONU per le batterie agli ioni di litio

Per il trasporto sicuro di batterie agli ioni di litio con difetti critici, non è necessario alcun agente di riempimento aggiuntivo

- Sistema di sicurezza per lo stoccaggio e il trasporto di batterie agli ioni di litio danneggiate, difettose e pericolose nella movimentazione (istruzioni di imballaggio P 911 e LP 906) ai sensi della disposizione particolare ADR 376. Il costante sviluppo nel settore delle batterie agli ioni di litio, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni e la potenza, ha reso necessario controllare, di volta in volta, l'idoneità dei contenitori di trasporto nel caso di spedizioni di batterie gravemente difettose. Vi forniamo volentieri una lista di riscontro in merito, allo scopo di rispondere in anticipo ad eventuali dubbi, ad esempio sulla tipologia, la quantità e le dimensioni delle batterie
- Certificato, testato e con approvazione ONU. La scienza al Vostro fianco, grazie a simulazioni d'incendio
- Completo arginamento dei pericoli dovuti alla possibilità di thermal runaway

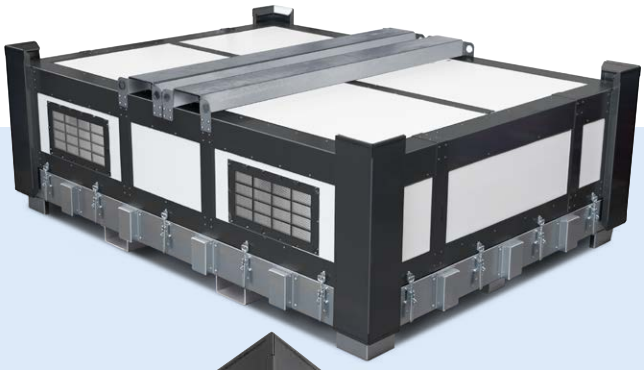



Tipo	PXL-2300
Misure esterne L x P x H [mm]	3070 x 2320 x 1075
Misure interne L x P x H [mm]	2540 x 1700 x 270
Capacità massima di carico merce pericolosa [kg]	1371
Peso lordo massimo [kg]	2836
Volume [l]	2300
Codice articolo	312-588-JD

Valigetta antincendio, per lo stoccaggio e il trasporto di batterie agli ioni di litio

La valigetta antincendio soddisfa elevati standard di qualità. Grazie alla predisposizione aggiuntiva per il collegamento di cavi, le batterie non solo possono essere conservate, ma anche caricate in tutta sicurezza. Il peso ridotto, la maneggevolezza e la costruzione robusta garantiscono l'uso in totale sicurezza all'interno di locali chiusi. Inclusi cuscini PyroBubbles, una valvola e 4 griglie per il rilascio della pressione, sistema a gas e filtrante e passacavi per la ricarica della batteria. La valigetta è dotata di una maniglia

- Certificazione per il trasporto e lo stoccaggio di batterie e celle metalliche e agli ioni di litio. La valigetta soddisfa tutte le direttive relative al trasporto, all'imballaggio e alla spedizione di batterie/accumulatori (P903 / P908 / P909 e P910, ADR/IATA)
- Equipaggiamento interno antipolvere e resistente al fuoco, con speciale materiale protettivo antincendio e antiesplosione, incluso PyroBubbles®



Tipo	BSK-1
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 400 x 280
Misure interne L x P x H [mm]	520 x 320 x 245
Capacità massima di carico merce pericolosa [kg]	8
Peso lordo massimo [kg]	22
Codice articolo	303-939-JD

Sistema conforme UN, in plastica, per il trasporto di batterie agli ioni di litio, da difettose a non sicure

Sistema di sicurezza per lo stoccaggio e il trasporto di batterie agli ioni di litio danneggiate e difettose, ai sensi della disposizione particolare 376, istruzioni di imballaggio 908 ADR. Utilizzabile per il trasporto a scopo di riciclo ai sensi della disposizione particolare SV 377 (istruzioni di imballaggio 909 per batterie agli ioni di litio non danneggiate, non difettose ed EOL - End Of Life).

Contenitore di trasporto riempito con PyroBubbles® in sacchi in PE da 700 ml






Tutti i contenitori sono consegnati provvisti di una quantità di PyroBubbles sufficiente per l'utilizzo.

Tipo	XS-BOX 1 Basic	XS-BOX 2 Basic	XS-BOX 1 Basic	S-BOX 2 Basic
Dotazione	24 cuscini in PE, PyroBubbles	30 cuscini in PE, PyroBubbles	62 cuscini in PE, PyroBubbles	100 cuscini in PE, PyroBubbles
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 300 x 235	400 x 300 x 285	600 x 400 x 295	600 x 400 x 441
Misure interne L x P x H [mm]	360 x 260 x 195	360 x 260 x 245	556 x 356 x 276	556 x 356 x 422
Capacità massima di carico merce pericolosa [kg]	9	8	33	28
Peso lordo massimo [kg]	13	13	45	45
Volume [l]	18	23	56	84
Codice articolo	261-764-JD	261-766-JD	261-768-JD	261-770-JD

Contenitore di trasporto con cestello in metallo, PyroBubbles® in sacchi di carta separati

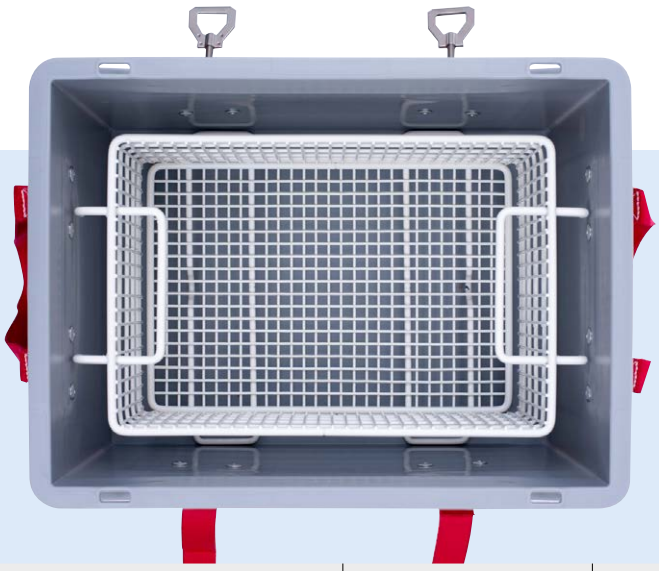



Il cestello in metallo rivestito a polvere, realizzato su misura, mantiene una distanza di 3 cm dal bordo interno del box di trasporto. Le batterie possono essere facilmente estratte con il cestello.

Tipo	S-BOX 1 Advanced da 12,5 kg	S-BOX 2 Advanced	XS-BOX Advanced	XS-BOX 2 Advanced
Dotazione	Cestello in metallo, 1 sacco in carta PyroBubbles	Cestello in metallo, 2 sacchi in carta PyroBubbles	Cestello in metallo, 1 sacco in carta PyroBubbles	Cestello in metallo, 1 sacco in carta PyroBubbles
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 400 x 295	600 x 400 x 441	400 x 300 x 235	400 x 300 x 285
Misure interne L x P x H [mm]	492 x 292 x 196	492 x 292 x 341	298 x 198 x 135	297 x 195 x 190
Capacità massima di carico merce pericolosa [kg]	30	24	7	6
Peso lordo massimo [kg]	45	45	13	13
Volume [l]	28	49	8	11
Codice articolo	261-769-JD	261-771-JD	261-765-JD	261-767-JD

Contenitore di trasporto con cestello in metallo, PyroBubbles® in sacchi di carta separati





Tipo	M-BOX Advanced
Dotazione	Cestello in metallo, 12 sacchi in carta PyroBubbles
Misure esterne L x P x H [mm]	1230 x 1030 x 835
Misure interne L x P x H [mm]	966 x 766 x 404
Capacità massima di carico merce pericolosa [kg]	292
Peso lordo massimo [kg]	456
Volume [l]	299
Codice articolo	261-772-JD

Mezzo estinguente PyroBubbles® per sostanze combustibili solide e liquide

Il prodotto PyroBubbles® è un mezzo estinguente per sostanze combustibili solide e liquide testato positivamente dall'Istituto MPA di Dresda ai sensi della norma DIN EN 3-7 (classi d'incendio A, B, D e F). Il granulato in vetro espanso è considerato un materiale della classe A1 (DIN 4102). Il prodotto è molto leggero ed è perfettamente adatto come sostanza di riempimento inerte.
PyroBubbles® è resistente alle temperature elevate fino a circa 1050 °C. Anche dopo aver estinto un incendio, il granulato estinguente può essere recuperato tramite una semplice aspirazione e per la maggior parte riutilizzato. Il mezzo estinguente PyroBubbles® è ideale anche nel settore della prevenzione incendi, in particolare come materiale sfuso per riempire cavità, tracciati per cavi e pozzetti di installazione (orizzontali e verticali).



Sacco in carta da 12,5 kg



Pratico sacchetto in PE (700 ml)

Qui potete trovare il mezzo estinguente PyroBubbles® separatamente dai contenitori di trasporto, come materiale sfuso o confezione di ricarica.

Contenuto	Big Bag di PyroBubbles da 250 kg	50 cuscini da 700 ml di PyroBubbles	Sacco di PyroBubbles da 12,5 kg
Codice articolo	265-742-JD	265-740-JD	265-741-JD

Contenitori riutilizzabili per merci pericolose, da 18 a 74 litri

Per il trasporto sicuro di sostanze pericolose, quali vernici, bombolette spray, etc.

- Omologazione UN per i gruppi di imballaggio II e III
- Con coperchio ripiegato e pratiche chiusure metalliche a clip, montate fisse
- Impilabili
- Realizzati in polipropilene





Contenitori per il trasporto di sostanze pericolose con coperchio ripiegato e pratiche chiusure a clip.

Volume [l]	18	27	38	58	74
Misure corpo L x P x H [mm]	410 x 310 x 238	410 x 310 x 338	610 x 410 x 238	610 x 410 x 338	610 x 410 x 438
Misure interne L x P x H [mm]	371 x 271 x 216	371 x 271 x 316	571 x 371 x 215	571 x 371 x 315	571 x 371 x 415
Omologazione UN	4H2/Y.../S/.../D/BAM...				
Peso [kg]	1,7	2,0	3,0	3,7	4,3
Codice articolo	174-006-JD	174-007-JD	174-008-JD	174-009-JD	174-010-JD

Contenitore di trasporto per merci pericolose, 26 - 75 litri

Contenitori riutilizzabili e testati per trasportare in sicurezza le Vostre merci pericolose. Le dimensioni compatte e le caratteristiche collaudate, compresi gli inserti in materiale espanso integrati e le cinghie di trasporto laterali, sono estremamente utili per una vasta gamma di applicazioni, sia per il trasporto che per lo stoccaggio interno e la logistica.

- Box per trasporto ADR testati e approvati per "sostanze solide" o "imballaggi interni" (codifica "S")
- Con omologazione UN (adatti al trasporto di merci pericolose) / per i gruppi di imballaggio I, II e III
- Con due linguette antistrappo per il trasporto, fissate lateralmente
- Con robusto coperchio e cinghie di serraggio
- L'inserto in polipropilene espanso (PP) nel coperchio e nel fondo protegge le Vostre merci più delicate da possibili danni
- Gli inserti in materiale espanso, estraibile, riducono l'altezza interna di circa 2 x 8 mm





Chiusure di serraggio e cinghie in fibra tessile resistenti agli strappi assicurano che i contenitori siano correttamente chiusi durante il trasporto.



L'inserto in polipropilene espanso (PP) nel coperchio e nel fondo protegge le Vostre merci più delicate da possibili danni.

Volume [l]	26	47	55	75
Misure corpo L x P x H [mm]	400 x 300 x 338	600 x 400 x 293	600 x 400 x 340	600 x 400 x 440
Misure interne L x P x H [mm]	358 x 258 x 280	558 x 358 x 235	558 x 358 x 320	558 x 358 x 410
Omologazione UN	4H2 / X.. / S... BAM8421	4H2 / X.. / S... BAM8421	4H2 / X.. / S... BAM8421	4H2 / X.. / S... BAM8421
Peso [kg]	3,0	3,8	5,0	5,5
Codice articolo	117-928-JD	117-930-JD	117-931-JD	117-932-JD

Secchi in plastica, 5,5 e 11 litri

- Con omologazione UN
- Con manico metallico
- Conici - impilabili l'uno nell'altro
- Pratica linguetta di apertura con protezione antimanomissione
- Con omologazione per prodotti alimentari



Versione	con omologazione per prodotti alimentari		elettricamente conduttivo
Volume [l]	5,5	11,0	11,0
Dimensioni Ø x H [mm]	237 x 208	293 x 245	268 x 268
Omologazione UN	1H2/Y7/S/..	1H2/Y12/S/..	1H2/Y12/S/
Confezione (conf.)	10 pz.	10 pz.	5 pz.
Codice articolo	251-246-JD	251-248-JD	251-297-JD

Secchio in plastica in versione elettricamente conduttiva, 11 litri

- Con omologazione UN
- Versione elettricamente conduttiva
- In polipropilene resistente
- Con manico metallico



Fusto in plastica, 30 litri

- Con omologazione UN
- Con omologazione per prodotti alimentari
- Con maniglie a conchiglia di forma ergonomica
- In robusto polipropilene



Versione	con omologazione per prodotti alimentari	elettricamente conduttivo
Volume [l]	30	30
Dimensioni Ø x H [mm]	379 x 397	379 x 397
Omologazione UN	1H2/Y45/S/..	1H2/Y37(Z45)/S/..
Codice articolo	251-255-JD	251-298-JD

Fusto in plastica elettricamente conduttivo, 30 litri

- Con omologazione UN
- Elettricamente conduttivo
- Con maniglie a conchiglia di forma ergonomica
- In robusto polipropilene
- Con coperchio a scatto



Contenitori di raccolta e da trasporto per merce pericolosa, 170 e 250 litri

Con omologazione UN Nr. 1H2W/Y.../S.../../BAM...

- Per merci solide pericolose dei gruppi di imballaggio II o III
- Idoneità, per esempio, a stracci, granulati e assorbenti per olio e sostanze chimiche usati, etc.
- Robusto contenitore in polietilene con coperchio
- Chiusura a tenuta ermetica grazie a guarnizioni circonferenziali in poliuretano e robusta chiusura a leva con copiglie di sicurezza
- Facile trasporto con ruote in gomma piena su cuscinetti a sfera e maniglia ergonomica di spinta
- Impilabili su 2 livelli





Volume [l]	170	250
Misure corpo L x P x H [mm]	400 x 600 x 880	600 x 600 x 890
Omologazione UN	–	1H2W/Y120/S/..
Codice articolo	151-338-JD	145-427-JD

4 SICUREZZA SUL LAVORO

Nel mondo lavorativo odierno la salute e la sicurezza dei lavoratori sono di assoluta priorità.

DENIOS offre un ampio assortimento di prodotti adatti a misure preventive per garantire il massimo della sicurezza sul lavoro così come prodotti di eccellenza e soluzioni per di primo soccorso in casi di emergenza.



Con dispositivi come maschere respiratorie, occhiali, guanti, abbigliamento protettivo e docce d'emergenza, DENIOS è al Vostro fianco per creare un ambiente lavorativo all'insegna della sicurezza.

CONTENIMENTO

Sistemi di contenimento VARIO-Flow 403

Postazioni di lavoro per sostanze pericolose (GAP) VARIO-Flow 404

Tavoli di lavoro 408

TECNOLOGIA DI ASPIRAZIONE

Bracci aspiranti e tavoli con aspirazione 409

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Occhiali di protezione 412

Protezione per il capo 413

Protezione per le vie respiratorie 414

Protezione per l'udito 416

Guanti di protezione 418

Abbigliamento protettivo 420

Protezione anti caduta 422

PRONTO SOCCORSO

Pronto soccorso 426

LAVAGGIO DI EMERGENZA

Lavaggio di emergenza 428

PROTEZIONE ANTINCENDIO

Segnaletica antincendio 446

RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI

Rivestimenti per pavimenti 448

TECNICA DI VENTILAZIONE DENIOS

PER LA SICUREZZA NELLA GESTIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Protezione personale – protezione dell'ambiente – protezione del prodotto! Soluzioni come tavoli e postazioni di lavoro con sistema di aspirazione, camere bianche o cabine a flusso d'aria laminare proteggono efficacemente i Vostri dipendenti e l'ambiente dalle emissioni nocive, nonché dai vapori esalati dalle Vostre sostanze o miscele.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/tecnica-di-ventilazione

PRODOTTO

LAVORARE IN SICUREZZA CON SOSTANZE PERICOLOSE

Tutte le nostre proposte in tema di tecnica di ventilazione e di estrazione di sostanze nocive in questa brochure corporate.

www.denios.it/brochure-ventilazione

GUIDA

SICUREZZA NEI LABORATORI

Non solo postazioni aspirate o tavoli di lavoro. Scoprite tutto il nostro programma di prodotti per la sicurezza nei laboratori.

www.denios.it/sicurezza-laboratori

WHITEPAPER

PIANIFICARE CORRETTAMENTE POSTAZIONI DI LAVORO

Grazie ad una corretta pianificazione delle proprie postazioni di lavoro è possibile gestire efficacemente ed in sicurezza polveri e vapori nocivi.

Scoprite come!

www.denios.it/whitepaper-ventilazione

POSTER

LAVORARE IN SICUREZZA CON IL PRINCIPIO STOP

Il principio STOP Vi aiuta a determinare le misure di protezione adeguate in tema di tecnica di ventilazione.

Questo poster Vi illustra come procedere.

www.denios.it/poster-stop

TESTATI NELLA PRATICA

SISTEMA VARIO-FLOW

Il nome "VARIO-Flow" vuole fare riferimento proprio alla varietà dei sistemi di contenimento di DENIOS. A seconda dell'applicazione, infatti, è possibile scegliere tra diverse tecniche di ventilazione, dimensioni di costruzione e possibilità di equipaggiamento.






LE TEMPERATURE INTERNE VARIANO IN BASE A DIVERSI FATTORI

Per processi lavorativi localizzati e ricorrenti

Il nostro cliente BP, nello stabilimento di Hamburg-Neuhof, produce oli per motori e ingranaggi dei marchi Castrol e Aral utilizzati per veicoli e camion. Il centro di sviluppo Castrol lavora a stretto contatto con i produttori automobilistici più importanti, per sviluppare soluzioni lubrificanti sempre più efficienti per i motori di nuova generazione.



Tavoli da lavoro Compact

Codice articolo 274-775-JD


Postazioni di lavoro libere Compact

Codice articolo 275-092-JD

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO (POST. DI LAVORO LIBERE PREMIUM)

Per l'impiego continuativo

La tecnologia di eiettori utilizzata nelle versioni Premium e Pharma garantisce un flusso d'aria diretto dall'apertura di ingresso verso i collettori. Le cortine d'aria pulita degli eiettori, essendo dirette in modo mirato, garantiscono, in combinazione con la tecnica di evacuazione dell'aria, una cattura certa delle sostanze nocive.



Tavoli da lavoro Premium

Codice articolo 274-779-JD

Postazioni di lavoro libere "Premium"

Codice articolo 275-093-JD


Postazioni di lavoro VARIO-Flow per sostanze pericolose

Codice articolo 270-120-JD

LE TEMPERATURE INTERNE VARIANO IN BASE A DIVERSI FATTORI

Nella gestione di polveri e in caso di elevati standard di purezza

Il nostro cliente BP, nello stabilimento di Hamburg-Neuhof, produce oli per motori e ingranaggi dei marchi Castrol e Aral utilizzati per veicoli e camion. Il centro di sviluppo Castrol lavora a stretto contatto con i produttori automobilistici più importanti, per sviluppare soluzioni lubrificanti sempre più efficienti per i motori di nuova generazione.



Tavoli da lavoro Pharma

Codice articolo 274-803-JD

Postazioni di lavoro libere Pharma

Codice articolo 275-095-JD

www.denios.it/laf

WHITEPAPER

PIANIFICARE CORRETTAMENTE POSTAZIONI DI LAVORO

Grazie ad una corretta pianificazione delle proprie postazioni di lavoro è possibile gestire efficacemente ed in sicurezza polveri e vapori nocivi.

Scoprite come!

www.denios.it/whitepaper-ventilazione

Postazioni di lavoro VARIO-Flow per sostanze pericolose


Il concetto

Sicurezza nella cattura di sostanze nocive

Le postazioni di lavoro per sostanze pericolose proteggono i Vostri operatori durante l'utilizzo di sostanze chimiche, rispettano i valori limite prescritti sul posto di lavoro e offrono la massima sicurezza per l'utilizzatore.

- Testate secondo DIN EN 14175-Parte 3 (5.4.4)
- Attività lavorative al riparo dalle correnti d'aria
- Bassi costi d'esercizio nel funzionamento continuo
- Elevata ritenzione di sostanze nocive
- Elevata portata (300 kg/m²) delle superfici di lavoro

- Per rispettare in sicurezza i valori limite sul luogo di lavoro (AGW) nella gestione di sostanze chimiche
- Idoneità per tutti i lavori di travaso, incollatura o pulizia con sostanze pericolose
- Sicurezza elevata grazie al velo di aria pura, che viene soffiato sul bordo della superficie di lavoro e del soffitto
- I vapori dannosi per la salute vengono catturati ed evacuati subito
- Con controllo dell'aria di adduzione e di evacuazione, indicatore di controllo, illuminazione interna e pareti laterali trasparenti
- Postazione di lavoro per sostanze pericolose idonea alla collocazione su banchi di lavoro ed altre postazioni di lavoro
- Robusta costruzione con parti delle pareti laterali e parete posteriore in plexiglas infrangibile di spessore di 5 mm o rivestite di resina melamminica
- Predisposizione per collegamento ad una tubazione di disaerazione e allacciamento elettrico 230 V / 50 Hz a cura del cliente
- E' possibile scegliere ulteriori allestimenti, come ad esempio superfici di lavoro, sottotelai, armadi sottobanco o allacciamenti per utenze

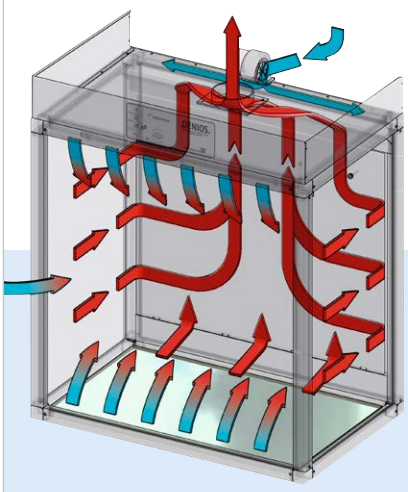

Principio di funzionamento per la cattura di sostanze nocive.



Postazione di lavoro per sostanze pericolose VARIO-Flow combinabile, in opzione, con armadi sottobanco. In questo modo è possibile stoccare i materiali pericolosi direttamente sul posto di lavoro.

Codice articolo 270-120-JD

Struttura e dotazione di base

1 Controllo dell'aria di evacuazione con allarme ottico e acustico, con contatto di allarme a potenziale zero in opzione, interruttore on/off integrato e interruttore per la luce.

2 Illuminazione antiabbagliamento con lampada a risparmio energetico, facilmente accessibile, agevole sostituzione grazie alla copertura amovibile.

3 Le pareti laterali trasparenti in vetro di sicurezza temprato offrono una luminosità ottimale nella postazione di lavoro per sostanze pericolose.

4 Parete posteriore e parete d'impatto, facilmente abbattibili per una pulizia ottimale, parete posteriore in opzione in versione trasparente, ideale per la collocazione al centro di un ambiente.

5 Robusta costruzione a prova di torsione in telaio tubolare d'alluminio con superficie anodizzata ed elevata resistenza alle sostanze chimiche.

6 Zoccolo in alluminio anodizzato opzionale, per il montaggio delle alimentazioni più diverse come acqua, gas, aria compressa e prese.

7 Il piano di lavoro è disponibile in acciaio inossidabile lucido, acciaio inossidabile come vasca, Trespa o ceramica. Le postazioni di lavoro con sostanze pericolose sono anche ideali per essere integrate su tavoli di lavoro già esistenti.

8 Sottotelaio per attività di lavoro da svolgersi in piedi (altezza 890 mm) oppure sottotelaio regolabile in altezza (range 800-1100 mm) in robusto acciaio inossidabile, in opzione con idonei rivestimenti o armadi sottobanco.

9 Armadi sottobanco utilizzabili per lo stoccaggio a protezione antincendio di liquidi infiammabili, acidi, soluzioni alcaline etc.



Armadi sottobanco idonei

pagina 136

La Vostra postazione di lavoro VARIO-Flow per sostanze pericolose personale in 4 semplici steps

Primo step:

Scelta della postazione di lavoro VARIO-Flow per sostanze pericolose

La linea VARIO-Flow Vi offre la scelta tra 24 tipologie di postazioni di lavoro per sostanze pericolose in 2 altezze, 4 larghezze e 3 profondità. La versione Ex prevede tre ulteriori tipologie (si veda la pagine seguente). Se posizionate la postazione di lavoro VARIO-Flow per sostanze pericolose su una superficie già esistente, non sarà necessario seguire i prossimi steps.

Secondo step:

Scelta del piano di lavoro

Il piano di lavoro è disponibile in diverse varianti: acciaio inossidabile lucido, acciaio inossidabile da vasca, trespa e in ceramica (elevata resistenza ad acidi e soluzioni alcaline). Nella scelta del piano di lavoro è necessario considerarne la resistenza, a seconda delle sostanze che dovranno essere lavorate.

Terzo step:

Scelta del sottotelaio

La postazione di lavoro VARIO-Flow per sostanze pericolose può essere posizionata in totale sicurezza sul telaio inferiore in caso di attività in piedi (H = 890 mm) o sul telaio inferiore regolabile in altezza (H 800-1100 mm).

Quarto step:

Scelta degli armadi sottobanco

Negli armadi sottobanco DENIOS potete stoccare in sicurezza le sostanze pericolose necessarie per la Vostra attività direttamente sul posto di lavoro.

In opzione:

Scelta di collegamenti agli impianti



GarantiteVi le alimentazioni più diverse come acqua (1), gas (2), aria compressa (3), prese (4) e dati (LAN), in combinazione con uno zoccolo per allacciamenti in alluminio.

1



2



3



4



Armadi sottobanco idonei

pagina 136



Sul nostro sito internet è presente la rappresentazione di tutte le 36 dimensioni. Richiedete subito un'offerta!

www.denios.it/products/274904



Postazioni di lavoro per sostanze pericolose GAP Ex

Le postazioni di lavoro per sostanze pericolose DENIOS destinate alle zone a rischio di esplosioni offrono all'utilizzatore massima sicurezza grazie alla riduzione e prevenzione di rischi potenziali e all'installazione di appositi dispositivi elettrici. Rispettano la direttiva 2014/34/UE per l'utilizzo corretto in aree antideflagranti.

- Controllo dell'aria di adduzione e di evacuazione, indicatore di controllo, illuminazione interna, pareti laterali trasparenti
- Per il rispetto in sicurezza dei valori limite sul luogo di lavoro (AGW) nella gestione di sostanze chimiche
- Sicurezza elevata grazie al velo di aria pura, che viene soffiato sul bordo della superficie di lavoro e del soffitto
- I vapori dannosi per la salute vengono catturati ed evacuati
- Si impedisce la formazione di un'atmosfera a rischio d'esplosione
- Salvamotore: PTB 01 ATEX 3307 categoria di apparecchiature II (2) GD
- Feritoie di soffiaggio per la tecnica del velo di aria pura sul fondo e nella parte alta
- Ventilatore di adduzione dell'aria: PTB 03 ATEX 3004 zona 1 categoria di apparecchiature II 2 G, Ex c T4
- Amplificatore di sezionamento: PTB 00 ATEX 2081 categoria di apparecchiature II (1) GD EEx ia II c
- Rilevatore differenziale di pressione: BVS 06 ATEX E141 categoria di apparecchiature II 2 G Ex ia II B T4

Dotazioni di serie:
- scatola di comando compresa nella fornitura con elettronica di controllo (deve essere montata all'esterno della zona Ex);
- vetro laterale di sicurezza temprato da 5 mm;
- parete d'impatto ribaltabile;
- parete posteriore rivestita in resina melamminica;
- piano di lavoro in acciaio inossidabile (V2A/14301) come vasca saldata a tenuta;
- sottotelaio (H 865 mm).



Operare in sicurezza con sostanze pericolose sulle postazioni di lavoro di DENIOS.

Codice articolo 274-797-JD

Tipo	Postazione di lavoro per sostanze pericolose GAP Ex 140.090.075	Postazione di lavoro per sostanze pericolose GAP Ex 140.120.075	Postazione di lavoro per sostanze pericolose GAP Ex 140.180.075
Misure esterne L x P x H [mm]*	900 x 750 x 1400	1200 x 750 x 1400	1800 x 750 x 1400
Misure superficie di lavoro L x P [mm]**	798 x 648	1098 x 648	1698 x 648
Portata aria evac. consigliata [m³/h]	720	720	1070
Perdita di pressione differenziale per ugello [Pa]	140	103	135
Numero di bocchette di adduzione [pz.]***	1	1	1

*Le postazioni di lavoro per sostanze pericolose dalla larghezza di 1800 mm dispongono ognuna di 2 bocchettoni di evacuazione. I dati riportati si riferiscono a tutte le postazioni di lavoro per sostanze pericolose

**Carico massimo della superficie di lavoro: 60 kg/m²

***Grandi bocchette di adduzione = DN 160

Aspirazioni mobili da tavolo

I kit di aspirazione da laboratorio contengono bracci aspiranti con cappe o ugelli, un ventilatore con numero di giri regolabile e filtri standard e per particolato con una parte a carboni attivi, tubo flessibile, dispositivo di collegamento e un supporto per il tavolo. I kit di aspirazione sono studiati e composti per una o più postazioni di lavoro, a seconda delle esigenze d'uso.

- Apparecchiatura mobile di aspirazione per catturare e filtrare fumo, polveri e gas
- Aspirazione di fumi e polveri, ad esempio in caso di operazioni di saldatura, smerigliatura, lucidatura. L'unità di aspirazione può essere impiegata nell'ambito industriale per attività poco gravose o leggermente gravose
- Aspirazione di liquidi: incollaggio, ad esempio verniciatura di componenti elettrici, pulizia, lavori di verniciatura; anche in questi casi è utilizzabile temporaneamente e per impieghi non gravosi
- Filtro costituito da: filtro per particolato, micro filtro (HEPA) e unità a carbone attivo. Le cartucce per filtri sono filtri monouso facili da cambiare
- Grado di separazione: 99,97%

Tipo AV 500



Tipo AV 1000





Le aspirazioni mobili da tavolo possono essere utilizzate in modo flessibile e installate velocemente sul luogo d'impiego.

Tipo AV 1500



Tipo AV 1500



Tipo AV 2500



Tipo AV 3000



Tipo	AV 500	AV 1000	AV 1500	AV 2000	AV 2500	AV 3000
Dotazione	1 braccio aspirante con DN 32, cappa sferica e morsetto da tavolo, lunghezza 1 m	2 bracci aspiranti con DN 32, cappa sferica e morsetto da tavolo, lunghezza 1 m	3 bracci aspiranti con DN 32, cappa sferica e morsetto da tavolo, lunghezza 1 m	1 braccio aspirante con DN 50, cappa combinata e morsetto da tavolo, lunghezza 1,1 m	2 bracci aspiranti con DN 50, minicappa e morsetto da tavolo, lunghezza 1,1 m	1 braccio aspirante con DN 75, minicappa e morsetto da tavolo, lunghezza 1,1 m
Portata di aspirazione [m³/h]*	42	42	38	100	75	150
Codice articolo	241-401-JD	241-402-JD	241-403-JD	173-279-JD	241-404-JD	241-405-JD

*Dati relativi all'aspirazione per ogni braccio aspirante



Codice articolo 173-280-JD

Ventilatore d'aspirazione mobile

- Aspirazione di fumo di saldatura, vapore o polvere
- Filtrazione per lavori di manutenzione, riparazione ed altro, dalla durata limitata
- Adduzione di aria pura sul luogo di lavoro in ambienti ristretti o chiusi
- Compatto ed efficiente
- Involucro in acciaio verniciato, girante in silumina
- Raccordo di aspirazione e di mandata diametro 160 mm
- Portata d'aria: 500 - 2000 m³/h
- Pressione: 1500 - 400 Pa
- 230 V/5.50 Hz/750 W/5.50 A/2800 giri/min

Braccio aspirante ATEX con telaio galvanizzato


- Protezione da gas e polveri esplosivi, che si formano durante operazioni di pesatura, dosaggio, miscelazione e campionature
- Braccio galvanizzato a parallelogramma con ammortizzatori idraulici
- Possibilità d'impiego in zone EX 1/21 e 2/22
- Marcatura: ATEX: EX II 2D/G
- Impugnatura e imbuto in acciaio inossidabile (AISI 316Ti)
- Facilmente orientabile
- Posizionamento stabile
- Molto flessibile
- Tubo flessibile in PVC, elettricamente conduttivo
- Resistenza superficiale 10^4 Ohm
- Telaio a parallelogramma, esterno
- Bracci d'aspirazione ATEX con telaio galvanizzato

SHOP ONLINE DENIOS

Nel nostro shop troverete ancora più scelta!

>> www.denios.it/shop <<

Lunghezza braccio aspirazione [mm]	1500	2500	3000	4000
Portata in volume consigliata [m³/h]	1200	1200	1200	1200
Perdita di carico [Pa]	550	600	650	700
Codice articolo	170-003-JD	170-019-JD	170-021-JD	170-022-JD

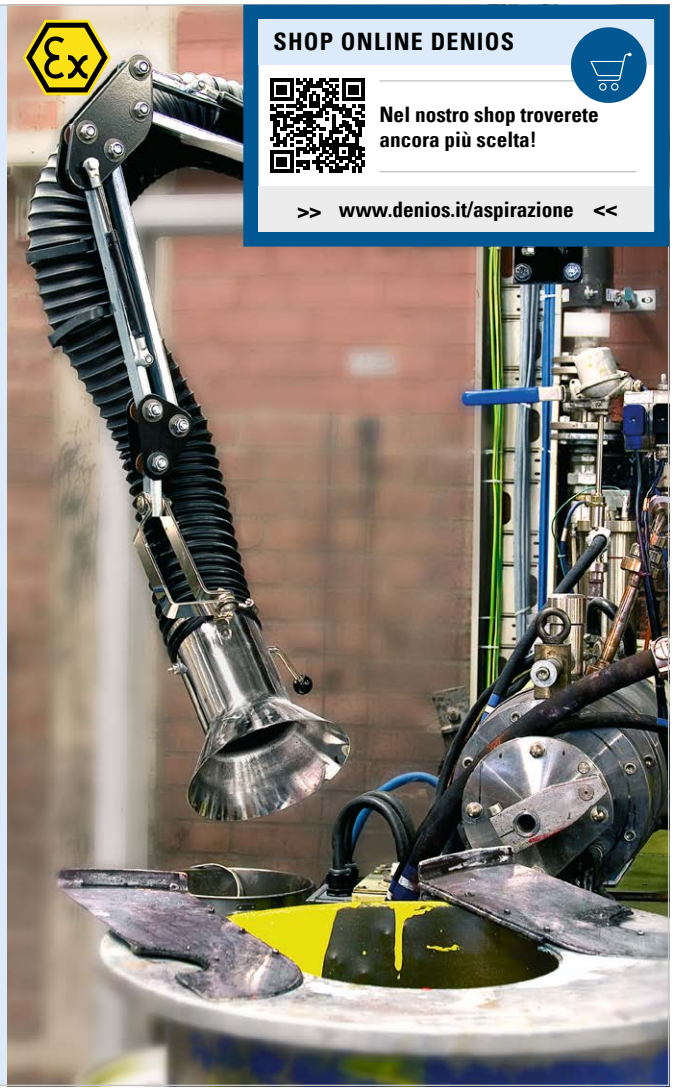

SHOP ONLINE DENIOS

Nel nostro shop troverete ancora più scelta!

>> www.denios.it/aspirazione <<

Braccio aspirante ATEX con telaio in acciaio inossidabile

Braccio a parallelogramma in acciaio inossidabile (1.4571) lucidato a specchio, resistente agli acidi, con ammortizzatori idraulici. Superfici con rugosità Ra < 0,8 µm per un'asetticità garantita. Tutte le estremità dei tubi sono chiuse per un'igiene massima. Mensola a parete compresa, Ø 160 mm.

- I dati tecnici corrispondono alla versione con telaio galvanizzato

Lunghezza braccio aspirazione [mm]	1500	2500	3000	4000
Portata in volume consigliata [m³/h]	1200	1200	1200	1200
Perdita di carico [Pa]	550	600	650	700
Codice articolo	170-023-JD	170-024-JD	170-025-JD	170-026-JD



Braccio d'aspirazione ATEX con telaio in acciaio inossidabile AISI 316Ti

Valvola a farfalla in acciaio inossidabile

- Chiusura a tenuta
- Acciaio inossidabile (AISI 316Ti)
- Diametro 160 mm

Codice articolo 170-027-JD



ORDINATE SUBITO

Ventilatore radiale per zone a rischio di esplosioni. Corpo in lamiera d'acciaio con rivestimento anticorrosione in resina poliestere, motore: 750 W, 230 / 400 V, corrente trifase, uscita: Ø 200 mm, portata dell'aria: 1.200m³/h. Per montaggio diretto sul braccio d'aspirazione. Con bocchetta d'aspirazione da 160 mm.

Codice articolo 170-028-JD



Salvamotore protezione contro l'esplosione di gas / di polvere: Ex II 2 G/D.

Codice articolo 170-030-JD



DENIOS MAGAZINE

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I dispositivi di protezione individuale (DPI) servono a proteggere il personale dai pericoli tipicamente connessi con le attività lavorative quotidiane. All'interno di DENIOS Magazine potete trovare moltissime informazioni e consigli pratici relativi al mondo della sicurezza sul lavoro e della protezione del personale.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

SHOP

PROTEZIONE PER LE VIE RESPIRATORIE

Semi-maschere filtranti monouso, semi-maschere e maschere a pieno facciale così come filtri per la protezione delle vie respiratorie da particelle, gas o vapori.



www.denios.it/DPI-maschere

SHOP

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DI OCCHI/VISO

Occhiali protettivi per la protezione degli occhi da agenti esterni dannosi come schegge di metallo o legno oppure da liquidi nocivi.



www.denios.it/DPI-occhiali

SHOP

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L'UDITO

Proteggete il Vostro udito riducendo il fastidio dovuto a rumori con un DPI idoneo.



www.denios.it/DPI-udito

SHOP

PROTEZIONE DELLE MANI

I guanti protettivi vengono utilizzati per diversi scopi, tra cui la protezione da rischi meccanici o chimici ma anche dal calore o dal gelo.



www.denios.it/DPI-guanti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Si definisce dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi dispositivo che debba essere indossato o portato dal personale di un'azienda per proteggersi da determinati pericoli nonché per la tutela della propria sicurezza e salute. DENIOS Vi offre un vasto assortimento di DPI di elevata qualità, sviluppati e prodotti da marchi leader del settore. Tra i nostri prodotti troverete:



SHOP

PROTEZIONE PER IL CAPO

I caschi di protezione sono dispositivi di sicurezza molto importanti all'interno di cantieri e stabilimenti produttivi.



www.denios.it/DPI-elmetti

SHOP

DPI CONTRO LA CADUTA

Soprattutto in caso di lavori in quota è importante utilizzare dispositivi anticaduta come imbragature.



www.denios.it/protezione-anti-caduta

SHOP

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

Protezione del corpo dell'operatore dalla contaminazione con sostanze chimiche,tossiche e urticanti.



www.denios.it/abbigliamento-protettivo

uvex



Occhiali panoramici tipo uvex ultrasonic - 9302

- Occhiali a mascherina molto leggeri, nessun problema di pressione se indossati a lungo
- Adatti per chi porta occhiali da vista
- Aerazione ottimale
- Campo visuale panoramico
- Lente in policarbonato, incolore, protezione contro gli UV
- Conformi alla EN 166

Tipo	uvex ultrasonic - 9302
Colore montatura	arancione / grigio
Colore visuale	chiaro
Materiale visuale	policarbonato
Caratteristica visuale	anti-appannamento, anti-graffio, resistente alle sostanze chimiche
Codice articolo	188-854-JD

3M



Occhiali protettivi 3M™ Solus™ 2000

- Occhiali protettivi con telaio leggero con mezzo bordo
- L'inclinazione delle stanghette è regolabile per adattarsi con facilità alle diverse dimensioni e forme del capo
- Elevata vestibilità
- Aderenza sicura e comoda
- Lente in policarbonato, protezione contro gli UV
- Conformi alla EN 166

Tipo	S2001ASP-BLU	S2001AF-BLU	S2002SGAF-BGR	S2005SGAF-BGR
Colore montatura	blu / grigio	blu / grigio	grigio / turchese	grigio / turchese
Colore vetro protettivo	chiaro	chiaro	grigio	marrone
Materiale visuale	policarbonato	policarbonato	policarbonato	policarbonato
Caratteristica vetro protettivo	anti-graffio	anti-appannamento, anti-graffio	anti-appannamento, anti-graffio	anti-appannamento, anti-graffio
Codice articolo	271-463-JD	271-462-JD	271-464-JD	271-465-JD

3M



Occhiali protettivi 3M™ SecureFit™ 400

- Occhiali protettivi flessibili e molto comodi con lenti senza montatura
- Naselli regolabili e asticelle con morbida imbottitura per una comodità ancora maggiore e una tenuta sicura
- La speciale forma delle asticelle garantisce una comoda aderenza, senza stringere
- Si adattano alle più diverse forme di testa
- Molto leggeri (19 g)
- Stanghette piatte e larghe per ulteriore protezione delle tempie e delle zone esterne agli occhi
- Lente in policarbonato, protezione UV
- Conformi alla EN 166

Tipo	SF401AF	SF402AF	SF403AF	SF410AS
Colore montatura	nero / verde	nero / verde	nero / verde	nero / verde
Colore visuale	chiaro	grigio	giallo	indoor / outdoor
Materiale visuale	policarbonato	policarbonato	policarbonato	policarbonato
Caratteristica visuale	Anti-appannamento, anti-graffio	Anti-appannamento, anti-graffio	Anti-appannamento, anti-graffio	Anti-graffio
Codice articolo	259-075-JD	259-076-JD	259-077-JD	259-079-JD



Box di protezione per dispositivi di protezione personali

- Ideale per il posizionamento sul posto di lavoro: i dispositivi di sicurezza sono sempre a portata di mano, ma protetti da sporcizia, polvere e spruzzi
- Conservazione pulita e sicura
- Possibile fissaggio rapido mediante viti (materiale di fissaggio compreso)
- Contrassegnato dai segnali di prescrizione internazionali

Tipo	MiniBox	MidiBox 4	MaxiBox
Campo d'impiego	per gli occhiali protettivi	per gli occhiali protettivi	per il casco di protezione
Misure esterne L x P x H [mm]	236 x 120 x 120	236 x 125 x 225	236 x 205 x 315
Codice articolo blu	116-475-JD	123-604-JD	119-583-JD
Codice articolo trasparente	116-476-JD	123-603-JD	–

Elmetto di sicurezza uvex pheos B-WR - 9772

- Casco di protezione per uso industriale
- Bardatura tessile a 6 punti per un comfort e un'aderenza ottimale
- 3 aperture di ventilazione variabili
- Con sistema di regolazione continua a bottone girevole
- Range di regolazione: 52 - 61 cm
- Possibilità di applicare la visiera uvex
- Conforme alla EN 397



Tipo	uvex pheos B-WR - 9772.030	uvex pheos B-WR - 9772.130	uvex pheos B-WR - 9772.530
Colore	bianco	giallo	blu
Codice articolo	210-222-JD	210-223-JD	210-224-JD

Caschetto di protezione Baumeister 80

- Indossabile fino alla misura 64
- Conforme alla EN 397
- Casco rivestito in materie plastiche speciali termoplastiche (PE) con visiera contro la pioggia
- Aerazione regolabile
- Regolazione della misura semplice, robusta e precisa
- Con 2 fessure su entrambi i lati per l'inserimento di paraorecchie e di supporti per la visiera
- Superficie della parte anteriore di grandi dimensioni dove inserire il logo dell'azienda



Dotazione	Fettuccia a 6 punti
Codice articolo bianco	116-356-JD
Codice articolo giallo	116-357-JD
Codice articolo arancione	116-358-JD
Codice articolo blu	116-359-JD

Visiera di protezione del volto

- Con copertura della fronte integrata e cuffia di protezione aggiuntiva in polistirolo resistente agli urti
- Possibilità di regolazione in base alla propria taglia grazie a una chiusura girevole
- Meccanismo di ribaltamento regolabile con continuità
- Visiera in acetato di cellulosa, anti-appannamento

Codice articolo 210-205-JD



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Occhiali di protezione":

www.denios.it/kat/12857

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Box di custodia":

www.denios.it/kat/12859

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Protezione per il capo":

www.denios.it/kat/12855





Semimaschere filtranti 3M™ Aura™ 9300+Gen3

- Conformi a EN 149:2001 + A1:2009
- Elevato comfort di vestibilità, aderenza sicura
- Archetto per il naso integrato con imbottitura interna, facilmente regolabile
- Bardatura elastica con codifica per colore, per permettere di riconoscere con facilità la classe di protezione
- Le linguette sul lato superiore e inferiore della maschera sono un aiuto per indossarla
- La valvola 3M™ Cool-Flow™ facilita l'espirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della maschera
- Confezione igienica per ogni singolo pezzo

Tipo	9322+Gen3	9332+Gen3
Classe del filtro	FFP2 NR D	FFP3 NR D
Dotazione	Mascherina pieghevole con valvola	Mascherina pieghevole con valvola
Confezione (conf.)	10 pz.	10 pz.
Codice articolo	265-982-JD	265-983-JD



Semimaschere filtranti uvex silv-Air c

- Conformi alla EN 149:2001 + A1:2009
- Design dalla forma ottimizzata
- Angoli del materiale soffici e materiale di alta qualità migliorano la vestibilità
- Elastico per un'aderenza confortevole e sicura della maschera alla testa
- Clip incorporata, flessibile e regolabile per il naso
- Labbro di tenuta per un'elevata vestibilità e aderenza affidabile
- La maschera soddisfa i requisiti contro alti livelli di polveri (marcatura D, test con polvere di dolomite)
- Compatibili con gli occhiali di protezione uvex
- Valvola di espirazione per ridurre la resistenza all'espirazione e ridurre il caldo e l'umidità sotto la maschera

Tipo	uvex silv-Air c 2100	uvex Silv-Air c 2200	uvex silv-Air c 3210
Classe del filtro	FFP1 NR D	FFP2 NR D	FFP2 NR D
Dotazione	Mascherina a conchiglia senza valvola	Mascherina a conchiglia senza valvola	Mascherina pieghevole con valvola
Confezione (pezzo/conf.)	20 pz.	20 pz.	15 pz.
Codice articolo	210-228-JD	210-229-JD	210-232-JD



Semimaschere filtranti X-plore® 1700

- Conformi alla EN 149:2001 + A1:2009
- Protezione efficace contro polvere e particelle solide e liquide
- Comfort elevato
- Materiali filtranti di alta qualità
- Resistenza respiratoria ridotta
- Clip nasale flessibile, imbottitura per il naso
- Soffice tessuto interno
- Bardatura VarioFLEX™
- Confezione igienica per ogni singolo pezzo
- La valvola di espirazione CoolMAX™ facilita l'espirazione ed evita l'accumulo di calore

Tipo	X-plore 1710	X-plore 1720	X-plore 1720V	X-plore 1720V Odour	X-plore 1730V
Classe del filtro	FFP1 NR D	FFP2 NR D	FFP2 NR D	FFP2 NR D	FFP3 NR D
Dotazione	Mascherina pieghevole senza valvola	Mascherina pieghevole senza valvola	Mascherina pieghevole con valvola	Mascherina pieghevole con valvola	Mascherina pieghevole con valvola
Confezione (conf.)	20 pz.	20 pz.	10 pz.	10 pz.	10 pz.
Codice articolo	180-078-JD	180-079-JD	180-080-JD	180-081-JD	180-082-JD

Maschera a pieno facciale X-plore® 6300

- Conforme a EN 136 - classe 2
- Aderenza perfetta sul viso
- Raccordo filettato tondo Rd40 conforme a EN 148-1
- Confortevole bardatura a 5 punti
- Membrana acustica in plastica
- Visuale di grandi dimensioni

Codice articolo 180-091-JD



Semimaschera Polimask 330

- Conforme alla EN 140
- Raccordo filettato tondo Rd40 conforme a EN 148-1
- Adatta a chi indossa gli occhiali
- Corpo della maschera in EPDM delicato sulla pelle
- Con valvola di espirazione e mentoniera
- Cinghie regolabili con continuità

Codice articolo 116-612-JD



Filtro opzionale

Semi-maschere monouso 3M™ 4200 Plus

- Conformi alla EN 405
- Semimaschera con elementi filtranti integrati, non necessita di manutenzione
- Il test con polvere di dolomite (D) garantisce una lunga durata del filtro per particolati
- Con valvola di espirazione, che riduce l'accumulo di calore
- Aderenza sicura grazie alla bardatura confortevole con supporto nucale

Tipo	4255+	4279+
Tipo di maschera	Semimaschera - monouso	Semimaschera - monouso
Classe del filtro	FFA2P3 D	FFABEK1P3 D
Campo d'impiego	Protezione contro vapori organici fino a 30 volte il valore limite di soglia	Protezione contro vapori organici, gas inorganici e acidi e ammoniaca fino a 30 volte il valore limite di soglia
Codice articolo	149-217-JD	149-224-JD



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Protezione delle vie respiratorie":

www.denios.it/kat/12854





Dispenser uvex “one 2 click”

- Distributore robusto facile da usare da fissare alla parete (fornito senza tappi)
- Adatto per tappi per protezione dell’udito uvex x-fit e uvex com4-fit
- Facile controllo del livello di riempimento attraverso il design trasparente

Tipo	Dispenser	uvex x-fit	uvex com4-fit
SNR [dB]	–	37	33
Colore	blu	giallo	arancione
Allestimento	1 dispenser, per 400 paia di tappi	300 paia, sfusi in box di ricarica	300 paia, sfusi in box di ricarica
Codice articolo	210-215-JD	210-216-JD	210-217-JD



Ultrafit 3M™ con cordoncino

- Comfort elevato
- Eccellenti prestazioni di isolamento
- Tappi per le orecchie preformati, riutilizzabili
- Ipoallergenici, grazie al silicone
- Lavabili
- Conformi a EN 352

Tipo	Ultrafit
SNR [dB]	32
Grandezza	universale
Colore	giallo
Confezione (conf.)	50 paio(a)
Codice articolo	173-073-JD



uvex x-fit con cinghia

- Capacità di isolamento molto elevate
- Eccellente riconoscimento vocale
- Comfort elevato
- Impiego preferito in ambienti molto rumorosi
- La pelle chiusa dei tappi in materiale espanso impedisce la penetrazione di corpi estranei
- Conformi a EN 352

Tipo	uvex x-fit - 2112.010
SNR [dB]	37
Grandezza	universale
Colore	giallo
Confezione (conf.)	100 paio(a)
Codice articolo	210-208-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Protezione per l'udito":



www.denios.it/kat/12858

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Box di custodia":



www.denios.it/kat/12859

Cuffie antirumore VeriShield™

- Archetto leggero e imbottito, regolabile su diverse dimensioni della testa
- Robusti auricolari con ampia apertura
- Rivestimento degli auricolari in morbido materiale espanso (memory-foam)
- Aderenza comoda e senza pressione
- Per l'impiego prolungato in luoghi molto rumorosi
- Conformi a EN 352



Tipo	VS100D	VS110M	VS130D
SNR [dB]	26	32	36
Codice articolo	281-495-JD	281-496-JD	281-497-JD

Cuffie antirumore uvex K

- Cuffie imbottite per il massimo del comfort, pieghevoli
- La regolazione della lunghezza con continuità permette di trovare la posizione ottimale per indossarle
- Cuscini morbidi in memory foam per una buona tenuta e per l'adattabilità alla testa
- Forma delle cuffie ottimale, avvolgono la parte esterna dell'orecchio senza esercitare pressione
- Per impieghi di lunga durata in ambienti lavorativi rumorosi
- Conformi alla norma EN 352-1



Tipo	K10	K20	K30
SNR [dB]	30	33	36
Codice articolo	311-685-JD	311-686-JD	311-687-JD

Cuffie antirumore Optime

- Versatili cuffie antirumore per impiego prolungato in aree di lavoro esposte al rumore
- La morbida imbottitura interna dell'archetto assicura un'aderenza comoda e senza pressione
- Gli auricolari sono riempiti con una combinazione di liquido e materiale espanso
- Regolazione continua dell'altezza
- Conformi a EN 352



Tipo	Optime I	Optime II
SNR [dB]	27	31
Codice articolo	173-077-JD	173-078-JD

MiniBox

- Ideale per il posizionamento sul posto di lavoro: i dispositivi di sicurezza sono sempre a portata di mano, ma protetti da sporcizia, polvere e spruzzi
- Conservazione pulita e sicura
- Possibile fissaggio rapido mediante viti (materiale di fissaggio compreso)
- Contrassegnato dai segnali di obbligo internazionali



Tipo	MiniBox	MidiBox
Campo d'impiego	per la protezione dell'udito	per la protezione dell'udito
Misure esterne L x P x H [mm]	236 x 120 x 120	236 x 125 x 225
Codice articolo trasparente	116-479-JD	116-485-JD
Codice articolo blu	119-581-JD	116-484-JD



Maxiflex® Ultimate

- Categoria II, guanto protettivo traspirante
- Maglia in nylon con rivestimento brevettato in microschiuma di nitrile
- Forma ergonomica, elevata vestibilità
- Eccellente presa su bagnato e asciutto
- Senza silicone
- Idoneità per touchscreen
- Idoneo per l'uso alimentare
- Misure 8 - 10

Campo di applicazione: operazioni di imballaggio, spedizione e montaggio in condizioni asciutte

Conf. = 12 paio(a)

Codice articolo 164-746-JD

EN 388
4131A



uvex phynomic

- Categoria II, guanti di protezione contro rischi meccanici, con polsino in maglia
- Palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma polimerica Aqua
- Eccellente sensibilità al tatto
- Buona presa sull'asciutto e sul bagnato
- Traspirante
- Lunghezza: ca. 25 cm
- Misure 7 - 10

Campo di applicazione: lavori di precisione, montaggio di precisione/montaggio, attività generiche di manutenzione

Conf. = 10 paio(a)
Tipo WET

Codice articolo 210-275-JD

EN 388
3131X



Camapur CUT 627

- Categoria II, buona presa anche con oggetti leggermente oleosi
- Elevata capacità di carico
- Ottima vestibilità grazie al sottile rivestimento in PU
- Non si impregnano di sporco
- Lunghezza: ca. 25 cm
- Misure 8 - 11

Campo di applicazione: settore elettronico, protezione contro i tagli, lavorazione dei metalli, meccanica di precisione, industria automobilistica e industria di fornitura

Conf. = 10 paio(a)

Codice articolo 180-482-JD

EN 388
4X42B



Guanti protettivi contro caldo

- Categoria III, secondo EN 388, EN 407
- Per utilizzi fino a 1000°C di calore per irraggiamento
- Dorso: tessuto preox-aramide rivestito in alluminio
- Tipo B: palmo in fibra aramidica, calore al contatto fino a 500 °C
- Idonei anche come aiuto nei trasporti o protezione dagli spruzzi di saldatura
- Misura 10

Campo di applicazione: fonderia, officina di saldatura

Conf. = 1 paio(a)
tipo B lung. 30 cm

Codice articolo 182-047-JD

Conf. = 1 paio(a)
tipo B lung. 38 cm

Codice articolo 182-048-JD

EN 407
423444

EN 388
1542

Dermatril

- Categoria III, guanti monouso nitrilici con punte delle dita antiscivolo, non lasciano impronte
- Idoneità ad alimenti
- Confezionati in pratico dispenser di cartone
- Lunghezza 28 cm: spessore dello strato: 0,2 mm
- Misure 7 - 10

Campo di applicazione: attività in laboratorio, analisi, campionature, protezione contro le sostanze chimiche, pulizia industriale e degli edifici, trattamento di alimentari

EN ISO 374-1 Typ B KPT | EN ISO 374-1 Typ A JKLOPT | EN ISO 374-5 VIRUS | EN 388 1000X

Conf. = 25 paio(a)

Codice articolo 158-074-JD



Showa-690

- Categoria III, qualità in morbido cotone, immerso nel PVC
- Con risvolto in PVC termosaldato
- Particolarmente resistente alle sostanze chimiche e all'olio
- Antibatterico
- Antiallergico
- Lunghezza: ca. 60 cm
- Misure 9 - 11

Campo di applicazione: industria alimentare e petrolifera, chimica, industria meccanica

EN ISO 374-1 Typ B JKL | EN ISO 374-5 | EN 388 4121X

Conf. = 1 paio(a)

Codice articolo 164-747-JD



TOUCH N TUFF® 92-600

- Categoria III, guanti monouso in nitrile
- Protezione contro numerose sostanze chimiche industriali, 3 volte più resistenti dei guanti monouso in lattice o in PVC
- Comfort elevato, superficie liscia sulle punte delle dita
- Senza talco, lunga durata, spessore dello strato 0,12 mm
- Scatola dispenser da 50 paia
- Lunghezza: ca. 24 cm
- Misure 8 - 10

Campo di applicazione: lavori con prodotti farmaceutici e sostanze chimiche, industria chimica, attività di laboratorio, servizi di emergenza, lavori di montaggio nel settore automobilistico

EN ISO 374-1 Typ B JKPT | EN ISO 374-5 VIRUS

Conf. = 50 paio(a)

Codice articolo 180-467-JD



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Guanti di protezione":

www.denios.it/kat/12861





Tuta di protezione per sostanze chimiche Tyvek® 500 Xpert, CHF5

- Categoria III, tipo 5B, 6B
- Materiale Tyvek®
- Grammatura: 41 g/m²
- Priva di pelucchi, resistente, traspirante
- Copertura cerniera lampo
- Conforme a EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
- Settori d'impiego: centrali energetiche, officine di verniciatura, smaltimento dell'amianto, lavori di manutenzione, pulizia e riqualificazione

Grandezza	M	L	XL	XXL
Codice articolo	129-883-JD	129-884-JD	129-885-JD	129-886-JD



Tuta di protezione per sostanze chimiche Tychem® 6000 F, CHA5

- Categoria III, tipo 3B, 4B, 5B, 6B
- Tessuto non tessuto di polietilene Tyvek, laminato su una barriera rivestita di polimeri
- Grammatura: 115 g/m²
- Cuciture termosaldate, 100% impermeabile
- Antistatica nella parte interna
- Elevata capacità di carico
- Testata con 150 sostanze chimiche (dati di permeazione disponibili)
- Conforme a EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
- Settori d'impiego: lavori chimici, smaltimento, squadre di emergenza, lavori di decontaminazione

Grandezza	M	L	XL	XXL
Codice articolo	129-879-JD	129-880-JD	129-881-JD	129-882-JD



Tuta di protezione per sostanze chimiche uvex 5/6

- Categoria III, tipo 5, 6
- Tuta overall monouso priva di silicone, resistente a schizzi e particelle, adatta alla clean room (locale depurato dalla polvere)
- Cuciture profilate ed elastico di colore contrastante
- Cerniera lampo coperta
- Conforme a EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5
- Settori d'impiego: lavori con sostanze chimiche in polvere, lavori di verniciatura, attività generiche di manutenzione

Grandezza	M	L	XL	XXL
Codice articolo	210-242-JD	210-243-JD	210-244-JD	210-245-JD

Tuta di protezione per sostanze chimiche PolyPlus®

- Categoria III, tipo 4, 5, 6
- Polipropilene rivestito di polietilene
- Grammatura: 66 g/m²
- Le cuciture sono a tenuta di liquido e di particelle, ricoperte con nastro adesivo
- Cerniera lampo coperta con chiusura adesiva
- Conforme a EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034
- Settori d'impiego: getti di vapore, protezione dalle sostanze chimiche, ad esempio per lavori con acido fosforico, acido solforico o idrossido di sodio



Grandezza	XL	XXL
Codice articolo	129-887-JD	129-888-JD

Tuta di protezione per sostanze chimiche CoverChem®Plus

- Categoria III, tipo 3B, 4B, 5B, 6B
- Impermeabile, cuciture coperte
- Cerniera lampo coperta da una doppia chiusura
- Protezione aggiuntiva del mento
- Passante per pollice
- Testata con 100 sostanze chimiche (dati di permeazione disponibili)
- Conforme a EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
- Settori d'impiego: gestione di sostanze chimiche organiche e inorganiche altamente concentrate e sostanze biologiche pericolose



Grandezza	L	XL	XXL
Codice articolo	170-432-JD	170-433-JD	170-434-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Abbigliamento protettivo":

www.denios.it/kat/12862




DENIOS MAGAZINE

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTICADUTA

Nei luoghi di lavoro in cui si svolgono attività a rischio di caduta e non è prevista una messa in sicurezza collettiva è necessario utilizzare dispositivi di protezione individuale contro la caduta, i quali possono proteggere il personale evitando la caduta stessa oppure frenando una caduta libera. Potete trovare suggerimenti per la scelta e l'utilizzo dei DPI anticaduta idonei alla Vostra situazione all'interno del regolamento tedesco DGUV 112-198 "Utilizzo di dispositivi di protezione individuale contro la caduta".

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!

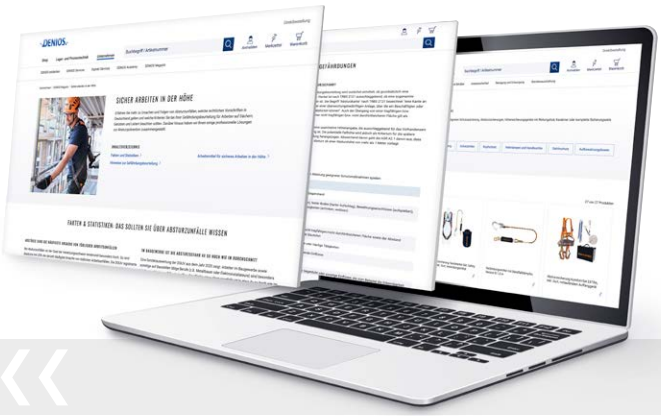

www.denios.it/magazine

GUIDA

LA NORMATIVA

A seconda dell'area e dello scopo d'impiego le cinture di sicurezza sono soggette a norme diverse:

EN 358 - Cinture e cordini di sicurezza
Per mantenere la posizione di lavoro e per trattenere in aree a rischio di caduta (per esempio in caso di lavori su tetti piani). Gli occhielli di trattenuta sono posizionati lateralmente nella zona del bacino.



EN 361 - Imbragatura
Per la sicurezza in zone a rischio di caduta e per attutire cadute (per esempio nei lavori su torri, piloni, sporgenze di edifici). Gli occhielli di trattenuta si trovano sulla schiena tra le scapole (dorsale) o sul petto (sternale).





EN 361 - Imbragatura anticaduta per la protezione durante la salita in combinazione con la norma EN 353-1
Per la sicurezza in aree a rischio di caduta e per attutire cadute insieme ad apparecchiature mobili d'arresto su guida fissa - protezione nella salita (per esempio nei lavori su torri, piloni). Gli occhielli di protezione nella salita si trovano di solito sulla cintura addominale, centralmente davanti al corpo.



EN 813 - Cintura in posizione seduta
Per mantenere il personale in posizione seduta durante il lavoro sospeso. Gli occhielli della cintura in posizione seduta si trovano per quanto possibile nella zona del baricentro corporeo.



Ulteriori norme:
EN 341 - Dispositivi di discesa
EN 354 - Cordini di posizionamento
EN 355 - Assorbitori di energia
EN 353-2 - Dispositivi anticaduta di tipo guidato
EN 360 - Sistemi di sicurezza dall'alto
EN 795 - Sistemi di ancoraggio
EN 1496 - Dispositivi di salvataggio con sollevamento

DENIOS ACADEMY

Approfittate della conoscenza dei nostri esperti! DENIOS Academy offre seminari specifici e attività formative sulla tutela dell'ambiente, sullo stoccaggio di sostanze pericolose e sulla sicurezza in azienda. Non importa se siete principianti assoluti o avete già qualche competenza in merito: i nostri seminari sono studiati per conferire un know-how specifico e sono molto apprezzati per le interessantissime lezioni pratiche in cui gli allievi hanno l'occasione di mettere subito in pratica quanto appreso.

- ormazioni interne
- Formazioni pubbliche
- Seminari online

www.denios.it/academy

Set per artigianato Safety Kit 5

- Imbragatura conforme ad EN 361
- Dispositivo di collegamento nastro ammortizzatore di caduta, lungo 1,5 m, conforme ad EN 354 e EN 355
- Sacchetto per il trasporto
- Peso max della persona: 100 kg
- Impiego nell'artigianato, nelle costruzioni e nell'industria



Codice articolo 267-180-JD

Set Comfort 1

- Set Comfort 1 per l'efficace protezione contro la caduta
- Imbragatura conforme ad EN 361
- Apparecchiatura d'arresto su guida mobile, lunga 10 m, conforme a EN 353-2
- Valigia di trasporto in lamiera d'acciaio
- Peso max della persona: 140 kg
- Per utilizzi sporadici, come lavori di revisione di recipienti



Codice articolo 172-847-JD

Dispositivi di collegamento con ammortizzatore di caduta

- Nel caso di una caduta la cinghia costituita da spire intessute si scuce e riduce in modo uniforme le forze in gioco.
- EN 354, 355
- Con fune con guaina tipo SK 12
- Peso max della persona: 100 kg

Versione A

- Con moschettone FS 51 / FS 51 (massima apertura 17 mm)



Lunghezza della fune [m]	1,5	2,0
Codice articolo	172-843-JD	172-844-JD

Versione B


- con moschettone FS 51 / FS 90 (massima apertura 60 mm)



Lunghezza della fune [m]	1,5	2,0
Codice articolo	172-845-JD	172-846-JD

Fune di tenuta ERGOGRIP


- Per posizionamento di lavoro abbracciando il supporto con la fune ad anello
- Moschettone FS 51 / tipo B
- Conforme a EN 354 e 358
- Peso max. della persona: 100 kg
- Disponibile, a scelta, in lunghezze di 1,5 o 2 m

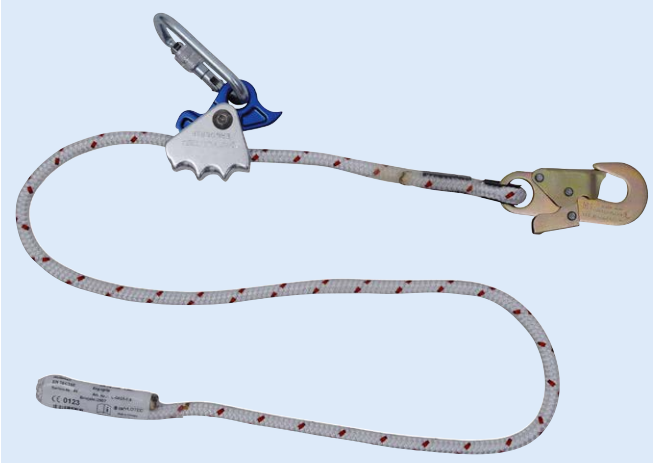

Lunghezza della fune [m]	1,5	2,0
Codice articolo	172-850-JD	172-851-JD

Treppiede in alluminio

- Per assicurare persone nella salita e discesa in pozzi, per salvataggio d'emergenza o per far scendere persone con un'apparecchiatura di salvataggio
- Montaggio facile e rapido
- Gambe regolabili in altezza fino a 8 livelli
- 3 punti d'attacco
- Conforme a EN 795
- Misure chiuso: 1750 x 230 x 230 mm, altezza (montato) 1560 fino a 2610 mm, diametro massimo: 2400 mm
- Sono disponibili in opzione un verricello e un supporto per verricello o apparecchiature di sicurezza in altezza

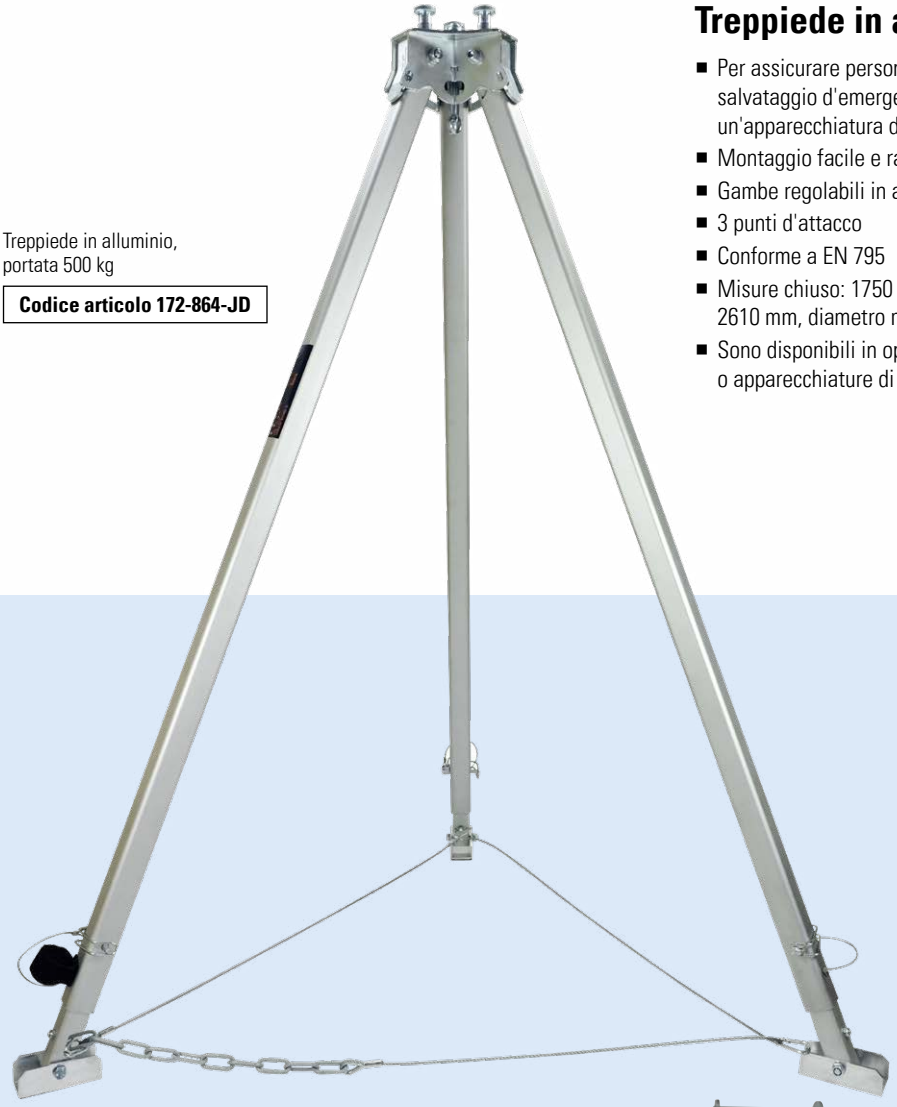

Treppiede in alluminio, portata 500 kg

Codice articolo 172-864-JD



Esempio d'impiego per l'accesso ad un pozzo con un treppiede e l'apparecchiatura per calare e sollevare con la fune. Nel posizionamento con l'apparecchiatura/nei lavori con fune è prescritta una seconda sicurezza (ridondanza). Per questo motivo consigliamo un'apparecchiatura mobile d'arresto o un'apparecchiatura di sicurezza in altezza con cinghia di salvataggio.

ORDINATE SUBITO

Verricello

- Il verricello è un accessorio per i treppiedi in alluminio, per rapida messa in sicurezza di persone nella salita e discesa in pozzi
- Carico utile 250 kg
- Con 15 m di fune d'acciaio con supporto



Codice articolo 145-113-JD



Moschettone

- Per fissare l'apparecchiatura di sicurezza in altezza a un treppiede
- Peso max. della persona: 100 kg

Codice articolo 172-868-JD



Nastro anulare con moschettone


- Per fissare l'apparecchiatura di sicurezza in altezza a costruzioni
- Peso max. della persona: 100 kg

Codice articolo 191-575-JD

Dispositivo Gordon Rescue per sollevare e calare con la fune

- Per la sicurezza di persone che entrano in pozzi, canalizzazioni o silos ed il rapido salvataggio in caso d'emergenza
- Rapporto di trasmissione 3:1, cioè per sollevare una persona è necessaria solo una forza pari al 33% del suo peso; restando appesi alla fune si può lavorare in sicurezza
- Peso contenuto, grazie al robusto involucro in alluminio fresato
- Fune sostituibile, utilizzabile in entrambe le direzioni
- In caso di caduta si blocca automaticamente
- Conforme EN 360 e EN 1496
- Peso max. della persona: 140 kg
- Per l'utilizzo del dispositivo è necessaria la fune con guaina Gordon Rescue (accessorio non compreso nella fornitura)

Codice articolo 257-257-JD

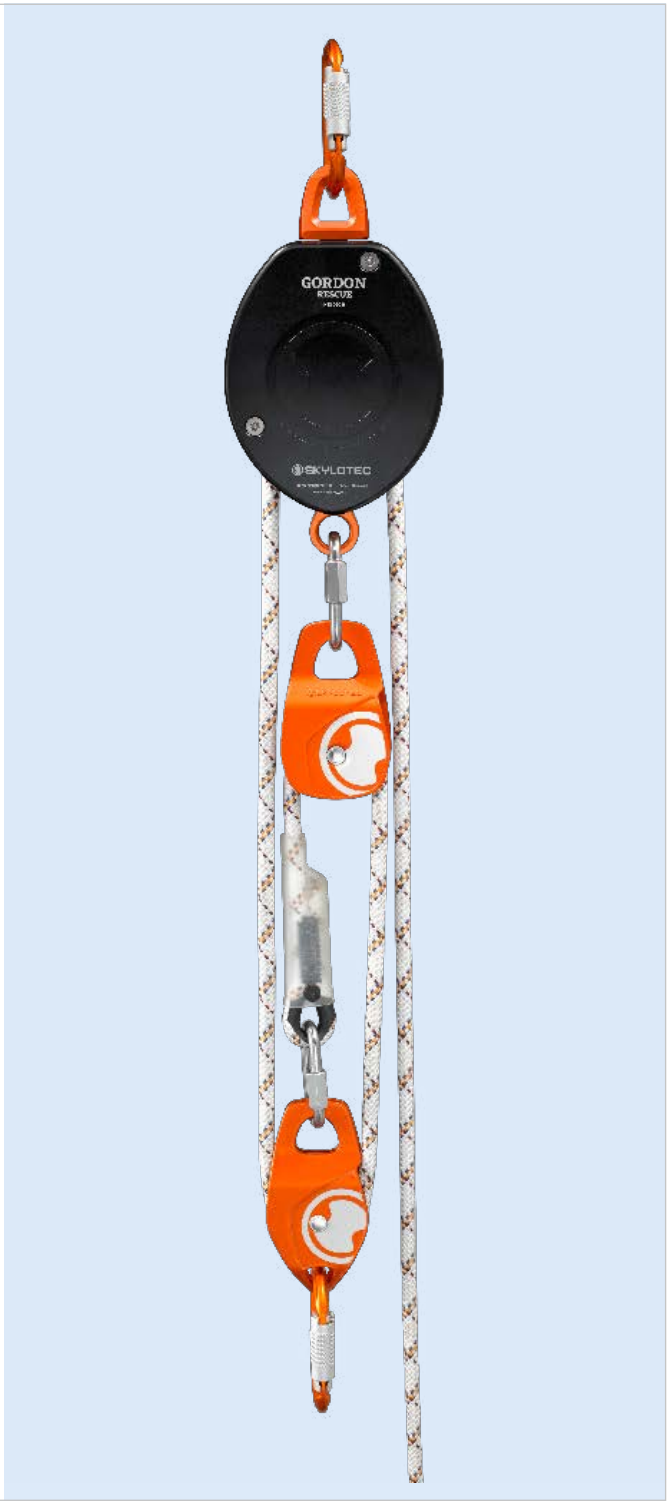

Fune con guaina per Gordon Rescue

- Diametro: 10,5 m
- Peso max. della persona: 140 kg
- Utilizzabile solo in combinazione con il sistema a carrucola Gordon Rescue per sollevare e calare con la fune

Lunghezza della fune [m]	15	40	80
Codice articolo	257-258-JD	257-259-JD	257-260-JD

ORDINATE SUBITO

Sacca per il trasporto di Safety Roll

- A tenuta d'acqua, con cinghie a zaino



Codice articolo 172-867-JD

Dispositivo di sicurezza in altezza Peanut I

- Dispositivo ultracompatto di sicurezza in altezza
- Con involucro in plastica e cinghia
- Con moschettone FS 90 in alluminio sul lato punto di aggancio, e moschettone STAK TRI sul lato cintura
- Conforme a EN 360
- Peso max. della persona: 135 kg



Lunghezza della fune [m]	1,8	2,5
Peso [kg]	2	2
Codice articolo	257-252-JD	257-253-JD

Sistema distributore cerotti QuickFix

Per la maggior parte dei tagli è necessario solo un cerotto. Con il sistema distributore di cerotti QuickFix il pronto soccorso viene implementato nella Vostra azienda in modo semplice, sicuro e flessibile

- Sistema distributore di cerotti QuickFix con cerotti inclusi
- I cerotti si aprono automaticamente estraendoli dal dispenser
- Applicazione semplice e facile, con una mano sola
- Cerotti confezionati singolarmente, in modo igienico



	Distributore cerotti QuickFix		
Contenuto	2 x 45 pezzi resistenti all'acqua	2 x 45 pezzi elastici	2 x 45 pezzi rilevabili
Codice articolo	179-545-JD	179-546-JD	179-547-JD



	Ricarica per distributore di cerotti		
Contenuto	6 x 45 pezzi resistenti all'acqua	6 x 45 pezzi elastici	6 x 45 pezzi rilevabili
Codice articolo	179-548-JD	179-549-JD	179-550-JD

Basic Box QuickSafe

- Pronto soccorso a portata di mano in un unico posto
- Per lavaggio oculare e piccoli tagli
- I prodotti più importanti per il pronto soccorso, pratici, funzionali e a portata di mano in un unico posto
- Per un accesso rapido e semplice in caso di emergenza
- Sistema flessibile e pratico, facilmente riempibile
- Robusto box a parete, protetto dalla polvere, in plastica resistente agli urti
- Il coperchio trasparente e ribaltabile consente di avere una rapida panoramica del contenuto e di accedervi altrettanto in fretta
- La fornitura comprende il materiale di fissaggio per il montaggio a parete e le istruzioni per l'uso QuickGuide
- Contenuto: 2 bottiglie lavaocchi da 500 ml (soluzione salina), 1 bottiglia lavaocchi da 200 ml (pH neutro), 5 fiale per lavaggio oculare QuickRinse da 20 ml (soluzione salina), 1 QuickFix Elastic con 45 cerotti elastici



Codice articolo 243-634-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Pronto soccorso":

www.denios.it/kat/12781



DENIOS MAGAZINE

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU DOCCE D'EMERGENZA E LAVAOCCHI

Nel contatto accidentale con soluzioni alcaline, acidi, sporcizia o anche in caso di ustioni, docce d'emergenza e lavaocchi si rivelano fondamentali per un intervento immediato e per porre rimedio ai danni causati da corrosione e corpi estranei. Grazie alla struttura compatta, i vari articoli di cui si compone la gamma DENIOS si possono installare direttamente sul luogo di lavoro, per averli a disposizione al momento del bisogno. Equipaggiate la Vostra postazione di lavoro in azienda con le docce d'emergenza e i lavaocchi DENIOS.

- » GUIDE
- » ARTICOLI
- » FAQ
- » INTERVISTE
- » CHECKLIST
- » VIDEO
- » WHITEPAPER
- » E MOLTO ALTRO ANCORA!



www.denios.it/magazine

GUIDA

DOCCE E LAVAOCCHI - GUIDA ALL'UTILIZZO

- I dettagli per la Vostra sicurezza
- Il quadro normativo vigente
- Il piano di emergenza occhi

Continuate a leggere per saperne di più!

www.denios.it/docce-emergenza-guida

WHITEPAPER

GUIDA PER LA SCELTA DELLA DOCCIA D'EMERGENZA

Qual è il prodotto giusto per le mie esigenze?

Spesso può essere difficile prendere la decisione giusta, valutando tutte le opzioni e senza ripensamenti: per aiutarVi in questo compito abbiamo predisposto un'utile guida per la scelta del prodotto giusto.

Scegliete il prodotto giusto per le Vostre situazioni d'emergenza.

www.denios.it/whitepaper-guida

BROCHURE

EMERGENCY TANK - SHOWERS FOR INDUSTRY

La brochure DENIOS "Emergency Tank - Showers for Industry", in lingua inglese illustra:

- la nostra gamma di docce di emergenza
- il vasto portfolio di accessori abbinabile per creare il sistema più idoneo alle esigenze specifiche
- norme internazionali e spunti operativi inerenti a questa tipologia di prodotto

www.denios.it/brochure-docce-di-emergenza

GUIDA

GESTIONE DI SOSTANZE CORROSIVE

Docce e lavaocchi sono uno strumento fondamentale per il pronto intervento in caso di contatto con sostanze corrosive.
Scoprite tutto il nostro portfolio di prodotti per la gestione di questo tipo di sostanze.

www.denios.it/gestione-sostanze-corrosive

GUIDA PER LA SCELTA DELLA DOCCIA D'EMERGENZA

SCEGLIETE IL PRODOTTO PERFETTO PER LE VOSTRE ESIGENZE!

FATTORI DETERMINANTI DA CONSIDERARE PER FARE LA SCELTA GIUSTA:

- Condizioni del luogo di installazione (collocazione all'interno o all'esterno, disponibilità di allacciamento idrico ed elettrico, tipologia di montaggio)
- Aree del corpo esposte a maggior rischio
- Durata di lavaggio richiesta
- Quantità di acqua erogata
- Necessità di requisiti particolari (impiego in zone Ex, standard igienici elevati, funzione di allarme integrata)








	BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE	LAVAOCCHI	DOCCE PER IL CORPO	DOCCE COMBINATE	DOCCIA A SERBATOIO	DOCCIA DI SICUREZZA CON SERBATOIO MOBILE
		con allacciamento idrico	**con allacciamento idrico**	**con allacciamento idrico**	**con serbatoio integrato**	**con serbatoio integrato**
Versione conforme a	EN-15154-4	EN-15154-2	EN-15154-1, EN 15154-5	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5	EN-15154-5	EN 15154-5
Meccanismo di attivazione	Compressione corpo bottiglia	Piastra di pressione, leva della valvola o copertura protettiva pieghevole	Azionamento tramite leva di comando	Azionamento tramite leva di comando (doccia per il corpo) o aletta oppure tramite coperchio ribaltabile (lavaocchi)	Azionamento tramite leva di comando o pedana, oppure tramite coperchio ribaltabile (lavaocchi)	Azionamento tramite leva di comando
Collocazione all'interno	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Collocazione all'esterno	✗	✗	✗	✓[1]	✓	✓[5]
Varianti in base alla tipologia montaggio	Mobile o come stazione a parete	Montaggio a parete, su tavolo o a pavimento	Montaggio a parete o a soffitto	Montaggio a pavimento	Montaggio a pavimento	Mobile
Necessità di allacciamento idrico a cura del cliente	✗	✓	✓	✓	✗	✗
Necessità di allacciamento elettrico a cura del cliente	✗	✗	✗	✓[1]	✓[1]	✗
Lavaggio degli occhi	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Lavaggio del corpo	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Durata del lavaggio	fino all'esaurimento del contenuto della bottiglia	illimitata	illimitata	illimitata	Da 15 minuti in base alla versione	fino all'esaurimento del serbatoio
Quantità d'acqua erogata	200 - 1000 ml di liquido di lavaggio	> 6 l/min	> 60 l/ min	Lavaocchi: > 6 l/min Doccia per corpo: > 60 l/min	Lavaocchi: 12 l/min Doccia per il corpo 40 o 76 l/min	Lavaocchi: 6 l/minDoccia per il corpo 50 l/min
In acciaio inossidabile per appli-cazioni estremamente igieniche	✗	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓	✗
Idoneità alle zone Ex	✗	✗	✗	✓[3]	✓[3]	✗
Funzione di allarme integrata	✗	✗	✗	✗	✓[4]	✗
Vantaggi / varianti particolari	Installabili in modo flessibile e spostabili a piacimento. Disponibili come bottiglia singola, stazione a parete o box a parete protetto dalla polvere.	I modelli con tubo flessibile sono utilizzabili sia in versione stazionaria (le mani restano libere) che in modo flessibile, che consente di orientare il getto d'acqua sulla lesione.	Grazie alle possibilità di montaggio salvaspazio a parete o a soffitto si adattano senza problemi a qualsiasi ambiente di lavoro.	Pratica combinazione di doccia per il corpo e lavaocchi. Disponibile anche in versioni resistenti al gelo e antideflagranti.	Installabili all'esterno anche senza allacciamento idrico. I modelli con sistema di allarme integrato consentono di informare rapidamente gli addetti al soccorso.	Possono essere trasportate ovunque e sono idonee per l'utilizzo all'interno. Ideali per l'utilizzo dove l'handling di sostanze pericolose è saltuario

[1] Modelli resistenti al gelo con riscaldamento integrato [2] Disponibili varianti in acciaio inossidabile [3] Disponibili versioni antideflagranti [4] Disponibili varianti con funzione di allarme integrata
[5] Limitato e non possibile a temperature negative

Disclaimer: Le informazioni tecniche in questa pagina sono state compilate con cura e al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Tuttavia, DENIOS SE non può assumere alcun tipo di garanzia o responsabilità, contrattuale, extracontrattuale o altro, per l'attualità, la completezza e la correttezza, sia nei confronti del lettore che nei confronti di terzi. L'uso delle informazioni e dei contenuti per scopi propri o di terzi è quindi a proprio rischio. Osservare sempre la legislazione locale e attualmente vigente.

Bottiglie per lavaggio oculare

Le bottiglie lavaocchi sono dotate di una (tipo Mono) oppure due (tipo Duo) coppette oculari di forma ergonomica. Queste servono per tenere aperte le palpebre durante il lavaggio. In questo modo il liquido sterile di lavaggio raggiunge direttamente l'occhio ferito.

- Per il rapido lavaggio in caso di ferite agli occhi, per evitare danni permanenti
- Speciale coppetta oculare, che aiuta a tenere aperti gli occhi
- Coppetta oculare di forma ergonomica
- Maneggevole bottiglia in plastica, sigillata in modo sterile, non necessita di manutenzione
- Utilizzo semplice e sicuro grazie alle istruzioni d'uso e ai pittogrammi sulla bottiglia
- Si conservano fino a 3 anni, in confezione chiusa
- Bottiglie lavaocchi, a scelta, con soluzione salina o soluzione tampone fosfato a pH neutro
- Conformi a EN 15154-4

ORDINATE SUBITO

Borsa da cintura, idonea per bottiglie da 200 ml. In questo modo si è sicuri di avere subito a portata di mano una bottiglia lavaocchi quando si effettuano lavori pericolosi



Codice articolo 145-540-JD



Tipo Duo




Tipo Mono



Tipo	Mono	Mono	Duo	Duo	Mono	Duo
Versione soluzione lavaocchi	Bottiglia singola	Bottiglia singola	Bottiglia singola	Bottiglia singola	Bottiglia singola	Bottiglia singola
Numero di coppette oculari	1	1	2	2	1	2
Contenuto [ml]	200	500	500	1000	200	500
Soluzione di lavaggio	Soluzione salina	Soluzione salina	Soluzione salina	Soluzione salina	pH neutro	pH neutro
Codice articolo	145-539-JD	123-481-JD	243-632-JD	188-942-JD	145-541-JD	188-943-JD

Stazione d'emergenza occhi in box a parete


- Rapido aiuto in caso di lesioni agli occhi
- Protezione ottimale dallo sporco
- Box a parete a tenuta di polvere, ribaltabile
- Stazione d'emergenza per gli occhi con 2 bottiglie per il lavaggio, subito a portata di mano
- Speciale coppetta oculare, che aiuta a tenere aperti gli occhi
- Coppetta oculare di forma ergonomica
- Fornitura con tavola con pittogrammi, istruzioni per l'uso, specchietto e materiale di fissaggio
- Idoneità in particolare per l'utilizzo in zone industriali e d'officina
- Bottiglie lavaocchi, a scelta, con soluzione salina o soluzione tampone fosfato a pH neutro
- Bottiglie lavaocchi conformi a EN 15154-4

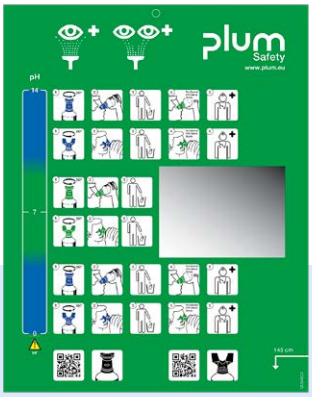



Stazione d'emergenza per gli occhi, con coperchio


Codice articolo 123-484-JD

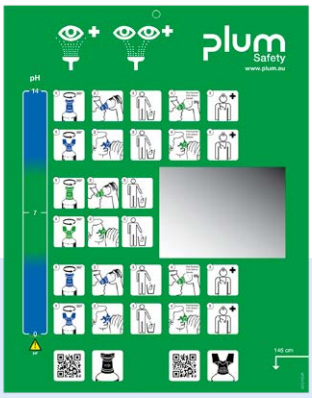



Box a parete con 2 bottiglie lavaocchi tipo Duo (da 500 ml a pH neutro e 500 ml di soluzione salina)

Codice articolo 145-542-JD

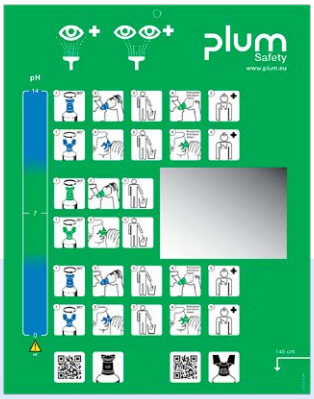



Stazione d'emergenza per gli occhi, con coperchio

Codice articolo 243-633-JD

Tipo	Mono	Mono	Duo
Versione soluzione lavaocchi	Box a parete	Box a parete	Box a parete
Misure esterne L x P x H [mm]	227 x 110 x 265	227 x 110 x 265	227 x 110 x 265
Numero di bottiglie lavaocchi	2	2	2
Numero di coppette oculari	1	1	2
Soluzione di lavaggio	Soluzione salina	pH neutro + soluzione salina	pH neutro + soluzione salina
Contenuto [ml]	2 x 500	200 / 500	2 x 500
Codice articolo	123-484-JD	145-542-JD	243-633-JD

Lavaocchi manuale

- Bulbo doccia con coperchio di protezione dalla polvere, per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Il dispositivo di impedimento di ritorno dell'acqua fa sì che l'acqua resti potabile
- Facile azionamento grazie alla maniglia di avviamento bloccabile
- Involucro in plastica, parti che vengono a contatto con il liquido in ottone
- Tubo flessibile rivestito in acciaio inossidabile
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW





Montaggio	a parete / su tavolo	a parete / su tavolo	a parete / su tavolo
Tipo	BR 712025	BR 713025	BR 714025
Quantità bulbi doccia	1	1	2
Versione bulbi doccia	diritto	inclinato	inclinato
Materiale	Ottone	Ottone	Ottone
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	7	7	14
Allacciamento dell'acqua	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5	2,5
Lunghezza del tubo flessibile [mm]	1500	1500	1500
Codice articolo	201-238-JD	201-239-JD	201-240-JD



Lavaocchi

- Involucro, coperchio ribaltabile di protezione e vaschette di raccolta in plastica ABS resistente agli urti
- 2 bulbi doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Facilmente azionabile togliendo il coperchio di protezione
- Valvola di regolazione per l'impostazione dell'altezza di getto e la quantità di flusso desiderate
- Dimensioni L x P x H (mm): 355 x 305 x 245
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW

Montaggio	a parete
Tipo	BR 850005
Materiale	Plastica ABS
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14
Allacciamento dell'acqua	3/8"-AG
Pressione dell'acqua min. [bar]	2,5
Codice articolo	305-253-JD

Lavaocchi

- Bulbi doccia con coperchio di protezione dalla polvere, per un getto d'acqua uniforme e delicato
- 2 bulbi doccia, vaschetta di raccolta in plastica verde o in acciaio inox
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Facile azionamento con aletta di grande superficie, luminescente
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW






Montaggio	a parete	a parete
Tipo	BR 300085	BR 300095
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	2,5	2,5
Codice articolo	201-244-JD	305-248-JD

Lavaocchi

- Bulbi doccia con coperchio di protezione dalla polvere, per un getto d'acqua uniforme e delicato
- 2 bulbi doccia, inclinati di 45°
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Facile azionamento con aletta di grande superficie, luminescente
- Conforme alla norma EN 15154-2

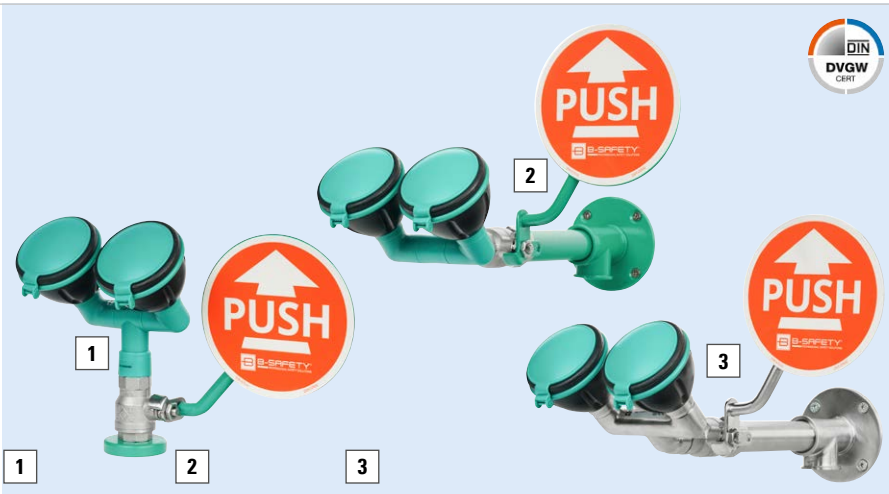


Montaggio	su tavolo	a parete	a parete	incassato a parete	incassato a parete
Tipo	BR 200085	BR 250085	BR 250095	BR 210085	BR 210095
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	rivestito(a) a polvere	rivestito(a) a polvere	lucidata	rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14	14	14	14
Allacciamento dell'acqua	1/2"-AG	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-AG	3/4"-AG
Pressione dell'acqua min. [bar]	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Codice articolo	201-241-JD	201-243-JD	305-251-JD	201-242-JD	305-252-JD



Lavaocchi manuale

- Soffione con coperchio ermetico di protezione dalla polvere e tappo protettivo in gomma
- All'avviamento il tappo parapolvere si apre automaticamente e resta aperto. Dopo l'uso è possibile richiuderlo manualmente
- Peso ridotto per un uso facile e duraturo
- Facile azionamento grazie al tasto di comando con blocco
- Maniglia in plastica rinforzata con fibre di vetro con valvola in acciaio inossidabile
- Tubo flessibile rivestito in acciaio inox, con giunto a cerniera per l'orientamento ottimale del lavaocchi manuale
- Dispositivo di impedimento di ritorno dell'acqua
- Limitatore di quantità automatico, per un getto d'acqua costante
- Il soffione di facile pulizia permette l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per doccia lavaocchi (per ciascuno 1 cartello bifacciale a libro e uno adesivo), bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW

	1	2
Montaggio	**a parete**	**a parete**
Quantità bulbi doccia	1	2
Versione bulbi doccia	piegato	piegato
Materiale	Plastica	Plastica
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	7	14
Allacciamento dell'acqua	1/2"-IG	1/2"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5
Codice articolo	306-242-JD	306-243-JD

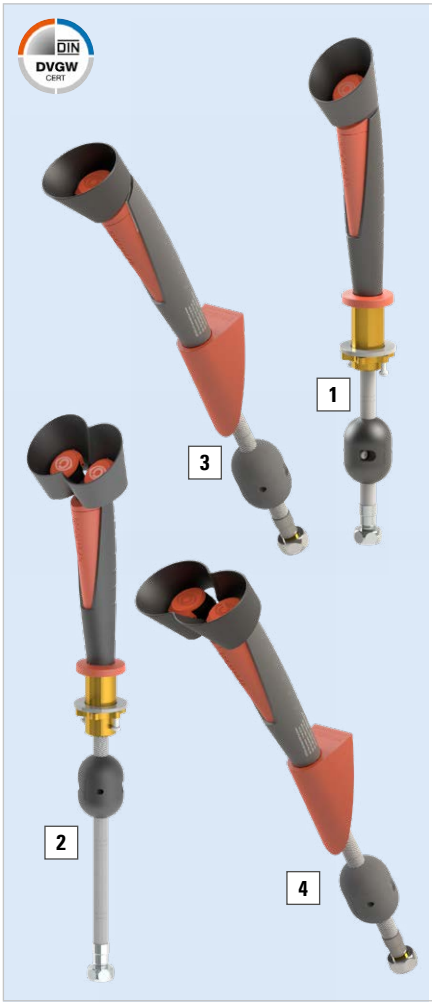

Lavaocchi manuale


- Soffione con coperchio ermetico di protezione dalla polvere e tappo protettivo in gomma
- All'avviamento il tappo parapolvere si apre automaticamente e resta aperto. Dopo l'uso è possibile richiuderlo manualmente
- Peso ridotto per un uso facile e duraturo
- Facile azionamento grazie al tasto di comando con blocco
- Maniglia in plastica rinforzata con fibre di vetro con valvola in acciaio inossidabile
- Tubo flessibile rivestito in acciaio inox, con giunto a cerniera per l'orientamento ottimale del lavaocchi e blocco di estrazione
- Dispositivo di impedimento di ritorno dell'acqua
- Limitatore di quantità automatico, per un getto d'acqua costante
- Il soffione di facile pulizia permette l'agevole rimozione del calcare
- Con cartello autoadesivo per lavaocchi
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW

	1	2	3	4
Montaggio	**su tavolo**	**su tavolo**	**a parete**	**a parete**
Quantità bulbi doccia	1	2	1	2
Versione bulbi doccia	piegato	piegato	piegato	piegato
Materiale	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	7	14	7	14
Allacciamento dell'acqua	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG	1/2"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Codice articolo	306-244-JD	306-245-JD	306-246-JD	306-247-JD

Lavaocchi

- 2 soffioni con tappi parapolvere ermetici e tappo protettivo in gomma
- Facile avviamento abbassando il braccio della doccia
- All'avviamento i tappi parapolvere si aprono automaticamente e restano aperti. Dopo l'uso è possibile richiuderli manualmente
- Quando il lavaocchi è ripiegato, può essere utilizzata una vaschetta già esistente
- Limitatore di quantità automatico, per un getto d'acqua costante
- Il soffione di facile pulizia permette l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per doccia lavaocchi (per ciascuno 1 cartello bifacciale a libro e uno adesivo), bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW


	1	2
Montaggio	**su tavolo**	**montaggio celle**
Allestimento	orientabile in verticale	orientabile in verticale
Materiale	Ottone	Ottone
Superficie	rivestito(a) a polvere	rivestito(a) a polvere
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	16	16
Allacciamento dell'acqua	1/2"-AG	1/2"-AG
Pressione dell'acqua min. [bar]	2	2
Codice articolo	306-248-JD	306-249-JD

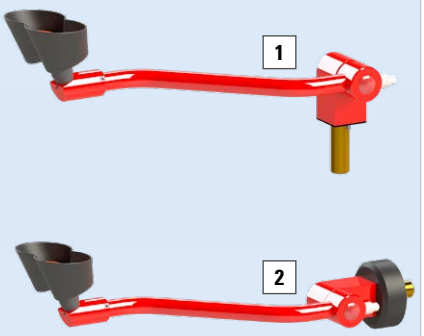

Lavaocchi

- 2 soffioni con tappi parapolvere ermetici e tappo protettivo in gomma
- Facile avviamento muovendo il braccio della doccia
- All'avviamento i tappi parapolvere si aprono automaticamente e restano aperti. Dopo l'uso è possibile richiuderli manualmente
- Limitatore di quantità automatico, per un getto d'acqua costante
- Il soffione di facile pulizia permette l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per doccia lavaocchi (per ciascuno 1 cartello bifacciale a libro e uno adesivo), bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW

	1	2
Montaggio	**su tavolo**	**su tavolo**
Allestimento	orientabile in orizzontale, montaggio a sinistra del lavandino	orientabile in orizzontale, montaggio a destra del lavandino
Materiale	Ottone	Ottone
Superficie	rivestito(a) a polvere	rivestito(a) a polvere
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	16	16
Allacciamento dell'acqua	1/2"-IG	1/2"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	2	2
Codice articolo	306-250-JD	306-251-JD

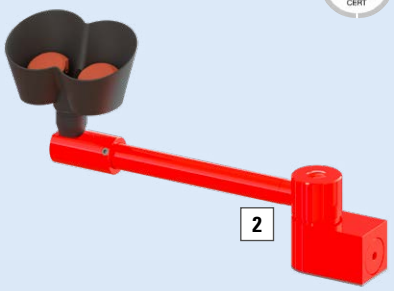



Lavaocchi

- 2 soffioni con tappi parapolvere ermetici e tappo protettivo in gomma
- Idoneità per l'allacciamento ad una tubazione a circuito chiuso ad anello
- Facile avviamento premendo il pannello di comando
- All'avviamento i tappi parapolvere si aprono automaticamente e restano aperti. Dopo l'uso è possibile richiuderli manualmente
- In ottone, vaschetta di raccolta in acciaio inossidabile
- Limitatore di quantità automatico, per un getto d'acqua costante
- Il soffione di facile pulizia permette l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per doccia lavaocchi (per ciascuno 1 cartello bifacciale a libro e uno adesivo), bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW

	1
Montaggio	**a parete**
Materiale	Ottone
Superficie	rivestito(a) a polvere
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	16
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5
Codice articolo	306-255-JD





Lavaocchi

- Bulbi doccia con coperchio di protezione dalla polvere, per un getto d'acqua uniforme e delicato
- 2 bulbi doccia, vaschetta di raccolta in plastica verde o in acciaio inox
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facile azionamento tramite aletta con superficie larga, luminescente
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW

	1	2
Montaggio	**a pavimento**	**a pavimento**
Tipo	BR 305085	BR 305095
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14
Allacciamento dell'acqua	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	2,5	2,5
Codice articolo	305-249-JD	305-250-JD



Lavaocchi

- Involucro, coperchio ribaltabile di protezione e vaschette di raccolta in plastica ABS resistente agli urti
- 2 bulbi doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facilmente azionabile togliendo il coperchio di protezione
- Valvola di regolazione della quantità per l'impostazione dell'altezza di getto e la quantità di flusso desiderate
- Dimensioni della vaschetta di raccolta L x P x H (mm): 355 x 305 x 245
- Conforme alla norma EN 15154-2
- Certificato DIN-DVGW

	1	2
Montaggio	**a pavimento**	**a pavimento**
Tipo	BR 852085	BR 852095
Materiale 1	Plastica ABS	Plastica ABS
Materiale 2	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14
Allacciamento dell'acqua	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	2,5	2,5
Codice articolo	305-254-JD	305-255-JD


Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Lavaocchi":

www.denios.it/kat/12869



Docce per il corpo


- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Facile avviamento tramite tirante di comando
- Conformi alla norma EN 15154-1, -5

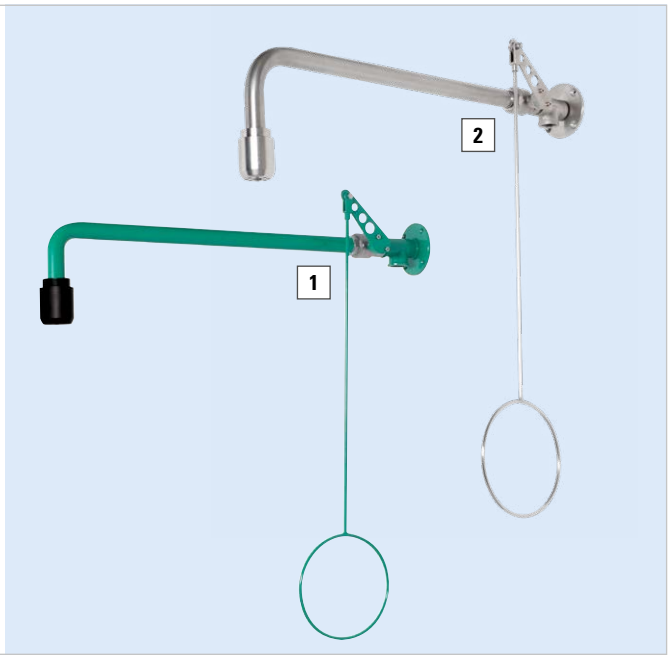

	1	2
Montaggio	**a parete**	**a parete**
Tipo	BR 082085	BR 082095
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	rivestito(a) a polvere	lucidata
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW		
Codice articolo	250-079-JD	250-080-JD

Docce per il corpo


- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Leva di comando per l'azionamento sulla flangia a parete, installabile a scelta a sinistra o a destra della porta
- Conformi alla norma EN 15154-1, -5

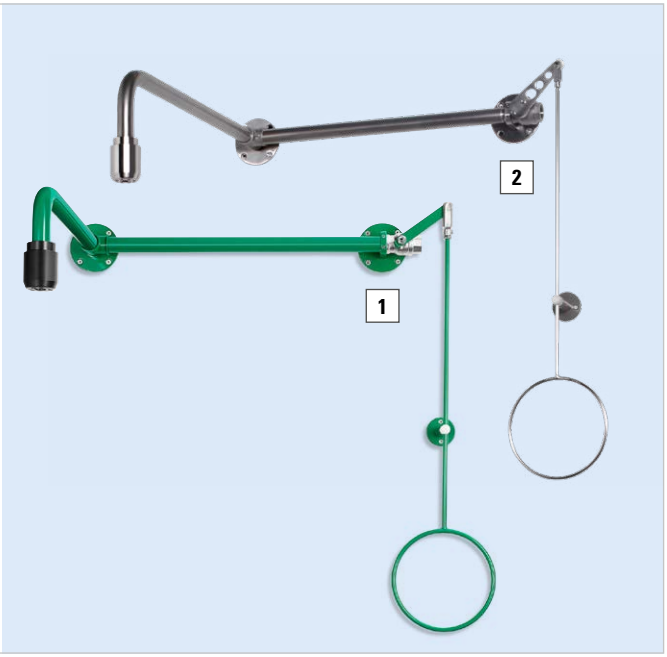

	1	2
Montaggio	**sopra porta**	**sopra porta**
Tipo	BR 084085	BR 084095
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	rivestito(a) a polvere	lucidata
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW		
Codice articolo	250-081-JD	250-082-JD

Docce per il corpo

- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Facile avviamento tramite tirante di comando
- Conformi alla norma EN 15154-1, -5

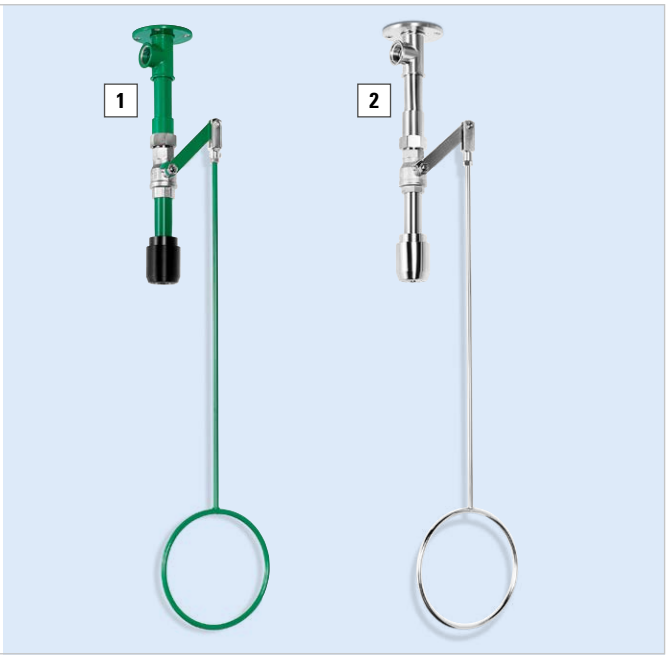

	1	2
Montaggio	**montaggio a soffitto**	**montaggio a soffitto**
Tipo	BR 085085	BR 085095
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	rivestito(a) a polvere	lucidata
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW		
Codice articolo	305-258-JD	305-260-JD

Docce corpo con lavaocchi manuale

- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
- Lavaocchi manuale con 2 bulbi doccia e coperchi di protezione dalla polvere
- Facile azionamento del lavaocchi manuale grazie alla maniglia di avviamento bloccabile
- Tubo flessibile rivestito in acciaio inossidabile
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5



Montaggio	**a parete**	**a parete**	**sopra porta**	**sopra porta**
Tipo	BR 864085	BR 864095	BR 874085	BR 874095
Materiale 1	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Materiale 2	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Superficie	rivestito(a) a polvere	lucidata	rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14	14	14
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW				
Codice articolo	305-302-JD	305-304-JD	305-310-JD	305-312-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Docce di emergenza":

www.denios.it/kat/12870



Docce corpo con lavaocchi

- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
- Lavaocchi con 2 bulbi doccia e coperchi di protezione dalla polvere
- Facile azionamento del lavaocchi tramite aletta con superficie larga
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5



Montaggio	**a parete**	**a parete**	**a parete**	**a parete**
Tipo	BR 861085	BR 861095	BR 867085	BR 867095
Dotazione	senza vaschetta	senza vaschetta	con vaschetta	con vaschetta
Materiale 1	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Materiale 2	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Superficie	rivestito(a) a polvere	lucidata	rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14	14	14
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW				
Codice articolo	305-270-JD	305-272-JD	305-274-JD	305-276-JD

Docce corpo con lavaocchi


- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
- Lavaocchi con involucro, coperchio ribaltabile di protezione, 2 bulbi doccia e vaschette di raccolta in plastica ABS resistente agli urti
- Lavaocchi facilmente azionabile togliendo il coperchio di protezione
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5



	1	2
Montaggio	**a parete**	**a parete**
Tipo	BR 868085	BR 868095
Dotazione	con vaschetta di raccolta e copertura	con vaschetta di raccolta e copertura
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW		
Codice articolo	305-286-JD	305-288-JD

Docce corpo con lavaocchi manuale

- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
- Lavaocchi manuale a scelta con 1 o 2 bulbi doccia e coperchi di protezione dalla polvere
- Facile azionamento del lavaocchi manuale grazie alla maniglia di avviamento bloccabile
- Tubo flessibile rivestito in acciaio inossidabile
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5

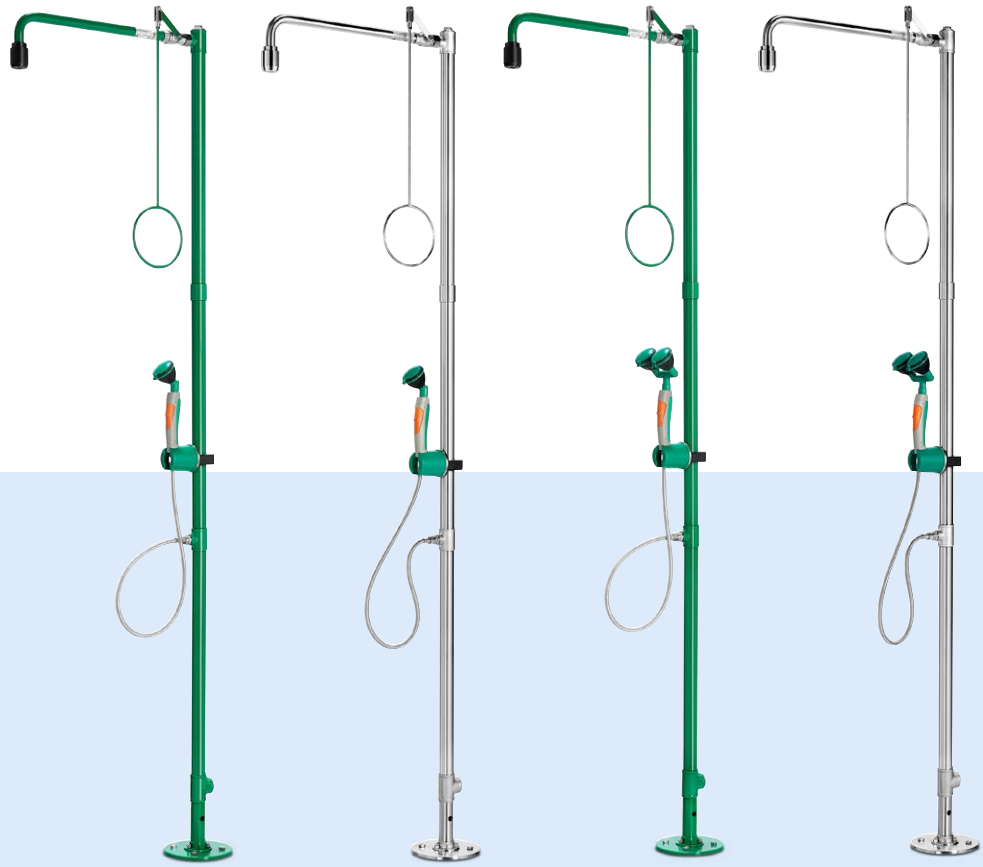

Montaggio	**a pavimento**	**a pavimento**	**a pavimento**	**a pavimento**
Tipo	BR 833085	BR 833095	BR 834085	BR 834095
Quantità bulbi doccia	1	1	2	2
Materiale 1	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Materiale 2	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Superficie	rivestito(a) a polvere	lucidata	rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	7	7	14	14
Allacciamento dell'acqua	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW				
Codice articolo	305-290-JD	305-292-JD	305-294-JD	305-296-JD

ORDINATE SUBITO

Carrello per la verifica delle docce di emergenza


- Carrello per la verifica delle docce di emergenza
- Mobile, con contenitore di raccolta in plastica dotato di 4 ruote, volume 30 litri
- Due profili di presa integrati nel contenitore
- Una vite di sblocco per lo svuotamento, ad esempio dallo scarico di fondo
- Imbuto in plastica, Ø 440 mm, altezza 160 mm
- Altezza del contenitore di raccolta e altezza totale 2100 mm
- Tubo di alluminio, Ø 47 mm, impilabile, non estraibile
- Scomponibile in 3 parti, per uno stoccaggio salvaspazio
- Peso totale 7 kg

Codice articolo 259-442-JD



Docce corpo con lavaocchi

- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
- Lavaocchi con 2 bulbi doccia e coperchi di protezione dalla polvere
- Facile azionamento del lavaocchi tramite aletta con superficie larga, luminescente
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5

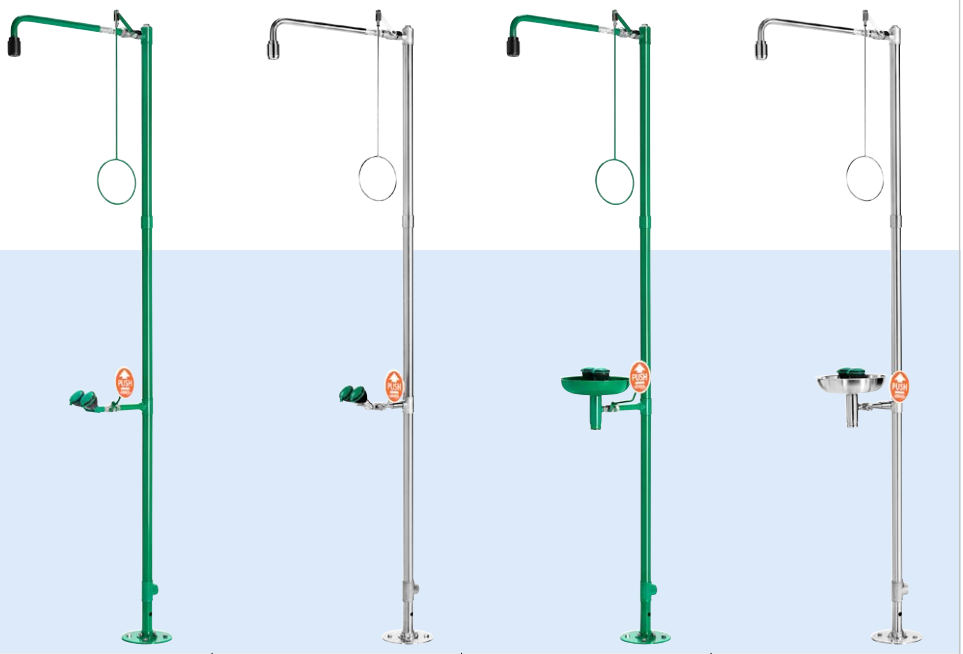


Montaggio	a pavimento	a pavimento	a pavimento	a pavimento
Tipo	BR 832085	BR 832095	BR 837085	BR 837095
Dotazione	senza vaschetta	senza vaschetta	con vaschetta	con vaschetta
Materiale 1	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Materiale 2	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Superficie	rivestito(a) a polvere	lucidata	rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14	14	14
Allacciamento dell'acqua	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW				
Codice articolo	250-083-JD	250-084-JD	250-085-JD	250-086-JD

Docce corpo con lavaocchi

- Soffione della doccia per un getto d'acqua uniforme e delicato
- Regolatore automatico di quantità, garantisce un flusso costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Con allacciamento dell'acqua superiore e inferiore, per il montaggio in tubazioni di ricircolo
- Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
- Lavaocchi con involucro, coperchio ribaltabile di protezione, 2 bulbi doccia e vaschette di raccolta in plastica ABS resistente agli urti
- Lavaocchi facilmente azionabile togliendo il coperchio di protezione
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5




Montaggio	a pavimento	a pavimento
Tipo	BR 838085	BR 838095
Dotazione	con vaschetta di raccolta e copertura	con vaschetta di raccolta e copertura
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Superficie	rivestito(a) a polvere	lucidata
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14	14
Allacciamento dell'acqua	1 1/4"-IG	1 1/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5
Portata erogazione acqua doccia [l/min]: 75 senza certificazione DVGW		
Codice articolo	305-282-JD	305-284-JD

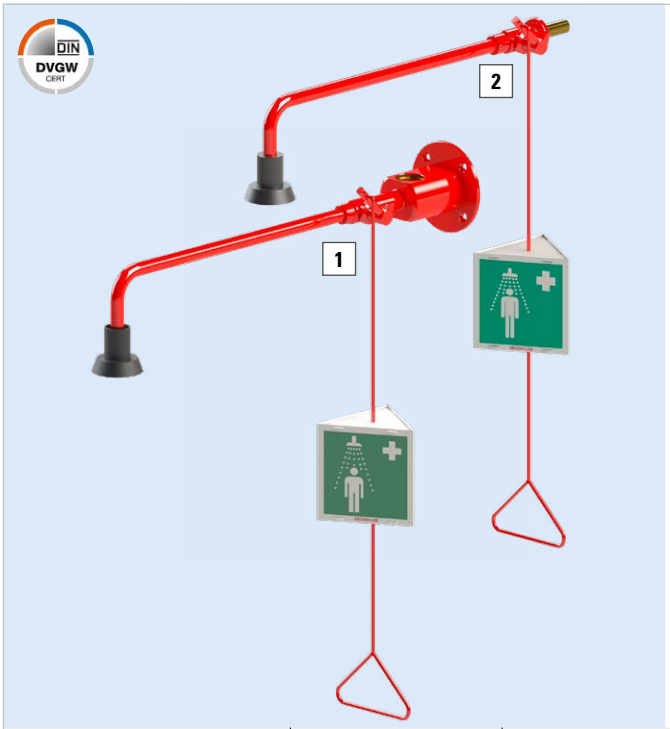

Docce per il corpo

- Soffione per una distribuzione dell'acqua uniforme e delicata
- Facilmente azionabile abbassando l'asta di comando
- Il soffione, di facile pulizia, garantisce l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per leve di comando per doccia per il corpo, bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conformi all norma EN 15154-1, -5
- Certificate DIN-DVGW

				1	2
Montaggio	**incassato a parete**	**a parete**	**a parete**	**a parete**	**montaggio celle**
Allestimento	–	–	Idoneità per l'allacciamento ad una tubazione a circuito chiuso ad anello	Idoneità per l'allacciamento ad una tubazione a circuito chiuso ad anello	–
Materiale	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone
Superficie	rivestito(a) a polvere	rivestito(a) a polvere	rivestito(a) a polvere	rivestito(a) a polvere	rivestito(a) a polvere
Portata erogazione acqua doccia [l/min]	60	60	60	60	60
Allacciamento dell'acqua	3/4"-AG	3/4"-IG	3/4"-IG	5/4"-IG	1/2"-AG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1	1	1	1	1
Codice articolo	306-260-JD	306-262-JD	306-263-JD	306-264-JD	306-261-JD

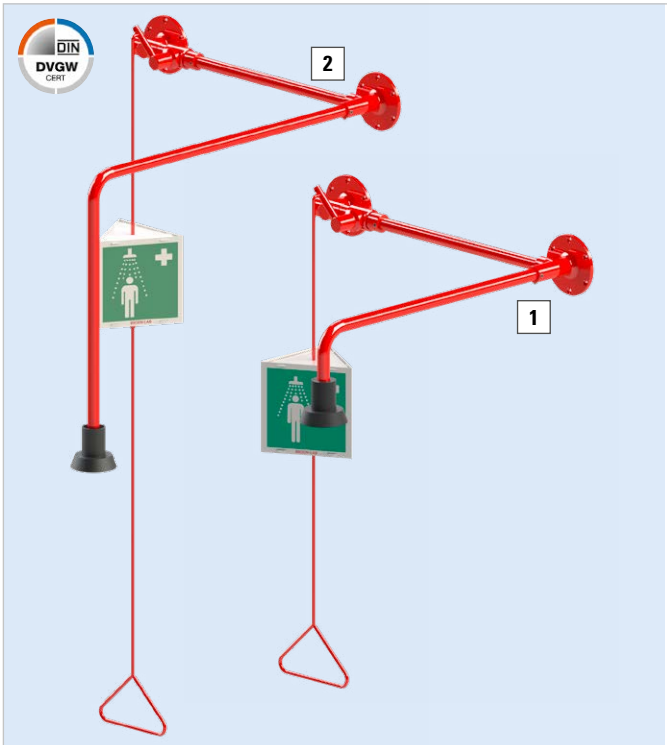


Docce per il corpo

- Soffione per una distribuzione dell'acqua uniforme e delicata
- Facilmente azionabile abbassando l'asta di comando
- Leva di comando per l'azionamento sulla flangia a parete, installabile a scelta a sinistra o a destra della porta
- Il soffione, di facile pulizia, garantisce l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per leve di comando per doccia per il corpo, bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conformi alla norma EN 15154-1, -5
- Certificate DIN-DVGW

	2	1
Montaggio	**sopra porta**	**sopra porta**
Allestimento	–	Il lungo braccio della doccia consente il montaggio sulla vetrata al di sopra della porta (lucernario)
Materiale	Ottone	Ottone
Superficie	rivestito(a) a polvere	rivestito(a) a polvere
Portata erogazione acqua doccia [l/min]	60	60
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1	1
Codice articolo	306-265-JD	306-266-JD

Docce corpo con lavaocchi


- Doccia per il corpo con soffione per una distribuzione dell'acqua uniforme e delicata
- Idoneità per l'allacciamento ad una tubazione a circuito chiuso ad anello
- La doccia d'emergenza è facilmente azionabile abbassando la leva di comando, il lavaocchi invece tramite il pannello di comando
- All'avviamento del lavaocchi, i tappi parapolvere si aprono automaticamente e restano aperti. Dopo l'uso è possibile richiuderli manualmente
- Lavaocchi con vaschetta di raccolta, 2 soffioni, tappi parapolvere ermetici e tappo protettivo in gomma
- In ottone, vaschetta di raccolta in acciaio inossidabile
- Doccia lavaocchi con limitatore di quantità automatico, per un getto d'acqua costante
- Il soffione, di facile pulizia, garantisce l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per leve di comando per doccia per il corpo e lavaocchi, bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5
- Certificate DIN-DVGW

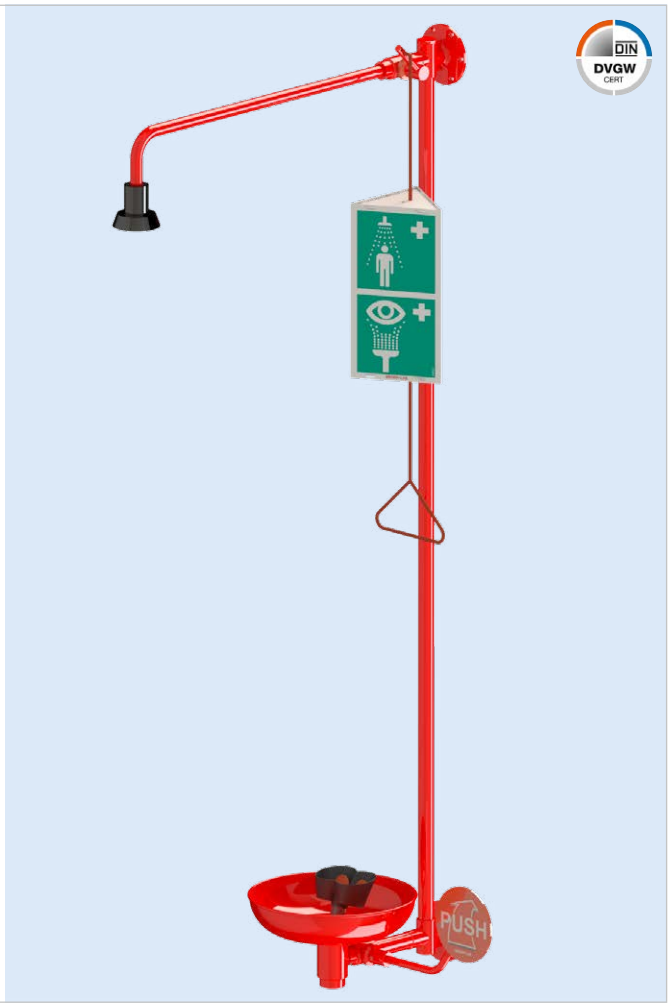

Montaggio	a parete	a parete
Dotazione	con vaschetta	con vaschetta
Materiale	Ottone	Ottone
Superficie	rivestito(a) a polvere	rivestito(a) a polvere
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	16	16
Portata erogazione acqua doccia [l/min]	60	60
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG	5/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5	1,5
Codice articolo	306-267-JD	306-268-JD

Doccia per il corpo con lavaocchi manuale

- Doccia per il corpo con soffione per una distribuzione dell'acqua uniforme e delicata
- Lavaocchi manuale leggero con 2 bulbi doccia inclinati di 45°, coperchi di protezione dalla polvere e coperchio protettivo in gomma
- La doccia d'emergenza è facilmente azionabile abbassando la leva di comando, il lavaocchi manuale invece tramite il tasto di comando con blocco
- All'avviamento del lavaocchi manuale i tappi parapolvere si aprono automaticamente e restano aperti. Dopo l'uso è possibile richiuderli manualmente
- Doccia per il corpo in ottone
- Doccia lavaocchi manuale con maniglia di presa in plastica rinforzata con fibre di vetro, tubo flessibile rivestito in alluminio e limitatore automatico di quantità
- Il soffione, di facile pulizia, garantisce l'agevole rimozione del calcare
- Con cartelli segnaletici per leve di comando per doccia per il corpo e lavaocchi, bacheca con note per l'uso e tabella di manutenzione
- Conforme alla norma EN 15154-1, -2, -5
- Certificata DIN-DVGW

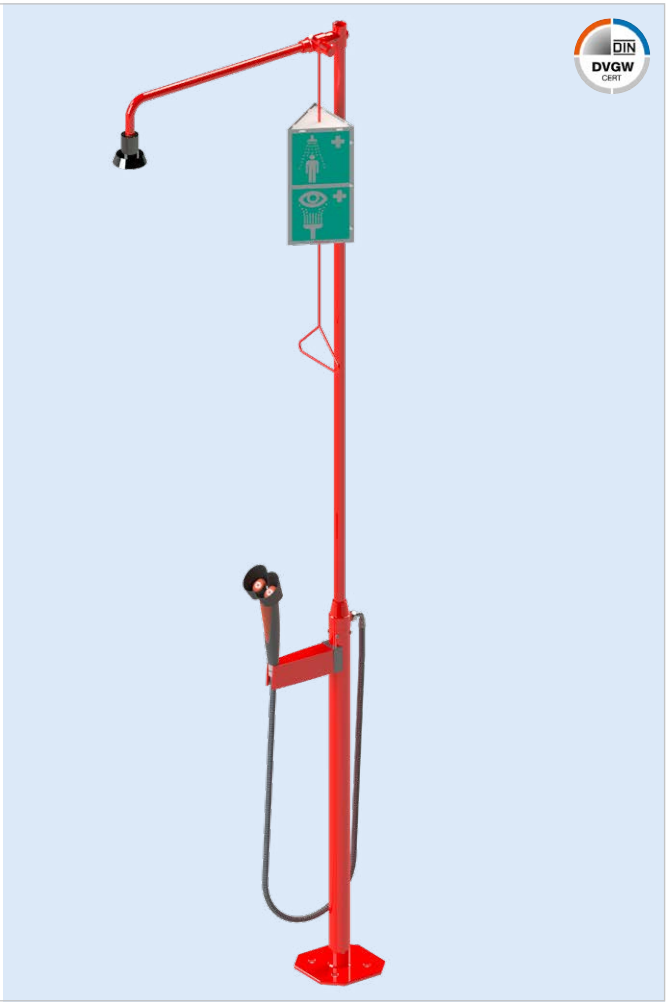

Montaggio	a pavimento
Materiale 1	Ottone
Materiale 2	Plastica
Superficie	rivestito(a) a polvere
Portata erogazione acqua lavaocchi [l/min]	14
Portata erogazione acqua doccia [l/min]	60
Allacciamento dell'acqua	3/4"-IG
Pressione dell'acqua min. [bar]	1,5
Codice articolo	306-270-JD



Docce corpo antigelo con lavaocchi

- Docce indipendenti, riscaldate e isolate, con lavaocchi, per collocazione all'esterno
- Tubolare d'acciaio zincato, con ulteriore isolamento
- Rivestimento in plastica bianca con strisce di sicurezza bianche / verdi
- Quantità d'acqua erogata dalla doccia: 80 l/min con 2 bar di pressione, allacciamento dell'acqua: 1 1/4"
- Quantità d'acqua erogata dal lavaocchi > 12 l/min con 2 bar di pressione
- Lavaocchi con 2 spruzzatori, con regolatore automatico di portata e coperchio parapolvere
- Facile avviamento della doccia tramite tirante di comando
- Il coperchio di protezione ribaltabile funge da sblocco del lavaocchi
- Riscaldamento con cavo riscaldante con autoregolazione, allacciamento elettrico: 230 V, 50 Hz
- Conformi alla norma EN 15154-1, -2, -5

Montaggio	a pavimento	a pavimento	a pavimento	a pavimento
Tipo	MD 250/50	MD 250/50	MB 250/50	MB 250/50
Versione	protezione dal gelo fino a -15°C	protezione dal gelo fino a -15°C	protezione dal gelo fino a -30°C	protezione dal gelo fino a -30°C
Certificazione DVGW	Sì	No	Sì	No
Codice articolo	266-124-JD	266-123-JD	266-126-JD	266-125-JD

Prolungamento sotterraneo riscaldato del tubo che funge da ingresso dell'acqua, resistente al gelo per doccia e lavaocchi MD/MB 250/50, antideflagrante

Codice articolo 266-129-JD


Antideflagrante, con omologazione DVGW

Codice articolo 266-130-JD

Pedale per aprire e far entrare in funzione il lavaocchi

Codice articolo 266-128-JD



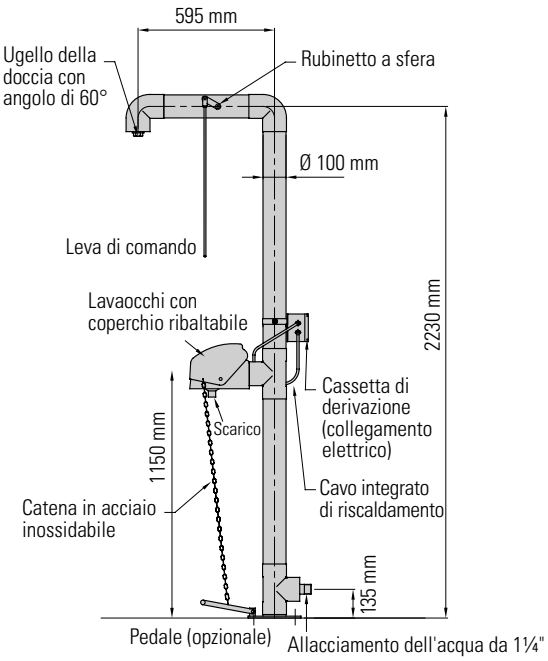



Doccia d'emergenza in acciaio inox, antigelo

Per il montaggio a pavimento in aree a rischio di gelo

- L'attivazione avviene azionando l'asta di trazione in acciaio inox
- La protezione antigelo è garantita da un sistema di tracciatura autoregolante
- Idoneità per l'impiego in zone a rischio di esplosione
- Sono disponibili ulteriori dotazioni di sicurezza (ad es. doccetta aggiuntiva, piattaforma a pedale, sistema di allarme, luce di posizione etc.)
- In caso di necessità sono disponibili anche regolatori di corrente di altri volumi (ad esempio 35 / 75 / 90 l/min)

Portata erogazione acqua doccia per il corpo [l/min]	50
Portata erogazione acqua doccia lavaocchi (>) [l/min]	12
Norma(e)	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5
Misure esterne L x P x H [mm]	250 x 777 x 2571
Numero d'ordine	275-110-JD

Doccia di emergenza con serbatoio

La particolare struttura della doccia d'emergenza consente di utilizzarla anche senza un'alimentazione idrica stazionaria. Questo rende pertanto le possibilità di collocazione praticamente infinite

- Doccia d'emergenza in acciaio inossidabile con serbatoio, versione combinata doccia e lavaocchi
- Può essere utilizzata con o senza alimentazione idrica del cliente
- Per l'installazione in prossimità di aree di lavoro interne ed esterne potenzialmente pericolose e nelle zone ATEX 1 e 2
- Attivazione della doccia per il corpo tramite barra di pressione o attivazione opzionale della pedana di deambulazione
- Soffione doccia per una portata d'acqua di 40 o 76 l/min, a seconda delle esigenze
- Preparare l'allacciamento alla rete elettrica del cliente
- L'acqua del serbatoio viene conservata fino a sei mesi con l'aggiunta di un conservante
- Sono disponibili accessori opzionali, come l'indicatore di livello, i pannelli laterali e posteriori, l'indicatore della temperatura dell'acqua, la luce di posizione



Capacità del serbatoio [l]	350	800	1200	1350
Durata minima lavaggio [min]	9	20	30	30
Norma(e)	EN 15154-2, EN 15154-5	EN 15154-2, EN 15154-5	EN 15154-2, EN 15154-5	EN 15154-2, EN 15154-5
Misure esterne L x P x H [mm]	1140 x 940 x 3215	1430 x 1310 x 3215	1430 x 1310 x 3480	1430 x 1310 x 3575
Numero d'ordine	275-105-JD	275-106-JD	275-107-JD	275-108-JD

Doccia termostatica di sicurezza

Per l'installazione in capannoni di produzione non riscaldati, aree all'aperto in depositi di carburante o nell'industria e nelle zone Ex

- Doccia termostatica di sicurezza con rivestimento dell'involucro in acciaio inossidabile di alta qualità, a protezione da danneggiamenti
- Serbatoio dell'acqua con diverse capacità
- La doccia di emergenza può essere attivata tramite un tirante o, facoltativamente, tramite una pedana
- Grazie alla valvola miscelatrice a comando termostatico la doccia viene alimentata con acqua alla temperatura di 20°C
- Sono disponibili accessori opzionali, come il lavaocchi con coperchio, lo sblocco della pedana, la luce di posizione, etc.



Capacità del serbatoio [l]	500	300
Portata erogazione acqua doccia per il corpo [l/min]	50	50
Portata erogazione acqua doccia lavaocchi (>) [l/min]	12	12
Norma(e)	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5	EN 15154-1, EN 15154-2, EN 15154-5
Misure esterne L x P x H [mm]	993 x 1770 x 2450	993 x 1770 x 2450
Numero d'ordine	274-955-JD	274-956-JD

Doccia di sicurezza con serbatoio mobile

Per situazioni provvisorie, come ad esempio attività occasionali con sostanze pericolose

- Per la protezione dei dipendenti in caso di lesioni, ustioni da acido, contaminazione, etc.
- Il serbatoio con sacca in gomma è realizzato in acciaio
- Inclusa doccia lavaocchi manuale e carrello per uso interno
- Range di temperatura d'impiego: da 0°C a +35°C
- Doccia d'emergenza mobile con serbatoio per situazioni provvisorie, come ad esempio attività occasionali con sostanze pericolose
- Dotata di soffione doccia standard
- Non idonea per l'uso nelle zone Ex 1 e 2



Capacità del serbatoio [l]	230
Portata erogazione acqua doccia per il corpo [l/min]	50
Portata erogazione acqua doccia lavaocchi (>) [l/min]	6
Norma(e)	EN 15154-5
Misure esterne L x P x H [mm]	760 x 1058 x 2219
Numero d'ordine	274-957-JD



Segnaletica antincendio

Nel nostro assortimento troverete un'ampia scelta di cartelli antincendio conformi, tra le altre, alle norme ISO 7010 / ISO 3864

- I cartelli antincendio indicano strutture o attrezzature importanti ai fini della protezione antincendio
- Resistente alla luce e durevole
- Tutti i cartelli luminescenti hanno una luminosità superiore a quanto stabilito dalla DIN 67510

Tipo	Estintori					
Materiale	Pellicola	Alluminio	Pellicola	Alluminio	Plastica	
L x H [mm]	150 x 150	150 x 150	200 x 200	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescenti	Sì					
Confezione (pezzo/conf.)	10 pz.					
Codice articolo	219-108-JD	219-115-JD	219-142-JD	219-143-JD	285-047-JD	285-048-JD



Cartelli antincendio formato insegna

Nel nostro assortimento troverete un'ampia scelta di cartelli antincendio a insegna, nettamente più visibili

- Resistenti alla luce e durevoli
- Tutti i cartelli luminescenti hanno una luminosità superiore a quanto stabilito dalla DIN 67510

Tipo	Rilevatore d'incendio			
Materiale	Alluminio		Plastica	
L x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescenti	Sì			
Confezione (pezzo/conf.)	5 pz.			
Codice articolo	219-130-JD	219-131-JD	285-066-JD	285-067-JD



Cartelli antincendio con formato a bandierina

Nel nostro assortimento troverete un'ampia scelta di cartelli antincendio con formato a bandierina, nettamente più visibili

- Resistenti alla luce e durevoli
- Tutti i cartelli luminescenti hanno una luminosità superiore a quanto stabilito dalla DIN 67510

Tipo	Scala			
Materiale	Alluminio		Plastica	
L x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescenti	Sì			
Confezione (pezzo/conf.)	5 pz.			
Codice articolo	290-237-JD	290-238-JD	290-239-JD	290-240-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Segnali antincendio":



www.denios.it/kat/12910

Armadi per estintori

Protezione ideale per un massimo di 6 estintori da 12 kg

- Protezione ideale per un massimo di 6 estintori da 12 kg
- In lamiera di acciaio
- Per attacco a parete
- Con cartello "estintore"
- Per installazione all'interno e all'esterno



Tipo	FS G	FS Z
Dotazione	con nicchie scorrevoli	con serratura a cilindro
Misure esterne L x P x H [mm]	300 x 220 x 710	300 x 220 x 710
Per estintore	6 - 12 kg	6 - 12 kg
Codice articolo	123-592-JD	123-595-JD

Armadi per estintori

Protezione ideale per un massimo di 6 estintori da 12 kg

- Protezione ideale per un massimo di 6 estintori da 12 kg
- Per il montaggio a parete e su mezzi pesanti
- Leggeri, robusti, antiurto
- Involucri, cerniere e chiusure in plastica (PP)



Tipo	BB-L	BB-XL
Misure esterne L x P x H [mm]	279 x 227 x 643	310 x 260 x 770
Per estintore	6 kg	9 - 12 kg
Codice articolo	257-074-JD	257-075-JD

Calotta di protezione per estintori

- Per attacco a parete
- Per collocare estintori
- Per installazione all'interno e all'esterno
- La parte superiore del coperchio è trasparente, resistente agli urti, agli agenti atmosferici e alla temperatura (da -20° fino a +60°)
- In polietilene (PE)



Tipo	FS-6/EK	KWH-12
Misure esterne L x P x H [mm]	320 x 210 x 620	360 x 220 x 800
Per estintore	6 kg	12 kg
Codice articolo	116-166-JD	116-167-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Estintori e granulati estinguenti":




www.denios.it/kat/12782

Spiegazione dei pittogrammi

ESD
Resistente all´olio
Drenaggio
Anti affaticamento
Antiscivolo
Protezione antincendio
Postazioni di lavoro di saldatura
Idoneo per sedie a rotelle
Sollecitazione leggera
Sollecitazione media
Sollecitazione elevata
Aree esterne
Aree interne

Sicurezza e comfort in zone di lavoro asciutte

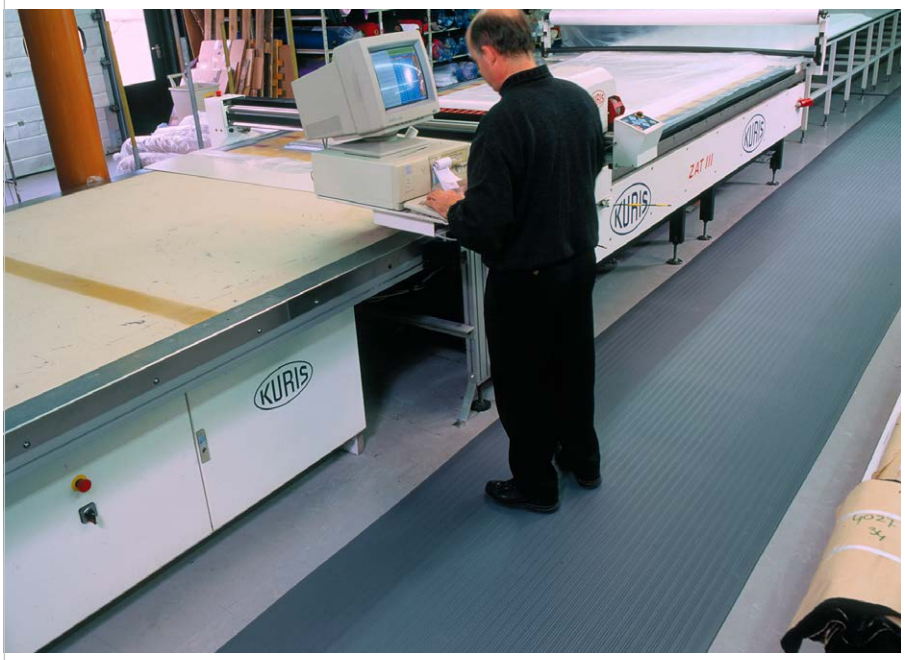

- Prevenzione dei fenomeni di affaticamento
- Con superficie strutturata antiscivolo
- Isolamento da freddo del pavimento, vibrazione e rumore
- Per sollecitazioni leggere
- Superficie in schiuma vinilica con pori incorporati, per uno stazionamento e una camminata confortevoli
- Per zone di lavoro asciutte
- Superficie antiscivolo R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
- I 4 spigoli smussati riducono il rischio di caduta
- Produzione ecologica, senza DOP e DMF e sostanze nocive per l'ozono
- Senza silicone

Vi offriamo la scelta fra tre rivestimenti anti affaticamento



Schiuma vinilica con rigature



Schiuma vinilica con superficie strutturata, grigia



Schiuma vinilica con superficie strutturata, nera con bordi gialli di sicurezza

	Rivestimenti anti affaticamento preconfezionati	
Tipo	**S 9.15**	**S 9.R**
Tipo di tappetino	tappeto	rotolo
Misure esterne L x P [mm]	910 x 1500	910 x 18300
Spessore del materiale [mm]	10	10
Materiale	PVC	PVC
grigio		
Codice articolo Rigature	123-393-JD	137-049-JD
Codice articolo Superficie strutturata	123-404-JD	137-052-JD
giallo / nero		
Codice articolo Superficie strutturata	123-408-JD	137-056-JD

	Rivestimenti anti affaticamento su misura		
Tipo*	**S 6.K**	**S 9.K**	**S 12.K**
Larghezza esterna [mm]	600	910	1220
Lunghezza a scelta**	Sì	Sì	Sì
Spessore del materiale [mm]	10	10	10
Materiale	PVC	PVC	PVC
grigio			
Codice articolo Rigature	195-125-JD	137-054-JD	195-127-JD
Codice articolo Superficie strutturata	195-128-JD	137-055-JD	195-129-JD
giallo / nero			
Codice articolo Superficie strutturata	195-130-JD	137-053-JD	195-131-JD

*disponibile secondo le Vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro

**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 18,3 m

Il Comfort-Favorit

- Elevato comfort in posizione stazionaria grazie alla struttura vinilica a microcelle con milioni di bolle d'aria inglobate
- Scarica piedi, articolazioni e spina dorsale, migliora la circolazione sanguigna
- Per sollecitazioni medie
- La superficie resistente all'usura aumenta la durata del 50% rispetto ai rivestimenti tradizionali vinilici a microcelle
- Per zone di lavoro asciutte
- 4 spigoli smussati per non inciampare
- Il rivestimento anti affaticamento con struttura tipo lamiera bugnata è eccellente per la sua elevata resistenza ai carichi e presenta un buon effetto anti scivolamento
- Superficie antiscivolo R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
- Classe 2 di combustibilità secondo NFPA codice di sicurezza 101

TOP-SELLER







Il design di tipo industriale in lamiera bugnata consente libertà di movimento

	Rivestimenti anti affaticamento preconfezionati	
Tipo	**DS 9.15**	**DS 9.R**
Tipo di tappetino	tappeto	rotolo
Misure esterne L x P [mm]	910 x 1500	910 x 18300
Spessore del materiale [mm]	13	13
Materiale	PVC	PVC
Peso [kg]	6	64
Codice articolo	123-414-JD	137-057-JD

	Rivestimenti anti affaticamento su misura		
Tipo*	**DS 6.K**	**DS 9.K**	**DS 12.K**
Larghezza esterna [mm]	600	910	1220
Lunghezza a scelta**	Sì	Sì	Sì
Spessore del materiale [mm]	13	13	13
Materiale	PVC	PVC	PVC
Peso [kg/m]	2,3	3,5	4,7
Codice articolo	179-375-JD	137-058-JD	179-376-JD


*disponibile secondo le Vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro
**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 18,3 m

Il Comfort-Favorit, con protuberanze

- Elevato comfort in piedi, senza gravare sulle articolazioni grazie alla schiuma vinilica con microcelle
- Per zone di lavoro asciutte, ad esempio nella composizione ordini
- Per sollecitazioni medie
- La superficie resistente all'usura aumenta del 50% la durata rispetto ai rivestimenti tradizionali vinilici a microcelle
- La superficie antiscivolo con protuberanze riduce i fenomeni di affaticamento e garantisce una tenuta sicura
- Resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
- Classe 2 di combustibilità secondo NFPA codice di sicurezza 101
- Spigoli smussati su tutti e quattro i lati, per non inciampare

Spiegazione dei pittogrammi pagina **448**



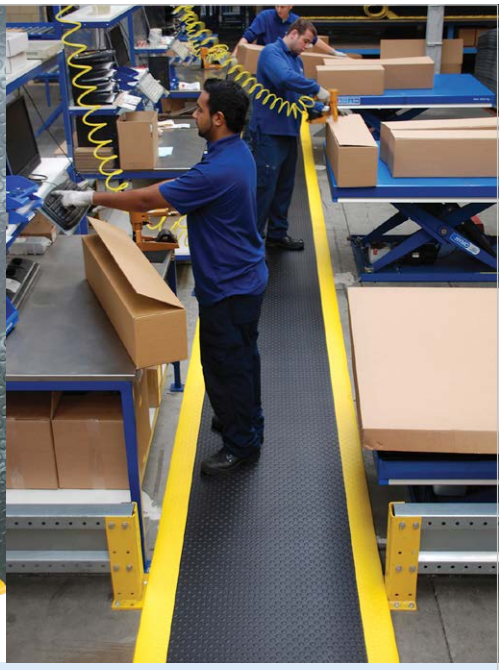




Superficie con protuberanze su cui restare fermi in piedi comodamente

	Rivestimenti anti affaticamento preconfezionati	
Tipo	**BS 6.9**	**BS 9.15**
Tipo di tappetino	tappeto	tappeto
Misure esterne L x P [mm]	600 x 910	910 x 1500
Spessore del materiale [mm]	13	13
Materiale	PVC	PVC
Peso [kg]	2,1	5,3
Codice articolo grigio	247-760-JD	247-761-JD
Codice articolo giallo / nero	247-765-JD	247-766-JD

	Rivestimenti anti affaticamento su misura		
Tipo*	**BS 6.K**	**BS 9.K**	**BS 12.K**
Larghezza [mm]	600	910	1220
Lunghezza a scelta**	Sì	Sì	Sì
Spessore del materiale [mm]	13	13	13
Materiale	PVC	PVC	PVC
Peso [kg/m]	2,3	3,5	4,7
Codice articolo grigio	247-762-JD	247-763-JD	247-764-JD
Codice articolo giallo / nero	247-767-JD	247-768-JD	247-769-JD

*disponibile secondo le Vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro
**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 18,3 m

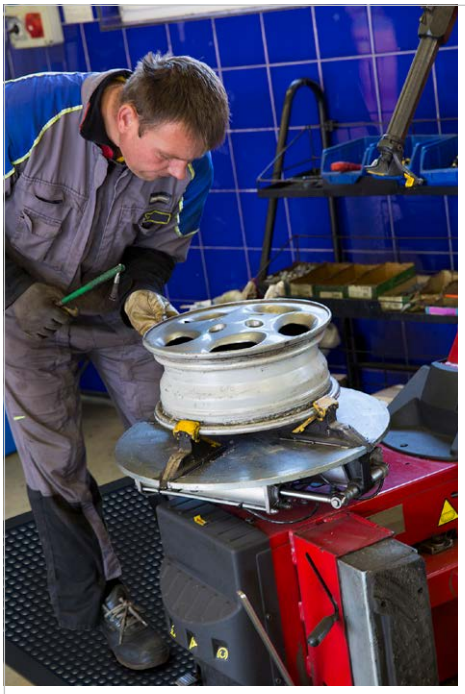

Tappeti anti affaticamento per zone asciutte o oleose

- A scelta in gomma naturale per utilizzi generici o in gomma nitrilica per zone di lavoro con contatto di grasso e olio
- Per sollecitazione media
- Comfort elevato in posizione stazionaria
- Superficie con protuberanze per restare in piedi in modo sicuro e ridurre l'affaticamento
- Il tappeto aderisce bene al pavimento e non può quindi scivolare
- Resistenza allo scivolamento R9 secondo DIN 51130 e BGR 181
- 4 spigoli smussati per non inciampare



Superficie antiscivolo con protuberanze su cui camminare e restare fermi in piedi comodamente

Spiegazione dei pitto-grammi pagina **448**

Tipo	SB 6.9	SB 9.12	SB 9.15
Materiale	gomma naturale	gomma naturale	gomma naturale
Misure esterne L x P [mm]	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500
Spessore del materiale [mm]	13	13	13
Peso [kg]	6	12	16
Codice articolo	247-747-JD	247-748-JD	247-749-JD

Tipo	SB 6.9	SB 9.12	SB 9.15
Materiale	gomma nitrilica	gomma nitrilica	gomma nitrilica
Misure esterne L x P [mm]	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500
Spessore del materiale [mm]	13	13	13
Peso [kg]	6	11	16
Codice articolo	247-750-JD	247-751-JD	247-752-JD



Passatoia universale antiscivolo quale rivestimento del pavimento



Passatoia universale antiscivolo quale supporto per attrezzature

Passatoie antiscivolo universali

- Riducono il pericolo di scivolamento, aumentando la sicurezza sul lavoro
- Idoneità per tutti gli ambienti industriali e le aree d'impiego dove deve essere ridotto il pericolo di scivolamento
- Passatoie con eccellente resistenza all'usura e allo strappo
- Idonee anche per autocarri o carrelli porta utensili
- Resistenti a numerosi acidi e sostanze chimiche

Spiegazione dei pittogrammi pagina **448**




Versione	Rigature fini	Rigature grosse	Aspetto martellato	Aspetto tipo lamiera bugnata
Misure esterne L x P [mm]	1000 x 10000	1200 x 10000	1400 x 10000	910 x 22800
Spessore del materiale [mm]	3	6	3	4
Materiale	gomma	gomma	gomma nitrilica	PVC
Peso [kg]	32	86	52	91
Codice articolo nero	165-090-JD	165-096-JD	165-098-JD	179-377-JD

Tappeti anti affaticamento per zone asciutte

- Per zone di lavoro industriali asciutte
- La superficie antiscivolo impedisce il precoce affaticamento
- Per sollecitazione elevata, ad esempio per impiego su più turni
- Superficie anti scivolo con struttura tipo lamiera bugnata
- Con resistenza allo scivolamento ottimale, testato secondo DIN 51130, R10
- Difficilmente infiammabili, classe antincendio Bfl-S1
- Resistenti a molte sostanze chimiche
- Superficie laminata in PVC dalla durata elevata, su uno strato ammortizzante in schiuma vinilica
- Antivibrazione
- Il lato inferiore antiscivolo RedStop™ impedisce lo spostamento del tappeto
- Spigoli smussati su tutta la periferia

TOP-SELLER



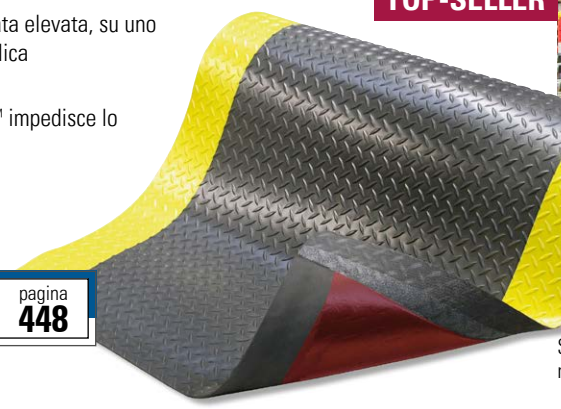

Spigoli periferici smussati, bordo di sicurezza giallo e rivestimento antiscivolo RedStop™ sul lato inferiore

Spiegazione dei pittogrammi pagina **448**

	Rivestimenti anti affaticamento preconfezionati	
Tipo	**CT 6.9**	**CT 9.15**
Tipo di tappetino	tappeto	tappeto
Misure esterne L x P [mm]	600 x 910	910 x 1520
Spessore del materiale [mm]	14	14
Materiale	PVC	PVC
Peso [kg]	4	5
Codice articolo	123-372-JD	123-373-JD

	Rivestimenti anti affaticamento su misura			
Tipo*	**CT 6.K**	**CT 9.K**	**CT 12.K**	**CT 15.K**
Larghezza [mm]	600	910	1220	1520
Lunghezza a scelta**	Sì	Sì	Sì	Sì
Spessore del materiale [mm]	14	14	14	14
Materiale	PVC	PVC	PVC	PVC
Peso [kg/m]	4	5	7	9
Codice articolo	162-210-JD	162-211-JD	162-212-JD	247-759-JD

*disponibile secondo le Vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro
**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 22,8 m

Il tappeto industriale per un elevato comfort in posizione stazionaria

- Straordinariamente robusto, duraturo e molto confortevole
- Per zone di lavoro industriali asciutte
- Per sollecitazione elevata, ad esempio per impiego su più turni
- Combinazione di superficie in PVC molto resistente all'usura e robusta base vinilica microcellulare; spessore del materiale elevato per restare fermi in piedi comodamente
- Superficie antiscivolo con protuberanze
- Resistenza allo scivolamento R9 secondo DIN 51130 e BGR 181
- Difficilmente infiammabile, classe antincendio Cfl-S2 testato secondo EN 13501
- Resistente contro molte sostanze chimiche
- Il lato inferiore antiscivolo RedStop™ impedisce lo spostamento del tappeto
- 4 spigoli smussati per non inciampare





Bordo di sicurezza giallo, spigoli smussati su tutte le estremità e lato inferiore antiscivolo RedStop™

Spiegazione dei pittogrammi pagina **448**

	Rivestimenti anti affaticamento preconfezionati	
Tipo	**ST 6.9**	**ST 9.15**
Tipo di tappetino	tappeto	tappeto
Misure esterne L x P [mm]	600 x 910	910 x 1500
Spessore del materiale [mm]	19	19
Materiale	PVC	PVC
Peso [kg]	4	10
Codice articolo	247-753-JD	247-754-JD

	Rivestimenti anti affaticamento su misura		
Tipo*	**ST 6.K**	**ST 9.K**	**ST 12.K**
Larghezza [mm]	600	910	1220
Lunghezza a scelta**	Sì	Sì	Sì
Spessore del materiale [mm]	19	19	19
Materiale	PVC	PVC	PVC
Peso [kg/m]	5	6	8
Codice articolo	247-755-JD	247-756-JD	247-757-JD

*disponibile secondo le Vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro
**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 21,9 m



Soluzioni per grandi superfici

- A scelta in gomma naturale per utilizzi generici o in gomma nitrilica, resistenti all'olio, difficilmente infiammabili, per esempio, per postazioni di saldatura
- Per sollecitazioni elevate
- Sistema a innesto per grandi superfici con flessibilità di adattamento agli spazi del cliente
- Elevato comfort in piedi e lunga durata
- Superficie antiscivolo chiusa per un appoggio sicuro e per ridurre l'affaticamento
- Resistenti a numerose sostanze chimiche (a temperature fino a 60 °C)
- Senza silicone, perciò adatte, tra l'altro, all'uso durante la verniciatura
- Bordi di collegamento premontati su 2 lati, ampliabili con altri tappeti o listelli per bordo in caso di posa su grosse superfici
- Comportamento anti scivolamento testato R9 secondo DIN 51130 e BGR 181

Spiegazione dei pittogrammi pagina **448**



Tipo	CS 9.9
Materiale	gomma naturale
Campo d'impiego	per utilizzi generici
Misure esterne L x P [mm]	910 x 910
Spessore del materiale [mm]	19
Peso [kg]	13
Codice articolo	123-376-JD




Tipo	CS 9.9
Materiale	gomma nitrilica
Campo d'impiego	resistente all'olio, difficilmente infiammabile, idonea per postazioni di saldatura
Misure esterne L x P [mm]	910 x 910
Spessore del materiale [mm]	19
Peso [kg]	13
Codice articolo	162-184-JD



Accessori	Listello per bordo	
Colore	giallo	nero
Codice articolo liscio	162-186-JD	162-189-JD
Codice articolo con protuberanze di collegamento	162-185-JD	162-187-JD



Piastrella a innesto con superficie chiusa, listelli per bordo fornibili in opzione

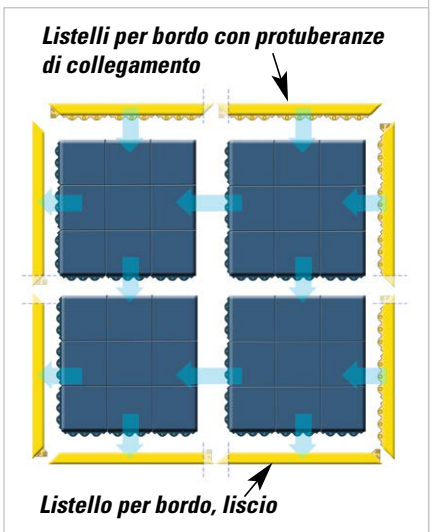

Sistema ad innesto, variabile, per superfici grandi o particolari: le mattonelle possono essere composte insieme facilmente, listelli da fissare ai bordi fornibili in opzione

Tappeti per zone asciutte o oleose

- Resistenti a molti oli industriali
- La superficie resistente all'abrasione garantisce una tenuta sicura, mentre l'olio può defluire attraverso canali
- Ideali per l'impiego su più turni
- Per sollecitazione elevata
- Per zone di lavoro industriali asciutte o oleose
- Prodotti al 100% in gomma nitrilica
- Protezione eccellente contro fenomeni di affaticamento in caso di lavoro in posizione stazionaria per tutto il giorno
- Resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
- Spigoli di sicurezza smussati su 3 lati, colore arancione, altri disponibili come optional






Spiegazione dei pittogrammi pagina **448**

Tipo	SO 9.15	SR 6.10	SR 9.16
Versione	senza smussatura	smussatura su 3 lati	smussatura su 3 lati
Misure esterne L x P [mm]	900 x 1500	660 x 1020	970 x 1630
Spessore del materiale [mm]	20	20	20
Materiale	gomma nitrilica	gomma nitrilica	gomma nitrilica
Colore	nero	nero	nero
Peso [kg]	20,3	10,4	24,7
Codice articolo	247-736-JD	247-734-JD	247-735-JD

ORDINATE SUBITO



Elemento di giunzione
Codice articolo 162-178-JD



Spigolo di sicurezza smussato, lungo 90 cm
Codice articolo 162-179-JD


Spigolo di sicurezza smussato, lungo 152 cm
Codice articolo 162-180-JD

Tappeti anti affaticamento, tipo Skywalker


TOP-SELLER

- Si cammina e si resta in piedi in modo confortevole
- Per aree asciutte, ad esempio in produzione e spedizione
- Per sollecitazione media
- Morbidi tappeti in poliuretano con struttura uniforme degli alveoli
- Resistenza alla temperatura: da - 40°C a + 80°C
- Antiscivolo R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
- Quattro lati smussati per accedere senza inciampare



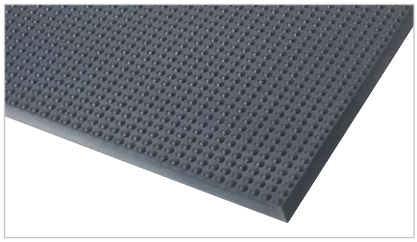

Skywalker 1, spessore 14 mm. Il design con protuberanze dà il massimo impulso ai muscoli, stimolando la circolazione sanguigna

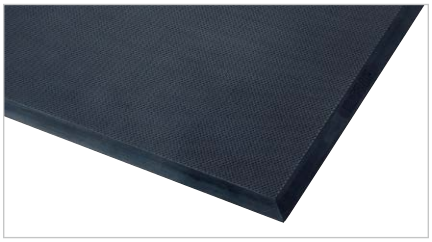


Skywalker 2, spessore 13 mm. La struttura piatta con protuberanze combina la libertà di movimento e la resistenza allo scivolamento. Per postazioni di lavoro in cui l'utente ruota spesso sul posto e si gira

Tipo	Skywalker 1, piccolo	Skywalker 1, medio	Skywalker 1, grande	Skywalker 2, piccolo	Skywalker 2, medio	Skywalker 2, grande
Misure esterne L x P [mm]	650 x 950	950 x 1250	950 x 1850	650 x 900	900 x 1250	900 x 1850
Spessore del materiale [mm]	14	14	14	13	13	13
Materiale	Schiuma di poliuretano	Schiuma di poliuretano	Schiuma di poliuretano	Schiuma di poliuretano	Schiuma di poliuretano	Schiuma di poliuretano
Peso [kg]	3	6	9	3	6	8
Codice articolo	165-078-JD	165-081-JD	165-084-JD	165-085-JD	165-086-JD	165-087-JD


Tappeti di sicurezza ergonomici per zone bagnate

Per utilizzi generici, usare i tappeti neri (miscela di gomma naturale). Per il contatto con oli e grassi sono preferibili i tappeti rossi (miscela di gomma nitrilica).

- Per sollecitazioni medie
- La gomma elastica aumenta il comfort in posizione eretta e riduce l'affaticamento
- La superficie rimane asciutta, pulita e non scivolosa poiché il liquido può fluire attraverso i grandi fori di drenaggio e le nervature rialzate sul lato inferiore
- 4 spigoli smussati per sicurezza e facile transitabilità
- Superficie antiscivolo R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
- Si consiglia la pulizia con getto ad alta pressione

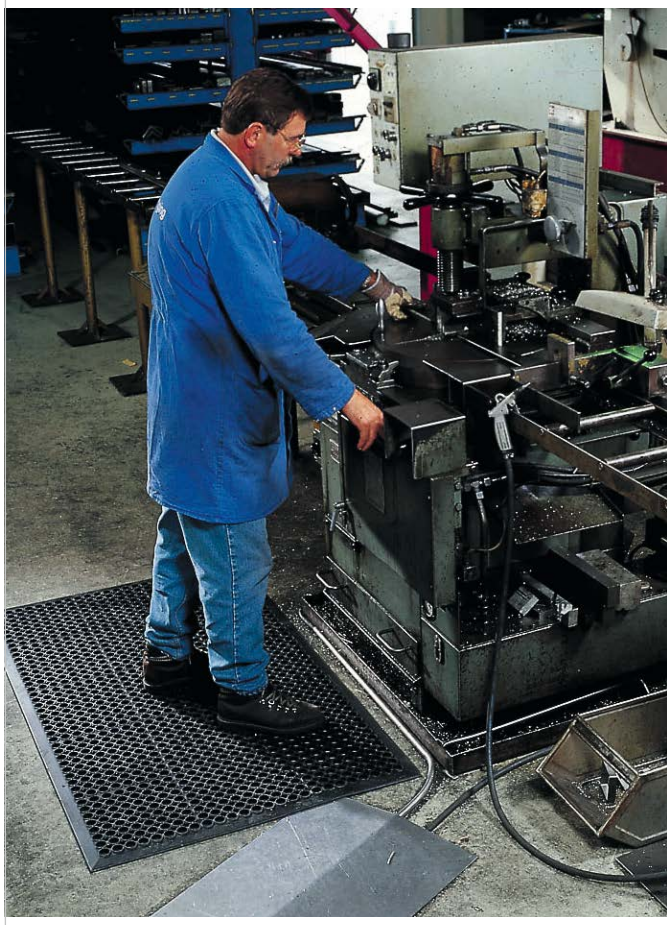






Spiegazione dei pittogrammi pagina 448



Tipo	ST 9.15	ST 9.30	ST 9.60
Materiale	Miscela di gomma naturale	Miscela di gomma naturale	Miscela di gomma naturale
Misure esterne L x P [mm]	900 x 1520	900 x 2970	900 x 5940
Spessore del materiale [mm]	13	13	13
Colore	nero	nero	nero
Peso [kg]	11	22	44
Codice articolo	123-362-JD	162-166-JD	162-170-JD



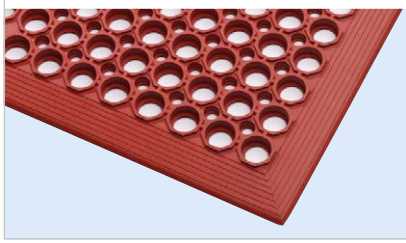

Tipo	ST 9.15	ST 9.30	ST 9.60
Materiale	Miscela di gomma nitrilica	Miscela di gomma nitrilica	Miscela di gomma nitrilica
Misure esterne L x P [mm]	900 x 1520	900 x 2970	900 x 5940
Spessore del materiale [mm]	13	13	13
Colore	rosso	rosso	rosso
Peso [kg]	11	22	44
Codice articolo	123-363-JD	162-168-JD	162-171-JD


Soluzioni piane per zone bagnate, asciutte o oleose

- Sistema flessibile ad innesto per posare agevolmente tappeti di lavoro su grandi superfici
- Per sollecitazioni elevate
- Eccellenti proprietà anti affaticamento grazie alla struttura flessibile sul lato inferiore
- Per ambienti di lavoro bagnati, asciutti o oleosi
- Il sistema flessibile ad innesto assicura un saldo collegamento permanente (non è necessaria alcuna colla)
- I liquidi e lo sporco possono defluire attraverso il sistema di drenaggio
- Resistenza ad oli sintetici/idraulici
- Classe antincendio Cfl-S2 secondo EN ISO 13501-1 e classe 1
- Superficie antiscivolo con profilo tipo lamiera bugnata per un'elevata sicurezza di movimento
- Resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 51130 e BGR 181
- Spigoli e angoli di sicurezza gialli, smussati



Disponibili con specifici listelli per bordo che riducono al minimo il rischio di caduta e consentono un facile accesso al tappetino.



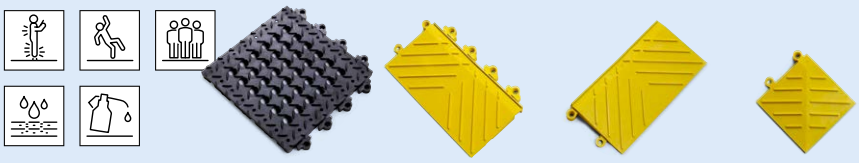

Tipo	piastrella da pavimento DF	bordo di sicurezza DF	bordo di sicurezza DF	angolo di sicurezza DF
Versione	–	attacco maschio	attacco femmina	–
Materiale	PVC	PVC	PVC	PVC
Misure esterne L x P [mm]	305 x 305	152 x 305	152 x 305	152 x 152
Spessore del materiale [mm]	25	25	25	25
Colore	nero	giallo	giallo	giallo
Peso [kg]	0,9	0,4	0,4	0,2
Codice articolo	179-383-JD	179-384-JD	179-385-JD	179-386-JD

Tappeti per zone umide, asciutte o oleose

- Resistenti a oli e grassi
- Comfort e flessibilità elevati
- Per sollecitazioni elevate
- Robusti tappeti 100% in gomma nitrilica, ideali per ambienti industriali
- Protezione eccellente contro fenomeni di affaticamento in caso di lavoro in posizione stazionaria per tutto il giorno
- Per ambienti di lavoro umidi, asciutti o oleosi
- Eccellente drenaggio e ventilazione per una postazione di lavoro asciutta e pulita
- Possono essere inserite facilmente smussature opzionali di sicurezza
- Superficie antiscivolo R10 secondo DIN 51130 e BGR 181


Spiegazione dei pittogrammi pagina **448**



Tipo	SO 9.15	SR 6.10	SR 9.16	SR 9.30
Versione	senza smussatura	smussatura su 3 lati	smussatura su 3 lati	smussatura su 3 lati
Materiale	Gomma nitrilica	Gomma nitrilica	Gomma nitrilica	Gomma nitrilica
Misure esterne L x P [mm]	900 x 1520	660 x 1020	970 x 1630	970 x 3150
Spessore del materiale [mm]	22	22	22	22
Colore	nero	nero	nero	nero
Peso [kg]	16	9	21	38
Codice articolo	162-173-JD	162-174-JD	162-175-JD	162-176-JD



ORDINATE SUBITO



Spigolo di sicurezza smussato, lungo 90 cm

Codice articolo 162-179-JD



Elemento di giunzione

Codice articolo 162-178-JD

Spigolo di sicurezza smussato, lungo 152 cm


Codice articolo 162-180-JD




Tappeto conduttivo anti affaticamento per proteggere da cariche statiche. Le protuberanze e il materiale in gomma di alta qualità permettono un elevato comfort in piedi

Tappetini ESD

- In gomma naturale conduttiva
- Elevato comfort in posizione eretta
- Per sollecitazioni medie in postazioni in cui si lavora in posizione stazionaria
- Superficie con protuberanze per restare in piedi in modo sicuro e ridurre l'affaticamento
- Il tappeto aderisce bene al pavimento e non può quindi scivolare
- Per zone di lavoro asciutte
- Resistenza del materiale Rg 10^6 - 10^9 Ohm, Rp 10^6 - 10^9 Ohm, corrisponde alla norma IEC 61340-4-1 (classe DIF)
- Carica elettrostatica conforme alle norme ISO 6356 e EN 1815
- Resistenza allo scivolamento R9 secondo DIN 51130 e BGR 181
- Spigoli smussati su tutti e quattro i lati, per non inciampare

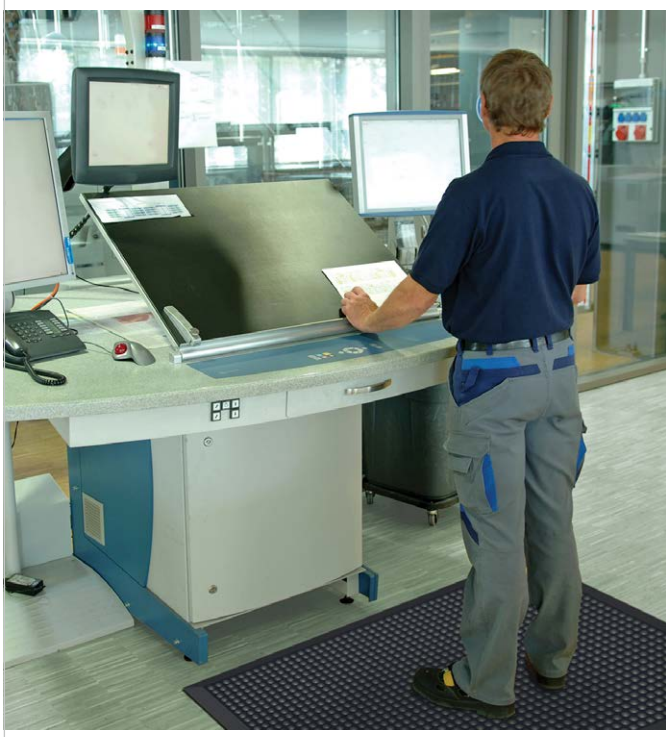

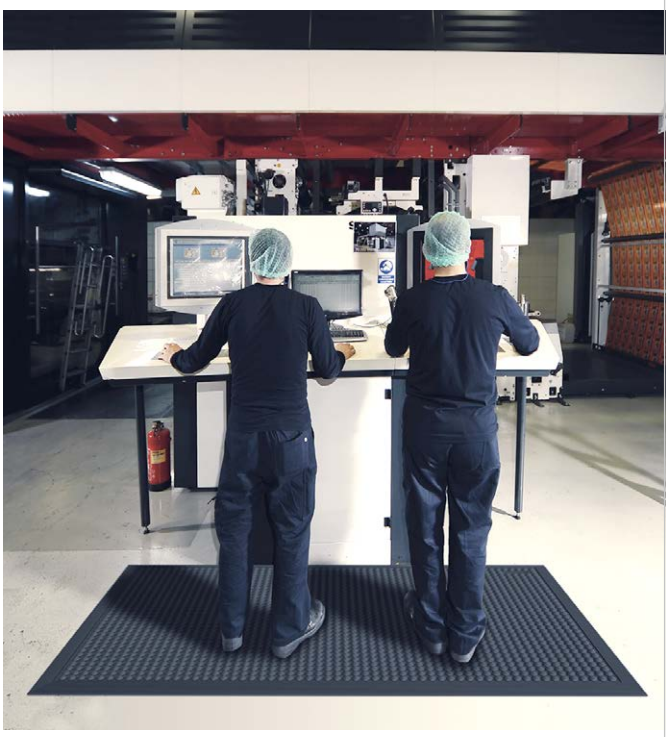

Spiegazione dei pittogrammi pagina **448**

Tipo	ST 6.9	SE 9.12	SE 9.15
Misure esterne L x P [mm]	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500
Spessore del materiale [mm]	13	13	13
Materiale	Gomma naturale	Gomma naturale	Gomma naturale
Peso [kg]	6	12	16
Codice articolo	247-773-JD	247-774-JD	247-775-JD


Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Rivestimenti per pavimenti e tappetini":

www.denios.it/kat/12784



Tappetini ESD

- Protezione dei lavoratori e delle apparecchiature delicate da cariche statiche
- Comfort e sicurezza elevati
- Tappeti costituiti da una combinazione di superfici solide e laminate su schiuma vinilica ammortizzante
- La superficie romboidale consente un'elevata resistenza allo scivolamento e movimenti rotatori semplici sul tappetino
- Per sollecitazioni medie in aree di lavoro asciutte
- Cavo di terra incluso, si fissa al tappeto con un bottone a pressione
- Cavo di terra dotato, a scelta, di collegamento ad anello oppure di collegamento con bottone a pressione
- Classe antincendio Cfl-S1, testati secondo la norma EN 13501-1
- Conformi IEC 61340-4-1 (categoria DIF), resistenza misurata Rg 10^6 - 10^9 Ohm, Rp 10^6 - 10^9 Ohm
- Carica elettrostatica conforme alle norme ISO 6356 e EN 1815
- 4 spigoli smussati per non inciampare
- Con base antiscivolo RedStop™, per evitare lo scivolamento del tappeto

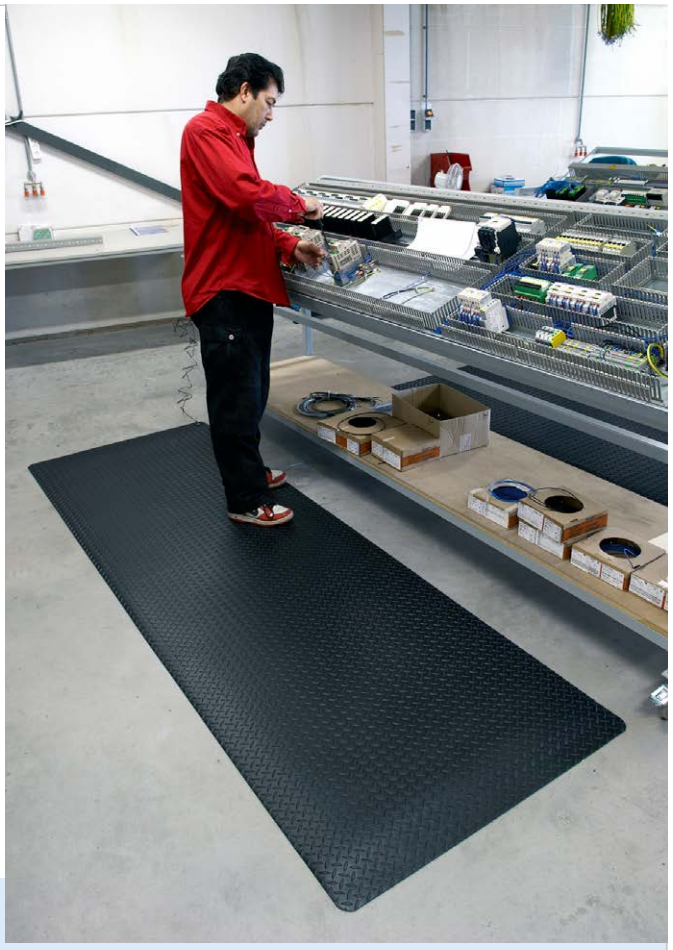

Spiegazione dei pittogrammi pagina **448**



Tipo*	antistatico 1	antistatico 2	antistatico 3
Tipo di tappetino	tappeto	tappeto	prodotti preconfezionati
Larghezza esterna [mm]	910	910	910
Lunghezza totale [mm]	1500	3000	–
Lunghezza a scelta**	No	No	Sì
Spessore del materiale [mm]	14	14	14
Materiale	PVC	PVC	PVC
Codice articolo cavo di terra collegamento ad anello	165-103-JD	165-104-JD	165-106-JD
Codice articolo cavo di terra bottone a pressione	165-543-JD	165-545-JD	165-546-JD

*Tipo antistatico 3: disponibile secondo le Vostre esigenze dimensionali, con passo da 5 cm, prezzo al metro

**approntato su richiesta individuale fino ad una lunghezza di 22,8 m



Profilo tipo lamiera bugnata per elevata resistenza allo scivolamento e facili movimenti rotatori sul tappeto



Dettaglio: collegamento di messa a terra, si fissa al tappeto con un bottone a pressione

ORDINATE SUBITO

Cavi di terra

- Ulteriore cavo di terra per tappeti antistatici (ce n'è uno su ogni tappeto)
- Cavo lungo 4,5 m con contatto per la messa a terra
- Cavo di terra con collegamento ad anello per la messa a terra
- Agevoli da applicare, si fissano al tappeto con un bottone a pressione e si mettono a terra facilmente



Cavo di terra con collegamento ad anello per la messa a terra

Codice articolo 165-114-JD



Cavo di terra con bottone a pressione da 10 mm

Codice articolo 165-115-JD



Spina di terra per cavo di terra con bottone a pressione da 10 mm

Codice articolo 165-116-JD

Nastro per tallone

- Il nastro per tallone realizza con una fune di gomma conduttiva il necessario contatto fra la persona ed il tappeto
- L'umidità nelle scarpe viene usata come collegamento con il corpo



Codice articolo 165-109-JD

5 PULIZIA E SMALTIMENTO

La pulizia e lo smaltimento a regola d'arte dei contenitori per sostanze pericolose sono elementi fondamentali per la protezione dell'ambiente e della salute. I contenitori per sostanze pericolose vuoti devono essere puliti, svuotati e smaltiti secondo i regolamenti vigenti e le schede tecniche di sicurezza.



DENIOS Vi offre la tecnologia di pulizia per moltissimi prodotti, da contenitori a stantuffo e con spruzzatore fino a tavoli di lavaggio e serbatoi ad immersione. I nostri lavapezzi senza solventi a base organica offrono risultati di pulizia eccellenti senza contenere solventi dannosi. Altrettanto importanti sono la raccolta differenziata dei rifiuti e un corretto processo di riciclo - i nostri contenitori Vi aiuteranno a ridurre al minimo il Vostro impatto sull'ambiente.

LAVAPEZZI E TAVOLI DI LAVAGGIO

Pulizia di pezzi bio.x senza solventi **460**

Pulizia ad ultrasuoni **464**

Pulizia di pezzi industriale **472**

Apparecchiatura per la pulizia di pezzi **474**

Umettatori e contenitori con spruzzatore **476**

PULIZIA DI SUPERFICI

Apparecchiature per la pulizia di piccoli pezzi **475**

Stracci e panni di pulizia **478**

Scope e dispositivi di raccolta magnetici per rottami metallici **482**

Aspiraliquidi, skimmer a nastro per olio e aspiratori di sicurezza **484**

CONTENITORI RIFIUTI LIQUIDI E RIFIUTI PASTOSI

Raccolta di olio esausto e materiali pericolosi **490**

CONTENITORI PER RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

Contenitori e cestini per riciclaggio dei rifiuti **504**

Cestini di sicurezza per carta **513**

Sacchi per rifiuti **514**

Contenitori e cestini per raccolta rifiuti da esterno **516**

PENSILINE E CABINE E PER FUMATORI

Ripari per fumatori **519**

bio.x - Pulizia di pezzi senza solventi, a base biologica

I detergenti a freddo a base di solventi sono spesso utilizzati per la pulizia di pezzi, parti di macchine o piccole parti. Tuttavia, questo tipo di prodotto può causare rischi considerevoli per l'uomo e per la natura. Contamina infatti l'ambiente attraverso l'evaporazione o gli spruzzi e viene assorbito dalla pelle o tramite le vie respiratorie. Comporta inoltre un rischio di incendio e di esplosione.
Il sistema di pulizia bio.x sviluppato da DENIOS Vi permette di rinunciare completamente ai solventi dannosi, garantendo comunque ottimi risultati di pulizia. La gamma bio.x comprende le attrezzature lavapezzi bio.x e i detergenti bio.x per la pulizia dei pezzi senza solventi. Questi prodotti sono apprezzati per la loro performance di pulizia delicata e allo stesso tempo molto efficace.



Detergenti bio.x - i detergenti senza solventi, a base biologica

Grazie a potenti tensioattivi e a un'alta concentrazione di microrganismi naturali resistenti, i detergenti bio.x senza solventi hanno un elevato potere di scioglimento del grasso, grande affidabilità e lunga durata nella pulizia di piccole parti. I detergenti delicati bio.x sono ecologici, biodegradabili, dermatologicamente testati e non dannosi della pelle.

Sostenibili

Gli oli e i grassi sono biodegradabili. bio.x è assolutamente privo di solventi nocivi, EDTA e sostanze tossiche.

Sicuri

Nessun pericolo per la salute dell'utilizzatore. Nessun rischio di esplosione o di incendio. Molto ben tollerati dalla pelle.

Efficienti

I detergenti bio.x sono universalmente applicabili, con una forza di pulizia altamente efficace grazie a tensioattivi selezionati e provati.

Economici

Grazie all'autopulizia continua, è possibile mantenere l'attrezzatura inutilizzata per lungo tempo senza danneggiarne l'efficacia.



bio.x per la protezione degli utilizzatori e un migliore equilibrio dei solventi

bio.x evita completamente l'uso di solventi nocivi e Vi aiuta così a proteggere la salute dei Vostri dipendenti.
Nella scelta del metodo, del prodotto e dell'attrezzatura di pulizia, nell'ambito della valutazione dei rischi, i datori di lavoro devono avere cura di evitare o almeno ridurre al minimo i rischi per la salute, d'incendio o di esplosione. Si raccomanda di prendere in considerazione, in particolare, il test di sostituzione. Il risultato della sostituzione deve essere documentato.



Garanzia di soddisfazione - comprate senza rischi!

Se non siete soddisfatti del Vostro lavapezzi bio.x, potete restituirlo, Vi rimborseremo il prezzo d'acquisto.
È semplicissimo*:
- Contattate il nostro servizio clienti e annullate l'acquisto entro 30 giorni dalla ricezione della merce.
- Restituite il prodotto entro 14 giorni dall'avviso di cancellazione.
- Rimborso entro 14 giorni.

*secondo il §7 delle nostre condizioni generali

Pulizia di pezzi nel rispetto dell'ambiente con bio.x

I detergenti biologici sono adatti a tutti i metalli comuni (anche alluminio e ottone), materiali plastici nonché superfici verniciate e zincate. Rimuovono oli, grassi leggeri, prodotti refrigeranti, agenti anticorrosivi, particelle di sporco e molti altri tipi di imbrattamento.
I microrganismi naturali decompongono oli e grassi prolungando così la durata dell'efficacia del bagno di lavaggio.
I detergenti biologici bio.x non sono soggetti al regolamento sui solventi in quanto privi di essi (senza VOC), sono delicati sulla pelle e rispettano l'ambiente.

- Procedimento naturale di pulizia su base biologica
- Lunga durata grazie al processo di autopulizia
- Compatibile con i separatori di olio
- Universale, per la sporcizia quotidiana

Detergente bio.x

- Registrato presso NSF secondo le categorie di registrazione A7 e C1
- Universale, per la sporcizia quotidiana

Set per primo riempimento 5 taniche da 20 litri

Codice articolo 130-030-JD



Bio-detergente come soluzione pronta all'uso

Codice articolo 161-524-JD

Bio-detergente come soluzione pronta all'uso

Codice articolo 130-032-JD

Liquido detergente per bio.x

- Ideale per il dosaggio personalizzato (si consiglia una miscela in rapporto 1:4)
- Da stoccare in modalità salvaspazio
- Disponibile in taniche da 5 litri
- Temperatura di lavoro: 41 °C



Codice articolo 183-543-JD

Liquido detergente per bio.x

- Soluzione pronta all'uso - ancora più efficace e rapida, grazie alla ricetta Ultra rimuove in breve tempo anche la sporcizia più ostinata, residui di cera e corrosione e qualsiasi altra traccia
- Estremamente efficace nello sciogliere il grasso, anche indurito
- Molto efficace nello sciogliere lo sporco
- Disponibile in taniche da 20 litri



Codice articolo 194-745-JD

bio.x Power Up

Rinforza l'efficacia del detergente bio.x

- Rinforza l'efficacia del detergente bio.x
- In caso di bisogno può essere aggiunto al bagno di lavaggio, ad esempio se è necessario pulire componenti molto sporchi
- Idoneo per tutti i detergenti bio.x
- Il contenuto della tanica da 5 litri è sufficiente per un intero bagno di lavaggio
- Leggermente alcalino e senza VOC



Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4

Codice articolo 267-681-JD

bio.x Protect

Protettivo contro la corrosione, leggermente alcalino

- In caso sia necessaria una protezione anticorrosione temporaneamente più elevata può essere aggiunto al bagno di lavaggio
- Per ghisa, ferro e acciaio soggetti a corrosione
- Concentrato molto efficace: un litro di bio.x Protect è sufficiente per 100 litri di detergente bio.x



Codice articolo 267-678-JD

Versione	Confezioni	Codice articolo
Tanica da 20 litri	Bio-detergente come soluzione pronta all'uso	130-032-JD
Bio-detergente come soluzione pronta all'uso	Set per primo riempimento 5 taniche da 20 litri	130-030-JD
Fusto da 200 litri	Bio-detergente come soluzione pronta all'uso	161-524-JD
Tanica da 5 litri	Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4	183-543-JD
Set per primo riempimento (concentrato) 4 taniche da 5 litri	Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4	187-606-JD
Tanica da 20 litri	Bio-detergente ULTRA come soluzione pronta all'uso	194-745-JD
bio.x Protect	Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4	267-678-JD
bio.x Power Up	Bio-detergente come concentrato da mescolare con acqua in proporzione 1:4	267-681-JD

BIO.X MADE BY DENIOS

bio.x



Tavolo di pulizia bio.x B60 con set di ruote (accessorio opzionale)

Accessori opzionali: il set di ruote comprende ruote orientabili e freni di bloccaggio e garantisce un'elevata mobilità e una comoda manovrabilità.

Codice articolo 274-103-JD

bio.x B60

Il tavolo lavapezzi bio.x B60 prodotto da DENIOS è uno strumento compatto dal design accattivante, collocabile in spazi ristretti e per l'impiego mobile. Il tavolo si contraddistingue per la facilità di utilizzo e soddisfa contemporaneamente tutti i requisiti per una pulizia atossica senza solventi. Grazie alle ruote integrate (accessorio opzionale) l'attrezzatura è facilmente manovrabile anche in posizione inclinata, e quindi utilizzabile in luoghi diversi.

Tipo	bio.x B60
Altezza di lavoro [mm]	870
Larghezza superficie utile [mm]	790
Profondità superficie utile [mm]	520
Portata totale [kg]	200
Capacità detergente [l]	60
Misure esterne L x P x H [mm]	620 x 890 x 880
Temperatura d'esercizio [°C]	41
Codice articolo Apparecchio base	274-096-JD
Codice articolo Set completo (composto di apparecchiatura e un primo riempimento di detergente bio.x, che corrisponde a 60 litri di liquido detergente)	274-097-JD
Accessori	
Coperchio	
Codice articolo	274-098-JD
Set di ruote	
Codice articolo	274-103-JD
Inserto in lamiera forata per la protezione della superficie di lavoro	
Codice articolo	274-099-JD



L'apparecchiatura da tavolo compatta è ideale per la pulizia di piccoli pezzi come ingranaggi o utensili unti di olio.

bio.x A25

DENIOS ha sviluppato l'apparecchiatura per la pulizia di pezzi biologica e senza solventi più piccola e mobile, da utilizzare come modulo aggiuntivo su tavoli. Grazie alle misure compatte e al peso ridotto può essere utilizzata per una molteplicità di lavori di pulizia, nella manutenzione, nella produzione e in officina in molti luoghi diversi.

Tipo	bio.x A25
Altezza di lavoro [mm]	300
Larghezza superficie utile [mm]	370
Profondità superficie utile [mm]	410
Portata totale [kg]	50
Capacità detergente [l]	25
Temperatura d'esercizio [°C]	41
Codice articolo Apparecchio base	282-183-JD
Codice articolo Set completo (inclusi 5 litri di detergente concentrato bio.x per un primo riempimento)	274-240-JD

1 Con il robusto pennello di pulizia si può rimuovere anche lo sporco persistente.

2 Tutti i componenti elettronici dell'apparecchiatura sono riuniti in un'unica unità tecnica compatta.

3 Sistema di filtrazione a più stadi, consistente in vaglio grossolano, vaglio fine e magnete.

4 I comandi di facile utilizzo consentono di attivare e disattivare la pompa ad immersione.

5 Il potente sistema di riscaldamento è in grado di riscaldare il bagno di lavaggio alla giusta temperatura di 41° C garantendo così l'ottimale forza pulente del detergente liquido.

6 Un sacchetto filtrante sostituibile (finezza 100 µm) trattiene le impurità più fini, prima che possano raggiungere il bagno di lavaggio.

7 Il riscaldamento extra-potente riscalda il bagno di lavaggio a 41° C garantendo così l'ottimale forza pulente del detergente liquido.

8 Grazie alle maniglie laterali, l'apparecchio è facilmente sollevabile e trasportabile.

bio.x C100

Il robusto tavolo di lavaggio bio.x C100 prodotto da DENIOS unisce un design moderno con il massimo della funzionalità e una struttura stabile. L'attrezzatura, di facile utilizzo, garantisce una pulizia efficiente grazie a spazzole, spruzzi e all'immersione in una vasca di lavaggio spaziosa.

Tipo	bio.x C100
Altezza di lavoro [mm]	960
Larghezza superficie utile [mm]	970
Profondità superficie utile [mm]	600
Portata totale [kg]	250
Capacità detergente [l]	100
Misure esterne L x P x H [mm]	770 x 1100 x 1010
Temperatura d'esercizio [°C]	41
Tensione nominale [V]	230
Codice articolo Apparecchio base	274-084-JD
Codice articolo Set completo (composto di apparecchiatura, coperchio e un primo riempimento di detergente bio.x, che corrisponde a 100 litri di liquido detergente)	274-092-JD
Coperchio	
Codice articolo	274-093-JD
Inserto in lamiera forata per la protezione della superficie di lavoro	
Codice articolo	274-095-JD



Tavolo di pulizia bio.x C 100.

bio.x C100 XL

Il tavolo di lavaggio bio.x C100 XL è unico per le sue dimensioni e la sua stabilità. Anche le parti più grandi e ingombranti sono facilmente pulibili da uno o due operatori contemporaneamente. La superficie di lavoro senza ostacoli garantisce il massimo comfort e un comodo accesso da tutti i lati.

Tipo	bio.x C100 XL
Altezza di lavoro [mm]	990
Larghezza superficie utile [mm]	1450
Profondità superficie utile [mm]	900
Portata totale [kg]	250
Capacità detergente [l]	100
Misure esterne L x P x H [mm]	1050 x 1600 x 1060
Temperatura d'esercizio [°C]	41
Tensione nominale [V]	230
Codice articolo Apparecchio base	274-177-JD
Codice articolo Set completo (composto di apparecchiatura e un primo riempimento di detergente bio.x, che corrisponde a 100 litri di liquido detergente)	274-178-JD



Il bio.x X100 XL è il tavolo lavapezzi più grande ed è ideale per la pulizia di componenti ingombranti.

1 Con pennello su tubo flessibile extra-lungo per spazzolare con praticità le parti sporche.

2 Trasporto semplice tramite carrello elevatore.

3 Una moderna regolazione con pannello di controllo soft touch garantisce un risparmio energetico di ca. il 50% scegliendo l'apposita modalità di funzionamento.

4 Elevata portata del tavolo di lavaggio grazie alla robusta costruzione. L'apparecchiatura è in plastica ed è molto stabile e priva di corrosione.

5 Sistema di filtrazione a più stadi, consistente in vaglio grossolano, vaglio fine, magnete. Inoltre un sacchetto filtrante sostituibile (finezza 100 µm) trattiene le impurità più fini, prima che possano raggiungere il bagno di lavaggio.

6 Il lavaggio dei pezzi avviene con un ugello. Con l'aiuto del tubo snodato flessibile l'ugello può essere fissato nella posizione voluta.

7 La superficie di lavoro, particolarmente ampia, consente di pulire comodamente anche i pezzi più grandi e pesanti.



Display trasparente e di facile lettura, con indicazione di tutti i parametri di pulizia, come il tempo di pulizia residuo e la temperatura di riferimento / effettiva

Apparecchi di pulizia a ultrasuoni Elmasonic Select

- Le apparecchiature di pulizia a ultrasuoni Elmasonic Select, potenti e versatili, lavorano con una frequenza di 37kHz e 5 modalità ad ultrasuoni
- Funzioni pratiche e configurabili a piacere, come la temperatura limite per processi e componenti sensibili alla temperatura e l'avvio in base ad essa
- Indicazione acustica e ottica dello stato di funzionamento, ad esempio al termine della procedura di pulizia o in caso di sovratemperatura
- Cinque modalità di pulizia a ultrasuoni per ottimi risultati di pulizia e semplicità nella preparazione dei campioni:
  degas: scaricamento rapido del gas dalle soluzioni utilizzate e dai campioni (HPLC);
  eco: lavaggio delicato in modalità a risparmio energetico;
  sweep: distribuzione uniforme della potenza a ultrasuoni, per la maggior parte delle procedure di pulizia;
  pulse: rimozione dello sporco più ostinato grazie alla distribuzione pulsante del campo sonoro;
  dynamic: combinazione delle modalità pulse e sweep, per il massimo della performance di pulizia
- Diverse aree di utilizzo:
  industriale: componenti industriali e pezzi quali filtri, carburatori, piastre conduttive;
  laboratorio: strumenti da laboratorio, cilindri, contagocce, spatole, filtri etc.; pulizia di orologi e gioielli

Versione	Select 30	Select 40	Select 60	Select 100	Select 120	Select 150	Select 180	Select 300	Select 500	Select 900
Volume di lavoro consigliato [l]	2	3	5	7	10	9	15	22	41	64
Misure esterne L x P x H [mm]	305 x 170 x 230	305 x 170 x 280	370 x 210 x 275	380 x 300 x 280	380 x 300 x 330	575 x 360 x 230	405 x 360 x 330	575 x 360 x 330	775 x 425 x 505	875 x 595 x 505
Larghezza interna cestello [mm]	195	195	255	250	250	450	280	450	460	545
Profondità cestello porta pezzi, interno [mm]	105	105	105	195	195	255	255	255	300	450
Altezza cestello, interno [mm]	50	95	95	90	135	55	135	135	195	190
Carico massimo [kg]	1	3	5	6	7	7	8	10	20	30
Potenza di riscaldamento [W]	200	200	400	400	800	800	800	1200	1600	2000
Codice articolo	286-312-JD	286-313-JD	286-314-JD	286-316-JD	286-317-JD	286-318-JD	286-319-JD	286-320-JD	286-321-JD	286-322-JD
Accessori										
Codice articolo Cestello in acciaio inossidabile	306-409-JD	306-410-JD	306-411-JD	306-412-JD	306-413-JD	306-414-JD	306-415-JD	306-416-JD	287-263-JD	179-219-JD

Pulitore ad ultrasuoni A4

- Concentrato alcalino universale, per l'impiego nell'industria, in laboratorio e in officina
- Rimuove emulsioni di olio da taglio, residui di prodotti per lappare e lucidanti, oli, grassi, aloni da bruciature, fuliggine, polvere e impronte
- Demulsionante con la maggior parte degli oli e dei grassi
- Idoneità per acciaio inossidabile, alluminio, metalli leggeri, ottone, metalli colorati e preziosi, nichel, zinco, quarzo, vetro, ceramica, plastica e gomma
- Dosaggio: 2-5% in acqua



Pulitore ad ultrasuoni S1

- Detergente concentrato liquido e con bassa acidità, per metalli colorati, alluminio, ottone, acciaio inossidabile, vetro e plastiche
- Idoneo anche per la passivazione di acciai privi di ruggine o al cromo. L'effetto della passivazione negli acciai contenenti cromo comporta il rilascio di atomi di ferro dalla superficie, aumentando in quella zona il relativo contenuto di cromo
- Rimuove grassi e oli minerali, strati di ossido (per esempio verderame), così come ruggine e calcare
- Per decalcificare e rimuovere la ruggine e per pulire e riparare metalli colorati



Tipo	A4			S1		
Contenuto singole confezioni	2,5 litri	10 litri	25 litri	2,5 litri	10 litri	25 litri
Codice articolo	179-235-JD	179-236-JD	318-392-JD	179-229-JD	179-230-JD	318-394-JD

Apparecchi di pulizia a ultrasuoni Elmasonic Easy

- Gli apparecchi di pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Easy sono molto pratici da utilizzare e molto efficienti dal punto di vista energetico e si adattano quindi a molti campi d'impiego in aziende che lavorano metalli, laboratori, officine e nel settore della pulizia di pezzi industriale. Sono inoltre l'ideale anche per essere utilizzati da utenti non esperti
- In combinazione con l'agente di pulizia idoneo rimuovono oli, grassi, cere, residui di colla, paste per levigatura e politura, trucioli, prodotti liquidi e sporco organico
- Due modalità a ultrasuoni:
  - Eco Modus: lavaggio più leggero e delicato, prolunga la durata della vasca;
  - Dynamic Modus: distribuzione degli ultrasuoni all'interno del bagno di lavaggio ottimizzata, per rimuovere lo sporco più ostinato
- Pannello di controllo panoramico e intuitivo: consente di impostare la durata e la temperatura del lavaggio e avviare e terminare la procedura o passare alla modalità a ultrasuoni con estrema facilità. L'apparecchiatura emette segnali ottici e acustici quando raggiunge il valore di durata o di temperatura impostato, o in caso di errori

La serie Elmasonic Easy offre anche a utenti principianti prodotti versatili ed efficienti ed è facile e intuitiva nell'utilizzo



Versione	Easy 10 H	Easy 20 H	Easy 30 H	Easy 40 H	Easy 60 H	Easy 100 H	Easy 120 H	Easy 180 H	Easy 300 H
Volume di lavoro consigliato [l]	1	2	2	3	5	7	10	15	22
Misure esterne L x P x H [mm]	235 x 135 x 200	215 x 190 x 230	305 x 190 x 230	305 x 190 x 280	370 x 225 x 280	380 x 315 x 280	380 x 315 x 330	405 x 375 x 330	575 x 375 x 330
Larghezza interna cestello [mm]	155	110	195	195	255	250	250	280	450
Profondità cestello porta pezzi, interno [mm]	70	105	105	105	105	195	195	255	255
Altezza cestello, interno [mm]	35	50	50	95	95	90	135	135	135
Potenza di riscaldamento [W]	60	120	200	200	400	400	800	800	1200
Carico massimo [kg]	1	1	1	3	5	6	7	8	10
Codice articolo	286-327-JD	286-328-JD	286-329-JD	286-330-JD	286-331-JD	286-332-JD	286-333-JD	286-334-JD	286-335-JD
Accessori									
Codice articolo Cestello in acciaio inossidabile	306-407-JD	306-408-JD	306-409-JD	306-410-JD	306-411-JD	306-412-JD	306-413-JD	306-415-JD	306-416-JD

Elmasonic X-tra

NOVITÀ

- Apparecchiatura da tavolo per lavaggio a ultrasuoni, robusta e affidabile, per l'impiego Heavy-Duty in produzione, officina, laboratorio e nella manutenzione - ideale anche per l'utilizzo duraturo e con elevate sollecitazioni
- Risultati di pulizia ottimali: rimuove in modo efficace cere, olio, grassi, residui di colla, paste di lucidatura e levigatura, trucioli e liquidi
- Modalità dinamica: distribuzione ottimale degli ultrasuoni nel bagno di lavaggio, per una pulizia più intensa e una prestazione maggiore in caso di sporco ostinato
- Particolarmente duratura: la vasca di pulizia saldata in acciaio inossidabile resistente alla cavitazione resiste alle sollecitazioni derivanti dalle onde a ultrasuoni notevolmente meglio rispetto alle vasche posizionate in profondità



Versione	Xtra 40	Xtra 60	Xtra 120	Xtra 180	Xtra 300
Volume di lavoro consigliato [l]	4	6	13	17	26
Misure esterne L x P x H [mm]	435 x 215 x 330	500 x 215 x 330	500 x 315 x 380	530 x 380 x 380	700 x 380 x 380
Larghezza interna cestello [mm]	195	255	245	275	445
Profondità cestello porta pezzi, interno [mm]	105	105	195	255	255
Altezza cestello, interno [mm]	95	95	135	135	135
Carico massimo [kg]	3	5	7	8	10
Potenza di riscaldamento [W]	400	400	800	1000	1200
Codice articolo	324-614-JD	324-615-JD	324-616-JD	324-617-JD	324-618-JD
Accessori					
Codice articolo Cestello in acciaio inossidabile	306-410-JD	306-411-JD	306-413-JD	306-415-JD	306-416-JD



Apparecchi di pulizia a ultrasuoni Elmasonic xtra ST

- L'apparecchiatura per lavaggio a ultrasuoni Elmasonic xtra ST rimuove anche lo sporco più ostinato ed è quindi particolarmente indicata nel settore del lavaggio pezzi industriale
- Possibilità di selezionare due sequenze di ultrasuoni: 25 kHz per sporco ostinato come ad esempio paste di lucidatura o levigatura, cere o residui di colla. 45 kHz per la pulizia delicata di materiali sensibili
- Vasca oscillante di lunga durata, in acciaio inossidabile di alta qualità in versione saldata, con maggiore spessore di parete (2 mm). Base della vasca smussata per un più pratico svuotamento del liquido residuo
- Utilizzo semplice e intuitivo, pannello di controllo antispruzzo per la scelta della frequenza degli ultrasuoni, della durata e della temperatura (30°C - 80°C)
- Tre modalità di lavaggio a ultrasuoni per i migliori risultati di pulizia:
  Sweep: distribuzione uniforme della potenza degli ultrasuoni nell'intero lavaggio;
  Pulse: rimuove lo sporco ostinato grazie alle maggiori prestazioni dei pulitori a ultrasuoni. Inoltre l'operatività (raggiungimento della soglia di cavitazione) è ottimizzata in caso di nuovo liquido detergente o di sostituzione del cestello (riduzione della durata del lavaggio);
  Dynamic: combina le modalità a ultrasuoni pulse e sweep per aumentare la prestazione di lavaggio in generale.
  La prestazione del lavaggio a ultrasuoni viene quindi migliorata anche del 20%. Allo stesso tempo l'effetto pulente viene rinforzato dalla distribuzione uniforme del campo sonoro nel bagno a ultrasuoni
- Ideali per aziende industriali e laboratori, officine di riparazione, aziende di lavorazione di metalli e di realizzazione di orologi e gioielli

L'apparecchiatura mobile a ultrasuoni Elmasonic xtra ST, da pavimento, è concepita per lo sporco elevato nell'industria e in officina e grazie ai dispositivi periferici copre l'intero processo di pulizia, incluso prelavaggio e risciaquo.



L'apparecchiatura per oscillazione Elma Move muove il cestello avanti e indietro durante la procedura di lavaggio, massimizzando quindi l'efficacia della pulizia.



Il filtro Elma con pompa autoadescante è un ottimo completamento nel sistema di filtrazione del bagno di lavaggio ed è quindi utile per prolungare il tempo di lavaggio e diminuire i costi.

Tipo	Elmasonic xtra ST 300H	Elmasonic xtra ST 500H	Elmasonic xtra ST 600H - 3 x 400 V / N / PE	Elmasonic xtra ST 600H - 230 - 240 V	Elmasonic xtra ST 800H	Elmasonic xtra ST 1400H	Elmasonic xtra ST 1600H	Elmasonic xtra ST 2500H
Volume di lavoro consigliato [l]	22	42	45	45	70	97	133	215
Misure vaschetta L x P x H [mm]	290 x 265 x 280	290 x 265 x 480	460 x 295 x 330	460 x 295 x 330	460 x 295 x 480	550 x 565 x 315	550 x 565 x 415	615 x 700 x 485
Carico massimo [kg]	12	12	25	25	40	50	50	50
Tensione nominale [V]	230	230	400	230	400	400	400	400
Codice articolo	315-012-JD	315-013-JD	315-014-JD	315-015-JD	315-016-JD	315-017-JD	315-018-JD	245-890-JD
Accessori								
Codice articolo Cestello in acciaio inossidabile	315-028-JD	315-029-JD	315-030-JD	315-030-JD	315-031-JD	315-032-JD	315-033-JD	245-892-JD
Codice articolo Elma Filter	315-046-JD	315-046-JD	315-046-JD	315-046-JD	315-046-JD	315-047-JD	315-047-JD	315-047-JD
Codice articolo Coperchio in acciaio inossidabile	315-024-JD	315-024-JD	315-025-JD	315-025-JD	315-025-JD	315-026-JD	315-026-JD	245-891-JD
Codice articolo Coperchio antirumore	315-020-JD	315-020-JD	315-021-JD	315-021-JD	315-021-JD	315-022-JD	315-022-JD	315-023-JD
Codice articolo Elma Move	315-035-JD	315-036-JD	315-037-JD	315-037-JD	315-038-JD	315-039-JD	315-040-JD	315-041-JD

Apparecchiature per asciugatura Elma Dry

- Con ventilatore ad aria fredda e calda (70° C), adatte anche per asciugare delicatamente pezzi sensibili
- Nel funzionamento con aria fredda i pezzi possono essere portati velocemente a temperatura ambiente
- Molto sicure per l'utilizzatore e delicate sui materiali, grazie allo spegnimento di sicurezza al raggiungimento della temperatura limite
- Si può inserire nel cestello un tappetino perforato in silicone (accessorio), per proteggere da graffi la merce da asciugare

Dopo la pulizia a ultrasuoni i pezzi puliti vengono risciacquati nel cestello in acciaio inossidabile e successivamente comodamente e facilmente asciugati nell'apparecchiatura Elma Dry.



Tipo	Elma Dry 30	Elma Dry 120	Elma Dry 300
Misure esterne L x P x H [mm]	300 x 186 x 219	362 x 285 x 322	568 x 347 x 322
Misure vaschetta L x P x H [mm]	220 x 120 x 95	275 x 215 x 195	475 x 270 x 195
Carico massimo [kg]	1	7	12
Totale potenza assorbita [W]	500	570	1140
Potenza di riscaldamento [W]	480	550	1100
Temperatura d'esercizio [°C]	70	70	70
Portata d'aria massima [m³/h]	160	160	320
Codice articolo	259-649-JD	259-650-JD	259-651-JD
Accessori			
Tappetino in silicone	259-652-JD	259-653-JD	259-653-JD

Apparecchiatura per risciacquo Elma Sink

NOVITÀ

Idonea per cestelli porta pezzi per apparecchi a ultrasuoni Easy e Select

- Vasca per il risciacquo (anche con doccino) di oggetti: per un risultato ottimale nel lavaggio a ultrasuoni
- Dopo il lavaggio nell'apparecchiatura a ultrasuoni il cestello portapezzi può essere inserito direttamente nell'apparecchiatura di risciacquo Elma Sink Qui vengono risciacquati nel modo migliore residui e resti dei prodotti chimici utilizzati per il lavaggio. Il risultato è un prodotto pulito in modo ottimale
- La vasca è composta in acciaio inossidabile



Tipo	Elma Sink M	Elma Sink L	Elma Sink XL
Versione	Adatto per le taglie 20 e 60	Adatto per le taglie 60, 80, 120 e 180	Adatto per le taglie 60, 80, 100, 120, 150, 180 e 300
Misure esterne L x P x H [mm]	365 x 170 x 270	395 x 315 x 325	565 x 315 x 325
Misure interne L x P x H [mm]	280 x 130 x 145	300 x 270 x 195	475 x 270 x 195
Volume di lavoro consigliato [l]	5	15	22
Codice articolo	318-461-JD	318-462-JD	318-463-JD

Box antirumore Elma Mutebox

NOVITÀ

Idoneo per apparecchiature di lavaggio a ultrasuoni Elmasonic Easy, Select e Xtra

- L'isolamento acustico ottimale garantisce operazioni pratiche e silenziose con apparecchiature per lavaggio a ultrasuoni. In questo modo i rumori sono ridotti anche dell'85%
- Una ventola silenziosa aspira l'acqua di condensa e i vapori da un'uscita di scarico verso il retro, di modo che non si crei eccesso di calore o umidità nel box
- Due accessi indipendenti l'uno dall'altro (davanti e nella parte superiore) garantiscono sempre un facile accesso alla merce in lavaggio e all'apparecchiatura ad ultrasuoni
- Una fonte luminosa posta sul lato della parete interna e la porta in vetro consentono di poter osservare in ogni momento il processo di pulizia



Tipo	Mutebox M	Mutebox XL
Versione	Adatto per le taglie 10 - 60, 100, 120 e 180	Adatto per le taglie 80, 150 e 300
Misure esterne L x P x H [mm]	545 x 530 x 525	860 x 605 x 525
Misure interne L x P x H [mm]	430 x 380 x 445	710 x 450 x 445
Codice articolo	318-459-JD	318-460-JD

Safety Cleaner L 500 e L 800

- Apparecchiatura lava pezzi in polietilene, resistente alla corrosione, per l'uso sicuro di solventi (punto d'infiammabilità superiore a 55° C)
- La pompa elettrica (funzionamento sicuro tramite interruttore a pedale con ripristino automatico) trasporta il liquido detergente al pennello di lavaggio o al tubo flessibile articolato, fissabile con ugello piatto
- Circolazione del liquido detergente
- Lunga durata grazie al sistema multistadio di filtrazione per impurità grossolane e fini
- Ampia superficie di lavoro ad un'altezza ergonomica
- Grande portata (250 kg) per parti grandi e pesanti
- Compreso un rubinetto di scarico laterale per rimuovere direttamente il liquido usato





La lamiera forata disponibile in opzione protegge la superficie di lavoro nel trattamento di pezzi con bordi taglienti.



Safety Cleaner L500, per la pulizia di piccoli pezzi con detergenti contenenti solventi.

Il serbatoio per il liquido detergente, nonché i componenti tecnici, sono facilmente accessibili grazie alla superficie di lavoro mobile.



La pompa di lavaggio si avvia tramite pedale. La copertura protegge il pedale dall'avvio accidentale.



Safety Cleaner L 800 con superficie di lavoro molto grande e due pennelli.



Le dimensioni della vaschetta, particolarmente generose, consentono il lavoro di due persone in contemporanea nonché di lavare da ogni lato con facilità anche pezzi voluminosi.

Tipo	L 500	L 800
Misure esterne L x P x H [mm]	1010 x 780 x 1140	1600 x 1050 x 1025
Larghezza superficie utile [mm]	930	1500
Profondità superficie utile [mm]	545	950
Altezza di lavoro [mm]	950	950
Portata tot. [kg]	250	250
Volume [l]	100	100
Codice articolo	178-520-JD	187-870-JD
Codice articolo	152-605-JD	182-556-JD

Tappeto mobile di disinfezione SOLID in set completo

- Tappeti gonfiabili per disinfezione, mobili, utilizzabili in modo rapido in qualsiasi luogo per la prevenzione di contagi infettivi tra animali e per la decontaminazione di dispositivi. Disimballare, srotolare ... fatto!
- Il tappeto è montabile in breve tempo e con il minimo dispendio di energie e può essere utilizzato come modulo singolo per raccogliere l'acqua di scarico contaminata o anche semplicemente per la disinfezione delle ruote. Al contempo, il tappeto è un componente importante nelle attività di disinfezione mobile di dispositivi e contro epidemie animali
- Qualora fosse necessario predisporre percorsi di disinfezione più lunghi (lavaggio iniziale, disinfezione, lavaggio finale), i tappeti possono essere uniti in serie, l'uno dopo l'altro
- Il tessuto PES resistente agli strappi, con grammatura molto elevata, resiste anche a forti sollecitazioni



La bordatura laterale è rinforzata con inserti in poliuretano e impedisce la diffusione dei liquidi di decontaminazione e di lavaggio.

Misure esterne L x P [mm]	6000 x 3900	9000 x 3900	14000 x 3900	20000 x 3900	20000 x 5000
Codice articolo	301-200-JD	301-201-JD	301-202-JD	301-203-JD	301-204-JD

Pulitore a vapore Elmasteam 8 basic

Per procedure di prelavaggio e lavaggio finale delicate ed ecologiche con una pressione di vapore di max. 8 bar e senza agenti detergenti chimici

- Pulizia senza macchie: il vapore è privo di minerali e quindi non lascia residui
- Grazie alla possibilità di scegliere tra modalità di pressione "soft" (4-6 bar) e "strong" (6-8 bar), alla regolazione della quantità di acqua nel vapore e all'elevata prestazione di riscaldamento, è utilizzabile anche per procedure di lavaggio e pulizia particolarmente complesse. La pressione è liberamente selezionabile in passi da 0,5 bar
- Assenza di condensa sul prodotto da pulire, grazie alla velocità di flusso sull'ugello e al vapore secco
- Elevata sicurezza per l'utilizzatore: modalità Lock automatica per la disattivazione del vapore e pulsanti per la pressione dell'aria per evitare un utilizzo accidentale
- Programma di decalcificazione smart e impostabile a piacere



L'ugello fisso consente di mantenere stabile e ruotare il pezzo con entrambe le mani.

NOVITÀ



Elmasteam 8 basic con ugello fisso, con manipolo, pompa ad acqua integrata o allacciamento ad aria compressa.

Versione	Elmasteam 8 basic FD	Elmasteam 8 basic P - FD - DL	Elmasteam 8 basic HS	Elmasteam 8 basic P - HS - DL	Elmasteam 8 basic P - HSL - DL	Elmasteam 8 basic P - HS - DL - ND	Elmasteam 8 basic P - HSL - DL - ND	Elmasteam 8 basic HS - FD	Elmasteam 8 basic P - HS - FD - DL
Allestimento	con ugello fisso	con ugello fisso, pompa integrata e allacciamento aria compressa	con manipolo (lunghezza del tubo flessibile 1,4 m)	con manipolo (lunghezza del tubo flessibile 1,4 m), pompa integrata e allacciamento aria compressa	con manipolo (lunghezza del tubo flessibile 2,3 m), pompa integrata e allacciamento aria compressa	con manipolo (lunghezza del tubo flessibile 1,4 m), pompa integrata, allacciamento aria compressa e vapore acqueo	con manipolo (lunghezza del tubo flessibile 2,3 m), pompa integrata, allacciamento aria compressa e vapore acqueo	con ugello fisso e manipolo	con ugello fisso, manipolo (lunghezza del tubo flessibile 1,4 m), pompa integrata e allacciamento aria compressa
Misure esterne L x P x H [mm]	260 x 355 x 520	260 x 355 x 520	315 x 350 x 520	315 x 350 x 520	315 x 350 x 520	315 x 350 x 520	315 x 350 x 520	315 x 355 x 520	315 x 355 x 520
Ugello temperatura vapore [°C]	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Volume del recipiente pressurizzato [l]	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Codice articolo	315-054-JD	315-055-JD	315-056-JD	315-057-JD	315-058-JD	315-059-JD	315-060-JD	315-061-JD	315-062-JD

Macchinari di lavaggio

NOVITÀ

Per un lavaggio completamente automatico di piccoli pezzi, con detergenti acquosi a spruzzo.

- Utilizzabili in modo universale per la pulizia completamente automatica di piccoli pezzi nell'ambito di attività di produzione, finitura e manutenzione, come ad esempio di bulloni, manicotti, giunti, cuscinetti
- Lavaggio di pezzi automatico: non più faticosi sfregamenti! Posare semplicemente i pezzi sporchi, avviare il programma di lavaggio e attendere il risultato!
- Struttura in acciaio inossidabile: involucro robusto, durevole per l'impiego duraturo in condizioni di sollecitazioni elevate
- Ecologici: il funzionamento con detergente liquido riduce l'utilizzo di solventi e migliora la sicurezza sul lavoro
- Inclusa sicurezza contro la mancanza di acqua, aspirazione di vapore e cestello aggiuntivo in acciaio inossidabile per il lavaggio delle parti più piccole (Ø 170 mm)
- Facili da utilizzare, per un elevato risparmio di tempo: la merce sporca viene posizionata nel cestello rotante e si aggancia il coperchio. Dopo l'impostazione delle temperatura e della durata di lavaggio desiderate, il dispositivo viene avviato e la soluzione di lavaggio si scalda all'interno del serbatoio. All'interno del dispositivo chiuso, il cestello ruota con velocità costante sulla propria asse. I gruppi di pompaggio aspirano la soluzione di lavaggio dal serbatoio e la fanno scorrere attraverso i tubi per ugelli in acciaio inossidabile con gli ugelli con getto piano posizionati sulla parte superiore. La sostanza di lavaggio viene spruzzata da tutti i lati con un intenso getto con la soluzione calda, all'interno di una rotazione uniforme. Al termine della procedura di lavaggio, il dispositivo si spegne automaticamente



Codice articolo 329-323-JD



Tre tubi a ugello e il cestello rotante garantiscono la pulizia profonda del componente da ogni lato.



Codice articolo 329-324-JD



Codice articolo 329-321-JD

	Mini 60 U	Maxi 78	Maxi 91-2	Jumbo 115-2
Misure esterne L x P x H [mm]	945 x 830 x 1025	1010 x 1130 x 1150	1160 x 1310 x 1285	1510 x 1570 x 1495
Altezza superficie utile [mm]	380	500	500	700
Portata totale [kg]	100	150	200	350
Diametro cestello [mm]	600	780	910	1150
Volume [l]	80	85	175	280
Portata [l/h]	7200	4800	13200	21600
Potenza [W]	3900	4800	8000	13500
Tensione nominale [V]	400	400	400	400
Codice articolo	329-321-JD	329-323-JD	329-324-JD	329-325-JD

Detergente spray sgrassatore senza etichetta, WAS 10.500

NOVITÀ

Ideale per l'uso in macchinari di lavaggio, impianti di spruzzatura, impianti di pulizia ad aria, dispositivi di lavaggio a ultrasuoni e ad acqua di piccoli pezzi.

- Rimuove grassi e oli di ogni tipologia, refrigeranti, oli da taglio e foratura e oli idraulici, oli motore, oli anticorrosione, grassi, componenti lubrificanti, trucioli, polvere.
- Idoneo per superfici come ad esempio acciaio, acciaio inossidabile, metalli colorati, alluminio, ghisa, vernice, vetro, ceramica, plastiche
- Concentrato sgrassatore liquido, neutro, a base acquosa, per la rimozione di sporco resistente



Contenuto [l]	20	200	1000
Codice articolo	320-743-JD	320-744-JD	320-745-JD

Detergente per pavimenti senza etichetta WAS 40.200

NOVITÀ

Concentrato a base di acqua per la pulizia di tracce di pneumatici in gomma e di qualsiasi tipo di sporco presente in officina, con effetto antiscivolo e certificazione ESD.

- Per la pulizia generale e ordinaria, per pavimenti di industrie, capannoni, officine, pavimenti sigillati e rivestiti, calcestruzzo e superfici lisce, pavimenti in ceramica, piastrelle, pareti di capannoni e officine
- Efficace se usato in procedure di pulizia ad alta pressione o con getto di vapore. Risultati di pulizia ottimali anche nella pulizia a spazzola e con procedure miste.
- Rimuove tracce di pneumatici in gomma (ad esempio del carrello elevatore), depositi resistenti, oli di foratura e taglio, depositi di emulsioni refrigeranti, residui di olio e grasso, contaminazioni di ogni tipo, polvere e contaminazioni ambientali e derivanti dall'attività lavorativa quotidiana
- Non forma schiuma - incluso agente antischiuma



Contenuto [l]	20	200	1000
Codice articolo	320-764-JD	320-765-JD	320-766-JD

Macchinari e detergenti industriali pronti all'uso WAS 50.100

NOVITÀ

Detergente multiuso neutro e senza etichetta per la pulizia efficace di apparecchiature aziendali, macchinari, utensili e superfici sensibili durante le procedure di lavaggio a spruzzo e misto.

- Rimuove oli e grassi di ogni tipologia, polvere da levigatura e lucidatura, depositi ostinati, resine incrostate, oli motore e idraulici e contaminazioni ambientali e derivanti dall'attività lavorativa quotidiana
- Per la pulizia di macchinari grandi e piccoli, componenti di macchinati e utensili, altre apparecchiature aziendali in ogni settore, superfici e pezzi sensibili (tra cui superfici verniciate, superfici in metallo, ottone, rame, zinco, alluminio, cromo, nichel, plastiche di ogni tipologia
- Utilizzabile in zone a protezione ESD e in generale su superfici ESC (con certificazione ESD). Nessun influsso negativo in combinazione con un rivestimento in ESD e con tappetini per tavoli ESD



Contenuto [l]	20	3	200	1000
Versione	Taniche	Nebulizzatori	fusto	Cisternette
Codice articolo	320-771-JD	320-770-JD	320-772-JD	320-773-JD

Spray per corde e catene VivaLub

NOVITÀ

- Ideale per elementi sottoposti a elevata sollecitazione, come ad esempio catene di motocicli o biciclette, ingranaggi e ingranaggi a vite, snodi, ruote, cuscinetti, giunti
- Lubrificante sintetico, esclude la possibilità di resinificazione



Codice articolo 329-319-JD

Olio multifunzione MultiFix

NOVITÀ

- MultiFix è uno spray di manutenzione, ad elevate prestazioni e per applicazioni universali: dopo un breve tempo di azione, penetra all'interno di raccordi arrugginiti e li pulisce garantendo una temporanea protezione dalla corrosione. Lubrificante ideale, al contempo prodotto per la cura di tutte le parti mobili
- Capillarità elevata: grazie alle ottimali capacità di penetrazione, scioglie la ruggine senza alcuno sforzo
- Ottimo potere pulente: ideale per la pulizia di sporcizia derivante da olio e grasso; ideale anche per la lucidatura di superfici



Codice articolo 329-317-JD

Apparecchiature per lavaggio di pezzi, per molti settori di impiego

- Ideale per qualsiasi officina di riparazioni
- Sistema lavapezzi in robusta costruzione di lamiera d'acciaio, verniciato
- Provvisto di pennello di pulizia con giunto per tubi flessibili
- Pompa di ricircolo autoadescante, a risparmio energetico, non necessita di manutenzione, durevole

Lavapezzi tipo F2



Versione mobile per luoghi di utilizzo di volta in volta diversi, raccordo per fusti da 50 litri
(senza liquido detergente)

Codice articolo 117-512-JD

Lava pezzi G-50-I



In versione chiusa con portata ancora maggiore, per la pulizia di parti ingombranti in spazi ristretti, raccordo per fusto da 50 litri

Codice articolo 259-449-JD

Lavapezzi tipo BK50



Per impiego universale in officina, particolarmente compatto, raccordo per fusti da 50 litri
(senza liquido detergente)

Codice articolo 148-469-JD



Tipo	F2, mobile	G50-I	BK50
Allestimento	Raccordo per fusto da 50 litri		
Altezza di lavoro [mm]	920	895	820
Larghezza superficie utile [mm]	790	790	646
Profondità superficie utile [mm]	490	490	465
Portata totale [kg]	100	150	50
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 671 x 1125	500 x 800 x 1100	656 x 475 x 1005
Tensione nominale [V]	230	230	230
Codice articolo	117-512-JD	259-449-JD	148-469-JD
Accessori	–	–	Vasca di raccolta
Codice articolo	–	–	117-511-JD



Liquido detergente

- Eccellente potere pulente
- Rimuove incrostazioni di olio e grasso
- Il liquido detergente viene sottoposto periodicamente a controlli severi da parte di laboratori di analisi indipendenti, per garantire una migliore qualità
- Detergente a freddo, privo di aroma, per ogni tipo di esigenza, a base di idrocarburi
- Ideale per le attività di manutenzione di impianti produttivi, nastri trasportatori, valvole, pompe, motori e mezzi di trasporto di ogni tipo
- Punto di infiammabilità > 61°C
- Non corrosivo - idoneo per tutte le superfici

Detergente	RF	EL/Extra	Purgasol
Codice articolo 50 l	117-505-JD	117-507-JD	259-447-JD
Codice articolo 200 l	117-506-JD	117-508-JD	259-448-JD

- Per la pulizia manuale dei componenti in metallo e plastica sporchi di grasso e olio
- Settori d'impiego: pulizia industriale di pezzi e sgrassaggio di superfici, manutenzione di impianti produttivi, pompe, motori e altre parti di macchine
- Utilizzando un detergente speciale IBS approfitterete di una garanzia più lunga, di 3 anni, per la pompa autoadescante

Lavapezzi tipo KP



Per la pulizia di pezzi di grandi dimensioni, con superficie di lavoro limitata da 3 lati, viene collocato direttamente sul fusto da pulire, particolarmente compatto, raccordo per fusti da 200 litri (senza liquido detergente)

Codice articolo 148-465-JD

Lavapezzi tipo K



Per la pulizia di pezzi pesanti e ingombranti, viene collocato direttamente sul fusto da pulire, particolarmente compatto, montaggio semplice, raccordo per fusti da 200 litri

Codice articolo 117-500-JD

Lavapezzi tipo M



Per la pulizia di pezzi particolarmente grandi e pesanti, portata elevata e ampia superficie di lavoro, allacciamento al tappo sul mantello di fusti da 200 litri (senza vasca e liquido detergente)

Codice articolo 117-492-JD

Apparecchiature per lavaggio di pezzi, per molti settori di impiego



Lavapezzi MD come il tipo M, ma con coperchio, gli ammortizzatori pneumatici laterali ne facilitano l'apertura

Codice articolo 117-491-JD

Tipo	KP	K	M	MD
Allestimento	Raccordo per fusto da 200 litri			
Altezza di lavoro [mm]	920	922	870	870
Larghezza superficie utile [mm]	790	790	1135	1135
Profondità superficie utile [mm]	540	540	660	660
Portata totale [kg]	80	80	250	250
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 550 x 265	800 x 550 x 525	1145 x 670 x 1050	1165 x 695 x 1055
Tensione nominale [V]	230	230	230	230
Codice articolo	148-465-JD	117-500-JD	117-492-JD	117-491-JD
Accessori	Vasca di raccolta			
Codice articolo	117-510-JD	117-510-JD	117-509-JD	117-509-JD

I vantaggi dell'utilizzo per il tipo RF:

- Evaporazione lenta e uniforme, per questo penetra in profondità nelle superfici sporche, coefficiente di evaporazione VZ 550 (etere = 1)
- Odore delicato, dearomatizzato
- Lascia un apposito strato di grasso protettivo, non corrode i metalli, con più o meno protezione temporanea dalla corrosione, a seconda del tipo di utilizzo

I vantaggi dell'utilizzo per il tipo EL/Extra:

- Evaporazione rapida, senza residui, consente di proseguire dopo poco con il trattamento della sostanza detergente, coefficiente di evaporazione VZ 90 (etere = 1)
- Quasi inodore (delicato), estremamente dearomatizzato
- Non corrode
- Idoneo all'utilizzo nel settore alimentare, classificato NSF K1, numero di registrazione NSF: 145694

I vantaggi dell'utilizzo per il tipo Purgasol:

- Evaporazione rapida e uniforme, coefficiente di evaporazione VZ 212 (etere = 1)
- Odore delicato, tipico del prodotto
- Lascia un apposito strato di grasso protettivo, non corrode i metalli, con più o meno protezione temporanea dalla corrosione, a seconda del tipo di utilizzo

PRODOTTO PIU' VENDUTO

Sostituzione del liquido detergente: non esistono intervalli di sostituzione prescritti. Le associazioni professionali di categoria raccomandano almeno una sostituzione del fusto all'anno

Lavapezzi DENIOS con contenitore a immersione

- Per la pulizia comoda e sicura di parti grandi, ad altezza di lavoro
- Possibilità di riporre piccoli contenitori aperti nella vasca
- Il coperchio si apre comodamente tramite pedale
- Provvisto di ammortizzatore pneumatico e rubinetto di scarico in acciaio inox
- L'ammortizzatore pneumatico fa sì che la chiusura del coperchio avvenga lentamente, in questo modo viene minimizzato il pericolo di lesioni per schiacciamento
- Coperchio e vasca in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A)
- Buona resistenza anche nei confronti di liquidi contaminati
- Sottostruttura in lamiera d'acciaio, realizzata con funzione di gocciolatoio, a tenuta di liquido







Il coperchio viene aperto per mezzo del pedale. La chiusura avviene automaticamente rilasciando il pedale. Un ammortizzatore pneumatico fa sì che la chiusura avvenga lentamente, in modo da minimizzare il pericolo di lesioni per schiacciamento.





Volume [l]	45	60	105
Misure esterne L x P x H [mm]	680 x 650 x 930	680 x 650 x 950	990 x 650 x 950
Codice articolo	326-207-JD	326-209-JD	326-208-JD
Accessori			
Codice articolo Ripiano forato	117-270-JD	156-592-JD	156-591-JD
Codice articolo Cestello porta pezzi	117-269-JD	117-269-JD	117-269-JD


ORDINATE SUBITO

Cestello porta pezzi in acciaio inossidabile



Cestello porta pezzi in acciaio inossidabile, dimensioni esterne L x P x H [mm] 400 x 280 x 90

Ripiano forato

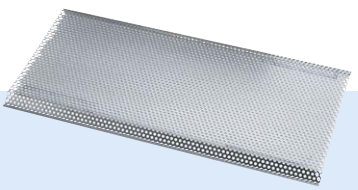

Un ripiano forato asportabile, adattato alle dimensioni del banco di lavaggio ad immersione, è compreso nella fornitura

Umettatore

- Per inumidire in sicurezza stracci e spugne
- Prelievo contenuto, il liquido eccedente rifluisce nel contenitore
- Protezione grazie alla riduzione della formazione di vapori
- Protezione dalla penetrazione della fiamma grazie al rompifiamma integrato (in tutti i contenitori in acciaio e acciaio inossidabile)
- Meccanismo di pompaggio di facile azionamento, con piatto di impregnazione supportato da una molla
- Contenitori di qualità in acciaio inossidabile 1.4404 (SUS 316 L), in acciaio zincato con ulteriore rivestimento in colore giallo segnaletico oppure come versione in plastica in polietilene



Tutti i contenitori con stantuffo in acciaio e acciaio inossidabile sono disponibili anche con collegamento di messa a terra idoneo per il cavo di terra Quick-Connect 283933

Umettatore DENIOS in PE, resistente a molti acidi e soluzioni alcaline



Materiale	Acciaio		Acciaio inossidabile	
Volume [l]	1,0	2,5	1,0	2,0
Misure esterne L x P x H [mm]	178 x 178 x 210	178 x 178 x 285	132 x 132 x 258	158 x 158 x 305
Codice articolo	326-212-JD	326-213-JD	326-214-JD	326-215-JD



Materiale	Polietilene	
Volume	1,0	2,0
Misure esterne L x P x H [mm]	120 x 115 x 265	145 x 155 x 265
Codice articolo	326-210-JD	326-211-JD

Contenitori di sicurezza DENIOS con rubinetto

pagina 391



ORDINATE SUBITO


Imbuto in acciaio inossidabile

Codice articolo 187-534-JD

Imbuto in acciaio, zincato

Codice articolo 187-536-JD





Cavo di terra Quick-Connect

Codice articolo 283-933-JD

Apparecchiatura DENIOS per la pulizia di piccoli pezzi - da 2 a 8 litri

Nella pulizia di piccoli pezzi è necessario procedere con molta attenzione per la tutela delle persone e dell'ambiente. In queste attività le attrezzature DENIOS per il lavaggio di piccoli pezzi sono dei preziosi alleati, che Vi supporteranno in tutte le Vostre operazioni aziendali, tanto in produzione quanto nella manutenzione e nel controllo qualità.

- Contenitori di qualità, a scelta in acciaio zincato con rivestimento in colore giallo segnaletico o in acciaio inossidabile
- Ideali per pulire o sgrassare piccoli pezzi
- I profili di presa integrati consentono di trasportare il contenitore con facilità
- Versione da 2 e 4 litri: disponibile, a scelta, con o senza piatto forato (funge anche da rompifiamma) per bagnare i pezzi da sottoporre a pulizia. Grazie ai fori ottimizzati e al bordo rialzato è l'ideale anche per piccoli pezzi come viti etc.
- Versioni da 2 - 20 litri senza piatto forato - in caso di incendio, il coperchio si chiude automaticamente grazie all'attivazione di un fusibile integrato
- Di serie con collegamento di messa a terra, idonea anche per il cavo di terra Quick-Connect 283-933





Apparecchiatura di lavaggio per piccoli pezzi, da 2 e 4 litri di volume, con piatto forato con meccanismo a molla - il piatto forato funge anche da rompifiamma per bagnare i pezzi da sottoporre a pulizia



Il piatto forato, con meccanismo a molla, funge contemporaneamente da rompifiamma (nelle versioni da 2 e 4 litri)



Coperchio a chiusura automatica con attivazione di un fusibile integrato (nella versione da 8 litri)



Collegamento di messa a terra idoneo per il cavo di terra Quick-Connect



Apparecchiatura da 8 litri per la pulizia di piccoli pezzi, con cestello integrato (disponibile come accessorio)

Apparecchiatura lavapezzi da 8 o 20 litri di volume, con fusibile - in caso di incendio, il coperchio si chiude automaticamente grazie all'attivazione di un fusibile integrato



Apparecchiatura lavapezzi da 2 o 4 litri di volume, senza piatto forato - in caso di incendio, il coperchio si chiude automaticamente grazie all'attivazione di un fusibile integrato

ORDINATE SUBITO



Cavo di terra Quick-Connect

Codice articolo 283-933-JD



Cestello porta pezzi in acciaio inossidabile

Codice articolo 326-221-JD

Cestello porta pezzi in acciaio inossidabile, per apparecchiatura per pulizia di piccoli pezzi da 20 litri

Codice articolo 326-223-JD

	1	2	3	4	5	6
Volume [l]	2	4	2	4	8	20
Dotazione	con piatto forato		senza piatto forato, con fusibile		in opzione con cestello porta pezzi	
Dimensioni Ø x H [mm]	264 x 102	264 x 152	264 x 102	264 x 152	255 x 262	367 x 289
Codice articolo Acciaio	326-216-JD	326-217-JD	326-224-JD	326-225-JD	–	–
Codice articolo Acciaio inossidabile	326-218-JD	326-219-JD	326-226-JD	326-227-JD	326-220-JD	326-222-JD
Accessori						
Codice articolo Cavi di terra	283-933-JD	283-933-JD	283-933-JD	283-933-JD	283-933-JD	283-933-JD
Codice articolo Cestello porta pezzi in acciaio inossidabile	–	–	–	–	326-221-JD	326-223-JD

Stracci ad alta qualità per il settore industriale (conformi a DIN 61650)

Stracci in cubi compressi

- Qualità ottima data da prodotti riciclati
- Privi di componenti come rivetti, bottoni e cerniere






Tipo KB

- In leggero tessuto misto cotone per catturare lo sporco grossolano
- Idonei per l'impiego in officine, nell'edilizia, etc.

Tipo TB

- Classici stracci di maglia in tessuto di cotone morbido, assorbente e colorato
- Idonei per officine, per la pulizia di macchinari e serbatoi e ovunque debbano essere assorbiti molti liquidi

Tipo BW

- Qualità ottima data da prodotti riciclati puliti
- Privi di componenti come rivetti, bottoni e cerniere
- In tessuto di cotone bianco

Tipo BB

- In tessuto di cotone colorato
- Ideali per superfici sensibili, perché senza cuciture

Tipo TW

- Stracci bianchi di puro cotone, morbidi, molto assorbenti e poco lanuginosi
- Ideali per l'impiego con solventi

Tipo HB

- In robusta spugna resistente, colorata
- Elevata capacità assorbente, ideale per asciugare superfici umide
- Molto morbidi e assorbenti, idonei per superfici molto delicate

Tipo HW

- In morbida spugna resistente
- Elevata capacità assorbente, ideali per asciugare superfici umide, quando si vuole evitare di usare panni che sperdano



In circostanze di sporco particolarmente intenso e in caso di impiego quotidiano di stracci di pulizia, possiamo consegnarne interi pallet a condizioni economiche vantaggiose

Ordinate in confezioni da
- 3 cubi compressi da 10 kg
- 30 cubi compressi da 10 kg (pallet pieno)



Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Tipo	KB	TB	BB	HB	TW	BW	HW
Versione	In cotonina, colorati	In maglia, colore chiaro	In tessuto di cotone, colore chiaro	In spugna colorata	In maglia, colore bianco	In tessuto di cotone, bianco	In spugna, colore bianco
Codice articolo 3 cubi compressi da 10 kg	158-024-JD	158-019-JD	246-189-JD	246-191-JD	158-022-JD	158-027-JD	246-190-JD
Codice articolo 30 cubi compressi da 10 kg	158-037-JD	158-030-JD	285-746-JD	285-747-JD	158-034-JD	158-038-JD	285-748-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Panni per pulizia":

www.denios.it/kat/12885



Panni per pulizia privi di lanugine, tipo AT

- Panni in microfibra estremamente robusti e voluminosi
- I sostituti ideali dei panni tradizionali
- Per operazioni di pulizia molto complesse e per la rimozione dello sporco e del grasso più ostinato, come ad esempio nel caso di sgrassaggio di meccanismi ad ingranaggio
- In tessuto di cellulosa/polipropilene, igienico e con elevata capacità di assorbimento
- Idonei per assorbire oli, grassi, soluzioni acquose
- Resistenti allo strappo, poco lanuginosi e utilizzabili sia asciutti che bagnati
- Utilizzabili anche su superfici ruvide
- Resistenti agli acidi e ai solventi





Versione	Rotolo, bianco	Panno di pulizia, bianco, piegato a q
Confezione (conf.)	1 rot.	10 pacco
Strappi per pezzo/confezione	500	500
Formato del panno [mm]	380 x 400 mm	380 x 400 mm
Grammatura [g/m²]	80	80
Codice articolo	246-182-JD	273-933-JD

Particolarmente aderenti, grazie alla trama a nido d'ape

Panni per pulizia ecologici tipo Bio White

- Panni igienici, poco lanuginosi per quasi tutti i lavori di pulizia leggera
- Biodegradabili e compostabili al 100%, l'alternativa ecologica alle fibre sintetiche
- Tessuto speciale in cellulosa e viscosa, particolarmente robusto e assorbente
- Formato del panno 30 x 38 cm







Versione	Rotolo, bianco	Panno di pulizia, bianco, piegato a z
Confezione (conf.)	2 rot.	8 pacco
Strappi per pezzo/confezione	1000	720
Formato del panno [mm]	300 x 380 mm	300 x 380 mm
Codice articolo	246-187-JD	246-188-JD
Accessori	–	Dispenser per panni di pulizia ripiegati a Z
Misure esterne L x P x H [mm]	–	205 x 185 x 90
Codice articolo	–	263-288-JD

Strofinacci Basic

- Ideali per quasi tutti i facili lavori di pulizia
- Ideali per l'impiego in zone igieniche ad elevato consumo
- Panni ecologici e igienici in cellulosa estremamente pura, bianchi
- Pronti all'uso, non perforati
- L'avvolgimento interno garantisce la costante pulizia del panno durante l'uso del distributore a parete





Tipo	N 19	D 19
	Panno di pulizia con avvolg. interno, bianco, 1 strato, conf. = 12 rotoli da 125 m, largh. = 22 cm	Panno di pulizia con avvolg. interno, bianco, 1 strato, conf. = 6 rotoli da 300 m, largh. = 22 cm
Codice articolo	248-314-JD	248-315-JD
Accessori	Pratica scatola dispenser con set di fissaggio a parete	
Misure esterne L x P x H [mm]	172 x 180 x 345	230 x 250 x 365
Codice articolo	249-664-JD	249-666-JD

ORDINATE SUBITO

Pratica scatola dispenser con set di fissaggio a parete

- Dosaggio individuale: grazie ai denti di demolizione arrotondati, il panno di carta può essere strappato nella lunghezza desiderata
- Igiene massima, l'utilizzatore viene infatti a contatto solo con la parte di panno che strappa



Pratica scatola dispenser per panni di pulizia tipo N 19 e D 19 (v. tabella a fianco)

Panni di pulizia resistenti ai solventi

Per l'impiego universale in laboratori, elettronica o aree produttive

- Per l'impiego universale in tutti i settori più delicati, come laboratori, industria elettronica, automotive, verniciatura, produzione, camera grigia
- Panni in tessuto di cellulosa e poliestere, con assorbenza rapida, resistenti ai solventi e privi di lanugine
- Particolarmente resistenti agli strappi da asciutti o bagnati
- Senza silicone
- Ideali come panni sgrassatori, ottimi anche per l'utilizzo nel settore alimentare
- Formato del panno 30 x 38 cm









Versione	Panno bianco, piegato a z	Panno turchese, piegato a z	Rotolo
Confezione (conf.)	500 pz.	1 scatola	2 rot.
Strappi per pezzo/confezione	500	200	1000
Formato del panno [mm]	300 x 380 mm	300 x 380 mm	300 x 380 mm
Codice articolo	130-040-JD	130-041-JD	130-042-JD
Accessori	Dispenser per panni di pulizia ripiegati a Z	–	–
Codice articolo	263-288-JD	–	–
Misure esterne L x P x H [mm]	205 x 185 x 90	–	–

Panni di pulizia altamente assorbenti



- Utilizzo molteplice, per esempio per pulizia e manutenzione di mezzi di produzione in officine e per la pulizia di edifici
- Strofinacci caratterizzati da buona assorbenza, ideali per raccogliere olio e acqua
- La particolare morbidezza li rende adatti anche all'uso su superfici sensibili ai graffi
- Formato del panno 35 x 28 cm
- Prodotti in cellulosa di alta qualità con aggiunta stabilizzante di lattice
- Particolarmente resistenti agli strappi e privi di lanugine
- Strofinacci antisdrucciolo, per industria e artigianato
- Morbido, flessibile e resistente a solventi

Versione	Rotolo	Rotolo
Confezione (conf.)	1 rot.	4 rot.
Strappi per pezzo/confezione	700	1000
Formato del panno [mm]	260 x 350 mm	200 x 300 mm
Codice articolo	130-038-JD	123-192-JD

Robusti panni di pulizia



- Ideali per un impiego in tutti i settori industriali, officine ecc.
- Per pulire e raccogliere sporcizia, oli e grassi
- Particolarmente resistenti agli strappi e privi di lanugine
- Particolarmente indicati per rimuovere trucioli metallici e per l'utilizzo in lavori di manutenzione con pezzi sporchi e con olio
- Prodotti in carta riciclata (blu) o cellulosa (bianca)

PRODOTTO PIU' VENDUTO

Versione	Rotolo, blu, a 3 strati, con marchio Ecolabel UE	Rotolo, bianco, 3 strati
Confezione (conf.)	1 rot.	1 rot.
Strappi per pezzo/confezione	989	920
Formato del panno [mm]	370 x 380	370 x 380
Materiale	Cellulosa riciclata	cellulosa
Codice articolo	130-036-JD	130-037-JD

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Panni di pulizia riutilizzabili, extra resistenti

- Per tutti i settori industriali, per esempio, per la pulizia e la manutenzione di macchine di produzione e attrezzi
- Assorbimento di oli, grassi e lubrificanti in sicurezza
- Estremamente robusti, resistenti ai solventi, lavabili e riutilizzabili
- Questi panni robusti e resistenti sono efficaci per rimuovere anche lo sporco più ostinato
- Realizzati in polipropilene



Panni di pulizia riutilizzabili, formato panno singolo piegato a z: 38 x 40 cm





Versione	Rotolo	Panno, piegato a z	Panno, piegato a z
Confezione (conf.)	1 rot.	300 pz.	500 pz.
Strappi per pezzo/confezione	500	300	500
Formato del panno [mm]	320 x 380	380 x 400	380 x 400
Codice articolo	129-659-JD	278-345-JD	123-197-JD
Accessori	–	Dispenser per panni di pulizia ripiegati a Z	
Codice articolo	–	263-288-JD	263-288-JD
Misure esterne L x P x H [mm]	–	205 x 185 x 90	205 x 185 x 90

Strofinacci industriali robusti

BEST SELLER

- Per l'impiego in tutti i settori industriali, officine etc.
- Ideali per l'uso in presenza di sporco ostinato
- Ottimo rapporto prezzo / prestazioni: l'ideale in caso di elevato consumo
- Ideali per rimuovere trucioli metallici e per l'uso in lavori di manutenzione con pezzi sporchi e con olio
- Panni resistenti in cellulosa riciclata, marroni



Versione	2 strati
Confezione (conf.)	2 rot.
Strappi per pezzo/confezione	2520
Formato del panno [mm]	240 x 380
Materiale	Cellulosa riciclata
Codice articolo	248-316-JD

Set prova - 185 panni di pulizia in quattro diverse tipologie

- Il set di prova contiene quattro tipologie diverse di panni per pulizia. Per ogni tipologia di panno per pulizia è disponibile un pacco contenente da 25 a 60 panni. In questo modo potrete conoscere quattro tipologie di panni per la pulizia e scegliere il più adatto alle Vostre esigenze. All'interno del set è disponibile anche un prodotto in formato rotolo
- Siamo volentieri a Vostra disposizione: qualora aveste domande sui panni per pulizia DENIOS, contattateci per telefono, fax o e-mail



Contenuto:
25 panni per pulizia di tipologia robusta e riutilizzabile, articolo originale 123197
50 panni per pulizia di tipologia resistente ai solventi, articolo originale 130041
50 panni per pulizia di tipo All-Tex 80, articolo originale 273933
60 panni per pulizia di tipo Bioextra, articolo originale 246188

Su richiesta, prezzi speciali per clienti all'ingrosso: 010 9636743

Spazzatrice magnetica


- Con campo magnetico ottimizzato, per estrarre in autonomia parti metalliche da giunzioni e scanalature
- Involucro robusto in acciaio inossidabile, adatto anche per lavori all'aperto
- Le ruote regolabili in altezza (per pavimenti irregolari) sono disposte nella parte posteriore del corpo del prodotto; in questo modo si possono pulire completamente perfino angoli e spigoli (larghezza di lavoro: 610 mm)
- Azionando l'ergonomica leva a pedale, i pezzi che sono stati raccolti dal dispositivo magnetico cadono a terra
- Non necessita di manutenzione ed è stata sperimentata più volte, ad esempio in aziende del settore della lavorazione dei metalli, in cantieri e nel settore del riciclaggio dei rifiuti



Codice articolo 257-417-JD



Il posizionamento delle ruote nella parte posteriore del telaio permette di raggiungere e pulire anche angoli e spigoli

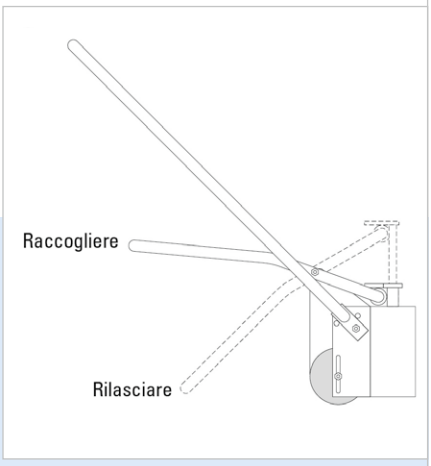


Azionando il pedale vengono rilasciate tutte le parti in ferro raccolte dal magnete



Codice articolo 268-052-JD

Raccoglitore magnetico regolabile

- Per recuperare parti metalliche (come utensili, viti, bulloni, sfridi di lavorazione, profili etc.) da luoghi difficilmente raggiungibili, ad esempio sotto macchinari
- Testa magnetica regolabile fino a 150 gradi
- Braccio telescopico estensibile da 66 a 104 cm
- Area di lavoro: 84 cm², larghezza di lavoro: 28 cm

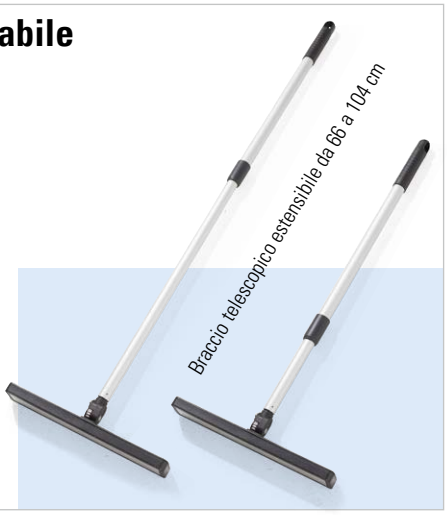



Asta magnetica

- Per raccogliere trucioli metallici, chiodi e piccoli componenti di metallo dai macchinari che rilasciano trucioli (come la fresa, il tornio, l'alesatrice) o da banchi di lavoro
- Ideale per zone difficili da raggiungere
- Attira piccole parti metalliche in sicurezza
- Asta inossidabile e leggera
- Estraendo la barra centrale si rilasciano facilmente le parti metalliche raccolte
- Lunghezza totale: 410 mm



Con impugnatura ergonomica e pratico dispositivo di appendimento

Codice articolo 268-049-JD

Scopa magnetica

- Per eliminare le fonti di pericolo
- Raccoglie senza problemi sfridi di lavorazione e altre parti in ferro che altrimenti intaserebbero le spazzole
- Le scope magnetiche attraggono le parti metalliche da giunture e fessure dove spazzola, scopa e spazzatrice falliscono



Scopa magnetica con manico telescopico

- Facile rimozione delle parti metalliche catturate grazie al meccanismo di rilascio sul manico
- Braccio telescopico regolabile da 690 a 1020 mm

Codice articolo 268-047-JD



Scopa magnetica con manico telescopico regolabile

- Per recuperare parti metalliche da luoghi difficilmente raggiungibili
- Testa magnetica regolabile fino a 180 gradi
- Braccio telescopico estensibile da 69 a 102 cm





Scopa magnetica "Heavy Duty"

- Braccio telescopico regolabile da 640 a 1020 mm
- Manico ergonomico, maniglia con scanalature per le dita e protezione anti scivolo
- Altezza di lavoro regolabile da 19 a 38 mm
- Ruote profilate extra grandi per un facile e sicuro azionamento

Facile distacco del materiale raccolto alzando la maniglia sul lato superiore



Larghezza di lavoro	915 mm	610 mm	455 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	1250 x 200 x 1300	950 x 190 x 1300	570 x 178 x 1300
Codice articolo	284-061-JD	284-060-JD	179-680-JD

Scopa magnetica per carrello elevatore a forche

- Magnete robusto e durevole per rimuovere parti metalliche pericolose e d'intralcio da superfici di traffico, pavimenti di capannoni, etc.
- Ideale anche per pavimenti irregolari e rugosi, per esempio su ghiaia, calcestruzzo fessurato, selciato etc.
- Da fissare al carrello elevatore
- La scopa magnetica attira le parti metalliche fino a 14 cm di distanza
- Le parti metalliche si distaccano alzando la maniglia sul lato superiore
- Capacità di cattura fino a 80 kg
- Larghezza di lavoro (mm): 910

Codice articolo 268-046-JD



Aspiraliquidi

- Utilizzabile per aspirare sedimenti in vasche d'immersione, carburante diesel od olio da vasche di raccolta (non per solventi)
- Minimizza l'uso di materiale assorbente e riduce i costi di smaltimento
- Con azionamento ad aria compressa
- Vuoto con 6 bar (mm H2O): 4.000
- Idoneo per tutti i tipi di fusti in acciaio con filettatura 2" fine
- Non è necessario alcun filtro
- Un galleggiante evita il sovrariempimento
- Possibilità di riutilizzo del prodotto di scarto

Aspiraliquidi SV 6.4





Contenuto:
1 pompa del vuoto con valvola d'intercettazione e limitatore di riempimento;
1 collegamento con angolo a 90° per foro da 2";
2 m di tubo flessibile del vuoto, Ø 38 mm.

Codice articolo 123-223-JD

Aspiraliquidi tipo SV 6.4
per il montaggio su un fusto in acciaio con tappi (fornibile in opzione)

Aspiraliquidi SV 6.16





Aspiraliquidi SV 6.16 con bocchetta da pavimento

Contenuto:
1 pompa del vuoto con valvola d'intercettazione e limitatore di riempimento;
2 m di tubo flessibile del vuoto, Ø 38 mm;
1 collegamento rapido Camlock;
1 tubo di aspirazione in 3 parti;
1 bocchetta da pavimento con striscia in gomma;
1 bocchetta piccola per impiego senza tubo.

Codice articolo 123-224-JD

Accessori

	Codice articolo
Prolunga di tubo flessibile per aspiraliquidi tipo SV 6.4, 3 m, Ø 38 mm	177-326-JD
Cintura per fusti standard da 200 litri	174-321-JD
Filtro per aspiratore liquidi da 200 litri, in acciaio inossidabile, per filtrare particelle solide	179-650-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Fusti":

www.denios.it/kat/12850



Aspirazione e smaltimento dei liquidi con un'unica apparecchiatura

Aspiratore e pompa ad aria compressa per liquidi con un punto d'infiammabilità oltre ai +55 °C

- Abbassa i costi di smaltimento
- Minimizza il fabbisogno di prodotti assorbenti
- Grazie all'assenza di parti rotanti non richiede manutenzione
- Aspiraliquidi puri e contaminati da pavimenti, macchine, serbatoi etc.
- Pompa i liquidi facendoli ritorrnare all'interno del contenitore per lo smaltimento
- Idoneo per liquidi refrigeranti e di separazione, pozze d'olio, vernici, acqua di lavaggio, gasolio, etc.
- Ideale da combinare con skimmer a nastro
- Disponibile in due versioni: PressOut e PumpOut

PressOut

Il liquido aspirato nel contenitore può essere inviato pneumaticamente, ad una distanza di 2-3 metri, in un contenitore di smaltimento (ad esempio una cisternetta)



Contenuto:
Pompa Venturi con limitatore di riempimento;
Tubazione e tubo flessibile di aspirazione;
Bocchetta piccola e da pavimento
(non per solventi!);
Contenitore e carrello




La forma stretta, lo spazio libero dal pavimento di 135 mm e la ruota di 100 mm di diametro garantiscono facile manovrabilità anche in spazi ristretti

Versione	PressOut 50	PressOut 50 ATEX	PressOut 80	PressOut 80 ATEX
Riempimento contenitore [l]	50	50	80	80
Codice articolo	257-588-JD	257-589-JD	324-059-JD	324-060-JD
Accessori	Filtro in acciaio inox per filtrare corpi estranei			
Codice articolo	173-840-JD	173-840-JD	324-068-JD	324-068-JD


NOVITÀ NOVITÀ

PumpOut

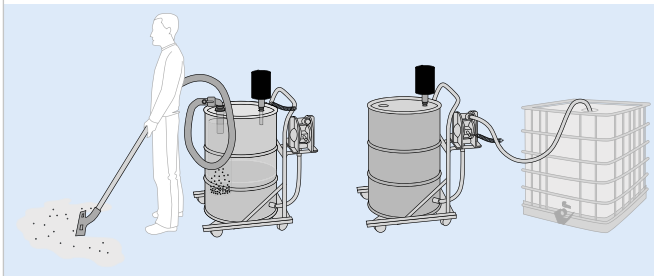


Il PumpOut aspira il liquido dal pavimento e lo pompa in una cisternetta

Nastro skimmer per olio pagina 486

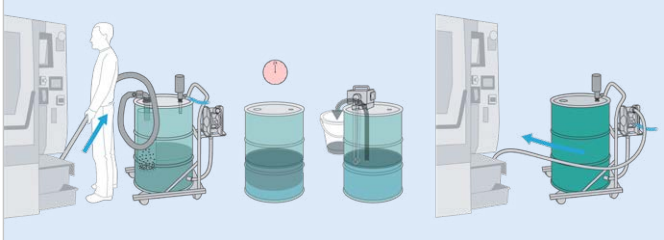

Impiego combinato: il PumpOut aspira acqua di raffreddamento da una macchina, separando le particelle dal liquido. Uno skimmer a nastro per olio sull'apertura da 2" del contenitore toglie l'olio dalla superficie. Successivamente il liquido pulito viene pompato nuovamente nella macchina

Contenuto:
Pompa Venturi con limitatore della quantità di riempimento (per aspirare);
Pompa a membrana (per svuotare);
Tubo e manichetta per aspirare, bocchetta da pavimento (non per solventi!);
Filtro per trattenere le particelle solide;
Contenitore da 200 litri e carrello;
Cintura per il fusto, onde evitare deformazioni dovute al vuoto

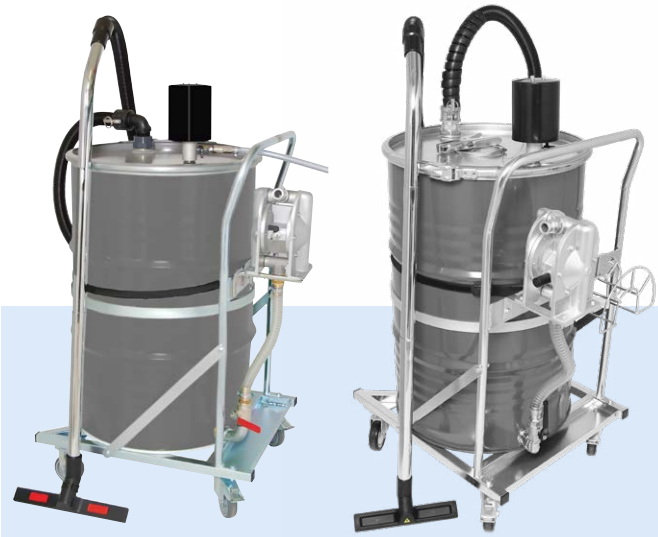

Versione	PumpOut	PumpOut ATEX
Codice articolo	179-647-JD	186-281-JD



Aspiraliquidi ATEX W50 con recipiente da 50 litri in acciaio inossidabile

Codice articolo 173-292-JD



Aspiraliquidi ATEX W200 con serbatoio da 200 litri in acciaio verniciato

Codice articolo 179-646-JD

Aspiraliquidi tipi W50, W80 e W200

- Per tutti i liquidi con un punto d'infiammabilità oltre +55° C: acqua di raffreddamento e lavaggio, olio, vernice, fango, glicole, gasolio, olio lubrificante, etc. (non per solventi)
- Assorbe solo con aria compressa liquidi dal pavimento, da macchine e da recipienti
- Anche per l'impiego in zone a rischio di esplosioni: gas zona 1 / polvere zona 21
- Con 2 m di tubo flessibile d'aspirazione (Ø 38 mm), tubo d'aspirazione metallico in 3 parti, bocchetta da pavimento, carrello per il trasporto e recipiente

Accessori	Codice articolo
Prolunga di tubo flessibile ATEX per aspiratore per liquidi, 3 m, Ø 38 mm, antistatico	173-839-JD
Cintura per fusti standard da 200 litri	174-321-JD
Filtro per aspiratore liquidi da 50 l ATEX, in acciaio inossidabile, per filtrare particelle solide	173-840-JD
Cestello in acciaio inossidabile per trucioli, per aspiraliquidi con contenitore da 80 litri	324-068-JD
Filtro per aspiratore liquidi da 200 litri	179-650-JD

	NOVITÀ	Ex	NOVITÀ	Ex	NOVITÀ	NOVITÀ	Ex
Tipo	**W50**	**ATEX W50**	**W80**	**ATEX W80**	**W200**	**ATEX W200**	
Riempimento contenitore [l]	50	50	80	80	200	200	
Codice articolo	324-055-JD	173-292-JD	324-057-JD	324-058-JD	324-056-JD	179-646-JD	



Skimmer a nastro per olio

- Principio di funzionamento: l'olio aderisce meglio a sé stesso e ad altri oggetti che all'acqua, viene catturato dal nastro per olio e scremato dalla superficie dell'acqua
- Capacità fino a 4 litri di olio all'ora
- Utilizzabile sia all'interno che all'esterno per liquidi di lavaggio, refrigeranti e di separazione a base acquosa fino a +100 °C
- Con timer e un nastro in acciaio inossidabile e poliuretano (rapidamente sostituibile)
- Applicazioni tipiche: macchine utensili CNC, torni, fresatrici, serbatoi di acqua di raffreddamento e separazione, lavatrici industriali, miniere, trappole per olio, impianti di lavaggio per auto e simili
- Riduce costi di acquisto e di smaltimento
- Ottimo rapporto prezzo / prestazioni
- Tempi di utilizzo prolungati di materiale e macchine

Larghezza skimmer	**1"**				**2"**		
Versione	Profondità d'immersione 115 mm	Profondità d'immersione 270 mm	Profondità d'immersione 420 mm	Profondità d'immersione 575 mm	Profondità d'immersione 270 mm	Profondità d'immersione 420 mm	Profondità d'immersione 575 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	110 x 170 x 255	110 x 170 x 410	110 x 170 x 560	110 x 170 x 715	220 x 170 x 460	220 x 170 x 600	220 x 170 x 780
Codice articolo	179-651-JD	179-652-JD	179-653-JD	179-654-JD	312-371-JD	312-372-JD	312-373-JD



Skimmer per tubo olio

- Funzionamento affidabile anche con livelli di liquido fluttuanti e una temperatura massima di 60°C
- Profondità d'immersione 300 mm
- Costruzione particolarmente compatta per contesti di installazione ristretta
- Assorbe fino a 4 litri d'olio all'ora
- Con temporizzatore giornaliero integrato
- Motore monofase

Misure esterne L x P x H [mm]	**100 x 190 x 150**
Codice articolo	312-383-JD



Skimmer per dischi olio

- Una soluzione semplice per serbatoi in cui il liquido ha un livello costantemente elevato e una temperatura massima di 50°C
- Profondità d'immersione fino a 100 mm
- Assorbe fino a 4 litri d'olio all'ora
- Motore monofase

Misure esterne L x P x H [mm]	**300 x 360 x 180**
Codice articolo	312-384-JD

Aspiratore professionale per la lavorazione del metallo

- Elevata capacità di assorbimento, molto silenzioso
- Robusta versione con grande facilità di utilizzo
- Ampia capacità nonostante la struttura compatta

NILFISK



1

Aspiraliquidi/aspirapolvere con 4 metri di tubo flessibile di aspirazione, tubo piegato in acciaio inossidabile, sacchetto ed elemento filtranti e becco inclinato per fughe



2

Aspiraliquidi / aspirapolvere con 4 metri di tubo flessibile di aspirazione, tubo piegato e due tubi di prolunga da 0,5 metri (tutti in acciaio inossidabile), sacchetto ed elemento filtrante, becco inclinato per fughe e bocchetta da pavimento



3

Aspiratore per oli, trucioli e liquidi refrigeranti con tubo flessibile di 5 metri, filtro per trucioli, rubinetto di scarico, ugello antistatico e ugello in gomma



4

Aspiratore per oli, trucioli e liquidi refrigeranti con tubo flessibile di aspirazione di 5 metri, tubo piegato, becco inclinato in gomma, becco per fughe, cestello per trucioli, rubinetto di scarico e valvola di ritorno dell'aria per lo svuotamento sotto pressione



5 **6**

Aspiratore per oli, trucioli e liquidi refrigeranti con pistola di erogazione per lo svuotamento di liquidi: l'olio o il liquido refrigerante ripulito dai trucioli può essere rimesso all'interno del processo in modo del tutto ecologico e sostenibile

	1	2	3	4	5	6
Applicazione	**Umido/Asciutto**		**Oli, trucioli e refrigeranti**			
Potenza [W]	1500	3000	2000	2400	1300	2200
Pressione negativa [mbar]	230	250	210	230	320	330
Volume totale [l]	70	70	37	52	180	180
Volume contenitore per trucioli [l]	70	70	37	52	180	180
Livello di rumore [dB(A)]	57	67	74	70	70	71
Misure esterne L x P x H [mm]	605 x 580 x 970	580 x 600 x 970	560 x 570 x 1027	580 x 880 x 1230	670 x 1050 x 1500	670 x 1050 x 1500
Peso [kg]	25	30	38	60	120	135
Codice articolo	308-313-JD	308-314-JD	308-315-JD	308-316-JD	308-318-JD	308-319-JD

Aspiratore di sicurezza per polveri pericolose, incluso amianto

NILFISK

- Idoneità per le polveri tossiche delle classi L, M, H, e amianto
- Le polveri di legno, le polveri tossiche con valori MAK, le polveri cancerogene e/o con agenti patogeni possono essere aspirate in sicurezza e resteranno nel filtro e nel contenitore di sicurezza
- Potere filtrante elevato, con grado di separazione di almeno 99,995%
- Studiato per gli standard di tutela di salute, sicurezza e riduzione del rumore
- Avvio soft del motore - la corrente di avviamento viene mantenuta bassa evitando la caduta di tensione



1

Aspiraliquidi e aspirapolvere di sicurezza tipo S 533-amianto con 4 metri di tubo flessibile di aspirazione antistatico, tubo piegato e due tubi di prolunga da 505 mm (tutti in acciaio inossidabile), sacchetto filtrante, becco inclinato per fughe e per bocchetta da pavimento e adattatore per utensili antistatico



2

Aspiraliquidi e aspirapolvere di sicurezza tipo S 540-amianto con 3 metri di tubo flessibile di aspirazione, tubo piegato e due tubi di prolunga da 0,5 metri (tutti in acciaio cromato), sacchetto ed elemento filtranti, becco inclinato per fughe e per bocchetta da pavimento



3

Aspiraliquidi / aspirapolvere e aspiratore di sicurezza tipo S 544-Amianto con tubo di aspirazione antistatico da 4 m, tubo manuale piegato e due tubi di prolunga da 505 mm (tutti in acciaio inox), filtro piatto pieghettato, bocchetta per pavimenti e interstizi e adattatore per utensili antistatici



4

Aspiraliquidi e aspirapolvere di sicurezza tipo S 550-amianto con 3 metri di tubo flessibile di aspirazione, tubo piegato e due tubi di prolunga da 0,5 metri (tutti in acciaio cromato), sacchetto ed elemento filtranti, becco inclinato per fughe e per bocchetta da pavimento



5

Aspiraliquidi e aspirapolvere di sicurezza tipo S 560-amianto con 3 metri di tubo flessibile di aspirazione (Ø 36 mm), tubo piegato in acciaio inossidabile, sacchetto ed elemento filtranti, becco inclinato per fughe e presa aggiuntiva

	1	2	3	4	5
Tipo	**S 533-amianto**	**S 540-amianto**	**S 544-amianto**	**S 550-amianto**	**S 560-amianto**
Idoneità per le polveri delle classi	L, M, H, Amianto	L, M, H, Amianto	L, M, H, Amianto	L, M, H, Amianto	L, M, H, Amianto
Volume [l]	30	30	42	47	70
Potenza [W]	1400	1500	1400	1500	1200
Pressione negativa [mbar]	250	250	250	250	230
Livello di rumore [dB(A)]	60	59	60	59	57
Misure esterne L x P x H [mm]	565 x 385 x 520	400 x 598 x 672	565 x 385 x 605	450 x 380 x 750	600 x 600 x 1000
Peso [kg]	15	10	16	11	25
Codice articolo	308-310-JD	210-582-JD	308-311-JD	308-309-JD	137-971-JD
Accessori					
Codice articolo Sacchi filtro di sicurezza (confezione = 5 pezzi)	308-810-JD	137-976-JD	308-810-JD	218-633-JD	137-977-JD
Codice articolo Elemento microfiltro	308-811-JD	137-982-JD	308-811-JD	137-982-JD	137-982-JD

Potete trovare altri set di accessori per i singoli aspiratori di sicurezza nello shop online DENIOS www.denios.it/shop.

DENIOS onlineshop

Aspiratore di sicurezza per polveri pericolose della zona ATEX 22

NILFISK

- Conforme alle norme europee di sicurezza e alle disposizioni dell'associazione professionale di categoria e del legislatore per lavorare con polveri pericolose e / o esplosive
- Studiato per gli standard di tutela di salute, sicurezza e riduzione del rumore
- Avvio soft del motore - la corrente di avviamento viene mantenuta bassa evitando la caduta di tensione



1

Aspiratore di sicurezza tipo S 940, con 4 m di tubo flessibile di aspirazione, tubo piegato, sacchetto ed elemento filtrante, filtro aria di raffreddamento motore e becco inclinato per fughe



2

Aspiratore di sicurezza tipo S 960 con 3,5 m di tubo flessibile di aspirazione Ø 27 mm, supporto per tubo di aspirazione, sacchetto ed elemento filtrante, adattatore per utensili, avvolgicavo con cavo di rete da 7,5 m



	1	2
Tipo	**S 940**	**S 960**
Applicazione	L, M, ATEX tipo 22	L, M, ATEX tipo 22
Volume [l]	37	70
Classe di protezione Ex (marcatura)	II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54	II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54
Potenza [W]	1100	1500
Pressione negativa [mbar]	230	250
Livello di rumore [dB(A)]	60	59
Misure esterne L x P x H [mm]	462 x 596 x 786	655 x 610 x 1000
Peso [kg]	19	33
Codice articolo	218-631-JD	137-972-JD
Accessori		
Codice articolo Sacchi filtro di sicurezza (confezione = 5 pezzi)	218-633-JD	137-981-JD
Codice articolo Elemento microfiltro	137-984-JD	137-984-JD

Potete trovare altri set di accessori per i singoli aspiratori di sicurezza nello shop online DENIOS www.denios.it/shop.

DENIOS onlineshop



Raccolta olio esausto

- Per raccogliere in sicurezza oli esausti e altri liquidi non aggressivi della classe di pericolosità A-III
- Contenitore di raccolta compatto con indicatore del livello di riempimento sul lato, due ruote più grandi, fisse, e due più piccole, orientabili



Versione	con imbuto rettangolare	con imbuto rotondo		con imbuto rotondo e tubo flessibile		con imbuto rotondo e pompa di aspirazione	
Volume [l]	70	70	100	70	100	70	100
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 800 x 1100	800 x 800 x 1000	800 x 800 x 1250	800 x 800 x 1000	800 x 800 x 1000	800 x 800 x 1400	1200 x 800 x 1000
Codice articolo	305-378-JD	305-379-JD	305-380-JD	305-381-JD	305-382-JD	305-383-JD	305-384-JD

Vasche di raccolta per oli esausti e liquidi refrigeranti

- Contenitori destinati alla raccolta di liquidi, laddove non esistano strutture fisse di raccolta.



Versione	aperta, con ripiano
Volume [l]	8
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 430 x 110
Codice articolo	248-920-JD



Versione	aperta	
Volume [l]	11	15
Misure esterne L x P x H [mm]	390 x 520 x 150	450 x 600 x 180
Codice articolo	248-915-JD	248-916-JD



Versione	aperta
Volume [l]	40
Misure esterne L x P x H [mm]	685 x 900 x 135
Codice articolo	116-053-JD



Versione	chiusa			
Volume [l]	4	8	8	14
Misure esterne L x P x H [mm]	310 x 430 x 90	320 x 600 x 135	410 x 580 x 130	450 x 585 x 175
Codice articolo	248-917-JD	248-918-JD	248-919-JD	248-921-JD



Veicolo di raccolta per olio esausto

- Per raccogliere in sicurezza oli esausti e altri liquidi non aggressivi della classe di pericolosità A-III
- Robusta versione con due ruote più grandi, fisse, e due più piccole, orientabili, rubinetto di scarico e maniglione di spinta ribaltabile
- In opzione è possibile svuotare il contenitore utilizzando una pompa di aspirazione

Volume [l]	95
Misure esterne L x P x H [mm]	610 x 1250 x 260
Codice articolo	305-377-JD

Contenitore per sostanze solide, da 200 litri

- Grazie al carrello integrato è possibile utilizzare questo contenitore mobile per la raccolta decentralizzata di rifiuti solidi
- Versione zincata a caldo
- Robuste chiusure sul coperchio
- Trasporto: consentito per sostanze solide, che possono essere trasportate in fusti di acciaio con coperchio amovibile
- Stoccaggio attivo: consentito - i contenitori devono stare su pavimenti consolidati, in modo che possano essere riconosciute ed eliminate eventuali fuoriuscite di sostanze
- Stoccaggio passivo: consentito

ORDINATE SUBITO

Sacchi di plastica in PE come protezione contro lo sporco grossolano (conf. = 10 pz)

Codice articolo 117-968-JD



Codice articolo 117-967-JD

Recipiente di sicurezza per la raccolta di sostanze contenenti olio

- Per la raccolta, soggetta a controllo, di sostanze contenenti olio
- Versione zincata con ruote facili da manovrare
- Con bocchettone di scarico olio e ripiano forato, così che il liquido residuo possa essere scaricato

Vasche pieghevoli per perdite, riutilizzabili

pagina 342





Codice articolo 265-886-JD

Sopralzo con sportello d'introduzione, per fusti

- Cupola con sportello d'introduzione a chiusura automatica
- In combinazione con fusti da 200 litri esistenti è un modo conveniente per realizzare contenitori per rifiuti
- Prodotto in polietilene ecologico (PE)
- Misure Ø x H [mm]: 630 x 321 mm

Codice articolo 156-779-JD



Coperchio di spegnimento Flammex per fusti

- Coperchio di spegnimento Flammex in alluminio
- Trasforma i Vostri fusti da 200 litri in contenitori di sicurezza autoestinguenti per rifiuti
- Principio Flammex: nel caso di un incendio i gas della combustione si accumulano sotto all'anello del coperchio, soffocando così il fuoco, poiché l'ossigeno non riesce a penetrare nel contenitore

Codice articolo 116-804-JD



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Assorbenti per sostanze pericolose":

www.denios.it/kat/39126



Serbatoi per smaltimento in plastica

Optate, nella Vostra gestione delle sostanze liquide, per questi contenitori di raccolta di grande volume, composti da un serbatoio interno a tenuta stagna e da un ulteriore serbatoio esterno, che assume la funzione di vasca di raccolta.

- Contenitori di raccolta di grosse dimensioni, composti da un serbatoio interno a tenuta stagna e da un ulteriore serbatoio esterno, che assume la funzione di vasca di raccolta
- Finestra di controllo, per verificare l'eventuale fuoriuscita di liquido dal serbatoio interno
- Grande apertura di riempimento con funzione di setaccio e coperchio di protezione
- Con indicatore di perdite e indicatore di livello
- Apertura di scarico integrata (diametro: 125 mm) nella zona superiore
- In polietilene (PE-HD), robusti, anticorrosione e resistenti alle intemperie, con protezione aggiuntiva contro i raggi UV
- Su richiesta anche versioni per oli vegetali (col. verde)





Indicatore di livello ben leggibile sopra al contenitore, fra il coperchio (rosso) e il tappo di chiusura (nero) dell'apertura di scarico

Serbatoi di raccolta in polietilene (capacità 300 e 500 litri) con indicatore di perdite nella parte inferiore del lato anteriore

Volume [l]	300	500
Dimensioni Ø x H [mm]	820 x 1080	960 x 1240
Codice articolo di raccolta	157-112-JD	157-114-JD
Codice articolo p.olio esausto	204-585-JD	204-586-JD

Contenitore per raccolta di sostanze pericolose, da 250 a 950 litri

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

- Con omologazione generale tedesca come contenitore di stoccaggio per sostanze inquinanti le acque e liquidi infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, quindi idoneo anche per olio esausto di origine ignota
- Contenitore a doppia parete (ai sensi del regolamento tedesco per la gestione di sostanze inquinanti le acque - AwSV), resistente agli urti causati da esplosione
- Costruzione durevole con protezione contro la corrosione grazie alla zincatura a caldo all'interno e all'esterno
- Con controllo permanente delle perdite del vuoto, indipendente dal punto di vista energetico, su entrambe le pareti
- Con dispositivo idraulico di sicurezza contro il trabocco
- Tubo di aspirazione con collegamento di sicurezza a vite con serratura
- Dotato di asta di livello e tubo di ventilazione
- 2 occhielli di sollevamento per il trasporto a vuoto, movimentazione sicura con gru secondo il regolamento DGUV, informativa 209-013
- Idoneità per la collocazione sia all'aperto che all'interno di edifici
- In caso di necessità, il rompifiamma è disponibile su richiesta





Volume [l]	250	400	600	995
Diametro esterno [mm]	800	1000	1000	1250
Altezza senza sfiato [mm]	1200	1025	1210	1230
Omologazione DIBt tedesco	Z-38.12-288	Z-38.12-288	Z-38.12-288	Z-38.12-288
Codice articolo Utilizzo riservato agli esperti	157-075-JD	157-084-JD	157-085-JD	157-086-JD
Codice articolo Utilizzabile da tutti	117-735-JD	117-736-JD	117-737-JD	117-738-JD

Contenitore per rifiuti liquidi, a parete singola

Nella raccolta e soprattutto nel trasporto di quantità residue o materiali di scarto è necessario rispettare numerose disposizioni e regolamenti. Con questi contenitori ASF (contenitori per la raccolta di rifiuti liquidi) e ASP (contenitori per la raccolta di rifiuti pastosi e solidi) Vi offriamo soluzioni testate e omologate per un gran numero di esigenze quotidiane, che esistono in quasi tutte le aziende.

- Per la raccolta in sicurezza e il trasporto di liquidi
- Omologazione per il trasporto secondo le normative ADR/RID/codice IMDG, gruppi di imballaggio II e III - trasporto consentito senza limitazione di punto d'infiammabilità e classe di inquinamento delle acque
- Robusta costruzione in acciaio zincato a caldo, struttura a parete singola
- Parte superiore con boccaporto passo d'uomo e (a partire da 445 litri) valvola di sfiato 1/2"
- Stoccaggio attivo: consentito per le sostanze inquinanti le acque con punto di infiammabilità superiore a 55°C. In caso di stoccaggio prolungato per più di 6 mesi, è richiesto l'utilizzo di una vasca di raccolta
- Stoccaggio passivo: consentito senza limitazione di punto d'infiammabilità e classe di inquinamento delle acque



Parte superiore con passo boccaporto d'uomo DN 400 e coperchio chiudibile a chiave



Valvola di sfiato per il rilascio automatico della pressione



	Contenitore per rifiuti liquidi, a parete singola		
Volume [l]	445	800	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	1230 x 1030 x 840	1230 x 1030 x 1220	1230 x 1030 x 1400
Peso [kg]	175	210	230
Omologazione UN	D/BAM 0470/31A	D/BAM 0469/31A	D/BAM 0469/31A
Codice articolo	117-952-JD	117-953-JD	117-955-JD

Contenitore per rifiuti liquidi con bocca di erogazione alla base

- Per la raccolta e il trasporto di liquidi
- Contenitore zincato a caldo con forma costruttiva a parete singola, con bocca di erogazione alla base e valvola di intercettazione da 2"
- Il trasporto di liquidi infiammabili e sostanze inquinanti le acque di tutte le classi è permesso senza alcuna restrizione
- Idoneità allo stoccaggio passivo e attivo di sostanze delle classi di inquinamento 1, 2 e 3 con punto di infiammabilità > 55°C, in combinazione con una vasca di raccolta





Dettaglio: valvola di intercettazione con rubinetto a sfera da 2"



Contenitore di tipo ASF-B con bocca di erogazione alla base, da 445 litri



Contenitore di tipo ASF-B con bocca di erogazione alla base, da 800 litri

Contenitori di tipo ASF-B con bocca di erogazione alla base, da 1000 litri (stoccati secondo la norma su una vasca di raccolta omologata)



Ripiano inclinato per travaso e paraspruzzi disponibili in opzione (si vedano gli accessori)

Codice articolo 328-456-JD

	Contenitore per rifiuti liquidi con bocca di erogazione alla base		
Volume [l]	445	800	1000
Dotazione	Identificazione di perdite per verificare la tenuta		
Misure esterne L x P x H [mm]	1230 x 1030 x 1040	1230 x 1030 x 1420	1230 x 1030 x 1600
Peso [kg]	200	235	255
Omologazione UN	D/BAM 0470/31A	D/BAM 0469/31A	D/BAM 0469/31A
Codice articolo	117-956-JD	117-957-JD	117-958-JD

Ulteriori vasche di raccolta

pagina 26



Contenitore per rifiuti liquidi, a doppia parete

Nella raccolta e soprattutto nel trasporto di quantità residue o materiali di scarto è necessario rispettare numerose disposizioni e regolamenti. Con questi contenitori ASF (contenitori per la raccolta di rifiuti liquidi) e ASP (contenitori per la raccolta di rifiuti pastosi e solidi) Vi offriamo soluzioni testate e omologate per un gran numero di esigenze quotidiane, che esistono in quasi tutte le aziende.

- Per la raccolta in sicurezza e il trasporto di liquidi
- Robusta costruzione in acciaio zincato a caldo, versione a doppia parete
- Parte superiore con tombino e valvola di sfiato
- Tasche d'inforcamento per un trasporto agevole
- Omologazione per il trasporto secondo le normative ADR/RID/codice IMDG, gruppi di imballaggio II e III - trasporto consentito senza limitazione di punto d'infiammabilità e classe di inquinamento delle acque
- Stoccaggio attivo consentito fino a 450 litri senza limitazione - da 450 litri consentito solo per sostanze con punto di infiammabilità superiore a 55 °C fino alla classe d'inquinamento delle acque 3
- Stoccaggio passivo consentito senza limitazione
- Stoccaggio ammesso senza ulteriore vasca di raccolta



Tutti i contenitori ASF sono impilabili e permettono così uno stoccaggio compatto e salvaspazio



Contenitore ASF, a doppia parete, 100 litri



Dettaglio: identificazione di perdite per verificare la tenuta del contenitore



Tutti i contenitori per rifiuti liquidi sono impilabili, così che è possibile uno stoccaggio compatto, salva spazio

	Contenitore per rifiuti liquidi, a doppia parete				
Volume [l]	100	280	445	800	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	570 x 470 x 700	750 x 605 x 1050	1230 x 1030 x 840	1230 x 1030 x 1220	1230 x 1030 x 1400
Peso [kg]	65	120	220	285	310
Omologazione UN	D/BAM 9440/1A2	D/BAM 6480/31A	D/BAM 0471/31A	D/BAM 0472/31A	D/BAM 0472/31A
Dotazione	Con indicatore di perdite (finestrella in vetro) per un controllo della tenuta efficace e sicuro		Parte superiore con tombino (DN 400) e valvola di sfiato	Parte superiore con tombino (DN 400) e valvola di sicurezza da 1/2"	
Codice articolo	117-959-JD	120-363-JD	120-364-JD	117-960-JD	117-961-JD

Contenitore per rifiuti solidi e pastosi e lattine spray


- Per la raccolta e il trasporto sicuro di sostanze solide e pastose
- Omologazione al trasporto secondo ADR/RID/codice IMDG, gruppi di imballaggio II e III
- E' consentito uno stoccaggio attivo: i contenitori devono stare su pavimenti fissi, in modo che possano essere riscontrate ed eliminate eventuali fuoriuscite di sostanze
- Stoccaggio passivo consentito
- Costruzione in acciaio, stabile e zincata a caldo, conforme a DIN 30741, parte 1
- Coperchio facile da aprire grazie alle molle a cerniera (peso compensato), si blocca in due angoli di apertura di 70°C e 270°C
- Per proteggere il contenitore dalla sporcizia sono disponibili come accessori resistenti sacchetti in plastica



Contenitore per rifiuti pastosi, da 800 litri



Contenitore per rifiuti pastosi, da 800 litri

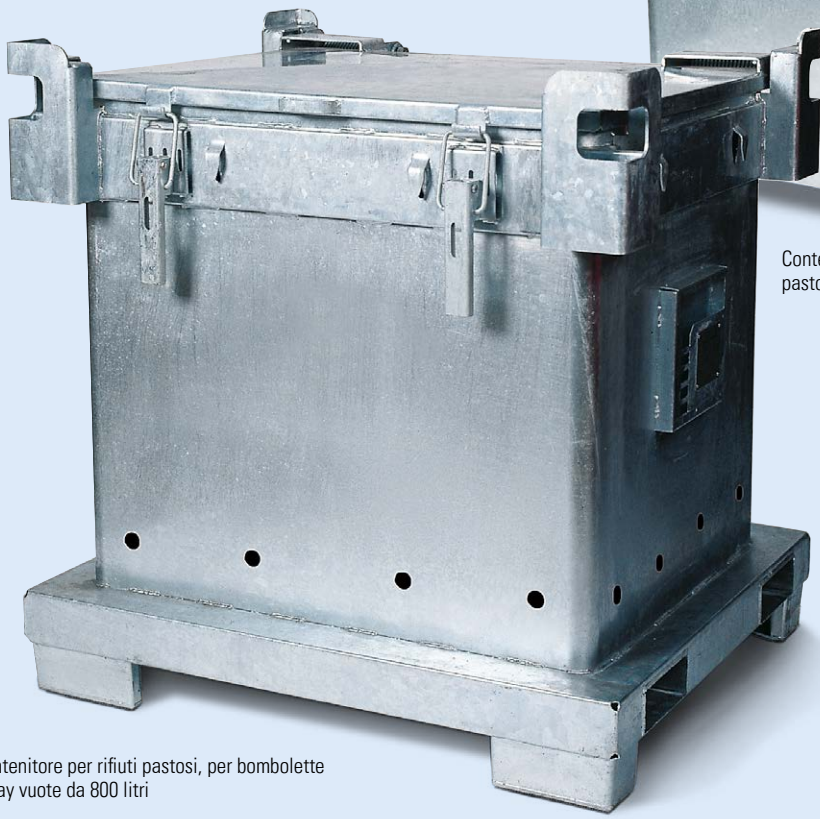

Contenitore per rifiuti pastosi, per bombolette spray vuote da 800 litri

ORDINATE SUBITO

Sacchi in plastica (polietilene) per proteggere il contenitore da contaminazioni



Contenitori di trasporto per lattine spray vuote

pagina 499



Idoneità per	Contenitore per sostanze solide e pastose			Per bottiglie spray vuote
Volume [l]	240	600	800	800
Misure esterne L x P x H [mm]	715 x 715 x 845	1200 x 1000 x 1023	1200 x 1000 x 1212	1200 x 1000 x 1212
Peso [kg]	80	175	190	190
Omologazione UN	4A/X.../S/.../D/BAM	11a/X/.../D/BAM	11a/X/.../D/BAM	D/BAM 12938
Codice articolo	117-962-JD	117-964-JD	117-965-JD	208-417-JD
Accessorio	Sacchi di plastica in polietilene (PE) come protezione contro lo sporco grossolano dei contenitori per rifiuti pastosi (conf. = 10 pz)			
Codice articolo	117-963-JD	117-966-JD	117-966-JD	117-966-JD



Contenitori di raccolta di sicurezza in plastica, da 45 e 68 litri

- Per lo smaltimento sicuro di stracci e di altri rifiuti, impregnati di liquidi aggressivi o corrosivi
- Versione in polietilene (PE) di colore rosso
- Coperchio di sicurezza a chiusura automatica
- Comoda apertura del coperchio con comando a pedale
- Certificati FM





Volume [l]	45	68
Misure esterne L x P x H [mm]	381 x 413 x 600	375 x 502 x 673
Codice articolo	274-569-JD	274-570-JD



Contenitori speciali per rifiuti e materiali riciclabili

- Un classico per l'impiego nell'industria e nell'artigianato
- Due sportelli d'introduzione a chiusura automatica
- Non combustibili, autoestinguenti

Tipo	AB 100	AB 100-V
Volume [l]	95	95
Misure esterne L x P x H [mm]	450 x 450 x 870	450 x 450 x 870
Codice articolo Grigio	116-773-JD	116-776-JD
Accessori	Secchio interno zincato per tipo AB 100	–
Codice articolo	116-761-JD	–



Contenitore di raccolta per rifiuti


- Con 2 maniglie laterali per un facile trasporto
- Lamiera in acciaio, zincata a caldo secondo EN ISO 1461
- Accessori opzionali: coperchio zincato

Volume [l]	60	80	100
Dimensioni Ø x H [mm]	380 x 630	400 x 755	420 x 835
Codice articolo	137-541-JD	137-543-JD	164-438-JD
Accessori		Coperchio, zincato	
Codice articolo	137-542-JD	137-544-JD	164-738-JD

ORDINATE SUBITO

Set di pittogrammi (confezione = 6 pezzi)

Codice articolo 154-062-JD



Ampia gamma di sacchi per rifiuti

pagina 514



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Contenitore per sostanze pericolose":

www.denios.it/kat/12773



La soluzione pulita e a protezione antincendio per il Vostro posto di lavoro!

Contenitori di smaltimento Oily Waste Can

FM

- Raccolta sicura di stracci e di altri rifiuti, protezione contro l'insorgere di incendi grazie al coperchio a chiusura automatica, ulteriore sicurezza con la ventilazione del fondo, che previene il surriscaldamento e l'autocombustione
- Protezione contro la fuoriuscita di liquidi residui grazie a contenitori saldati a tenuta
- Certificati FM
- Apertura sicura grazie a un grande pedale con superficie antiscivolo
- Grande maniglia, di forma ergonomica nella parte posteriore del contenitore per svuotarlo facilmente





Apertura sicura grazie all'ampio pedale con superficie antiscivolo



Il coperchio a chiusura automatica impedisce la combustione del contenuto, per esempio in caso di scintille



La maniglia ergonomica si conferma molto utile anche per lo svolgimento di operazioni di svuotamento in sicurezza e facilità



Meccanismo di chiusura automatica del coperchio ammortizzato per ridurre il rumore e proteggere il materiale



Con ogni contenitore per lo smaltimento viene fornito anche l'adesivo di sicurezza mostrato



Volume [l]	20	35	50	65
Misure esterne L x P x H [mm]	385 x 385 x 429	450 x 425 x 490	505 x 460 x 540	545 x 495 x 580
Codice articolo Acciaio	256-101-JD	256-102-JD	256-103-JD	256-104-JD
Codice articolo Acciaio inossidabile	256-106-JD	256-122-JD	256-123-JD	256-124-JD
Accessori	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 500 pezzi)	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)
Codice articolo	243-873-JD	243-869-JD	243-869-JD	243-872-JD



Contenitori di raccolta speciali per cascami di lana

Cassetta per cascami di lana, sperimentata a livello pratico

- Robusta costruzione con sportello oscillante a chiusura automatica
- Parte superiore amovibile per un facile svuotamento
- Corpo robusto con 2 pratici profili di presa
- Piedi robusti per un posizionamento sicuro
- Non combustibili, autoestinguenti



La cappa con coperchio oscillante può essere tolta per lo svuotamento



Contenitore di raccolta in lamiera di acciaio di colore rosso (RAL 3000)



Contenitore di raccolta in lamiera di acciaio di colore grigio (RAL 7035) con coperchio oscillante di colore blu (RAL 5010)

Codice articolo 210-633-JD

Materiale	Acciaio	Acciaio
Volume [l]	73	73
Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 400 x 680	400 x 400 x 680
Colore corpo	grigio	rosso
Colore coperchio	blu	rosso
Codice articolo	210-633-JD	117-834-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Pulizia e smaltimento":

www.denios.it/kat/12753



Contenitore di trasporto per lattine spray vuote o in parte vuote

- Omologazione per il trasporto secondo ADR, in conformità alla norma UN 1950 (rifiuti di aerosol)
- Contenitore riutilizzabile robusto ed ecologico
- Il semplice sistema di chiusura consente di aprire e chiudere il prodotto con facilità
- Grandi ruote in gomma piena facilitano la movimentazione
- Omologato come imballaggio secondo la normativa tedesca





Versione	Non antistatico, senza tubo di introduzione	Non antistatico, senza tubo di introduzione	Non antistatico, con tubo di introduzione	Non antistatico, con tubo di introduzione	Antistatico, senza tubo di introduzione	Antistatico, con tubo di introduzione
Volume [l]	120	200	120	200	120	120
Omologazione	1H2W/X150/S/../A/ PA-01/TGM-K22	1H2W/X160/S/../A/ PA-01/TGM-K23	1H2W/X150/S/../A/ PA-01/TGM-K22	1H2W/X160/S/../A/ PA-01/TGM-K23	1H2W/X150/S/../A/ PA-01/TGM-K22	1H2W/X150/S/../A/ PA-01/TGM-K22
Misure esterne L x P x H [mm]	554 x 498 x 960	674 x 580 x 1045	554 x 498 x 960	674 x 580 x 1045	554 x 498 x 960	554 x 498 x 960
Codice articolo	272-856-JD	271-768-JD	271-776-JD	271-779-JD	271-756-JD	271-889-JD

Contenitore di trasporto per merci solide pericolose

- Omologazione per il trasporto secondo ADR
- Molteplici possibilità di utilizzo, come ad esempio per materiali (residui di vernici, rifiuti etc.), stracci usati, granulati e prodotti assorbenti per olio e sostanze chimiche
- Coperchio brevettato con sistema di tenuta, protegge dalla luce e dall'aria, particolarmente sicuro contro le perdite
- Il semplice sistema di chiusura consente di aprire e chiudere il prodotto con facilità
- Contenitore riutilizzabile robusto ed ecologico
- Grandi ruote in gomma piena facilitano la movimentazione
- Omologato come imballaggio secondo la normativa tedesca





Versione	Non antistatico		Antistatico
Volume [l]	120	200	120
Omologazione	1H2W/X150/S/../A/ PA-01/TGM-K22	1H2W/X160/S/../A/ PA-01/TGM-K23	1H2W/X150/S/../A/ PA-01/TGM-K22
Misure esterne L x P x H [mm]	560 x 498 x 960	674 x 580 x 1045	560 x 498 x 960
Codice articolo	271-884-JD	271-885-JD	271-887-JD



Contenitori rotondi, da 35 litri

- Robusta costruzione che garantisce lunga durata
- Resistenti alle sostanze chimiche
- Ideali anche per aree esterne
- Con 2 maniglie ergonomiche
- Colore: antracite

Volume [l]	35
Misure esterne L x H [mm]	410 x 514
Codice articolo	116-870-JD
Accessori	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)
Codice articolo	243-869-JD



Secchio per rifiuti con coperchio a cerniera

- Costruzione robusta e di lunga durata in acciaio zincato a caldo
- Manico per un facile svuotamento

Volume [l]	20	30	40
Dimensioni Ø x H [mm]	280 x 345	320 x 365	360 x 420
Codice articolo	164-719-JD	164-721-JD	164-723-JD



Secchio in acciaio zincato, da 10 e 12 litri

- Classico indistruttibile in robusto acciaio
- Protetto contro la corrosione grazie alla zincatura a caldo
- Robusto manico con punto di aggancio

Volume [l]	10	12
Dimensioni Ø x H [mm]	265 x 265	290 x 260
Codice articolo	180-844-JD	181-317-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Bidoni della spazzatura":



www.denios.it/kat/12891

Secchio per rifiuti

- Design classico
- Con coperchio a cerniera incluso solleva-coperchio
- Tutte le parti in acciaio sono zincate a caldo secondo EN ISO 1461
- Versione estremamente robusta
- Realizzato come da DIN 6628/6629 (svuotamento senza residui di polvere)



Secchio per rifiuti con due maniglie laterali, da 65 fino a 110 litri



Secchio per rifiuti con staffa di chiusura e 1 manico sul coperchio, da 25 fino a 50 litri



Secchio per rifiuti mobile con due maniglie laterali, robusta maniglia di spinta a forma di tubo rotondo e ruote in gomma piena su cuscinetti a sfera, da 110 litri

Sacchi per rifiuti conduttivi

pagina 515

Volume [l]	25	35	50	65	110	110
Versione	con staffa di chiusura e maniglia di sollevamento nel coperchio	con staffa di chiusura e maniglia di sollevamento nel coperchio	con staffa di chiusura e maniglia di sollevamento nel coperchio e due robuste maniglie	con due robuste maniglie	con due robuste maniglie	con ruote in gomma piena su cuscinetti a sfera, robusta impugnatura di spinta a forma di tubo rotondo e due robuste maniglie
Dimensioni Ø x H [mm]	400 x 400	400 x 495	400 x 690	400 x 880	475 x 870	475 x 870
Codice articolo	164-730-JD	164-731-JD	164-732-JD	164-734-JD	164-736-JD	164-737-JD




Cassetta per batterie esauste

- Stabile versione in plastica di alta qualità, resistente agli urti
- Un'apertura per le pile tradizionali ed una per le batterie a bottone
- Coperchio con chiusure a scatto piombabili

Volume [l]	9	20
Misure esterne L x P x H [mm]	200 x 300 x 230	300 x 400 x 235
Misure interne L x P x H [mm]	160 x 260 x 215	255 x 355 x 215
Codice articolo	195-917-JD	195-918-JD

Contenitore per batterie esauste, da 670 litri

- Rispetta i requisiti tecnici previsti dal legislatore secondo ADR e RID per i piccoli contenitori (soggetti a controllo)
- Stabile versione in polipropilene di alta qualità, resistente agli urti
- Con rinforzi supplementari idoneo come contenitore per batterie esauste
- Misure B x T x H (mm):
  esterne: 1200 x 1000 x 790
  interne: 1100 x 910 x 610
- Portata max. con carico uniformemente distribuito (kg): 500

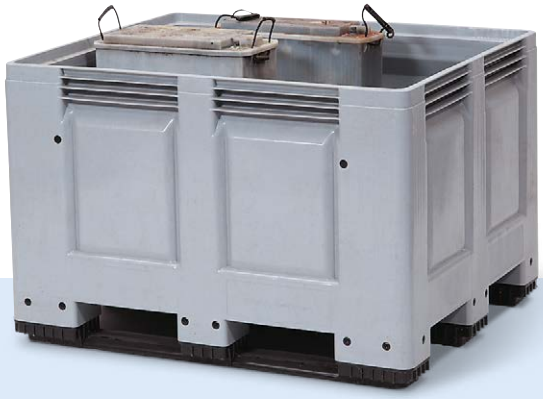

Codice articolo 117-888-JD

Contenitori impilabili PolyPro, volume da 90 a 400 litri

pagina 552



Contenitore per batterie esauste

Contenitore dal design funzionale per la raccolta separata di batterie a bottone e batterie transistor grazie ad un sistema a due camere

- In plastica resistente agli acidi
- Con grande finestra di controllo del grado di riempimento



Grande finestra per il controllo del livello di riempimento

Contenitore per la raccolta di batterie esauste, predisposto per il montaggio a parete

Codice articolo 174-767-JD



Contenitore per la raccolta di batterie esauste, da 30 litri

Codice articolo 174-769-JD



Dettaglio: sistema a due camere per la raccolta differenziata di pile a bottone e batterie



Contenitore per la raccolta di batterie esauste, da 6 litri

Codice articolo 174-768-JD

Versione	A parete	Contenitore da pavimento	
Volume [l]	6	6	30
Dimensioni Ø x H [mm]	140 x 375	140 x 375	200 x 950
Codice articolo	174-767-JD	174-768-JD	174-769-JD

Contenitori per tubi al neon

- Per la raccolta nel rispetto dell'ambiente e per il trasporto interno all'azienda di tubi al neon
- In lamiera di acciaio zincata
- Spazio libero dal pavimento tramite piedi per il trasporto con transpallet o carrello elevatore a forche
- Con occhielli per il sollevamento con gru
- Capacità: 1.100 tubi Ø 25 mm o 500 tubi Ø 37 mm



Contenitore di sicurezza per tubi al neon, con porta e coperchio ribaltabili

Misure esterne L x P x H [mm]	1670 x 750 x 1000	2070 x 750 x 1000
Codice articolo	248-725-JD	248-726-JD

Contenitore ad utilizzo industriale

- Stampato ad iniezione in polipropilene opportunamente formulato e additivato, colore grigio
- Resistente a temperature tra -10 °C e + 100 °C
- Pareti interne perfettamente lisce ed angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia

Disponibile in tre diversi modelli

- Modello con piedini di appoggio, movimentabile con transpallet e con carrello elevatore
  Versione da 600 l, Codice articolo 132-218-JD
  Versione da 300 l, Codice articolo 131-803-JD
- Modello con travette, movimentabile con transpallet e con carrello elevatore anche a forche rotanti per lo scarico del contenuto a rovesciamento (anche in versione omologata)
  Versione da 600 l, Codice articolo 132-220-JD
  Versione da 300 l, Codice articolo 131-804-JD
  Versione omologata per la stoccaggio di batterie esauste, da 600 l, Codice articolo 204-587-JD
  Versione omologata per la stoccaggio di batterie esauste, da 300 l, Codice articolo 204-588-JD
- Modello con ruote, movimentabile a mano o con carrello elevatore
  Versione da 600 l, Codice articolo 132-219-JD
  Versione da 300 l, Codice articolo 131-805-JD



Contenitore, volume 600 litri (coperchio opzionale)

La versione con pattini, omologata per lo stoccaggio delle batterie esauste in ottemperanza alle istruzioni d'imballaggio P801a della normativa ADR, è dotata di etichetta identificativa riportante le 4 normative UN riferite alla tipologia di batterie che possono essere stoccate: UN 2794 (con liquido acido), UN 2795 (con liquido alcalino), UN 2800 (con liquido non versabile), UN 3028 (a secco con idrossido di potassio solido)

ORDINATE SUBITO

Coperchio

Versione da 600 l
Codice articolo 132-221-JD

Versione da 300 l
Codice articolo 132-376-JD

Versione omologata, da 600 l per lo stoccaggio di batterie esauste
Codice articolo 204-589-JD

Versione omologata, da 300 l per lo stoccaggio di batterie esauste
Codice articolo 204-590-JD

Supporto fisso per il sacco dei rifiuti con igienico azionamento a pedale

- Classico e versatile, da utilizzare negli ambienti di stoccaggio e produzione
- Le mani rimangono libere e pulite grazie al comodo azionamento a pedale
- Telaio stabile in tubi d'acciaio con robusto coperchio in plastica
- Idoneo per sacchi per rifiuti da 120 litri



Supporto fisso per il sacco dei rifiuti, azionato a pedale, con telaio rivestito a polvere e coperchio in plastica

Codice articolo 219-520-JD

Versione	fissa, azionata a pedale, con coperchio in plastica
Codice articolo zinc.	219-519-JD
Codice articolo rivestito(a) a polvere	219-520-JD
Accessori	Sacchi in plastica per rifiuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)
Codice articolo	145-136-JD

Supporto fisso per il sacco dei rifiuti

- Per una raccolta rifiuti efficiente
- Telaio stabile in tubi d'acciaio, con robusto coperchio
- Idoneo per sacchi per rifiuti da 120 litri



Supporto fisso per il sacco dei rifiuti, telaio e coperchio in acciaio zincato

Codice articolo 164-660-JD

Versione	fissa, con coperchio in plastica	fissa, con coperchio in acciaio	fissa, con coperchio in acciaio
Codice articolo zinc.	164-658-JD	164-660-JD	–
Codice articolo rivestito(a) a polvere	164-659-JD	–	164-661-JD
Accessori	Sacchi in plastica per rifiuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)		
Codice articolo	145-136-JD	145-136-JD	145-136-JD



Supporto a parete per sacco rifiuti, con telaio rivestito a polvere e coperchio in plastica

Codice articolo 164-665-JD



Supporto a parete per il sacco dei rifiuti, telaio e coperchio in acciaio zincato

Codice articolo 164-669-JD

Supporto a parete per il sacco dei rifiuti

- Per una raccolta rifiuti efficiente
- Coperchio robusto
- Idoneo per sacchi da 120 litri

Versione	a parete con coperchio in plastica	a parete con coperchio in acciaio
Codice articolo zinc.	164-664-JD	164-669-JD
Codice articolo rivestito(a) a polvere	164-665-JD	164-670-JD
Accessori	Sacchi in plastica per rifiuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)	
Codice articolo	145-136-JD	145-136-JD

Supporto mobile per il sacco dei rifiuti, con 2 ruote

- Telaio stabile in tubi d'acciaio su due ruote facilmente scorrevoli
- Coperchio robusto
- Un'ulteriore piastra di supporto in lamiera impedisce il blocco delle ruote causato dal sacco per rifiuti durante il trasporto
- Per sacchi per rifiuti da 120 litri



Supporto mobile per il sacco dei rifiuti, con 2 ruote, rivestito a polvere, con coperchio in acciaio

Codice articolo 219-509-JD

Versione	mobile con coperchio in plastica	mobile con coperchio in acciaio
Codice articolo zinc.	219-506-JD	219-508-JD
Codice articolo rivestito(a) a polvere	219-507-JD	219-509-JD
Accessori	Sacchi in plastica per rifiuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)	
Codice articolo	145-136-JD	145-136-JD

Supporto mobile per il sacco dei rifiuti, con 4 ruote

- Telaio stabile in tubi d'acciaio su ruote facilmente scorrevoli
- Coperchio robusto
- Per sacchi per rifiuti da 120 litri



Supporto mobile per il sacco dei rifiuti, con 4 ruote, rivestito a polvere, con coperchio in acciaio

Codice articolo 219-513-JD

Versione	mobile con coperchio in plastica	mobile con coperchio in acciaio
Codice articolo zinc.	219-510-JD	219-512-JD
Codice articolo rivestito(a) a polvere	219-511-JD	219-513-JD
Accessori	Sacchi in plastica per rifiuti, blu (1 pacco = 250 pezzi)	
Codice articolo	145-136-JD	145-136-JD

Contenitore speciale di raccolta per rifiuti di grandi dimensioni

- Contenitore di grandi dimensioni per materiali riciclabili
- Solidi telai in acciaio con ampia apertura
- Sacchi disponibili come accessori



Codice articolo 164-714-JD



Codice articolo 312-346-JD



Codice articolo 312-350-JD

Volume [l]	1000		2500		
Versione	senza coperchio	con coperchio	senza coperchio	con coperchio	senza coperchio, XXL
Codice articolo Stazionario	164-713-JD	164-714-JD	312-346-JD	312-347-JD	–
Codice articolo Con ruote	164-715-JD	165-076-JD	312-348-JD	312-349-JD	312-350-JD
Accessori	Sacchi per contenitore di raccolta rifiuti di grandi dimensioni, da 1.000 litri, trasparenti, (confezione = 10 sacchi)		Sacchi di riserva per contenitore di raccolta rifiuti di grandi dimensioni, da 2.500 litri, trasparenti, (confezione = 10 sacchi)		
Codice articolo	165-578-JD	165-578-JD	165-579-JD	165-579-JD	165-579-JD

Contenitori mobili in plastica per rifiuti

- Resistenti a molte sostanze chimiche
- Maniglie ergonomiche disposte su tutti i lati per uno spostamento comodo e sicuro
- Peso specifico contenuto con elevata stabilità
- Resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Dotati di quattro ruote orientabili, di cui due con dispositivo di bloccaggio
- Dotati di serie di perni di sicurezza e scolo dell'acqua chiudibile
- Prodotti secondo la norma EN 840 per contenitori per rifiuti e materiali riciclabili



Volume [l]	660	770	1100
Misure esterne L x P x H [mm]	1370 x 775 x 1230	1370 x 775 x 1365	1370 x 1075 x 1330
Codice articolo grigio	319-049-JD	319-051-JD	319-053-JD
Codice articolo verde	319-048-JD	319-055-JD	319-047-JD
Codice articolo blu	319-050-JD	–	319-054-JD
Codice articolo giallo	–	–	319-052-JD



Contenitore in acciaio zincato per rifiuti

Contenitori mobili in acciaio per rifiuti

- Coperchio scorrevole bloccabile a metà oppure ad apertura completa
- Con listello in gomma sul coperchio, per la protezione delle dita
- Realizzati in acciaio zincato secondo EN 840
- Provvisti di 4 ruote orientabili di sicurezza, di cui 2 con dispositivo di bloccaggio
- Dotati di scolo dell'acqua chiudibile di serie

Volume [l]	1100
Misure esterne L x P x H [mm]	1030 x 1360 x 1440
Codice articolo zinc.	116-068-JD

Contenitori mobili in plastica per rifiuti

- Peso specifico contenuto con elevata stabilità
- Comoda apertura del coperchio
- Resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Resistenti a molte sostanze chimiche
- Con robusto carrello facile da manovrare
- Maniglia ergonomica
- Prodotti secondo la norma EN 840 per contenitori per rifiuti e materiali riciclabili



Supporto per sacco per rifiuti, per contenitori, fornibile come accessorio



	1	2	3	4
Volume [l]	**80**	**120**	**240**	**360**
Misure esterne L x P x H [mm]	445 x 520 x 940	480 x 560 x 935	580 x 735 x 1065	625 x 860 x 1095
Codice articolo grigio	116-178-JD	116-186-JD	116-199-JD	116-206-JD
Codice articolo verde	116-184-JD	116-191-JD	116-204-JD	116-210-JD
Codice articolo giallo	116-183-JD	116-190-JD	116-203-JD	116-209-JD
Codice articolo blu	116-182-JD	116-189-JD	116-202-JD	116-208-JD
Codice articolo rosso	116-181-JD	116-188-JD	116-201-JD	116-207-JD
Accessori				
Codice articolo Sacchi per rifiuti 100 µ (confezione = 100 pezzi)	202-391-JD	165-476-JD	165-477-JD	262-556-JD
Codice articolo Anello ferma sacco	197-098-JD	156-997-JD	156-998-JD	273-736-JD

ORDINATE SUBITO

Set di etichette

- Per contenitori per materiali riciclabili e box per contenitori di rifiuti
- Set di pittogrammi con i simboli di carta, plastica, rifiuti non riciclabili, vetro, lamiera/metallo e rifiuti biologici
- Resistenti all'acqua e autoadesive
- Formato (H x L): 180 x 160 mm



Codice articolo 154-062-JD

Contenitori mobili in acciaio per rifiuti

- Ideali per aree esterne
- Prodotti in acciaio zincato
- Uniscono lunga durata e protezione ottimale contro la corrosione
- Prodotti secondo la norma EN 840 per contenitori per rifiuti e materiali riciclabili



Recipiente di sicurezza per la raccolta di sostanze contenenti olio



pagina 491

Volume [l]	**120**	**240**
Misure esterne L x P x H [mm]	460 x 568 x 920	570 x 712 x 1050
Codice articolo zinc.	195-363-JD	116-217-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Box per bidoni per rifiuti":

www.denios.it/kat/12892





Ribaltabidoni mobile FMT


- Per svuotare senza fatica i bidoni per rifiuti
- Idoneo per contenitori per rifiuti di 80, 120 e 240 litri di volume
- Dopo essersi avvicinati, il bidone viene sollevato dalla pompa idraulica (solo 20 corse doppie fino all'altezza di sollevamento massima) e quindi svuotato automaticamente
- Abbassamento tramite valvola di scarico
- Ruote robuste orientabili su cuscinetti a sfera che facilitano la manovrabilità
- Misure esterne L x P x H (mm): 1000 x 1200 x 1700
- Altezza totale in condizione di apertura: 3200 mm
- Portata: 100 kg

Grandi contenitori per rifiuti
pagina **507**



Ribalta bidoni per rifiuti MT 240, per bidoni per rifiuti da 240 litri

- Apparecchiatura da montare sul carrello elevatore per prendere e svuotare contenitori per rifiuti da 240 litri
- La costruzione in acciaio, zincata a caldo, garantisce lunga durata
- Il bidone si carica con il carrello elevatore avvicinandosi dal retro
- Presso il posto in cui viene effettuato lo svuotamento si aziona lo sblocco dal sedile di guida
- Con catena di sicurezza per impedire lo scivolamento
- Portata: 150 kg

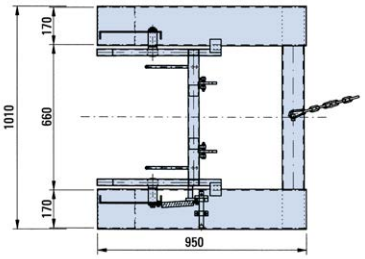

Vista dall'alto MT 240 Misure in mm

Vista laterale MT 240 Misure in mm



Carrello di pulizia per sacchi per rifiuti

- Robusta costruzione in acciaio con telaio di supporto per sacchi rifiuti da 120 litri (inlcuso elastico di sicurezza antiscivolamento)
- Con grandi ruote (Ø 300 mm) facilmente manovrabili e robusto coperchio in plastica
- Pratici supporti per scope, pale etc.
- Superficie d'appoggio integrata per sacchi per rifiuti, guanti etc.
- Maniglione di spinta ergonomico



Codice articolo 265-606-JD

Ampia gamma di sacchi per rifiuti

pagina 515



Carrello di pulizia per contenitore per rifiuti

- Robusta costruzione in acciaio regolabile in altezza (885-1135 mm) per accogliere contenitori mobili per rifiuti con larghezza massima di 470 mm (ruote escluse)
- Con grandi ruote (Ø 300 mm) facilmente manovrabili
- Pratici supporti per scope, pale etc.
- Superficie d'appoggio integrata per sacchi per rifiuti, guanti etc.
- Maniglione di spinta ergonomico





Codice articolo 265-593-JD

Pinze prensili

- Per raccogliere comodamente i rifiuti
- Uso confortevole
- Manico molto robusto e di forma ergonomica
- Meccanica a bassa usura grazie al comando a cavo flessibile interno



Tipo A
Pinza con robusta parte prensile (con rivestimento in plastica) con punte aperte per grattare e liberare rifiuti incrostati, lunghezza totale: 900 mm

Codice articolo 163-468-JD



Tipo B
Pinza con parte prensile morbida in gomma, antiscivolo, per oggetti lisci come bottiglie, lattine, etc., lunghezza totale: 900 mm

Codice articolo 163-473-JD





Tipo C
Pinza prensile universale, estremamente leggera e con impugnatura a "pistola" particolarmente comoda, con scanalature per le dita, lunghezza totale: 820 mm

Codice articolo 265-643-JD

Supporto portatile per sacchi per rifiuti

- Utilizzo flessibile all'esterno e all'interno
- Telaio di supporto robusto e leggero, con impugnatura ergonomica
- L'elastico integrato impedisce che il sacco per rifiuti scivoli via





Codice articolo 265-610-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Guanti di protezione":



www.denios.it/kat/12861

Contenitore per materiali riciclabili AB 65-B, da 65 litri

- Contenitore anti odore e ignifugo
- Contenitore per materiali riciclabili stazionario con appoggio completo sul pavimento
- Con sportello d'introduzione, coperchio amovibile e contenitore interno estraibile
- Con indicazione del materiale riciclabile, per una più facile raccolta differenziata



Con recipiente interno zincato di serie



Contenitore per materiali riciclabili, tipo AB 65-B disponibile, a scelta, in 5 colori o in acciaio inossidabile

Versione	AB 65-B
Volume [l]	65
Misure esterne L x P x H [mm]	380 x 400 x 970
Acciaio	
Codice articolo grigio	116-778-JD
Codice articolo rosso	116-779-JD
Codice articolo blu	116-780-JD
Codice articolo giallo	116-781-JD
Codice articolo verde	116-782-JD
Accessori	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)
Codice articolo	243-872-JD

Stazioni per la raccolta di materiali riciclabili

- Anti odore e ignifughe
- Non infiammabili in conformità a DIN 4102
- Completamente in lamiera d'acciaio zincata di qualità
- Rivestimento a polvere di qualità elevata, ecologico
- Porte a battente bloccabili
- Sportelli oscillanti a chiusura automatica



Armadio per materiali riciclabili con 4 recipienti interni

Codice articolo 188-590-JD





Versione	4 x 45 litri	3 x 45 litri	2 x 45 litri	1 x 90 litri
Misure esterne L x P x H [mm]	320 x 1100 x 975	320 x 860 x 975	320 x 620 x 975	320 x 620 x 975
Codice articolo	188-590-JD	188-591-JD	210-637-JD	210-638-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Contenitori raccolta differenziata":

www.denios.it/kat/12890



Contenitore per raccolta rifiuti e materiali riciclabili, da 45 a 120 litri

- Contenitore studiato nei minimi particolari e collaudato, utilizzabile in uffici, settori pubblici e produttivi
- Sportello d'introduzione a chiusura automatica
- Non combustibile
- Prodotto in lamiera d'acciaio zincato di qualità
- Rivestimento a polvere di qualità elevata
- La parte superiore arrotondata evita che i rifiuti vengano depositati sul contenitore
- Porta a battente rinforzata con una robusta maniglia in acciaio inossidabile e chiusura magnetica, inoltre dotato di serratura quadrata in serie
- Provvisto di comodo supporto per il sacco dei rifiuti estraibile con fascetta
- Con due piedini di livellamento sul lato frontale
- Sono presenti 4 etichette autoadesive di colore diverso per facilitare il frazionamento






Sportello d'introduzione con ammortizzatore pneumatico per una chiusura silenziosa; la parte superiore arrotondata impedisce che si lascino rifiuti sul contenitore



Robusto pedale in acciaio inossidabile

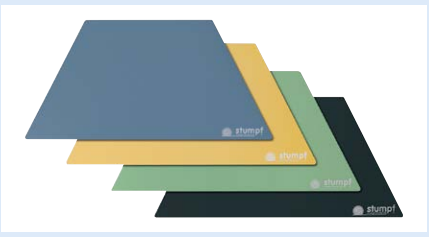

4 etichette colorate per l'identificazione del tipo di rifiuto



Contenitore per materiali riciclabili con azionamento manuale e contenitore interno zincato

Versione	dotato di azionamento manuale e supporto per sacchi per rifiuti			
Volume [l]	45	60	75	120
Misure esterne L x P x H [mm]	380 x 400 x 800	380 x 400 x 900	380 x 400 x 1000	450 x 450 x 1100
Codice articolo	164-288-JD	164-322-JD	164-427-JD	164-456-JD

Versione	dotato di azionamento manuale e secchio interno zincato			
Volume [l]	45	60	75	120
Misure esterne L x P x H [mm]	380 x 400 x 800	380 x 400 x 900	380 x 400 x 1000	450 x 450 x 1100
Codice articolo	164-294-JD	164-328-JD	164-434-JD	164-465-JD

Versione	dotato di azionamento a pedale e supporto per sacchi per rifiuti			
Volume [l]	45	60	75	120
Misure esterne L x P x H [mm]	380 x 400 x 800	380 x 400 x 900	380 x 400 x 1000	450 x 450 x 1100
Codice articolo	164-310-JD	164-412-JD	164-441-JD	164-474-JD

Versione	dotato di azionamento a pedale e secchio interno zincato			
Volume [l]	45	60	75	120
Misure esterne L x P x H [mm]	380 x 400 x 800	380 x 400 x 900	380 x 400 x 1000	450 x 450 x 1100
Codice articolo	164-316-JD	164-419-JD	164-448-JD	164-484-JD

ORDINATE SUBITO



Sacchi dei rifiuti in plastica, blu (1 conf. = 250 pezzi)

Codice articolo 202-391-JD



Set di pittogrammi (confezione = 6 pezzi)

Codice articolo 154-062-JD



Set di ruote per contenitore per materiali riciclabili, consistente in 4 ruote girevoli, di cui 2 con fermo

Codice articolo 242-451-JD

Sistema modulare per materiale riciclabile

Con elementi supplementari è possibile ampliare e comporre la Vostra stazione individuale di raccolta per materiali riciclabili. Con i coperchi colorati (6 colori a scelta) si può effettuare la raccolta separata dei rifiuti. Ogni contenitore è dotato di un set di pittogrammi per identificazione del materiale riciclabile e stecche di bloccaggio per i sacchetti dei rifiuti.

- Sistema di raccolta e separazione dei rifiuti modulare ed ampliabile
- Ideale per lo smaltimento igienico e inodore di tutti i rifiuti
- In materiali resistenti agli agenti atmosferici e antiurto



Sistema modulare per materiali riciclabili, elemento quadruplo, 4 x 40 litri (Coperchio fornibile in opzione)

Codice articolo 137-020-JD

Sistema modulare per materiali riciclabili, elemento triplo, 3 x 60 litri

Codice articolo 137-029-JD

(Coperchio fornibile in opzione)

Versione	1 x 40 litri	2 x 40 litri	3 x 40 litri	4 x 40 litri	1 modulo di ampliamento da 40 litri
Volume [l]	40	80	120	160	40
Misure esterne L x P x H [mm]	250 x 405 x 570	405 x 505 x 570	405 x 760 x 570	405 x 1010 x 570	250 x 405 x 570
Codice articolo	137-011-JD	137-018-JD	137-019-JD	137-020-JD	137-022-JD
Accessori	Sacchi in plastica per rifiuti, grigi (1 pacco = 250 pezzi)				
Codice articolo	262-554-JD	262-554-JD	262-554-JD	262-554-JD	262-554-JD

Versione	1 x 60 litri	2 x 60 litri	3 x 60 litri	4 x 60 litri	1 modulo di ampliamento da 60 litri
Volume [l]	60	120	180	240	60
Misure esterne L x P x H [mm]	360 x 405 x 570	405 x 710 x 570	405 x 1060 x 570	405 x 1410 x 570	360 x 405 x 570
Codice articolo	137-023-JD	137-024-JD	137-029-JD	137-031-JD	137-034-JD
Accessori	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)				
Codice articolo	243-872-JD	243-872-JD	243-872-JD	243-872-JD	243-872-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Contenitori raccolta differenziata":

www.denios.it/kat/12890





I sacchetti dei rifiuti sono bloccati facilmente e velocemente con apposite stecche comprese nella fornitura

Accessori	Coperchio per modulo da 40 litri	Coperchio per modulo da 60 litri
Codice articolo grigio	137-039-JD	137-061-JD
Codice articolo blu	137-041-JD	137-062-JD
Codice articolo giallo	137-042-JD	137-063-JD
Codice articolo verde	137-043-JD	137-064-JD
Codice articolo marrone	137-044-JD	137-065-JD
Codice articolo rosso	137-046-JD	137-066-JD



Secchio interno

I secchi interni sono prodotti in lamiera zincata a caldo e rivestiti a polvere in colore antracite. In caso di utilizzo dei secchi interni si consiglia per il trasporto l'impiego dei carrelli.

Accessori	Secchio interno per modulo da 40 litri	Secchio interno per modulo da 60 litri
Misure esterne L x P x H [mm]	300 x 210 x 530	300 x 310 x 530
Codice articolo	137-067-JD	137-068-JD
Accessori	Sacchi in plastica per rifiuti, grigi (1 pacco = 250 pezzi)	Sacchi per rifiuti, blu (1 conf. = 250 pezzi)
Codice articolo	262-554-JD	243-872-JD



Carrello

I carrelli consentono il facile trasporto della combinazione scelta di contenitori. Sono estraibili telescopicamente e possono così essere utilizzati per diverse quantità e/o grandezze di contenitori.

Accessori	Carrello	Carrello
Versione	per 2 o 3 contenitori da 40 litri o 2 contenitori da 60 litri	per 4 contenitori da 40 litri o 3 o 4 contenitori da 60 litri
Lunghezza regolabile da ... a [mm]	510 - 860	1010 - 1410
Misure esterne L x H [mm]	415 x 110	415 x 110
Codice articolo	137-069-JD	137-071-JD

Cestini per carta Flammex in acciaio e acciaio inossidabile, da 15 a 50 litri


- Autoestinguenti secondo il principio Flammex
- Soluzione antincendio ideale per diversi ambienti
- Principio Flammex: in caso d'incendio, i gas della combustione si accumulano sotto l'anello del coperchio, soffocando così il fuoco in quanto l'ossigeno non riesce a penetrare nel contenitore





Cestino per rifiuti autoestinguente, resistente alla corrosione, da 50 litri in acciaio inossidabile

Il principio Flammex per il soffocamento dell'incendio

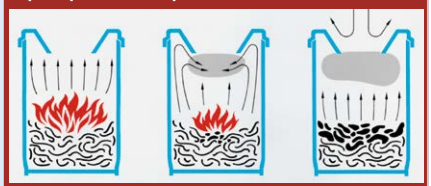

Volume [l]	15	30	50
Dimensioni Ø x H [mm]	250 x 375	350 x 490	350 x 690
Acciaio			
Codice articolo nero	172-140-JD	172-145-JD	172-150-JD
Acciaio inossidabile			
Codice articolo Acciaio inossidabile	172-144-JD	172-149-JD	172-154-JD

Cestini per carta Flammex, da 16 e 24 litri, per montaggio a parete

Contenitori autoestinguenti per rifiuti secondo il principio Flammex: nel caso di un incendio i gas della combustione si accumulano sotto all'anello del coperchio, "soffocando" così il fuoco, poiché l'ossigeno non riesce a penetrare nel contenitore.

- Con funzione di ribaltamento per lo svuotamento
- Serratura di sicurezza e chiave triangolare comprese

Il principio Flammex per il soffocamento dell'incendio





Possibilità di inclinarlo per svuotarlo con facilità



Volume [l]	16	24
Dimensioni Ø x H [mm]	245 x 340	295 x 370
Codice articolo rosso	180-743-JD	180-750-JD
Codice articolo nero	180-745-JD	180-752-JD
Codice articolo grigio chiaro	180-746-JD	180-753-JD
Codice articolo grigio nichel	180-748-JD	180-755-JD

Sacchetti per secchio rifiuti, da 16 a 60 litri

- In polietilene di elevata qualità
- Elevata resistenza allo strappo





Volume [l]	16	24	30	60
Diametro dell'apertura [mm]	287	344	318	401
Colore	trasparente	trasparente	grigio	trasparente
Confezione (conf.)	2000 pz.	2000 pz.	2000 pz.	2000 pz.
Codice articolo	165-469-JD	165-470-JD	165-471-JD	165-472-JD

Sacchi in carta per rifiuti, da 70 e 120 litri

- Costituiti da 2 strati di carta speciale resistente all'umidità
- Robusti e resistenti grazie al fondo incrociato, quindi idonei anche per rifiuti pesanti e spigolosi



Volume [l]	70	120
Diametro dell'apertura [mm]	350	446
Confezione (conf.)	100 pz.	100 pz.
Codice articolo	116-711-JD	116-712-JD

Sacchi per rifiuti con legaccio, da 120 litri

- Con pratico legaccio per chiudere velocemente, in modo sicuro e pratico
- Prodotti in polietilene ecologico





Volume [l]	120
Diametro dell'apertura [mm]	446
Colore	blu
Confezione (conf.)	250 pz.
Codice articolo	180-689-JD

Sacchi di riserva per contenitore di raccolta rifiuti di grande volume, da 1000 a 2500 litri

- Pratici sacchi per materiali riciclabili per una raccolta dei rifiuti efficiente
- Particolarmente adatti al contenitore di raccolta per i rifiuti di grande volume
- Trasparenti



Volume [l]	1000	2500
Diametro dell'apertura [mm]	955	1338
Confezione (conf.)	10 pz.	10 pz.
Codice articolo	165-578-JD	165-579-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Bidoni della spazzatura":

www.denios.it/kat/12891



Sacchi in plastica per rifiuti

- Colori diversi per differenziare il contenuto
- Disponibili in tre spessori
- Il sacco giusto per ogni caso specifico
- Prodotti in plastica di elevata qualità



Volume [l]	70	120	70	120	120
Spessore materiale [mm]	20	20	40	40	70
Diametro dell'apertura [mm]	366	446	366	446	466
Confezione (conf.)	500 pz.	500 pz.	250 pz.	250 pz.	250 pz.
Codice articolo trasparente	165-481-JD	165-457-JD	116-713-JD	116-714-JD	145-134-JD
Codice articolo giallo	165-482-JD	165-458-JD	128-410-JD	116-716-JD	145-135-JD
Codice articolo blu	165-483-JD	165-459-JD	116-717-JD	116-718-JD	145-136-JD
Codice articolo grigio	165-484-JD	165-460-JD	165-462-JD	165-466-JD	–
Codice articolo rosso	165-485-JD	165-461-JD	145-534-JD	145-535-JD	145-137-JD
Codice articolo nero	–	–	173-566-JD	173-569-JD	–

Fascetta di nylon

- Per chiudere i sacchi per rifiuti
- Confezione: 1000 pezzi

Codice articolo 165-475-JD



Sacchi per rifiuti conduttivi

- Secondo la normativa tedesca TRGS 727
- Per contenitori di rifiuti in zone con atmosfera pericolosa a rischio d'esplosione
- Per evitare fonti di combustione meccanica "elettrostatica" secondo il decreto tedesco sulla sicurezza degli impianti (BetrSichV)
- Privi di siliconi



Volume [l]	120
Diametro dell'apertura [mm]	446
Colore	nero
Confezione (conf.)	100 pz.
Codice articolo	195-361-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Porta-sacchi per rifiuti":

www.denios.it/kat/12897





Cestino per rifiuti da 45 litri, verde, con montante zincato

Codice articolo 137-538-JD



Si svuota aprendo lo sportello alla base, la chiave triangolare è compresa nella fornitura

Cestini per rifiuti, da 45 litri

- In lamiera d'acciaio, zincatura a caldo secondo EN ISO 1461
- Svuotamento mediante sportello alla base chiudibile
- Chiave triangolare compresa
- Adesivo "omino pulito" fornibile in opzione

Disponibili in 4 colori

Versione	per attacco a parete	con montanti
Volume [l]	45	
Misure esterne L x P x H [mm]	330 x 425 x 590	330 x 425 x 590
rivestito(a) a polvere		
Codice articolo rosso	195-526-JD	195-527-JD
Codice articolo blu	137-532-JD	137-537-JD
Codice articolo verde	137-533-JD	137-538-JD
Codice articolo grigio	137-534-JD	137-539-JD
zinc. a caldo		
Codice articolo	137-529-JD	137-535-JD

Contenitore per la raccolta dei rifiuti, da 120 litri



Variante con serratura (si veda la tabella)

- Dotato di coperchio ribaltabile e porta a un battente
- In lamiera d'acciaio zincata con rivestimento a polvere di alta qualità come protezione contro la corrosione
- Predisposizione per il fissaggio al suolo
- Supporto per sacchi per rifiuti da 120 litri

Misure esterne L x H [mm]	450 x 900	500 x 980	440 x 1040
Versione	Senza serratura	Senza serratura	Con serratura
Volume [l]	120	120	120
Codice articolo verde	304-690-JD	–	–
Codice articolo bianco	304-691-JD	–	–
Codice articolo rosso	304-692-JD	–	–
Codice articolo argento	304-693-JD	–	–
Codice articolo antracite	304-694-JD	–	–
Codice articolo blu genziana	304-696-JD	–	–
Codice articolo giallo	304-697-JD	–	–
Codice articolo grigio	–	304-698-JD	–
Codice articolo zincato	–	304-700-JD	–
Codice articolo verde muschio	–	304-699-JD	304-701-JD
Codice articolo marrone	304-695-JD	–	304-702-JD
Codice articolo ferro lucido	–	–	304-703-JD
Accessori	Sacchi per rifiuti 100 µ (confezione = 100 pezzi)	Sacchi per rifiuti 100 µ (confezione = 100 pezzi)	Sacchi per rifiuti 100 µ (confezione = 100 pezzi)
Codice articolo	165-476-JD	165-476-JD	165-476-JD

ORDINATE SUBITO

Adesivo "omino pulito"



Trasparente / bianco

Codice articolo 137-527-JD

Trasparente / nero

Codice articolo 137-526-JD

Non perdete tempo a cercare! Trovate il prodotto perfetto per le Vostre esigenze tra i 20.000 articoli disponibili nello shop online di DENIOS.

www.denios.it/shop

Combinazioni portacenere e portarifiuti in acciaio, da 38 a 72 litri

- Versione robusta da pavimento in acciaio zincato, rivestito a polvere
- La cappa di protezione dagli agenti atmosferici e l'inserto portacenere, filtro compreso, sono amovibili
- Con recipiente interno estraibile zincato
- Telaio zincato a caldo per il montaggio fisso a pavimento compreso



Dettaglio: cappa rimovibile





Con recipiente interno zincato di serie



Portacenere e contenitore per rifiuti, colore antracite, da 38 litri

Volume [l]	38	72
Misure esterne L x P x H [mm]	395 x 395 x 910	500 x 500 x 955
Codice articolo argento	130-245-JD	130-246-JD
Codice articolo antracite	129-450-JD	129-455-JD
Codice articolo bianco	129-446-JD	129-451-JD
Codice articolo verde	129-448-JD	129-453-JD
Codice articolo blu	129-449-JD	129-454-JD

ORDINATE SUBITO

Sabbia quarzosa per portacenere, 25 kg

Codice articolo 116-720-JD



Contenitore per rifiuti, con o senza portacenere, da 40 e 50 litri

- Contenitore in lamiera piena (amovibile)
- Con fissaggio universale per il montaggio a parete o al montante
- Dotato di chiave per liberare il blocco del contenitore

Volume [l]	40	50
Misure esterne L x P x H [mm]	310 x 600 x 360	310 x 685 x 360
Codice articolo Cappa zincata senza portacenere	116-876-JD	116-881-JD
Codice articolo Cappa verniciata arancione senza portacenere	116-883-JD	116-884-JD
Codice articolo Cappa zincata con portacenere	116-877-JD	116-882-JD
Codice articolo Cappa verniciata arancione con portacenere	116-931-JD	116-932-JD



Contenitore per la raccolta dei rifiuti da 50 litri, zincato, con portacenere e cappa verniciata arancione

Codice articolo 116-932-JD



Contenitore per la raccolta dei rifiuti da 50 litri con portacenere, zincato

Codice articolo 116-882-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Contenitori per rifiuti, con portacenere":

www.denios.it/kat/12895



ORDINATE SUBITO

Montante tubolare con piastra di base da avvitare, altezza 1500 mm

Codice articolo 173-603-JD

Montante tubolare Ø 2" da interrare o annegare nel calcestruzzo, altezza 1500 mm

Codice articolo 116-893-JD



Portacenere a colonna

- Le sigarette si spengono velocemente perché lo stretto tubo d'introduzione minimizza l'apporto di ossigeno
- Il baricentro basso garantisce un'ottima stabilità
- Recipiente interno zincato compreso per raccogliere i mozziconi di sigaretta
- Ganci integrati per il fissaggio al pavimento



Lamiera forata in acciaio inossidabile per pressare le sigarette



Occhiello integrato per la protezione antifurto, ad esempio per una serratura



Per svuotare il contenitore interno in alluminio, è possibile rimuovere con facilità la parte superiore del posacenere dopo aver allentato le due viti zigrinate



Misure esterne L x P x H [mm]	430 x 430 x 1140
Codice articolo nero	279-709-JD
Codice articolo grigio	281-559-JD



Portacenere dal design slanciato

- Comoda altezza dell'apertura d'introduzione
- Dotato di filtro di sicurezza e piastra di fondo
- Ideale per la collocazione all'esterno in quanto costruito in acciaio e alluminio con rivestimento a polvere
- Facile svuotamento



Facile svuotamento: sbloccare la parte superiore con la chiave e quindi togliere



Estrarre il grande secchio interno dal posacenere tirando semplicemente la maniglia

Misure esterne L x P x H [mm]	356 x 150 x 1041
Codice articolo argento	164-358-JD
Codice articolo nero	164-357-JD

Ripari per fumatori

- Protezione ottimale dagli agenti atmosferici
- Il rivestimento trasparente in policarbonato, di grandi dimensioni, crea un ambiente pulito e accogliente
- Panchina compresa
- Costruzione robusta, a scelta in acciaio zincato o legno resistente agli agenti atmosferici
- Forniti smontati, con istruzioni per il montaggio a cura del cliente



Pensilina per fumatori con costruzione indipendente in legno, per 3 persone, panchina compresa



Pensilina indipendente per fumatori con costruzione in acciaio, per 6 persone, panchina compresa



Pensilina per fumatori con struttura in acciaio per 6 persone, per montaggio a parete

Pensilina per fumatori con costruzione in acciaio	per 3 persone		per 6 persone		per 9 persone	
Versione	per montaggio a parete	indipendente	per montaggio a parete	indipendente	per montaggio a parete	indipendente
Misure esterne L x P x H [mm]	2350 x 1220 x 2205		2350 x 2260 x 2205		2350 x 3300 x 2205	
Codice articolo Acciaio	181-984-JD	181-985-JD	181-986-JD	173-446-JD	181-987-JD	173-447-JD
Codice articolo Legno	210-529-JD	210-530-JD	210-531-JD	210-533-JD	210-534-JD	210-535-JD

Tettoia per fumatori

- Installazione facile e veloce nel punto desiderato del Vostro edificio
- Ideale per aree aziendali e pubbliche: protezione ottimale dagli agenti atmosferici per un massimo di 3 persone
- Costruzione resistente agli agenti atmosferici, in acciaio zincato
- Robusto tetto in policarbonato trasparente



Tettoia per fumatori	per 3 persone
Versione	tettoia
Misure esterne L x P x H [mm]	2350 x 1220 x 500
Codice articolo	181-988-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Tettoie e pensiline per fumatori":

www.denios.it/kat/12800



6 ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA

Un equipaggiamento funzionale migliora le procedure operative e aumenta la produttività. L'ordine e la pulizia all'interno dell'azienda aumentano la sicurezza sul lavoro e evitano incidenti. DENIOS offre un'ampia scelta di equipaggiamenti per la Vostra azienda.



Le nostre soluzioni aiutano a mantenere libere via di transito e a prevenire incidenti causati da oggetti lasciati ad ostacolare l'operatività. Migliorate l'efficienza, l'organizzazione e la sicurezza della Vostra azienda, grazie alla nostra gamma di equipaggiamenti di alta qualità.

CONTENITORI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO

Carrelli di trasporto 522

Carrelli e contenitori ribaltabili 544

Box grigliati e accessori 550

Contenitori impilabili 552

Box di alluminio 558

Cassette per minuterie 560

Big bag e accessori 562

TRANSPALLET

Transpallet 536

PRODOTTI INVERNALI

Contenitori per materiali da spargere 564

SCAFFALATURA

Scaffalature di stoccaggio 568

ARMADI E DEPOSITI PER MATERIALE

Armadi con cassetti e ripiani zincati, per utensili e materiali vari 574

SEDIE E SGABELLI

Sedie e sgabelli 580

SICUREZZA STRADALE

Sistemi di protezione e sbarramento 586

Passatubi e passacavi 608

Specchi industriali e di manovra 610

EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA

Sistemi di chiusura e blocco 618

Limitazioni dell'accesso 620

Torce frontali e portatili 624

BILANCE

Bilance 626

UTENSILI

Attrezzi che non producono scintille 630

Utensili da taglio 633

CARTELLONISTICA INDUSTRIALE

Cartellonistica industriale 634

Carrelli per scale VARIOfit in acciaio

I carrelli professionali per un trasporto sicuro e delicato gradino dopo gradino

- Robusta costruzione saldata in acciaio
- Manopola di sicurezza ergonomica in plastica
- Rivestimento a polvere di elevata qualità, colore blu genziana RAL 5010
- 2 set di ruote orientabili disposte a stella, affidabili, ognuno con 3 ruote
- Ruote in gomma termoplastica che non lasciano tracce, con cuscinetti a sfera di precisione



Tipo	Carrelli in acciaio per scale	Carrelli in acciaio per scale
Misure pala L x P [mm]	320 x 245	480 x 295
Gommatura	TPE	
Portata totale [kg]	200	
Codice articolo	272-680-JD	272-696-JD

Potete vedere carrelli di trasporto in altre versioni sul sito www.denios.it

Carrello VARIOfit con maniglia

Le ruote professionali "aderenti" sono ideali per l'impiego in tutte le zone di produzione

- Comodamente utilizzabile con una sola mano, consente di manovrare senza fatica anche carichi ingombranti
- 1 o 2 superfici di carico nel telaio





Tipo	Carrello con maniglia	
Numero piani	1	2
Misure piattaforma L x P [mm]	605 x 500	560 x 455
Portata totale [kg]*	250	200
Altezza superfici di carico [mm]	185 / /	220 / 775 /
Diametro rotolo [mm]	125	
Codice articolo	272-641-JD	272-642-JD

*Tutte le portate: con distribuzione uniforme del carico sulla superficie

Carrelli VARIOfit per pallet

Carrello facilmente manovrabile, per europallet o box grigliati

- Robusta costruzione in angolari d'acciaio
- Altezza di carico (mm): 285 o 650
- Ruote a scelta in: TPE, poliammide o gomma piena elastica
- Accessorio: timone di trazione inserito (ordinabile solo insieme al carrello!)



Telaio mobile regolabile - per ripiani di altezza massima di 650 mm



Telaio mobile con altezza di carico di 285 mm e ruote in TPE

Tipo	Telai con ruote		
Portata totale [kg]	**500**	**1050**	**1200**
Gommatura	TPE	Poliammide	Gomma piena - Tessuto elastico
Misure esterne L x P [mm]	870 x 1270		
Codice articolo Altezza di carico: 285 mm	272-664-JD	272-665-JD	272-666-JD
Codice articolo Altezza di carico: 650 mm	272-661-JD	272-662-JD	272-663-JD
Accessori	Timone di trazione con giunto per treni rimorchiatori		
Codice articolo	272-695-JD		

Carrello multiuso in plastica

Peso specifico contenuto, versatili e maneggevoli grazie alle comode maniglie di spinta e alle ruote orientabili, silenziose e facilmente scorrevoli

- Elevata resistenza agli acidi e alle soluzioni alcaline
- Ripiani e maniglie in plastica (PP) con superfici lisce, facili da pulire
- Ruote orientabili TPE, che non lasciano tracce, di cui 2 con fermo
- Versione TOOL: con cassetti facilmente scorrevoli (un dispositivo di chiusura automatico impedisce la fuoriuscita involontaria del carico)



ORDINATE SUBITO



1

Contenitore di raccolta materiale da appendere lateralmente, H 470 mm

Codice articolo 180-043-JD

2

Contenitore rettangolare, H 180 mm

Codice articolo 180-044-JD

3

Contenitore di raccolta da appendere lateralmente, H 200 mm

Codice articolo 180-045-JD

Versioni PRO e TOOL: superfici in plastica resistenti a temperature estreme, da -20° a +140°C!

Il carrello adatto per ogni singola esigenza



Versione	PRO			TOOL		ASSISTENZA
Versione	aperto sui lati		chiuso su 3 lati	2 cassetti	1 cassetto	aperto sui lati
Numero piani	2	3	3	2	3	3
Portata totale [kg]	160	240	240	160	240	120
Misure piattaforma L x P [mm]	450 x 680					350 x 480
Misure esterne L x P x H [mm]	480 x 850 x 950	480 x 850 x 1000	480 x 850 x 1000	480 x 850 x 950	480 x 850 x 1000	370 x 650 x 900
Altezze piano [mm]	180 / 820 /	180 / 520 / 860	180 / 520 / 860	180 / 820 /	180 / 520 / 860	140 / 460 / 780
Ø ruota [mm]	100					75
Codice articolo	180-037-JD	180-038-JD	180-041-JD	180-039-JD	180-040-JD	180-042-JD

Carrello di trasporto in acciaio

Gli aiutanti ideali per il trasporto interno all'azienda di piccole confezioni

- Con rivestimento antiscivolo incollato e striscia di protezione sul telaio esterno, con rivestimento a polvere in colore blu
- Ruote in gomma piena blu-grigie che non lasciano tracce, 2 ruote orientabili con fermo e 2 ruote fisse



Carrello di trasporto in alluminio

Con piattaforma di alluminio, quindi particolarmente leggero

- Salvaspazio grazie al maniglione ribaltabile
- Piattaforma con superficie antiscivolo e protezione angolare antiurto



	1	2	3	4
Materiale	**Acciaio**			**Alluminio**
Misure piattaforma L x P [mm]	**480 x 740**	**610 x 910**	**480 x 740**	**470 x 645**
Numero piani	1	1	3	1
Dotazione	1 maniglione di spinta ribaltabile		2 maniglioni di spinta	1 maniglione di spinta ribaltabile
Portata totale [kg]	150	250	120	150
Misure esterne L x P x H [mm]	480 x 740 x 860	610 x 910 x 860	480 x 740 x 860	470 x 750 x 980
Ø ruota [mm]	100	125	100	100
Peso [kg]	15	20	26	10
Codice articolo	157-604-JD	157-605-JD	157-607-JD	164-407-JD

Apparecchiature di trasporto

Affidabili carrelli per trasporti interni all'azienda, dotati di interessanti caratteristiche:

- Il rivestimento a polvere garantisce robustezza e resistenza ad urti e graffi
- Dotati di ruote in TPE, silenziosi, anti-traccia, con cuscinetti a sfera, e 2 orientabili e 2 ruote fisse con protezione del piede
- Il freno centrale Ergostop permette di essere azionato con un leggero tocco al pedale, anche con calzature di sicurezza

Carrello leggero con maniglione di spinta

Ottimale nel prezzo e nelle prestazioni

- Superficie di carico incollata, antiscivolo e idrorepellente, disponibile in 2 misure
- Maniglione di spinta stabile ed ergonomico
- Carrello di trasporto compatto per un impiego universale
- Costruzione robusta, resistente agli urti e ai graffi, rivestita a polvere
- Ruote in TPE che non lasciano tracce, con cuscinetti a sfera, 2 ruote orientabili e 2 fisse con protezione del piede, freno centrale ErgoStop





Maniglione ribaltabile facilmente agendo su un pedale - perfetto per il trasporto e poco ingombrante quando è abbassato

Tipo	Carrello leggero con maniglione di spinta			
Misure piattaforma L x P [mm]	450 x 850	600 x 1000	450 x 720	600 x 900
Versione	maniglione fisso		maniglione ribaltabile	
Portata tot. [kg]	200		150	250
Diametro ruota [mm]	125			160
Codice articolo	258-199-JD	258-200-JD	258-202-JD	258-203-JD

Carrello per carichi pesanti con maniglione di spinta

Con portata elevata, per l'impiego industriale

- Ottimale per trasportare carichi pesanti con facilità
- Maniglione di spinta stabile e ergonomico
- Superficie di carico incollata, antiscivolo e idrorepellente, disponibile in 4 misure
- Costruzione robusta, resistente agli urti e ai graffi, rivestita a polvere
- Ruote in TPE che non lasciano tracce, con cuscinetti a sfera, 2 ruote orientabili e 2 fisse con protezione del piede, freno centrale ErgoStop



Tipo	Carrello per carichi pesanti, con maniglione di spinta			
Misure piattaforma L x P [mm]	500 x 880	600 x 1030	700 x 1030	800 x 1230
Versione	maniglione fisso			
Portata tot. [kg]	400	500		
Diametro ruota [mm]	160	200		
Codice articolo	258-213-JD	258-214-JD	258-212-JD	258-215-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Attrezzature per l'industria":

www.denios.it/kat/12754



Tavolo mobile leggero

Il professionista del trasporto interno all'azienda

- Superfici di carico incollate, antiscivolo e idrorepellenti, con bordo
- Disponibile con 2 o 3 ripiani, in ogni caso con superfici di carico di due misure diverse
- A scelta con maniglia di trasporto salvaspazio dritta o ergonomica, nella parte superiore
- Costruzione robusta, resistente agli urti e ai graffi, rivestita a polvere
- Ruote in TPE che non lasciano tracce, con cuscinetti a sfera, 2 ruote orientabili e 2 fisse con protezione del piede, freno centrale ErgoStop

Il maniglione dritto facilita il trasporto anche di carichi leggermente ingombranti



Presa particolarmente ergonomica grazie al maniglione rialzato



Tipo	Tavolo mobile leggero			
Numero piani	**2**		**3**	
Misure piattaforma L x P [mm]	**490 x 835**	**590 x 985**	**490 x 835**	**590 x 985**
Portata totale/ripiano [kg]	250 / 80			
Diametro ruota [mm]	125			
Codice articolo Maniglione in alto	258-174-JD	258-175-JD	258-187-JD	258-186-JD
Codice articolo Maniglione dritto	258-209-JD	258-208-JD	258-211-JD	258-210-JD

Tavolo mobile per carichi pesanti

Portata fino a 500 kg - per un impiego industriale

- Maniglia ergonomica per trasportare con facilità
- Superfici di carico incollate, antiscivolo e idrorepellenti
- Disponibile con superfici di carico di 4 misure diverse
- Costruzione robusta, resistente agli urti e ai graffi, rivestita a polvere
- Ruote in TPE che non lasciano tracce, con cuscinetti a sfera, 2 ruote orientabili e 2 fisse con protezione del piede, freno centrale ErgoStop

Freno centrale ErgoStop: frena tempestivamente e in sicurezza in qualunque posizione della ruota





Tipo	Tavolo mobile per carichi pesanti			
Numero piani	**2**			
Misure piattaforma L x P [mm]	**500 x 850**	**600 x 1000**	**700 x 1000**	**800 x 1200**
Portata totale/ripiano [kg]	400 / 200	500 / 200		
Diametro ruota [mm]	160	200		
Codice articolo	258-196-JD	258-197-JD	258-198-JD	258-195-JD



Tavolo mobile con vasche in acciaio e pratico freno centrale ErgoStop

Tavolo mobile, con vasche in acciaio

Con vasca saldata, a tenuta, per lavorare in sicurezza

- Costruzione robusta in tubo d'acciaio, con rivestimento a polvere resistente agli urti e ai graffi
- Con vasche in acciaio a tenuta di olio, altezza del bordo 40 mm, a scelta con 2 o 3 ripiani
- Ruote in TPE che non lasciano tracce, con cuscinetti a sfera, 2 ruote orientabili e 2 fisse con protezione del piede, freno centrale ErgoStop
- Altezza di lavoro ergonomica, manopole stabili per trasportare con facilità
- In opzione disponibili versioni con grigliato e rubinetto di scarico o con vasca amovibile







Tipo	Tavolo mobile con vasche in acciaio				
Numero vasche di raccolta	2				3
Misure piattaforma L x P [mm]	495 x 845	695 x 995	595 x 995	595 x 995	495 x 845
Ulteriore equipaggiamento	–	–	Grigliato, rubinetto di scarico	Vasca rimovibile	–
Portata totale/ripiano [kg]	400 / 100		250 / 80		500 / 100
Diametro ruota [mm]	160	200	125		160
Codice articolo	258-220-JD	258-221-JD	258-226-JD	258-876-JD	258-222-JD

Carrello di trasporto, con vasca di raccolta in plastica

Dimensioni compatte: movimentazione facile e in sicurezza anche in spazi ristretti e in zone di passaggio

- Robusto carrello in acciaio con vasca di raccolta estraibile, in polietilene resistente chimicamente
- Ideale per il trasporto, ad esempio, di sostanze pericolose in piccole confezioni
- Con maniglione di spinta e 2 ruote fisse e 2 orientabili facili da manovrare, in polipropilene (Ø 100 mm)
- A scelta, con o senza grigliato, in acciaio zincato o plastica



Tipo	Carrello di trasporto con vasca in plastica		
Volume di raccolta [l]	1 x 30		
Misure esterne L x P x H [mm]*	1110 x 602 x 1074		
Portata totale [kg]	150		
Grigliato	senza	zincato	in plastica
Codice articolo	114-837-JD	114-839-JD	114-841-JD

*Altezza totale con il maniglione di spinta

Carrelli di trasporto, con vasche di raccolta in plastica

L'ideale per il trasporto, ad esempio, di sostanze pericolose in piccole confezioni

- Tavolo mobile in acciaio, con 2 vasche di raccolta estraibili, in polietilene resistente chimicamente
- 2 maniglioni, 2 ruote fisse e 2 orientabili facili da manovrare, in polipropilene (Ø 100 mm), per movimentazioni facili e sicure



Tipo	Tavolo mobile con vasche in plastica
Volume di raccolta [l]	2 x 30
Misure esterne L x P x H [mm]*	1041 x 660 x 920
Portata totale [kg]	170
Grigliato	senza
Codice articolo	115-214-JD

*Altezza totale con il maniglione di spinta

Carrello a ripiani VARIOfit

Carrello professionale per impieghi universali, ad esempio per lo smistamento di pacchi e materiali

- Robusta costruzione in acciaio
- Base e ripiani in piastra MDF di alta qualità, superficie decorata tipo faggio
- Ruote in gomma termoplastica su cerchioni in plastica, non lasciano tracce, con cuscinetti a sfera
- Rivestimento a polvere di elevata qualità, colore blu genziana RAL 5010
- 2 ruote orientabili con freno centrale EasySTOP e 2 ruote fisse
- Ruote orientabili con protezione per il piede



Versione	Carrello a ripiani aperto			Carrello a ripiani in rete metallica	
Misure piattaforma L x P [mm]	**850 x 500**	**1000 x 700**	**1200 x 800**	**1000 x 700**	**1200 x 800**
Numero piani	5			4	
Portata totale/ripiano [kg]	400 / 80	250 / 80		500 / 80	
Misure esterne L x P x H [mm]	500 x 910 x 1530	700 x 1060 x 1530	800 x 1260 x 1530	725 x 1190 x 1820	825 x 1390 x 1820
Diametro rotolo [mm]	160			200	
Codice articolo	272-690-JD	272-691-JD	272-692-JD	272-693-JD	272-694-JD

Carrello ausiliario VARIOfit, con telaio aperto

Un valido aiuto per accedere al materiale in modo facile e veloce

- Robusta costruzione in tubo d'acciaio e profilato d'acciaio
- Disponibile in versione fissa e inclinabile
- Ruote in gomma termoplastica su cerchioni in plastica, non lasciano tracce, con cuscinetti a sfera
- Rivestimento a polvere di elevata qualità, colore blu genziana RAL 5010
- 2 ruote orientabili con freno centrale EasySTOP e 2 ruote fisse
- Ruote orientabili con protezione per il piede



ORDINATE SUBITO


Cassette a norma europea fornibili in opzione!

Cassetta Euro per carrello ausiliario (H 170 mm)

Codice articolo 272-645-JD

Cassetta Euro per carrello ausiliario (H 220 mm)

Codice articolo 272-646-JD



Tipo	Carrello ausiliario	
Versione	Ripiani fissi	Ripiani inclinabili
Carico massimo [kg]	200	
Portata del ripiano [kg]	50	
Misure esterne L x P x H [mm]	455 x 815 x 1185	
Codice articolo	272-643-JD	272-644-JD

Armadio mobile VARIOfit, con porta a due battenti

Armadio mobile chiudibile a chiave, elevata qualità industriale

- Robusta costruzione in acciaio
- Porta a due battenti chiudibile a chiave, chiusura con maniglia girevole con paletto e serratura a cilindro
- Ruote in gomma termoplastica su cerchioni in plastica, non lasciano tracce, con cuscinetti a sfera
- Rivestimento a polvere di elevata qualità, colore blu genziana RAL 5010
- 2 ruote orientabili con freno centrale EasySTOP e 2 ruote fisse
- Ruote orientabili con protezione per il piede



Versione	Armadio mobile in rete metallica		Armadio mobile in lamiera	
Misure piattaforma L x P [mm]	**1045 x 685**	**1245 x 785**	**1045 x 685**	**1245 x 785**
Portata totale/ripiano [kg]	500 / 80			
Diametro rotolo [mm]	200			
Codice articolo Numero piani: 3	272-681-JD	272-682-JD	272-685-JD	272-686-JD
Codice articolo Numero piani: 5	272-683-JD	272-684-JD	272-687-JD	272-688-JD

Carrello a scaffali VARIOfit, con ripiani variabili

Ottimale per la messa a disposizione di grossi quantitativi di materiale

- Robusta costruzione in acciaio
- A scelta con ripiani aperti o inclinabili di 17° o 32°
- Ruote in gomma termoplastica su cerchioni in plastica, non lasciano tracce, con cuscinetti a sfera
- Rivestimento a polvere di elevata qualità, colore blu genziana RAL 5010
- 2 ruote orientabili con freno centrale EasySTOP e 2 ruote fisse
- Ruote orientabili con protezione per il piede



Tipo	Carrello per cassette Euro	Carrello a scaffali			
Misure esterne L x P x H [mm]	665 x 935 x 1125	650 x 1805 x 1275	650 x 1805 x 1575	550 x 1510 x 1815	650 x 1805 x 1855
Portata totale [kg]	200	400		250	400
Portata del ripiano [kg]	50	80			
Diametro rotolo [mm]	125	200		160	200
Codice articolo Numero piani: 3	272-647-JD	272-648-JD	272-649-JD	–	–
Codice articolo Numero piani: 4	–	–	–	272-650-JD	272-651-JD

La casa di produzione svedese KONGAMEK sviluppa apparecchiature per il trasporto pratiche ed innovative. Di seguito ne potete trovare una selezione

SHOP ONLINE DENIOS

Potete trovare ulteriori prodotti KONGAMEK sul nostro shop online!

>> www.denios.it/shop <<



Codice articolo 315-973-JD

Tavolo mobile KM Ergo in acciaio, regolabile in altezza da 720 mm a 1100 mm

Tavolo mobile pratico e versatile, con portata di 200 kg

- Rivestimento a polvere di elevata qualità, L x P: 400 x 600 mm
- Pratica regolazione dell'altezza per lavorare in modo ergonomico
- 4 ruote orientabili (2 con fermo) in PA, che non lasciano tracce

Carrello KM Ergo per bombole di gas

- Facile utilizzo, permette lo spostamento di carichi pesanti
- Carrello per bombole di gas, ergonomico e verniciato
- Per una bombola di gas da 50 litri (diametro max. 235 mm)



Codice articolo 255-319-JD

Carrello KM per pallet

Carrello ergonomico, a scelta con piatto girevole orientabile, per un più comodo accesso ai prodotti

- Ergonomia ottimizzata sul luogo di lavoro, grazie alla funzione di regolazione dell'altezza
- Robusta costruzione con 4 ruote orientabili particolarmente scorrevoli
- A scelta con piatto girevole: bloccabile in 8 posizioni (con incrementi di 45 gradi)



Codice articolo 315-987-JD



Codice articolo 315-986-JD

Carrello stretto KM a ripiani, da trasporto

Particolarmente maneggevole con 4 ruote girevoli di cui 2 con fermo

- Tavolo mobile stretto e maneggevole, portata 150 kg
- Zincato elettroliticamente, per un'eccellente protezione dalla corrosione



Carrello di trasporto stretto KM, ripiani rossi

Codice articolo 255-335-JD

Carrello di trasporto stretto KM, ripiani bianchi

Codice articolo 255-334-JD

Monopattino aziendale KM Scooter, con freno a pedale

- Pratico monopattino aziendale, per spostarsi velocemente e in modo sicuro da un luogo di lavoro all'altro
- In acciaio con rivestimento a polvere



Codice articolo 255-373-JD

Carrello KM in acciaio inossidabile con maniglione ribaltabile

Carrello versatile e maneggevole in acciaio inossidabile, con pianale

- Piattaforma L x P: 520 x 825 5mm, portata 100 kg
- Il maniglione di spinta ribaltabile permette di riporlo risparmiando spazio



Codice articolo 255-348-JD

Carrello a ripiani Kongamek, con numero di ripiani variabile

SOSTENIBILITÀ

Perché scegliere la sostenibilità del carrello a ripiani Kongamek?

- Sostenibilità: realizzato in materiali riciclati, per proteggere l'ambiente
- Qualità: lavorazione di elevata qualità
- Flessibilità: numero di ripiani adattabile a seconda dell'impiego desiderato
- Sicurezza: ruote orientabili con freno estremamente affidabili
- Robustezza: portata 250 kg

SHOP ONLINE DENIOS

Per ulteriori versioni (altre dimensioni, versioni delle porte e accessori) si veda lo shop online!

>> www.denios.it/kat/12754 <<



Codice articolo 316-000-JD

Robusto carrello KM per merci lunghe

Ideale per merci lunghe come tubi, manovrabile facilmente anche con carichi pesanti

- Robusto carrello per materiali lunghi, ideale per tubi e merci lunghe - facile da manovrare anche con carichi pesanti
- Lunghezza regolabile su 2500, 3500 e 4000 mm
- Con 4 montanti angolari, timone e occhiello di aggancio



Codice articolo 267-581-JD

Carrello KM a ripiani ESD, con 2 ripiani regolabili in altezza

Carrello versatile e testato per l'utilizzo in zone ESD, come ad esempio per la protezione di componenti elettrici durante il trasporto o lo stoccaggio

- Zincato elettroliticamente, con rivestimento e base conduttivi, LxP: 470 x 945 mm, portata 250 kg
- Tutti i ripiani sono regolabili in altezza con continuità, il maniglione di spinta è fornibile come accessorio
- 4 ruote orientabili in gomma piena elettricamente conduttiva



Codice articolo 267-582-JD

Carrello di pulizia

Robusto carrello per pulizie, per l'uso quotidiano all'interno e all'esterno, ad esempio in officina, magazzino, produzione, parcheggi, etc.

- Per la pulizia professionale dei pavimenti
- Carrello costituito da un telaio tubolare cromato
- Robusti secchi in plastica con manico



Codice articolo 267-578-JD

Robusto carrello KM per carichi pesanti

Dotato di timone con occhiello per aggancio e freno di parcheggio

- Carrello per il trasporto in telaio in tubolare con rivestimento a polvere di elevata qualità, con base in legno compensato
- Incluso timone appendibile, con occhiello di Ø 24 mm e freno di parcheggio
- Ruote con pneumatici, Ø 400 mm



Codice articolo 267-580-JD

Contenitore mobile in acciaio, misure Euro

Robusti contenitori come soluzione logistica ideale per il trasporto all'interno della Vostra azienda

- Contenitore mobile in acciaio in dimensioni adatte ad Europallet, telaio del carrello in robusto tubolare rettangolare e pareti in rete metallica
- Montato in una robusta costruzione tubolare Ø 22 mm, portata: 600 kg
- Zincato galvanicamente in colore blu
- Con 4 ruote orientabili in materiale elastico grigio, ø 125 mm, 2 ruote con fermo

Fornibile in opzione come contenitore antimanomissione, chiuso da tutti i lati e con tetto:

- Per una protezione ottimale dall'accesso non autorizzato

Ripiani intermedi, si vedano gli accessori

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Attrezzature per l'industria":

www.denios.it/kat/12754





Versione	aperto su 2 lati	aperto su 1 lato		chiuso		chiuso, con tetto
Misure esterne L x P [mm]	**1200 x 800**	**1200 x 800**	**1350 x 950**	**1200 x 800**	**1350 x 950**	**1350 x 950**
Dotazione	–	–	–	2 porte, dispositivo per lucchetto		
Altezza [mm]	1820	1820	1820	1820	1820	1820
Portata totale [kg]	600	600	800	600	800	800
Ø rotolo/ruota [mm]	125	125	125	125	125	125
Codice articolo	266-078-JD	266-079-JD	266-088-JD	266-081-JD	266-089-JD	266-090-JD
Codice articolo Ripiano intermedio in rete metallica, bordo di protezione di 20 mm, appendibile in posizione inclinata	266-085-JD	266-085-JD	–	266-085-JD	–	–
Codice articolo Ripiano intermedio in rete metallica, appendibile in svariate modalità	266-083-JD	266-083-JD	266-091-JD	266-083-JD	266-091-JD	266-091-JD

Contenitori mobili impilabili

Contenitori impilabili in modo semplice e rapido, ideali per il trasporto a vuoto e lo stoccaggio salvaspazio

- Contenitore mobile impilabile con pareti in rete metallica, zincato galvanicamente in colore blu
- Robusta costruzione tubolare Ø 22 mm, portata: 500 kg
- Con 2 ruote orientabili e 2 fisse in poliammide, Ø 108 mm
- Base ripiegabile sul lato grazie alla tecnologia a molla, impilabile per il trasporto ottimale di merce vuota

Utilizzabili, in opzione, come contenitori antimanomissione, chiusi da ogni lato e con tetto:

- Porta chiudibile a chiave (lucchetto non incluso nella fornitura)
- Maglia in rete metallica 50 x 50 mm, piastra superiore in plastica parapioggia



Codice articolo 266-105-JD



Codice articolo 266-098-JD



Contenitori mobili impilabili, inserendoli l'uno dentro l'altro si risparmia spazio

Versione	aperti su 2 lati	aperti su 1 lato		chiusi		chiusi, con tetto
Dotazione	Ripiano in acciaio	Ripiano in acciaio	Ripiano in plastica, 2 ripiani intermedi in plastica	Ripiano in acciaio, porta sulla parete anteriore e posteriore	Ripiano in acciaio, 1 ripiano intermedio in acciaio, porta sulla parete anteriore e posteriore	Ripiano in plastica, 1 ripiano intermedio in plastica, 1 porta
Misure esterne L x P [mm]	700 x 800	700 x 800	729 x 818	700 x 800	729 x 818	728 x 823
Altezza [mm]	1665	1665	1770	1665	1660	1880
Portata totale [kg]	500	500	500	500	500	500
Diametro rotolo [mm]	108	108	125	108	125	125
Codice articolo	266-096-JD	266-097-JD	266-105-JD	266-098-JD	266-099-JD	266-108-JD

Box logistica Classic

Contenitore mobile dalla comprovata funzionalità, con tecnica di blocco brevettata

- Dimensioni ottimizzate in base alla norma sui mezzi pesanti
- Robusta costruzione tubolare, Ø 22 mm
- Zincato galvanicamente
- Utilizzabile da +60° C a -20° C
- Distanza tra i ripiani 300 mm
- 2 ruote orientabili e 2 fisse, Ø 108 mm, ruote in plastica



Box logistica tipo CL 2, aperto sui 2 lati



Box logistica tipo CL 3, 2 pareti laterali e 1 parete posteriore (ripiani cinghia di gomma per il trasporto in sicurezza fornibili come accessori)



Box logistica tipo CL 4, chiuso con sportello ribaltabile

Versione	aperto su 2 lati	aperto su 1 lato	chiuso
Misure piattaforma L x P [mm]	660 x 815	660 x 775	660 x 745
Altezza [mm]	1660	1660	1660
Portata totale [kg]	500	500	500
Codice articolo Senza fermo per ruote	172-200-JD	172-202-JD	172-118-JD
Codice articolo Con fermo per ruote	172-201-JD	172-203-JD	172-204-JD
Accessori		Ripiano (portata 150 kg), max. 4 ripiani per carrello	
Codice articolo	268-074-JD	268-073-JD	172-121-JD

Contenitore mobile con piastra di base in plastica

Classico contenitore mobile con pareti in rete metallica a maglia fine

- Con 2 ruote orientabili e 2 fisse in polipropilene, Ø 108 mm
- Robusta costruzione tubolare Ø 22 mm, portata: 500 kg

Utilizzabile, in opzione, come contenitore antimanomissione, chiuso da ogni lato e con tetto:

- porta chiudibile a chiave (lucchetto non incluso nella fornitura)
- 1 ripiano intermedio in grigliato, pieghevole, montato in modo stabile
- a scelta anche su base mobile in acciaio con porta in 2 parti










Versione	aperto su 1 lato	chiuso	chiuso, con tetto	
Dotazione	Piastra in plastica	Piastra in plastica, porta ad un'anta	Piastra in plastica, porta ad un'anta, ripiano intermedio	Piastra in plastica, porta a due ante, ripiano intermedio
Misure esterne L x P [mm]	724 x 815	724 x 815	724 x 815	710 x 800
Altezza [mm]	1210	1550	1800	1790
Portata totale [kg]	500	500	500	500
Ø rotolo/ruota [mm]	108	108	108	108
Codice articolo	266-050-JD	266-052-JD	266-057-JD	266-064-JD

Accessori	Codice articolo
Cinghia in gomma (per versioni aperte)	172-120-JD
Cordoncino di serraggio in gomma, con 1 gancio e 1 linguetta in filo metallico	266-067-JD

Transpallet Basic BR

- Versatile modello base
- Ruote di carico in nylon
- Ruote direzionali in poliuretano
- Grazie alla buona mobilità è l'ideale attrezzatura di lavoro per tutti i pavimenti
- Movimento silenzioso

Tipo	BR 2	BR 4
Portata totale [kg]	2200	
Numero ruote di carico	2	4
Lunghezza forche [mm]	1150	
Larghezza portante [mm]	525	
Lunghezza totale [mm]	1550	
Altezza di sollevamento max. [mm]	200	
Codice articolo	128-383-JD	128-384-JD

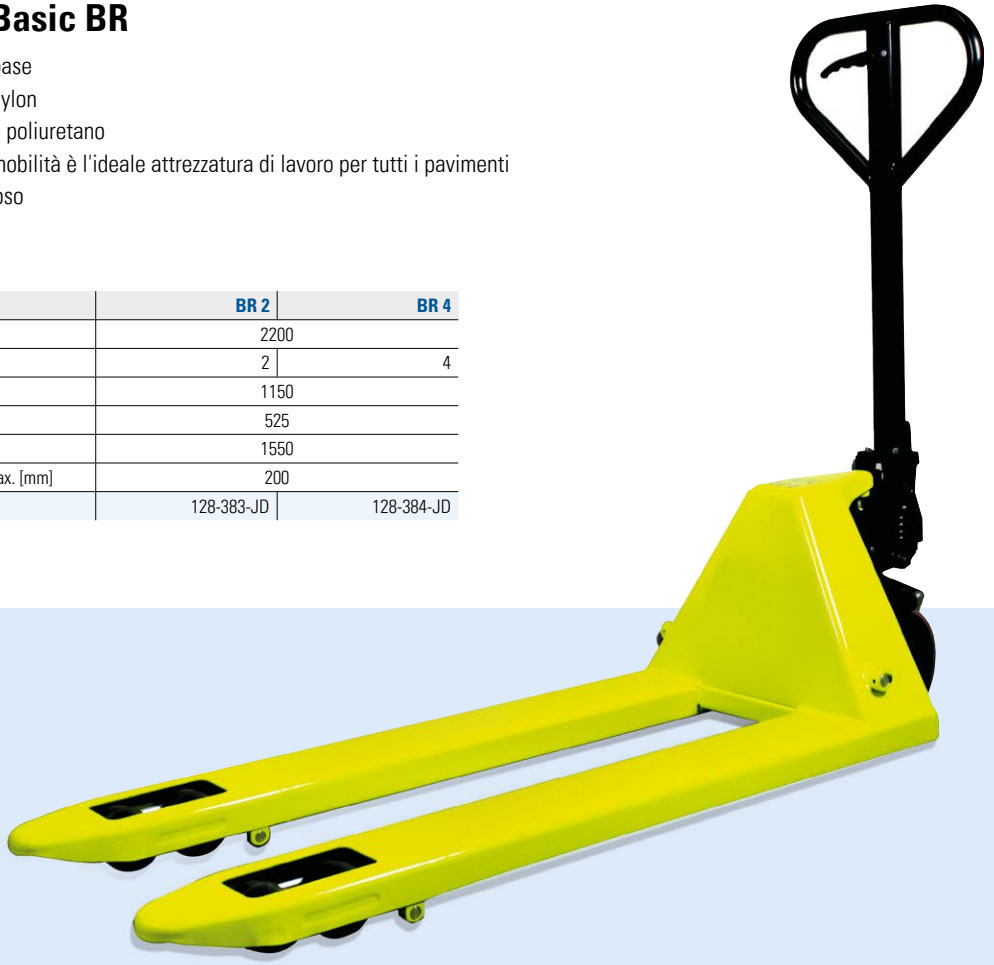

Transpallet Pro PR

- Per l'impiego industriale gravoso
- Grazie all'elevata portata di 2500 kg è utilizzabile per praticamente tutti i lavori
- Ruote direzionali in gomma piena, ruote delle forche in nylon resistente
- Grazie alla buona mobilità è l'ideale attrezzatura di lavoro per tutti i pavimenti
- Movimento silenzioso

Tipo	PR 2	PR 4
Portata totale [kg]	2500	
Numero ruote di carico	2	4
Lunghezza forche [mm]	1150	
Larghezza portante [mm]	525	
Lunghezza totale [mm]	1550	
Altezza di sollevamento max. [mm]	200	
Codice articolo	128-385-JD	128-386-JD



Transpallet con bilancia tipo HW

Combinate il comfort di un transpallet con la funzionalità di un'apparecchiatura per trasporto fusti

- Combinazione ideale di sollevamento e pesatura in un'unica apparecchiatura
- Estremamente robusto, idoneo anche per l'impiego industriale gravoso
- Display di pesatura protetto e incorporato nel corpo in acciaio
- Funzioni: tara, azzeramento, funzione di aggiunta pesature, conteggio pezzi etc.
- Campo di pesatura: da 1 a 2200 kg con passo di 1 kg



Ruote di carico in poliuretano tandem

Dettaglio: bilancia con grande display a LCD (30 mm) per una facile lettura dei valori



Ruote orientabili in gomma

Transpallet tipo HW con bilancia integrata

Codice articolo 128-380-JD

Transpallet per fusti in acciaio da 200 litri

Per sollevare, deporre e trasportare facilmente un fusto da 200 litri in acciaio

- Combinate il comfort di un transpallet con la funzionalità di un'apparecchiatura per trasporto fusti
- Per sollevare, deporre e trasportare facilmente un fusto da 200 litri in acciaio
- Portata: 350 kg
- In posizione abbassata la ganascia è aperta e accoglie il fusto
- Ruote in nylon





Transpallet per fusti in acciaio da 200 litri, portata: 350 kg

Codice articolo 158-052-JD

Supporti mobili per materiali

Apparecchi versatili per caricare materiali o da utilizzare direttamente sul posto di lavoro. Ideale combinazione con cassette a norma in plastica fino a una dimensione di 800 x 600 mm

- Tipo FH con regolazione idraulica dell'altezza
- Facile trasporto e posizionamento di cassette e cestelli
- Posizione di presa e lavoro ottimale ed ergonomica grazie alla regolazione dell'angolo di inclinazione in 5 posizioni da 0° a 40° e la regolazione dell'altezza continua
- 4 ruote girevoli, Ø 75 mm con fermi
- Rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
- Piattaforma in lamiera di acciaio con bordo di appoggio (30 mm)
- Regolabile in altezza con continuità (anche in presenza di carico), in modo semplice e sicuro grazie al pedale
- Regolazione dell'angolo di inclinazione in 5 posizioni da 0° a 40°



Codice articolo 154-085-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Piattaforme elevatrici":

www.denios.it/kat/24580



Piattaforme elevatrici su ruote

Carico e scarico ergonomicamente ottimale di merce su pallet


- Costruzione in profilato / lamiera d'acciaio
- Robusto maniglione di spinta tubolare - con una piastra di protezione come protezione contro lo scivolamento
- Pompa idraulica con pistone cromato
- Comando a pedale
- Valvola di abbassamento comandata con manopola
- 2 ruote girevoli e 2 fisse, ruote con gommatura in poliuretano, ruote girevoli con fermo secondo EN 1570

Piattaforma elevatrice su ruote, con pantografo semplice

1 **Portata 500 kg**

2 **Portata 250 kg**

3 **Portata 150 kg**

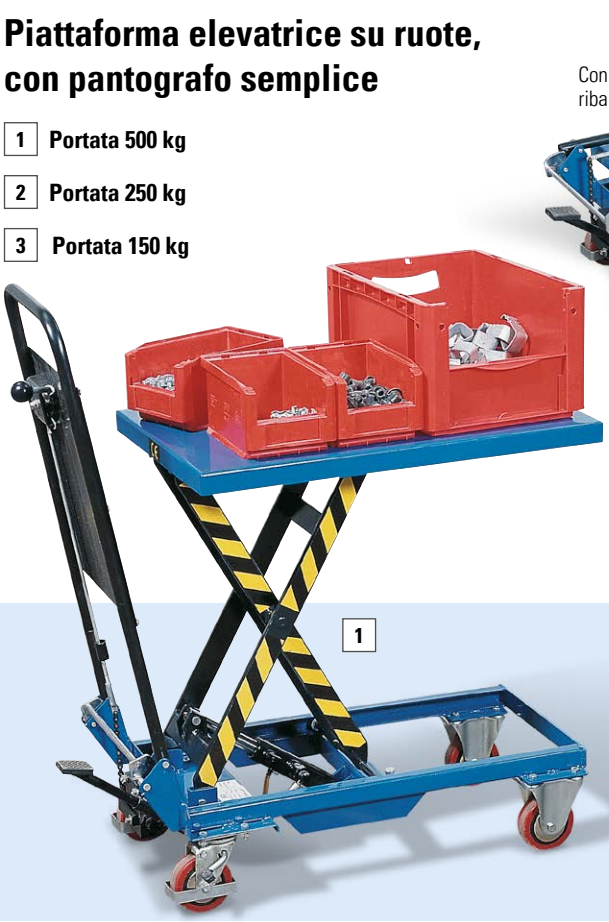

1



Con maniglione ribaltabile.



4 **Portata 300 kg**

5 **Portata 500 kg**

Piattaforma elevatrice su ruote, con pantografo doppio.

Tavolo mobile di sollevamento

Portata: 900 kg

- Costruzione in acciaio profilato / lamiera d'acciaio con piattaforma arrotondata
- 4 colonne telescopiche provvedono a una presa stabile
- Sollevamento ed abbassamento tramite 2 pedali separati
- Maniglione di spinta
- Rivestimento a polvere in colore blu (RAL 5010)
- 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse in poliuretano
- Disponibile in 2 grandezze



6
7

Il fermo con puntello abbassabile garantisce un posizionamento sicuro (sbloccabile con una leggera pressione del piede).

	1	2	3	4	5	6	7
Tipo	**Piattaforma elevatrice su ruote, pantografo semplice**			**Piattaforma elevatrice su ruote, pantografo doppio**		**Tavolo mobile di sollevamento**	
Misure piattaforma L x P [mm]	**450 x 700**	**500 x 830**	**520 x 1010**	**520 x 1010**	**520 x 1010**	**610 x 915**	**815 x 1220**
Portata totale [kg]	150	250	500	300	500	900	900
Altezza di sollevamento max. [mm]	755	910	1000	1585	1575	1220	1220
Altezza di sollevamento min. [mm]	265	330	435	435	440	760	760
Misure esterne L x P [mm]	450 x 950	500 x 1010	520 x 1185	520 x 1260	520 x 1260	610 x 915	815 x 1220
Ø ruota [mm]	100	125	150	150	150	100	100
Codice articolo	157-623-JD	157-624-JD	157-625-JD	157-628-JD	157-629-JD	180-035-JD	180-036-JD

Dispositivo di sollevamento ergonomico per piccole confezioni

Il carrello ergonomico consente di movimentare piccole confezioni in sicurezza. Grazie ai bracci preinstallati è possibile afferrare i contenitori tramite maniglie di presa. Quattro ruote orientabili garantiscono maneggevolezza, mentre l'altezza ridotta consente di passare sopra a vasche e pallet. Il sollevamento avviene tramite una corda ad altezza ergonomica e con funzione di inserimento automatico.

- La versione standard include il telaio con la piastra di addattamento e il braccio di sollevamento preinstallato
- Le dimensioni ridotte del telaio e le quattro ruote orientabili lo rendono facilmente manovrabile anche negli spazi più stretti
- Grazie all'altezza ridotta è possibile inforcare in sicurezza anche vasche e pallet
- La piastra di adattamento è ampliabile in modo modulare per accogliere ulteriori contenitori (si vedano gli accessori): è possibile accogliere qualsiasi tipologia di contenitore di piccole dimensioni
- Grazie ai bracci preinstallati è possibile afferrare i contenitori tramite maniglie di presa (sul coperchio o direttamente sul contenitore)





Manovella per una regolazione ergonomica dell'altezza



Il dispositivo di sollevamento ergonomico consente di raggiungere un'altezza di massimo 1500 mm

Versione	con bracci di sollevamento e modulo adattatore per tutti gli ulteriori moduli (si vedano gli accessori)
Misure esterne L x P x H [mm]	550 x 740 x 1930
Codice articolo	285-838-JD

Diversi adattatori per dispositivi di sollevamento ergonomici

- Adattatore per il dispositivo di sollevamento ergonomico: utilizzabile solo con l'articolo 285-838



Robusta piattaforma, per sollevare oggetti (ad esempio piastre) e contenitori di grandi dimensioni ma di altezza contenuta. Misure L x P (mm): 444 x 368

Codice articolo 285-842-JD







Dispositivo di presa per taniche - per taniche con maniglie di presa

Codice articolo 285-840-JD






Cestello di trasporto resistente alla torsione, per accogliere confezioni di dimensioni max. L x P: 375 x 270 mm

Codice articolo 285-841-JD



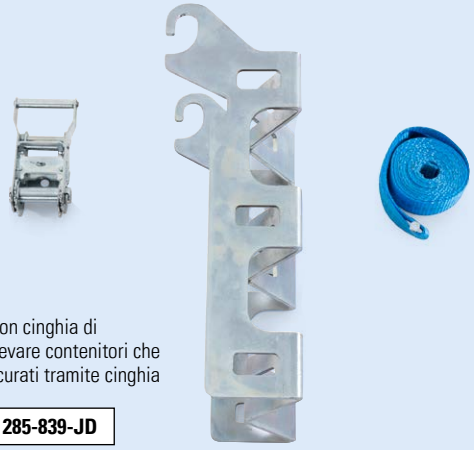

Guida di fissaggio con cinghia di trattenuta - per sollevare contenitori che devono essere assicurati tramite cinghia

Codice articolo 285-839-JD

Bracci-gru, diverse versioni

Disponibili in versione fissa, estraibile o regolabile in altezza


- Il braccio gru può trasformare il carrello elevatore in una pratica gru per il sollevamento di carichi da medi a pesanti
- Il raggio d'azione del carrello elevatore viene amplificato notevolmente
- Per sollevare carichi che non sono inforcabili tramite carrello elevatore
- Ausilio eccellente quando il pezzo da trasportare deve essere sollevato oltre una barriera o nel montaggio e smontaggio di parti di macchine
- La sicurezza prima di tutto: una catena di sicurezza impedisce lo scivolamento dalle forche
- I bracci gru sono disponibili nelle seguenti versioni: fissi - estraibili - estraibili e regolabili in altezza

Disponibili in 7 colori

RAL 3000 RAL 5010 RAL 6011 RAL 2004 RAL 5018 RAL 7005 RAL 7016



Braccio-gru, versione estraibile
(estraibile su 6 posizioni)

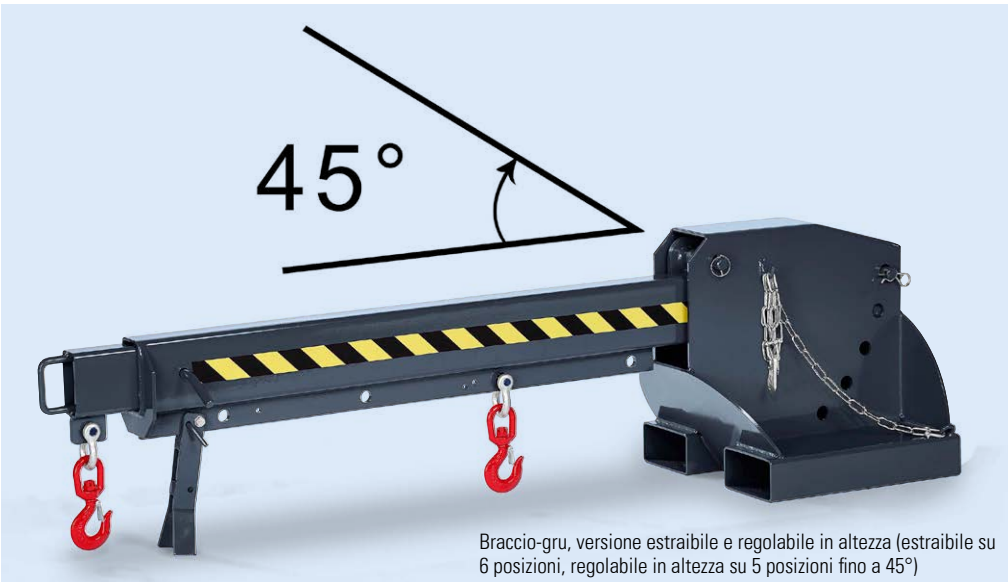

Braccio-gru, versione estraibile e regolabile in altezza (estraibile su 6 posizioni, regolabile in altezza su 5 posizioni fino a 45°)

Versione	Versione estraibile	Versione estraibile e regolabile in altezza	Versione estraibile	Versione estraibile e regolabile in altezza	
Carico massimo [kg]	3000		5000		8000
Lunghezza della trave a sbalzo II (mm) / portata max. [kg]*	3600 / 650		3600 / 1000		3600 / 1250
Tasche per le forche L x H [mm]	188 x 88				
Distanza tasche d'inforcamento [mm]	102	169	102	169	193
blu					
Codice articolo	145-446-JD	145-447-JD	276-446-JD	276-460-JD	276-468-JD
antracite					
Codice articolo	276-445-JD	276-459-JD	276-452-JD	276-466-JD	276-474-JD


*portata massima con braccio gru completamente aperto


Contenitore per manutenzione aerea

La sicurezza del lavoratore nelle operazioni di sollevamento in quota è assicurata grazie ai contenitori per manutenzione aerea. Conformi a tutte le normative vigenti, assicurano la stabilità necessaria a lasciare libero il lavoratore nei movimenti ed eliminano i rischi di caduta. Il contenitore per manutenzione aerea è corredato di manuale d'uso e relative istruzioni di utilizzo in osservanza a quanto richiesto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, punto 3.1.4 allegato VI.

- Attenzione: in caso d'ordine Vi preghiamo di verificare accuratamente dimensioni, interasse e spessore delle pale per essere sicuri che sia possibile inforcare correttamente il contenitore e che lo spessore delle pale permetta l'inserimento della spina di sicurezza. Qualora le dimensioni qui riportate non fossero compatibili con il carrello elevatore che intendete utilizzare, Vi preghiamo di comunicarci le Vostre particolari esigenze dimensionali

DIMENSIONI SEDI FORCHE INTERNE / INTERNAL FORK SEATS DIMENSIONS

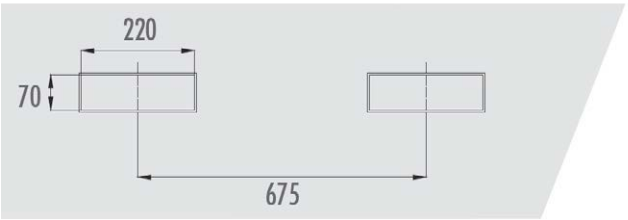

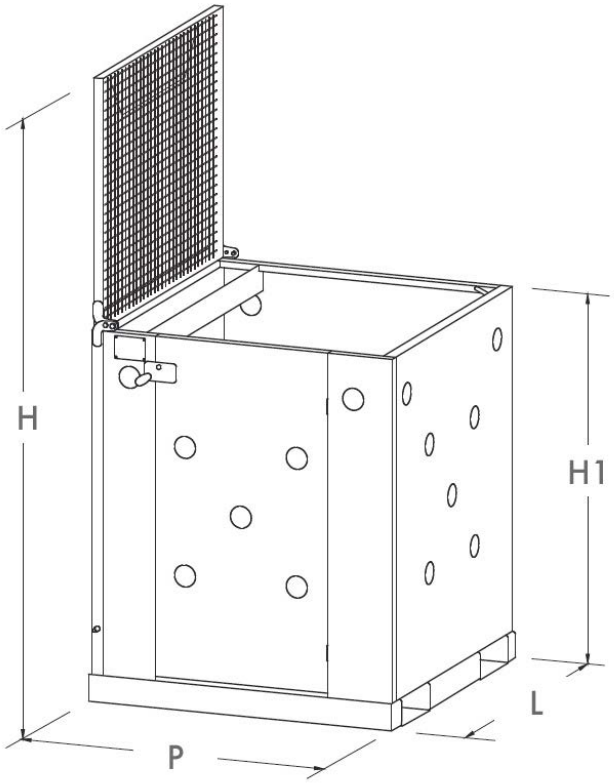



Tipo	Contenitore per manutenzione aerea
Misure esterne L x P x H [mm]	1000 x 1000 x 2000
Portata totale [kg]	400
Codice articolo	131-783-JD

Carrelli e contenitori ribaltabili PolySkip

Carrelli e contenitori ribaltabili particolarmente stabili, prodotti senza saldatura, in plastica (PE), resistenti agli agenti atmosferici. I contenitori sono a tenuta di liquido e possono perciò essere utilizzati anche per la raccolta di materiali con residui liquidi

- Contenitori di grandi dimensioni per tenere pronte all'uso piccole parti oppure per la raccolta separata di rifiuti e materiali riciclabili
- Protetti dalla corrosione, in quanto in polietilene (PE) resistente agli agenti atmosferici
- Facili da pulire



Contenitore e carrello ribaltabile PolySkip, da 300 a 1000 litri



Carrello ribaltabile PolySkip, con ruote

Carrelli ribaltabili PolySkip

- A tenuta di liquido
- Per il trasporto manuale di materiali riciclabili e rifiuti verso un punto di raccolta centralizzato
- Facili da movimentare grazie alle grandi ruote fisse (Ø 200 mm) ed alle ruote orientabili (Ø 125 mm) in poliammide, con fermo
- I contenitori vengono svuotati in una fossa posizionata più in basso o simili, ribaltandoli manualmente attorno all'asse delle ruote fisse
- Fornibili in opzione con coperchio in 2 parti in PE (grigio)

Disponibili in 3 colori

ORDINATE SUBITO

Set di etichette

- Per contenitori per materiali riciclabili e box per contenitori di rifiuti
- Set di pittogrammi con i simboli di carta, plastica, rifiuti non riciclabili, vetro, lamiera/metallo e rifiuti biologici
- Resistenti all'acqua e autoadesivi
- Formato (H x L): 180 x 160 mm

Codice articolo 154-062-JD





Coperchio in PE, in 2 parti, grigio, si veda la tabella

Volume [l]	300	500	750	1000
Dotazione	**2 ruote orientabili, 2 fisse**	**2 ruote orientabili, 2 fisse**	**2 ruote orientabili, 2 fisse**	**2 ruote orientabili, 2 fisse**
Misure esterne L x P x H [mm]	920 x 1320 x 625	960 x 1440 x 825	1145 x 1560 x 925	1173 x 1586 x 1095
Altezza spigolo di scarico [mm]	405	460	560	670
Portata totale [kg]	150	150	250	250
Peso [kg]	30	38	44	49
Codice articolo blu	148-372-JD	136-459-JD	136-460-JD	181-684-JD
Codice articolo grigio	153-536-JD	153-540-JD	153-566-JD	181-687-JD
Codice articolo rosso	153-535-JD	153-539-JD	153-563-JD	181-686-JD
Accessori	Coperchio in PE, in 2 parti, grigio	Coperchio in PE, in 2 parti, grigio	Coperchio in PE, in 2 parti, grigio	Coperchio in PE, in 2 parti, grigio
Codice articolo	185-837-JD	185-838-JD	185-839-JD	185-840-JD

Contenitore ribaltabile PolySkip

- A tenuta di liquido
- Con tasche d'inforcamento per carrello elevatore a forche e ruote fisse e girevoli aggiuntive che consentono di spostarlo manualmente
- Sblocco con la fune di comando azionata dal sedile di guida
- Con meccanismo integrato a molla per la limitazione del ribaltamento per uno svuotamento ottimale e per proteggere il contenitore da danneggiamenti
- Fornibile in opzione con coperchio in 2 parti in PE (grigio)




Ruote fisse in poliammide

Contenitore ribaltabile PolySkip, con tasche per forche

Contenitore ribaltabile PolySkip, con tasche per forche e ruote

Disponibili in 3 colori

Misure in mm:



Volume	300	500	750	1000
Dotazione	**con tasche per forche e ruote**	**con tasche per forche e ruote**	**con tasche per forche e ruote**	**con tasche per forche e ruote**
Misure esterne L x P x H [mm]	920 x 1420 x 625	960 x 1530 x 830	1145 x 1650 x 925	1173 x 1660 x 1095
Altezza spigolo di scarico [mm]	405	460	560	670
Portata totale [kg]	150	150	250	250
Peso [kg]	45	53	62	67
Codice articolo blu	148-379-JD	144-622-JD	144-623-JD	181-692-JD
Codice articolo grigio	153-594-JD	153-599-JD	153-603-JD	181-695-JD
Codice articolo rosso	153-593-JD	153-597-JD	153-602-JD	181-694-JD
Accessori	Coperchio in PE, in 2 parti, grigio	Coperchio in PE, in 2 parti, grigio	Coperchio in PE, in 2 parti, grigio	Coperchio in PE, in 2 parti, grigio
Codice articolo	185-837-JD	185-838-JD	185-839-JD	185-840-JD

Volume [l]	300	500	750	1000
Dotazione	**con tasche per forche**	**con tasche per forche**	**con tasche per forche**	**con tasche per forche**
Misure esterne L x P x H [mm]	920 x 1420 x 590	960 x 1530 x 790	1145 x 1650 x 890	1173 x 1660 x 1060
Altezza spigolo di scarico [mm]	370	420	520	635
Portata totale [kg]	150	150	250	250
Peso [kg]	43	50	59	64
Codice articolo blu	148-377-JD	136-449-JD	136-450-JD	181-688-JD
Codice articolo grigio	153-572-JD	153-578-JD	153-591-JD	181-691-JD
Codice articolo rosso	153-571-JD	153-576-JD	153-590-JD	181-690-JD
Accessori	Coperchio in PE, in 2 parti, grigio	Coperchio in PE, in 2 parti, grigio	Coperchio in PE, in 2 parti, grigio	Coperchio in PE, in 2 parti, grigio
Codice articolo	185-837-JD	185-838-JD	185-839-JD	185-840-JD

Contenitori ribaltabili

I contenitori ribaltabili sono progettati per garantire semplicità e praticità nel loro utilizzo quotidiano, permettendo la movimentazione di rifiuti e sfridi metallici.

- Utilizzabili in svariati settori industriali: industria, edilizia, recycling etc.
- Dotati di 4 ruote, 2 fisse e 2 girevoli, antirumore con freno, in poliuretano montate, su cuscinetti
- Tutti i contenitori sono dotati di mezzaluna d'acciaio per facilitare la chiusura automatica e la salvaguardia delle ruote al momento della chiusura



Dotati di serie di:

- vaschetta di decantazione;
- tappo di scarico a vite;
- filtro in lamiera zincata;
- tamponi in gomma, anti contraccolpo;
- catena di sicurezza;
- corda in nylon da 3 mt per lo sgancio dal muletto;
- verniciatura acrilica all'acqua, blu ral 5010

Tipo LT 500



Codice articolo 300-850-JD

Tipo LT 300



Codice articolo 300-851-JD

Tipo LT 750



Codice articolo 300-839-JD

Tipo LT 1000



Codice articolo 300-838-JD

Tipo	LT 300	LT 500	LT 750	LT 1000
Misure esterne L x P x H [mm]	870 x 1250 x 665	975 x 1490 x 875	1070 x 1575 x 965	1070 x 1680 x 1140
Altezza spigolo di scarico [mm]	530	715	770	940
Distanza tasche d'inforcamento [mm]	660	800	800	800
Portata totale [kg]	600	1000	1350	1500
Volume [l]	300	500	750	1000
Codice articolo	300-851-JD	300-850-JD	300-839-JD	300-838-JD

Contenitori con fondo apribile Compact 1000

Contenitori in acciaio di robusta costruzione e grandi dimensioni, ideali per tenere pronte all'uso piccole parti oppure per la raccolta separata di rifiuti e materiali riciclabili.

- Dotati di pareti dritte
- Disponibili con o senza ruote
- Impilabili, anche a vuoto




Contenitore con fondo apribile Compact 1000


Codice articolo 300-852-JD



Contenitore con fondo apribile con ruote Compact 1000

Codice articolo 311-410-JD

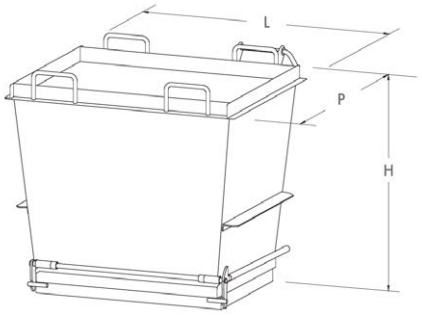



Tipo	Compact 1000	Compact 1000
Dotazione	–	con ruote
Misure esterne L x P x H [mm]	1335 x 1035 x 1205	1335 x 1035 x 1445
Peso [kg]	140	190
Portata totale [kg]	1700	800
Volume [l]	1000	1000
Codice articolo	300-852-JD	311-410-JD


Contenitori ribaltabili in polietilene (PE)



pagina 544

Contenitore per materiale sfuso

- Per la raccolta e il trasporto di sostanze solide o materiale sfuso
- Telaio in acciaio resistente e costruzione in lamiera di acciaio
- Facile svuotamento: lo sportello alla base viene aperto tramite una fune di comando direttamente dal sedile del carrello
- Coperchio a chiusura automatica da mettere sul fondo o sul bordo della fossa di raccolta
- Sportello alla base con grande angolo di apertura per lo svuotamento senza residui
- Tasche d'inforcamento per il trasporto con carrello elevatore (L x H: 180 x 100 mm)

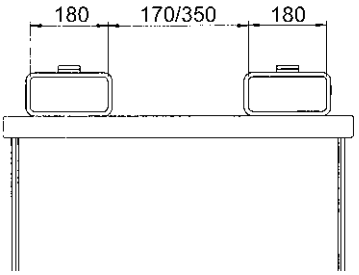

Misure tasche per forche (mm), 350 mm con 1000 litri



Esempio d'impiego: comoda apertura tramite fune di comando direttamente dal carrello elevatore

Volume [l]	500	750	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	900 x 1250 x 850	900 x 1250 x 1150	900 x 1650 x 1150
Portata totale [kg]	500	750	1000
Colore	blu	blu	blu
Peso [kg]	125	152	178
Codice articolo	163-424-JD	164-784-JD	164-787-JD

Contenitore per trucioli

- Per la raccolta e il trasporto di sfridi di lavorazione e altri materiali con residui di liquidi
- Vaschetta di raccolta integrata nella zona del pavimento per liquidi residui, ad esempio residui di olio e liquidi refrigeranti. Un rubinetto consente lo svuotamento mirato
- Telaio in acciaio resistente e costruzione in lamiera di acciaio
- Facile svuotamento: lo sportello alla base viene aperto tramite una fune di comando direttamente dal sedile del carrello
- Coperchio a chiusura automatica da mettere sul fondo o sul bordo della fossa di raccolta
- Sportello alla base con grande angolo di apertura per lo svuotamento senza residui
- Tasche d'inforcamento per il trasporto con carrello elevatore (L x H: 180 x 100 mm)





Rubinetto di scarico

Volume [l]	500	750	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	900 x 1250 x 850	900 x 1250 x 1150	900 x 1650 x 1150
Portata totale [kg]	500	750	1000
Colore	blu	blu	blu
Peso [kg]	125	155	180
Codice articolo	164-887-JD	164-888-JD	164-889-JD

Contenitore compatto ribaltabile per sfridi

- Separazione efficace di liquidi e solidi
- Saldato a tenuta d'olio e d'acqua
- Altezza contenuta
- Ideale come contenitore ausiliario su una macchina
- Dotato di fondo doppio di serie in lamiera forata e rubinetto di scarico
- Vasca del contenitore in lamiera d'acciaio spessa 3 mm con bordo rinforzato
- Il fondo in lamiera forata è estraibile per facilitarne la pulizia
- Con tasche per carrello elevatore a forche
- Sblocco con la fune di comando azionata dal sedile del carrello elevatore
- La forcella di presa con molla di tensione tra la base del contenitore e il telaio di supporto consente uno svuotamento senza intoppi
- Una catena di sicurezza supplementare impedisce lo scivolamento dalle forche
- Coperchio fornibile come accessorio opzionale. Se lo si desidera, si prega di ordinarlo insieme al prodotto, non è infatti possibile aggiungerlo in un secondo momento



Dettaglio: fondo in lamiera forata

Contenitore compatto ribaltabile per sfridi, disponibile in diverse grandezze (set di ruote opzionale)

ORDINATE SUBITO

Set di ruote consistente in 2 ruote fisse e 2 orientabili (una con fermo) in poliammide


- Per portata fino a 1350 kg

Codice articolo 145-063-JD

- Per portata fino a 2500 kg


Codice articolo 145-064-JD

Dettaglio: rubinetto di scarico

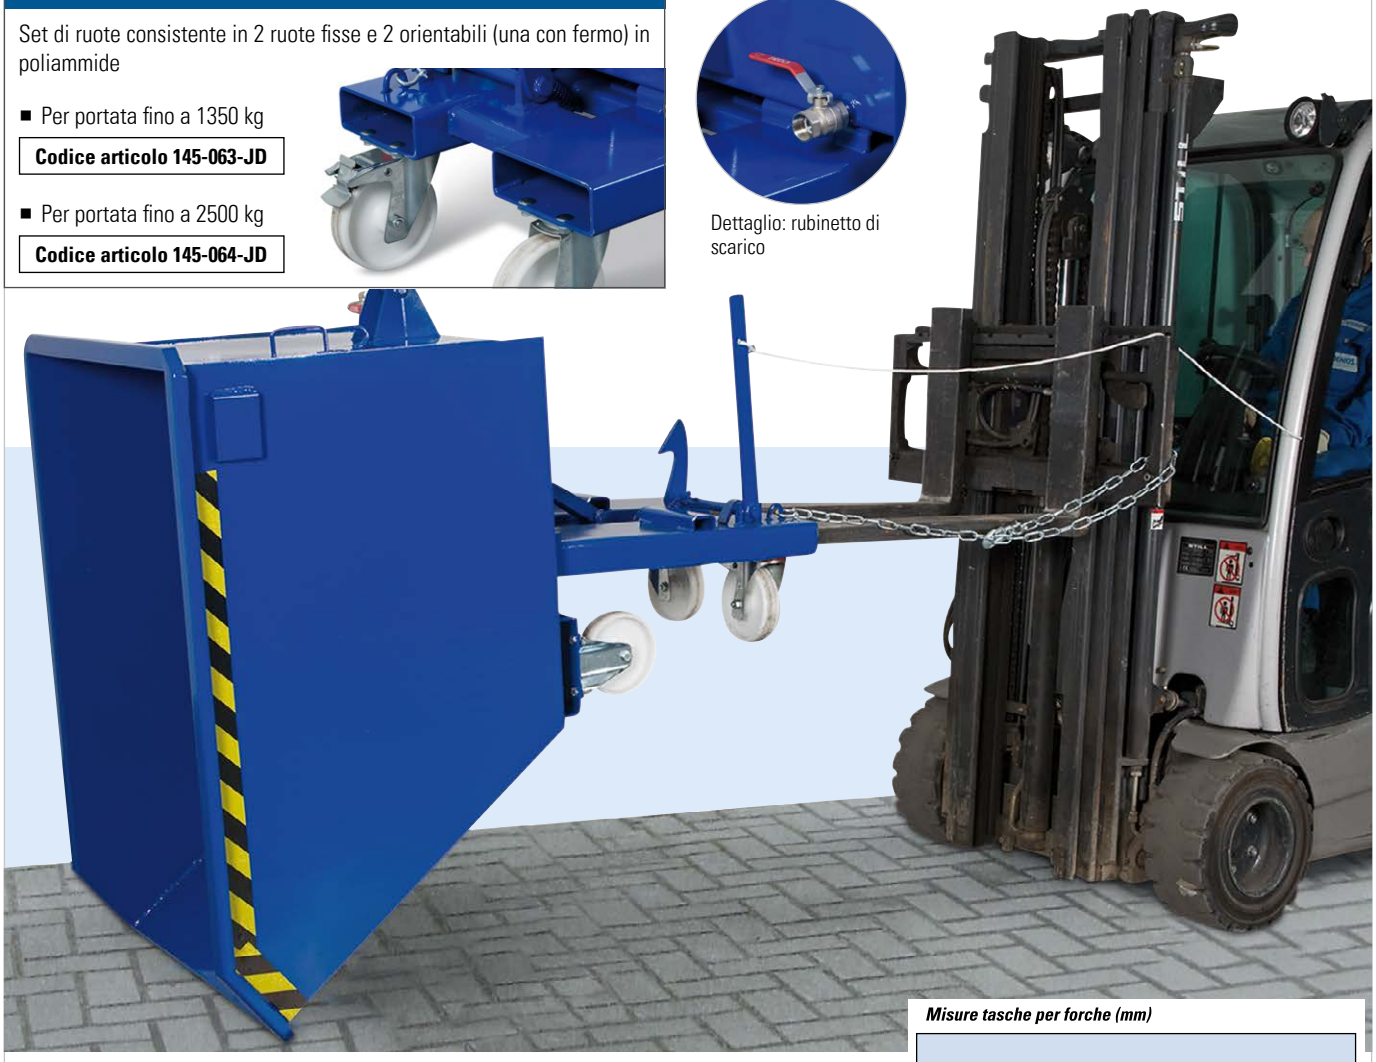

Nel nostro shop online troverete molte altre varianti di colori.

Misure tasche per forche (mm)



Volume [l]	300	500	750	1000	1250	1500
Misure esterne L x P x H [mm]	680 x 1400 x 580	780 x 1400 x 680	1240 x 1520 x 800	1240 x 1620 x 800	1130 x 1570 x 980	1330 x 1570 x 980
Altezza spigolo di scarico [mm]	500	600	700	600	730	730
Portata totale [kg]	900	1200	1500	1800	2000	2000
Peso [kg]	125	140	172	209	220	230
Codice articolo	181-503-JD	181-504-JD	181-505-JD	181-506-JD	181-507-JD	181-508-JD
Accessori	Coperchio in 2 parti, zincato	Coperchio in 2 parti, zincato	Coperchio in 2 parti, zincato	Coperchio in 2 parti, zincato	Coperchio in 2 parti, zincato	Coperchio in 2 parti, zincato
Codice articolo	331-048-JD	331-049-JD	331-050-JD	331-051-JD	331-052-JD	331-053-JD



Box grigliati PG per europallet

Utilizzo ottimale della superficie del pallet

- Robusta costruzione tubolare in acciaio saldato
- Impilabili fino a 4 livelli
- Pareti laterali in grigliato di acciaio, maglia 100 x 100 mm
- Apribili da un lato
- Montaggio rapido
- Verniciatura: blu (RAL 5012)



Tipo	PG 8	PG 10	PG 12	PG 16
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 800 x 800	1200 x 800 x 1000	1200 x 800 x 1200	1200 x 800 x 1600
Portata totale [kg]	1000	1000	750	750
Sovrapponibile	a 4 scomparti	a 4 scomparti	a 4 scomparti	a 4 scomparti
Peso [kg]	24,0	25,0	28,0	40,0
Codice articolo	129-236-JD	129-237-JD	129-238-JD	129-239-JD



Telaio di impilaggio tipo PH con 2 tubi di stabilizzazione e 4 angolari per impilaggio

Telaio tipo PH, per impilare europallet carichi di materiale

Utilizzo ottimale della superficie del pallet

- Robusta costruzione tubolare in acciaio saldato
- Con 2 tubi di stabilizzazione e 4 angolari per impilaggio
- Montaggio rapido
- Possibilità di impilare fino a 3 europallet carichi di materiale
- Verniciatura: blu (RAL 5012)


Tipo	PH 8	PH 10	PH 12	PH 16
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 800 x 800	1200 x 800 x 1000	1200 x 800 x 1200	1200 x 800 x 1600
Portata totale [kg]	1500	1500	750	750
Sovrapponibile	a 3 scomparti	a 3 scomparti	a 3 scomparti	a 3 scomparti
Peso [kg]	22,0	24,0	27,5	32,0
Codice articolo	129-243-JD	129-244-JD	129-245-JD	129-246-JD

Dispositivo di ribaltamento per box grigliati

Il box grigliato viene inforcato sul lato lungo, per la presa. Per il fissaggio si usa una leva che fa presa con bracci girevoli nei piedi del box grigliato. Il ribaltamento del box grigliato avviene tramite il rilascio del blocco che si effettua con il comando a cavo flessibile. Si ritorna nella posizione di partenza appoggiando il box grigliato, andando contemporaneamente indietro. Una catena assicura l'apparecchiatura di ribaltamento per box grigliati al carrello elevatore



- Consente di scaricare facilmente e in modo efficace merce da box grigliati (DIN 15155 e norma UIC 435-3) tramite carrello elevatore, risparmiando tempo e fatica nella gestione di carichi pesanti

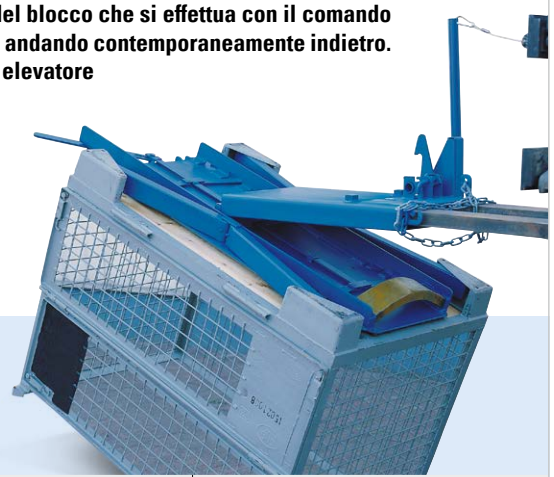

Tipo	Dispositivo di ribaltamento per box grigliati
Misure esterne L x P x H [mm]	570 x 1640 x 450
Portata totale [kg]	450
Peso [kg]	90
Codice articolo	145-437-JD

Pallet a rendere per box grigliato EUR

Ideale per stoccaggio e trasporto

- Conforme alle norme e regolamenti internazionali in materia di trasporto merci su strada e su rotaia (secondo la norma UIC 435-3)
- Parete anteriore con 2 aperture e 2 pannelli con diciture
- 4 piedi consentono di prendere i box grigliati tramite carrello elevatore a forche da tutti e 4 i lati
- Equipaggiato con angolari per impilare i box grigliati
- Verniciatura: grigio pietra (RAL 7030)
- Portata: 1500 kg



Pallet a rendere per box grigliato EUR (copertura e vasca fornibili in opzione)

Codice articolo 129-203-JD

Copertura per box grigliato

- Copertura in plastica per proteggere le sostanze stoccate in un box grigliato
- In polietilene (PE) antiurto e senza saldature
- La copertura viene inserita nel profilo angolare periferico del box grigliato
- La copertura del box grigliato può essere fissata nella parte anteriore per mezzo di un lucchetto (fornibile in opzione)



Copertura di protezione tipo GA per pallet a rendere per box grigliato EUR

Codice articolo 106-176-JD

Coperture di protezione per box grigliati

Pratici accessori per box grigliati Euro

- Come protezione dei materiali stoccati contro lo sporco e gli agenti atmosferici
- Cappa di elevata qualità in tessuto, resistente allo strappo e agli agenti atmosferici
- Fissaggio sicuro con fune Expander e moschettone
- Tasca porta documenti integrata in formato A4



Copertura di protezione per box grigliato tipo GH, chiusa su 4 lati

Codice articolo 145-339-JD



Copertura di protezione per box grigliato tipo GH, con cerniere sul lato anteriore

Codice articolo 145-343-JD

Inserti per box grigliati

Con questi inserti ampliate le possibilità di utilizzo del tradizionale box grigliato, che può diventare un contenitore per stoccaggio e logistica di impiego universale

- Per lo stoccaggio, la raccolta e il trasporto di piccole confezioni, materiali sfusi, etc.
- Costruzione in polietilene (PE) resistente chimicamente
- Adatti a tutti i box grigliati secondo la norma UIC 435-3



Inserto per box grigliato tipo GE, con apertura sul davanti

Codice articolo 145-342-JD



Inserto per box grigliato tipo GE, chiuso

Codice articolo 145-341-JD

Contenitore impilabile PolyPro in PE

- Per raccogliere e tenere pronti all'uso materiali diversi in poco spazio
- In polietilene (PE) ecologico, resistente agli agenti atmosferici
- Protezione dalla corrosione e lunga durata
- A tenuta di liquido, utilizzabile anche come vasca di raccolta per sostanze inquinanti le acque, impilabile fino a 2 livelli
- Stabile, con un peso proprio contenuto
- Facile da pulire
- Facile da inforcare dai lati frontali e dai lati lunghi con transpallet o carrello elevatore
- Impilabile fino a 5 livelli, combinabile anche con contenitori impilabili in acciaio di uguale grandezza
- Stoccaggio sicuro di confezioni contenenti acidi o soluzioni alcaline, soluzioni detergenti non infiammabili, etc.



Disponibile in 3 colori



Specificare al momento dell'ordine il colore desiderato

Contenitori impilabili PolyPro in plastica, fornibili in diverse grandezze e versioni

Cassette inseribili in PE per contenitore impilabile PolyPro


Le cassette inseribili in PE sono state concepite per garantire visione panoramica e ordine all'interno del contenitore impilabile PolyPro. Esse sono dotate di maniglie ergonomiche, per inserirle ed estrarle con facilità, e sono impilabili. All'interno della stessa misura di contenitore impilabile PolyPro possono essere combinate più cassette inseribili di misura idonea al contenitore (si veda l'esempio di disposizione).







Esempio di disposizione

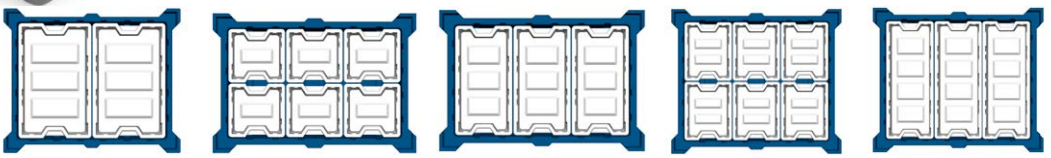

Cassette inseribili in PE, idonee per	PolyPro con 260 litri di volume	PolyPro con 300 litri di volume		PolyPro con 400 litri di volume	
Misure esterne L x P x H [mm]	437 x 685 x 440	351 x 331 x 440	351 x 667 x 440	351 x 430 x 440	351 x 865 x 440
Portata totale [kg]	100	40	80	50	100
Colore	grigio	grigio	grigio	grigio	grigio
Max. numero per contenitore di impilamento	2	6	3	6	3
Codice articolo	272-436-JD	272-437-JD	272-438-JD	272-439-JD	272-440-JD

A Vostro vantaggio - il contenitore impilabile con valore aggiunto

Contenitori utili e versatili per la Vostra azienda:

Come contenitore universale in plastica



Come contenitore mobile



I contenitori impilabili in PE sono movimentabili all'interno dell'azienda con carrello elevatore o transpallet



Questo prodotto combina in modo ideale esigenze di stoccaggio sicuro e possibilità di trasporto ottimali. Elevata capacità di carico: con un tonnellaggio massimo di 2,5 t si possono mettere uno sull'altro in sicurezza fino a 5 contenitori impilabili

Disponibile in 3 colori

Specificare al momento dell'ordine il colore desiderato

Volume [l]	90	260	300	400
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 500 x 500	1000 x 800 x 600	1200 x 800 x 600	1200 x 1000 x 600
Volume di raccolta [l]*	70	240	280	360
Portata totale [kg]	500	500	500	500
Carico [kg]	2500	2500	2500	2500
Larghezza inforc. (lato lungo) [mm]	280	350	420	420
Larghezza inforc. (lato corto) [mm]	340	250	220	320
Codice articolo	185-800-JD	185-805-JD	185-815-JD	185-825-JD

*In caso d'impiego come vasca di raccolta

Box tipo PB 8 e PB 10, per pallet

- Stabile costruzione in polietilene (PE) per una grande stabilità e lunga durata
- Svuotabile dai residui e facile da pulire: angoli arrotondati all'interno
- Idoneità ad alimenti
- Idoneo per lo stoccaggio e il trasporto interno all'azienda di materiali diversi
- Ideale per grandi volumi
- Inforcabile dai quattro lati
- Facilmente impilabile
- Fornibile chiuso su 4 lati (a tenuta di liquido) o con sportello frontale sul lato lungo



Box di raccolta tipo PB
(piastra di copertura opzionale)

ORDINATE SUBITO



Piastra di copertura per tipo PB 8

Codice articolo 117-884-JD

Piastra di copertura per tipo PB 10

Codice articolo 117-889-JD



Tipo	PB 8-F	PB 8-FK	PB 8-K	PB 8-K	PB 8-R	PB 8-RK
Dotazione	4 piedi	4 piedi	2 travette	3 travette	4 ruote girevoli	4 ruote girevoli
Versione	–	sportello frontale	–	–	–	sportello frontale
Volume [l]	535	535	330	535	535	535
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 600	1200 x 800 x 790	1200 x 800 x 915	1200 x 800 x 915
Misure interne L x P x H [mm]	1110 x 710 x 610	1110 x 710 x 610	1110 x 710 x 420	1110 x 710 x 610	1110 x 710 x 610	1110 x 710 x 610
Portata totale [kg]	500	500	470	500	500	500
Peso [kg]	35	35	33	41	47	47
Codice articolo	117-880-JD	117-882-JD	217-096-JD	117-883-JD	117-881-JD	217-095-JD



Tipo	PB 10-F	PB 10-FK	PB 10-K	PB 10-K	PB 10-R	PB 10-RK
Dotazione	4 piedi	4 piedi	2 travette	3 travette	4 ruote girevoli	4 ruote girevoli
Versione	–	sportello frontale	–	–	–	sportello frontale
Volume [l]	670	670	430	670	670	670
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 1000 x 760	1200 x 1000 x 760	1200 x 1000 x 600	1200 x 1000 x 790	1200 x 1000 x 915	1200 x 1000 x 915
Misure interne L x P x H [mm]	1110 x 910 x 610	1110 x 910 x 610	1110 x 910 x 420	1110 x 910 x 610	1110 x 910 x 610	1110 x 910 x 610
Portata totale [kg]	500	500	510	500	500	500
Peso [kg]	40	40	39	46	44	44
Codice articolo	117-885-JD	117-886-JD	217-099-JD	117-887-JD	217-097-JD	217-098-JD

Contenitore impilabile tipo Profi

- Per merci da trasportare e da stoccare
- Per la raccolta di materiali, anche riciclabili
- Contenitore di trasporto e impilabile estremamente resistente, in lamiera d'acciaio verniciata
- Piedi in profilato cavo, particolarmente resistenti alle incurvature
- Montanti angolari dotati di occhielli per gru (contenitore impilabile afferrabile da gru, esclusivamente in verticale)
- Piastre di base, per uno stoccaggio senza danni al pavimento
- Facilmente trasportabile e impilabile
- Fornibile, a scelta, in blu (RAL 5010), grigio (RAL 7007) oppure zincato a caldo



Contenitore impilabile tipo Profi, con 4 occhielli per un sollevamento con gru, per il trasporto facile e sicuro



Contenitori impilabili tipo Profi, disponibili in diverse grandezze e versioni

Tipo	SP 5080	SP 8010	SP 8012	SP 1012
Volume [l]	160	400	480	600
Misure esterne L x P x H [mm]	800 x 500 x 500	1000 x 800 x 600	1200 x 800 x 600	1200 x 1000 x 600
Portata totale [kg]	2000	2000	2000	2000
Carico [kg]	10000	10000	10000	10000
Larghezza inforc. (lato lungo) [mm]	660	860	1060	1060
Larghezza inforc. (lato corto) [mm]	360	660	660	860
Superficie: vernic.				
Codice articolo grigio	129-279-JD	129-285-JD	129-291-JD	129-297-JD
Codice articolo blu	129-280-JD	129-286-JD	129-292-JD	129-298-JD
Superficie: zinc. a caldo				
Codice articolo	129-281-JD	129-287-JD	129-293-JD	129-299-JD

Contenitore impilabile multiuso

Per operazioni di stoccaggio, trasporto e consegna all'insegna dell'efficienza

- In polipropilene (PP) idoneo all'uso alimentare
- Salvaspazio, da impilare l'uno dentro l'altro
- Versioni con aste per impilaggio e coperchio ribaltabile, anche impilabili una sull'altra
- Incavi di presa su 4 lati
- Resistenza alla temperatura da -10 °C a +60 °C

Nel nostro shop online potrete trovare coperchi adatti anche a contenitori senza coperchio o con aste per impilaggio.



Disponibile in 4 colori





Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 400 x 173	600 x 400 x 273	600 x 400 x 323	600 x 400 x 173	600 x 400 x 273	600 x 400 x 323	600 x 400 x 199	600 x 400 x 299	600 x 400 x 349
Dotazione	Senza coperchio	Senza coperchio	Senza coperchio	Asta per impilaggio	Asta per impilaggio	Asta per impilaggio	Coperchio ribaltabile	Coperchio ribaltabile	Coperchio ribaltabile
Portata totale [kg]	25	30	35	25	30	35	25	30	35
Carico [kg]	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Confezione (conf.)	3 pz.	3 pz.	2 pz.	3 pz.	3 pz.	2 pz.	3 pz.	3 pz.	2 pz.
Codice articolo blu	265-231-JD	265-235-JD	265-239-JD	265-251-JD	265-255-JD	265-259-JD	265-263-JD	265-267-JD	265-271-JD
Codice articolo rosso	265-232-JD	265-236-JD	265-240-JD	265-252-JD	265-256-JD	265-260-JD	265-264-JD	265-268-JD	265-272-JD
Codice articolo giallo	265-233-JD	265-237-JD	265-241-JD	265-253-JD	265-257-JD	265-261-JD	265-265-JD	265-269-JD	265-273-JD
Codice articolo verde	265-234-JD	265-238-JD	265-242-JD	265-254-JD	265-258-JD	265-262-JD	265-266-JD	265-270-JD	265-274-JD

Contenitore impilabile Euro

Contenitore Euro di elevata qualità, per il trasporto e la conservazione

- In polipropilene (PP) idoneo all'uso alimentare
- Robusto e non deformabile, stabile grazie alle pareti con nervature rinforzate e al bordo del contenitore
- Maniglie ergonomiche
- Resistenza alla temperatura da -10 °C a +60 °C
- Versioni con incavi di presa aperti o chiusi, disponibili in diversi colori
- Chiudibile con coperchio a risvolto o con cerniere (accessori)



Varianti di maniglie
Incavi di presa chiusi di colore grigio o rosso, incavi aperti di colore grigio o blu

ORDINATE SUBITO



Chiusure scorrevoli per coperchio a risvolto, set di 4 pezzi

Colore	blu	rosso
Codice articolo	265-222-JD	265-223-JD



Chiusure a cerniera per coperchio a cerniera, set di 4 pezzi

Colore	grigio / blu	grigio / rosso
Codice articolo	265-224-JD	265-225-JD

Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 300 x 120	400 x 300 x 170	400 x 300 x 220	400 x 300 x 320	600 x 400 x 120	600 x 400 x 170	600 x 400 x 220	600 x 400 x 320
Portata totale [kg]	25	25	25	25	40	40	40	40
Carico [kg]	300	300	300	300	400	400	400	400
Confezione (conf.)	16 pz.	10 pz.	8 pz.	4 pz.	8 pz.	5 pz.	4 pz.	3 pz.
Dotazione: Maniglie di presa								
Codice articolo Colore: grigio	265-186-JD	265-187-JD	265-188-JD	265-189-JD	265-190-JD	265-191-JD	265-192-JD	265-193-JD
Codice articolo Colore: grigio / rosso	265-202-JD	265-203-JD	265-204-JD	265-205-JD	265-206-JD	265-207-JD	265-208-JD	265-209-JD
Dotazione: Aperture di presa								
Codice articolo Colore: grigio	265-194-JD	265-195-JD	265-196-JD	265-197-JD	265-198-JD	265-199-JD	265-200-JD	265-201-JD
Codice articolo Colore: grigio / blu	265-210-JD	265-211-JD	265-212-JD	265-213-JD	265-214-JD	265-215-JD	265-216-JD	265-217-JD
Accessori								
Codice articolo Coperchio a risvolto (senza chiusure)	265-226-JD	265-226-JD	265-226-JD	265-226-JD	265-227-JD	265-227-JD	265-227-JD	265-227-JD
Codice articolo Coperchio con cerniere (senza chiusure)	265-228-JD	265-228-JD	265-228-JD	265-228-JD	265-229-JD	265-229-JD	265-229-JD	265-229-JD

Box multiuso in alluminio tipo AB

- Per conservare e trasportare merci di valore
- Estremamente stabile e robusto
- Lamiera di alluminio di 1 mm di spessore
- Le nervature di irrigidimento danno un'elevata stabilità
- Protezione anti-spruzzo e antipolvere grazie alla guarnizione in gomma lungo il profilo della struttura
- Resistente alla corrosione
- Peso proprio contenuto
- Robuste chiusure a leva
- Maniglie di sicurezza a chiusura automatica rivestite in plastica
- Serratura a cilindro fornibile in opzione
- Settori d'impiego: raccolta, conservazione, deposito e protezione di merci e attrezzature di valore, trasporto di materiali di montaggio, attrezzi, piccoli pezzi etc.



Box per trasporto in alluminio, con angolari per impilaggio

Box per trasporto in alluminio, senza angolari per impilaggio

Versione	senza angolari per impilaggio				
Volume [l]	**30**	**48**	**73**	**92**	**140**
Misure esterne L x P x H [mm]	430 x 335 x 273	580 x 385 x 265	580 x 385 x 398	780 x 385 x 367	900 x 495 x 367
Misure interne L x P x H [mm]	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350
Portata totale [kg]	40	60	70	90	90
Peso [kg]	3,1	4,2	4,9	6,0	7,7
Codice articolo	136-684-JD	136-686-JD	254-866-JD	136-688-JD	136-689-JD

ORDINATE SUBITO

Serratura a cilindro con 2 chiavi



Codice articolo 136-696-JD

Versione	con angolari per impilaggio								
Volume [l]	**30**	**48**	**73**	**92**	**140**	**157**	**153**	**243**	**425**
Misure esterne L x P x H [mm]	430 x 335 x 277	580 x 385 x 277	580 x 385 x 410	780 x 385 x 379	900 x 495 x 379	782 x 585 x 410	1182 x 385 x 410	782 x 585 x 619	1192 x 790 x 514
Misure interne L x P x H [mm]	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350	750 x 550 x 381	1150 x 350 x 381	750 x 550 x 590	1160 x 755 x 485
Portata totale [kg]	40	60	70	90	90	90	90	100	110
Peso [kg]	3,1	4,0	4,8	5,7	7,2	7,4	8,7	8,9	14,5
Codice articolo	254-867-JD	136-690-JD	136-691-JD	136-692-JD	136-693-JD	254-893-JD	144-768-JD	136-695-JD	144-769-JD

Box per il trasporto in alluminio, senza angolari per impilaggio

- Per stoccare in sicurezza e trasportare con facilità
- Dotato di 2 serrature di serie a cilindro
- Spessore dell'alluminio: 0,8 mm, elevata stabilità grazie agli speciali profilati in alluminio e alle nervature sui bordi
- Protezione anti-spruzzo e antipolvere grazie alla guarnizione in gomma lungo il profilo della struttura
- Resistente alla corrosione, agli agenti atmosferici e alla temperatura
- Trasporto agevole, grazie al peso specifico contenuto
- Maniglie di sicurezza a chiusura automatica rivestite in plastica
- Robuste chiusure a leva
- Chiudibile con serrature a cilindro, 2 chiavi incluse
- Stabile coperchio ribaltabile con fettucce di tenuta per alleggerire le cerniere



Fettuccia di tenuta per alleggerire le cerniere



Maniglie di sicurezza rivestite in plastica





Box di trasporto in alluminio, senza angolari per impilaggio, disponibile in 6 dimensioni testate nella pratica



2 serrature a cilindro integrate di serie


	1	2	3	4	5	6
Versione	**senza angolari per impilaggio**					
Volume [l]	**30**	**48**	**68**	**93**	**142**	**186**
Misure esterne L x P x H [mm]	430 x 335 x 270	575 x 385 x 270	575 x 385 x 375	775 x 385 x 375	895 x 495 x 375	785 x 565 x 482
Misure interne L x P x H [mm]	405 x 300 x 250	550 x 350 x 250	550 x 350 x 355	750 x 350 x 355	870 x 460 x 355	760 x 530 x 462
Portata totale [kg]	40	60	70	90	90	70
Peso [kg]	2,6	3,4	3,8	4,6	5,9	6,3
Codice articolo	254-860-JD	254-861-JD	254-862-JD	254-863-JD	254-864-JD	254-865-JD

Cassette per scaffalature

Per una panoramica ottimale e un rapido accesso ai pezzi piccoli

- In polipropilene (PP)
- Impilabili in modo sicuro, non deformabili e robuste
- Gommini di aderenza sulla base, per prelevare i pezzi piccoli più facilmente
- L'incavo di presa sulla parte anteriore garantisce sicurezza nell'impiego
- Resistenza alla temperatura da -10 °C a +60 °C

Potete trovare le cassette ESD per scaffalature nello shop online di DENIOS.

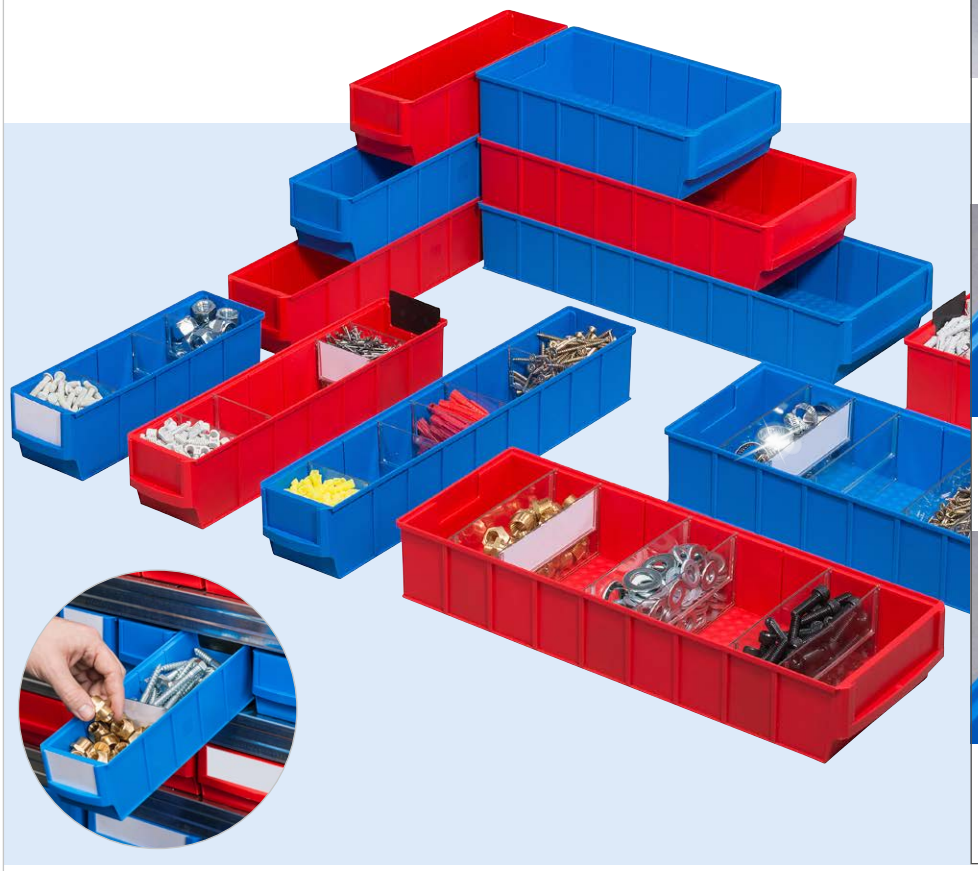

ORDINATE SUBITO



Etichette con pellicola protettiva, per marcatura individuale

Codice articolo 265-166-JD




Con piastre di separazione trasparenti, per una visuale migliore sul contenuto

Codice articolo 265-163-JD



Le piastre di blocco consentono di inclinare le cassette nella scaffalatura

Codice articolo 265-165-JD

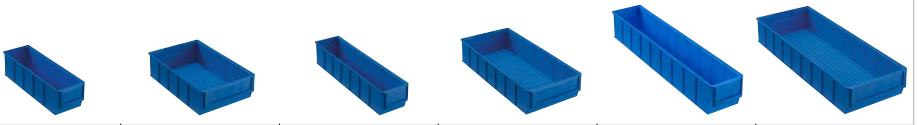

Versione	A1-S	A1-B	A2-S	A2-B	A3-S	A3-B
Misure esterne L x P x H [mm]	91 x 300 x 81	185 x 300 x 81	91 x 400 x 81	185 x 400 x 81	91 x 500 x 81	185 x 500 x 81
Portata totale [kg]	2	5	2	5	2	5
Carico [kg]	6	15	6	15	6	15
Confezione (conf.)	16 pz.	8 pz.	16 pz.	8 pz.	16 pz.	8 pz.
Codice articolo blu	265-151-JD	265-153-JD	265-155-JD	265-157-JD	–	265-161-JD
Codice articolo rosso	265-152-JD	265-154-JD	265-156-JD	265-158-JD	265-160-JD	265-162-JD
Accessori						
Codice articolo Etichette (1 pacco = 20 pezzi)	265-166-JD	265-167-JD	265-166-JD	265-167-JD	265-166-JD	265-167-JD
Codice articolo Piastre di separazione (1 pacco = 4 pezzi)	265-163-JD	265-164-JD	265-163-JD	265-164-JD	265-163-JD	265-164-JD
Codice articolo Piastre di blocco (1 pacco = 10 pezzi)	265-165-JD	265-165-JD	265-165-JD	265-165-JD	265-165-JD	265-165-JD

Scatole di stoccaggio a vista

- Qualità testata TÜV, per lo stoccaggio a vista e salvaspazio di pezzi piccoli
- In polipropilene (PP)
- Impilabili in modo sicuro, non deformabili e robuste, grazie al bordo del contenitore
- Incavi di presa sulla parte anteriore
- Superficie interna liscia, per operazioni di pulizia rapide e semplici
- Resistenza alla temperatura da -10 °C a +60 °C
- Barra sul retro per fissaggio a supporti a parete (solo per versioni da A1 a A3)
- Incavo di presa sul retro per una facile manovrabilità anche quando sono piene (solo per versioni A4 e A5)

Potete trovare le cassette ESD per scaffalature nello shop online di DENIOS.

ORDINATE SUBITO

Sostegno in metallo per fissaggio a parete, per cassette per minuterie nelle versioni da A1 a A3

Codice articolo 265-145-JD



Le robuste cassette per minuterie consentono di stoccare a vista i componenti più piccoli. Per sfruttare al meglio lo spazio disponibile nella produzione o in magazzino, le cassette possono essere impilate l'una sull'altra.



Versione	A1	A2	A2-B	A2-L	A3	A4	A5
Misure esterne L x P x H [mm]	100 x 100 x 60	100 x 160 x 75	135 x 160 x 82	100 x 215 x 75	150 x 235 x 125	205 x 355 x 150	310 x 500 x 200
Portata totale [kg]	2	3	3	3	10	25	35
Carico [kg]	6	9	9	9	40	100	140
Confezione (conf.)	30 pz.	24 pz.	20 pz.	20 pz.	24 pz.	12 pz.	6 pz.
Codice articolo blu	265-106-JD	265-111-JD	265-136-JD	265-131-JD	265-116-JD	265-121-JD	265-126-JD
Codice articolo rosso	265-107-JD	265-112-JD	265-137-JD	265-132-JD	265-117-JD	265-122-JD	265-127-JD
Codice articolo giallo	265-108-JD	265-113-JD	265-138-JD	265-133-JD	265-118-JD	265-123-JD	265-128-JD
Codice articolo verde	265-109-JD	265-114-JD	265-139-JD	265-134-JD	265-119-JD	265-124-JD	265-129-JD
Codice articolo grigio	265-110-JD	265-115-JD	265-140-JD	265-135-JD	265-120-JD	265-125-JD	265-130-JD
Accessori							
Codice articolo Etichette (1 pacco = 20 pezzi)	265-141-JD	265-141-JD	265-141-JD	265-141-JD	265-142-JD	265-143-JD	265-144-JD

Big bag per magazzino, produzione e smaltimento

- Contenitori di smaltimento per uno stoccaggio flessibile
- Con 4 asole di sollevamento per il trasporto con carrello elevatore, gru, etc.
- Ingombro minimo da vuoti



1 Big bag per magazzino, produzione e smaltimento

- Per materiali sfusi come granulato plastico, materiale riciclato, fertilizzante, cereali e molto altro ancora
- In tessuto di polipropilene non rivestito
- Con alimentazione e scarico



2 Big bag per magazzino, produzione e smaltimento

- Per tutti i materiali sfusi polverizzati, polverosi
- In tessuto di polipropilene rivestito
- Impermeabilizzazione della cucitura
- Con alimentazione e scarico



3 Big bag per magazzino, produzione e smaltimento

- Utilizzabile universalmente dallo stoccaggio intermedio allo smaltimento
- In tessuto di polipropilene non rivestito
- Con grembiule di copertura superiore
- Fondo chiuso

4 Big bag per magazzino, produzione e smaltimento

- Per pietre, sabbia, ghiaia, rifiuti verdi, etc.
- In tessuto di polipropilene non rivestito
- Aperto in alto
- Fondo chiuso

5 Big bag per magazzino, produzione e smaltimento


- Particolarmente indicati per lo smaltimento dell'amianto
- In tessuto di polipropilene rivestito
- Sovrastampa "Amianto"
- Con grembiule di copertura superiore
- Fondo chiuso

	1	2	3	4	5
Tipo	**S 1.000**	**S 1.250**	**L / E 1.000**	**L / E 1.500**	**AMIANTO**
Misure esterne L x P x H [mm]	910 x 910 x 1750	910 x 910 x 1250	910 x 910 x 1100	900 x 900 x 900	900 x 900 x 1100
Portata totale [kg]	1000	1250	1000	1500	1000
Fattore di sicurezza big bag	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1
Apertura big bag	Bocchettone di riempimento (Ø 500 mm)	Bocchettone di riempimento (Ø 400 mm)	Grembiule	Aperto	Grembiule
Fondo big bag	Bocchettone scarico (Ø 400 mm)	Bocchettone scarico (Ø 400 mm)	Chiuso	Chiuso	Chiuso
Confezione (conf.)	10 pz.	10 pz.	10 pz.	10 pz.	10 pz.
Codice articolo	174-000-JD	173-999-JD	173-998-JD	173-996-JD	173-997-JD

Traverse big bag

- Per sollevare e trasportare big bag tramite gru
- Bilancino a croce in robusta costruzione d'acciaio
- Con occhielli di aggancio applicati centralmente
- Bracci portanti con prese per i passanti del big bag nella parte interna ed esterna
- Per la movimentazione sicura di big bag di diverse dimensioni



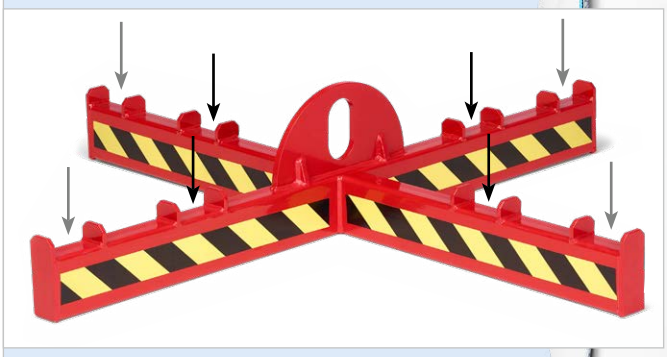

Bracci portanti con prese per i passanti del big bag nella parte interna ed esterna - per una sicura movimentazione di big bag di diverse grandezze



Colore	blu	rosso	arancione	azzurro turchese	verde	grigio
Misure esterne L x P x H [mm]	1270 x 1270 x 250	1270 x 1270 x 250	1270 x 1270 x 250	1270 x 1270 x 250	1270 x 1270 x 250	1270 x 1270 x 250
Portata totale [kg] [kg]	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Codice articolo	314-050-JD	314-051-JD	314-052-JD	314-053-JD	314-054-JD	314-055-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Big bag":

www.denios.it/kat/12846



Contenitori per materiali da spargere tipo SB

- Stabili contenitore per materiali da spargere, resistenti agli agenti atmosferici, realizzati in polietilene (PE)
- Resistenti alla corrosione e agli urti
- Coperchio leggero che può essere smontato senza bisogno di attrezzi
- Contenitori chiudibili a chiave (serratura non compresa nella fornitura)
- Corpo fornibile in grigio chiaro con coperchio colorato (a scelta, giallo, arancione o verde)
- Disponibili con o senza apertura di presa



Contenitore per materiali da spargere tipo SB 200-O con volume di 200 litri, con apertura di presa e dispositivo a caduta per l'alimentazione del prodotto

Codice articolo 145-274-JD



Contenitori per materiali da spargere in 7 grandezze, a scelta, con o senza apertura di presa, disponibili con coperchio in tre colori

Tipo	SB 60	SB 100	SB 200	SB 400	SB 550	SB 700	SB 1000
Dotazione	**senza apertura di presa**						
Volume [l]	60	100	200	400	550	700	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	620 x 510 x 450	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	1210 x 785 x 780	1400 x 1070 x 748	1400 x 1070 x 930	1800 x 1350 x 960
Codice articolo arancione	201-265-JD	145-284-JD	145-286-JD	145-288-JD	145-290-JD	145-292-JD	156-600-JD
Codice articolo giallo	–	136-420-JD	129-346-JD	122-904-JD	136-421-JD	136-423-JD	156-598-JD

Tipo	SB 100-O	SB 200-O	SB 400-O	SB 550-O	SB 700-O	SB 1000-O
Dotazione	**con apertura di presa**					
Volume [l]	100	200	400	550	700	1000
Misure esterne L x P x H [mm]	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	1210 x 785 x 780	1400 x 1070 x 748	1400 x 1070 x 930	1800 x 1350 x 960
Codice articolo arancione	145-272-JD	145-274-JD	145-276-JD	145-280-JD	145-282-JD	156-604-JD
Codice articolo giallo	136-424-JD	129-347-JD	122-905-JD	136-425-JD	136-426-JD	156-602-JD



Contenitore per materiali da spargere tipo SB 400-0 con volume di 400 litri, con apertura di presa e dispositivo a caduta per l'alimentazione del prodotto

Codice articolo 145-276-JD



Contenitore per materiali da spargere tipo SB 100 con volume di 100 litri

Codice articolo 136-420-JD

Dettagli funzionali ed utili accessori



I tipi da SB 100 a 1000 possono essere impilati uno dentro l'altro. In questo modo possono essere immagazzinati con un notevole risparmio di spazio



Le stabili cerniere ad accoppiamento di norma garantiscono lunga durata e non necessitano di manutenzione

I tipi da SB 100 a 550 sono disponibili con ruote oppure piedini opzionali (si vedano gli accessori).



Ruote orientabili




Piedini

ORDINATE SUBITO

Per i contenitori da SB 100 a SB 550 sono disponibili ruote girevoli o piedini opzionali (per i tipi SB 400 e SB 550 con sotto telaio di irrigidimento). Con questo equipaggiamento opzionale si possono trasportare (anche quando sono pieni) con carrello elevatore a forche oppure transpallet.

Per tipo	SB 100/200	SB 400	SB 550
Codice articolo 4 ruote girevoli	129-348-JD	130-033-JD	136-494-JD
Codice articolo 4 piedini	129-349-JD	130-034-JD	136-495-JD

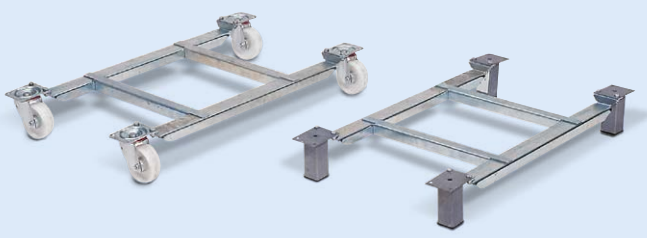

Sottotelaio con 4 ruote orientabili, per tipi SB 400 e SB 550

Sottotelaio con 4 piedini, per tipi SB 400 e SB 550



Contenitore tipo GB 300 con una capacità di 300 litri, ideale per lo stoccaggio di sale antigelo, pietrisco o sabbia

Contenitori per materiali da spargere, tipo GB

- Robusti contenitori per materiali da spargere realizzati in polietilene (PE)
- Resistenti agli urti e agli agenti atmosferici, di lunga durata
- Tasche d'inforcamento per un facile inforcamento e trasporto con transpallet o carrello elevatore a forche
- Salva spazio, con e senza coperchio, impilabili fino a 5 livelli
- Con serratura incorporata per la protezione da accessi non autorizzati
- Il coperchio sovrapponibile impedisce la penetrazione di precipitazioni e protegge così, ad esempio, i materiali da spargere da forti agglomerazioni
- Robusti bordi prensili laterali per il trasporto manuale del contenitore vuoto
- Coperchio con robusta cerniera, montabile e smontabile facilmente e senza attrezzi
- Corpo grigio scuro con coperchio colorato (a scelta giallo o arancione)





Volume [l]	150	150	300	300
Misure esterne L x P x H [mm]	1015 x 675 x 660	1015 x 675 x 660	1150 x 810 x 845	1150 x 810 x 845
Colore coperchio	giallo	arancione	giallo	arancione
Codice articolo	241-875-JD	241-876-JD	241-877-JD	241-878-JD

Pale

- Ideali per utilizzo con sale antigelo e altre sostanze aggressive
- In polipropilene (PP)
- Protezione dalla corrosione e lunga durata
- Stabilizzate contro i raggi UV e resistenti agli urti
- Peso specifico contenuto



Tipo	Paletta	Paletta	Pala con impugnatura a D	Pala con impugnatura a D
Misure esterne L x P x H [mm]	138 x 187 x 310	167 x 230 x 355	247 x 315 x 966	257 x 350 x 1032
Codice articolo rosso	165-377-JD	165-378-JD	165-380-JD	165-383-JD



Sgombraneve

- Per ripulire semplicemente e velocemente a mano le superfici
- Pala in polipropilene (PP), manico in legno
- Protezione dalla corrosione
- L'elevata stabilità con peso specifico contenuto assicura un utilizzo ergonomico e una lunga durata
- Stabilizzato contro i raggi UV e resistente agli urti
- Praticamente infrangibile

Codice articolo 165-638-JD

Materiale da sparg. WinterSafe, no sale

Granulato ecologico da spargere, di origine vulcanica.

- Protegge percorsi pedonali e vie di traffico ed evita lo scivolamento dei pedoni
- Effetto immediato e di lunga durata
- Senza sale, un'alternativa sostenibile, contrassegnata da bollino ambientale Blauer Engel e non nociva per piante, animali e per l'ambiente
- Altamente efficace. Sufficiente per una superficie di 1200-1800 m²
- Il materiale assorbente WinterSafe si può spargere sia manualmente che tramite l'uso di macchinari. L'uso non impone limiti di temperatura come avviene per i sali, in quanto il prodotto agisce indipendentemente dalla temperatura presente
- VE = 1 sacco, 50 l





Codice articolo 269-723-JD

Carrello GritCaddy per materiali da spargere

- Per avere sempre a disposizione e pronti all'uso materiali da spargere quali sabbia, granulato e altri assorbenti, all'interno ed all'esterno
- Il baricentro ottimizzato consente un'agevole manovrabilità
- Coperchio protettivo con leggera pendenza per far defluire l'acqua
- Con ruote facili da manovrare e grande e comoda impugnatura
- In polietilene (PE) ecologico, altamente resistente chimicamente
- Resistente agli agenti atmosferici
- Facile da pulire
- Completamente riciclabile

Pale per materiali da spargere e palette di forma più compatta possono essere alloggiate nell'ampio scomparto del GritCaddy





Grazie all'ergonomico maniglione che si afferra in sicurezza anche con spessi guanti protettivi, al coperchio con una leggera pendenza per far defluire l'acqua e alle ruote di 200 mm di diametro facili da manovrare, il carrello GritCaddy è il Vostro affidabile aiutante quando dovete spargere materiali di tutti i tipi

Tipo	GritCaddy
Volume [l]	60
Misure esterne L x P x H [mm]	700 x 670 x 1145
Codice articolo	216-690-JD

Contenitore per materiali da spargere

pagina 564



Scaffalature a ripiani

- Scaffalature flessibili e robuste, con sistema costruttivo a innesto facile da montare
- Per uno stoccaggio professionale e individuale di materiali d'officina, accessori destinati alla produzione, etc.
- Telaio della scaffalatura zincato
- 4 ripiani zincati che fungono da ripiani di stoccaggio
- Struttura stabile, grazie a traverse di irrigidimento
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza a 25 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato



Cassette per minuterie e per scaffalature

pagina 561



RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Scaffalature":

www.denios.it/kat/12793



Ogni scaffalatura consiste in 2 montanti zincati, l'elemento aggiuntivo ha un solo montante. I ripiani zincati sono inseriti in speciali traverse di rinforzo. In questo modo anche con pochi elementi si ottiene un sistema di scaffalature robusto e flessibile.



Misure scomparto L x P [mm]	1000 x 500	1000 x 500	1000 x 600	1000 x 600	1300 x 500	1300 x 500	1300 x 600	1300 x 600
Dotazione piani di stoccaggio	4 ripiani, zincati	4 ripiani, zincati	4 ripiani, zincati	4 ripiani, zincati	4 ripiani, zincati	4 ripiani, zincati	4 ripiani, zincati	4 ripiani, zincati
Portata del ripiano [kg]	150	150	150	150	250	250	250	250
Carico per campata [kg]	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Altezza esterna [mm]	1800	2300	1800	2300	1800	2300	1800	2300
Elemento base								
Misure esterne L x P x H [mm]	1060 x 537 x 1800	1060 x 537 x 2300	1060 x 637 x 1800	1060 x 637 x 2300	1360 x 537 x 1800	1360 x 537 x 2300	1360 x 637 x 1800	1360 x 637 x 2300
Codice articolo	199-677-JD	199-679-JD	199-681-JD	199-683-JD	199-685-JD	199-687-JD	199-689-JD	199-691-JD
Elemento aggiuntivo								
Misure esterne L x P x H [mm]	1012 x 537 x 1800	1012 x 537 x 2300	1010 x 637 x 1800	1012 x 637 x 2300	1312 x 537 x 1800	1312 x 537 x 2300	1312 x 637 x 1800	1312 x 637 x 2300
Codice articolo	199-678-JD	199-680-JD	199-682-JD	199-684-JD	199-686-JD	199-688-JD	199-690-JD	199-692-JD
Accessori	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo	Ripiano aggiuntivo
Codice articolo	199-693-JD	199-693-JD	199-694-JD	199-694-JD	199-695-JD	199-695-JD	199-696-JD	199-696-JD



Scaffalature per pallet

- Con le scaffalature per pallet risparmiate spazio, riducete i tempi di ciclo, migliorate i flussi di lavoro, aumentando, così, la produttività
- Robusto sistema di scaffalature per tutte le attrezzature di carico ordinarie come Europallet e pallet con box grigliato
- Ideali per uno stoccaggio di pallet efficiente, ordinato e adattabile a ogni esigenza
- Telaio della scaffalatura zincato, traverse rivestite a polvere, rosso arancione (RAL 2001)
- 2 coppie di traverse come ripiani di stoccaggio
- Traverse regolabili in altezza con passo di 50 mm
- Ampliabili secondo le esigenze individuali
- Prodotto fornito smontato

Ulteriori paracolpi per scaffalature pagina **592**

Angolare di protezione

Codice articolo 203-606-JD

ORDINATE SUBITO



Pallet a rendere con box grigliato Euro, secondo la norma UIC 435-3, ideale per trasporto e stoccaggio

Codice articolo 129-203-JD

ORDINATE SUBITO



I ripiani zincati consentono di stoccare direttamente singoli imballaggi o altro, si veda la tabella; non sono adatti allo stoccaggio di pallet o all'utilizzo con carrello elevatore



Ripiano in grigliato zincato, per poter collocare in modo semplice merci di diverse dimensioni o creare sullo scaffale zone di approntamento merce, si veda la tabella



Gli arresti per carichi impediscono di spingere troppo, in maniera involontaria, la merce o i pallet stoccati, si veda la tabella



Per lo stoccaggio di box grigliati all'interno di scaffalature sono necessari supporti angolari. La guida laterale del supporto angolare garantisce uno stoccaggio sicuro dei box grigliati

Codice articolo 199-673-JD



Allungamento telaio di 500 mm, per protezione dalla caduta accidentale sul lato nel ripiano più alto della parte frontale della scaffalatura

Codice articolo 199-670-JD



Ogni campata è dotata di due coppie di traverse, ma possono esserne fornite altre in opzione

Misure scomparto L x P [mm]	1825 x 1100	1825 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100	3300 x 1100	3300 x 1100
Portata del ripiano [kg]	2200	2200	3540	3540	3780	3780
Carico per campata [kg]	4400	4400	7080	7080	7560	7560
Altezza esterna [mm]	2700	3800	2700	3800	2700	3800
Elemento base						
Misure esterne L x P x H [mm]	2025 x 1100 x 2700	2025 x 1100 x 3800	2900 x 1100 x 2700	2900 x 1100 x 3800	3500 x 1100 x 2700	3500 x 1100 x 3800
Codice articolo	266-319-JD	266-321-JD	199-699-JD	199-705-JD	199-701-JD	199-707-JD
Elemento aggiuntivo						
Misure esterne L x P x H [mm]	1925 x 1100 x 2700	1925 x 1100 x 3800	2800 x 1100 x 2700	2800 x 1100 x 3800	3400 x 1100 x 2700	3400 x 1100 x 3800
Codice articolo	266-320-JD	266-322-JD	199-700-JD	199-706-JD	199-702-JD	199-708-JD
Accessori						
Codice articolo Arresto per carichi, zincato	266-325-JD	266-325-JD	–	–	199-545-JD	199-545-JD
Codice articolo Scontro di sicurezza, zincato	–	–	199-540-JD	199-540-JD	–	–
Codice articolo Coppia aggiuntiva di traverse	266-323-JD	266-323-JD	199-710-JD	199-710-JD	199-711-JD	199-711-JD
Codice articolo Ripiano zincato	199-674-JD	199-674-JD	199-675-JD	199-675-JD	199-676-JD	199-676-JD
Codice articolo Ripiano in grigliato zincato	200-237-JD	200-237-JD	120-232-JD	120-232-JD	145-616-JD	145-616-JD



Tavolo in acciaio inossidabile per camera bianca, con superficie liscia

Tavoli in acciaio inossidabile per camere bianche

- Tavolo per camera bianca composto da piano di lavoro liscio o forato e telaio inforcabile
- In acciaio inossidabile (1.4301/AISI 304) con superficie funzionale KEK-Finish
- Telaio in tubolare quadrato
- Idoneo per l'uso in camere bianche di classe 3 secondo ISO 14644-1
- Compensazione di irregolarità del pavimento grazie ai piatti di base in CNS (+/-10 mm)
- Disponibile variante con base forata o liscia aggiuntiva

Ulteriori varianti disponibili nello Shop Online

Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 600 x 900	1800 x 600 x 900	1000 x 700 x 900	1700 x 700 x 900	2000 x 700 x 900	1200 x 800 x 900	1600 x 800 x 900	2000 x 800 x 900
Con piano di lavoro liscio								
Codice articolo	319-781-JD	319-784-JD	319-786-JD	319-789-JD	319-791-JD	319-793-JD	319-795-JD	319-797-JD
Con piano di lavoro e di base lisci								
Codice articolo	319-817-JD	319-820-JD	319-822-JD	319-825-JD	319-827-JD	319-829-JD	319-831-JD	319-833-JD
Con piano di lavoro forato								
Codice articolo	319-799-JD	319-802-JD	319-804-JD	319-807-JD	319-809-JD	319-811-JD	319-813-JD	319-815-JD
Con piano di lavoro e di base forati								
Codice articolo	319-835-JD	319-838-JD	319-840-JD	319-843-JD	319-845-JD	319-847-JD	319-849-JD	319-851-JD



Carrello di trasporto per camera bianca, in acciaio inossidabile

- Composto da telaio in tubolare quadrato e ripiano di base liscio o forato
- In acciaio inossidabile (1.4301/AISI 304) con superficie funzionale KEK-Finish
- 4 ruote orientabili elettricamente conduttive, di cui 2 con fermo
- Idoneo per l'uso in camere bianche di classe 3 secondo ISO 14644-1
- Varianti disponibili con uno, due o tre ripiani

Misure esterne L x P x H [mm]	400 x 800 x 1000	400 x 1200 x 1000	500 x 800 x 1000	500 x 1200 x 1000	600 x 800 x 1000	600 x 1200 x 1000
Con ripiano liscio						
Codice articolo	319-973-JD	319-975-JD	319-976-JD	319-978-JD	319-979-JD	319-981-JD
Con 2 ripiani lisci						
Codice articolo	319-982-JD	319-984-JD	319-985-JD	319-987-JD	319-988-JD	319-990-JD
Con 3 ripiani lisci						
Codice articolo	319-991-JD	319-993-JD	319-994-JD	319-996-JD	319-997-JD	319-999-JD
Con ripiano forato						
Codice articolo	320-000-JD	320-002-JD	320-003-JD	320-005-JD	320-006-JD	320-008-JD
Con 2 ripiani forati						
Codice articolo	320-009-JD	320-011-JD	320-012-JD	320-014-JD	320-015-JD	320-017-JD
Con 3 ripiani forati						
Codice articolo	320-018-JD	320-020-JD	320-021-JD	320-023-JD	320-024-JD	320-026-JD



Carrello di trasporto per camera bianca, pieghevole, in acciaio inossidabile

- Molteplici applicazioni possibili
- In acciaio inossidabile (1.4301/AISI 304) con superficie funzionale KEK-Finish
- Facile da montare e smontare
- Idoneo per l'uso in camere bianche di classe 3 secondo ISO 14644-1
- Facile da pulire

Carrello di trasporto pieghevole in acciaio inossidabile per camera bianca, con ripiano liscio, 800 x 500 x 1050 mm

Codice articolo 319-972-JD

Scaffalature in acciaio inossidabile per camere bianche

- Ripiani lisci o forati, smussati su ogni lato e saldati in modo stabile
- Composte da telaio di base e ripiani per scaffalature saldati
- In acciaio inossidabile (1.4301/AISI 304) con superficie funzionale KEK-Finish
- Telaio in tubolare quadrato
- Idonee per l'uso in camere bianche di classe 3 secondo ISO 14644-1
- Compensazione di irregolarità del pavimento grazie ai piatti di base in CNS (+/-10 mm)
- Varianti disponibili con da 3 a 6 ripiani di stoccaggio

Ulteriori varianti disponibili nello Shop Online



Scaffalatura in acciaio inossidabile per camera bianca, con 4 ripiani lisci


Misure esterne L x P [mm]	800 x 400	1000 x 400	1300 x 400	800 x 600	1000 x 600	1300 x 600	800 x 400	1000 x 400	1300 x 400	800 x 600	1000 x 600	1300 x 600
Altezza esterna [mm]	1350	1350	1350	1350	1350	1350	2150	2150	2150	2150	2150	2150
Versione	con 4 ripiani lisci	con 4 ripiani lisci	con 4 ripiani lisci	con 4 ripiani lisci	con 4 ripiani lisci	con 4 ripiani lisci	con 6 ripiani lisci	con 6 ripiani lisci	con 6 ripiani lisci	con 6 ripiani lisci	con 6 ripiani lisci	con 6 ripiani lisci
Codice articolo	319-867-JD	319-868-JD	319-870-JD	319-877-JD	319-878-JD	319-880-JD	319-897-JD	319-898-JD	319-900-JD	319-907-JD	319-908-JD	319-910-JD

Misure esterne L x P [mm]	800 x 400	1000 x 400	1300 x 400	800 x 600	1000 x 600	1300 x 600	800 x 400	1000 x 400	1300 x 400	800 x 600	1000 x 600	1300 x 600
Altezza esterna [mm]	1350	1350	1350	1350	1350	1350	2150	2150	2150	2150	2150	2150
Versione	con 4 ripiani forati	con 4 ripiani forati	con 4 ripiani forati	con 4 ripiani forati	con 4 ripiani forati	con 4 ripiani forati	con 6 ripiani forati	con 6 ripiani forati	con 6 ripiani forati	con 6 ripiani forati	con 6 ripiani forati	con 6 ripiani forati
Codice articolo	319-927-JD	319-928-JD	319-930-JD	319-937-JD	319-938-JD	319-940-JD	319-957-JD	319-958-JD	319-960-JD	319-967-JD	319-968-JD	319-970-JD

Dispenser di guanti per camera bianca, in acciaio inossidabile

- In acciaio inossidabile (1.4301/AISI 304) con superficie funzionale KEK-Finish
- Due fori di fissaggio nella parte posteriore, per il montaggio a parete
- Idoneo per l'uso in camere bianche di classe 3 secondo ISO 14644-1
- Senza materiale di fissaggio
- Varianti disponibili per una, due o tre confezioni

Misure esterne L x P x H [mm]	93 x 250 x 138	96 x 261 x 395	160 x 320 x 260
Versione	per una confezione	per due confezioni	per tre confezioni
Codice articolo	320-044-JD	320-045-JD	320-046-JD



Dispenser di guanti per camera bianca, acciaio inossidabile, per una confezione

Panchine Sit-over in acciaio inossidabile, per camera bianca, con scomparti

- In acciaio inossidabile (1.4301/AISI 304) con superficie funzionale KEK-Finish
- Idonee per l'uso in camere bianche di classe 3 secondo ISO 14644-1
- Varianti disponibili con 9, 12 o 15 scomparti

Ulteriori varianti disponibili nello Shop Online



Panchina Sit-over in acciaio inossidabile, per camera bianca, con 9 scomparti

Misure esterne L x P x H [mm]	820 x 450 x 600	1090 x 450 x 600	1360 x 450 x 600	820 x 600 x 600	1090 x 600 x 600	1360 x 600 x 600
Versione	9 scomparti	12 scomparti	15 scomparti	2x9 scomparti	2x12 scomparti	2x15 scomparti
Codice articolo	320-027-JD	320-028-JD	320-029-JD	320-030-JD	320-031-JD	320-032-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Dotazione per camere bianche":

www.denios.it/kat/1342777

Armadi con cassetti e ripiani zincati, per utensili e materiali vari

- Progettati per l'impiego nella quotidianità dell'azienda
- Svariate combinazioni di cassetti e ripiani per molteplici impieghi
- Con rivestimento a polvere di alta qualità, resistente agli urti e anti graffio
- Porte a battente con maniglia girevole, con tripla serratura e 2 chiavi
- Regolabili in altezza con incrementi di 33 mm



	1	2	3	4	5
Dotazione	**1 cassetto, 2 ripiani**	**3 cassetti, 1 ripiano**	**2 cassetti, 2 ripiani ad estrazione continua**	**2 cassetti, parete intermedia di separazione, 4 ripiani**	**6 cassetti, parete intermedia di separazione, 2 ripiani**
Misure corpo L x P x H [mm]	500 x 500 x 1000	500 x 500 x 1000	1000 x 500 x 1000	1000 x 500 x 1000	1000 x 500 x 1000
Portata ripiano [kg]	50	50	50	50	50
Portata cassetti [kg]	25	25	25	25	25
Codice articolo Porte in grigio chiaro	251-800-JD	251-802-JD	251-808-JD	251-804-JD	251-806-JD
Codice articolo Porte in blu genziana	251-801-JD	251-803-JD	251-809-JD	251-805-JD	251-807-JD





I numerosi cassetti consentono di stoccare separatamente e in modo ben visibile oggetti di piccole dimensioni

	1	2	3
Dotazione	**4 ripiani ad estrazione continua**	**8 ripiani, parete intermedia di separazione**	**4 ripiani, parete intermedia di separazione, 16 cassetti**
Misure corpo L x P x H [mm]	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800
Portata ripiano [kg]	50	50	50
Portata cassetti [kg]	25	25	25
Codice articolo Porte in grigio chiaro	251-810-JD	251-812-JD	251-814-JD
Codice articolo Porte in blu genziana	251-811-JD	251-813-JD	251-815-JD

Armadi con cassetti e ripiani zincati, per utensili e materiali vari

SHOP ONLINE DENIOS

Nel nostro shop troverete ancora più scelta!

>> www.denios.it/shop <<



	1	2	3	4	5
Dotazione	**4 ripiani a vasca, estraibili**	**2 cassetti 100 mm, 3 ripiani a vasca, estraibili**	**3 cassetti 100 mm, 3 ripiani a vasca ad estrazione continua**	**6 cassetti 100 mm, 2 cassetti 200 mm, parete intermedia di separazione, 6 ripiani a vasca, estraibili**	**14 cassetti 100 mm, parete intermedia di separazione, 4 ripiani a vasca, estraibili**
Misure corpo L x P x H [mm]	500 x 500 x 1800	500 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800
Portata piano di stoccaggio [kg]	35	35	35	35	35
Codice articolo Porte in grigio chiaro	251-844-JD	251-848-JD	251-858-JD	251-868-JD	251-872-JD
Codice articolo Porte in blu genziana	251-845-JD	251-849-JD	251-859-JD	251-869-JD	251-873-JD

Armadi XXL - ideali per oggetti di grandi dimensioni

- Armadi per materiali con elevata capacità grazie alla profondità di 800 mm
- Costruzione durevole in acciaio, corpo grigio chiaro, rivestimento a caldo di elevata qualità
- Ripiani della scaffalatura regolabili in altezza con incrementi di 15 mm
- Portata del ripiano: 70 kg, portata dell'armadio 450 kg
- Serratura a maniglia Ergo-Lock 4.0 con 3 chiavistelli, con 2 chiavi e meccanismo brevettato: per chiudere basta semplicemente spingere la maniglia. Facilmente manovrabile anche con guanti
- A scelta con porte piene o con finestra di controllo





Gli armadi XXL della serie Cabo, robusti e collaudati, offrono più spazio per lo stoccaggio rispetto agli armadi standard

Tipo	**930-4**	**930-4**	**1200-4**	**1200-4**
Versione	4 ripiani di stoccaggio	4 ripiani di stoccaggio	4 ripiani di stoccaggio	4 ripiani di stoccaggio
Misure corpo L x P x H [mm]	930 x 800 x 1950	930 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950
Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente con finestra di controllo	Porta a battente	Porta a battente con finestra di controllo
Codice articolo Porte in grigio chiaro	255-974-JD	255-978-JD	256-010-JD	256-014-JD
Codice articolo Porte in blu genziana	255-975-JD	255-979-JD	256-011-JD	256-015-JD



Armadio multiuso Inox

- Protezione di lunga durata dalla corrosione
- Facile da pulire
- Idoneità per ambienti umidi e bagnati
- Molteplici utilizzi, ad esempio anche in medicina o chimica
- Acciaio inox V2A-4301, spessore 1 mm, spazzolato su un lato
- Resistenza chimica, antimagnetico
- Porta/e a battente con serratura a cilindro
- Ripiani di stoccaggio regolabili in altezza con incrementi di circa 20 mm
- Disponibile in 3 profondità
- Inserti finestra in vetro acrilico



SHOP ONLINE DENIOS

Nel nostro shop troverete ancora più scelta!

>> www.denios.it/shop <<



Tipo	1000-4	1000-4	1000-4	1000-2	1000-2	1000-2	1000-4	1000-4	1000-4
Misure corpo L x P x H [mm]	1000 x 400 x 1950	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950	1000 x 400 x 1050	1000 x 500 x 1050	1000 x 600 x 1050	1000 x 400 x 1950	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950
Versione	4 ripiani	4 ripiani	4 ripiani	2 ripiani	2 ripiani	2 ripiani	4 ripiani	4 ripiani	4 ripiani
Versione della porta	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente con inserto in vetro	Porta a battente con inserto in vetro	Porta a battente con inserto in vetro
Codice articolo	251-569-JD	251-570-JD	251-571-JD	251-581-JD	251-582-JD	251-583-JD	251-584-JD	251-585-JD	251-586-JD



Armadi Cabo con porte scorrevoli

Pratici armadi con porte scorrevoli, sono l'ideale grazie al minimo spazio richiesto per il posizionamento e per il facile e sicuro scorrimento della porte, seppur in una struttura molto robusta. Corpo in grigio chiaro (RAL 7035), porte in blu genziana (RAL 5010) o grigio chiaro (RAL 7035)

- Porte scorrevoli salvaspazio su ruote
- Costruzione in acciaio. Il rivestimento a caldo di elevata qualità garantisce lunga durata
- Ripiani regolabili in altezza (incrementi di 15 mm), zincati, portata 70 kg
- Serratura a cilindro girevole e a pressione, con due chiavi, cilindro intercambiabile
- Modello di larghezza 1600 mm con parete divisoria centrale, 4 ripiani di appoggio sia a destra che a sinistra
- Maniglia ad arco ergonomica

Tipo	1200-4	1200-4	1200-4	1600-8	1600-8	1600-8
Misure corpo L x P x H [mm]	1200 x 400 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950	1600 x 400 x 1950	1600 x 500 x 1950	1600 x 600 x 1950
Versione	4 ripiani di stoccaggio	4 ripiani di stoccaggio	4 ripiani di stoccaggio	8 ripiani di stoccaggio	8 ripiani di stoccaggio	8 ripiani di stoccaggio
Codice articolo Porte in blu genziana	255-932-JD	255-936-JD	255-942-JD	255-944-JD	255-946-JD	255-948-JD
Codice articolo Porte in grigio chiaro	255-931-JD	255-935-JD	255-941-JD	255-943-JD	255-945-JD	255-947-JD

Armadi verticali - massima praticità d'uso grazie all'accesso diretto da entrambi i lati

Gli armadi verticali consentono uno stoccaggio salvaspazio di utensili, materiali da lavoro e altro in spazi ristretti

- Massimo spazio di stoccaggio su una minima superficie di base
- Portate elevate, cassetti verticali caricabili fino a 200 kg
- Robusta costruzione in acciaio con portata della struttura fino a 1000 kg, rivestita a polvere in grigio chiaro, RAL 7035
- Scorrimento silenzioso, anche in caso di forte sollecitazione
- Comprovata sicurezza grazie al bloccaggio singolo dei cassetti di serie, come sicurezza contro il ribaltamento
- Elevata praticità d'uso, grazie all'accesso diretto ad utensili e piccoli pezzi da entrambi i lati
- Per lo stoccaggio salvaspazio di utensili e materiali da lavoro in spazi ristretti. Massimo spazio di stoccaggio, minima superficie di base



Le pareti forate estraibili consentono di prelevare la merce stoccata con flessibilità



Con cassetti e ripiani regolabili, per lo stoccaggio a vista e sistematico

Versione	4 cassetti con pareti forate, (H x P) 1700 x 560 mm	3 cassetti con pareti forate, (H x P) 1700 x 560 mm	4 cassetti con pareti forate, (H x P) 1700 x 612 mm	3 cassetti con pareti forate con 4 ripiani regolabili in altezza	3 cassetti con pareti forate con 4 ripiani regolabili in altezza	4 cassetti con pareti forate con 4 ripiani regolabili in altezza
Misure corpo L x P x H [mm]	1000 x 600 x 1950	1000 x 600 x 1950	1000 x 695 x 1950	1000 x 695 x 1950	1000 x 695 x 1950	1000 x 695 x 1950
Peso [kg]	103	98	185	167	157	188
Codice articolo rivestito(a) a polvere	273-119-JD	273-120-JD	273-121-JD	273-122-JD	273-123-JD	273-124-JD

Armadi per carichi pesanti - massima stabilità per carichi pesanti

Armadi adatti allo stoccaggio di materiali pesanti. L'elevata stabilità che li caratterizza si ottiene grazie alla portata della struttura, che può raggiungere 1500 kg

- Disponibili con porte a scomparsa o a battente
- Portate elevate, 160 kg per ripiano / 200 kg per cassetto
- Box con superficie antiurto e resistente all'usura
- Comprovata sicurezza grazie al bloccaggio singolo dei cassetti per evitare il ribaltamento di armadi per carichi pesanti con porte a scomparsa
- Sempre adattabili a nuova merce da stoccare, grazie alla possibilità di montare e smontare con flessibilità cassetti, ripiani estraibili e ripiani regolabili con incrementi di 25 mm
- Costruzione saldata in lamiera d'acciaio con sistema di colonne di supporto integrato
- Chiusura standard con cilindro intercambiabile, incluse due chiavi e combinazione



Porte a scomparsa - durante l'apertura scompaiono all'interno della struttura, consentendo così di accedere al contenuto dell'armadio il più comodamente possibile

Versione	4 ripiani	2 ripiani, 2 ripiani estraibili, 3 cassetti (2 x H 75, 1 x H 150 mm)	4 ripiani, zincati, 35 mm	3 ripiani, zincati, 35 mm, 2 cassetti, ciascuno 1 x H 100/150 mm
Misure corpo L x P x H [mm]	1146 x 690 x 1950	1146 x 690 x 1950	1100 x 641 x 1950	1100 x 641 x 1950
Versione della porta	Porte rientranti	Porte rientranti	Porta a battente	Porta a battente
Peso [kg]	155	212	212	141
Codice articolo rivestito(a) a polvere	273-077-JD	273-078-JD	273-079-JD	273-080-JD

Armadi Cabo con porte a battente, per l'officina e l'ufficio

Resistente costruzione in acciaio per lo stoccaggio di utensili e materiali in un'area sicura

- Estremamente flessibili, grazie ai ripiani zincati regolabili in altezza (con incrementi di 15 mm)
- Elevata sicurezza di impiego e resistenza all'usura
- Serratura a maniglia Ergo-Lock con 3 chiavistelli e 2 chiavi
- Design accattivante
- Disponibili in versione armadio standard o per carichi pesanti
- Il rinforzo della porta ne garantisce un'elevata stabilità
- La robusta costruzione in acciaio garantisce lunga durata





Armadio standard:

- Componente di blocco porta con angolo di apertura di ca. 110°
- Il rinforzo della porta ne garantisce un'elevata stabilità
- Portata per ripiano zincato: 70 kg
- Portata dell'armadio: 450 kg

Armadio per carichi pesanti:

- Componente di blocco porta con cerniere che si trovano all'esterno, angolo di apertura di circa 180°
- Rinforzo centrale porta per un'elevata stabilità e asta di chiusura coperta
- Portata elevata per ogni ripiano zincato: 110 kg
- Portata dell'armadio 700 kg

Tipo	Standard	Standard	Standard	Standard
Misure corpo L x P x H [mm]	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950
Portata ripiano [kg]	70	70	70	70
Codice articolo Porte grigie	243-720-JD	243-721-JD	255-971-JD	243-722-JD
Codice articolo Porte blu	243-746-JD	243-747-JD	255-970-JD	243-748-JD

Tipo	Carichi pesanti	Carichi pesanti	Carichi pesanti	Carichi pesanti
Misure corpo L x P x H [mm]	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950
Portata ripiano [kg]	110	110	110	110
Codice articolo Porte grigie	255-958-JD	243-723-JD	243-724-JD	255-986-JD
Codice articolo Porte blu	255-957-JD	243-749-JD	243-750-JD	255-987-JD

Armadietti da spogliatoio

Per uno stoccaggio ottimale di indumenti e materiali. Disponibili a scelta su zoccolo, piedini o a pavimento

- Armadietto spogliatoio con porta ad apertura continua
- Robusta costruzione in acciaio con verniciatura a caldo di elevata qualità
- Costruzione antirottura secondo il livello B conforme a DIN 4547
- Parte inferiore e ripiani zincati per una maggiore resistenza alla corrosione
- Porte rinforzate con apertura a destra, ammortizzatore di apertura, feritoie di ventilazione e telai per etichette, così come chiusura di sicurezza per lucchetto (armadi con cassetta di sicurezza con porte lisce e serratura a cilindro)
- Angoli laterali stretti per un aspetto uniforme nella disposizione in riga, senza elementi doppi
- Altezza piedini/zoccolo: 100 mm (piedini in plastica)
- Base degli scomparti liscia e facile da pulire
- Ventilazione aggiuntiva grazie alle aperture nel ripiano e nel tetto dello scomparto, come concetto di autoventilazione grazie a un flusso di corrente ottimizzato
- Misure utili per porta 1749 x 240/340 (larghezza scomparto 300 o 400) x 477 mm (H x L x P)

Zoccolo o piedini (in plastica) come superficie di base, altezza 100 mm

Equipaggiamento standard: per ogni scomparto 1 cappelliera inserita in modo stabile, 1 asta appendiabiti a tubo ovale con 3 ganci doppi scorrevoli

Fornibile anche senza piedini o zoccolo, a pavimento







Codice articolo 317-356-JD

Codice articolo 315-557-JD

Codice articolo 315-545-JD

Misure esterne L x P x H [mm]	**600 x 500 x 1950**	**900 x 500 x 1950**	**1200 x 500 x 1950**	**600 x 500 x 1950**	**900 x 500 x 1950**	**1200 x 500 x 1950**
Colore della porta	blu genziana	blu genziana	blu genziana	grigio chiaro	grigio chiaro	grigio chiaro
Versione	su zoccolo, 2 scomparti armadio	su zoccolo, 3 scomparti armadio	su zoccolo, 4 scomparti armadio	su zoccolo, 2 scomparti armadio	su zoccolo, 3 scomparti armadio	su zoccolo, 4 scomparti armadio
Codice articolo	317-354-JD	317-355-JD	317-356-JD	317-361-JD	317-362-JD	317-364-JD

Misure esterne L x P x H [mm]	**600 x 500 x 1950**	**900 x 500 x 1950**	**1200 x 500 x 1950**	**600 x 500 x 1950**	**900 x 500 x 1950**	**1200 x 500 x 1950**
Colore della porta	blu genziana	blu genziana	blu genziana	grigio chiaro	grigio chiaro	grigio chiaro
Versione	su piedini, 2 scomparti armadio	su piedini, 3 scomparti armadio	su piedini, 4 scomparti armadio	su piedini, 2 scomparti armadio	su piedini. 3 compartimenti	su piedini, 4 scomparti armadio
Codice articolo	315-557-JD	315-558-JD	315-559-JD	315-541-JD	315-542-JD	315-543-JD

Misure esterne L x P x H [mm]	**600 x 500 x 1850**	**900 x 500 x 1850**	**1200 x 500 x 1850**	**600 x 500 x 1850**	**900 x 500 x 1850**	**1200 x 500 x 1850**
Colore della porta	grigio chiaro	grigio chiaro	grigio chiaro	blu genziana	blu genziana	blu genziana
Versione	a pavimento, 2 scomparti armadio	a pavimento, 3 scomparti armadio	a pavimento, 4 scomparti armadio	a pavimento, 2 scomparti armadio	a pavimento, 3 scomparti armadio	a pavimento, 4 scomparti armadio
Codice articolo	315-544-JD	315-545-JD	315-546-JD	315-528-JD	315-529-JD	315-530-JD



Sedie da lavoro Premium / ESD

- Sedie da lavoro di forma ergonomica, per attività di produzione e in officina
- Grazie al meccanismo sincronizzato e alla possibilità di regolare l'inclinazione e l'altezza del sedile si adattano perfettamente ad ogni utilizzatore
- Con regolazione dell'altezza della seduta
- Robuste e stabili grazie alla base larga
- Sedile e schienale regolabili in altezza
- Rivestimento robusto e resistente all'abrasione
- Disponibile anche in versione ESD, conduttività secondo DIN 61340-5-1, resistenza 10^6 Ω

Versione	Standard					ESD		
Superficie	Ecopelle	Tessuto	Tessuto	Tessuto	PU	Ecopelle	Tessuto	PU
Colore	grigio antracite	nero	blu	rosso	antracite	nero	nero	nero
Altezza superficie sedile [mm]	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm	440 mm - 600 mm
Codice articolo Materiale base a croce: Plastica	266-909-JD	266-913-JD	266-917-JD	266-921-JD	266-925-JD	–	–	–
Codice articolo Materiale base a croce: Alluminio	266-910-JD	266-914-JD	266-918-JD	266-922-JD	266-926-JD	266-931-JD	266-933-JD	266-935-JD



Sedie da laboratorio e per camere bianche

- Sedia da lavoro di forma ergonomica, per le situazioni più esigenti
- Grazie alla possibilità di regolare l'inclinazione e l'altezza del sedile si adattano perfettamente alle dimensioni corporee di ogni utilizzatore
- Con regolazione dell'altezza della seduta
- Sedile e schienale regolabili in altezza
- Robusta superficie in ecopelle
- Le sedie da laboratorio soddisfano i requisiti dei livelli di protezione S1 e S2 per laboratori di analisi e sono conformi alla DIN 68 877
- Sedie per camera bianca, conformi ai rigidi requisiti di laboratori, camere bianche e ambienti con protezione ESD
- Classe di purezza per l'aria in camera bianca 6, secondo la norma DIN EN ISO 14644-1, conduttività conformemente a DIN 61340-5-1, resistenza < 10^6 Ω

Superficie	Ecopelle		
Idoneità per camera bianca	Sì	No	No
Versione	ESD	Altezza sedile standard	Altezza sedile standard
Altezza superficie sedile [mm]	430 mm - 590 mm		
Colore	nero		
Materiale base a croce	Alluminio		Plastica
Codice articolo	266-942-JD	266-939-JD	266-938-JD



Sedie 24 ore

- Per l'uso duraturo, ad esempio in sale di controllo o ambienti di sorveglianza
- Con imbottitura per il massimo comfort durante la seduta
- Su richiesta con supporto lombare regolabile in altezza e profondità
- Schienale di forma ergonomica
- Con comodo supporto per la nuca, a scelta integrato in modo saldo nello schienale oppure come elemento separato
- Bloccabili in qualsiasi posizione
- Conformi a EN 1335 e DIN 66877

	Sedie 24 ore					
Tipo	Schienale e supporto per la nuca in un unico pezzo			Schienale con supporto per nuca separato		
Colore	nero	blu	grigio	nero	blu	grigio
Altezza superficie sedile [mm]	410 mm - 530 mm					
Materiale base a croce	Alluminio					
Codice articolo Senza supporto lombare	319-438-JD	319-440-JD	319-442-JD	319-444-JD	319-446-JD	319-448-JD
Codice articolo Con supporto lombare	319-439-JD	319-441-JD	319-443-JD	319-445-JD	319-447-JD	319-449-JD

Sedie da lavoro Workster / ESD

- Sedia da lavoro ideale anche per le applicazioni più esigenti, portata massima di 170 kg
- Inclinazione della seduta e dello schienale regolabile, sicurezza anti-shock
- Seduta e schienale imbottiti di poliuretano espanso di alta qualità
- Disponibili, a scelta, in versione standard o ESD



Versione	normale			
Sottobanco	Ruote	Pattini	Ruote	Pattini
Altezza superficie sedile [mm]	470-610	440-580	480-610	490-630
Colore	nero	nero	nero	nero
Materiale base a croce	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Codice articolo	294-858-JD	294-859-JD	294-862-JD	294-863-JD

Sedie da lavoro Unitec

- Le sedie da lavoro Unitec sono un modello base economico e di qualità per sedersi nel modo corretto in produzione
- Lo schienale sostiene in modo ottimale il lavoro da seduti all'interno della produzione
- Le ampie dimensioni del sedile e dello schienale aggiungo sostegno e garantiscono il massimo dell'ergonomia
- Schienale regolabile in altezza
- In aggiunta regolazione dell'inclinazione per gli schienali
- Regolazione altezza della seduta tramite meccanismo con ammortizzatore pneumatico
- Seduta e schienale ergonomici a scelta con: imbottitura in ecopelle, nera, soffice e comoda, lavabile e di facile manutenzione, oppure in schiuma di poliuretano, nera, estremamente resistente e robusta, resistente al taglio e facile da pulire



Altezza superficie sedile [mm]	580-850		440-620	
Superficie	Ecopelle	Schiuma di poliuretano	Ecopelle	Schiuma di poliuretano
Sottobanco	Pattini	Pattini	Ruote	Ruote
Sottobanco 2	Anello di base	Anello di base	–	–
Codice articolo	294-850-JD	294-851-JD	294-852-JD	294-853-JD

Sedie universali Tec 40

- Sedia da lavoro girevole per uso universale, facile da pulire, lavabile e di facile manutenzione
- Superficie di seduta ergonomica e ampio schienale in resistente poliuretano espanso
- Schienale regolabile in altezza e inclinazione, con meccanismo a contatto permanente per la regolazione dell'inclinazione dello schienale, bloccabile
- Altezza della seduta regolabile tramite ammortizzatore pneumatico




Altezza superficie sedile [mm]	410 - 540		590 - 840	
Sottobanco	Ruote		Pattini	
Versione	–	–	con anello poggiapiedi	con anello poggiapiedi
Materiale base a croce	Alluminio	Poliammide	Alluminio	Poliammide
Materiale rivestimento	Schiuma di poliuretano			
Codice articolo	294-889-JD	294-890-JD	294-887-JD	294-888-JD



Scaletta in alluminio

Il predellino per montaggi in alluminio, collaudato e leggero, per applicazioni industriali, con gradini antiscivolo

- Robusta pedana di lavoro in alluminio per lavori di manutenzione e montaggio
- Robusta costruzione in tubi saldati
- Salita sicura e posizionamento pratico grazie ai gradini profondi 240 mm, superficie di appoggio superiore (520 x 305 mm) in lamiera di alluminio mandorlato
- Piedini con rivestimento antiscivolo
- Testato GS, secondo EN 14183





Altezza max. di lavoro A [m]	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
Altezza in posizione eretta B [m]	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
Numero gradini	1	2	3	4	5
Peso [kg]	2,4	5,0	7,0	9,8	12,0
Codice articolo	156-809-JD	156-813-JD	156-814-JD	156-815-JD	156-817-JD



Predellino pieghevole in alluminio, con ruote

La scaletta mobile in alluminio, colorata, altezza di lavoro 2,45 m (2,65 m nella versione a 3 gradini)

- Robusta pedana di lavoro, stabile, leggera e maneggevole
- Sotto carico le 4 ruote affondano nella traversa e garantiscono un appoggio sicuro
- Gradini profilati profondi 80 mm per una salita sicura e un posizionamento comodo
- Ripiegato misura solo 190 mm
- Collocazione veloce e salva spazio grazie alle ridotte dimensioni di stoccaggio
- Stabile sicurezza contro la chiusura accidentale
- Testato TÜV, secondo EN 14183



Numero gradini	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
Altezza in posizione eretta [m]	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
Colore	–	verde	rosa	giallo	blu	–
Peso [kg]	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
Codice articolo	137-482-JD	257-456-JD	257-457-JD	137-489-JD	137-494-JD	137-487-JD

Scaletta in alluminio, con gradini in grigliato

Il predellino per montaggi in alluminio, robusto e collaudato, con profondi gradini antiscivolo in grigliato e ampia piattaforma, è ideale per tutti gli ambienti di lavoro umidi e oleosi

- Per l'impiego in luoghi di lavoro con sostanze scivolose e negli ambienti con elevato rischio di scivolamento
- Gradini grigliati, con la parte superiore dentellata, soddisfano i requisiti più alti di resistenza allo scivolamento
- Superficie di appoggio superiore: 520 x 305 mm
- Profondità dei gradini: 240 mm
- Salita sicura e posizionamento pratico grazie alla stabile costruzione in tubi di alluminio e ulteriori profili sui bordi dei gradini
- Piedini con rivestimento antiscivolo





Altezza max. di lavoro A [m]	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
Altezza in posizione eretta B [m]	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
Numero gradini	1	2	3	4	5
Peso [kg]	2,5	5,4	8,0	11,0	13,5
Codice articolo	156-827-JD	156-828-JD	156-829-JD	156-830-JD	156-831-JD


Scaletta in alluminio, con corrimano e ruote

Il predellino in alluminio, mobile e leggero, per applicazioni industriali complesse, con gradini antiscivolo e asta di supporto per la salita

- Ancora più sicuro grazie al corrimano, nella versione standard presente sul lato destro. Su richiesta può essere montato sul lato sinistro, si prega di segnalarlo al momento dell'ordine
- Due ruote consentono il semplice scorrimento in diverse postazioni
- Robusta pedana di lavoro in alluminio per lavori di manutenzione e montaggio



- Robusta costruzione in tubi saldati
- Salita sicura e posizionamento pratico grazie ai gradini profondi 240 mm, superficie di appoggio superiore (520 x 305 mm) in lamiera di alluminio
- Piedini con rivestimento antiscivolo
- Testata GS, secondo EN 14183

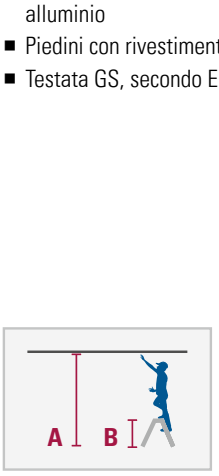



Altezza max. di lavoro A [m]	2,6	2,8	3,0
Altezza in posizione eretta B [m]	0,6	0,8	1,0
Numero gradini	3	4	5
Peso [kg]	8,5	11,3	16,0
Codice articolo	156-818-JD	156-824-JD	156-825-JD

ORDINATE SUBITO

Piastra base con supporto in gomma

- È possibile compensare irregolarità del pavimento fino a max. 50 mm
- Supporto in gomma antisdrucciolo, resistente a grasso, olio e acidi
- Il piede si muove sui cuscinetti (di 20 gradi)
- Per una facile auto-installazione (1 set = 4 pezzi)



Codice articolo 156-835-JD

KRAUSE

Scale a libro a gradini in alluminio

La robusta scala a libro in alluminio, con vaschetta multifunzione e gancio per secchio, per uso professionale


- A salita singola con piattaforma ampia e stabile per un uso professionale
- Grande piattaforma di lavoro per un posizionamento sicuro in caso di lavori prolungati
- Salita sicura e posizionamento pratico grazie a gradini profilati profondi 80 mm e fissati stabilmente ai longheroni
- Dotate di staffa di sicurezza alta con vasca di deposito integrata
- A partire da un'altezza di lavoro di 3,40 m, provvista inoltre di 2 cinghie di sicurezza
- Piedini antiscivolo costituiti da due componenti per garantire una maggiore stabilità
- Tappo anti-schiacciamento
- Testate GS, secondo EN 131



Vasca di deposito integrata nella staffa di sicurezza



Altezza max. di lavoro A [m]	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Altezza max. di lavoro B [m]	0,95	1,20	1,40	1,65	2,90	2,35	2,80
Altezza di lavoro C [m]	1,70	1,95	2,21	2,46	2,70	3,20	3,70
Numero gradini	4	5	6	7	8	10	12
Peso [kg]	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13,0	15,6
Codice articolo Senza ruote	156-870-JD	156-871-JD	156-872-JD	156-873-JD	156-874-JD	156-875-JD	156-876-JD





Le ruote integrate offrono una buona mobilità

La DGUV Information 208-016 prescrive di inserire le cinghie di sicurezza per l'apertura nell'utilizzo di scale a libro mobili

Altezza max. di lavoro A [m]	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Altezza max. di lavoro B [m]	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Altezza di lavoro C [m]	1,70	1,95	2,21	2,46	2,70	3,20	3,70
Numero gradini	4	5	6	7	8	10	12
Peso [kg]	8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9
Codice articolo Con ruote	156-878-JD	156-879-JD	156-880-JD	156-881-JD	156-882-JD	156-884-JD	156-885-JD



Scale a libro a gradini, in alluminio, portata fino a 250 kg

Pellicola di appoggio R 13 applicata solo sui gradini più utilizzati, per una resistenza allo scivolamento certificata

- Gradini profondi 80 mm con pellicola antiscivolo clip-step certificata R13, per l'utilizzo in ambienti di lavoro umidi e oleosi
- L'estremità inferiore dei longheroni è dotata dei piedini antiscivolo nivello®. Questi, grazie alla tecnologia di inclinazione biassiale, garantiscono il completo appoggio sul pavimento e assicurano un'elevata sicurezza durante il lavoro
- L'ergo-pad® è l'area di impugnatura ergonomica collocata nella zona di presa ottimale delle scale a libro; consente così di evitare sforzi inutili afferrando la scala dal baricentro
- Elevata qualità industriale, le scale soddisfano i requisiti della norma EN 131-1 e -2
- L'elevata stabilità e tenuta antiscivolo delle scale permettono di evitare e ridurre gli incidenti sul lavoro



Altezza di lavoro fino a circa [m]	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Numero gradini	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Peso [kg]	7	8	10	12	14	15
Codice articolo	262-181-JD	262-182-JD	262-183-JD	262-184-JD	262-185-JD	262-186-JD

Scale a pedana in alluminio, movimentabili

Scale con piattaforma su cui si può salire da un lato o da entrambi i lati


- Ringhiera circonferenziale a tre lati, 1,00 m di altezza, 40 mm di diametro con barra del ginocchio rinforzata
- Larghezza limitata, ideale per operazioni nei pressi di scaffalature, dimensioni piattaforma 600 x 700 mm, alluminio scanalato
- Quattro ruote girevoli per il trasporto, bloccabili durante le operazioni di carico, raggio di 125 mm, due di esse sono dotate di freno di stazionamento, garantiscono un facile spostamento e impediscono slittamenti imprevisti quando si sale la scala
- Battiscopa alto 100 mm per una maggior sicurezza (richiesta un'altezza maggiore del 100% rispetto alla normativa europea EN 131-7)
- Vengono spedite parzialmente montate, con istruzioni per un rapido montaggio sul luogo d'impiego
- Accessori opzionali: corrimano, su richiesta montabili a destra o a sinistra (a partire da un'altezza della piattaforma di 1,0 m è necessario montarli su entrambi i lati, ai sensi della normativa europea DIN EN 131-7). I corrimano non sono inclusi nella fornitura



Scala con piattaforma, su cui si può salire da entrambi i lati



Scala con piattaforma, su cui si può salire da un solo lato



ORDINATE SUBITO

Corrimano in alluminio

A scelta disponibile per pedana destra e / o sinistra (i numeri d'ordine sono validi per scale con piattaforma su cui si può salire da un solo lato e da entrambi i lati)

Versione	Codice articolo corrimano a destra
per 3 o 4 gradini	312-176-JD
per 5 o 6 gradini	312-177-JD
per 7 o 8 gradini	312-178-JD


Tipo	Scale con piattaforma su cui si può salire da un solo lato						
Altezza max. di lavoro A [m]	**2,50**	**2,75**	**3,00**	**3,20**	**3,45**	**3,70**	**3,95**
Altezza max. di lavoro B [m]	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
Numero gradini	2	3	4	5	6	7	8
Peso [kg]	29,2	32,2	35,7	39,0	42,3	53,9	65,4
Codice articolo	312-163-JD	312-164-JD	312-165-JD	312-166-JD	312-167-JD	312-168-JD	312-169-JD

Tipo	Scale con piattaforma su cui si può salire da entrambi i lati					
Altezza max. di lavoro A [m]	**2,75**	**3,00**	**3,20**	**3,45**	**3,70**	**3,95**
Altezza max. di lavoro B [m]	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
Numero gradini	2x3 Scalini	2x4 Scalini	2x5 Scalini	2x6 Scalini	2x7 Scalini	2x8 Scalini
Peso [kg]	34,9	40,5	46,0	51,6	57,8	63,8
Codice articolo	312-170-JD	312-171-JD	312-172-JD	312-173-JD	312-174-JD	312-175-JD

Scala a libro a gradini con grande piattaforma

Scala a libro in alluminio a salita singola con inclusi 2 corrimano

- Soddisfa i requisiti delle leggi tedesche BGV D 36 e BGI 637
- Staffa di sicurezza molto alta ed ergonomica per lavorare a mani libere
- Salita sicura e posizionamento pratico grazie a gradini profilati profondi 80 mm e fissati stabilmente ai longheroni
- Vaschetta portautensili integrata
- Con 2 ruote per un trasporto facile e sicuro
- Piedini antiscivolo per una maggiore stabilità





Grande piattaforma stabile 500 x 450 mm

Staffa di sicurezza particolarmente alta (1,0 m)



2 ruote per un trasporto facile e sicuro

Altezza max. di lavoro A [m]	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
Altezza in posizione eretta B [m]	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
Lunghezza della scala C [m]	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
Numero gradini	6	7	8	9	10	12	14
Peso [kg]	18,5	20,0	21,0	22,0	23,5	26,0	29,0
Larghezza esterna [mm]	580	580	580	580	580	580	580
Codice articolo	209-566-JD	209-567-JD	209-568-JD	209-569-JD	209-570-JD	209-571-JD	209-572-JD


Sistema di protezione di macchine 9900 - variabile e versatile

La massima sicurezza sul posto di lavoro svolge un ruolo importante nelle operazioni, ad esempio sulle apparecchiature automatiche o sui robot. La dimensione della maglia di 50 x 25 mm impedisce il passaggio e soddisfa la norma EN ISO 13857.

- Protezione da incidenti su impianti automatici e robot
- La realizzazione rispetta la direttiva macchine 2006/42/CE
- Facile montaggio tramite il collegamento a vite degli elementi con i montanti di collegamento. Nella fornitura dei montanti sono inclusi elementi (per pavimenti in calcestruzzo) e linguette (per elementi a parete ordinabili separatamente)
- Altezza della struttura: 2000 mm
- Profilo del telaio con grigliato piano 50 / 25 mm a protezione dall'accesso non autorizzato, conforme alla norma EN ISO 13857
- Spazio libero dal pavimento: 180 mm
- Rivestimento in giallo (RAL 1018), montanti in nero (RAL 9005)




Versione	Misure esterne L x H [mm]	Codice articolo
Elemento parete	500 x 2000	129-333-JD
Elemento parete	750 x 2000	129-334-JD
Elemento parete	1000 x 2000	129-335-JD
Elemento parete	1250 x 2000	129-336-JD
Porta singola utilizzabile come sinistra o destra	1000 x 2000	129-337-JD
Porta doppia a 2 battenti	2000 x 2000	129-338-JD
Porta scorrevole con guide	1000 x 2000	129-339-JD
Montante finale	70 x 2000	129-340-JD
Montante intermedio	70 x 2000	129-341-JD
Montante a T	70 x 2000	130-292-JD
Montante d'angolo	70 x 2000	129-342-JD

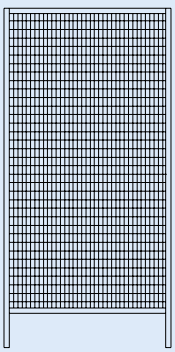


Elementi parete in 4 larghezze, altezza: 2000 mm, altezza libera dal suolo: 200 mm

Codice articolo 129-333-JD

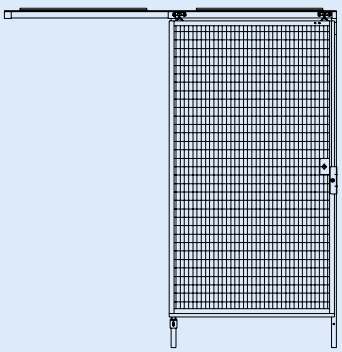


Porta scorrevole con guide e battute. Blocco con chiusura magnetica, con maniglia

Codice articolo 129-339-JD

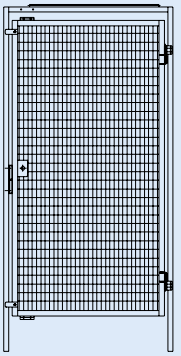

Porta singola utilizzabile come sinistra o destra, maniglia, chiudibile a chiave

Codice articolo 129-337-JD

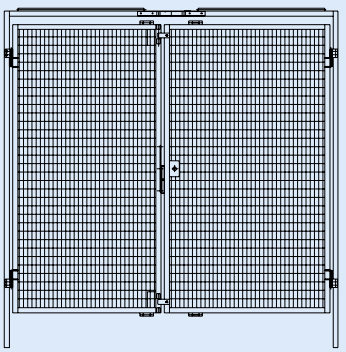

Porta doppia come la porta singola ma con 2 battenti

Codice articolo 129-338-JD


Sistema di pareti divisorie 9200

Grazie al sistema modulare è possibile combinare diversi elementi singoli per comporre una soluzione individuale. Il sistema di pareti divisorie realizzato in grigliato piano e profilato a C garantisce il massimo della sicurezza.

- Sistema variabile e d'impiego polivalente per separazione di aree in produzione e magazzino
- Per il veloce montaggio in autonomia di sbarramenti, pareti di magazzini e divisori
- Perfettamente adatto per mettere in sicurezza ambienti di lavoro o per proteggere merci pregiate
- Per il collegamento degli elementi sono necessari montanti ordinabili in opzione (fatta eccezione per le porte doppie a battente e le porte a soffietto)
- Mandateci un semplice disegno con i dati delle misure e riceverete un'offerta studiata sulla Vostra situazione
- Di facile montaggio e ampliabile in ogni momento
- Grigliato piano 40 x 40 x 3,8 mm, inserito nel profilo del telaio da 30 mm (elementi standard)
- Composizione individuale secondo il principio della modularità
- Ampia gamma di porte
- Altezza libera dal suolo 100 mm

Elemento dopo elemento si comporrà la soluzione perfetta

Sulla base di un disegno siamo in grado di formulare per Voi un'offerta personalizzata. Nel nostro shop online si trova un'ampia scelta di elementi diversi.

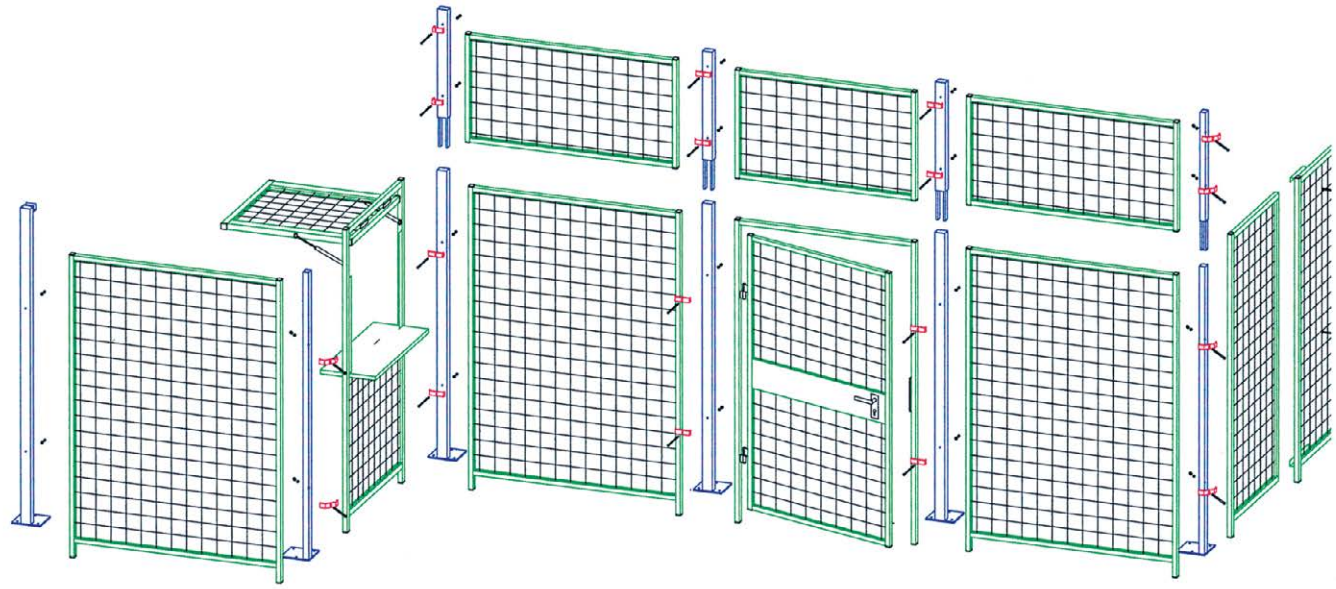



La struttura semplice e razionale facilita la combinazione di diversi elementi e permette di creare una soluzione personalizzata



Esempio di ordine con elemento con sportello (indicato in colore blu)

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Sistemi di pareti divisorie":

www.denios.it/kat/12798



Ringhiera protettiva e di sicurezza

Ringhiera protettiva e di sicurezza estremamente robusta, massiccia, in profilato d'acciaio per utilizzo sia interno che esterno. Separa chiaramente vie di passaggio (di persone / carrelli elevatori), protegge aree di lavoro e prodotti vari.

- Sistema variabile con colonnine e traverse
- Montaggio facile e rapido
- Ideale per soluzioni specifiche per il singolo oggetto da proteggere
- Ad accoppiamento di forma, studiata per ampliamenti, sportello per ringhiera adatto a tutti i montanti
- Altezza: 1000 mm
- Fissaggio al pavimento con 4 tasselli universali per ciascun montante (10/100) o 4 perforatori (12/120) su pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione)
- Spessore di parete 3 mm, piastra di fondo: 200 x 200 x 10 mm
- Per l'impiego all'esterno zincata a caldo e rivestita in plastica gialla








Esempio di impiego




La ringhiera paracolpi è utilizzabile in modo flessibile, sia per tratti lunghi che per passaggi brevi e con angoli




Montaggio facile e veloce

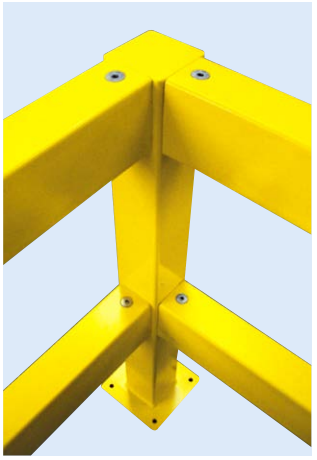

Ad accoppiamento di forma: nessun coprigiunto o vite sporgente



Montante iniziale / finale



Montante intermedio



Montante d'angolo

Accessori	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo
Codice articolo	233-428-JD	233-427-JD

Versione	Montante iniziale / finale	Montante intermedio	Montante d'angolo	Traversa 1000 mm	Traversa 1200 mm	Traversa 1500 mm	Traversa 2000 mm	Barriera porta con griglia
Misure esterne L x P x H [mm]	100 x 100 x 1000	100 x 100 x 1000	100 x 100 x 1000	1000 x 80 x 120	1200 x 80 x 120	1500 x 80 x 120	2000 x 80 x 120	905 x 30 x 520
Codice articolo con rivest. in plastica	180-229-JD	180-230-JD	180-231-JD	180-235-JD	180-236-JD	180-237-JD	180-262-JD	240-912-JD
Codice articolo zinc. a caldo/ rivest. plastica	180-232-JD	180-233-JD	180-234-JD	180-263-JD	180-264-JD	180-265-JD	180-266-JD	–

Profili paracolpi Safe, per la robusta e flessibile protezione degli oggetti

Efficace protezione di colonne, montanti e aree di lavoro, contro i tipici danneggiamenti dovuti all'urto di carrelli elevatori o mezzi aziendali. Essi vengono forniti con profilo a C, di 3 mm di spessore.

- Sistema paracolpi per l'interno e l'esterno
- Elementi massicci in acciaio garantiscono il massimo assorbimento degli urti
- Montaggio senza problemi con un solo operatore
- Adatto per tratti lunghi e diritti o tragitti pieni di curve
- Spessore di parete 3 mm, piastra di fondo: 160 x 140 x 10 mm
- Per ogni montante sono necessari 4 tasselli



Con i profili paracolpi proteggete i Vostri preziosi impianti e garantite sicurezza e processi efficienti nella Vostra azienda






Montante verticale, 80 x 80 x 465 mm, piastra di fondo 160 x 140 x 10 mm. Fissaggio mediante tasselli universali o perforatori, si veda la tabella Accessori


Versione	Profilo paracolpi larg. 1000 mm	Profilo paracolpi larg. 1200 mm	Profilo paracolpi larg. 1500 mm	Profilo paracolpi larg. 2000 mm	Montante verticale
Misure esterne L x P x H [mm]	1000 x 40 x 100	1200 x 40 x 100	1500 x 40 x 100	2000 x 40 x 100	80 x 80 x 465
Codice articolo con rivest. in plastica	207-484-JD	207-485-JD	207-486-JD	207-487-JD	207-478-JD
Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica	207-488-JD	207-489-JD	207-490-JD	207-491-JD	207-479-JD




Snodo angolare in alluminio, può essere utilizzato in alternativa per angoli esterni o interni, angolazione tra 90° e 180°

Codice articolo 248-487-JD

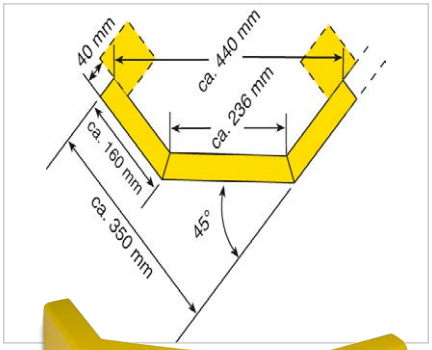

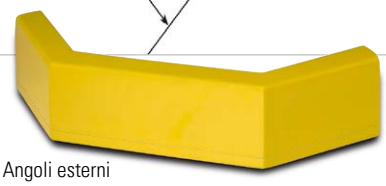

Angoli esterni

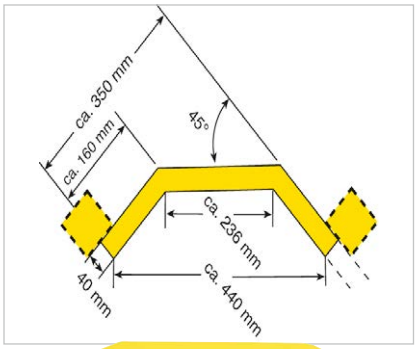




Angoli interni

Breve descrizione del prodotto	Angolare esterno, per le misure vedere disegno sopra	Angolare interno, per le misure vedere disegno sopra
Codice articolo con rivest. in plastica	207-493-JD	207-496-JD
Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica	207-494-JD	207-497-JD

ORDINATE SUBITO









Accessori	Set di prolungamento, giallo	Coperchio per chiusura laterale	Tassello universale 8/100, 1 pezzo	Bullone 12/120 1 pz
Codice articolo	207-500-JD	207-498-JD	233-427-JD	233-428-JD

Ringhiere paracolpi leggere


Robusta ringhiera protettiva in profilato d'acciaio per utilizzo interno ed esterno. Separa in modo chiaro le vie di passaggio (di persone e carrelli elevatori leggeri) e protegge aree di lavoro, oggetti ed edifici.

- Sistema semplice e variabile, con montanti verticali e traverse, di montaggio facile
- Dimensioni compatte
- Ad accoppiamento di forma, non ci sono né coprigiunti né viti sporgenti
- Adattabili in relazione all'oggetto da proteggere
- Fissaggio al pavimento con 4 tasselli universali per ciascun montante (10/100) o 4 perforatori (12/120) su pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione)
- Montante verticale di 3 mm di spessore e coperchio nero, piastra di fondo 140 x 160 x 10 mm
- Traverse di 3 mm di spessore, 60 x 40 mm, per ognuno un pezzo
- Per l'impiego all'esterno: zincatura a caldo e rivestimento in plastica gialla
- Per l'impiego all'interno: rivestimento in plastica gialla







Traverse lunghe 1000, 1200, 1500 o 2000 mm

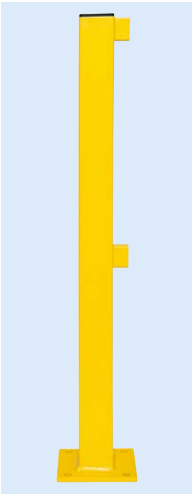

Montante iniziale / finale

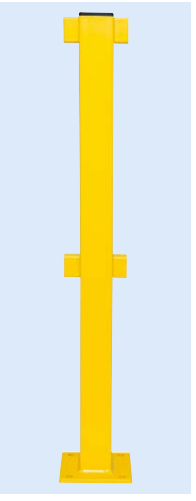

Montante intermedio

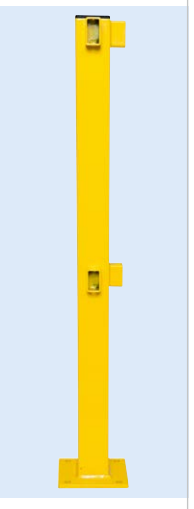

Montante d'angolo


Accessori	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo
Codice articolo	233-428-JD	233-427-JD

Versione	Montante iniziale / finale	Montante intermedio	Montante d'angolo	Traversa 1000 mm	Traversa 1200 mm	Traversa 1500 mm	Traversa 2000 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000	1000 x 40 x 60	1200 x 40 x 60	1500 x 40 x 60	2000 x 40 x 60
Codice articolo con rivest. in plastica	248-367-JD	248-365-JD	248-363-JD	248-355-JD	248-356-JD	248-357-JD	248-358-JD
Codice articolo zinc. a caldo/ rivest. plastica	248-368-JD	248-366-JD	248-364-JD	248-359-JD	248-360-JD	248-361-JD	248-362-JD

Protezione paracolpi flessibile - la ringhiera "Hybrid"

La ringhiera Hybrid unisce i vantaggi dell'acciaio e della plastica. I montanti pieghevoli in acciaio e i longheroni trasversali in plastica assorbono l'energia che li colpisce e, in caso di collisione, riducono la sollecitazione, in particolare sul pavimento. Il rischio di danneggiare il pavimento viene così estremamente ridotto.

- Sistema di ringhiere pieghevoli
- I montanti standard sono dotati di un elemento a molla in PU e in caso di sollecitazione si piegano fino a massimo 10°, circa 175 mm. In questo modo la sollecitazione del pavimento è estremamente ridotta, così come eventuali danni allo stesso
- I longheroni trasversali sono composti di un polipropilene speciale ad alta resistenza. Il materiale elastico assorbe l'energia che lo colpisce
- Le barre paracolpi in acciaio, inseribili, in opzione, tra i montanti verticali, offrono ulteriore protezione

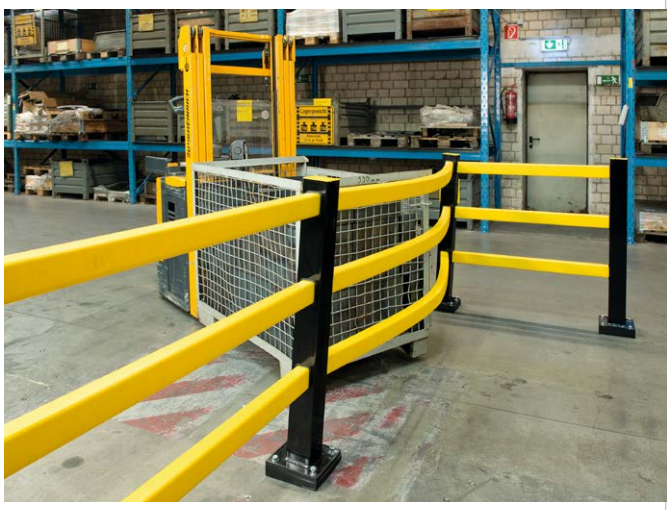



I montanti vengono consegnati con elemento elastico in PU resistente agli UV








Versione	Montante iniziale / finale	Montante intermedio	Montante d'angolo
Misure esterne L x P x H [mm]	100 x 100 x 1040	100 x 100 x 1040	100 x 100 x 1040
Codice articolo con rivest. in plastica	271-633-JD	271-634-JD	271-635-JD
Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica	271-636-JD	271-637-JD	271-638-JD


Versione	Traversa L 1500 mm	Traversa L 2000 mm	Traversa L 2300 mm	Traversa per montante angolare, L 1500 mm	Traversa per montante angolare, L 2000 mm	Traversa per montante angolare, 2300 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	1500 x 52 x 74	2000 x 52 x 74	2300 x 52 x 74	1500 x 52 x 74	2000 x 52 x 74	2300 x 52 x 74
Codice articolo	284-933-JD	284-934-JD	271-641-JD	284-936-JD	284-937-JD	271-644-JD



Utilizzare le barre oblique sempre in combinazione con un montante angolare

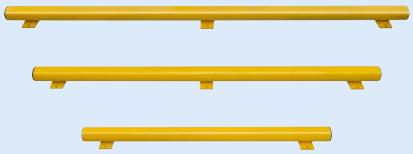

Protezione contro il passaggio accidentale in acciaio Ø 76 mm

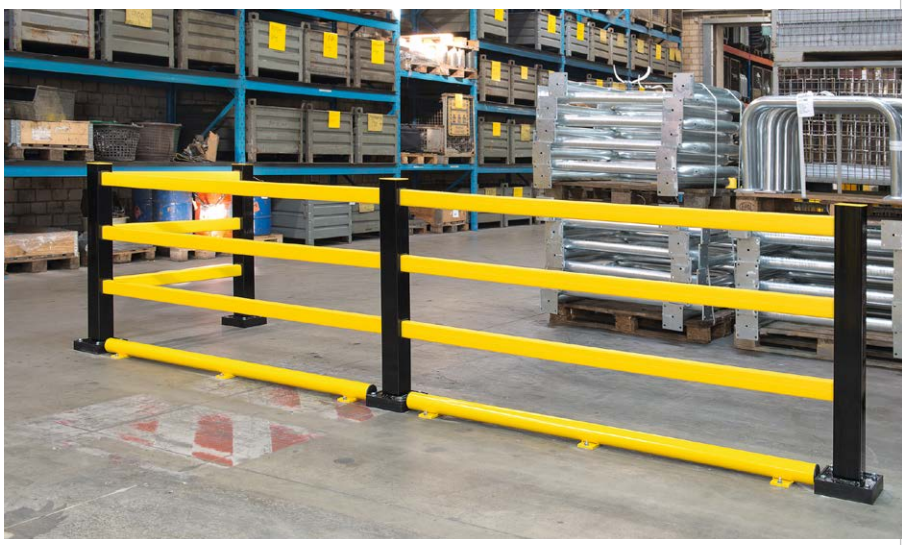

Protezione inferiore contro il passaggio accidentale 1250 mm

ORDINATE SUBITO



Set di fissaggio per 2 elementi elastici (1 barriera paracolpi o 2 montanti verticali)

Codice articolo 207-475-JD


Versione	Idonea per traversa da 1500 mm	Idonea per traversa da 2000 mm	Idonea per traversa da 2300 mm
Spiegazione dell'articolo	Protezione inferiore contro il passaggio accidentale 1250 mm	Protezione inferiore contro il passaggio accidentale 1750 mm	Protezione inferiore contro il passaggio accidentale 2050 mm
Codice articolo con rivest. in plastica	271-645-JD	271-646-JD	271-647-JD
Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica	271-648-JD	271-649-JD	271-650-JD

Protezioni degli angoli

Una protezione degli angoli è consigliata per scaffalature fisse in presenza di mezzi di movimentazione interna. Queste protezioni sono ideali per la salvaguardia di montanti di scaffalature, angoli o zone di passaggio.


- Protezione di merci, edifici e collaboratori
- Ideali per la protezione di scaffalature, angoli, elementi di supporto, etc.
- In acciaio, rivestito in plastica di colore giallo, con strisce di sicurezza nere
- Protezione degli angoli prescritta per scaffalature fisse in presenza di mezzi di movimentazione interna, se questi non sono su rotaia



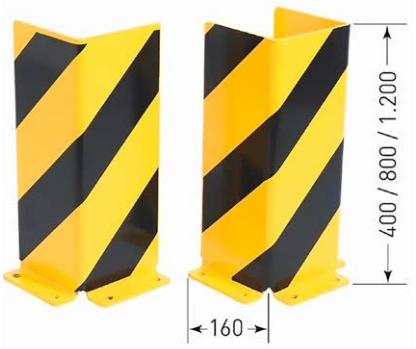

Sono necessari 4 tasselli di fissaggio per l'angolare e 6 per il profilato a U

Tipo	Angolare	Angolare	Angolare	Angolare	Profilato a U	Profilato a U	Profilato a U	Profilato a U
Misure esterne L x P x H [mm]	160 x 160 x 400	160 x 160 x 400	160 x 160 x 800	160 x 160 x 1200	160 x 160 x 400	160 x 160 x 400	160 x 160 x 800	160 x 160 x 1200
Spessore del materiale [mm]	5	6	6	6	5	6	6	6
Codice articolo	248-457-JD	180-221-JD	180-222-JD	180-223-JD	248-458-JD	180-224-JD	240-900-JD	240-901-JD

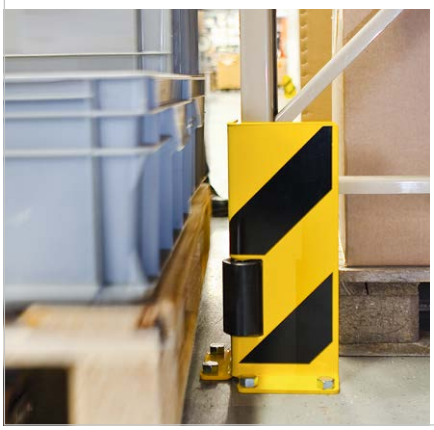

Accessori	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo
Codice articolo	233-427-JD	233-428-JD

Tipo	Profilato a U	Angolare
Versione	inclusi 2 rulli girevoli	incluso 1 rullo girevole
Misure esterne L x P x H [mm]	160 x 160 x 400	160 x 160 x 400
Spessore del materiale [mm]	6	6
Codice articolo	219-757-JD	219-756-JD

Angolare paracolpi con 1 rullo girevole, devia gran parte delle forze incidenti lateralmente





Protezione in plastica contro urti su scaffalature

- Montabile in pochi secondi, non è necessario il fissaggio al pavimento
- Assorbimento di colpi fino ad una forza di collisione di 2,4 tonnellate
- Elastica, rimbalzante e robusta, torna sempre nella posizione originale
- Per la sicurezza e la protezione di scaffalature, evita gli incidenti e minimizza gli sforzi e i costi di riparazione
- La forma molto sottile garantisce il vantaggio di non perdere superficie di stoccaggio sugli scaffali
- Idoneità a depositi di surgelati, fino a -40° C
- Forma ottimale, non si sfila durante l'inserimento e la rimozione dei pallet
- Controllato e certificato DEKRA, secondo gli standard europei e internazionali FEM 10.2.02 e AS4084
- Altezza: 600 mm


Tipo	M	L	XXL
Larghezza del montante della scaffalatura	88-100 mm	101-110 mm	111-120 mm
Codice articolo	207-401-JD	207-402-JD	240-233-JD

Il paracolpi per scaffalature è facile da montare, non è tossico, è completamente riciclabile e dura a lungo

Protezione in acciaio contro urti su scaffalature

- Per la protezione di scaffalature da urti accidentali
- Regolabile (fino a 200 mm per ogni angolare di protezione)
- Protezione multilaterale dei montanti di scaffalature
- Per l'impiego all'interno di edifici
- Consiste in due angolari massicci di protezione, due barre (profili a C) e 4 elementi di bloccaggio
- In acciaio, rivestimento in plastica di colore giallo con strisce segnaletiche nere
- Facile montaggio
- Fissaggio al pavimento con 12 tasselli universali (12/100) o 12 perforatori (12/120) su pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione)
- Misure P x H mm (190 x 500 mm)
- Angolare paracolpi di 4 mm di spessore, assi con profilo a C di 3 mm di spessore



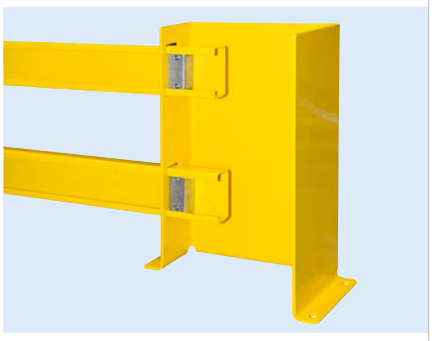


Larghezza regolabile (fino a 200 mm per ogni angolare di protezione)



Tipo	E 1	D 2	D 2.1
Versione	per larghezze di scaffale da 900 a 1300 mm	per larghezze di scaffale da 1700 a 2100 mm	per larghezze di scaffale da 2300 a 2700 mm
Misure esterne P x H [mm]	190 x 500	190 x 500	190 x 500
Codice articolo	233-420-JD	233-421-JD	233-422-JD

Angolari di protezione

- Marcatura di segnalazione molto ben visibile
- Durata elevata
- Fissaggio facile e veloce grazie a preforatura con viti e tasselli a corredo
- Proteggete con una minima spesa angoli, bordi, pilastri, ecc.
- Elevata resistenza agli urti
- Idoneità all'installazione interna ed esterna
- Altezza: 900 mm, larghezza dei bordi laterali: 84 mm, spessore: 14 mm
- Fornitura a coppie

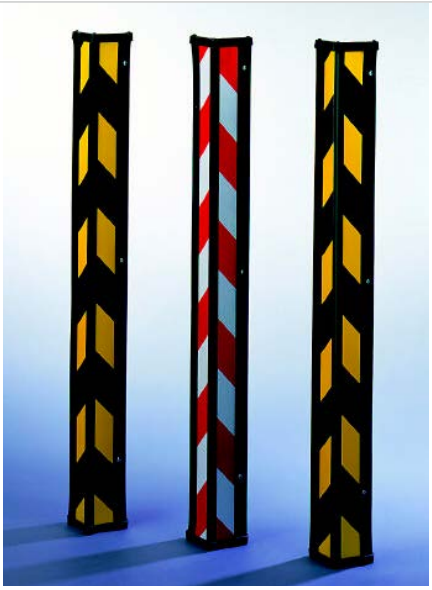

Gli angolari di protezione di utilizzo universale sono in plastica resistente e rinforzati con un'anima interna metallica



Tipo	Giallo/nero	Giallo/nero a luminescenza residua	Rosso/bianco
Codice articolo	207-403-JD	207-405-JD	207-404-JD



Barriere di protezione

- Protezione e sicurezza per macchinari e persone
- Sistema di protezione in robusta costruzione d'acciaio (spessore 3 mm) per la sicurezza di zone sensibili, zone di passaggio o scaffalature
- Materiale del tubo (Ø 76 mm) in un unico pezzo, senza saldature
- Fissaggio al pavimento con 8 tasselli universali (10/100) o 8 perforatori (12/120) su pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione)
- Per impiego all'interno: rivestite in plastica gialla con strisce segnaletiche nere
- Per impiego all'interno ed all'esterno: zincatura a caldo, con rivestimento in plastica gialla, con strisce segnaletiche nere
- Con piastra di base saldata (160 x 140 x 10 mm) da fissare con tasselli



Tipo	R 3.3	R 7.3	R 10.3	R 7.6	R 10.6	R 12.7	R 12.10
Misure esterne L x H [mm]	375 x 350	750 x 350	1000 x 350	750 x 600	1000 x 600	750 x 1200	1000 x 1200
Codice articolo interno	145-165-JD	145-167-JD	145-171-JD	145-172-JD	145-173-JD	145-174-JD	145-175-JD
Codice articolo interno ed esterno	145-176-JD	145-177-JD	145-178-JD	145-179-JD	145-180-JD	145-181-JD	145-182-JD





Esempio d'impiego: protezione di impianti con la barriera paracolpi Extreme. Qui a confronto la versione con Ø 76 mm e con Ø 108 mm

Barriera paracolpi Extreme

- Con diametro di 108 mm, spessore delle pareti di 3,6 mm
- Sostiene gli urti più duri
- Paracolpi massiccio per la protezione di impianti importanti
- Tubo della barriera estremamente resistente in acciaio di qualità a protezione contro danni da urti
- Fissaggio al pavimento con 8 tasselli universali (16/140), fornibili in opzione
- Per impiego all'interno: rivestita in plastica gialla con strisce segnaletiche nere
- Per impiego all'interno ed all'esterno: zincatura a caldo, con rivestimento in plastica gialla, con strisce segnaletiche nere
- Piastre di fondo: 200 x 140 x 10 mm




Tipo	6.5	10	15	20	H 6.5	H 10	H 15	H 20
Misure esterne L x H [mm]	650 x 600	1000 x 600	1500 x 600	2000 x 600	650 x 1200	1000 x 1200	1500 x 1200	2000 x 1200
Codice articolo interno	207-456-JD	207-457-JD	207-458-JD	207-459-JD	207-464-JD	207-465-JD	207-466-JD	207-467-JD
Codice articolo interno ed esterno	207-460-JD	207-461-JD	207-462-JD	207-463-JD	207-468-JD	207-470-JD	207-471-JD	207-472-JD

Accessori	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo	Perforatore 16/140, 1 pz.
Codice articolo	233-427-JD	233-428-JD	207-473-JD

Barriera paracolpi flessibile

- Barriera cedevole, flessibile fino a 10°, in acciaio di elevata qualità
- Incluso elemento elastico resistente agli UV in PU
- Riduce al minimo i danni da urti e le riparazioni, il pavimento è meno soggetto a impatto
- Spessore di parete 3 mm, Ø 76 mm, piastra di fondo: 160 x 140 x 10 mm
- Inclinazione massima:
  55 mm per altezza di 390 mm
  95 mm per altezza di 640 mm
  190 mm per altezza di 1240 mm
- Per impiego all'interno: rivestita in plastica gialla con strisce segnaletiche nere
- Per impiego all'interno ed all'esterno: zincatura a caldo, con rivestimento in plastica gialla, con strisce segnaletiche nere
- Per il fissaggio di una barriera, è necessario un kit di fissaggio (codice articolo 207475)







ORDINATE SUBITO

Set di fissaggio per 2 elementi elastici (1 barriera paracolpi o 2 montanti verticali)



Codice articolo 207-475-JD



Tipo	R 3.3 N	R 7.3 N	R 10.3 N	R. 7.6 N	R 10.6 N	R 12.7 N	R 12.10 N
Misure esterne L x H [mm]	375 x 390	750 x 390	1000 x 390	750 x 640	1000 x 640	750 x 1240	1000 x 1240
Codice articolo Interno	248-330-JD	248-331-JD	248-332-JD	248-333-JD	248-334-JD	248-335-JD	248-336-JD
Codice articolo interno ed esterno	248-337-JD	248-338-JD	248-339-JD	248-340-JD	248-341-JD	248-342-JD	248-343-JD

Barriere paracolpi con protezione contro il passaggio accidentale al loro interno Ø 76

- Con protezione inferiore integrata contro il passaggio accidentale al loro interno
- Barriere protettive in grado di sopportare carichi elevati, in acciaio di qualità
- Con piastra in acciaio spessa 4 mm
- Impedisce che le forche dei carrelli elevatori si infilino pericolosamente all'interno di scaffalature o in altre strutture, che richiedono di essere protette
- Barriera protettiva in acciaio (Ø 76 mm) rivestita in plastica di colore giallo con strisce segnaletiche nere, spessore di parete 3 mm
- Protezione inferiore contro il passaggio: spessore 4 mm e altezza 150 mm (per la versione alta 350 mm) o 400 mm (per la versione alta 600 mm)
- Per impiego all'interno
- Fissaggio al pavimento con 8 tasselli universali (10/100) o 8 perforatori (12/120) per pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione). In caso di barriere di protezione angolari sono necessari 12 tasselli per barriera




Protezione inferiore contro il passaggio

Misure esterne L x H [mm]	750 x 350	1000 x 350	750 x 600	1000 x 600
Codice articolo	172-870-JD	172-871-JD	172-872-JD	172-873-JD



Barra paracolpi


- Ferma transpallet, contenitori mobili, carrelli di trasporto
- Protegge macchine, scatole di distribuzione elettrica, dispositivi di sicurezza e molto altro ancora contro danni da urti
- Funge da distanziatore per apparecchiature installate a parete, quadri elettrici, etc.
- Rivestimento in plastica di colore giallo con strisce segnaletiche nere
- Stabile costruzione tubolare in acciaio di qualità di 3 mm di spessore
- Diametro: 76 mm, altezza totale: 86 mm
- Forma costruttiva bassa, in modo da proteggere una zona, che però resta accessibile
- Fissaggio al pavimento con 6 tasselli universali (12/100) o 6 perforatori (12/120) su pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione)

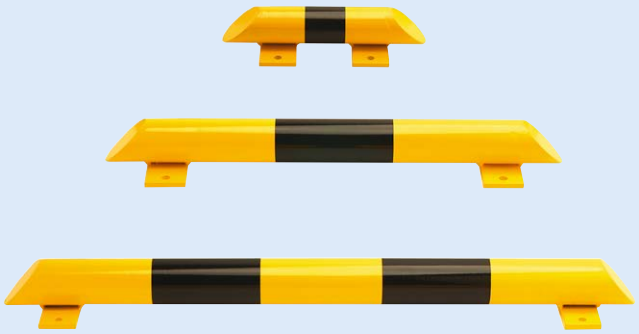



Con la barra paracolpi angolare potete proteggere anche curve ed angoli

Misure corpo L x P x H [mm]	638 x 638 x 86
Codice articolo	207-453-JD

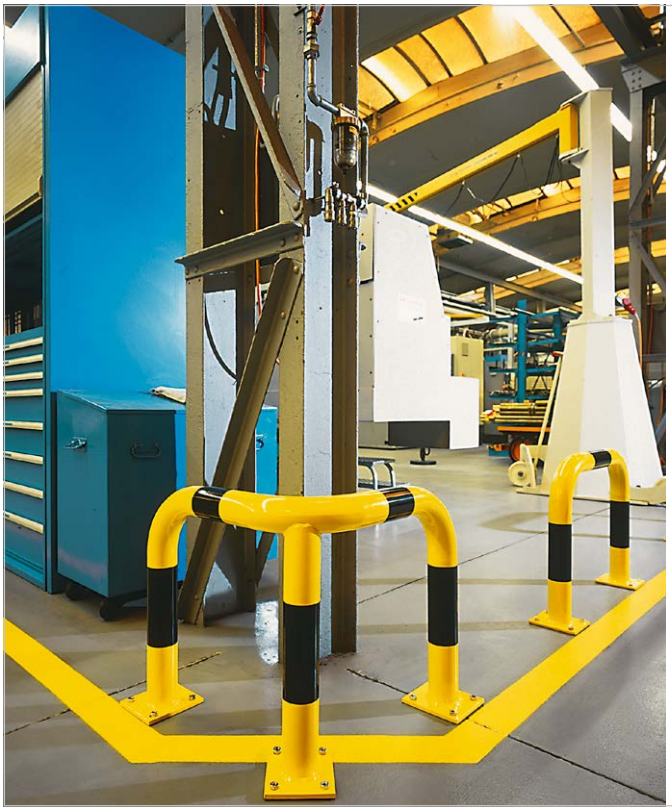

Paracolpi angolare

- Protezione ottimale di spigoli per evitare urti accidentali da carrelli mobili, carrelli elevatori, etc.
- Robusta costruzione tubolare piegata, in acciaio di qualità di 3 mm di spessore
- Diametro: 76 mm
- I paracolpi angolari devono essere fissati con tasselli disponibili come optional (12 per ogni paraspigolo)
- Fornibile in 3 altezze


Tipo	RE 4	RE 6	RE 12
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 600 x 350	600 x 600 x 600	600 x 600 x 1200
Codice articolo con rivest. in plastica	165-530-JD	165-531-JD	165-532-JD
Codice articolo zinc. a caldo/rivest. plastica	165-533-JD	165-534-JD	165-535-JD

Fissaggio mediante tasselli speciali non compresi (12 per ogni paracolpi angolare), si veda l'accessorio

Accessori	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo
Codice articolo	233-427-JD	233-428-JD

Paracolpi e protezione per gli oggetti

- Sicurezza ottimale per le Vostre attrezzature aziendali
- Proteggete scaffalature, macchine ed estintori da danneggiamenti accidentali
- Stabile costruzione tubolare (Ø 42,4 mm, spessore 3,25 mm)
- Con rivestimento a polvere in colore giallo segnaletico (RAL 1018) e anelli neri
- Con trattamento di zincatura
- Fornito con tasselli di fissaggio, per un fondo in calcestruzzo (tasselli di ancoraggio 12 x 110 zinc.)

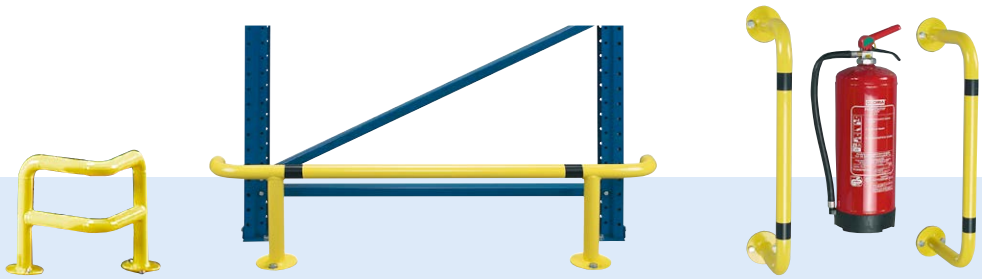


Versione	Paracolpi angolare da 90°		Barriera paracolpi per scaffalature		Barriere paracolpi per montaggio a parete o a pavimento		
L x H [mm]	350 x 300	350 x 600	1250 x 300	1250 x 600	350 x 300	750 x 300	1000 x 300
Codice articolo	157-923-JD	157-946-JD	157-928-JD	157-944-JD	157-932-JD	157-941-JD	157-943-JD

Barriere di protezione

- Per mettere in sicurezza e delimitare vie di passaggio e zone pericolose
- Diametro del tubo: 42 mm, con piastra di base, Ø 120 mm
- Spessore di parete: 2 mm
- Fornite con tasselli di fissaggio, per un fondo in calcestruzzo (tasselli di ancoraggio 12 x 110 zinc.)
- In versione zincata a caldo o con ulteriore rivestimento a polvere in colore giallo segnaletico, RAL 1018 e marcature nere (da incollare)







Tipo	SB L1	SB L2	SB L3	SB V1	SB V2	SB V3
Misure esterne L x H [mm]	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000
Superficie	vernic.	vernic.	vernic.	zinc.	zinc.	zinc.
Codice articolo	157-947-JD	157-949-JD	157-951-JD	157-952-JD	157-955-JD	157-956-JD

Barriere paracolpi amovibili, Ø 76

Barriere di protezione resistenti a carichi elevati, in acciaio di qualità

- Si evita la costosa rimozione di barriere paracolpi fisse
- Per l'apertura o la chiusura temporanea, per esempio, di vie di passaggio e accessi a scaffalature
- Con piastra d'acciaio di 4 mm di spessore da fissare con tasselli
- Il tubo della barriera viene inserito nella piastra di base, spinto verso la parte posteriore e fissato
- Una piastra di copertura protegge dallo sporco ed evita che la barriera scivoli fuori dalla posizione di blocco
- Fissaggio al pavimento con 8 tasselli universali (10/100) o 8 perforatori (12/120) su pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione)
- In grado di sopportare carichi elevati
- Barriera protettiva in acciaio (Ø 76 mm) rivestita in plastica di colore giallo con strisce segnaletiche nere
- Per impiego all'interno

L x H [mm]	750 x 350	1000 x 350	750 x 600	1000 x 600
Codice articolo con rivest. in plastica	180-225-JD	180-226-JD	180-227-JD	180-228-JD

Accessori	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo
Codice articolo	233-427-JD	233-428-JD



Esempio d'impiego, versione amovibile.




Paracolpi a paracarro, in acciaio

Per delimitare e rendere sicure vie di passaggio e attraversamenti, oppure come protezione di macchine, scaffalature, pilastri o angoli di edifici

- Protezione e sicurezza per macchinari e persone
- Testato da TÜV secondo la normativa tedesca DGUV 108-007
- Altezza dallo spigolo superiore al pavimento: 1200 mm. Altezza totale per la versione da annegare nel calcestruzzo: 1600 mm
- Idoneo per la collocazione all'aperto o all'interno di edifici, disponibile da annegare nel calcestruzzo o da fissare con tasselli

Tipo	S	L	XL	XXL	S	L	XL	XXL
Altezza [mm]	1200	1200	1200	1200	1600	1600	1600	1600
Diametro [mm]	90	159	194	273	90	159	194	273
Dotazione	Piastra di base 200 x 200 x 10 mm	Piastra di base 250 x 250 x 15 mm	Piastra di base 250 x 250 x 15 mm	Riempibile, inclusa piastra di base 350 x 350 x 15 mm	–	–	–	Riempibile
Codice articolo Da fissare con tasselli	252-184-JD	145-187-JD	180-214-JD	180-216-JD	–	–	–	–
Codice articolo Da annegare nel calcestruzzo	–	–	–	–	252-185-JD	145-184-JD	180-215-JD	180-217-JD
Accessori	1 tassello speciale, 14/110, con viti	1 tassello speciale, 14/110, con viti	Perforatore 16/140, 1 pezzo	Perforatore 16/140, 1 pezzo	–	–	–	–
Codice articolo	145-188-JD	145-188-JD	207-473-JD	207-473-JD	–	–	–	–

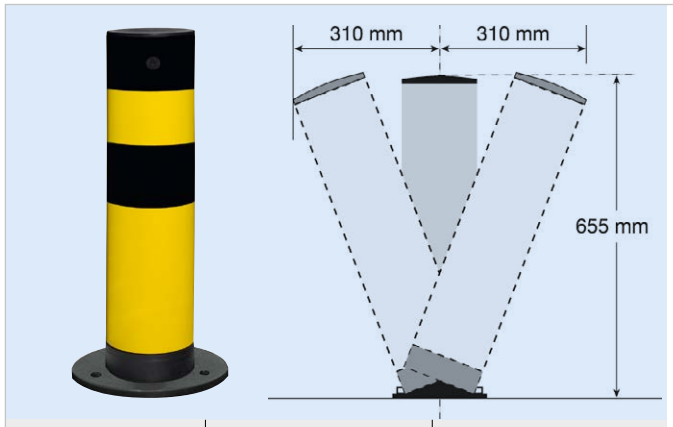

Accessori	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo
Codice articolo	233-427-JD	233-428-JD

Paracarro Flex paracolpi

- Paracarro flessibile in acciaio con un angolo di inclinazione di massimo 25° (circa 300 mm)
- Assorbe eventuali colpi, ritorna in automatico nella posizione di partenza
- Minimizza i danneggiamenti al paracarro ed ai veicoli
- Piastra di base rotonda, diametro 270 mm, spessore 10 mm
- Fissaggio al pavimento con 4 tasselli universali (10/100) o 4 perforatori (12/120) su pavimenti in calcestruzzo (fornibili in opzione)

Tipo	A	I
Altezza [mm]	665	665
Diametro [mm]	159	159
Superficie	zinc. a caldo/rivest. plastica	con rivest. in plastica
Codice articolo	207-449-JD	207-448-JD



Paletti delimitatori

- Paracarro paracolpi per forti sollecitazioni
- Per la sicurezza di portoni, edifici etc.
- Con tappo in acciaio saldato
- Da annegare nel calcestruzzo o fissare con tasselli
- Zincati a caldo o rivestiti di bianco, con tre strisce luminescenti riflettenti rosse
- I paletti delimitatori da fissare con tasselli vengono forniti con piastra di base inclusa.
  Diametro 152 mm: 220 x 220 mm
  Diametro 193 mm: 360 x 360 mm



4 viti di fissaggio 16 x 50 mm, ancoraggio

Codice articolo 249-381-JD

Altezza [mm]	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000
Diametro [mm]	152	152	193	152	152	193	152	152
Superficie	zinc. a caldo	zinc. a caldo/con rivestimento in plastica	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo/con rivestimento in plastica	zinc. a caldo/con rivestimento in plastica	zinc. a caldo	zinc. a caldo/con rivestimento in plastica
Colore	–	rosso / bianco	–	–	rosso / bianco	rosso / bianco	–	rosso / bianco
Codice articolo Da fissare con tasselli	249-348-JD	249-351-JD	249-354-JD	–	–	–	–	–
Codice articolo Da annegare nel calcestruzzo	–	–	–	249-346-JD	249-349-JD	249-355-JD	249-347-JD	249-350-JD


Paletto e staffa paracolpi in acciaio, per proteggere in modo visibile le colonnine di ricarica

Le colonnine di ricarica per veicoli elettrici saranno presto un elemento estremamente importante per la viabilità. I paletti e le staffe paracolpi sono la soluzione ideale per proteggerle dai danni provocati dal traffico quotidiano, ma anche per metterle in risalto

- Protegge la Vostra infrastruttura di ricarica insieme ai Vostri componenti elettronici più delicati
- Protezione efficace ed esteticamente gradevole per colonnine di ricarica
- Protezione e sicurezza per macchinari e persone



Le staffe sono disponibili con larghezza di 360 o 500 mm, a scelta. Con staffa di 800 mm di altezza, l'altezza fuori terra è di circa 500 mm

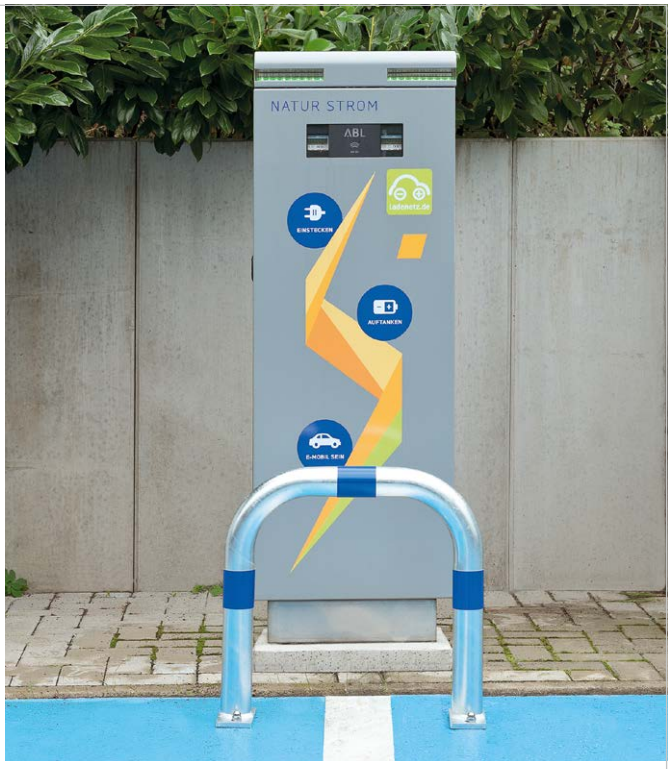


Sicurezza ed estetica perfettamente combinate

Misure L x H [mm]	360 x 500	500 x 500	360 x 500	500 x 500	360 x 500	360 x 800	500 x 800	360 x 800	500 x 800	360 x 800
Diametro [mm]	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Superficie	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo
Colore	blu	blu	verde	verde	rosso	blu	blu	verde	verde	rosso
Versione	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo
Codice articolo	280-387-JD	280-388-JD	280-389-JD	280-390-JD	280-391-JD	280-393-JD	280-394-JD	280-395-JD	280-396-JD	280-397-JD



I paletti paracolpi sono disponibili anche in versione zincata a caldo e rivestita di bianco. Potrete trovare questa combinazione nel nostro shop online

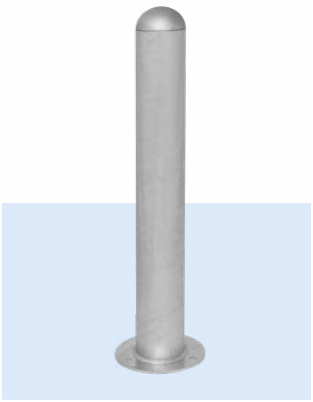

Senza anelli riflettenti, da fissare con tasselli



Anello riflettente rosso (disponibile anche in altri colori), da annegare nel calcestruzzo

Si consiglia ai gestori di effettuare ispezioni periodiche per garantire il funzionamento sicuro delle colonnine di ricarica

Altezza [mm]	800	800	800	800	800	1200	1200	1200	1200	1200
Diametro [mm]	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Superficie	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo	zinc. a caldo
Colore	–	bianco	blu	verde	rosso	senza	bianco	blu	verde	rosso
Versione	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo
Codice articolo	280-367-JD	280-368-JD	280-369-JD	280-370-JD	280-371-JD	280-372-JD	280-373-JD	280-374-JD	280-375-JD	280-376-JD

Accessori	Tassello universale (con vite), 10/100, 1 pezzo	Perforatore (per pavimenti in calcestruzzo) 12/120, 1 pezzo
Codice articolo	233-427-JD	233-428-JD

Profili di segnalazione e protezione per la sicurezza di persone e macchinari

- I profili segnaletici e protettivi assorbono anche gli urti più forti ed impediscono quindi incidenti e danni materiali in modo efficace. Forza di tenuta elevata (21N/ 25 mm). Ottima capacità di incollaggio dopo 24 ore
- Gli evidenti colori segnaletici, in conformità alla normativa ASR A 1.3, consentono di individuare per tempo spigoli, sporgenze e ostacoli
- I profili segnaletici e protettivi sono resistenti all'umidità e quindi utilizzabili sia all'interno che all'esterno: nel trasporto interno all'azienda possono essere applicati sia sulle vie di passaggio che su macchine, pareti e passaggi, ripiani di scaffalature, porte e molto altro
- Versatili, facili di applicare, anche su superfici e oggetti arcuati. Soluzioni per superfici, bordi, angoli e tubi


1 con strisce magnetiche


3 autoadesivo, riutilizzabile

2 autoadesivo, versione Soft

4 versione Gelo, utilizzabile fino a -10°C

Protezione d'angolo, tipo A

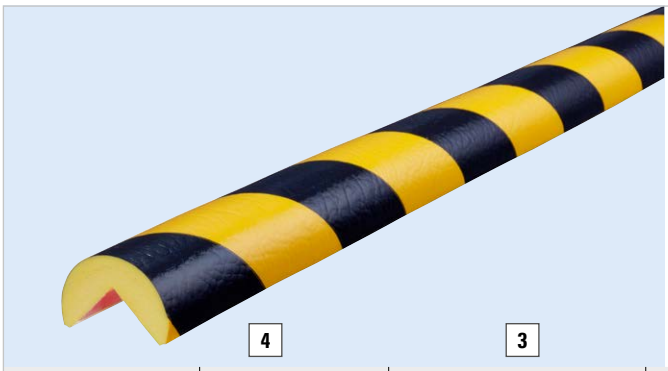






Lunghezza [mm]	1000	1000	50000	5000	1000	1000
Colore	nero / giallo	nero / giallo	nero / giallo	nero / giallo	nero / giallo	nero / giallo
Versione	Gelo, fino a -10°C	autoadesivo(a), riutilizzabile	autoadesivo(a)	autoadesivo(a)	Con strisce magnetiche	autoadesivo(a)
Codice articolo	321-487-JD	321-483-JD	321-363-JD	321-362-JD	321-361-JD	321-360-JD

Protezione d'angolo, tipo H









Lunghezza [mm]	1000	1000	5000	1000	50000	5000
Versione	autoadesivo(a)	Gelo, fino a -10°C	autoadesivo(a)	autoadesivo(a)	autoadesivo(a)	autoadesivo(a)
Colore	nero / giallo	nero / giallo	rosso / bianco	rosso / bianco	nero / giallo	nero / giallo
Codice articolo	321-443-JD	321-490-JD	321-447-JD	321-446-JD	321-445-JD	321-444-JD

Protezione d'angolo, tipo E

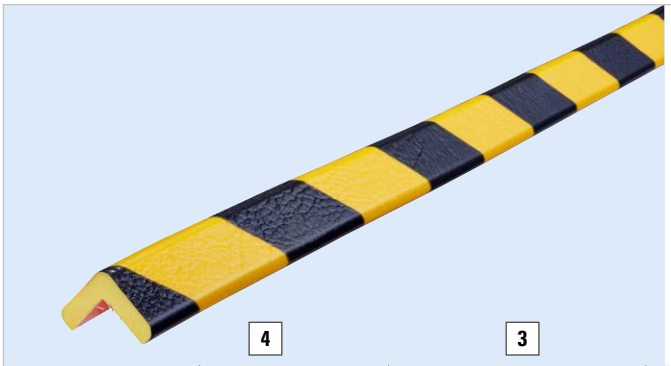





Lunghezza [mm]	1000	1000	50000	5000	1000	1000
Versione	Gelo, fino a -10°C	autoadesivo(a), riutilizzabile	autoadesivo(a)	autoadesivo(a)	Con strisce magnetiche	autoadesivo(a)
Colore	nero / giallo	nero / giallo	nero / giallo	nero / giallo	nero / giallo	nero / giallo
Codice articolo	321-488-JD	321-484-JD	321-421-JD	321-420-JD	321-419-JD	321-418-JD

- Scegliete in base alle Vostre esigenze individuali, nel nostro assortimento troverete soluzioni di paracolpi e per la protezione per profili, spigoli, superfici e tubazioni.
  Poliuretano espanso riciclabile, assolutamente privo di CFC Prova d'incendio secondo la norma DIN EN 13501 - 1, classe E. I profili corrispondono alla linea guida 2002/95/EC (RoHs)
- I profili di protezione angolari sono idonei per la protezione del personale, dei macchinari e delle infrastrutture. Utilizzabili, ad esempio, in vie di passaggio, vie di accesso, scomparti di scaffalature, rampe e altre costruzioni
- I profili hanno una resistenza alla temperatura da -40° a 80°. La temperatura di applicazione ottimale è da 10 fino a 20°. I profili marcati con il simbolo del fiocco di neve possono essere applicati a temperature fino a -10°




SHOP ONLINE DENIOS

Nel nostro shop troverete ancora più scelta!

www.denios.it/shop

Protezione di superfici, tipo C+




2



Lunghezza [mm]	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Versione	autoadesivo(a), versione soft	autoadesivo(a)	autoadesivo(a), versione soft	autoadesivo(a)	autoadesivo(a), riflettente	autoadesivo(a), riflettente
Colore	nero / giallo	rosso / bianco	fluorescente	nero / giallo	rosso / bianco	nero / giallo
Codice articolo	321-498-JD	321-390-JD	321-389-JD	321-388-JD	321-387-JD	321-386-JD



Protezione di superfici, tipo F



4




3

1

Lunghezza [mm]	1000	5000	1000	1000	1000	1000
Versione	Gelo, fino a -10°C	autoadesivo(a)	autoadesivo(a), riutilizzabile	Con strisce magnetiche	Con strisce magnetiche	autoadesivo(a)
Colore	nero / giallo	nero / giallo	nero / giallo	rosso / bianco	nero / giallo	nero / giallo
Codice articolo	321-489-JD	321-428-JD	321-485-JD	321-431-JD	321-427-JD	321-426-JD



Paraspigolo, tipo B





Lunghezza [mm]	1000	50000	5000	1000	1000
Versione	da inserire	da inserire	da inserire	da inserire	da inserire
Colore	rosso / bianco	nero / giallo	nero / giallo	nero / giallo	fluorescente
Codice articolo	321-381-JD	321-380-JD	321-379-JD	321-378-JD	321-369-JD



Esempio di impiego

Sistema di guida e di sbarramento tipo K 400

- Per utilizzo sia interno che esterno
- Montante in alluminio con nastri integrati riavvolgibili automaticamente (lunghezza max. 3000 mm)
- Ogni montante è posizionabile a piacere e dispone di 3 accogli cinghia
- La robusta base in plastica può essere riempita con sabbia o ghiaia, in alternativa è possibile anche un ancoraggio con tasselli al fondo
- Peso totale: 3 kg (base non riempita), 13 kg (base riempita)
- Altezza: 985 mm, larghezza del nastro 50 mm
- Base Ø: 330 mm, montante Ø 60 mm
- Colore dei montanti rosso o giallo




Codice articolo 157-647-JD

Colore nastro	Giallo / nero	giallo	rosso / bianco	rosso
Colore montante	giallo	giallo	rosso	rosso
Codice articolo	157-645-JD	157-646-JD	157-647-JD	157-648-JD



Sistema di guida e di sbarramento Basic

- Funzionale, stabile sistema di guida e sbarramento in plastica
- Base in plastica riempibile con sabbia, ghiaia, etc.
- Montaggio e smontaggio rapido
- Stoccaggio salvaspazio: la parte superiore è facilmente divisibile dalla base
- Ritorno controllato del nastro riavvolgibile automaticamente
- Utilizzabile all'interno e all'esterno
- Misure: altezza 950 mm, lunghezza nastro 3 m, larghezza nastro 50 mm, diametro del piatto sul fondo 360 mm, Ø montante 50 mm
- Solo 1,8 kg di peso (ca. 9 kg riempito)

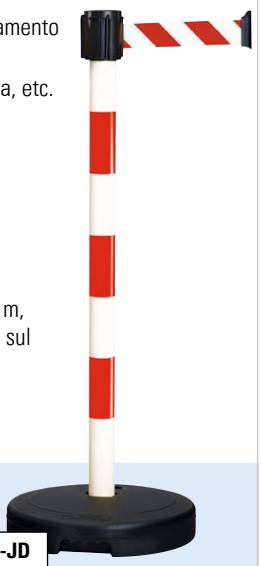

Codice articolo 240-911-JD

Colore nastro	rosso / bianco	Giallo / nero
Colore montante	rosso	giallo
Codice articolo	240-911-JD	240-910-JD

Cassetta da parete tipo WK 230

Ideale per creare sbarramenti senza montanti

- Sistema flessibile con cinghie per la protezione di vie di passaggio, superfici di stoccaggio, macchinari, zone di passaggio etc.
- Cassetta predisposta per il facile fissaggio a parete, incluso materiale di fissaggio
- Provvista di 3 metri di nastro largo 50 mm



Tipo WK 230 con nastro nero/giallo

Codice articolo 157-639-JD

Colore cinghia	giallo / nero	rosso / bianco	nero / rosso / nero	nero / argento / nero
Codice articolo	157-639-JD	157-640-JD	157-641-JD	157-642-JD

Connettore di nastri

Collega 2 nastri, facendo così risultare una lunghezza totale di 6 m



Codice articolo 157-643-JD

Clip a muro

Per il fissaggio a parete di una cinghia proveniente da una cassetta da parete o da un montante



Codice articolo 157-873-JD

Sistema guida persone Traffico


- Guida e interdizione per le persone, con ottica gradevole e decorativa
- Ogni montante è posizionabile a piacere e dispone di 3 ulteriori accogli cinghia
- Aiuta nella guida delle persone e contrassegna le aree da delimitare
- Lavorazione di qualità, meccanismo avvolgitore resistente
- Ottima stabilità
- Utilizzabile all'interno e all'esterno
- E' possibile il fissaggio anche con una clip a parete, prestare attenzione alla larghezza del nastro. I nastri (per il collegamento dei montanti) non sono disponibili



Sono possibili sbarramenti di grandi dimensioni con il sistema guida persone tipo 8.5



Ideale per delimitare ampie aree

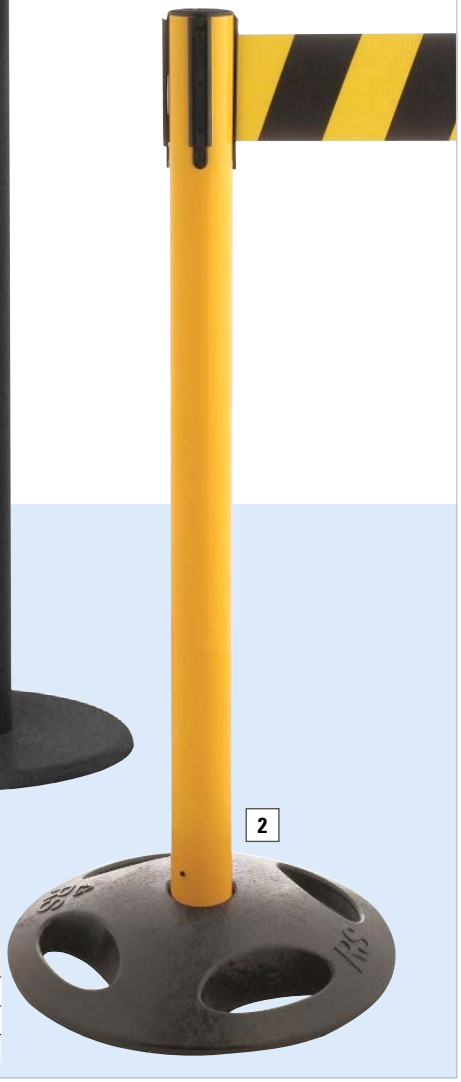

1


- Larghezza nastro: 50 mm
- Lunghezza dell'estensione del nastro: 10 m
- Montante e piatto sul fondo in metallo, nero
- Altezza 1000 mm, diametro piatto sul fondo 350 mm

Tipo	8.5	8.5
Colore nastro	rosso / bianco	Giallo / nero
Colore montante	nero	nero
Codice articolo	241-382-JD	241-380-JD


2

- Larghezza del nastro: 100 mm
- Lunghezza dell'estensione del nastro: 3,80 m
- Altezza 1000 mm, diametro del piatto sul fondo 410 mm, il montante e la base sono separabili
- Base in materiale composito, riciclato al 100%
- Montante in plastica

Tipo	2.6	2.6
Colore nastro	Giallo / nero	rosso / bianco
Colore montante	giallo	rosso
Codice articolo	241-383-JD	241-384-JD

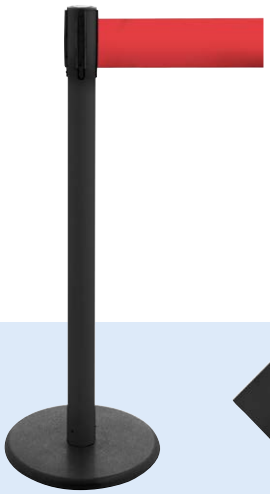

- Larghezza del nastro: 100 mm
- Lunghezza dell'estensione del nastro: 3,80
- Altezza 1000 mm, diametro piatto sul fondo 350 mm
- Base in ghisa, con copertura in plastica nera
- Montante in plastica

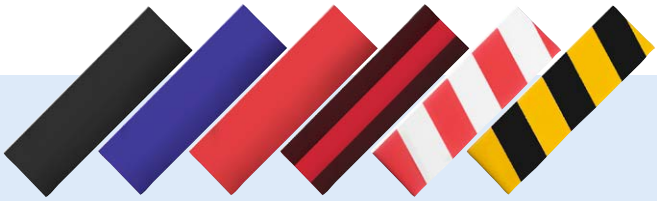

Colori nastro disponibili per tipo 2.9

ORDINATE SUBITO

Clip a muro per larghezza nastro 50 mm

Codice articolo 241-397-JD

Clip a muro per larghezza nastro 100 mm

Codice articolo 241-398-JD

Cartello DIN A4, da montare in verticale per tipi 2.6 e 2.9

Codice articolo 241-399-JD

Cartello DIN A4, da montare in verticale per tipo 8.5

Codice articolo 241-400-JD

Tipo	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Colore cinghia	rosso / nero	rosso / nero	blu	rosso	nero	giallo	rosso / bianco	giallo / nero
Colore montante	rosso	nero	nero	nero	nero	nero	nero	giallo
Codice articolo	241-963-JD	241-396-JD	241-394-JD	241-391-JD	241-390-JD	241-389-JD	241-387-JD	241-386-JD

Paletti di sbarramento

Per la messa in sicurezza di cantieri, come elemento per lasciare libero il passaggio o per riservare parcheggi e aree di stoccaggio

Montante di riciclaggio quadrato, 140 x 140 mm

Paletti paracolpi in plastica riciclata da interrare o annegare nel calcestruzzo

- Montante di riciclaggio quadrato, 140 x 140 mm, con 2 fori fresati, 15 mm di larghezza e 2 bande riflettenti, sopra rosso, sotto bianco
- Incluso ancoraggio di fissaggio
- Per delimitare o bloccare aree verdi, percorsi e altre strutture



Codice articolo 280-697-JD


Paletti di sbarramento

- Con serratura a chiave triangolare o a cilindro
- Per lasciare libero il passaggio o per riservare parcheggi e aree di stoccaggio
- Con piastra di base per fissaggio con tasselli
- Montante di sbarramento ribaltabile in acciaio
- Zincati a caldo e verniciati



ORDINATE SUBITO

Chiave triangolare antincendio



Codice articolo 236-891-JD






Versione	Serratura a cilindro rotonda	Chiave triangolare
Codice articolo rosso / bianco	236-883-JD	236-884-JD
Misure esterne L x P x H [mm]	70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000


Paletti di sbarramento

Da annegare nel calcestruzzo

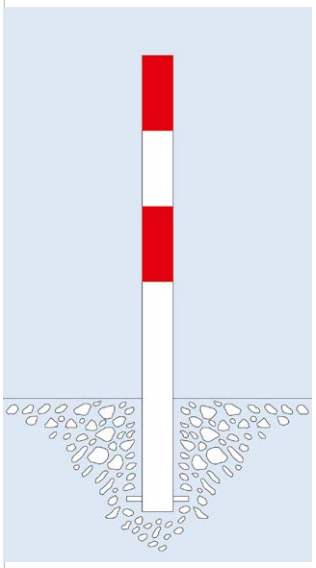

I montanti d'interdizione da annegare nel calcestruzzo sono alti in totale 1330 mm, di cui 330 mm sotto il livello del suolo

Con piastra di base saldata da fissare con tasselli

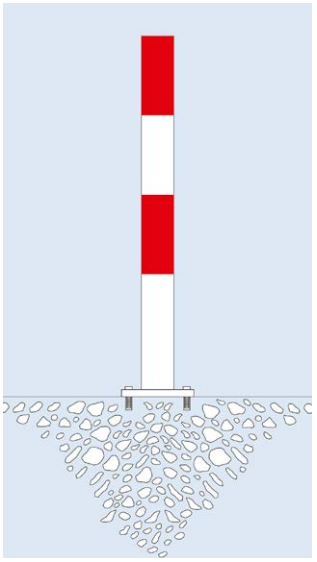

Nella versione da fissare con tasselli i montanti d'interdizione vengono posizionati per mezzo di una piastra di fondo (160 x 140 x 10 mm). Altezza 1000 mm



Montante d'interdizione in acciaio (rosso e bianco) per delimitare carreggiate, marciapiedi, parcheggi, etc.

Versione	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo	da annegare nel calcestruzzo	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli	da fissare con tasselli
Dotazione	senza occhielli per catena	1 occhiello per catena	2 occhielli per catena	senza occhielli per catena	1 occhiello per catena	2 occhielli per catena
Superficie	zinc. a caldo/vernic.	zinc. a caldo/vernic.	zinc. a caldo/vernic.	zinc. a caldo/vernic.	zinc. a caldo/vernic.	zinc. a caldo/vernic.
Codice articolo Diametro [mm]: 60	236-885-JD	236-886-JD	236-887-JD	236-888-JD	236-889-JD	236-890-JD
Codice articolo Diametro [mm]: 76	248-369-JD	248-370-JD	248-371-JD	248-372-JD	248-373-JD	248-374-JD

Supporti per catene con piede

- Per installazione all'interno e temporaneamente all'esterno
- Ad alta efficacia di segnalazione
- Stabile costruzione mobile in plastica per la collocazione in luoghi di utilizzo sempre diversi
- La base può essere anche riempita con acqua o sabbia
- Con coperchio in plastica e 4 supporti per catena integrati
- Misure del tubo H x Ø (mm): 870 x 40
- Misure della base Ø (mm): 300





Dotazione	con coperchio in plastica e 4 supporti per catena integrati
Altezza [mm]	870
Codice articolo rosso / bianco	236-875-JD
Codice articolo giallo / nero	236-877-JD

Supporti pesanti per catene, con base

Gli sbarramenti sono molto robusti e possono essere utilizzati in modo flessibile. Le vasche sul fondo possono essere riempite con acqua, ghiaia, etc. direttamente sul luogo d'impiego

- Robusti, stabili e di lunga durata
- Per sbarramenti permanenti e temporanei
- Fornibili in rosso/bianco oppure nero/giallo
- Misure: 60 mm Ø, altezza 1000 mm
- Montanti in acciaio delle vasche di base: con rivestimento plastico, fissati con viti, con 2 occhielli inclusi per agganciare una catena
- Misure: 60 mm Ø, altezza 1000 mm








Tappo con occhiello per il passaggio della catena




Versione basamento	Vasca di fondo con maniglia, in lamiera d'acciaio	Vasca di fondo senza maniglia, in lamiera d'acciaio	Base riciclabile, rotonda, in plastica, 15 kg
Dotazione paletti di sbarramento e paracarri	2 occhielli per catena	2 occhielli per catena	tappo con occhiello
Codice articolo rosso / bianco	180-251-JD	180-252-JD	180-253-JD
Codice articolo giallo / nero	236-896-JD	236-897-JD	236-898-JD

Catene di sbarramento

Fornibili in diverse combinazioni di colori, a scelta, in plastica o in acciaio zincato a caldo

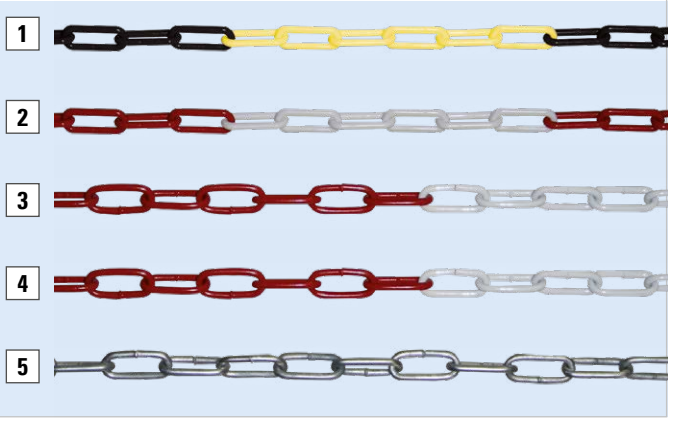

	1 2	3	4	5
Diametro anello della catena [mm]	6	8	6	6
Lunghezza prodotto in rotoli [mm]	10000	25000	15000	30000
Materiale	Plastica	Plastica	Acciaio	Acciaio
Superficie	–	–	zinc. a caldo/con rivestimento in plastica	zinc. a caldo
Codice articolo giallo / nero	236-899-JD	–	–	–
Codice articolo rosso / bianco	236-900-JD	236-901-JD	236-902-JD	–
Codice articolo argento	–	–	–	236-904-JD

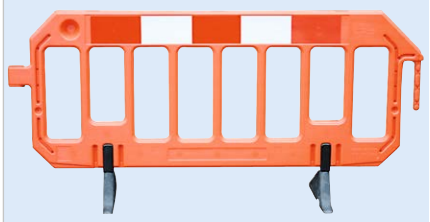

Griglia di recinzione di plastica

Per delimitare cantieri, strade e piazze. Ideale per manifestazioni, per separare e convogliare il transito di persone

- In PE di elevata qualità resistente agli UV
- In colore segnaletico arancione vivo, con strisce riflettenti di colore rosso-bianco, ad alta visibilità diurna e notturna
- Stabile grazie ai larghi piedi d'appoggio. Dal lato pedonale i piedi d'appoggio sono più corti per ridurre al minimo il rischio di inciampare
- Facile da trasportare grazie al peso ridotto. I piedi d'appoggio possono essere avvitati lateralmente
- Possibilità di collegarli a piacere grazie alla presenza di un gancio e di un occhiello

Codice articolo 240-915-JD




Sbarramento per tombini

Per rendere sicuri accessi aperti

- Idoneo per mettere in sicurezza punti di accesso aperti o potenzialmente pericolosi
- Possibilità di fissaggio per cartelli e simili, su tutti i lati
- Possono essere combinati più sbarramenti per tombini, in modo tale da ottenere, per esempio con due sbarramenti, una superficie protetta di ca 4 m²
- Robusta costruzione in tubo di acciaio con strisce rosse Reflex
- Misure (L x P x H): 1000 x 1000 x 900 mm

Codice articolo 116-538-JD

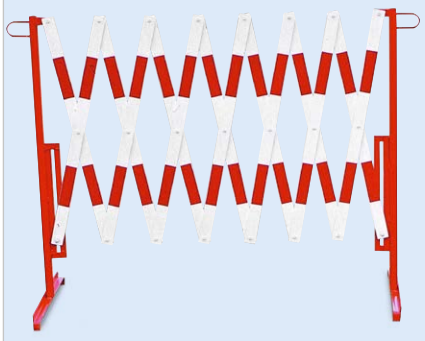

Barriera a fisarmonica

Per una rapida messa in sicurezza di punti potenzialmente pericolosi

- Sbarramento di punti pericolosi, rapido ed efficace
- Ideale per aree di cantiere, sbarramenti di strade o aree di parcheggio, delimitazioni di corsie di passaggio
- Allungabile con continuità fino a 3,6 m
- In acciaio con strisce rosse Reflex
- Con 2 piedi d'appoggio
- Altezza: 1000 mm
- Peso totale: 14 kg

Codice articolo 123-588-JD



Esempio di impiego

Barriera a fisarmonica con custodia

Barriera a fisarmonica, allungabile con continuità. In questo caso i semigusci della custodia di trasporto fungono contemporaneamente da piedi d'appoggio

- Le due estremità della custodia di trasporto fungono da piedi d'appoggio
- Le due estremità della custodia possono essere riempiti con sabbia o acqua per aumentare ulteriormente la stabilità
- Robusta costruzione in polietilene resistente agli UV
- Larghezza massima: 2300 mm
- Altezza: 1060 mm
- Peso: 7 kg

Codice articolo 145-513-JD

Paracarri abbattibili

- Paracarri universalmente utilizzabili: per autorimesse, parcheggi, o per l'impiego come separatori di corsie
- Ben visibili di giorno e di notte
- Per installazione all'interno e all'esterno
- Una chiusura a baionetta collega il cilindro al robusto piede di gomma
- Passando sopra al paracarro, né il veicolo né il paracarro vengono danneggiati
- Paracarro completamente riflettente in PE
- Misure: Ø piede 270 mm, stelo Ø 100 mm





Altezza [mm]	460	760	1000
Dotazione	2 anelli bianchi	2 anelli bianchi	2 anelli bianchi
Codice articolo	236-892-JD	236-894-JD	236-895-JD

Paracarri abbattibili

- Pieghevoli di 360°, autoraddrizzanti
- Rosso segnaletico con strisce riflettenti
- Paracarri universalmente utilizzabili: per autorimesse, parcheggi, o per l'impiego come separatori di corsie
- Ben visibili di giorno e di notte
- Per installazione all'interno e all'esterno
- Elevata resistenza all'usura
- Miscela di poliuretano termoplastico
- Misure: Ø piede 200 mm, stelo Ø 80 mm







Altezza [mm]	460	760	1000
Dotazione	2 anelli bianchi	3 anelli bianchi	4 anelli bianchi
Codice articolo	240-902-JD	240-903-JD	240-904-JD

Limitatore di altezza, riflettente, rosso/bianco, inclusi supporti per appenderlo

Garantisce la sicurezza in caso di ingressi, sottopassi, tunnel con altezza di ingresso limitata, senza danneggiare il veicolo

- Limitatore di altezza con struttura leggera, per la sicurezza di ingressi, sottopassi, tunnel, senza danneggiare il veicolo
- Cilindro rotondo in plastica (PE), rosso-bianco rifrangente, bordini neri laterali
- Completamente privo di spigoli
- Si appende tramite due catene, zincate galvanicamente, ciascuna lunga 2 metri. Un'estremità della catena è dotata di anello di acciaio per appendere la sbarra che indica il limite di altezza (ganci a cura del cliente)



Dimensioni Ø x L [mm]	100 x 950	100 x 950
Colore	rosso / bianco	giallo / nero
Codice articolo	271-666-JD	271-667-JD

Staffa ribaltabile di sbarramento

- Staffa di sbarramento per la protezione di parcheggi, passaggi o ingressi da accessi non autorizzati
- Robusta costruzione in acciaio zincato a caldo
- Altezza di accesso contenuta di soli 68 mm
- Chiudibile con serratura a cilindro (incluse 2 chiavi)
- Tubo verticale 70 x 50 mm
- Misure: L x H (mm) 780 x 570, in posizione eretta



Staffa di sbarramento da fissare con tasselli

Codice articolo 236-879-JD

Staffa di sbarramento da annegare nel calcestruzzo


Codice articolo 236-882-JD




Passacavi, L 885 mm, con 3 canaline per cavi, fino a max. 12 t di carico per asse

Per passaggio di autocarri e carrelli elevatori, anche per traffico pesante occasionale

- Velocità di transito consigliata 5 km/h
- In grado di reggere carichi elevati grazie alla speciale miscela di ebanite (riciclata)
- Efficacia di segnalazione grazie al coperchio giallo di plastica di alta qualità con superficie antiscivolo
- 3 canaline (L x H): 2 canali 68 x 50 mm, 1 canale 55 x 50 mm
- Altezza 75 mm
- Fissaggio possibile con tasselli integrati
- Per consentire il passaggio su cavi, tubi flessibili, etc., proteggendoli
- Collegabili a piacere, larghezza utile di 885 mm quando sono in sequenza

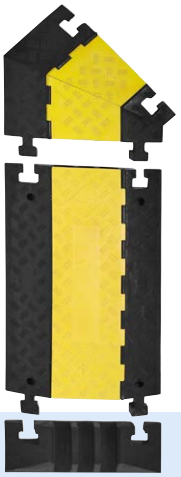





Tipo	12	12 WR	12 WR	EZ	EN
Misure esterne L x P x H [mm]	885 x 600 x 75	500 x 600 x 75	500 x 600 x 75	283 x 600 x 75	283 x 600 x 75
Versione	Passacavi con 3 canaline p. cavi tipo 12	Raccordo angolare sinistro	Raccordo angolare destro	Terminale perno	Terminale scanalatura
Codice articolo	248-348-JD	248-349-JD	248-350-JD	248-351-JD	248-352-JD

Rampa per cordolo, nera, gialla riflettente

Massima sicurezza grazie alle strisce riflettenti di colore giallo e alla superficie antiscivolo profilata. L'acqua piovana può defluire attraverso le cavità laterali

- Rampa per cordolo in robusta ebanite
- Accesso senza ostacoli a marciapiedi e gradini
- Fissaggio possibile con tasselli integrati
- Carico fino a 40 t



Tipo	100	150
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 300 x 100	600 x 360 x 150
Codice articolo	248-346-JD	248-347-JD

Passacavi da arrotolare, 10 m, 1 canalina Ø 20 mm per cavi / tubi flessibili

Per consentire il passaggio su cavi, tubi flessibili, etc., proteggendoli

- Salvaspazio, tagliabile in base alle esigenze individuali
- Resiste al passaggio di autocarri e carrelli elevatori
- Velocità di transito consigliata: da 5 fino a 20 km/h
- Altezza di soli 30 mm, lunghezza rotolo: 10.000 mm, profondità 100 mm
- Miscela di gomma flessibile, ad alta resistenza, con superficie profilata per passarvi sopra facilmente




Tipo	10
Misure esterne L x P x H [mm]	10000 x 100 x 30
Codice articolo	248-354-JD

Passacavi con 5 canaline, per un carico massimo di 8 t per asse

Per consentire il passaggio su cavi, tubi flessibili, etc., proteggendoli

- In speciale miscela di ebanite vulcanizzata (gomma riciclata)
- Collegabili a piacere, lunghezza utile di 900 mm quando sono in sequenza
- 5 canali per cavi (L x H): 36 x 34 mm
- Inclusi coperchio di protezione e maniglia
- Adatti per il passaggio di autovetture e autocarri. Evitare il passaggio di traffico pesante
- Velocità di transito consigliata: da 5 fino a 10 km/h



Tipo	8
Misure esterne L x P x H [mm]	900 x 590 x 50
Codice articolo	248-353-JD

Passacavi piccolo, con 3 canali per cavi

Per consentire il passaggio su cavi, tubi flessibili, etc., proteggendoli

INNOVATION

- 3 canaline, 2 x 20 mm e 1 x 45 mm
- Gomma riciclata, lato inferiore in gomma antiscivolo, superficie antisdrucciolo
- Resiste al passaggio di autocarri e carrelli elevatori. Anche per traffico pesante occasionale
- Velocità di transito consigliata: da 5 fino a 10 km/h



Tipo	G3	S3
Colore	giallo	nero
Misure esterne L x P x H [mm]	1200 x 210 x 65	1200 x 210 x 65
Codice articolo	248-344-JD	248-345-JD

Dossi rallentatori


I dossi rallentatori sono disponibili in 2 versioni che consentono di scegliere la velocità di transito consentita (si veda la tabella)

- Maggiore sicurezza nell'area aziendale
- Percorribili da autovetture, carrelli elevatori o autocarri
- Lunga durata grazie alla speciale miscela di plastica/gomma
- Terminali arrotondati a protezione di pedoni e ciclisti
- 25 bulloni di fissaggio sono fornibili in opzione come accessorio





Dossi rallentatori gialli/neri, fornibili in 2 grandezze diverse

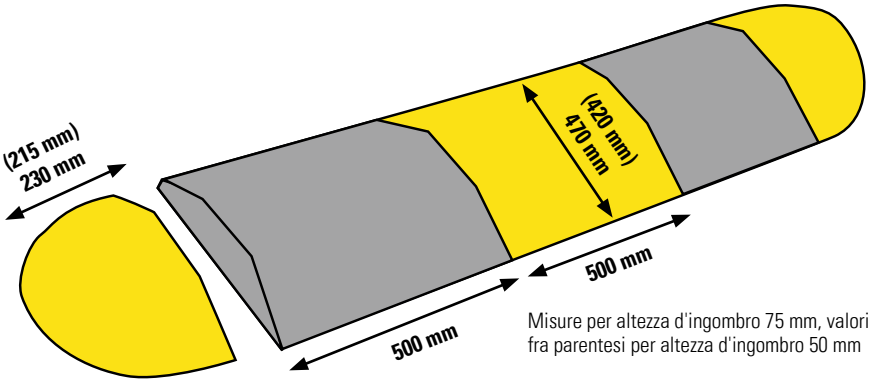

Misure per altezza d'ingombro 75 mm, valori fra parentesi per altezza d'ingombro 50 mm

ORDINATE SUBITO



10 bulloni di fissaggio,
per ciascuna parte centrale sono necessari 4 bulloni, per ogni terminale 2

Codice articolo 165-406-JD

velocità consentita	fino a 10 km/h	fino a 10 km/h	fino a 20 km/h	fino a 20 km/h
Tipo	Supporto centrale	Terminale	Supporto centrale	Terminale
Misure esterne L x P x H [mm]	500 x 470 x 75	230 x 470 x 75	500 x 420 x 50	215 x 420 x 50
Peso [kg]	15	5	8	3
Codice articolo giallo	165-397-JD	165-400-JD	165-402-JD	165-404-JD
Codice articolo nero	165-398-JD	165-401-JD	165-403-JD	165-405-JD

Ponti passatubi

- Passaggio sicuro su tubi flessibili e cavi
- Protezione di tubazioni e tubi flessibili da danni
- Robusta versione in gomma speciale, resistente allo strappo e alla rottura
- Gli elementi di giunzione laterali permettono di combinare diversi ponti passatubi per formare superfici più grandi



Per tubi flessibili / tubi fino a	Ø 120 mm	Ø 75 mm
Misure esterne L x P x H [mm]	290 x 1010 x 135	300 x 855 x 85
Peso [kg]	22	12
Codice articolo	165-395-JD	236-878-JD



Specchi industriali

- Utilizzabili per il monitoraggio e il controllo in punti pericolosi
- Ideali per siti produttivi, depositi per lo stoccaggio e magazzini
- In vetro acrilico antiurto con eccellente resa dell'immagine
- Con cornice in plastica e strisce segnaletiche giallo-nere in base a DIN 4844
- Pronti per il montaggio (punto di attacco integrato nella cornice)
- Per interno e zone esterne protette

ORDINATE SUBITO


Braccio a muro

- Lo specchio può essere montato, a scelta, orizzontalmente o verticalmente
- Misure (L x P x H mm): 76 x 270 x 190



Codice articolo 165-541-JD

Tipo	G 1	G 2	G 3
Forma specchio	Angolare	Angolare	Angolare
Misure esterne L x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Distanza d'osservazione [m]	5	10	15
Codice articolo	165-536-JD	165-537-JD	165-538-JD



Corpo dello specchio in materiale plastico ABS, pertanto utilizzabile all'interno ed in aree esterne protette dal vento

Specchio rotondo con supporto magnetico

- Specchio rotondo in vetro acrilico, con base magnetica ad elevata aderenza
- Per il fissaggio su superfici rettilinee e piane in acciaio
- Eccellente resa dell'immagine
- Effetto panoramico per osservare zone ampie
- Incluso supporto a collo di cigno (200 mm) per angolo di osservazione regolabile individualmente

Tipo	300	450	600
Diametro esterno [mm]	300	450	600
Distanza d'osservazione [m]	3	5	7
Codice articolo	207-516-JD	207-517-JD	240-908-JD



Specchio di controllo

- Specchio a superficie brillante
- Per il controllo di processi produttivi, sicurezza stradale e regolazione del traffico
- Resistente agli urti, grazie al vetro di sicurezza SEKURIT. Qualora siano presenti rotture o schegge il vetro può essere sostituito
- Cornice in plastica bianca, resistente alle intemperie e agli UV. Superficie rossa riflettente
- Il supporto consente di fissare lo specchio in qualunque posizione. La fascetta ha un diametro di 76 mm

Tipo	S4	S6	S8
Misure esterne L x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Distanza max. d'osservazione [m]	6	12	18
Codice articolo	271-599-JD	271-600-JD	271-601-JD



Specchio di sorveglianza

- Antiurto e molto leggero
- Forte effetto panoramico: da consigliarsi in caso di distanza limitata dell'osservatore e campo di controllo da medio a grande
- Specchio di osservazione e controllo in plexiglas
- Per interno
- Ideale per ambienti con passaggio di persone
- Distanza dalla parete nella versione normale: 250 mm, con il braccio da parete allungato, opzionale ca. 550 mm
- Con supporto, fissaggio su superfici rettilinee

Tipo	400	500	600	800
Diametro esterno [mm]	400	500	600	800
Distanza d'osservazione [m]	3	5	7	11
Codice articolo	207-508-JD	207-509-JD	207-510-JD	207-512-JD

Fornibile, su richiesta, con braccio a muro allungato, ca. 550 mm **Codice articolo 207-515-JD**

Gli specchi di sorveglianza possono essere montati su quasi tutte le superfici piane (pareti, travi), grazie al supporto a corredo. Gli specchi possono essere facilmente installati in qualsiasi punto d'osservazione

Specchio di manovra

Per interno ed esterno

- Specchio di manovra in vetro acrilico, di altissima qualità
- Con superficie dello specchio bombata
- La custodia è resistente agli agenti atmosferici e anti-UV
- Dotato di serie di staffa per tubi (Ø 76 mm) per fissaggio
- Utilizzabile per il monitoraggio e il controllo in punti pericolosi



Tipo	VS 1	VS 2	VS 3
Misure esterne L x H [mm]	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Distanza min. d'osservazione [m]	5	10	15
Codice articolo	129-681-JD	129-682-JD	129-683-JD

ORDINATE SUBITO

Montante tubolare, zincato a caldo, per specchio di tipo VS, altezza 3000, Ø 76 mm

Codice articolo 129-669-JD

Montante tubolare, zincato a caldo, per specchio di tipo VS, altezza 4000, Ø 76 mm


Codice articolo 129-670-JD

Braccio a muro per specchio di tipo VS, distanza dalla parete ca. 500 mm

Codice articolo 129-671-JD

Specchio ad ampio angolo per interno ed esterno

- Utilizzabile per il monitoraggio e il controllo in punti pericolosi
- Ideale per osservare zone di accesso
- Specchio rotondo in vetro acrilico antiurto
- Dotato di supporto a parete (250 mm)

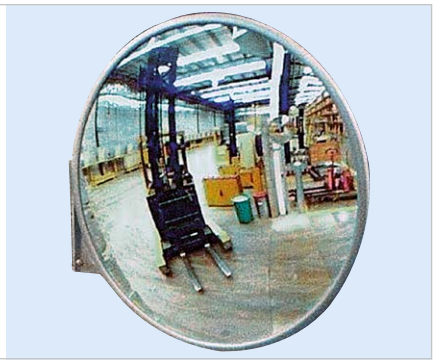

Tipo	SR 400	SR 600	SR 800
Diametro esterno [mm]	400	600	800
Distanza d'osservazione [m]	3	7	11
Codice articolo	129-673-JD	129-675-JD	129-677-JD


Specchio panoramico

- Ideale per mettere in sicurezza vie di passaggio di carrelli elevatori all'interno
- Specchio di sicurezza in vetro acrilico

ORDINATE SUBITO

Set con catena per tipo PS 360, per appendere lo specchio fino a 4 metri

Codice articolo 129-684-JD

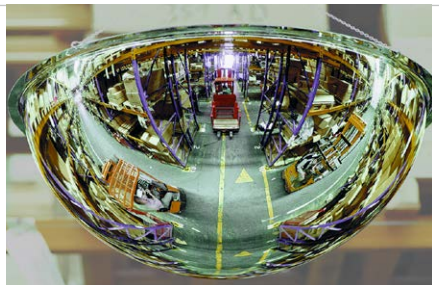

Specchio panoramico tipo PS 360 per montaggio a soffitto (accessorio)



Specchio panoramico PS 180

Tipo	PS 180-6	PS 180-9	PS 360-6	PS 360-9	PS 360-13
Versione	a parete	a parete	a soffitto	a soffitto	a soffitto
Caratteristica specchio	Specchio a tre vie, a 180°	Specchio a tre vie, a 180°	Specchio a quattro vie, a 360°	Specchio a quattro vie, a 360°	Specchio a quattro vie, a 360°
Misure esterne L x P x H [mm]	600 x 240 x 320	900 x 250 x 450	–	–	–
Diametro esterno [mm]	–	–	600	900	1250
Distanza min. d'osservazione [m]	5	7	3	5	8
Codice articolo	129-685-JD	129-688-JD	129-689-JD	129-690-JD	129-692-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Attrezzature per l'industria":

www.denios.it/kat/12754



Colore per marcature esterne

- Resistenza elevata all'abrasione
- Eccellente adesione
- Consumo: confezioni da 5 l per verniciare ca. 25 m² con una mano
- Colore di alta qualità per marcature, monocomponente
- Aderente a calcestruzzo, pavimenti continui, asfalto e mattonelle
- Asciugatura rapida e copertura elevata
- Resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata
- Resistenza elevata agli oli
- Ideale per la marcatura di superfici e strisce internamente all'azienda
- Senza silicone








Colore	bianco	giallo	rosso	blu	grigio
Più o meno equivalente a	RAL 9016	RAL 1023	RAL 3020	RAL 5017	RAL 7043
Codice articolo	233-413-JD	233-414-JD	233-415-JD	233-416-JD	233-417-JD

Rivestimento bicomponente capannoni

- Idoneo per carrelli elevatori
- Resistenza e lunga durata
- Consumo: confezioni da 5 l (3,9 l colore + +1,1 l indurente) per verniciare ca. 20-25 m² con una mano
- Senza solventi
- Colore bicomponente a base acqua
- Per pavimenti industriali interni sottoposti a sollecitazioni elevate
- Aderente a calcestruzzo, pavimenti rivestiti, asfalto, pavimenti continui, mattonelle anche a pori aperti
- Resistente allo sporco, facile da pulire
- Come mano di fondo incolore, senza solventi, consigliamo il prodotto bicomponente (codice articolo 235873)
- Senza silicone



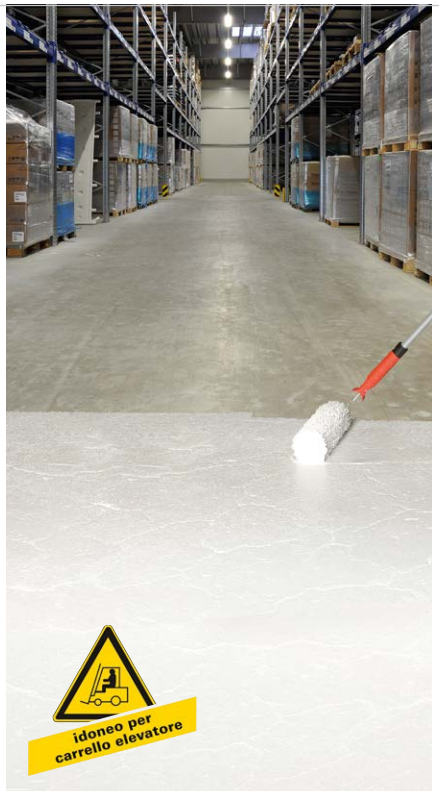

Colore	bianco	giallo	grigio argento	grigio pietra	blu
Più o meno equivalente a	RAL 9016	RAL 1003	RAL 7001	RAL 7030	RAL 5017
Codice articolo	233-408-JD	233-409-JD	233-411-JD	233-412-JD	233-410-JD

Primo strato di vernice di fondo, senza solventi e incolore

- Vernice di fondo incolore, senza solventi
- Per il pretrattamento di fondi minerali e molto assorbenti
- Migliora l'adesione e neutralizza le impurità
- Consumo 4,5 l per ca. 40 m²



Contenuto	4,5 l per ca. 40 m²
Codice articolo	235-873-JD

Colore per marcature interne

- Dà una buona copertura ed asciuga velocemente
- Antiabrasione e resistente alle sostanze chimiche
- Consumo: confezioni da 5 l per verniciare ca. 20 - 25 m² con una mano
- Colore monocomponente per interni
- Ampiamente resistente a oli e a soluzioni e sostanze detergenti
- Idoneo per carrelli elevatori
- Resistenza e lunga durata
- Per pavimenti industriali e d'officina, magazzini e locali di vendita sottoposti a sollecitazioni elevate
- Senza silicone
- Aderente a calcestruzzo, asfalto, pavimenti continui, mattonelle anche a pori aperti





Colore	bianco	giallo	rosso	grigio argento	grigio pietra	blu
Più o meno equivalente a	RAL 9016	RAL 1003	RAL 3001	RAL 7001	RAL 7030	RAL 5017
Codice articolo	180-209-JD	180-210-JD	180-212-JD	180-207-JD	180-208-JD	180-213-JD

Colore per marcature interne antiscivolo

- Resistenza allo scivolamento R10 (DIN 51130/ BGR 181)
- Dà una buona copertura e asciuga velocemente
- Consumo: confezioni da 5 l per verniciare ca. 20 m² con una mano
- Superficie antisdrucciolo grazie al granulato di quarzo
- Resistenza e lunga durata
- Colore monocomponente per interni
- Aderente a calcestruzzo, asfalto, pavimenti continui
- Ampiamente resistente a oli e a soluzioni e sostanze detergenti
- Idoneo per carrelli elevatori
- Senza silicone





Colore	bianco	giallo	blu	grigio argento	grigio pietra
Più o meno equivalente a	RAL 9016	RAL 1003	RAL 5017	RAL 7001	RAL 7030
Codice articolo	233-402-JD	233-403-JD	233-404-JD	233-405-JD	233-407-JD



Traccialinee per segnaletica orizzontale

- Per la marcatura di vie di fuga, zone pericolose, corsie per veicoli e trasporto, depositi, entrate e uscite
- Secondo le norme tecniche per i luoghi di lavoro ASR A1.3
- Per superfici interne all'azienda, per una marcatura precisa e pulita di passaggi, piani stradali ed altre delimitazioni
- Apparecchio ergonomico e robusto per la marcatura del pavimento con nastri per la segnaletica orizzontale. Non necessita di appoggi
- Una taglierina fa parte della fornitura, i nastri per la segnaletica orizzontale sono disponibili in opzione
- Per larghezze di nastro da 50 e 75 mm

Codice articolo 137-114-JD

Nastri per segnaletica orizzontale, autoadesivi

I nastri per segnaletica orizzontale in vinile si possono rimuovere dalla maggior parte dei pavimenti senza che lascino alcuna traccia e sono perciò particolarmente indicati per un utilizzo a breve e medio termine, nonché ad un uso prolungato in zone a bassa sollecitazione

- Per superfici interne all'azienda
- Resistenza fino alla temperatura di 80° C
- Lunghezza del rotolo 33 m
- Disponibili, a scelta, in confezioni da 2 o 6 rotoli (pacco = 2 rotoli)
- 2 larghezze di nastro 50 e 75 mm



Nastri per segnaletica orizzontale disponibili in 8 diversi colori e 2 larghezze

Colore	bianco	giallo	blu	rosso	verde	arancione	giallo / nero	rosso / bianco
Codice articolo Larghezza [mm]: 50	137-132-JD	137-133-JD	137-134-JD	137-135-JD	137-136-JD	137-137-JD	157-694-JD	157-695-JD
Codice articolo Larghezza [mm]: 75	137-138-JD	137-139-JD	137-140-JD	137-141-JD	137-142-JD	137-143-JD	152-341-JD	157-696-JD

Tracciatore mobile, per una o due latte di vernice Proline per marcature

Marcatura facile, precisa e durevole di vie di traffico, parcheggi, depositi, zone pericolose e molte altre aree. Di facile utilizzo, non necessita di manutenzione né di alcuna pulizia dopo il cambio di vernice. Le lattine di vernice non sono comprese nella fornitura

- Fornibile in 2 grandezze: tipo 50 per larghezze di linea da 50 a 75 mm, tipo 100 per larghezze di linea da 100 a 130 mm

Due apparecchiature in una.
Il tracciatore mobile si può convertire velocemente e facilmente da tracciatore a 4 ruote (particolarmente indicato per linee lunghe) in un apparecchio a 2 ruote per la marcatura precisa subito a ridosso di muri, scaffalature, macchine. etc. Facile impostazione della larghezza della linea, grazie alla regolazione meccanica



Tracciatore mobile tipo 50, per 1 lattina di vernice per marcature



Esempio d'impiego come apparecchio a 2 ruote



Tracciatore mobile, tipo 100 per 2 lattine di vernice per marcature

Codice articolo 137-164-JD

Tracciatore mobile, tipo 50 per 1 lattina di vernice per marcature

Codice articolo 137-163-JD

Set di sagome


In plastica resistente, con frecce, linee, lettere dell'alfabeto e cifre da 0 a 9. Disponibili 2 altezze di scritta: 150 o 300 mm



Tipo	Set di sagome, 150 mm	Set di sagome, 300 mm
Codice articolo	137-177-JD	137-178-JD

Tracciatore manuale

Il tracciatore manuale è particolarmente adatto alla marcatura con sagome. Grazie alla tecnica a 2 mani il tracciatore manuale si usa con precisione (lattina di vernice non compresa nella fornitura)

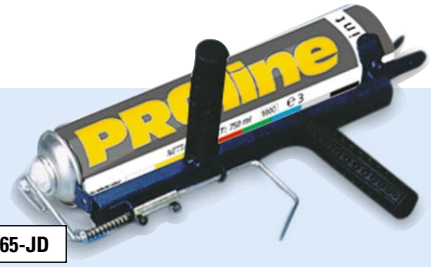

Codice articolo 137-165-JD

Vernice Proline per marcature

Anti abrasione e resistente alle sostanze chimiche

- Spruzzatore manuale per una marcatura rapida
- La lattina da 750 ml è disponibile come lattina singola o in confezione da 6 lattine
- A seconda del fondo è possibile una marcatura da 50 a 90 m con una larghezza della linea di 50 mm
- Ad asciugatura rapida, calpestabile dopo pochi minuti
- Aderente a tutti i tipi di fondi: calcestruzzo, asfalto, catrame, metallo, piastrelle etc.
- Disponibile in diversi colori (grigio e nero adatti per coprire linee esistenti)



Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio	nero
Codice articolo	137-169-JD	137-170-JD	147-028-JD	137-172-JD	137-173-JD	137-174-JD	137-175-JD	137-176-JD



Grana 60 di ossido di alluminio

Rivestimento antiscivolo m2™ Universale

Il rivestimento universale, per quasi tutte le superfici. Perfettamente idoneo per la marcatura antiscivolo di pavimenti in officine, capannoni di produzione o capannoni di stoccaggio. Disponibile in rotoli di diverse larghezze

- Tenuta permanente grazie allo strato di adesivo acrilico, retro autoadesivo con pellicola amovibile a protezione dello strato
- Utilizzabile su quasi tutti i tipi di superficie, legno e cemento armato; si consiglia di dare una mano di vernice. Non utilizzabile su asfalto
- Elevata resistenza all'abrasione (calpestabile circa 1 milione di volte)
- Stabile agli UV, resistente agli strappi e transitabile con carrello elevatore a forche, pulizia semplice
- Calpestabile immediatamente, può sostenere pesi dopo 6-8 ore dall'incollaggio, prestazione di incollaggio massima dopo 72 ore
- Idoneità per l'uso all'interno e all'esterno, con sollecitazioni da medie a elevate
- Solida tenuta su superfici lisce, umide o sporche di olio o grasso

Superficie antiscivolo con grana di ossido di alluminio ad eccellente resistenza allo scivolamento. Per applicare rapidamente marcature a zone pericolose

Colore	nero	grigio	giallo	blu	rosso	trasparente
Codice articolo Larghezza rotolo 19 mm*	263-629-JD	263-709-JD	263-658-JD	263-733-JD	263-757-JD	263-682-JD
Codice articolo Larghezza rotolo 25 mm*	263-631-JD	263-711-JD	263-660-JD	263-734-JD	263-759-JD	263-684-JD
Codice articolo Larghezza rotolo 50 mm*	263-633-JD	263-713-JD	263-662-JD	263-736-JD	263-761-JD	263-686-JD
Codice articolo Larghezza rotolo 75 mm*	263-635-JD	263-715-JD	263-664-JD	263-738-JD	263-763-JD	263-688-JD
Codice articolo Larghezza rotolo 100 mm*	263-637-JD	263-717-JD	263-666-JD	263-741-JD	263-765-JD	263-691-JD
Codice articolo Larghezza rotolo 150 mm*	263-639-JD	263-719-JD	263-668-JD	263-743-JD	263-767-JD	263-693-JD

*un rotolo da 18,3 m per tipo



Grana 60 di ossido di alluminio

Rivestimento antiscivolo m2™ Segnaletico

Marcatura di zone pericolose e protezione antiscivolo in un unico prodotto

- Evita incidenti da scivolamento. Ideale per ingressi e vie di passaggio, pedonali, scale, vie in salita o rampe
- Marcatura antiscivolo di pavimenti per officine, locali di produzione, capannoni di stoccaggio e molto altro
- Segnaletica per luoghi provvisoriamente, continuativamente o particolarmente pericolosi
- Prodotto non laminato
- Tenuta permanente grazie allo strato di adesivo acrilico, retro autoadesivo con pellicola amovibile a protezione dello strato adesivo
- Utilizzabile su quasi tutti i tipi di superficie, legno e cemento armato; si consiglia di dare una mano di vernice. Non utilizzabile su asfalto
- Stabile agli UV, resistente agli strappi e transitabile con carrello elevatore a forche, pulizia semplice

Colore	giallo / nero	rosso / bianco
Codice articolo Larghezza rotolo 25 mm*	263-909-JD	263-933-JD
Codice articolo Larghezza rotolo 50 mm*	263-911-JD	263-935-JD
Codice articolo Larghezza rotolo 75 mm*	263-913-JD	263-937-JD
Codice articolo Larghezza rotolo 100 mm*	263-915-JD	263-939-JD
Codice articolo Larghezza rotolo 150 mm*	263-917-JD	263-940-JD

*Un rotolo da 18,3 m per tipo

Simboli di grandi dimensioni per marcatura pavimenti

Con immagine nitida e duratura e superficie antiscivolo (grana 60). Disponibili come segnali di pericolo (triangolari con lunghezza del montante di 600 mm) e segnali di divieto/prescrizione (circolare con diametro di 400 mm)

Attenzione carrello elevatore



Vietato l'accesso ai pedoni



Per pedoni



Colore	giallo / nero	rosso / bianco	blu / bianco
Codice articolo	264-070-JD	264-075-JD	264-083-JD

Rivestimento antiscivolo m2 ™ Public 46

- Elevata resistenza all'abrasione (calpestabile circa 1 milione di volte)
- Efficacia segnaletica di lunga durata
- Evita incidenti da scivolamento. Ideale per ingressi e vie di passaggio, pedonali, scale, vie in salita o rampe
- Tenuta permanente grazie allo strato di adesivo acrilico, retro autoadesivo con pellicola amovibile a protezione dello strato
- Applicabile su quasi ogni tipo di pavimento, si raccomanda di stratificare sopra cemento o legno. Non utilizzabile su asfalto
- Stabile agli UV, resistente agli strappi e transitabile con carrello elevatore a forche, pulizia semplice
- Marcatura antiscivolo di pavimenti per officine, locali di produzione, capannoni di stoccaggio e molto altro

Colore	giallo
Codice articolo Larghezza rotolo 25 mm*	264-257-JD
Codice articolo Larghezza rotolo 50 mm*	264-258-JD
Codice articolo Larghezza rotolo 100 mm*	264-259-JD
Codice articolo Larghezza rotolo 150 mm*	264-260-JD

*Un rotolo da 18,3 m per tipo



Grana 46 di ossido di alluminio

Rivestimento antiscivolo m2™ deformabile

La parte dorsale in alluminio flessibile si adatta perfettamente alla struttura di fondo, ad esempio a lamiere striate, ondulate e bugnate

- Evita incidenti da scivolamento. Ideale per ingressi e vie di passaggio, pedonali, scale, vie in salita o rampe
- Marcatura antiscivolo di pavimenti per officine, locali di produzione, capannoni di stoccaggio e molto altro
- Idoneità anche per spigoli





Grana 60 di ossido di alluminio

Colore	nero	giallo	giallo / nero
Codice articolo Larghezza rotolo 25 mm*	264-194-JD	264-212-JD	264-223-JD
Codice articolo Larghezza rotolo 50 mm*	264-196-JD	264-213-JD	264-224-JD
Codice articolo Larghezza rotolo 100 mm*	264-198-JD	264-214-JD	264-225-JD
Codice articolo Larghezza rotolo 150 mm*	–	264-215-JD	264-226-JD

*Un rotolo da 18,3 m per tipo


Protezione di apparecchiature industriali secondo la direttiva sulla sicurezza nelle aziende

La direttiva CE 89/655 stabilisce norme minime per la sicurezza e la protezione della salute. L'articolo 3 trasferisce al datore di lavoro l'obbligo di organizzare le attrezzature da lavoro in modo che durante il loro utilizzo sia garantita la sicurezza e la protezione della salute del lavoratore. Ciascuna attrezzatura da lavoro deve essere dotata di dispositivi chiaramente visibili per poter separare tutte le singole fonti di energia.

- Lavoro sicuro durante la manutenzione e pulizia
- Prevenzione di danni a persone o a cose
- Indicazioni chiare e visibili su chiusura/blocco







Blocchi per valvole a passaggio diretto

- Per volantini con diametro da 25 fino a 320 mm
- Polipropilene di lunga durata
- Resistenti alle variazioni di temperatura da -40° a 150° C
- Fornibili in 5 misure e 4 colori
- Sistemi di bloccaggio per valvole a passaggio diretto
- Per lucchetti con diametro staffa di massimo 6,5 mm e una lunghezza della staffa di minimo 38 mm

Tipo	Diametro 25-64 mm	Diametro 64-127 mm	Diametro 127-165 mm	Diametro 165-254 mm	Diametro 254-320 mm
Codice articolo rosso	209-715-JD	209-716-JD	209-717-JD	209-718-JD	209-719-JD
Codice articolo giallo	209-720-JD	209-721-JD	209-722-JD	209-723-JD	209-724-JD
Codice articolo verde	209-725-JD	209-726-JD	209-727-JD	209-728-JD	209-729-JD
Codice articolo blu	209-730-JD	209-731-JD	209-732-JD	209-733-JD	209-734-JD



Sistema di disattivazione regolabile per rotori

- Per volantini con diametro da 25 fino a 165 mm
- Polipropilene di lunga durata
- Resistente a forti variazioni di temperatura da -20° a 80° C
- Per lucchetti con diametro staffa di massimo 7 mm e una lunghezza della staffa di minimo 20 mm

Codice articolo 209-714-JD



Sistema di chiusura multiuso

- Per il blocco di valvole, sezionatori, interruttori automatici
- Blocco di più punti di controllo con un dispositivo
- Semplice tensionamento del cavo con pratico tenditore manuale
- Impugnatura in robusto nylon antiurto, senza corrosione e resistente alle sostanze chimiche
- Lunghezza del cavo 2,44 m
- Adatto per un massimo di 4 lucchetti con diametro staffa di massimo 7 mm e una lunghezza della staffa di minimo 20 mm

Tipo	Cavo in nylon (non conduttivo)	Cavo d'acciaio, (rivestito in vinile)
Codice articolo	209-735-JD	209-736-JD

Blocchi universali per valvole

Questo dispositivo è molto versatile: nessun altro blocco può essere applicato a tante tipologie e dimensioni di valvole.

- Ideali per bloccare rubinetti a sfera e valvole a farfalla
- Il gancio regolabile individualmente si adatta anche su morsetti per tubi chiusi e grandi maniglie
- Per il bloccaggio di valvole aperte e chiuse
- In acciaio e nylon per una lunga durata e resistenza alle sostanze chimiche
- Adatti per lucchetti con diametro staffa di massimo 9 mm e una lunghezza della staffa di minimo 20 mm



Bloccaggio di valvole a farfalla con blocco valvole universale: il gancio viene fissato al manico della valvola a farfalla. La posizione della valvola non può essere più cambiata



Piccolo blocco per valvole: spessore leva 19 mm; grande blocco per valvole: spessore leva 32 mm




Con l'asta di bloccaggio, ottenibile separatamente, il dispositivo può anche essere utilizzato per chiudere rubinetti a sfera

- Larghezza massima leva (larghezza della leva di un rubinetto a sfera o manico di una valvola a farfalla):
  piccolo blocco per valvole (Art. 209708) max. 25 mm
  grande blocco per valvole (Art. 209709) max. 41 mm

Tipo	Blocco per valvole piccolo	Asta di bloccaggio piccola	Blocco per valvole grande	Asta di bloccaggio grande
Codice articolo	209-708-JD	209-710-JD	209-709-JD	209-711-JD

Blocco per connettori elettro/pneumatici


- Spazio per connettori elettrici con un diametro fino a 89 mm e una lunghezza di 127 mm
- Idoneità anche per giunti di tubi flessibili dell'aria
- Prodotto in polistirolo
- Adatto per un massimo di 4 lucchetti con diametro staffa di massimo 7 mm e una lunghezza della staffa di minimo 20 mm



Codice articolo 209-739-JD

Blocchi per connettori

- Facili da utilizzare
- Efficaci contro l'uso non autorizzato o accidentale di apparecchiature elettriche
- Adatti per lucchetti con diametro staffa di massimo 7 mm e una lunghezza della staffa di minimo 20 mm

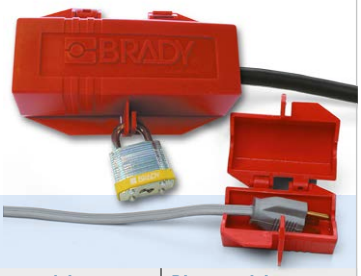

Tipo	Diametro del cavo max. 10 mm	Diametro del cavo max. 22 mm
Codice articolo	209-741-JD	209-751-JD

Blocchi per connettori industriali

- Proteggono in modo efficace tutti i connettori industriali
- Adatti per lucchetti con diametro staffa di massimo 7 mm e una lunghezza della staffa di minimo 20 mm
- Blocco piccolo: per connettori Ø max. 70 mm, lunghezza max. 120 mm, Ø cavo max. 25 mm
- Blocco grande: per connettori Ø max. 100 mm, lunghezza max. 250 mm, Ø cavo max. 35 mm



Tipo	Diametro del cavo max. 25 mm	Diametro del cavo max. 35 mm
Codice articolo	209-742-JD	209-743-JD

Sistema multiplo di bloccaggio

- Per appendere fino a 6 lucchetti, in modo che più persone possano proteggere insieme un impianto
- In acciaio inossidabile rivestito in vinile
- Adatti per lucchetti con diametro staffa di massimo 9,5 mm e una lunghezza della staffa di minimo 20 mm



Tipo	Anello per staffe diametro 25 mm	Anello per staffe diametro 38 mm	Anello per staffe diametro 25 mm	Anello per staffe diametro 38 mm
Colore	rosso	rosso	giallo	giallo
Codice articolo	209-698-JD	209-699-JD	209-700-JD	209-701-JD


Coperture maniglia porte d'emergenza

Le coperture per maniglie di porte d'emergenza sono posizionate sopra alla maniglia per evitare contatti accidentali; in caso di emergenza, è possibile rimuovere facilmente la copertura e azionare la maniglia. Le coperture sono in Makrolon e possono essere tolte senza pericolo di ferirsi; la copertura stessa non viene danneggiata e può essere riutilizzata, sono solo necessarie nuove piastre superiori.

- Risparmiano l'installazione di complessi sistemi di controllo
- Per la protezione di uscite di emergenza e finestre di fuga
- Sistema di fissaggio brevettato
- Utilizzabili anche in porte antincendio
- Consigliate da vigili del fuoco e associazioni professionali



Coperture tipo D2 ed E per mettere in sicurezza maniglie di serratura con aste

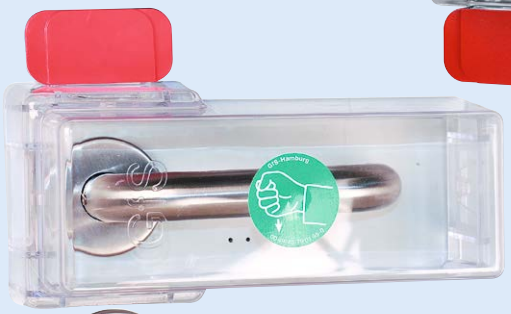



Copertura tipo K per mettere in sicurezza maniglie di porte

Versione	Copertura maniglia porte d'emergenza tipo D2 per serrature a spagnoletta su telai normali	Copertura maniglia porte d'emergenza tipo E per serrature a spagnoletta su telai stretti	Copertura maniglia porte d'emergenza tipo K per maniglia porte
Misure esterne L x P x H [mm]	80 x 72 x 361	65 x 90 x 330	215 x 100 x 99
Limiti della fornitura	Copertura D2, con 2 piastre inferiori verdi, 6 piastre superiori rosse, 1 pittogramma	Copertura E, con 2 piastre inferiori verdi, 6 piastre superiori rosse, 1 pittogramma	Copertura K con 2 staffe angolari di fissaggio, 3 terminali, 2 piastre inferiori verdi, 6 piastre superiori rosse, 1 pittogramma
Codice articolo	209-403-JD	209-404-JD	209-410-JD

Accessori	Codice articolo
Apertura cappa di protezione porta d'emergenza	209-405-JD
Lucchetto con 2 chiavi, con chiave comune	209-406-JD
Lucchetto con 2 chiavi, con chiave unica	209-407-JD
Lucchetto senza cilindro	209-408-JD
Serratura a scatola con semicilindro	209-409-JD
Set colla per copertura maniglia porte d'emergenza, colla speciale su un lato di una piastra in alluminio, incluso carta abrasiva	209-413-JD

Sistema di controllo per porta secondo EN 179 e EN 1125, azionabile con una sola mano

- Risparmia l'installazione di complessi sistemi di controllo
- Protezione di porte e uscite di emergenza
- Facile montaggio sotto la maniglia della porta, senza cavi
- Pronto all'uso: compresi nella fornitura chiave, batteria, pittogrammi e materiale di fissaggio
- Sicurezza per vie di fuga brevettata
- Robusto telaio metallico (zinco pressofuso), tonalità RAL 6029 (verde)
- Barriere ottiche ed acustiche contro violazioni
- Fornibile in opzione anche con preallarme
- Allarme (95 db /m) quando viene azionato

Preallarme



Premendo il controllo porta viene attivato il preallarme. Quando si rilascia la maniglia, l'allarme si ferma di nuovo

Apertura di emergenza



Quando si preme la maniglia della porta il controllo porta EH si sposta automaticamente in basso e permette di accedere alla porta di uscita di emergenza con il movimento di una mano. Viene così attivato un allarme continuo, che può essere spento con la chiave del dispositivo

Sblocco singolo



Le persone autorizzate non utilizzano la maniglia, ma aprono la porta con la chiave per bypassare un allarme

Sblocco continuo



Con la chiave del dispositivo il controllo porta può essere portato in una posizione sempre aperta senza allarme, spostandolo verso il basso. In questa posizione è possibile accedere normalmente alla porta



Per saliscendi secondo EN 179



Per porte con maniglioni antipanico secondo EN 1125

Le uscite di emergenza devono essere sempre liberamente accessibili, tuttavia possono essere anche facilmente utilizzate in modo abusivo. Con i controlli per porta è possibile proteggerle dall'accesso di persone non autorizzate in modo economico e disporre di un controllo affidabile. Tutti i controlli per porta sono di colore verde (RAL 6029).




La serie dei controlli per porta in sintesi. Partendo da sinistra nella versione base senza preallarme, al centro con preallarme. Infine la versione per porte con maniglioni a barra

Versione	Controllo porta senza preallarme	Controllo porta con preallarme	Controllo porta senza preallarme	Controllo porta con preallarme
Applicazione	Sicurezza di porte con maniglia	Sicurezza di porte con maniglia	Sicurezza di porte con maniglione antipanico	Sicurezza di porte con maniglione antipanico
Misure esterne L x P x H [mm]	52 x 77 x 175	52 x 77 x 190	52 x 77 x 220	52 x 77 x 220
Codice articolo	209-389-JD	209-390-JD	209-394-JD	209-395-JD

		Misure esterne L x H [mm]	Codice articolo
1	Piastre per maniglia, per il montaggio su porte a vetri con telaio, con piastra serratura normale	170 x 175	209-391-JD
1	Piastre per maniglia, per il montaggio su porte a vetri con telaio, con piastra serratura lunga	170 x 205	209-392-JD
2	Piastre di montaggio per maniglia di porte standard e porte antincendio	52 x 175	209-393-JD
3	Piastra di montaggio piegata a gomito per maniglione antipanico, porta a vetri con telaio, a sinistra, disassamento 30 mm	170 x 175	209-396-JD
3	Piastra di montaggio piegata a gomito per maniglione antipanico, porta a vetri con telaio, a destra, disassamento 30 mm	170 x 175	209-397-JD
3	Piastra di montaggio piegata a gomito per maniglione antipanico, porta a vetri con telaio, a sinistra, disassamento 50 mm	170 x 175	209-398-JD
3	Piastra di montaggio piegata a gomito per maniglione antipanico, porta a vetri con telaio, a destra, disassamento 50 mm	170 x 175	209-399-JD
4	Distanziatore, spessore 30 mm (per porte con anta piena)	52 x 175	209-400-JD
4	Distanziatore, spessore 50 mm (per porte con anta piena)	52 x 175	209-401-JD
4	Distanziatore, spessore 60 mm (per porte con anta piena)	52 x 175	209-402-JD

1

Piastra per il montaggio sulle cornici del vetro. Utilizzabile per porte con apertura a destra o a sinistra



2

Piastra di montaggio in acciaio per porte standard e antincendio. Utilizzabile per porte con apertura a destra o a sinistra



3

Piastre di montaggio a gomito con un offset di 30 o 50 mm, per il montaggio sul telaio di porte a vetri con maniglioni a barra



4

Distanziatori, disponibili in spessore 30, 50 o 60 mm, possono essere usati nell'adattamento del controllo porta su maniglioni a barra/ antipanico





Cassette portachiavi

- In alluminio, dal design intramontabile
- Facile fissaggio a parete con viti, il materiale di montaggio è incluso nella fornitura
- Con 6 piastrine per chiavi in colori assortiti



Set portachiavi

6 appendini di colore rosso, nero, blu, giallo o in colori assortiti (2 neri e 2 blu, 1 rosso e 1 bianco)

Versione	Set portachiavi
Codice articolo rosso	157-439-JD
Codice articolo nero	157-440-JD
Codice articolo blu	157-441-JD
Codice articolo giallo	157-443-JD
Codice articolo assortito per colore	157-444-JD

Numero di ganci per chiave	12	18	36	36	48	54	72	72
Dotazione	Serratura a chiavistello	Serratura a cilindro	Serratura a cilindro	Serratura a combinazione	Serratura a cilindro	Serratura a cilindro	Serratura a cilindro	Serratura a combinazione
Misure esterne L x P x H [mm]	305 x 120 x 160	305 x 120 x 280	305 x 120 x 280	305 x 120 x 280	305 x 120 x 400	305 x 120 x 280	305 x 120 x 400	305 x 120 x 400
Codice articolo	157-433-JD	157-434-JD	157-435-JD	172-630-JD	157-437-JD	157-436-JD	157-438-JD	172-631-JD



Armadi portachiavi

- Attacco a parete
- Con serratura a cilindro
- Involucro in lamiera d'acciaio

Numero di ganci per chiave [pz.]	50	100	150	200	300	400
Misure esterne L x P x H [mm]	377 x 80 x 550	377 x 80 x 550	377 x 140 x 550	377 x 140 x 550	730 x 140 x 550	730 x 140 x 550
Peso [kg]	6	6	10	10	17	17
Codice articolo	331-188-JD	331-189-JD	331-190-JD	331-191-JD	331-192-JD	331-193-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Attrezzature per l'industria":



www.denios.it/kat/12754

Contenuto:

Cassaforte per chiavi KEY SAFE

- Per conservare in sicurezza chiavi e altri oggetti di valore
- Zinco pressofuso molto resistente
- Combinazione a 4 cifre, impostabile individualmente
- Ampia scelta tra 10.000 combinazioni, resettabili
- Per il montaggio a parete all'interno o in ambienti esterni protetti, incluso materiale di fissaggio
- La funzione di Auto-Stop 0-0-0-0 facilita l'apertura in condizioni di scarsa luminosità



Misure esterne L x P x H [mm]	61 x 39 x 85	83 x 46 x 135	83 x 46 x 135	105 x 55 x 145
Applicazione	per chiavi di lunghezza massima 7 cm	per chiavi di lunghezza massima 12 cm	per chiavi di lunghezza massima 9 cm	per chiavi di lunghezza massima 11 cm
Contenuto	Ganci portachiavi inclusi	Ganci portachiavi magnetici	Combinazione numerica protetta da uno sportello scorrevole	Combinazione numerica protetta da uno sportello scorrevole
Codice articolo	263-541-JD	263-542-JD	263-543-JD	263-544-JD

Robusto lucchetto a cilindro

- Robusta serratura a cilindro con 2 chiavi
- Corpo massiccio in ottone
- Versatile, qualità solida



Misure esterne L x P x H [mm]	30 x 12 x 48	40 x 13 x 60	50 x 14 x 71
Luce altezza staffa [mm]	16,00	22,00	26,00
Spessore staffa [mm]	5,00	6,00	7,00
Luce larghezza staffa [mm]	14,30	20,00	25,00
Codice articolo	248-527-JD	248-528-JD	248-529-JD

Serratura con combinazione a numeri regolabile

- Corpo massiccio in ottone



Misure esterne L x P x H [mm]	30 x 16 x 75	40 x 16 x 90
Luce altezza staffa [mm]	27,00	32,50
Spessore staffa [mm]	5,00	6,50
Luce larghezza staffa [mm]	12,00	18,50
Codice articolo	248-530-JD	248-531-JD

Lucchetto a cilindro per semicilindro profilato intercambiabile

- Serratura High-Tech resistente all'acqua, per semicilindro profilato intercambiabile
- Con staffa in acciaio inossidabile, con blocco doppio
- Corpo della serratura predisposto per il montaggio
- Utilizzabile per quasi tutti i semicilindri profilati a norma DIN, intercambiabili con perno di bloccaggio chiudibile (lunghezza 10/30 mm). Montaggio, smontaggio e sostituzione rapidi. Il cilindro non deve essere preparato per il montaggio
- Fornitura senza cilindro



Versione	Con blocco doppio	Resistente all'acqua di mare e con doppio blocco	Resistente all'acqua di mare e con doppio blocco
Misure esterne L x P x H [mm]	55 x 33 x 104	55 x 33 x 104	55 x 33 x 104
Luce altezza staffa [mm]	40,00	40,00	80,00
Spessore staffa [mm]	8,00	8,00	8,00
Luce larghezza staffa [mm]	27,00	27,00	27,00
Codice articolo	263-545-JD	263-546-JD	263-547-JD



1

Lampada penna a LED

- Lampade sottili, per condizioni di lavoro rigide
- Salvaspazio ed efficace, nella zona di pericolo
- Sicurezza certificata per zona ATEX 0 (categoria 1)
- Interruttore sull'estremità della lampada per luce fissa/intermittente
- Adatta anche su un supporto per casco (supporto per casco disponibile in opzione)



2

Omologata per Zona Ex 0

Illuminazione a LED, compatta e ad alta intensità luminosa

- Potenti torce tascabili idonee ad un ambiente difficile
- LED a elevato rendimento, conforme a DIN 14649
- Corpo robusto e maneggevole
- Cinghia a cappio con chiave scomparto batterie
- Protezione antispruzzo IPX7



3

Proiettore LED

- Testa della lampada girevole di 120°
- Interruttore con 3 modalità (massima potenza, potenza ridotta, lampeggiante)
- Quattro LED, alimentati da accumulatori NiMH di ultima generazione, illuminano fino ad una distanza di 272 metri



4

Sistema di illuminazione mobile a LED

- I LED orientati verso il basso illuminano il pavimento e consentono quindi di procedere con sicurezza: offrono luce per leggere senza fatica e consentono di parlare senza illuminare l'interlocutore direttamente in viso
- Prodotto in una costruzione in polimeri estremamente duratura e resistente all'acqua e alle condizioni atmosferiche secondo IPX4, che può essere inclinato di 45 gradi
- Completamente ripiegabile, facilmente trasportabile, utilizzabile in pochissimo tempo



5

Lampada frontale a LED per zona Ex 0, 4 modalità di illuminazione

- Offre differenti alternative: modalità alta, profonda, verso il basso, lampeggiante
- Contiene un elastico in gomma per caschi e uno in tessuto per indossarla direttamente sulla testa

	1	2	3	4	5
Durata luce [h]	**2**	**19**	**12**	**10**	**14**
Batteria	2 x AAA, 1,5 V	3 x AA	4 x D Ni-MH	NiMH	3AAA
Fornitura con accum./batteria	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Portata luce [m]	24	164	272	–	78
Intensità luminosa [Lumen] [lm]	117	110	530	1600	141
Classe di protezione Ex (marcatura)	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Codice articolo	274-270-JD	226-099-JD	274-276-JD	274-268-JD	274-271-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Attrezzature per l'industria":

www.denios.it/kat/12754



Lampada a torcia e per elmetti tipo 2410-Z per zona Ex 0

- Utilizzabile anche come luce da casco (necessario set di montaggio sul casco art. n. 173913)
- Con LED molto luminoso
- Potenti torce tascabili idonee ad un ambiente difficile
- Custodia in ABS resistente agli urti, impermeabile
- Torcia da testa e torcia per elmetti in versione antideflagrante tipo 2410-Z, lampade portatili a LED, robuste e potenti per l'utilizzo professionale.
- Per l'impiego nella zona Ex 0



1

Torcia a LED per zona Ex 0, con funzione di luce puntiforme e intermittente

- 3 livelli luminosi (alto, medio, basso)
- 4 modalità: luce puntiforme, fascio luminoso o entrambi i LED contemporaneamente, luce intermittente
- Testa girevole di 90°
- Clip di fissaggio con magnete integrato



2

Lampada frontale a LED per zona Ex 0, con luce intermittente

- Si usano lampade frontali e da casco quando bisogna avere entrambe le mani libere
- Fissaggio al casco o direttamente sulla testa
- Elevato comfort grazie alla parte frontale imbottita e al peso limitato
- Batterie (alcaline) comprese



3

Lampade portatili

- Potenti torce tascabili idonee ad un ambiente difficile
- Custodia in ABS resistente agli urti, impermeabile
- 4 funzionalità, illuminazione esterna antiabbagliamento
- Indicazione dello stato delle batterie



4

	1	2	3	4
Durata luce [h]	**7**	**15**	**16**	**8**
Batteria	4 x AA	3xAA	3 x AAA	4 x AA
Fornitura con accum./batteria	No	No	Sì	No
Portata luce [m]	161	134	61	249
Intensità luminosa [Lumen] [lm]	126	329	115	189
Classe di protezione Ex (marcatura)	Ex II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	EX II 1 D EX ia IIIC T 130° Da Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga
Codice articolo	173-889-JD	267-004-JD	267-006-JD	217-952-JD



Bilance di precisione KERN EMB, portata massima 6 kg

- Modello di base, per applicazioni semplici
- Elevata mobilità grazie all'alimentazione a batteria (batterie incluse)
- Funzionamento semplice e pratico a 2 pulsanti
- Costruzione particolarmente piatta

Portata massima della bilancia	100 g	200 g	200 g	500 g	600 g	1,0 kg	1,2 kg	2,0 kg	2,2 kg	3,0 kg	5,2 kg	6,0 kg
Leggibilità	1 mg	10 mg	1 mg	100 mg	10 mg	10 mg	100 mg	10 mg	1 g	100 mg	1 g	100 mg
Diametro piatto di pesata [mm]	82	105	82	150	105	150	150	150	150	150	150	150
Riproducibilità	1 mg	10 mg	1 mg	100 mg	10 mg	10 mg	100 mg	10 mg	1 g	100 mg	1 g	100 mg
Linearità	5 mg	20 mg	5 mg	200 mg	30 mg	50 mg	300 mg	50 mg	2 g	300 mg	3 g	300 mg
Codice articolo	266-401-JD	266-402-JD	266-403-JD	266-404-JD	266-405-JD	266-406-JD	266-407-JD	266-408-JD	266-409-JD	266-410-JD	266-411-JD	266-412-JD
Codice articolo Certificato di calibrazione DAkkS	266-677-JD	266-677-JD	266-677-JD	266-677-JD	266-677-JD	266-677-JD	266-677-JD	266-677-JD	266-677-JD	266-677-JD	266-678-JD	266-678-JD



Bilance di precisione KERN 572, portata massima 24 kg

- Molteplici utilizzi in laboratorio come la funzione di ricetta e di determinazione della percentuale
- Conteggio di pezzi e pesatura senza vibrazioni, per l'impiego in ambito industriale
- Unità di pesatura programmabile individualmente
- Livella per un'esatta equiparazione della bilancia
- Di serie con interfaccia RS-232 per inviare valori al PC o alla stampante

Portata massima della bilancia	240 g	420 g	2,4 kg	4,2 kg	10 kg	12 kg	16 kg	20 kg	24 kg
Leggibilità	1 mg	1 mg	10 mg	10 mg	100 mg	50 mg	100 mg	50 mg	100 mg
Misure piatto di pesata [mm]	–	–	–	–	160 x 200	160 x 200	160 x 200	160 x 200	160 x 200
Diametro piatto di pesata	106 mm	105 mm	150 mm	150 mm	–	–	–	–	–
Riproducibilità	1 mg	2 mg	10 mg	20 mg	100 mg	50 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Linearità	3 mg	5 mg	30 mg	50 mg	300 mg	150 mg	300 mg	250 mg	300 mg
Codice articolo	266-433-JD	266-434-JD	266-436-JD	266-437-JD	266-438-JD	266-439-JD	266-441-JD	266-442-JD	266-443-JD




Bilance KERN EOB per pacchi, portata massima 300 kg

- Per molteplici utilizzi, ad esempio in ambito di spedizioni o come bilance di controllo
- Funzionamento semplice a 4 pulsanti
- Piatto di pesata in acciaio inox
- Apparecchio indicatore con supporto da parete
- Funzionamento più sicuro grazie all'unità di alimentazione

Portata massima della bilancia	15 kg	35 kg	60 kg	60 kg	150 kg	150 kg	150 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Leggibilità	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	50 g	50 g	100 g	100 g	100 g
Misure piatto di pesata [mm]	305 x 315	305 x 315	305 x 315	550 x 550	305 x 315	550 x 550	950 x 500	305 x 315	550 x 550	950 x 500
Riproducibilità	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	50 g	50 g	100 g	100 g	100 g
Linearità	10 g	20 g	40 g	40 g	100 g	100 g	100 g	200 g	200 g	200 g
Codice articolo	266-549-JD	266-550-JD	266-551-JD	266-552-JD	266-553-JD	266-554-JD	266-555-JD	266-556-JD	266-557-JD	266-558-JD
Codice articolo Certificato di calibrazione DAkkS	266-678-JD	266-678-JD	266-679-JD	266-679-JD	266-679-JD	266-679-JD	266-679-JD	266-679-JD	266-679-JD	266-679-JD

Bilancia da pavimento a doppio range KERN BID, idonea alla taratura, portata fino a 3 t

- Per pesare grandi carichi in ambienti industriali gravosi
- Bilancia a doppio range: passa automaticamente al range di portata successivo
- Ponte di pesata in lamiera striata d'acciaio, antiscivolo
- Protezione anti-spruzzo e antipolvere, ponte di pesata IP 67 e apparecchio indicatore IP 65
- Con funzione di taratura (si prega di prenotarla al momento dell'ordine)
- Possibilità di consultazione e controllo remoto della bilancia tramite computer o dispositivi di controllo esterni grazie all'interfaccia KPC e RS-232
- Nota: nelle bilance tarate il ponte di pesata deve essere fissato al pavimento (a scelta tramite rampa di accesso, piastre di fissaggio o telaio di fondo)

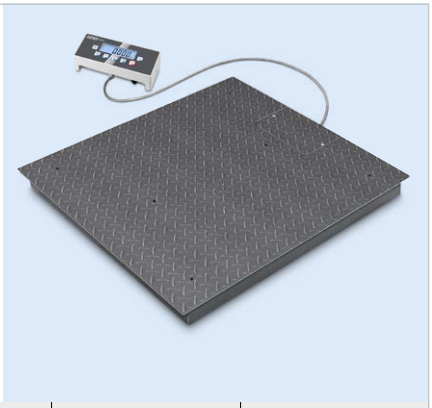

Portata massima della bilancia	300 kg | 600 kg	300 kg | 600 kg	600 kg | 1500 kg	600 kg | 1500 kg	1,5 t | 3 t	1,5 t | 3 t
Misure piatto di pesata [mm]	1000 x 1000	1500 x 1200	1000 x 1000	1500 x 1200	1500 x 1200	1500 x 1500
Leggibilità	100 g | 200 g	100 g | 200 g	200 g | 500 g	200 g | 500 g	500 g | 1000 g	500 g | 1000 g
Riproducibilità	100 g | 200 g	100 g | 200 g	200 g | 500 g	200 g | 500 g	500 g | 1000 g	500 g | 1000 g
Linearità	300 g | 600 g	300 g | 600 g	600 g | 1500 g	600 g | 1500 g	1,500 kg | 3 kg	1,500 kg | 3 kg
Codice articolo	266-596-JD	266-597-JD	266-598-JD	266-599-JD	266-600-JD	266-601-JD
Codice articolo Certificato di calibrazione DAkkS	266-680-JD	266-680-JD	266-680-JD	266-680-JD	266-682-JD	266-682-JD
Codice articolo Tarature	266-673-JD	266-673-JD	266-673-JD	266-673-JD	266-675-JD	266-675-JD

Dinamometri KERN Premium HFD a triplo range, portata massima 12 t

- Particolarmente robusti, idonei all'uso in ambienti industriali gravosi
- Bilancia a triplo range: con passaggio automatico al range di portata successivo
- Con radio remote-control (campo fino a 20 metri)
- Utilizzabili, ad esempio, come bilance di controllo in attività di produzione, stoccaggio, controllo qualità e spedizione
- Elevata mobilità grazie all'alimentazione a batteria di lunga durata



Portata massima della bilancia	150 kg | 300 kg | 600 kg	300 kg | 600 kg | 1500 kg	600 kg | 1500 kg | 3000 kg	1,5 t | 3 t | 6 t	3 t | 6 t | 12 t
Leggibilità	50 g | 100 g | 200 g	100 g | 200 g | 500 g	200 g | 500 g | 1000 g	500 g | 1000 g | 2000 g	1 kg | 2 kg | 5 kg
Codice articolo	266-647-JD	266-648-JD	266-649-JD	266-650-JD	266-651-JD
Codice articolo Certificato di calibrazione DAkkS	266-692-JD	266-692-JD	266-694-JD	266-694-JD	266-695-JD

Accessori	Codice articolo
Stampante a matrice di aghi per bilance modello 572	266-446-JD
Rotoli di carta per stampante a matrice di aghi, per bilance modello 572, 10 pezzi	266-447-JD
Alimentazione a batteria interna, per bilance modello HFD	266-655-JD
Gancio con chiusura di sicurezza, zincato e verniciato, per bilance modello HFD fino a 1,5 t	266-652-JD
Gancio con chiusura di sicurezza, zincato e verniciato, per bilance modello HFD fino a 3 t	266-653-JD
Gancio con chiusura di sicurezza, zincato e verniciato, per bilance modello HFD fino a 12 t	266-654-JD
Paio di piastre di base, per fissare il ponte di pesata al pavimento, per bilance modello BID	266-602-JD
Rampa d'accesso per bilance modello BID con piatto di pesata 1000 x 1000 mm	266-603-JD
Rampa d'accesso per bilance modello BID con piatto di pesata 1200 x 1500 mm	266-604-JD
Rampa d'accesso per bilance modello BID con piatto di pesata 1500 x 1500 mm	266-605-JD
Telaio di fondo per bilance modello BID con piatto di pesata 1000 x 1000 mm	266-606-JD
Telaio di fondo per bilance modello BID con piatto di pesata 1200 x 1500 mm	266-607-JD
Telaio di fondo per bilance modello BID con piatto di pesata 1500 x 1500 mm	266-608-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Bilance":

www.denios.it/kat/36133





Strumenti digitali di misurazione per forze Sauter FK

- Robusto dinamometro digitale per prove di trazione e compressione
- Display reversibile: riconosce automaticamente la direzione
- Utilizzo sicuro grazie al design ergonomico dell'involucro
- Funzione Peak-Hold o Funzione Track per visualizzazione del picco di carico o per un' indicazione continuativa della misura
- Unità di misura selezionabili: N, lb, kg, oz
- Funzione di accensione e spegnimento automatica

Tipo	FK 10	FK 25	FK 50	FK 100	FK 250	FK 500	FK1K
Misure corpo L x P x H [mm]	195 x 82 x 35	132 x 84 x 35	195 x 82 x 35	195 x 84 x 35	195 x 82 x 35	195 x 84 x 35	195 x 84 x 35
Campo di misura max. [N]	10 N	25 N	50 N	100 N	250 N	500 N	1 kN
Leggibilità [N]	0,005 N	0,01 N	0,02 N	0,05 N	0,1 N	0,2 N	0,5 N
Codice articolo	283-610-JD	283-611-JD	283-612-JD	283-613-JD	283-614-JD	283-615-JD	283-616-JD



Misuratori di spessore del materiale a ultrasuoni Sauter TN-US

- Misuratori manuali per la determinazione dello spessore del materiale
- Sonda esterna
- Interfaccia dati USB, di serie (solo per i modelli con lettura [d] = 0,01 mm)
- A scelta, selezionabili modalità di scansione (10 misurazioni al secondo) oppure misurazione su singoli punti
- Memoria interna per 20 documenti (fino a 100 valori singoli per documento)
- Unità di misura selezionabili: mm, inch
- Forniti all'interno di una robusta valigetta di trasporto

Tipo	TN 80-0.1US	TN 230-0.1US	TN 300-0.1US	TN 80-0.01US	TN 230-0.01US	TN 300-0.01US
Misure corpo L x P x H [mm]	150 x 74 x 32	150 x 74 x 32	150 x 74 x 32	150 x 74 x 32	150 x 74 x 32	150 x 74 x 32
Spessore del materiale max. misurabile	80 mm	230 mm	300 mm	80 mm	230 mm	300 mm
Leggibilità	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
Codice articolo	283-668-JD	283-669-JD	283-670-JD	283-671-JD	283-672-JD	283-673-JD



Stereomicroscopio Zoom Kern OZL-46

- Il pratico e versatile microscopio Stereo-Zoom con illuminazione LED ad anello integrata e funzione di zoom ad ampio range
- Campi di applicazione: controlli qualità, fecondazione in vitro, riscontro di parassiti, zoologia e botanica, preparazione dei tessuti, anatomia
- L'illuminazione standard LED a luce incidente e a luce passante garantisce un'illuminazione ottimale del campione
- L'obiettivo zoom consente un ingrandimento continuo di 7×–45×
- La fornitura comprende una copertura antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l'uso in diverse lingue

Tipo	OZL 463	OZL 464	OZL 465	OZL 466	OZL 467	OZL 468
Versione	Illuminazione standard	Illuminazione standard	Illuminazione ad anello	Illuminazione ad anello	Illuminazione standard	Illuminazione standard
Misure esterne L x P x H [mm]	300 x 240 x 420	300 x 240 x 420	300 x 240 x 420	300 x 240 x 420	300 x 240 x 420	300 x 240 x 420
Obiettivo	0,7 x - 4,5 x	0,7 x - 4,5 x	0,7 x - 4,5 x	0,7 x - 4,5 x	0,7 x - 4,5 x	0,7 x - 4,5 x
Tipologia Tubus	Binoculare	Trinoculare	Binoculare	Trinoculare	Binoculare	Trinoculare
Codice articolo	283-698-JD	283-699-JD	283-700-JD	283-701-JD	283-702-JD	283-703-JD

Misuratori di portata PCE-TDS 200+

- I misuratori di portata sono strumenti di precisione per la determinazione del flusso di liquidi in diversi campi di applicazione
- I misuratori di portata consentono di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di migliorare il controllo dei processi e della qualità, il che si traduce in una maggiore efficienza e risparmio
- Parametri di misurazione: velocità del flusso, volume del flusso, volume, temperatura, potenza termica, quantità di calore
- Per diverse sostanze e materiali grezzi
- Tipo di sensore: sensore a ultrasuoni
- Range di misura: ± 32 m/s
- Risoluzione: 0,001 m/s



Tipo	PCE-TDS 200+ L	PCE-TDS 200+ M	PCE-TDS 200+ ML	PCE-TDS 200+ S	PCE-TDS 200+ SL	PCE-TDS 200+ SM
Diametro nominale sensore	DN 300-6000	DN 50-700	DN 50-700 DN 300-6000	DN 15-100	DN 15-100 DN 300-6000	DN 15-100 DN 50-700
Misure esterne L x P x H [mm]	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32
Codice articolo	307-114-JD	307-116-JD	307-118-JD	307-122-JD	307-124-JD	307-126-JD
Incluso certificato di taratura ISO						
Codice articolo	307-115-JD	307-117-JD	307-119-JD	307-123-JD	307-125-JD	307-127-JD

Fonometri PCE-322

- I misuratori di livello sonoro sono strumenti di precisione che rilevano e misurano il livello del suono in diversi ambienti e applicazioni
- Misuratori di livello sonoro della classe II con datalogger
- Con interfaccia USB e software
- Display LC e memoria fino a 32700 valori di misurazione
- Range di misura 30-130 dB
- Risoluzione 0,1 dB



Tipo	PCE-322A	PCE-322ALEQ	PCE-322-SC43
Versione	Standard	Con software LEQ	Con calibratore del suono
Misure esterne L x P x H [mm]	94 x 282 x 50	94 x 282 x 50	95 x 280 x 45
Codice articolo	307-441-JD	307-443-JD	307-445-JD
Incluso certificato di taratura ISO			
Codice articolo	307-442-JD	307-444-JD	–

Durometri PCE-DD A/D

- I misuratori di durezza sono utensili di precisione per determinare con accuratezza la durezza delle superfici in diversi materiali, utilizzabili per svariati applicazioni e ambiti
- Per la misurazione della durezza Shore A di gomma espansa, caucciù ed elastomeri o della durezza Shore D di gomma dura e materiali termoplastici
- Con indicatore digitale di facile lettura



Tipo	PCE-DD-A	PCE-DD-D
Versione	Shore A	Shore D
Misure esterne L x P x H [mm]	60 x 115 x 25	60 x 85 x 25
Range di misura durezza min.	0 Shore A	0 Shore D
Range di misura durezza max.	100 Shore A	100 Shore D
Precisione durezza	2 Shore A	2 Shore D
Codice articolo	307-160-JD	307-161-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Apparecchi di misurazione":


www.denios.it/kat/410952



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Strumenti ottici":

www.denios.it/kat/410953



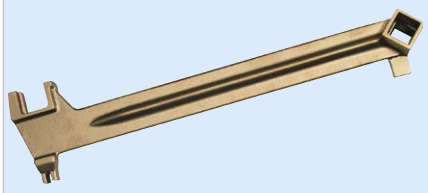


Chiave per fusti universale, bronzo speciale, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- In bronzo speciale (alluminio-leghe di bronzo-bronzo)
- Superficie trattata tramite sabbiatura fine
- Per 22 tipologie di chiusure di fusti
- Omologazione per zone Ex 1,21

Lunghezza [mm]	Codice articolo
380	250-295-JD

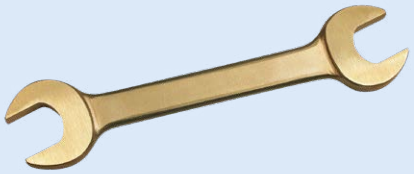


Chiave doppia in bronzo speciale, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Conforme a DIN 3110
- Estremamente resistente alla corrosione, anche in presenza di acqua salata

Apertura della chiave	Lunghezza [mm]	Codice articolo
6 x 7 mm	125	250-297-JD
8 x 9 mm	125	250-298-JD
10 x 11 mm	140	250-310-JD
12 x 13 mm	160	250-311-JD
16 x 17 mm	200	250-312-JD
17 x 19 mm	225	250-313-JD
20 x 22 mm	240	250-314-JD
24 x 27 mm	270	250-315-JD
30 x 32 mm	300	250-316-JD

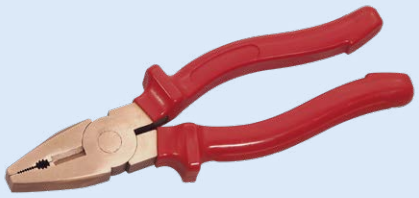

Pinza universale, in rame-berillio, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Gli utensili in lega di rame-berillio (CuBe) sono amagnetici
- Estremamente resistente alla corrosione, anche in presenza di acqua salata
- Omologazione per zone Ex 1,21

Lunghezza [mm]	Codice articolo
200	250-374-JD



Pinza a pappagallo, in rame-berillio, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Gli utensili in lega di rame-berillio (CuBe) sono amagnetici
- Utensili antiscintilla in speciali leghe non ferrose.
  Certificati per l'utilizzo in zone con presenza di vapori, liquidi o polveri combustibili o facilmente infiammabili, in conformità alla direttiva ATEX 1999/92/CE

Apertura	Lunghezza [mm]	Codice articolo
Max. 30 mm	250	250-376-JD

Scatola cricchetti 1/4", in rame-berillio, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Set composto da 16 pezzi con:
  scatola in plastica con interno in materiale espanso, ciascuna con 1 chiave a cricco, prolunga 100 mm, inserti per chiave a bussola 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- Gli utensili in lega di rame-berillio (CuBe) sono amagnetici



Tipo	Apertura della chiave	Codice articolo
Scatola cricchetti 1/4"	4-14 mm	250-345-JD

Scatola cricchetti 1/2", in rame-berillio, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Set composto da 27 pezzi con:
  scatola in plastica con interno in materiale espanso, ciascuna con 1 chiave a cricco, prolunga 250 mm, impugnatura trasversale 320 mm, impugnatura con snodo 380 mm, inserti per chiave a bussola 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32 mm



Tipo	Apertura della chiave	Codice articolo
Scatola cricchetti 1/2"	10-32 mm	250-346-JD

Cacciavite da officina, rame-berillio, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Cacciavite a taglio e cacciavite a croce, in rame-berillio, disponibile in diverse misure
- Utensili antiscintilla in speciali leghe non ferrose.
  Certificati per l'utilizzo in zone con presenza di vapori, liquidi o polveri combustibili o facilmente infiammabili, in conformità alla direttiva ATEX 1999/92/CE



Lama	Lunghezza [mm]	Codice articolo
4,5 mm	100	250-357-JD
6 mm	150	250-358-JD
8 mm	150	250-359-JD
10 mm	200	250-360-JD

Mazza da fabbro in bronzo speciale, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Analoga a DIN 1042
- Con impugnatura in hickory
- Omologazione per zone Ex 1,21
- Estremamente resistenti alla corrosione, anche in presenza di acqua salata



Tipo	Peso [g]	Codice articolo
Mazza da fabbro	3000	250-381-JD
	5000	250-382-JD



Pale e vanghe in bronzo speciale, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- In bronzo speciale (alluminio-leghe di bronzo-bronzo)
- Omologazione per zone Ex 1,21
- Estremamente resistenti alla corrosione, anche in presenza di acqua salata

Tipo	Dimensione	Lunghezza [mm]	Codice articolo
Paletta	180 x 220 mm	550	250-408-JD
Pala con bordo, manico dritto	240 x 290 mm	1600	250-405-JD
Pala con bordo, con manico a D	240 x 290 mm	1270	265-043-JD



Chiave a cricchetto in bronzo speciale, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Conforme a DIN 3113

Apertura della chiave	Lunghezza [mm]	Codice articolo
6 mm	130	250-327-JD
7 mm	130	250-328-JD
8 mm	135	250-329-JD
10 mm	150	250-330-JD
12 mm	190	250-331-JD
13 mm	190	250-332-JD
14 mm	190	250-333-JD
17 mm	210	250-334-JD
19 mm	230	250-335-JD
24 mm	270	250-336-JD
27 mm	280	250-337-JD
30 mm	300	250-338-JD
32 mm	300	250-339-JD



Piede di porco in bronzo speciale, antiscintilla

Per lavorare in sicurezza in zone a rischio di esplosioni!

- Disponibile anche con punta e lama
- Omologazione per zone Ex 1,21
- Estremamente resistenti alla corrosione, anche in presenza di acqua salata

Lunghezza [mm]	Codice articolo Piede di porco	Codice articolo Piede di porco con punta e lama
450	250-412-JD	–
600	262-949-JD	–
750	262-950-JD	–
1000	262-952-JD	262-956-JD
1500	262-953-JD	262-958-JD
1800	262-954-JD	262-959-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Attrezzi antiscintilla per zone EX":

www.denios.it/kat/25302



Coltello di sicurezza SECUNORM

- Il rientro automatico della lama offre un'elevata sicurezza
- Non appena si inizia a tagliare, rilasciare il cursore in modo che la lama scompaia immediatamente all'interno del manico al termine dell'operazione
- Adatto a destrimani e mancini
- Cambio lama semplice e pratico



Tipo	SECUNORM 500	SECUNORM 300
Materiale	Alluminio	Plastica rinforzata in fibra di vetro
Profondità di taglio [mm]	17	17
Misure esterne L x P x H [mm]	22 x 154 x 38	22 x 154 x 38
Codice articolo	288-990-JD	288-991-JD

Coltello di sicurezza SECUPRO

- Il rientro della lama completamente automatico offre una sicurezza molto elevata
- Non appena la lama si stacca dal materiale da tagliare, si ritrae automaticamente all'interno del manico anche se si tiene ancora premuto il cursore
- Cambio lama semplice e pratico: il magnete integrato impedisce la caduta della lama
- Adatto a destrimani e mancini



Tipo	SECUPRO MARTEGO	SECUPRO MERAK
Materiale	Alluminio	Plastica rinforzata in fibra di vetro
Profondità di taglio [mm]	9	9
Misure esterne L x P x H [mm]	22 x 160 x 58	22 x 138 x 55
Codice articolo	288-995-JD	288-994-JD

Coltello di sicurezza SECUMAX

- Lama nascosta per il massimo della sicurezza
- Il modello SECUMAX protegge da lesioni da taglio e da danni alle merci
- Cambio lama facile e sicuro
- Adatto a destrimani e mancini



Tipo	SECUMAX 350	SECUMAX 320
Materiale	Plastica rinforzata in fibra di vetro	Plastica rinforzata in fibra di vetro
Profondità di taglio [mm]	6	4
Misure esterne L x P x H [mm]	16 x 157 x 42	19 x 168 x 62
Codice articolo	288-999-JD	289-000-JD

Accessori per coltello di sicurezza

- Robusto marsupio
- Facilità di trasporto degli utensili di lavoro
- Il posto in cui riporre tutti i coltelli di sicurezza e le forbici di sicurezza MARTOR

Tipo	Materiale	Codice articolo
Marsupio S	Nylon	289-038-JD
Marsupio M	Nylon	289-039-JD
Marsupio L	Nylon	289-040-JD



I borselli da cintura sono venduti vuoti

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Utensili da taglio":

www.denios.it/kat/573509



Segnali di divieto (ISO 7010)

- **I segnali di divieto** sono segnali di sicurezza, che vietano comportamenti dai quali possono risultare pericoli
- **I segnali di prescrizione** prescrivono un determinato comportamento, che protegge dai pericoli. I collaboratori devono osservare la marcatura di sicurezza e per la tutela della salute
- **I simboli di divieto** servono a impedire determinati comportamenti che potrebbero rivelarsi pericolosi

Materiali adatti per collocazione all'interno e all'esterno

Pellicola autoadesiva:

- Stampata, resistente alla luce e durevole
- Utilizzo su fondo pulito e liscio
- Campo di temperatura: da - 40°C a + 100 °C

Alluminio:

- Stampata, verniciata a fuoco, resistente alla luce e durevole
- Spessore: da 0,5 a 0,8 mm
- Campo di temperatura: da - 40°C a +160 °C

Quantitativo minimo ordinabile 3 pezzi

Vietato fumare (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	267-591-JD
200	Pellicola	219-110-JD
200	Alluminio	266-729-JD
300	Alluminio	266-728-JD

Vietato l'uso del cellulare (BGV A 8, ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	148-601-JD
200	Pellicola	164-957-JD
200	Alluminio	164-958-JD

Vietato l'accesso ai non autorizzati (BGV A 8 / ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	148-581-JD
200	Pellicola	164-924-JD
200	Alluminio	164-926-JD
300	Alluminio	164-927-JD

Vietato fumare o usare fiamme libere (BGV A 8 / ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	148-579-JD
200	Pellicola	164-919-JD
200	Alluminio	164-921-JD
300	Alluminio	164-923-JD

Vietato spingere il transpallet



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	148-582-JD
200	Pellicola	164-928-JD

Vietato l'accesso (BGV A 8, ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	173-662-JD
200	Pellicola	173-663-JD

Vietato toccare (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
200	Pellicola	266-730-JD

Vietato scattare fotografie (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-732-JD
200	Pellicola	266-731-JD

Vietato consumare cibi o bevande (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-727-JD
200	Pellicola	267-608-JD

Vietato il deposito o lo stoccaggio (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-734-JD
200	Pellicola	266-733-JD

Indossare l'imbragatura (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	221-605-JD
200	Pellicola	221-606-JD

Protezione obbligatoria degli occhi e dell'udito (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-735-JD
200	Pellicola	266-790-JD

Protezione obbligatoria degli occhi (ISO 7010)



Tipo	Protezione obbligatoria degli occhi		
Materiale	Pellicola		Alluminio
Diametro [mm]	100	200	200
Codice articolo	266-795-JD	266-793-JD	266-794-JD

Indossare il grembiule protettivo (ISO 7010) (testato nella pratica)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-771-JD
200	Pellicola	266-770-JD

Indossare una maschera (ISO 7010) (testato nella pratica)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-779-JD
200	Pellicola	266-778-JD

Protezione obbligatoria del volto (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-785-JD
200	Pellicola	266-784-JD
200	Alluminio	266-786-JD

Protezione obbligatoria dell'udito (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-789-JD
200	Pellicola	266-787-JD
200	Alluminio	266-788-JD

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-797-JD
200	Pellicola	266-796-JD

Indossare guanti protettivi (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-775-JD
200	Pellicola	266-776-JD
200	Alluminio	266-777-JD

Casco di protezione obbligatorio (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-780-JD
200	Pellicola	266-781-JD
200	Alluminio	266-783-JD
300	Alluminio	266-782-JD

Indossare indumenti protettivi (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-773-JD
200	Pellicola	266-772-JD
200	Alluminio	266-774-JD

Indossare calzature di sicurezza (ISO 7010)



Ø esterno [mm]	Materiale	Codice articolo
100	Pellicola	266-792-JD
200	Pellicola	266-791-JD




Segnaletica di salvataggio, secondo ISO 7010

Nel nostro assortimento troverete un'ampia scelta di cartelli di salvataggio conformi, tra le altre, alle norme ISO 7010 / ISO 3864.

- I segnali di soccorso indicano strutture, attrezzature o vie di fuga importanti per il salvataggio delle persone
- Resistente alla luce e di lunga durata
- Tutti i cartelli fotoluminescenti hanno una luminosità superiore alla norma DIN 67510

Tipo	Uscita di emergenza verso il basso					
Materiale	Pellicola		Alluminio		Plastica	
L x H [mm]	300 x 150	400 x 200	300 x 150	400 x 200	300 x 150	400 x 200
Fotoluminescenti	Sì					
Confezione (pezzo/conf.)	10 pz.			5 pz.	10 pz.	5 pz.
Codice articolo	219-138-JD	219-139-JD	219-140-JD	219-141-JD	284-988-JD	284-989-JD

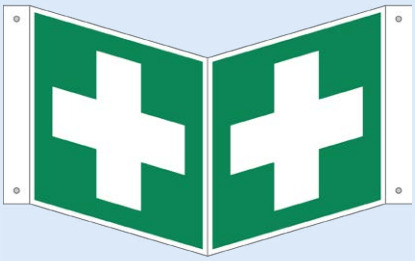

Cartelli di salvataggio formato insegna

Nel nostro assortimento troverete un'ampia scelta di cartelli antincendio formato bandierina, nettamente più visibili.

- Resistenti alla luce e di lunga durata
- Tutti i cartelli luminescenti hanno una luminosità superiore a DIN 67510

Tipo	Pronto soccorso			
Materiale	Alluminio		Plastica	
L x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescenti	Sì			
Confezione (pezzo/conf.)	5 pz.			
Codice articolo	173-703-JD	173-704-JD	285-014-JD	285-015-JD



Cartelli di salvataggio formato bandiera

Nel nostro assortimento troverete un'ampia scelta di cartelli di salvataggio formato bandiera, nettamente più visibili.

- Resistenti alla luce e di lunga durata
- Tutti i cartelli fotoluminescenti hanno una luminosità superiore alla norma DIN 67510

Tipo	Attrezzatura per lavaggio oculare			
Materiale	Alluminio		Plastica	
L x H [mm]	150 x 150	200 x 200	150 x 150	200 x 200
Fotoluminescenti	Sì			
Confezione (pezzo/conf.)	5 pz.			
Codice articolo	173-709-JD	173-710-JD	290-444-JD	285-033-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Segnali di uscita":



www.denios.it/kat/12909

Adesivi di idoneità (diverse versioni, dimensioni e cifre relative all'anno)


- Gli adesivi di idoneità indicano l'ultima ispezione svolta su macchine, impianti e attrezzature e forniscono quindi informazioni su quando deve essere effettuata l'ispezione successiva
- Soprattutto le attrezzature e le macchine particolarmente pericolose devono essere controllate regolarmente da uno specialista
- Difficili da rimuovere e a prova di manomissione (la riadesione non è possibile)



Anno etichette di controllo	2026	2027	2028	2029
Colore	giallo	arancione	violetto	verde
Materiale	Pellicola di sicurezza			
Diametro [mm]	30			
Codice articolo	290-131-JD	290-132-JD	316-139-JD	331-696-JD

Adesivo di idoneità per cavi (diverse versioni, dimensioni e anni)

- Gli adesivi di idoneità indicano l'ultima ispezione svolta su macchine, impianti e attrezzature e forniscono quindi informazioni su quando deve essere effettuata l'ispezione successiva
- Soprattutto le attrezzature e le macchine particolarmente pericolose devono essere controllate regolarmente da uno specialista
- Pellicola autoadesiva con eccellente potere incollante

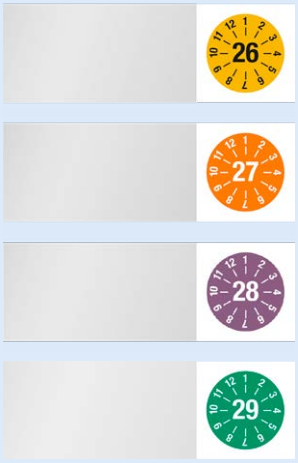

Anno etichette di controllo	2026	2027	2028	2029
Colore	giallo	arancione	violetto	verde
Materiale	Pellicola			
L x H [mm]	60 x 20			
Codice articolo	290-113-JD	290-114-JD	318-611-JD	331-788-JD

Etichette per sostanze pericolose secondo GHS

- Le etichette per sostanze pericolose secondo il GHS (Globally Harmonised System) identificano in modo esplicito sostanze chimiche corrosive, tossiche o esplosive
- Dal 2015, è obbligatorio identificare queste sostanze e miscele tramite l'applicazione di etichette per sostanze pericolose
- La pellicola autoadesiva in PVC facilita l'applicazione dell'etichetta
- Nel nostro assortimento troverete tutti i nove pittogrammi in diverse dimensioni



Tipo	Simbolo punto esclamativo					
L x H [mm]	15 x 15	21 x 21	26 x 26	37 x 37	52 x 52	105 x 105
Materiale	Pellicola					
Codice articolo	285-076-JD	191-810-JD	193-048-JD	191-812-JD	193-049-JD	193-050-JD

Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Etichette e marchi di qualità":

www.denios.it/kat/12908



Qui potete trovare tutti i prodotti della categoria "Simboli per sostanze pericolose":

www.denios.it/kat/12907



Indice – Prodotti di qualità dalla A alla Z

A

Abbigliamento di sicurezza 420-421
Abbigliamento protettivo 420-421
Accessori per cisternetta 260-261
Accessori per cisternette 260-261
Accessori per distributori di gasolio .358
Accessori per fusti .....
.22, 48-53, 68, 83, 150, 252-259, 370-387
Accessori per serbatoi 358
Accumulatori 208
Adattatore filettato 220-224, 254
Adattatori 220-224, 254
Adattatori per fusti.....254
Agitatori e pompe per cisternette.....226
Allaccio di aspirazione per serbatoi di deposito..... 353-355
Allarme per porte 620-621
Allarme per vie di fuga..... 620-621
Apparecchi ad ultrasuoni 467
Apparecchiatura per lavaggio piccoli pezzi..... 383-384, 462-477
Apparecchiature di sicurezza in altezza 425
Apparecchiature di sollevamento .....
..... 139, 161, 247, 267-287
Apparecchiature mobili d'arresto 425
Apparecchiature per il sollevamento di fusti 139, 247, 267-287, 537
Apparecchiature per il trasporto.....
..... 509, 522-535
Apparecchiature per lavaggio di pezzi 474
Apparecchiature per messa a terra .....
..... 220, 248-251, 388
Apparecchi di lubrificazione..... 238-239
Apparecchi riscaldanti ad induzione.246
Apricoperchio per cisternette .50-53, 370
Aprifusti..... 253-255
Armadi a norma DIN .....
..... 77, 100-117, 136-138
Armadi antincendio.....
.....77, 100-118, 136-137, 166-169
Armadi antincendio per sostanze pericolose..... 77, 102-129
Armadi con porte a soffietto .....
..... 77, 100-117, 136-138
Armadi con ricircolo d'aria..... 127-129
Armadi da laboratorio ..77-117, 136-138
Armadi di dosaggio 83
Armadi di pronto soccorso..... 426-427
Armadi di sicurezza .....
.....24-25, 77, 100-117, 136-155
Armadi di stoccaggio ...77-117, 136-138
Armadi di travaso.....83
Armadi ecologici 77-117, 136-138
Armadi EN 77, 100-117, 136-138
Armadi incubatori..... 212-213
Armadi in plastica..... 90-95
Armadio verticale.....121
Armadi per acidi..... 90-95
Armadi per acidi e soluzioni alcaline 90-95
Armadi per bombole di gas..... 159-169
Armadi per bombole di gas in pressione 159-169
Armadi per bombole di gas liquido.....
..... 159-169
Armadi per estintori 447
Armadi per fusti 24-25, 138-155
Armadi per materiale..... 574-578
Armadi per medicinali..... 426-427
Armadi per olio..... 78-95
Armadi per piccole confezioni.....
..... 77-117, 136-138
Armadi per soluzioni alcaline..... 90-95
Armadi per sostanze chimiche.....
..... 77-117, 136-138
Armadi per sostanze nocive.....
..... 77-117, 136-138
Armadi per sostanze pericolose.....
..... 24-25, 77-117, 136-155
Armadi per sostanze velenose.....
..... 77-117, 136-138
Armadi per stoccare fitofarmaci 100-101
Armadi per utensili..... 574-578
Armadi portachiavi..... 622-623
Armadi PSM 77, 100-117, 136-138
Armadi sanitari..... 426-427
Armadi sottobanco..... 136-137
Armadi TRG 164-169
Armadi VbF.....138
Armadi VbF antincendio per fusti 138
Arresto per parcheggi 607
Aspira amianto.....488
Aspiraliquidi 484-486
Aspirapolvere 488
Aspiratore Atex 485-489
Aspiratori antideflagranti 485-489
Aspiratori di fumo 519
Aspiratori di sicurezza..... 484-489
Aspiratori industriali 484-489
Aspirazione puntuale 408-409
Aspirazioni da tavolo.....408
Aspirazioni fumi saldatura 408-409
Aspirazioni mobili.....408
Aspirazioni per laboratorio..... 403-408
Aspirazioni per postazione di lavoro 403-409
Assorbente industriale in tessuto non tessuto..... 295-302, 325, 341, 481
Assorbente per acidi 326-329, 341
Assorbente per olio.....
..... 298-308, 325-329, 341
Assorbente universale 341
Assorbenti 295-325, 341, 481
Assorbenti in tessuto non tessuto.....
..... 295-313, 325, 341, 481
Assorbenti multiuso 326-329
Assorbenti per sostanze chimiche.....
..... 295-329, 341, 481
Aste di livello 254, 373
Attacchi per visiera 413
Attrezzatura di emergenza 426-427
Attrezzatura per lavaggio pezzi 462-473
Attrezzature da montare sul carrello elevatore a forche.....
..... 139, 278-281, 508, 542-550
Attrezzature per asciugatura.....467
Attrezzature per immersione.....477
Attrezzature per la pulizia .....
..... 390, 462-489, 509, 533
Attrezzi che non producono scintille 630-632
Ausili per il travaso .. 22, 48-53, 68, 83,
..... 150, 252-261, 370-393, 475

B

Bacinelle da laboratorio.....386
Bagni ad immersione 462-477
Barriera d'interdizione..... 594-597
Barriera paracolpi..... 594-597
Barriera protettiva..... 594-597
Barriere..... 309-311, 335-343
Barriere a fisarmonica.....606
Barriere a nastro 602-603
Barriere cilindriche assorbenti.. 301-307
Barriere cilindriche per olio.....307
Barriere contro la fuoriuscita .....
..... 332-346, 389
Barriere di delimitazione.....
..... 309-311, 332-346, 389
Barriere di tenuta 309-311, 335-343
Barriere per liquidi 332-346, 389
Barriere per olio 309-311
Barriere per pavimento 335-343, 596
Base mobile in plastica per fusti 270
Base mobile per fusti .....
..... 268-275, 344, 373, 537
Basi mobili in acciaio per fusti.....
..... 268-271, 344, 373
Basi mobili in PE per fusti 270
Bicchiere da laboratorio..... 381-383
Bicchiere Griffin..... 381-383
Bicchiere in PP..... 381-383
Bicchieri dosatori 381-383
Bidoni 399
Bilance..... 626-627
Bilance a piattaforma.....626
Bilance da pavimento.....627
Bilance di precisione.....626
Bilance per gru 627
bio.x..... 461-468
Blocca tombini..... 332-337
Blocchi con interruttore automatico 619
Blocchi per bombole di gas..... 618-619
Blocchi per valvole 618-619
Bobine scarica tensione..... 248-251
Bocchettone 381
Bocchettone d'uscita.....381
Bombole mobili 380-382
Bottiglie..... 380-383
Bottiglie a spruzzetta 381
Bottiglie chimiche 380-387
Bottiglie con contagocce.....381
Bottiglie con tappo a vite..... 380-383
Bottiglie da laboratorio 380-383
Bottiglie di alluminio.....380
Bottiglie di metallo leggero 380
Bottiglie in PE..... 380-383
Bottiglie in PET.....380
Bottiglie in plastica 150, 380-387
Bottiglie per lavaggio oculare... 430-431
Bottiglie rotonde 380-383
Bottiglie UN.....380
Box con protezioni per l'udito ... 412-417
Box di emergenza..... 296, 316-325
Box di protezione..... 412-417
Box di protezione delle vie respiratorie 412-417
Box di protezione DPI 412-417
Box di raccolta..... 550-570
Box di stoccaggio fusti... 24-25, 142-155
Box grigliati 550-551, 570
Box grigliati Euro..... 550-551, 570
Box grigliati industriali..... 550-551, 570
Box in alluminio..... 558-559
Box inforcabili 554
Box multiuso..... 550-570
Box per estintori.....447
Box per il trasporto.....398
Box per sostanze pericolose .....
..... 24-25, 142-155, 492
Box per tubi al neon 333, 503
Box protettivi per occhiali 412-417
Box termici 212-213
Box Universal 554-566
Bracci aspiranti 408-409
Bracci di gru 542

C

Cabine per fumatori 519
Caddy per rifiuti.....509, 533
Calotta di protezione per estintori 447
Calotta estinguente.....491
Camera climatizzata.....213
Camera criogenica 213
Camera raffreddata 213
Camera termica..... 212-213
Campionamento di liquidi 262-265
Campionamento di solidi 263
Cappe aspiranti per farmacia.... 403-407
Cappe di aspirazione di sicurezza .....
..... 403-407
Cappe per porte d'emergenza... 620-621
Capsule di garanzia.....381
Carrelli.....523
Carrelli con parete frontale..... 525-532
Carrelli con ripiani..... 525-532
Carrelli di trasporto .....
..... 272-275, 509-512, 537
Carrelli in tubi di acciaio 522
Carrelli logistica 523-532
Carrelli multiuso..... 523-532
Carrellini per trasporto..... 509-512, 523
Carrelli per casse 522
Carrelli per composizione ordini .....
..... 523-532
Carrelli per contenitori in plastica .....
.....161, 273
Carrelli per fusti 272-275, 537
Carrelli per montaggi 525-532
Carrelli per sacchi 522
Carrelli per scale 522
Carrelli per trasporto Universal 522-535
Carrelli Universal..... 523-532
Carrello.....512, 523
Carrello a piattaforma..... 523-532
Carrello a ripiani..... 523-532
Carrello ausiliario..... 522-535
Carrello chiuso in alluminio 558-559
Carrello con maniglione di spinta .....
..... 526-532
Carrello da trasporto in metallo leggero .....
..... 558-559
Carrello di pulizia 509, 533
Carrello di trasporto..... 509-535
Carrello in acciaio per bombole .....
.....165, 292, 532
Carrello multiuso..... 522-535
Carrello per bombole di gas.....
.....165, 292, 532
Carrello per fusti 272-275, 537
Carrello per granulati 567
Carrello per materiali da spargere....567
Carrello per pacchi 523-532
Carrello per pulizia 509, 533
Carrello per spargere 567
Carrello per trasporto..... 509-512, 532
Carrello per ufficio..... 522-535
Carrello ribaltabile 544-549
Carrello ribaltabile in plastica... 544-545
Cartelli..... 446, 634-637
Cartelli aziendali 321-323
Cartelli di salvataggio 636
Cartelli di sicurezza 446, 634-637
Caschi.....413
Caschi di protezione.....413
Caschi protettivi 413
Casseforti portachiavi 622-623
Casse in alluminio per trasporto materiali 558-559
Cassette di pronto soccorso..... 426-427

Cassette di pronto soccorso aziendali 426-427
Cassette per scaffalature.....560
Cassettine portachiavi 622-623
Cassone ribaltabile 544-549
Cassone ribaltabile in plastica.. 544-545
Catene.....605
Catene di sbarramento.....605
Catene di sicurezza 605
Cattura di sostanze nocive..... 403-409
Cavi di terra..... 220-227, 248-251, 388
Cavi di terra antideflagranti 248-251, 388
Cavi spiralati di messa a terra antideflagranti..... 248-251, 388
Cavo di terra Atex 248-251, 388
Cavo spiralato di messa a terra .. 248-250
Cavo spiralato di messa a terra Atex 248-251, 388
Cestelli per contenitore d'impregnazione..... 475-477
Cestelli per immersione 477
Cestelli porta pezzi..... 474-477
Cestello per serbatoio d'immersione 474-477
Cestello porta pezzi per contenitore di lavaggio..... 475-477
Chiave per fusti 253-255
Chiusure di canali..... 332-343, 389
Cilindro Comeback 607
Cilindro graduato.....382
Cilindro graduato, per laboratorio.....382
Cinghia di riscaldamento .. 242-247, 371
Cinghie di salvataggio..... 423-425
Cinghie di sicurezza..... 423-425
Cinture di sicurezza 423
Cisternetta..... 365-369
Colore pavimento 612-615
Colori 612-615
Colori per la segnaletica orizzontale 612-615
Coltello di sicurezza 633
Combinazioni porta rifiuti/cenere 517-518
Connettore..... 31-33
Container per bombole di gas... 162-169
Container per cisternette da 1000 litri 365-369
Container per merce pericolosa..... 172-207, 365-369
Container per merci pericolose..... 172-207, 365-369
Contatore..... 224-233, 351-358
Contenimento perdite 332-346, 389
Contenitore..... 83, 150, 360-399, 500
Contenitore a collo stretto 380-382
Contenitore a fondo apribile 548
Contenitore compatto ribaltabile..... 546-549
Contenitore conduttivo..... 375-379
Contenitore d'impregnazione.... 475-477
Contenitore da laboratorio..... 382-386
Contenitore da trasporto in acciaio inossidabile..... 372, 391-393
Contenitore di raccolta..... 333, 399, 490-503
Contenitore di raccolta in acciaio 492
Contenitore di sicurezza..... .....383-399, 475-477, 491-501
Contenitore di sicurezza in accaio 388-391, 474-477, 492-495
Contenitore di sicurezza in acciaio 388-391, 492
Contenitore di sicurezza in acciaio inossidabile..... 388-392, 475
Contenitore di sicurezza in PE..... ..... 364, 387-389, 475
Contenitore di sicurezza per travaso 387-393
Contenitore di smaltimento 333, 399, 490-517, 544, 562
Contenitore di stoccaggio 83, 344-352, 365-399, 502, 550-570
Contenitore impilabile..... 552-557
Contenitore impilabile Euro 557
Contenitore impilabile in acciaio inossidabile..... 392-393
Contenitore in acciaio inossidabile..... .....365-372, 388-393
Contenitore in acciaio inossidabile con rubinetto..... 392-393
Contenitore in plastica..... 362-364
Contenitore multiuso.....364
Contenitore per batterie..... 208-209
Contenitore per carichi pesanti 552-557
Contenitore per il trasporto..... 83, 344-352, 365-399, 500-502, 550-570
Contenitore per la raccolta di batterie 502-503
Contenitore per la raccolta di batterie esauste..... 502-503
Contenitore per la raccolta di oli esausti 490-492
Contenitore per la raccolta separata dei rifiuti 491-496, 507-512, 544
Contenitore per liquidi 150, 365-369, 380-393
Contenitore per olio 150, 386-387
Contenitore per olio esausto.....497
Contenitore per pulizia..... .....383-390, 475-477
Contenitore per sale antigelo ... 564-566
Contenitore per sostanze solide 491
Contenitore per stracci..... 399, 491-501
Contenitore per trucioli 546-549
Contenitore rettangolare.....386
Contenitore ribaltabile ausiliario 546-549
Contenitore ribaltabile compatto.....545
Contenitore ribaltabile in PE..... 544-545
Contenitore ribaltabile in plastica 544-545
Contenitore ribaltabile per carichi pesanti..... 544-549
Contenitore ribaltabile per sfridi..... 546-549
Contenitore riutilizzabile 386
Contenitore rotondo 386
Contenitore sostanze chimiche.....386
Contenitori..... 383-391, 474-477
Contenitori a collo largo..... 380-383
Contenitori a immersione..... 475-477
Contenitori con spruzzatore 383-390
Contenitori da banco.. 383-384, 475-477
Contenitori da banco in acciaio 475
Contenitori da banco in acciaio inossidabile..... 383-384, 475
Contenitori da trasporto.... 150, 386-389
Contenitori di dosaggio..... .....150, 360-362, 386-393
Contenitori di lavaggio..... 390, 475-477
Contenitori di raccolta batterie. 502-503
Contenitori di separazione per materiali riciclabili..... 491-496, 507-512, 544
Contenitori di sicurezza..... .....387-393, 474-475
Contenitori di sicurezza in PE.....364
Contenitori di stoccaggio per olio 150, 386-387
Contenitori dosatori 387-389
Contenitori dosatori di precisione..... 388-389
Contenitori impilabili in PE.....553
Contenitori impilabili in plastica.....553
Contenitori in acciaio inossidabile con spruzzatore 383-390
Contenitori in acciaio inossidabile per la raccolta rifiuti 513
Contenitori in plastica..... 83, 376-381
Contenitori mobili per materiali riciclabili..... 491-512, 544
Contenitori mobili per rifiuti..... ..... 491, 504-505
Contenitori multiuso in PE.....364
Contenitori per la raccolta rifiuti..... ..... 399, 491-517
Contenitori per lo stoccaggio di sicurezza.....393
Contenitori per materiale sfuso .. 544-549
Contenitori per materiali da spargere 564-566
Contenitori per materiali riciclabili..... .....491-496, 507-512, 544
Contenitori per merce pericolosa..... .....365-379, 391-399
Contenitori per merci pericolose..... 365-399
Contenitori per rifiuti..... 399, 491-517
Contenitori per rifiuti da esterno.....517
Contenitori per rifiuti liquidi..... 493-494
Contenitori per rifiuti pastosi 495
Contenitori per rubinetti..... 392-393
Contenitori per sostanze chimiche..... ..... 83, 344-352, 365-399
Contenitori per urea 352, 392
Contenitori rettangolari in plastica...398
Contenitori ribaltabili 544-549
Contenitori secondo GGVSE..... ..... 365-369, 386
Contenitori sicuri di raccolta..... 492-503
Contenitori UN 365-399
Controllo perdite 17-28, 43-55, 73-78, 91, 330
Controllo per porta 620-621
Coperchi in plastica.....372, 512
Coperchio 372, 512
Coperchio di chiusura.....381, 512
Coperchio fusto 372
Coperchio in PE 372, 512
Coperchio piatto.....512
Coperture per box grigliato .550-551, 570
Coperture per tombini 332-337
Crociere di sollevamento per big bag 562-563
Cuscini assorbenti..... 301-315
Cuscini di tenuta 336
Cuscini per olio..... 301-315
Cuscino assorbente..... 301-315

D

Depositi antincendio .. 168-169, 192-209
Depositi a ripiani..... 172-179, 200-207
Depositi di sicurezza 24-25, 142-155
Depositi impilabili 24-25
Depositi isolati per sostanze pericolose 172-207
Depositi per bombole di gas..... 159-169
Depositi per fusti..... 142-155
Depositi per olio.....162
Depositi per sostanze nocive 24-25, 142-155
Depositi per sostanze pericolose, accessibili al personale..... 162, 188-195
Depositi PolySafe per sostanze pericolose..... 142-147
Depositi Safe..... 24-25, 142-155
Depositi SteelSafe per sostanze pericolose..... 148-155
Depositi tecnici 208
Deposito antincendio. Accessibile al personale..... 192-195
Deposito antincendio. Sistemi di scaffalature 200-207
Deposito antincendio con porte scorrevoli..... 204-209
Deposito antincendio F 90 ....168-169, 192-207
Deposito antincendio per bombole di gas..... 166-169
Deposito antincendio per sostanze pericolose..... 168-169, 192-207
Deposito antincendio REI 120..... .....168-169, 192-207
Deposito batterie 209
Deposito per batterie agli ioni di litio 208-209
Deposito per fusti. Deposito per sostanze pericolose.... 172-183, 196-207
Deposito per sostanze chimiche. 162-191
Deposito per sostanze pericolose..... 162-191
Deposito per sostanze pericolose, con protezione antincendio 168-169, 192-207
Deposito per sostanze pericolose. Sistemi di scaffalature172-179, 200-207
Detergente 461-464
Detergente a freddo..... 472-473
Detergente bio 461-468
Detergente Puro-X.....328
Dighe di protezione 332-343, 389
Dighe di tenuta..... 332-346, 389
DIN 15154 430-444
Dispositivi anti caduta 423-425
Dispositivi di lubrificazione 238-239
Dispositivi di Protezione Individuale 412-425
Dispositivo di autoribaltamento.....549
Dispositivo di ribaltamento per box grigliati 550
Dispositivo di sollevamento e trasporto fusti 247, 267-287, 537
Distanziatori di giunzione per elementi di pavimentazione 31-33
Distributore di cerotti.....426
Distributore mini cerotti.....426
Distributore mobile diesel..... 352-359
Distributore per AdBlue 352
Distributori di benzina..... 352-361
Distributori di carburante..... 350-361
Distributori di gasolio..... 352-359
Distributori mobili di rifornimento 234, 352-361
Distributori stazionari..... 360-361
Docce a norma DIN 432-444
Docce a norma EN..... 432-444
Docce d'emergenza..... 430-445
Docce d'emergenza antigelo.....444
Docce d'emergenza industriali.. 437-445
Docce di sicurezza..... 430-445
Docce d'emergenza con serbatoio ...445
Docce d'emergenza mobili con serbatoio 445
Docce per il corpo 437-445
Docce per il viso..... 432-436

Indice – Prodotti di qualità dalla A alla Z

Dossi artificiali 609
Dossi rallentatori..... 608-609
DPI..... 412-425

E

E accessori 562-563
Elementi di giunzione..... 31-33
Elementi di pavimentazione..30-33, 54-55
Elementi di pavimentazione in acciaio inossidabile 54
EN 14470.....77, 100-117, 136-138
EN 15154..... 430-444
Equipaggiamento di emergenza . 430-444
Europallet.....142, 550

F

Falcon..... 387-391, 474
Fasce di riscaldamento 242-247, 371
Fasce di riscaldamento antideflagranti 244-245
Fasce di riscaldamento Atex..... 244-245
Fasce di riscaldamento per cisternette 242-247, 371
Fasce per fusti.....339
Filtro a ricircolo d'aria UFA 125, 138
Flussometro..... 224-233, 351-358
Funi.....423
Funi con guaina.....423
Funi di tenuta 423
Fusti..... 372-379
Fusti codice T 344
Fusti con apertura larga 378-379
Fusti con coperchio 372-373
Fusti conduttivi..... 375-379
Fusti con nervature..... 372-373
Fusti con tappi..... 372-373
Fusti di sicurezza 344-345
Fusti ESD 375-379
Fusti in acciaio 372-373
Fusti in acciaio inossidabile.....372
Fusti in PE..... 374-379
Fusti in PE con coperchio 374-379
Fusti in plastica 374-379
Fusti L-Ring.....375
Fusti per recuperi 344-345
Fusti rotondi 372-379

G

Gabbie per il trasporto di bombole di gas..... 165, 292-293, 532, 644
Gestione delle perdite..... ....17-28, 43-55, 73-78, 91, 330-346, 389
Grandi contenitori mobili per rifiuti..... 491-507
Granulati..... 326-329
Griglia di recinzione 346-347, 606
Griglia di sicurezza per macchinari ...586
Grigliati in PE..... 16-32, 45-53, 69
Grigliato in PE per vasche.. 16-32, 45-53, 69
Guanti..... 418-419
Guanti da lavoro..... 418-419
Guanti di protezione..... 418-419
Guanti di protezione antitaglio 418
Guanti di sicurezza 418-419
Guanti in nitrile 419
Guanti in PVC 419
Guanti in tessuto di nylon 418
Guanti per settore chimico.....419
Guanti protettivi contro caldo 418
Guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche 419

I

Imbracature 423
Imbuti 150, 256-259, 373-393, 475
Imbuti chiudibili..... 256-261, 373-377
Imbuti in acciaio inossidabile 256, 373-393, 475
Imbuti in PE 150, 256-261, 388-393, 475
Imbuti in plastica..... 150, 256-261
Imbuto 150, 257-261
Imbuto con coperchio. 256-261, 373-377
Imbuto da laboratorio 257, 377-393, 475
Imbuto di riempimento..... .....150, 256-259, 353-355, 373-393, 475
Imbuto di riempimento/scarico..... ..... 388-393, 475
Imbuto di sicurezza..... ..... 150, 256-259, 373-393, 475
Imbuto di travaso 388-393, 475
Imbuto in acciaio..... 256-257
Imbuto in acciaio inossidabile 256, 373-393, 475
Imbuto in plastica..... 150, 256-261
Imbuto per cisternetta..... 260-261
Imbuto per fusto. 150, 256-259, 373-375
Imbuto per sostanze in polvere.....381
Imbuto per taniche e piccoli contenitori 256, 377-384, 475
Impianti d'aspirazione aria..... 403-409
Impianti di aspirazione antideflagranti 409
Indicatore di livello.... 254, 353-355, 373
Indicatore elettronico del grado di riempimento 353-355
Indicatore perdite..... .....17-28, 43-55, 73-78, 91, 330
Indicatori di troppo pieno.....254, 373
Indicazioni vie di fuga 636
Indumenti da lavoro 420-421
Indumenti monouso..... 420-421
Indumenti protettivi..... 420-421
Indumenti protettivi monouso... 420-421
Ingrassatori a siringa 238-239
Inserti per box grigliato.....551
Inserti vasca 19-29
Inserti vasca in PE..... 19-29
ISO7010..... 446, 634-637

L

Lampade..... 624-625
Lampade da testa..... 624-625
Lampade LED..... 624-625
Lampade per casco 624-625
Lampade portatili Atex..... 624-625
Lattine 386
Lattine in PE 386
Lattine in plastica.....386
Lattine UN 386
Lavaocchi..... 430-444
Lava pezzi 462-477
Lavapezzi 462-473
Liquidi detergenti 328, 461-473
Liquidi per lavaggio occhi 430-431
Locali di stoccaggio.... 162-175, 188-191
Locali di stoccaggio per batterie agli ioni di litio 208-209
Lucchetti.....620
Luci da elmetto..... 624-625
Luci di sicurezza 624-625

M

Magnete per trucioli 482-483
Manicotti paraspruzzi.....339
Maniglione di spinta 39
Marcature. 446, 496, 507-511, 544, 634-637
Marcature di passaggi 636
Marcature di sicurezza..... 446, 634-637
Marcature per vie di fuga 636
Maschere 414-415
Maschere anti odore..... 414-415
Maschere a pieno facciale.....415
Maschere con filtro per particolato 414-415
Maschere con filtro per polveri fini..... 414-415
Maschere filtranti..... 414-415
Maschere monouso..... 414-415
Maschere protettive..... 414-415
Maschere protettive delle vie respiratorie..... 414-415
Maschere riutilizzabili.....415
Materiali di consumo 426-427
Mescolatore manuale, rotativo..... .....236-237, 353-355
Mescolatore manuale, verticale353-355
Mescolatori 226-237, 353-355
Mescolatori ad aria compressa 236-237
Mescolatori ad aria compressa antideflagranti..... 236-237
Mescolatori ad ingranaggi..... 236-237
Mescolatori ad ingranaggi antideflagranti..... 236-237
Mescolatori antideflagranti 236-237
Mescolatori Atex..... 236-237
Mescolatori Atex ad aria compressa 236-237
Mescolatori Atex ad ingranaggi . 236-237
Mescolatori elettrici... 236-237, 353-355
Mescolatori per cisternette 236-237
Mescolatori per fusti..... 236-237
Messa a equipotenziale..... ..... 220-227, 248-251, 388
Misuratore di portata..... 224-233, 351
Misurazioni di liquidi.....150, 387
Mixer 236-237
Mixer elettrici..... 236-237
Moduli filtranti a ricircolo d'aria 125, 138
Montante d'interdizione.....604
Montanti per pallet.....550
Morsetti di terra..... 220, 248-251, 388
Movimentazione di box grigliati 550
Movimentazione fusti 139, 161, 247, 267-289, 344, 373, 537

N

Nastri antiscivolo 616-617
Nastri di recinzione 602-603
Nastri per la segnaletica orizzontale 614-617
Nastri per marcatura.....614
Nebulizzatore 383-390
Nebulizzatore per pompe 383-390

O

Occhiali.....412
Occhiali a lente unica.....412
Occhiali di protezione.....412
Occhiali di sicurezza.....412
Occhiali panoramici.....412

P

Pala conduttiva.....326
Pala ESD.....326
Pala in acciaio inossidabile.....382
Pale.....326, 382
Pale per materiali da spargere..326, 566
Palette 326, 382
Paletti abbattibili..... 604-607
Paletti di sbarramento.....604
Pallet 142, 550
Pallet a quattro vie.....142, 550
Pallet con montanti 550
Pallet di stoccaggio.....142, 550
Pallet igienici.....142, 550
Pallet industriali 142, 550
Pallet in PE 35-45
Pallet in PE per fusti..... 19-45
Pallet in plastica.....142, 550
Pallet per bombole di gas 165, 292-293, 644
Pallet per protezione acque 11-59, 273, 493
Pallet per trasporto aereo 142, 550
Pallet Safe..... 11-59, 273, 493
Panni di pulizia 478-481
Panni in tessuto non tessuto..... 478-481
Panni per pulizia..... 478-481
Paracarri 607
Paracarro 598-604
Paracolpi..... 570, 588-604
Paracolpi angolare 589-597
Paracolpi a paracarro 598-599
Paracolpi per scaffalature . 570, 592-597
Parete para spruzzi.....26
Pareti grigliate di separazione 587
Pareti para spruzzi.....26
Passacavi..... 608-609
Passatoia antiscivolo 450
Passatoie.....303
Passatoie di sicurezza 450
Pedane..... 353-355
Pedane di lavoro..... 582-585
Piattaforma di sollevamento..... 538-539
Piattaforme di lavoro..... 582-583
Piattaforme di sollevamento a pantografo.....539
Piattaforme elevabili per montaggi ..539
Piattaforme elevatrici su ruote 539
Pinza afferrafusti 139, 247, 267-287
Pinza a ganasce..... 276-277
Pinza per sollevamento fusti..... ..... 139, 247, 267, 278-287
Pinze di messa a terra220, 248-251, 388
Pinze per fusti..... 276-277
Pompe..... 224-234, 351
Pompe a batteria.....224
Pompe a doppia membrana 225-233
Pompe a leva..... 220-233
Pompe a membrana 225-233
Pompe antideflagranti.....227
Pompe a pistone.....222
Pompe Atex..... 225-233
Pompe Atex per cisternette 225-233
Pompe Atex per fusti..... 225-233
Pompe centrifughe 230
Pompe diesel..... 150, 223-234, 351
Pompe di travaso..... 220-234, 351
Pompe elettriche 224-234, 351-355
Pompe elettriche per fusti 224-234, 351
Pompe industriali 224-234, 351
Pompe manuali..... 150, 220-234
Pompe per acidi..... 222-224
Pompe per benzina.....223
Pompe per carburante..... 228-234, 351
Pompe per cisternette..... 224-233, 351
Pompe per contenitori . 150, 220-234, 351

Pompe per fusti 150, 220-233, 351
Pompe per laboratorio..... 224-233, 351
Pompe per liquidi 150, 220-234
Pompe per olio 150, 223-235
Pompe per olio minerale ... 223-234, 351
Pompe per olio per fusti 150, 223-233
Pompe per solventi..... 220-227
Pompe per sostanze chimiche.....
..... 220-233, 351
Pompe per svuotamento residui .....
..... 224-233, 351
Pompe per taniche 220-222
Pompe pneumatiche..... 225-233
Pompe rotative 223-233
Pompe rotative a manovella 223-233
Ponte passacavi 609
Ponti passacavi 608-609
Portacenere 517-518
Portacenere a colonna 517-518
Portacenere a colonna di sicurezza...518
Portacenere da muro.....518
Portacenere di sicurezza 517-518
Portacenere per esterno.....518
Porta sacco rifiuti 504-509
Porte scorrevoli. Deposito antincendio
..... 204-209
Postazioni di lavoro per laboratorio .....
..... 403-407
Postazioni di lavoro per sostanze
pericolose..... 403-407
Postazioni di travaso 35-45, 273
Predellini per montaggi..... 582-583
Predellini pieghevoli..... 582-583
Prelevatore di campioni monouso.....
..... 264-265
Preselezione quantitativo.. 224-232, 351
Prodotti assorbenti DENSORB .....
..... 295-329, 341, 481
Prodotti assorbenti in tessuto non
tessuto per olio 304-308, 325, 341
Prodotti assorbenti in tessuto non
tessuto Speciali..... 312-325, 341
Prodotti assorbenti Speciali..... 326-329
Prodotti assorbenti Universal.....
..... 295-329, 341, 481
Prodotti di pronto soccorso 426-427
Prodotti per servizio e manutenzione
invernali..... 564-567
Profili di protezione per angoli 593
Profili per segnalare pericolo 593
Profili protettivi..... 592-593
Prolungamenti per forche.....542
Prolunghe per forche di carrello
elevatore.....542
Pronto soccorso specifico..... 426-427
Protezione acqua piovana 340-342
Protezione anti caduta 423-425
Protezione contro gli spruzzi 26
Protezione contro sgocciolamenti.....
..... 340-342
Protezione dell'udito con cuffia.....417
Protezione di profilati e spigoli 593
Protezione non fumatori.....519
Protezione paracolpi in plastica .....
.....588-606
Protezione per il capo.....413
Protezione per l'udito 416-417
Protezione per l'udito con cuffia.....417
Protezione per pavimenti 303
Protezione vie di passaggio 607-609
Pulire senza solventi 461-468
Pulizia ad ultrasuoni..... 464-467
Pulizia di pezzi 474-477

R

Raccogli sfridi..... 482-483
Raccoglitore a parete per rifiuti 504
Raccoglitore di cascami di lana per
pulire 399, 491-501
Raccoglitore magnetico 482-483
Raccoglitore multiplo 492
Raccoglitore per polistirolo.....505
Raccoglitori di sostanze pericolose .....
..... 399, 490-501
Raccoglitori per materiali riciclabili
..... 491-496, 507-512, 544
Raccogli trucioli metallici..... 482-483
Raccolta di materiali riciclabili . 510-511
Raccolta rifiuti pericolosi .....
..... 333, 399, 490-503
Rampe d'accesso 31-33
Recipente dosatore 381-383
Recipiente graduato..... 381-383
Recipiente in plastica..... 381-383
Recipienti da laboratorio..... 381-383
Recipienti di sicurezza..... 383-390, 475
Recipienti di sicurezza in acciaio
inossidabile 388-393
Recipienti di sicurezza in PE.....387, 475
Recipienti di travaso per laboratorio in
acciaio inossidabile..... 388-389
Recipienti graduati.....150, 387
Recipienti in acciaio.....386
Recipienti in acciaio inox 388-389
Recipienti in plastica.....150, 387
Recipienti per laboratorio 388-389
Recipienti per olio 150, 386-387
Recipienti per riempimento.....
..... 150, 387-389
Recipienti per travaso in PE .....
..... 150, 387-389
Ribalta bidoni per rifiuti 508
Ribalta contenitori.....161, 273
Ribaltafusti.....280
Ribaltatore per grandi contenitori.....508
Ribaltatori..... 161, 273, 285-289
Ribaltatori per contenitori di rifiuti ...508
Ribaltatori per contenitori rifiuti 508
Rilevatore perdite.....
.....17-28, 43-55, 73-78, 91, 330
Rilevazione perdite.....
.....17-28, 43-55, 73-78, 91, 330
Ringhiera di sicurezza 589-591
Ringhiera paracolpi 589-591
Ringhiera protettiva 589-591
Ripiani forati.....474
Ripiani in grigliato zincato .....
..... 16-32, 45-53, 69
Ripiani per box grigliati 16-32, 45-53, 69
Rivestimenti anti affaticamento 448-457
Rivestimenti antiscivolo..... 612-617
Rivestimenti anti scivolo per pavimenti
..... 616-617
Rivestimenti di locali..... 30-33, 54-55
Rivestimenti in gomma 450
Rivestimenti per pavimenti.....303
Rivestimenti per postazioni di lavoro450
Rivestimento del pavimento 612-615
Rivestimento interno..... 19-29
Room Systems..... 172-213
Rotaie di collegamento 31-33
Rotoli assorbenti in tessuto non tessuto
..... 298-312, 325, 341
Rotoli di tessuto non tessuto agugliato
.....303
Rubinetti.....
22, 48-53, 68, 83, 252-253, 370, 381, 393
Rubinetti di scarico.....
22, 48-53, 68, 83, 252-253, 370, 381, 393
Rubinetti di travaso.....
..... 22, 48, 68, 252-253, 381, 393
Rubinetti dosatori .....
22, 48-53, 68, 83, 252-253, 370, 381, 393
Rubinetti in acciaio inossidabile.....252
Rubinetti inox.....252
Rubinetti in plastica 253
Rubinetti per fusti .....
..... 22, 48-53, 68, 83, 252-253, 370, 381
Ruote fisse.....303

S

Sabbia quarzosa per portacenere 517
Sacchetto per rifiuti..... 497-516
Sacchetto per secchio rifiuti 497-515
Sacchetto rifiuti..... 495-515
Sacchi ESD per rifiuti 515
Sacchi in carta.....514
Sacchi in PE..... 497-516
Sacchi in PE per rifiuti 497-516
Sacchi in plastica 497-516
Sacchi per rifiuti 497-516
Sacchi per rifiuti con legaccio.....514
Sbarramenti per tombini 606
Scaffalature 22-23, 48-75, 571
Scaffalature ad incastro 58-73
Scaffalature a ripiani..... 58-73
Scaffalature Combi..... 59, 74-75
Scaffalature di stoccaggio .....
.....22-23, 48-75, 571
Scaffalature di travaso..... 22-23, 48-71
Scaffalature impilabili..... 22-23, 48-71
Scaffalature in acciaio inossidabile
..... 58-66
Scaffalature inox 58-66
Scaffalature per cisternette 59, 74-75
Scaffalature per confezioni 22-23, 48-75
Scaffalature per fusti . 22-23, 48-75, 571
Scaffalature per olio..... 22-23, 48-75
Scaffalature per pallet 59, 74-75, 571
Scaffalature per piccole confezioni.....
.....22-23, 48-73
Scaffalature per sostanze chimiche
.....22-23, 48-75
Scaffalature per sostanze pericolose
.....22-23, 48-75
Scaffalature per vasche 22-23, 48-75
Scaffalature su pallet..... 58-73
Scaffalature Vario..... 22-23, 48-75
Scaldafusti 242-247, 371
Scaldafusti Atex..... 244-245
Scale..... 582-585
Scale a gradini 584-585
Scale con pedana.....585
Scale d'appoggio.....584
Scale in alluminio..... 582-585
Scale in alluminio con piattaforma...585
Scatole di stoccaggio a vista 561
Scatole di trasporto.....386
Schermi per visiera 413
Scopa magnetica..... 482-483
Secchi.....399, 500
Secchio a pedale per rifiuti 504-511
Secchio da laboratorio 399
Secchio industriale.....399, 500
Secchio in lamiera.....399, 500
Secchio in plastica 399
Secchio per l'acqua.....399, 500
Secchio portarifiuti.....491
Secchi per edilizia 399, 500
Sedia 580
Sedia da lavoro 580
Sedia da officina.....580
Sedia Dauphin..... 580-581
Sedia ESD.....580
Sedia girevole 580
Sedia industriale 580
Sedia per camera bianca 580
Segnalatore perdite .....
.....17-28, 43-55, 73-78, 91, 330
Segnale indicatore 636
Segnaletica antincendio 446
Segnali di divieto 634
Segnali di indicazione 446, 634-637
Segnali di pericolo 446, 634-637
Segnali di prescrizione..... 634-635
Selle per fusti..... 19, 35-43
Semimaschere.....415
Sensore di perdita.....
.....17-28, 43-55, 73-78, 91, 330
Separatore d'olio.....486
Separazione dei rifiuti 510-512
Separazione materiali riciclabili 510-511
Serbatoi..... 350-369, 492-495
Serbatoi a doppia parete .. 358-361, 492
Serbatoi d'immersione..... 474-477
Serbatoi di carburante 350-361
Serbatoi di deposito..... 350-362
Serbatoi di deposito e serbatoi di
smaltimento 350-360
Serbatoi diesel 350-360
Serbatoi di raccolta.... 350-362, 492-495
Serbatoi di rifornimento..... 350-362
Serbatoi di smaltimento.....
..... 350-360, 492-495
Serbatoi di stoccaggio 350-362
Serbatoi industriali..... 360-362
Serbatoi in PE..... 352-362, 492
Serbatoi in plastica 352-362, 492
Serbatoi in plastica a doppia parete 360
Serbatoi mobili..... 350-361
Serbatoi mobili in PE..... 352-356
Serbatoi mobili per benzina..... 352-361
Serbatoi olio esausto 350-360, 492
Serbatoi per benzina..... 352-361
Serbatoi per liquidi..... 350-369, 492
Serbatoi per olio..... 350-360
Serbatoi per olio combustibile.. 350-360
Serbatoi per olio usato..... 350-360, 492
Serbatoi per sostanze chimiche 360-369
Serbatoi per sostanze pericolose.....
..... 350-361, 492
Serbatoi salva spazio 360-362
Serratura con catena.....620
Servizio per attrezzature di
sollevamento..... 105-112, 125-132
Servizio di assistenza clienti.....
..... 105-112, 125-132
Servizio di montaggio 105-112, 125-132
Servizio di riparazione .....
..... 105-112, 125-132
Servizio di scarico 105-112, 125-132
Servizio parti di ricambio .....
..... 105-112, 125-132
Set ADR..... 296, 316-325
Set antistatici.....220, 248
Set di cinture.....423
Set di emergenza 296, 316-325
Set per perdite 296, 316-325
Sgabello da laboratorio.....580
Sgabello da lavoro 580
Sgombraneve 566
Sicurezza per la maniglia della porta
..... 620-621
Sicurezza per vie di fuga 620-621
Sicurezza stradale 588-611

Indice – Prodotti di qualità dalla A alla Z

Simboli di merce pericolosa.....637
Simboli di pericolo 637
Simboli di sicurezza..... 446, 634-637
Simboli GHS di pericolo 637
Simboli sostanze pericolose 637
Simbolo Vigili del Fuoco.....446
Sistema di blocco.....619
Sistema per marcatura pavimento.....
..... 612-617
Sistemi di custodia..... 412-417
Sistemi di estrazione..... 403-407
Sistemi di indirizzamento persone.....
..... 602-603
Sistemi di pareti divisorie 587
Sistemi di protezione per superfici .....
.....30-33, 54-55, 593
Sistemi per perdite.....340
Sistemi per raccolta differenziata di
materiali riciclabili .....
..... 491-496, 507-512, 544
Sistemi PolySafe .....
..... 15, 35-59, 142-147, 273
Sistemi Vario-Flow..... 403-407
Skimmer 486
Skimmer a nastro per olio.....486
Skimmer per olio 486
SmokeCenter.....519
Sollevafusti 139, 247, 267, 278-289
Sollevafusti antideflagranti..... 288-289
Sollevafusti Atex..... 288-289
Sollevamento e trasporto di fusti .....
....139, 161, 225-233, 247-248, 267-290,
.....310-333, 344-345, 373, 537-541
Sollevatore 247, 267, 282-287
Sollevatore di materiali..... 538-539
Sopralzi grigliati 550
Sopralzi grigliati per Europallet 550
Sopralzi per pallet 550
Sostegni per bombole di gas 291
Specchi di sicurezza 610-611
Specchio..... 610-611
Specchio di controllo..... 610-611
Specchio di manovra..... 610-611
Specchio di sorveglianza..... 610-611
Specchio industriale..... 610-611
Specchio panoramico.....611
Spillblocker..... 332-346, 389
SpillGuard® 17-28, 43-55, 73-78, 91, 330
Spill Kits 296, 316-325
Staffa per parcheggio.....607
Stazioni d'emergenza occhi 430-436
Stazioni di rifornimento.....361
Stazioni di travaso..... 19-71, 273
Stazioni di travaso in PE..... 35-45, 273
Stazioni IBC 51-52
Stazioni KTC 51-52
Stazioni per sostanze pericolose .. 24-25
Stoccaggio all'esterno ... 24-25, 142-207
Stoccaggio all'interno di edifici.
Deposito per sostanze pericolose.....
..... 172-207
Stoccaggio all'aperto. Deposito per
sostanze pericolose..... 172-207
Stoccaggio antigelo 162-209
Stoccaggio di bombole di gas... 159-169
Stoccaggio di cisternette.....
.....24-25, 142-155, 172-183, 196-207
Stracci 478-481
Superfici dei gradini 353-355
Superficie d'appoggio per box grigliati
..... 16-32, 45-53, 69
Supporti a parete per bombole di gas
.....291
Supporti di stoccaggio 393
Supporti di travaso..... 19-26, 42-43
Supporti mobili per materiali 538-539
Supporti per bombole di gas.....291
Supporti per fusti 19-26, 42-43
Supporti per sacchi dei rifiuti.... 504-505
Supporti per sacchi rifiuti..... 504-509
Supporti sovrapponibili 22-23, 48-71
Supporto per catene.....605
Supporto per materiali 538-539
Supporto per sacco rifiuti..... 504-505
Supporto per taniche.....22, 48, 68

T

Tabelle di sicurezza 321-323
Tanica 83, 376-381, 392
Tanica conduttiva 377
Tanica di sicurezza 83, 376-381
Tanica di trasporto 376-377, 391-393
Tanica dosatrice 83, 381, 392
Tanica in plastica 83, 376-381, 392
Tanica per benzina 391-393
Tanica per scaffalature.....381
Tanica per sostanze pericolose. 376-377
Tanica salva spazio 381
Taniche da laboratorio 83, 381-393
Taniche da laboratorio in acciaio
inossidabile 391-393
Taniche di sicurezza 83, 376-390, 475
Taniche di travaso 83, 376-393
Taniche ESD 377
Taniche in acciaio inossidabile . 391-393
Taniche in PE 83, 376-381, 392
Taniche per carburante 391-393
Taniche per sostanze pericolose376-393
Tappeti anti affaticamento..... 448-457
Tappeti antiscivolo 448-457
Tappeti antistatici 456-457
Tappeti da pavimento..... 448-457
Tappeti di gomma..... 448-457
Tappeti di sicurezza..... 448-457
Tappeti di tenuta 332-335
Tappeti mimetici.....302
Tappetini assorbenti.. 298-313, 325, 341
Tappetini assorbenti in tessuto non
tessuto..... 298-312, 341
Tappetini ESD 456-457
Tappetini mimetici.....302
Tappetini Outdoor.....308
Tappetini Railroad 308
Tappeti per perdite..... 332-336
Tappeti per postazioni di lavoro .. 448-457
Tappi di tenuta 338
Tappi per fusti 381
Tappi per le orecchie.....416
Tappi protettivi per l'udito.....416
Tavoli da laboratorio 403-407
Tavoli di lavaggio 462-474
Tavoli di lavaggio con pennello... 462-473
Tavoli di lavoro 403-407
Tavoli di pulizia..... 462-474
Tavoli di travaso 403-407
Tavoli mobili di lavoro 527-529
Tavolo mobile 525-532
Technical Room Systems 172-213
Telai di trasporto 509
Telai impilabili.....550
Telai impilabili per big bag..... 562-563
Teli convogliatori d'acqua 340-342
Teli di protezione da spruzzi..... 339-340
Tenute per flange 339
Termotecnica..... 212-213, 242-247, 371
Tessuto non tessuto di copertura.....303
Tessuto non tessuto per pittura 303
Torce elettriche 624-625
Tracciatori..... 614-615
Transpallet..... 536-537
Transpallet a forche 536-537
Transpallet a pantografo.....539
Transpallet con bilancia 537
Transpallet manuale..... 536-537
Transpallet per fusti .. 247, 267-287, 537
Trasduttore di valore limite.....358
Trasporto di box grigliati ... 550-551, 570
Trasporto di merce pericolosa.....
.....344-345, 365-379, 391-399
Trasporto di merci pericolose.... 398-399
Trasporto fusti .....
139, 161, 225-233, 247-248, 267-290,
.....310-333, 344-345, 373, 537-541
Tute di protezione..... 420-421
Tute protettive..... 420-421
Tute protettive contro le sostanze
chimiche..... 420-421

U

Ultra puro 222
Umettatore 475
Umettatore in acciaio.....475
Umettatore in acciaio inossidabile...475
Umettatore in PE 475
Umettatori 383-384, 475-477
Utensili, antiscintilla 630-632
Utensili antideflagranti 630-632
Utensili da taglio.....633

V

Valigetta di pronto soccorso 426-427
Vano di carica per batterie agli ioni di
litio 208-209
Vasca per perdite 340-342
Vasche 11-59, 273-274, 493
Vasche Basis 11-26, 493
Vasche con fondo piatto 30-33, 54-55
Vasche da laboratorio 273-274, 386
Vasche da pavimento .....
..... 11-59, 273, 341-342, 493
Vasche di fondo in acciaio inossidabile
.....54
Vasche di fondo in PE per scaffalature
.....59
Vasche di fondo per scaffalature 59
Vasche di protezione .....
..... 11-59, 273, 490-493
Vasche di raccolta 11-59, 273, 493
Vasche di raccolta di sicurezza .....
..... 11-59, 273, 364, 493
Vasche di raccolta in acciaio .....
..... 11-26, 51-52, 493
Vasche di raccolta inforcabili.....
..... 15, 35-59, 273
Vasche di raccolta in PE .....
..... 15, 35-45, 59, 273-274, 364
Vasche di raccolta in PE per scaffalature
.....59
Vasche di raccolta in plastica .....
..... 15, 35-45, 59, 273-274
Vasche di raccolta per cisternette .....
..... 26, 51-52, 493
Vasche di raccolta per oli esausti 490
Vasche di raccolta per piccole
confezioni 273-274
Vasche di raccolta per protezione acque
..... 11-59, 273-274, 493
Vasche di raccolta per scaffalature.....59
Vasche di sicurezza .....
..... 11-59, 273, 364, 493
Vasche di sicurezza in PE .....
..... 15, 35-59, 273-274, 364
Vasche di travaso 35-45, 273
Vasche in acciaio 11-26, 493
Vasche in PE 15, 35-59, 273-274
Vasche in PE per scaffalature.....59
Vasche in plastica .....
..... 15, 35-59, 273-274, 364
Vasche mobili di raccolta 11, 35, 273
Vasche mobili per perdite 273
Vasche per cisternette 26, 51-52, 493
Vasche per fusti 11-59, 273
Vasche per incidenti..... 340-342
Vasche per olio..... 11-59, 273-274, 493
Vasche per perdite 340-342
Vasche per piccole confezioni.....274
Vasche per scaffalature.....59
Vasche per sostanze chimiche .....
.....11-59, 273-274, 341-342, 493
Vasche per trasporto11-45, 59, 273, 493
Vasche piatte 11-59, 273, 493
Vasche pieghevoli 340-342
Vasche salvagocce 364, 386, 490
Vasche salvagocce in PE 35-45
Ventilatore di aspirazione 408
Ventilatore mobile di aspirazione 408
Ventilatori di aspirazione 408-409
Vernici per marcature..... 612-615
Visiere 413

Si considerano valide le condizioni generali di contratto di DENIOS IT

www.denios.it/condizioni-generali-di-vendita

DENIOS SERVICES

DENIOS CONNECT

SEMPRE COLLEGATI PER IL MASSIMO DELLA SICUREZZA, GRAZIE AL CONDITION MONITORING DI DENIOS

DENIOS connect è una novità mondiale nel settore dello stoccaggio di sostanze pericolose: grazie alla tecnologia Narrowband IoT, per la prima volta le vasche di raccolta e i depositi per sostanze pericolose sono integrati nella rete aziendale, portando così lo stoccaggio delle sostanze pericolose nell'era digitale.



WWW.DENIOS.IT/CONNECT

DIGITALER SHOW-ROOM

SHOW ROOM VIRTUALE

Scoprite il mondo dei prodotti DENIOS in 3D. Date un'occhiata "da vicino" ai prodotti relativi allo stoccaggio e alla gestione delle sostanze pericolose, allo stoccaggio di batterie agli ioni di litio, ai nostri depositi e ai servizi digitali.




WWW.DENIOS.IT/SHOWROOM

DENIOS ONLINE SHOP

LEADER NEL MERCATO DELLO STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Con oltre 20.000 prodotti a coprire i più svariati settori industriali siamo al servizio delle aziende produttrici di tutto il mondo - grazie a decenni di esperienza e al know-how del produttore.



WWW.DENIOS.IT/SHOP

DENIOS DIGITAL SERVICES

DENIOS TROVA PRODOTTO

Non avete ancora trovato il prodotto idoneo per uno stoccaggio sicuro di sostanze pericolose? Niente paura: l'applicazione digitale DENIOS Trova prodotto saprà ben consigliarVi. Grazie a pochi clic e a semplici domande, troverete i prodotti adatti alle Vostre esigenze in men che non si dica.



WWW.DENIOS.IT/DENIOS-TROVA-PRODOTTO

REAL-TIME ASSET MONITORING

MONITORAGGIO DEGLI ARMADI REAL-TIME

- Inventario sotto controllo 24/7
- Accesso solo alle persone autorizzate
- Ideale per gli audit di sicurezza
- Risparmio di costi e di tempi



WWW.DENIOS.IT/ASSET-MONITORING

TUTTO DA UN'UNICA FONTE

SERVIZI DEL NOSTRO PACCHETTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

- Singolo collaudo o contratto di manutenzione
- Assistenza in loco: risolviamo errori o difetti, laddove possibile, ed in caso si rivelino necessari interventi di riparazione più consistenti, verrà redatta un'offerta separata



WWW.DENIOS.IT/SERVIZIO-COMPLETO

KEY ACCOUNT MANAGEMENT

PUNTATE AL MASSIMO

Realizziamo il miglior risultato possibile per la Vostra azienda.

- Il cliente, per noi, non è solo un numero
- Consulenza personalizzata in loco
- Ottimizzazione individuale e proattiva delle prestazioni aziendali
- Condizioni economiche speciali



TEL.: 010 9636743
E-MAIL: SAR@DENIOS.IT

L'E-PROCUREMENT CON DENIOS

UNA VASTISSIMA GAMMA DI PRODOTTI DIVERSI, PERFETTAMENTE INTEGRATI TRA LORO

In quanto sviluppatori e produttori, progettiamo e produciamo il più ampio assortimento di attrezzature aziendali disponibile nel settore della protezione dell'ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Noi di DENIOS siamo sempre un passo avanti: per noi non esistono sfide tecniche. Siamo in grado di gestire qualsiasi interfaccia!
Tutto sarà personalizzato in base alle Vostre esigenze specifiche, in conformità alla legislazione localmente vigente.

WWW.DENIOS.IT/E-PROCUREMENT

L'innovativo impiego combinato della tecnologia di riscaldamento e di quella per la produzione di energia elettrica nella stampa di questo prodotto ha permesso una riduzione delle emissioni CO_2 fino al 52% in confronto ai metodi convenzionalmente utilizzati in Germania.

I.P.

HANDLING SICURO DELLE BOMBOLE DI GAS

Quando si lavora con le bombole di gas bisogna prestare particolare attenzione alla sicurezza, a causa degli elevati rischi e potenziali pericoli legati al gas in pressione.

Scoprite subito i nostri nuovi pallet per bombole di gas, sviluppati appositamente per stoccare in sicurezza e trasportare in modo flessibile le bombole di gas.

PALLET PER BOMBOLE DI GAS

NOVITÀ

- Pallet per lo stoccaggio di bombole di gas vuote e piene
- Robusta costruzione in acciaio, zincata a caldo
- Movimentabile con carrello elevatore, transpallet o gru
- Trasporto sicuro di bombole di gas di diverse misure



Per 12 bombole di gas da 50 litri

Codice articolo 328-217-JD



Per 12 bombole di gas da 33 kg

Codice articolo 325-940-JD



Per 12 bombole di gas da 11 kg

Codice articolo 325-939-JD

Le informazioni tecniche contenute in questa brochure sono state compilate con cura e al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Tuttavia, DENIOS Srl non può fornire alcun tipo di garanzia o responsabilità, contrattuale, extracontrattuale o altro, per l'attualità, la completezza e la correttezza il destinatario di questa rivista o terzi. L'uso delle informazioni e dei contenuti per scopi propri o di terzi è quindi a proprio rischio. In ogni caso, osservare la legislazione locale e attualmente applicabile. IT_26_HK_01 | © Copyright by DENIOS SE | Soggetto a modifiche tecniche.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

DENIOS S.R.L. A SOCIO UNICO
FRAZ. MERETA 4
16017 ISOLA DEL CANTONE (GE)
P.IVA / COD.FISC. 03385390103
CAP. SOC. € 100.000
ISCR. TRIB. GE N. 58702
R.E.A.CCIAA GE NR.340806

CONSULENZA SPECIALISTICA:
010 9636743
INFO@DENIOS.IT
FAX: 010 9636745